«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі п., Құрманғазы Сағырбайұлы көшесі, 66 үй мекенжайдағы дәрігерлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау»
жұмыс жобасы бойынша

08.06.2022 ж. № СП-03/00018

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Шиелі ауданаралық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"MMM GROUP" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Нұр-Сұлтан қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі п., Құрманғазы Сағырбайұлы көшесі, 66 үй мекенжайдағы дәрігерлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Строй Продуктив" ЖШС берді.

"Строй Продуктив" ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ СП-03/00018 от 08.06.2022 г.

по рабочему проекту
« Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» Управления здравоохранения Кызылординской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество ограниченной ответственности "MMM GROUP"

г. Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту « Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Продуктив".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Продуктив".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.».

Год разработки рабочего проекта – 2021.

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 11.05.2022г. № CNTR-7 между ТОО «Строй Продуктив» и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Шиелийская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области".

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Шиелийская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области".

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «МММ Group» (государственная лицензия от 18.09.2020 г. №20013737, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области. III категория. Неотчуждаемая, класс 1).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное заказчиком 2021 г.;

Архитектурно-планировочное задание от 09.06.2021г. № 1, выданное КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Шиелийского района»;

Акт на право постоянного землепользования. Кадастровый номер земельного участка 10-154-009-1107. Площадь земельного участка 0,3819 га. Целевое назначение для врачебной амбулаторий. Настоящий акт изготовлен Шиелийским районным отделением Департамента Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» филиала НК АО «Государственная корпорация Правительства для граждан» по Кызылординской области Запись акта в книге записей актов на право собственности на земельный участок за №17 от 19.02.2018 года.

Письмо заказчика о проведении экспертизы №2417 от 06.10.2021 года;

Письмо заказчика о начале строительства №2417 от 06.10.2021 года.

Технический условия:

На проектирование и подключение к газораспределительным сетям №09-Шие-2021-00000128 от 05.05.2021 года выданный АО «КазТрансГазАймақ).

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций

Схема сетей согласованная КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Шиелийского района».

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Том-I. Книга 1. Общая пояснительная записка

Книга 2.Паспорт рабочего проекта

Альбом I. Наружные сети газоснабжения

Альбом II Внутренние сети газоснабжения

Сметная документация

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью является строительство сетей газоснабжения к врачебной амбулатории.

Реализация рабочего проекта предусматривается согласно, письму заказчика от № 2417 от 06.10.2021 года.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен Кызылординской области, Шиелийский район, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд..

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон IVГ;

Среднегодовое количество осадков -157 мм;

Средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017)

Наиболее холодной пятидневки – минус 24.05°С;

Наиболее холодных суток-минус 25,6°С;

Сейсмичность района - 6 баллов;

Район по весу снегового покрова I;

Район по скоростному напору ветра - III;

Экологическая характеристика района - зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30.06.1992г. с изменениями).

6.2. Проектные решения

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Рабочий проект «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.» разработан на основании:

задания на проектирование;

архитектурно - планировочное задания;

акта на право частной собственности на земельный участок;

топографической съемки;

архитектурно-технологических чертежей;

технических условий на газоснабжение;

СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы».

Наружные сети газоснабжения

Источником газа является существующий ПЭ газопровод низкого давления Дн 160. Рабочее давление газа в газопроводе - 0.002МПа.Газопроводы низкого давлений запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,3 м до верха газопровода от поверхности земли. Подземный газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается просеянным грунтом на высоту 20 см. Проектируемый газопровод монтируется из стальных водогазопроводных труб диаметрами d-25х2,5 по ГОСТ 3262-7 5 протяженностью - 32м.

Внутренне газоснабжение

Проектируемый внутренний газопровод монтируется из стальных труб диаметрами Ду 25х2,5мм (протяженностью - 4,5м), Ду20х2,5мм (протяженностью- 5,5м) согласно ГОСТ 3262-15. Проектируемый газопровод служит для отопительного оборудования котельной. Для отопления используется котел "АО ГВ Лемакс 20 кВт"-1шт. с расходом газа 2,26 м3 /час за одну единицу. Для учета потребления газа предусмотрен газовый счетчик ВК-G-4, Qmax:6,00м3/час. При вводе вовнутрь газопровод устанавливается в гильзе Ду57.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

В рабочем проекте предусматривается строительство газопровода для отопительного оборудования котельной.

Источником газа является существующий ПЭ газопровод низкого давления Дн 90.

Наружные сети газоснабжения запроектированы подземными из полиэтиленовых труб. Рабочее давление газа в газопроводе - 0.002МПа. Подземный газопровод в траншею укладывается на песчаное основание и присыпается просеянным грунтом. Проектируемый газопровод монтируется из стальных водогазопроводных труб протяженностью-32м.

Внутренние сети газоснабжения монтируются из стальных труб. Проектируемый газопровод служит для отопительного оборудования котельной. Для отопления используется котел "АО ГВ Лемакс 20 кВт" с расходом газа 2,26м^3/час за одну единицу. Для учета потребления газа предусмотрен газовый счетчик. При вводе вовнутрь газопровод заключается в футляр Ду 57.

Расстояние от строительной площадки до ближайшего жилого дома 71 м.

В период строительства предусмотрены санитарно-бытовые помещения для рабочих: гардеробные, душевые, умывальные, помещение для обогрева рабочих, помещение для сушки одежды, контора, столовая, санитарные узлы.

Все бытовые помещения и участки оборудуются аптечками первой помощи. Рабочие обеспечиваются питьевой водой, специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

На период ведения строительных работ для работающих на площадке предусматривается установка биотуалета.

На основании вышеизложенного рабочий проект «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.» соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МЗ РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ- 49.

6.5. Проект организации строительства

Исходными данными для разработки основных положений по организации строительства послужили:

МСН РК 4.03-01-2003 Газораспределительные системы;

СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы;

СН РК 3.01-01-2011 Генеральные планы промышленных предприятий;

ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы»;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49;

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СП РК 1.03.102-2014«Продолжительность строительства и задел в строительстве

предприятий, зданий и сооружений»;

СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

«Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» часть I, М.1973г.

Организация строительства

Подготовительные работы

В подготовительный период производится оформление отвода земель. Производится комплектование специализированных отрядов расчетным количеством машин, механизмов, транспортных средств и квалифицированными строителями.

Обеспечение строительства механизмами, рабочими кадрами, жильем культурно-бытовым обслуживанием предусматривается исходя из возможности подрядной организации.

Ведомость потребности в строительных конструкций, изделий, материалов, увязанная по времени с графической частью календарного плана смотреть в сметной документации.

В основной период выполняются работы по прокладке сетей газоснабжения.

Продолжительность строительства

Согласно расчета принято 0,9 месяца

Численность работающих 4 чел.

Потребность в электроэнергии, воде.

Потребность в энергоресурсах определена по физическим объемам и составляет :

Электроэнергия 26,2кВа

Вода 0,04л/сек

Календарный план строительства

Таблица 1

Наименование	Распределение по годам в % отношении Начало строительства 2022года
Заделы в %	2022 год 100%

Техника безопасности.

Все работы вести в соответсвии соблюдением требований СНиП РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Перед началом работ должны быть выполнены следующие мероприяия по обеспечению безопасности организации строительной площадки:

перед началом перемещения груза необходимо предусмотреть подачу соотвествующего сигнала;

все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски;

рабочие места доложны быть обеспечены соотвествущими средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, связи и сигнлизации. Все металические части установок и конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены.

Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми членами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы. При подъеме опор, а также грузов на опоры и подтягивании канатов рабочие должны быть расставлены так, чтобы исключалась возможность травматизма в случае падения опоры, груза или повреждения тяговых приспособлений.

К работе с переносным электроинструментом допускаются лица, имеющие I группу по технике безопасности, прошедшие производственное обучение и имеющие удостоверение на право пользания электроинструментом.

Предварительно руководитель проводит инструктаж по технике безопасности, а во время работы ведет непрерывный надзор за рабочими и не допусает посторонних лиц и животных к месту работ. При выезде на линию бригада должна получить набор необходимых.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк с внесением изменений и дополнений приказом №110-нқ от 30.07.2021г, и приказа №48-нк от 18.03.2022г. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» с учетом приказа №16-нк от 28.02.2022г «О признании утратившим силу нормативно-технического документа по ценообразованию», и проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304 и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.5) для Республики Казахстан от 11.05.2022 г. в текущих ценах, введенных с 01.04.2022 г.

При составлении смет использованы:

Элементные сметные нормы на строительные работы и монтаж оборудования, сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ объектов непроизводственного назначения, сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объекты непроизводственного

(ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, СЦЭМ РК 8.04-11-2021, УСН РК 8.02-03-2021, УСН РК 8.02-04-2021) изменения и дополнения выпуск 25.

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 , 2022 год (17 сборников) Выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства 2022 год ССЦ РК 8.04-09-2021 выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2022г. СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства 2022г., отдел 1 автомобильные перевозки 2022г.СЦПГ РК 8.04-12-2021

Стоимость материалов принята по данным нормативной базы программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.5) для Республики Казахстан от 11.05.2022 г. в текущих ценах, введенных с 01.04.2022 г. согласованных с заказчиком, согласно п.19 Приложение

1 к приказу № 110-НҚ от 30.07.2020 Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (с изменениями по состоянию на 30.07.2020 г.) и перечня оборудования, материалов и изделий, отсутствующих в нормативной базе» (форма №Т), согласно приказа №8-нк от 25.02.2022г. «О внесении изменений в приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в Строительстве», с приложением протокола согласования цены на оборудование и материалы РП «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п. Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.» от 20.05.2022г в текущих ценах полученных в период не превышающий шесть месяцев до даты представления проекта(проектно-сметной документации) в экспертную организацию для проведения комплексной вневедомственной экспертизы утвержденного решением заказчика по сметным ценам.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве приказом от 14.11.2017г № 249-нқ с внесением изменений и дополнений приказом №110 от 30.07 2020 года (приложение 2 к нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве приказом от 14.11.2017г № 249-нқ с внесением изменений и дополнений приказом №110 от 30.07.2020 года (приложение 2 к нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве) ;

средства на временные здания и сооружения, согласно сборника сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, согласно сборника сметных норм и дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015. с учетом приказа №8-нк от 25.02.2022г. «О внесении изменений в приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2 квартала 2022 года, с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 12 мая 2022 года №27 "Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026годы" 2 этап (с изменениями от 05.04.202г.) с учетом МРП на год начала строительства в 2022г.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном

Законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства 12%.

Дополнительные затраты по нормативным документам по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве по приложению к приказу №102-нқ от 11 мая 2018 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2018 г.) председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесённые в рабочий проект, в процессе экспертизы

Газоснабжение

В альбомы ГСН, ГСВ включены обложки, титульный лист с подписями руководителя проекта, ГИП, печать. В угловом штампе включены подписи разработчиков проекта, количество листов.

В спецификации в Альбомах ГСН, ГСВ в столбец «Позиция» включены нумерации строк.

Согласно техническим условиям проекты ГСВ, ГСН согласованы с ПТО АО «КазТранГазАймак»

Сметная документация

В процессе рассмотрения по замечаниям экспертизы, внесены изменения и дополнения в сметную документацию.

Сметная документация откорректирована согласно замечаниям и проектным решениям в соответствии со сметно-нормативной базой.

Представлена сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования в целом по объекту с уточнением доли казахстанского содержания, утвержденная заказчиком и подписанная исполнителем (см. «приложение К» СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство») по откорректированной окончательной сметной документации.

Представлена электронная версия документов для загрузки в окончательную версию.

Окончательная редакция сметной документации оформлена единым томом и переведена в ПДФ.

Представлена окончательная версия сметной документации в формате KENML на основе XML и формате PDF согласно пункту 11 Приказа Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 21 апреля 2016 года No106-нқ.Таблица 1

Сметный расчет стоимости строительства и сводный сметный расчет, откорректирован согласно нормативного документу по ценообразованию в строительстве и утвержден заказчиком.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и/или технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком проекта установлен уровень ответственности - технически не сложный II (нормальный).

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п.7.1, соответствуют заданию на проектирование, функциональному назначению объекта, государственным нормативным требованиям экологической безопасности.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендованные к утверждению
1	2	3	4	5
1	Газопровод труб диаметрами d-25х2,5 по ГОСТ 3262-75	м		32
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1,669 0,603 0,225 0,841	1,812 0,744 0,227 0,841
3	Нормативная продолжительность	месяц		1

В результате внесённых в сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений, увеличение сметной стоимости строительства составило 0,143 млн. тенге, в связи с корректировкой текущих цен на 16.03.2022г. и корректировкой затрат на ПИР (согласно сметы на ПИР) и экспертизу проекта (согласно расчета).

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений в рабочий проект: **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.».** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения со следующими технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость в текущих ценах 2022 и прогнозных ценах 2022 годов, всего –1,812 млн. тенге;
в том числе:
СМР –0,744 млн. тенге;
Оборудование –0,227 млн. тенге;
прочие затраты –0,841 млн. тенге.
Нормативная продолжительность – 1 месяц.

8.2. При предоставлении на утверждение и выдачу на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.4. Настоящее экспертное заключение выполнено на основании исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГПнаПХВ "Шиелийская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области", в соответствии с условиями договора от 11.05.2022 года №CNTR-7.

8. ТҰЖЫРЫМДАР«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі п., Құрманғазы Сағырбайұлы көшесі, 66 үй мекенжайдағы дәрігерлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік-құқықтық актардың және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді, және келесідей техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Ағымдағы 2022 және болжамдағы 2022 жылдардың бағаларындағы жалпы сметалық құны, барлығы,	–1,812 млн.теңге;
соның ішінде:	
ҚЖЖ	–0,665 млн.теңге;
Жабдықтар	–0,227 млн. теңге;
өзге шығындар	–0,841 млн.теңге;
Нормативтік ұзақтық	– 1 ай.

8.2. Жұмыс жобасын бекітуге және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілген тексеру қажет.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.4. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 11.05.2022 жылы. № CNTR- 7 шартының талаптарына сәйкес "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Шиелі ауданаралық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны кепілдік береді.

Цой В.Ю. (Директор)

Алибекова Г.Н. (Эксперт)

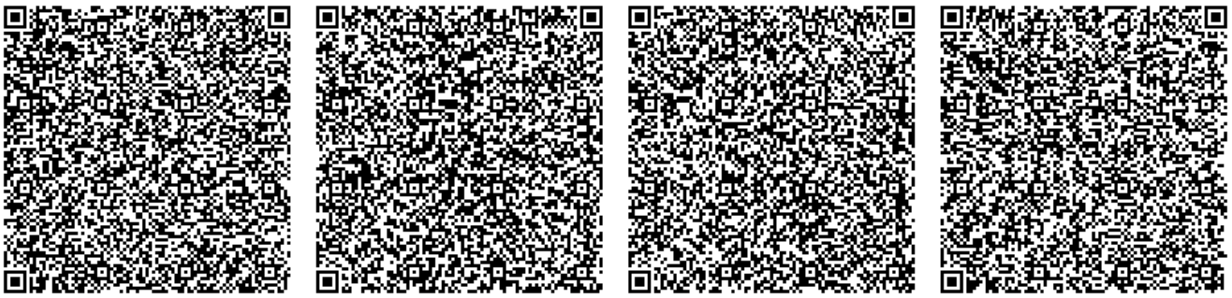

Алиева Г.У. (Эксперт)

Алиева Г.У. (Эксперт)

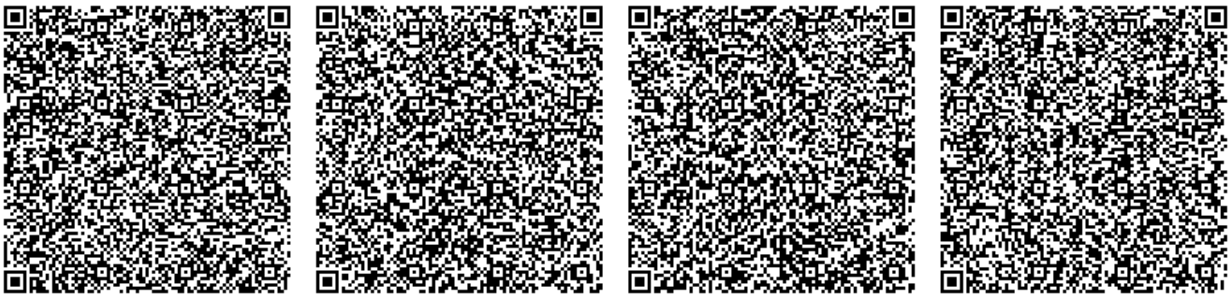
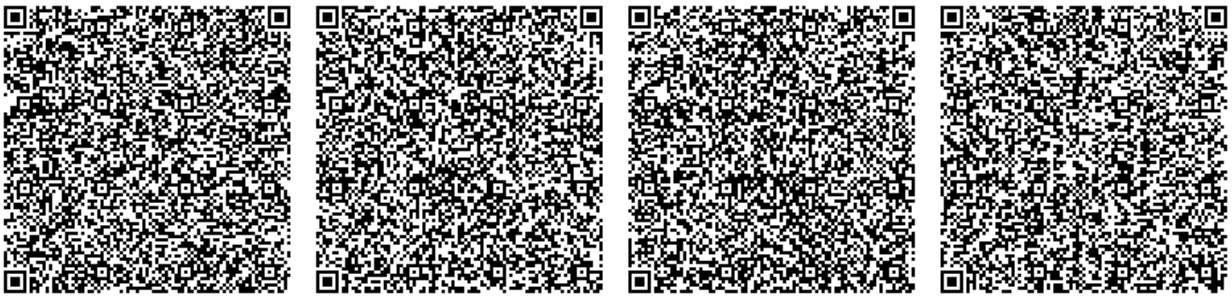
Алиева Г.У. (Эксперт)