«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сүттіқұдық ауылдық округі,
Тақыркөл ауылы №4 көшесіне тас жол салу» ЖЖ.»
жұмыс жобасы бойынша

07.08.2024 ж. № ASAR-0305/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Сүттіқұдық ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «X Project 2050»

Кызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Жаңақорган ауданы Сүттіқұдық ауылдық округі, Тақыркөл ауылы №4 көшесіне тас жол салу» ЖЖ.» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Adil-Saraptama"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

"Adil-Saraptama"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ASAR-0305/24 от 07.08.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство гравийной дороги улицы №4 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное Государственное Учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «X Project 2050»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство гравийной дороги улицы №4 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство гравийной дороги улицы №4 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординский области»**.

Дополнительные сведения: ASAR-0394-03, 09.07.2024, заявления 09.07.2024

Категория: IV Категория

Класс опасности: 5 класс опасности

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима сельского округа Суттикудык».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «X Project 2050» (ГСЛ №24018849 от 17 мая 2024 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области». Акимат Атырауской области».

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Qabylet» (ГСЛ №21033978 от 23 декабря 2021 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области).

Договор консорциума (консорциальное соглашение) №1 от 24 июня 2024 года.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СырСтройПроектСервис» (ГСЛ №18012553 от 25 июня 2018 года, II-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области).

Договор консорциума (консорциальное соглашение) №2 от 24 июня 2024 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 июня 2024 года, утвержденное заказчиком;

решение аким сельского округа Суттикудык №7-Ш от 13 апреля 2023 года о предоставлении права постоянного пользования земельным участком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №28 от 05 июня 2024 года, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жанакорганского района»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненное ТОО «БекСтройПроектИнженеринг» (лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненное ТОО «БекСтройПроектИнженеринг» (лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области);

Письма:

от КГУ «Аппарат акима сельского округа Суттикудык»:

№04-09/303 от 28 июня 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

сводные ведомости объемов работ, согласованные КГУ «Аппарат акима сельского округа Суттикудык».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1	Общая пояснительная записка
Книга 2	Паспорт проекта
Книга 3	Проект организации строительства

Том II.

Альбом 1	Автомобильная дорога

Том III.

Книга 1	Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство гравийной дороги улицы №4 село Тақыркол с\о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординский области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Строительство гравийной дороги улицы №4 село Тақыркол с\о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординский области.

6.2. Автомобильная дорога

План трассы

Рабочий проект «Строительство гравийной дороги улицы №4 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области». Проект разработан на основании технического задания на проектирование, выданного заказчиком.

Проект выполнен в соответствии с требованиями, действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

Основные проектные решения по размещению проектируемых объектов приняты с учетом их назначения, в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилам РК, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Основные проектные решения, принятые проектирование подъездных дорог на основании требований «Улицы и дороги местного значения (УДМ)».

В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными предусматривается строительство следующих объектов:

Строительство автомобильной дороги ул. №4 протяженность – 155,87 метров.

Продольный профиль

Основным условием проектирования продольного профиля является соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтом поверхностных вод. Продольный профиль запроектирован по обертывающей.

Дорожная одежда

В данном проекте запроектировано конструкция дорожной одежды:

- Устройство из ГПС (гравийная-песчаная смесь) h=20см.
- Обочина из ГПС (гравийная-песчаная смесь h=10см.

Основные параметры дорожной одежды приняты по «Улицы и дороги местного значения (УДМ)»:

• ширина проезжей части – 3 м;

• ширина обочин - 2х0,5м;
• поперечный уклон проезжей части - 30 ‰;
• поперечный уклон обочин - 40‰;

Пересечения и примыкания автомобильных дорог.

Общий примыкание составляет 1(один).

Примыкание:

• ул. №4 имеет два примыкания.

Стыковки проектируемых автодорог с существующими выполнены за счет примыкании с вписыванием кривых R=5 м.

Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

На примыкание устанавливается:

• Дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» - 1шт.
• Дорожный знак 1.31.3 «Уступите дорогу» - 1шт.

Оценка условий безопасности

Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездных дорог при расчетной скорости 60км/час.

Согласно ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» каких-либо дополнительных мер по обеспечению безопасности движения по проектируемой подъездной автодороге не требуется.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 г., в том числе	млн.тенге	3,817	3,817
	СМР	млн.тенге	1,719	1,719
	оборудование	млн.тенге	-	-
3	Прочие затраты	млн.тенге	2,098	2,098
	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2	2

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **РП «Строительство гравийной дороги улицы №4 село Тақыркол с\о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординский области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сүттіқұдық ауылдық округі, Тақыркөл ауылы №4 көшесіне тас жол салу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
2	Конструктивные решения	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
3	Инженерные сети и системы	Абдукаликова Гулнара Момыновна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ21VJE00067622	Соответствует
4	Сметный раздел	Кадыров Рустем Серикович	Сметная часть	KZ96VJE00071995	Соответствует

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

Туремуратов М.М. (Директор)

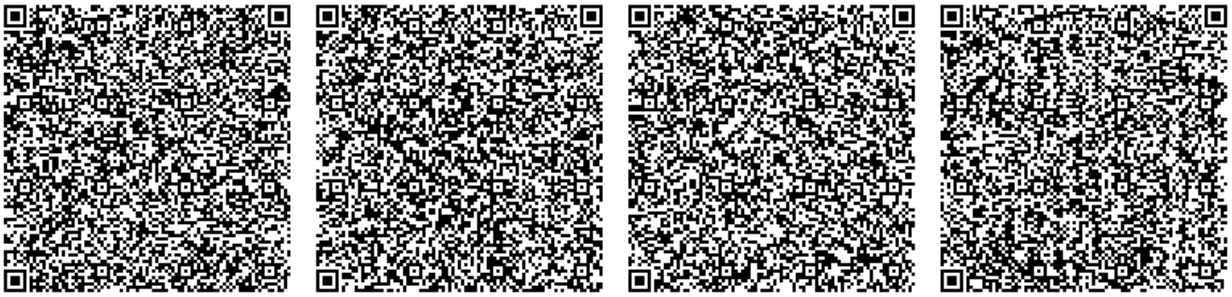

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Абдукаликова Г.М. (Эксперт)

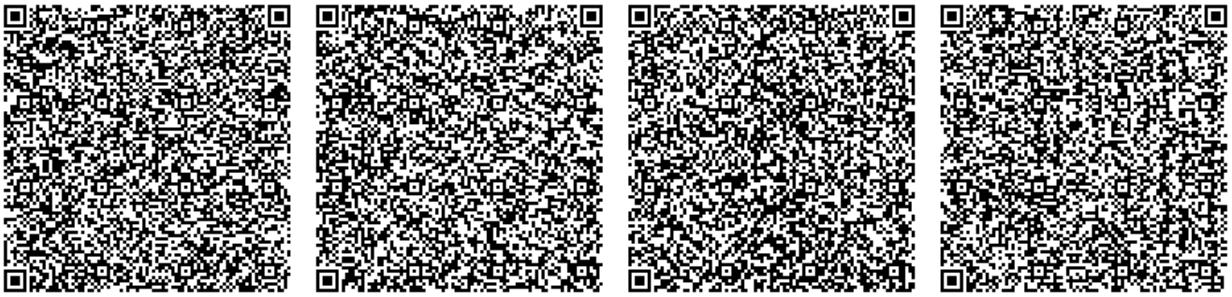

Кадыров Р.С. (Эксперт по сметной части)