«Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Шұғыла ықшам ауданы, № 5 орам, 340-учаске мекенжайы бойынша қызмет көрсету объектілері, автоматтандырылған паркингтері бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу». 1-тип. 4-ші тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)
жұмыс жобасы бойынша

22.07.2019 ж. № 02-0114/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ТИМУС-construction» ЖШС,
Алматы қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ» ЖШС,
Алматы қаласы

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Шұғыла ықшам ауданы, № 5 орам, 340-учаске мекенжайы бойынша қызмет көрсету объектілері, автоматтандырылған паркингтері бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу». 1-тип. 4-ші тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытындысы Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Алматы қаласындағы филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0114/19 от 22.07.2019 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ТИМУС-construction»,
г. Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»,
г. Алматы

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**, выдано филиалом в городе Алматы Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»).

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором № 01-0801 от 14 мая 2019 года.

2 ЗАКАЗЧИК: ТОО «ТИМУС-construction».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ» (государственная лицензия № 18018545 от 08 октября 2018 года, I категории, с приложением № 001 на 4 страницах, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы).

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции ТОО «ТИМУС-construction».

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4, утвержденное директором ТОО «ТИМУС-construction», от 01 октября 2018 года;

договор на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство квартала № 5 многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла» пятна 1-46, участок 340» с внутриквартальными инженерными сетями, между ТОО «ТИМУС-construction» именуемый «Заказчик» и ТОО «Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ», именуемый «Подрядчик», от 10 августа 2018 года № ТС-асс/5-2018/1-030;

акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 48,4858 га), расположенный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, участок 340 (кадастровый номер 20-322-009-137), с целевым назначением: размещение коттеджного городка, школы, детского сада, торгово-развлекательного центра и их инфраструктуры, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, от 14 августа 2017 года № 0124612;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта «Строительство многоквартирной застройки с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами квартала № 5. мкр. «Шугыла», уч. 340. Наурызбайский район», выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» от 14 декабря 2018 года № 3466;

дополнение к архитектурно-планировочному заданию № 3466 от 14 декабря 2018 года о внесении изменения в наименование объекта строительства: вместо многоэтажной застройки с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами квартале № 5 указать «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340», выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», от 20 февраля 2019 года № 04.2-03-1718;

эскизный проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы Наурызбайский район мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340», выполненный ТОО «Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ» в 2018 году;

перечень материалов и оборудования, принятых по прайс-листам в рабочем проекте «Строительство многоэтажной застройки с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами квартала № 5 мкр. «Шугала», уч. 340», Наурызбайский район, г. Алматы» Жилой дом 4. Тип 1, утвержденный директором ТОО «ТИМУС-construction», от 11 июля 2019 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство многоэтажной застройки с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами квартала № 5, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла» (обновление), выполненный ТОО «ДЕГАР» (государственная лицензия ГСЛ № 001183 от 31 марта 2000 года, с приложением на 1 странице, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства) в 2019 году, заказ 556-18/1;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500, планшет Б-24-6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, Наурызбайский район, выполненная ТОО «Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ» (государственная лицензия ГСЛ № 09340 от 08 октября 2018 года с приложением № 001 на 2 страницах, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы), от 10 августа 2018 года, зарегистрированная в КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» от 04 сентября 2018 года № 4272;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03-1-09/291 – о том, что финансирование объекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4, будет осуществляться за счет собственных средств;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/351 – срок начала строительства объекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 – планируется на III квартал 2019 года;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/379 – о вывозе лишнего грунта и строительного мусора по объекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340»;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/380 – о транспортных расходах строительных материалов, изделий и конструкций по объекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340»;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 13 мая 2019 года № 03.1-09/418 – наружные инженерные сети и благоустройство по объекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340» будут разрабатываться отдельным проектом;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 11 июля 2019 года № 03.1-09/596 – по объекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, квартал № 5, мкр. Шугыла, уч. 340 Наурызбайский район» учитывается лимит расходов Заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору в строительстве;

письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 24 июня 2019 года № 03.1-09/545 – о том, что для обеспечения требуемого напора при хозяйственно-питьевом водопотреблении и при пожаре микрорайона «Шугыла», запроектирована насосная станция II-го подьема с резервуарами чистой воды, расположенные вдоль бульвара 1, южнее пробиваемого пр. Абая в Наурызбайском районе;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для строительства многоквартирного жилого комплекса с объектами облуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, участок 340, выданный испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 28 июня 2019 года № 217/1;

протокол содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для строительства многоквартирного жилого комплекса с объектами облуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, участок 340, выданный испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 28 июня 2019 года № 217/2;

справка филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Алматы, о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе, от 24 июня 2019 года № 22-01-21/863;

письмо КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» об отсутствии зеленых насаждений, попадающих под вынужденный снос, от 23 января 2019 года № 1-05.3Т-Н-42;

объявление о проведении общественных слушаний в газете «В ваши руки», от 16 октября 2018 года № 41 (0055);

протокол общественных слушаний от 13 ноября 2018 года.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированные в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы № 05/3-1045 от 20 мая 2016 года, выданные на водопотребление и подключение к городским сетям и сооружениям объекта: Жилой район многоэтажной застройки с объектами обслуживания (2-очередь строительства), по адресу: западнее мкр. Шугыла, уч.341, 342;

ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированные в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 04 июля 2017 года № 05/3-2242 в дополнение технических условий 05/3-1045 от 20 мая 2016 года, выданных для второй очереди строительства 40 га – на водопотребление, подключение к городским сетям и сооружениям объекта: Жилой район многоэтажной застройки с объектами обслуживания (2-очередь строительства), по адресу: мкр. Шугыла, уч.340, 344, 345, 346;

ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированное в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы № 05/3-1045 от 20 мая 2016 года, выданные для присоединения к городским сетям и сооружениям канализации объекта: Жилой район

многоэтажной застройки с объектами обслуживания (2-очередь строительства), по адресу: западнее мкр. Шугыла, уч.341, 342;

ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, зарегистрированное в ГКП «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 04 июля 2017 года № 05/3-2242 в дополнение технических условий 05/3-1045 от 20 мая 2016 года, выданных для второй очереди строительства 40 га – для присоединения к городским сетям и сооружениям канализации объекта: Жилой район многоэтажной застройки с объектами обслуживания (2-очередь строительства), по адресу: мкр. Шугыла, уч.340, 344, 345, 346;

АО «КазТрансГаз Аймақ» от 10 апреля 2019 года № 02-2019-4067 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям многоэтажного жилого дома по адресу: Наурызбайский район, мкр. Шугыла, уч. 340, 341, 342, 344, 345, 346;

РДТ «Алматытелеком» от 20 апреля 2016 года № 05-68/Т взамен ТУ-23/31 от 14 апреля 2015 года на телефонизацию жилых и общественных зданий квартала 3 мкр-на «Шугыла» Наурызбайского района;

РДТ «Алматытелеком» от 27 апреля 2017 года № 05-69/Т во изменение и продление ТУ-05-68/Т от 20 апреля 2016 года на телефонизацию жилых и общественных зданий квартала 3 мкр-на «Шугыла» Наурызбайского района;

РДТ «Алматытелеком» от 10 сентября 2018 года № 05-120/Т-А продление ТУ-05-69/Т от 27 апреля 2017 года на телефонизацию жилых и общественных зданий квартала 3 мкр-на «Шугыла» Наурызбайского района;

ТОО «Алматинские тепловые сети» от 13 апреля 2015 года № 15.3/3076/15-ТУ-З-13, изменения к ним № 33.1/4619/16 от 13 мая 2016 года – к проектированию систем теплоснабжения и теплопотребления административных, общественный и жилых зданий по объекту «Жилой район многоэтажной застройки с объектами обслуживания», расположенного в Наурызбайском районе города Алматы, а также письмо ТОО «Алматинские тепловые сети» от 10 декабря 2018 года № 15.3/17132/18;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 21 июня 2017 года № 25.1-3103 – на постоянное электроснабжение социального жилья, общественных зданий с наружным освещением, расположенного: г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, участок 340, 341, 342, 344, 345, 346;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 29 октября 2018 года № 25.1-5994 дополнение к техническим условиям от 21 июня 2017 года № 25.1-3103 и дополнению к ним от 04 июня 2018 года № 25.1-2675 – на постоянное электроснабжение социального жилья, общественных зданий с наружным освещением, расположенного: г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, участок 340, 341, 342, 344, 345, 346.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование рабочего проекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 – письмо ТОО «ТИМУС-construction», от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/321;

согласование АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 09 апреля 2019 года № 25.1-1438 на вынос РП-257 и участков существующих ЛЭП-10-6-0,4 кВ с территории строительства объекта, расположенного по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. «Шугыла», уч. 341/3;

согласование эскизного проекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 06 мая 2019 года № 1096.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Шифр: 3/011-2018

Общая пояснительная записка.

Паспорт рабочего проекта.

Энергетический паспорт.

АР – архитектурно-планировочные решения.

КЖ – конструкции железобетонные.

ОВ – отопление, вентиляция и кондиционирование.

ГСВ – газоснабжение (внутренние устройства).

ВК – водоснабжение и канализация.

ЭЛ – электротехнические решения.

АОВ – автоматизация систем вентиляции.

СС – системы связи.

ПС – автоматическая пожарная сигнализация.

СМ – сметная документация.

ПОС – проект организации строительства.

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

Прайс-листы с альтернативными ценовыми предложениями, утвержденные заказчиком.

Автоматизированные расчеты конструкций, выполненные на программном комплексе «ЛИРА 10.8».

Проект детальной планировки территории Наурызбайского административного района города Алматы в масштабе 1:12000 (постановление акимата г. Алматы от 18 июня 2015 года № 2/363) – градостроительный регламент.

Дежурный план-регламент плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территорий г. Алматы.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Создание полноценного сбалансированного рынка жилья со стороны спроса и предложения, обеспечение жильем населения г. Алматы и предоставление сопутствующих услуг в сфере обслуживания населения.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства жилого комплекса расположена в Наурызбайском районе города Алматы мкр. «Шугыла», участок 340.

Рельеф участка относительно ровный с уклоном на северо-запад.

Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах от 801,500 м до 807,500 м.

На участке имеются вырытые котлованы и траншеи.

С

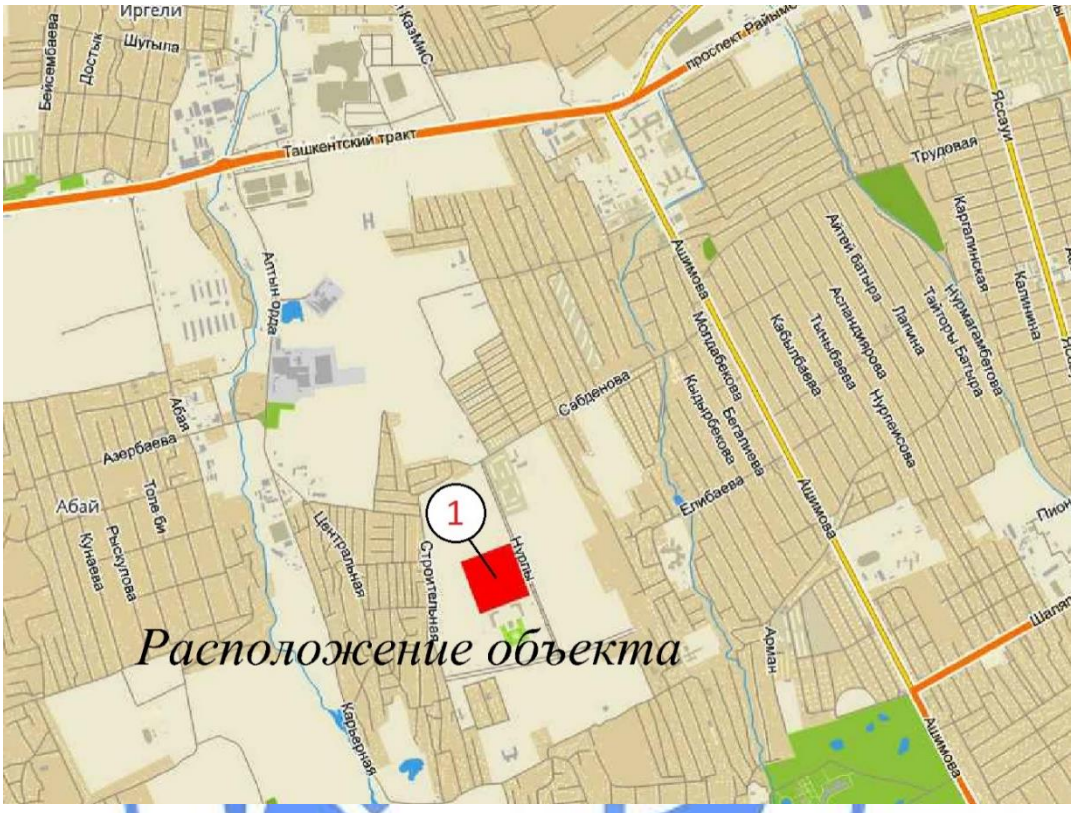

1 - выделенный участок под строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами.

Рисунок 1 – *Ситуационная схема*

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район (СП РК 2.04-01-2017)	- III В;
район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*)	- II (s_o=70 кгс/м²);
район по ветровому давлению (СНиП 2.01.07-85*)	- III (w_o=38 кгс/м²);
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 20,1 °С;
сейсмичность зоны строительства	- 9 баллов;
нормативная глубина промерзания:	
суглинков	- 92 см;
супеси, пески мелкие	- 112 см;
пески средней крупности, крупные и гравелистые	- 120 см;
галечниковые грунты	- 136 см;
максимальная глубина проникновения 0˚ в грунт	- 170 см.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство многоэтажной застройки с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами квартала № 5, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла» (обновление), выполнен ТОО «ДЕГАР» в 2019 году.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – IA.

Уточненное значение сейсмичности площадки – 9 баллов.

Расчетное горизонтальное ускорение ag – 0,536g.

Расчетное вертикальное ускорение agv – 0,482g.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах конуса выноса реки Аксай.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, представленные галечниковыми грунтами и суглинками, перекрытыми с поверхности насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.

С поверхности от 0,00 м до 0,20 (0,40) м вскрыт почвенно-растительный слой, представленный суглинками твердой и полутвердой консистенции, гуммусированными с корнями растений, или насыпными грунтами мощностью от 0,00 м до 0,30 м, представленными суглинками, перемешенными с галькой, гравием и строительным мусором.

С глубины 0,20 (0,40) м до глубины 2,9-5,3 м вскрыты суглинки, местами заменяющиеся супесями, с прослойками песка средней крупности, песка гравелистого, крупного и галечниковых грунтов с супесчаным заполнителем.

Суглинки и супеси в верхней части разреза просадочные до глубины 0,6-4,4 м.

Ниже суглинки твердой, полутвердой и пластичной консистенции и супеси твердой и пластичной консистенции, с включением карбонатов – непросадочные, с гнездами и линзами песка и супеси, с гравием и мелкой галькой.

Песок средней крупности, залегает в виде прослоев в суглинках, малой степени водонасыщения, средней плотности с включением гальки до 1,3-12,4 %, гравия – 11,8-22,8 %. Мощность прослоев – 0,2-1,0 м.

Песок крупный, залегает в виде прослоев в суглинках, малой степени водонасыщения, средней плотности сложения с включением гальки и гравия до 25-30 %. Мощность прослоев – 0,4-0,5 м.

Песок гравелистый, залегает в виде прослоев в суглинках, малой степени водонасыщения, средней плотности сложения с включением гальки до 3,7-24,2 %, гравия – 16,6-37,0 %. Мощность прослоев – 0,2-0,6 м.

Крупнообломочные грунты представлены галечниковыми грунтами с супесчаным и песчаным заполнителем.

Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем вскрыт в виде прослоев в суглинках, а местами залегает в кровле слоя с песчаным заполнителем с содержанием фракций: гальки – 58,6-60,5 %, гравия – 10,2-12,3 %, заполнителя – 29,1-29,3 %.

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем вскрыт с 2,9 (5,3) м до 15,0-20,0 м с содержанием фракций: валунов – 7,7-15 %, гальки – 9-57,8 %, гравия – 8,9 %, заполнителя – до 30 %.

В галечниковых грунтах наблюдаются линзы и прослои суглинков мощностью от нескольких сантиметров до 0,2 м.

В пределах участка выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – насыпные грунты;
ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой;
ИГЭ-3 – суглинки и супеси просадочные;
ИГЭ-4 – суглинки непросадочные;
ИГЭ-5 – песок гравелистый средней плотности сложения;
ИГЭ-6 – песок крупный средней плотности сложения;
ИГЭ-7 – песок средней крупности, средней плотности сложения;
ИГЭ-8 – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем;
ИГЭ-9 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Основанием под фундаменты зданий служит галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Нормативные и расчетные характеристики грунтов

№ ИГЭ	Наименование грунта	$\rho_н$	ρ_{II}	ρ_I	C_{II}	C_I	φ_{II}	φ_I	E	R_0
1	насыпные грунты	1,80	1,79	1,78	Прорезается фундаментами					
2	почвенно-растительный слой	1,20	1,19	1,18						
3	суглинки и супеси просадочные первого типа	1,59 / -	1,57 / -	1,55 / -	34 / 10	28 / 6	23 / 17	21 / 16	6,9 / 1,7	-
	уплотненные суглинки (плотность сухого грунта 1,64-1,70 т/м³ при оптимальной влажности 0,17)	1,94 / -	1,93 / -	1,91 / -	- / 13	- / 12	- / 26	- / 25	- / 11	-
4	суглинки непросадочные	1,98 / -	1,95 / -	1,93 / -	- / 11	- / 7	- / 11	- / 10	3,1 / 2,8	-
5	песок гравелистый средней плотности сложения	2,0	1,98	1,96	0	0	38	35	30	-
6	песок крупный средней плотности сложения	1,98	1,96	1,94	0	0	38	35	30	-
7	песок средней крупности, средней плотности сложения	1,94	1,92	1,90	0	0	35	32	30	-
8	галечниковый грунт с супесчаным заполнителем	2,12	2,11	2,10	19	16	33	31	61	450
9	галечниковый грунт с песчаным заполнителем	2,17	2,15	2,13	25	24	35	34	68	600

где:
ρ – плотность грунта, т/м³;
С – удельное сцепление, кПа;
φ – угол внутреннего трения, градус;
Е – модуль деформации, МПа;
R_0 – расчетное сопротивление, кПа;
в числителе даны значения при естественном состоянии;

в знаменателе – при водонасыщенном состоянии.

В местах, где мощность глинистых грунтов более 2,0 м – грунтовые условия относятся к первому и второму типу просадочности.

В местах где мощность суглинистых грунтов менее 2,0 м – грунтовые условия относятся к первому типу просадочности.

Начальное давление просадки с первым типом грунтовых условий по просадочности изменяется от 0,027 до 0,176 МПа, нормативное значение – 0,109 МПа. Коэффициент относительной просадочности при удельном давлении 0,05 МПа колеблется в пределах 0,002 до 0,024, нормативное значение – 0,011; при удельном давлении 0,1 МПа – 0,002-0,060, нормативное значение – 0,018; при удельном давлении 0,2 МПа – 0,011-0,105, нормативное значение – 0,041; при удельном давлении 0,3 МПа – 0,012-0,126, нормативное значение – 0,056.

Начальное давление просадки со вторым типом грунтовых условий по просадочности изменяется от 0,011 до 0,041 МПа, нормативное значение – 0,022 МПа. Коэффициент относительной просадочности при удельном давлении 0,05 МПа колеблется в пределах 0,012 до 0,058, нормативное значение – 0,033; при удельном давлении 0,1 МПа – 0,031-0,104, нормативное значение – 0,066; при удельном давлении 0,2 МПа – 0,059-0,147, нормативное значение – 0,095; при удельном давлении 0,3 МПа – 0,081-0,198, нормативное значение – 0,122.

Коррозионная агрессивность грунтов по к углеродистой стали от низкой до высокой:

к свинцовой оболочке кабеля – от средней до высокой;

к алюминиевой оболочке кабеля – от средней до высокой.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки W4 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе (по ГОСТ 10178-85*) – от неагрессивной до сильноагрессивной, на сульфатостойких цементах – неагрессивная.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки W4 по содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе (по ГОСТ 10178-85*) – неагрессивная, в отдельных случаях – слабоагрессивная.

Галечниковые грунты – неагрессивны.

Грунтовые воды выработками глубиной 15,0-20,0 м не вскрыты.

Грунты незасоленные.

Территория, потенциально не подтопляемая.

6.2 Проектные решения

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340.

Настоящим заключением рассмотрены проектные решения жилого дома № 4.

6.2.1 Генеральный план

Проектные решения по благоустройству для многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированным паркингом будут разработаны отдельным проектом в вместе с наружными инженерными сетями (письмо ТОО «ТИМУС-construction» от 13 мая 2019 года № 03.1-09/418).

Экспликация зданий и сооружений:
Пятно 4 – 9-этажный жилой дом;
Пятно 5 – 9-этажный жилой дом, проектируемый в перспективе.

Рисунок 2 – *Схема генерального плана*

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения

На выделенном земельном участке предусматривается строительство жилых домов с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами. Согласно разбивочному плану, жилой дом Тип 1. Пятно 4 последовательно сблокирован с Пятном 5, проектируемым в перспективе.

Жилой дом. Тип 1. Пятно 4

В соответствии с заданием на проектирование рабочим проектом предусмотрено строительство жилого здания IV класса комфортности (по классификации жилых зданий, таблица 1 СП РК 3.02-101-2012).

Класс функциональной пожарной опасности:
для квартир - Ф1.3;
для арендных помещений - Ф3.1.

За условную отметку 0,000 м принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 806,750 м.

Жилой дом – односекционный, 9-этажный, с подвальным этажом, холодным чердаком, сложной формы в плане, с общими размерами в осях 30,6х25,2 м.

Крыша – чердачная (холодный чердак), с кровлей из рулонных материалов, с внутренним водостоком (с электроподогревом в зимнее время).

Высота этажей принята:

подвального – 3,0 м;

надземных:

с первого по восьмой – по 3,0 м;

девятого – 2,68 м (до низа плиты перекрытия);

холодного чердака – 1,6 м (до низа плиты покрытия).

На этажах предусматривается размещение:

в подвале – инвентарная садового инструмента, технические помещения;

на надземных:

с первого по девятый – квартиры.

На жилых этажах расположено:

на первом – вестибюль, арендное помещение свободной планировки; санузлы, в том числе для МГН; вестибюль жилой части здания, три квартиры (в том числе: однокомнатных – 1 шт., двухкомнатных – 2 шт.);

поэтажно со второго по девятый (на каждом) – по шесть квартир (в том числе: однокомнатных – 2 шт., двухкомнатных – 3 шт., трёхкомнатных – 1 шт.

Всего в жилом доме расположена 51 квартира, в том числе: однокомнатных – 17 шт.; двухкомнатных – 26 шт., трёхкомнатных – 8 шт.

Планировка квартир предусматривает функциональное зонирование с подразделением на общую, индивидуальные зоны с учетом дневного и ночного пребывания.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, спальни и подсобные помещения: кухня, санитарно-гигиенические помещения (ванная комната, туалет (совмещённый санузел), прихожая, место для устройства встроенного шкафа.

Летние помещения (лоджии) предусматриваются во всех квартирах.

Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки типа Л1, по лестничному маршу с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа; выход на кровлю – из лестничной клетки по наклонной металлической лестнице через противопожарный люк 2-го типа в будку выхода на кровлю.

В местах перепада высот крыши более 1,0 м предусмотрена пожарная лестница.

В качестве вертикальной связи между надземными этажами предусмотрены обычная лестничная клетка типа Л1 и лифт грузоподъёмностью 1000 кг (в том числе для МГН). Вертикальная связь между надземными и подземным этажами рабочим проектом не предусмотрена.

Эвакуация из помещений осуществляется:

из подземного этажа – через лестницы в приямках наружу;

с надземных этажей:

с первого – через вестибюль жилой части наружу; через вестибюль из общественной части наружу;

со второго по девятый – по коридорам через лестничную клетку типа Л1, имеющей на первом этаже выход наружу;

с чердака – в лестничную клетку типа Л1 через противопожарную дверь.

Для всех квартир, расположенных на высоте более 15 м, в целях повышения безопасности предусмотрены аварийные выходы на лоджии, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей лоджии.

Все входы в общественную часть здания оборудованы тамбурами.

Входы в жилую часть жилого дома предусмотрены отдельно от входов в часть здания общественного назначения.

Для маломобильных групп населения (МГН) входы в жилую часть и в общественную часть жилых домов предусмотрены с вертикальных электроподъёмников.

В помещениях общественного назначения первого этажа предусмотрен санузел для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1,5 м из тротуарной плитки по бетонному основанию.

Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон, витражей с открывающимися створками.

Размеры оконных и витражных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений.

Для удаления бытовых отходов на участке предусматривается площадка для мусоросборных контейнеров.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

Для вентиляции чердака в наружных стенах предусматриваются продухи с жалюзийными решетками.

Наружная отделка

Наружная отделка глухих поверхностей стен и цоколя выполняется окраской фасадными красками.

Оконные блоки – индивидуального изготовления, металлопластиковые с заполнением стеклопакетами. Стеклопакеты выполняются с энергосберегающими безопасными стеклами.

Дверные блоки – индивидуального изготовления, наружные – металлические утеплённые, внутренние – металлические, деревянные, противопожарные.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений, с учётом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, используются следующие виды и типы материалов:

полы – линолеум, керамические плитки, цементно-песчаные;

стены, перегородки – водоэмульсионная окраска, керамические плитки;

потолки – натяжной потолок, водоэмульсионная окраска.

Технические показатели по Пятну:

этажность здания	- 9 этажей;
количество квартир	- 51 шт.,
в том числе:	
однокомнатных	- 17 шт.;
двухкомнатных	- 26 шт.;
трёхкомнатных	- 8 шт.;

площадь застройки	- 640,32 м^2;
площадь жилого здания	- 4848,64 м^2;
общая площадь (квартир) жилища	- 3656,06 м^2;
площадь арендных помещений	- 239,35 м^2;
строительный объем здания	- 19621,34 м^3,
в том числе ниже отм. 0,000 м	- 1833,69 м^3.

6.2.3 Конструктивные решения

Степень огнестойкости зданий – II.

Уровень ответственности зданий – II (нормальный) технически сложный объект.

Класс ответственности здания по этажности – III, согласно табл. 7.3 СП РК 2.03-30-2017.

Класс ответственности по назначению – II, согласно табл. 7.2 СП РК 2.03-30-2017.

Конструктивная схема здания – каркас с ядром жесткости, в которой рамный каркас выполняется в виде обстройки ядра жесткости (вертикальных пространственных элементов жесткости замкнутой формы в плане).

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций.

Расчет конструкций выполнен на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах», с использованием программного комплекса ПВК «ЛИРА 10.8».

Под фундаменты выполняется подушка из гравийно-галечникового грунта с послойным уплотнением до достижения плотности сухого уплотненного грунта 2,2 т/м^3, с контролем качества каждого отсыпаемого, уплотненного слоя.

Основанием под грунтовую подушку служит галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Принятые проектные решения

Фундаменты – запроектированы в виде монолитных железобетонных фундаментных плит толщиной – 700 мм.

Отметка низа фундаментов для – минус 3,800 м.

Фундаментная плита армируется в верхней и нижней зонах отдельными арматурными стержнями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, образующих арматурные сетки. Стыки рабочей арматуры в плитах выполнены внахлест без сварки, вразбежку. Длина нахлестки принята не менее 41 диаметров стыкуемой арматуры. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении не превышает 50 %.

В поперечном направлении фундаментные плиты армируются плоскими арматурными каркасами, установленными с шагом 400 мм, которые являются одновременно фиксаторами для обеспечения проектного положения арматуры и нормативной величины защитного слоя бетона. Тип соединения рабочей арматуры каркасов – на сварке, тип С23-Рэ по ГОСТ 14098-2014.

На участках действия максимальных расчетных усилий предусмотрено дополнительное армирование верхних и нижних зон плиты в обоих направлениях.

Диаметры арматурных стержней приняты в соответствии с выполненным расчетом.

Из фундаментных плит предусмотрены выпуски арматурных стержней, которые предназначены для связи с рабочей арматурой монолитных железобетонных стен и колонн.

Выпуски для колонн и периферийных зон стен в пределах фундаментной плиты объединены замкнутыми хомутами.

Толщина защитного слоя бетона в фундаментах для рабочей арматуры принята не менее 30 мм.

Материал конструкций фундамента: бетон – класса В25, арматура – класса Ат500С по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментной плитой предусмотрено устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Стены подвала и диафрагмы – монолитные железобетонные. Стены подвала приняты: постоянной по высоте толщиной – 400 мм. Диафрагмы приняты переменной по высоте толщиной, изменяемой от 400 мм до отметки 14,900 м, выше толщиной – 300 мм.

Стены и диафрагмы армируются отдельными стержнями, образующими с двух сторон стены арматурные сетки. В местах перемычек стены имеют усиленное армирование.

Периферийные зоны стен армированы пространственными вертикальными каркасами. Хомуты арматурных каркасов периферийных зон выполнены замкнутыми, обеспечивающими закрепление вертикальных стержней от бокового выпучивания в любом направлении. Концы гнутых хомутов загнуты вокруг продольной арматуры и заведены вглубь сечения на глубину не менее 80 мм. Максимальное расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных хомутами, в зонах периферийного армирования принято не более 200 мм, в зонах полевого армирования расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных шпильками принято не более 400 мм.

Поперечные шпильки полевого армирования устанавливаются не реже чем через одно пересечение с шагом 400 мм в шахматном порядке.

Длина зон периферийного армирования принята не менее 0,15 от длины стены и не менее 1,5 толщины стены.

Горизонтальные стержни стен заанкерены в зонах периферийного армирования, путем установки П-образных стержней.

Вертикальная арматура стен диаметром 20 мм и менее соединяется между собой внахлест без сварки, вразбежку. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении не превышает 50 % от общей площади арматуры. Длина перепуска (нахлеста) стержней принята с повышающим коэффициентом 1,25.

Вертикальная арматура стен диаметром более 20 мм соединяется между собой на сварке, тип соединения С21-Рн по ГОСТ 14098-2014. Стыки соседних вертикальных стержней выполнены вразбежку. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении не превышает 50 % от общей площади арматуры.

Стыки вертикальных стержней в зонах периферийного армирования стен располагаются на расстоянии не менее 500 мм выше или ниже перекрытий.

Горизонтальные стержни стен стыкуются между собой внахлест без сварки.

Толщина защитного слоя бетона для вертикальной арматуры принята не менее 20 мм и не менее диаметра арматуры.

Материал конструкций: бетон класса В25, арматура Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Колонны – монолитные железобетонные приняты переменного сечения по высоте: до отметки 14,900 м – 500х500 мм, выше – 400х400 мм. Колонны армированы пространственным каркасом.

Стыки вертикальной рабочей арматуры выполняются на сварке, тип соединения С19-Рм по ГОСТ 14098-2014, с контролем качества швов разрушающими методами. Стыки соседних вертикальных стержней выполнены вразбежку. Стыки выполняются за пределами зоны максимальных изгибающих моментов.

Жесткие узлы рам, места примыкания ригелей к колоннам, армируются сварными сетками с шагом 100 мм.

Участки колонн, примыкающие к жестким узлам рам, на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, армируются замкнутыми хомутами с шагом 100 мм.

Поперечная арматура колонн принята в виде замкнутых хомутов, которая обеспечивает закрепление вертикальных стержней от выпучивания. Концы гнутых хомутов загибаются вокруг вертикальной арматуры и заводятся вглубь сечения не менее 6 диаметров арматуры и не менее 80 мм.

Диаметры стержней принимаются в соответствии с выполненным расчетом.

Материал конструкций: бетон – класса В25, арматура – класса Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Ригели

Ригели – монолитные железобетонные приняты сечением: 400х550(h) мм, 400х600(h) мм.

Ригели армируются отдельными продольными стержнями, объединенными замкнутыми хомутами в пространственный каркас. Поперечная арматура ригелей выполнена в виде замкнутых хомутов.

Стыки продольной рабочей арматуры выполняются на сварке, вразбежку тип соединения С15-Рс по ГОСТ 14098-2014. Стыки выполняются за пределами зоны максимальных изгибающих моментов.

Диаметры стержней принимаются в соответствии с выполненным расчетом.

Участки ригелей, примыкающие к колоннам и стенам, на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, армируются замкнутыми хомутами с шагом 100 мм.

Материал конструкций: бетон – класса В25, арматура – Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Перекрытия и покрытие и покрытие над лестничной клеткой

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 220 мм.

Покрытие над лестничной клеткой – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.

Плиты армированы в верхней и нижней зонах, отдельными арматурными стержнями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, образующими арматурные сетки.

В местах отсутствия диафрагм и ригелей в плитах перекрытий выполнены скрытые пространственные арматурные каркасы с замкнутыми хомутами.

В поперечном направлении плиты армированы отдельными арматурными стержнями, являющимися фиксаторами, с шагом 600 мм в шахматном порядке.

На участках действия максимальных расчетных усилий предусмотрено дополнительное армирование верхних и нижних зон плит в обоих направлениях.

Диаметры стержней приняты в соответствии с представленным расчетом.

Соединение арматурных стержней по длине выполняется внахлест без сварки, вразбежку.

Вокруг отверстий для пропуска коммуникаций предусматривается усиленное армирование, в виде дополнительных арматурных стержней. Стержни, попадающие в пределы отверстий, разрезаются по месту и заанкериваются в тело плиты.

Из плиты покрытия предусмотрены выпуска арматурных стержней для устройства парапета из сплиттерных блоков.

Материал конструкций: бетон класса В25, арматура Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят не менее 15 мм.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные: толщиной 160 мм.

Площадки и лестничные марши армируются отдельными арматурными стержнями, образующими с двух сторон арматурные сетки из арматурных стержней класса Ат500С, ступени армируются арматурной сеткой.

Материал конструкций: бетон класса В25, арматура Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Стены лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной – 200 мм до отметки 0,000 м выше из теплоблоков.

Монолитные железобетонные стены армируются отдельными стержнями, образующими с двух сторон стены арматурные сетки. В поперечном направлении арматурные сетки объединяются отдельными арматурными стержнями, установленными с шагом 400 мм в шахматном порядке.

Периферийные зоны стен армированы пространственными вертикальными каркасами. Хомуты арматурных каркасов периферийных зон выполнены замкнутыми, обеспечивающими закрепление вертикальных стержней от бокового выпучивания в любом направлении. Концы гнутых хомутов загнуты вокруг продольной арматуры и заведены вглубь сечения на глубину не менее 80 мм. Максимальное расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных хомутами, в зонах периферийного армирования принято не более 200 мм, в зонах полевого армирования расстояние между осями смежных вертикальных стержней, охваченных шпильками принято не более 400 мм.

Вертикальная арматура стен соединяется с выпусками из фундаментов внахлест без сварки, вразбежку. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении не превышает 50 % от общей площади арматуры. Длина перепуска (нахлеста) стержней принята с повышающим коэффициентом 1,25.

Материал конструкций: бетон класса В25, арматура Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лифтовая шахта – выполнена в стальном каркасе из прокатных уголков по ГОСТ 8509-93.

Стены (заполнение каркаса) – каменная кладка из теплоблоков толщиной 200 мм на клеевом растворе. Каменная кладка выполняется в стальном каркасе из гнутых швеллеров по ГОСТ 8278-83 с обрамление проемов стальными элементами из гнутых швеллеров. Стальной каркас теплоблоков крепится к несущим конструкциям анкерными болтами.

Перегородки – из теплоблоков и из гипсокартона по металлическому каркасу.

Перегородки из теплоблоков – толщиной 200 мм на клеевом растворе. Каменная кладка выполняется в стальном каркасе из гнутых швеллеров по ГОСТ 8278-83 с обрамлением проемов стальными элементами из гнутых швеллеров. Стальной каркас теплоблоков крепится к несущим конструкциям анкерными болтами.

Парапет и стены вентшахт на крыше здания выполнены из сплиттерных блоков толщиной 200 мм.

Каменная кладка парапета армируется вертикальной арматурой, устанавливаемой в пустотах блоков с шагом 400 мм (через пустоту) и горизонтальными арматурными сетками, установленными с шагом 600 мм по высоте каменной кладки. Пустоты в блоках, в местах расположения арматурных стержней, заполняются бетоном класса В15.

Крыльца входов – монолитные железобетонные лестничные марши толщиной – 100 мм, армированные арматурной сеткой и подпорные стенки толщиной – 200 мм, армированные с двух сторон арматурными сетками, объединенными в поперечном направлении отдельными арматурными стержнями с шагом 400 мм в шахматном порядке.

Ступени лестничного марша армируются арматурной сеткой из арматуры класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Материал конструкций: бетон класса В15, арматура Ат500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Под подпорными стенками и лестничным маршем выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Крыльца выполняются по уплотненному местному суглинистому грунту.

Между крыльцами и стенами здания выполняются деформационные швы.

Защита строительных конструкций

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013.

Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два раза.

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой рабочим проектом толщины защитного слоя бетона.

Все металлические конструкции покрываются грунтовкой ПФ-020 и окрашиваются эмалями ПВ-115 на стройплощадке за два раза.

Нарушенное в процессе электросварочных работ антикоррозионное покрытие восстанавливается.

Антисейсмические мероприятия

Разработка проектной документации выполнена с учетом сейсмичности площадки строительства, типа грунтов по сейсмическим свойствам.

Расчет несущих конструкций здания произведен на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах», с использованием программного комплекса «ЛИРА 10.8», с учетом горизонтальных крутящих моментов. Расчет произведен методом вариаций моделей, сначала была просчитана схема с учетом упругого основания, с коэффициентом постели для динамических воздействий, с модулями деформации грунта увеличенными в 10 раз, затем схема была просчитана с коэффициентами постели, определенными по схеме линейного упругого полупространства на основное сочетание системой «Грунт».

В расчетах приняты конструктивные схемы, учитывающие устойчивость и геометрическую неизменяемость конструктивных схем зданий при развитии в конструкциях и соединениях между ними пластических деформаций.

Согласно приложению Ж СП РК 2.03-30-2017 здание классифицируется как регулярное по высоте и умеренно нерегулярное в плане.

Формы зданий в плане (в пределах прямоугольника) характеризуются регулярным распределением масс и жесткостей относительно главных осей инерции здания.

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой вертикальных конструкций и жесткими дисками перекрытий.

Перекрытия рассматриваются как жесткие в своей плоскости диафрагмы, равномерно распределяющие сейсмические нагрузки по элементам каркаса.

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340» будут разрабатываться отдельным проектом – письмо заказчика ТОО «ТИМУС-construction», от 13 мая 2019 года № 03.1-09/418.

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Рабочий проект выполнен на основании технических требований к проектированию систем теплоснабжения и теплопотребления, выданных ТОО «Алматинские тепловые сети», № 15.3/3076/15-ТУ-3-13 от 13 апреля 2015 года, изменения к ним № 33.1/4619/16 от 13 мая 2016 года, а также письма ТОО «Алматинские тепловые сети» от 10 декабря 2018 года № 15.3/17132/18.

Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления и вентиляции в холодный период – минус 20,1 °С. Продолжительность отопительного периода – 164 суток, со средней температурой 0,4 °С. Температура наружного воздуха в теплый период года для проектирования вентиляции 28,2 °С.

Источник теплоснабжения – городские тепловые сети с параметрами теплоносителя 130-70 °С.

Горячее водоснабжение решается по открытой схеме.

Ввод тепловых сетей запроектирован в индивидуальный тепловой пункт, расположенный на отметке минус 3,000 м.

В тепловом пункте предусмотрены узлы управления с установкой приборов учета тепловой энергии, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов отдельно для жилой части и общественных помещений.

Системы отопления жилой части присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме, через теплообменники. Системы отопления общественных помещений и теплоснабжения приточных установок присоединяются к тепловым сетям по зависимой схеме, с помощью смесительных насосов и блока автоматики с регулирующим клапаном. Параметры теплоносителя для систем отопления жилья – 80-60 ºС, для систем отопления общественных помещений – 90-70 ºС.

Узлы управления обеспечивают автоматическое регулирование температуры теплоносителя для систем теплоснабжения в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Отопление

Системы отопления жилой части – двухтрубные с поквартирной разводкой, с установкой узла учета тепла для каждой квартиры. Поквартирные системы отопления подключаются к распределительным поэтажным коллекторам с установкой балансировочных клапанов.

Системы отопления общественных помещений – горизонтальные двухтрубные с попутным движением теплоносителя.

Системы отопления технических помещений подвала – горизонтальные двухтрубные с тупиковым движением теплоносителя.

В качестве нагревательных приборов для систем отопления приняты биметаллические секционные радиаторы.

Гидравлическое регулирование осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов – автоматическое, с помощью регуляторов с термостатическими головками.

Магистральные трубопроводы, стояки и распределительные коллекторы предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Горизонтальная разводка трубопроводов от стояков к нагревательным приборам выполнена из полипропиленовых труб.

Тепловая изоляция – трубчатая каучуковая.

Вентиляция

В жилой части предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением из жилых комнат квартир через кухни и санузлы. Приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся фрамуги окон.

Во встроенных помещениях общественного назначения и технических помещениях запроектирована вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приток – неорганизованный, через оконные фрамуги.

Удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками.

Материал воздуховодов – тонколистовая оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80.

Противопожарные мероприятия систем вентиляции

В целях предотвращения пожара предусмотрены воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах. При пересечении противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапаны. Для транзитных воздуховодов предусматриваются мероприятия по обеспечению нормируемой степени огнестойкости.

Рабочим проектом предусматривается централизованное отключение всех вентсистем на случай возникновения пожара.

Энергоэффективность

Класс энергетической эффективности – «очень высокий».

Технические показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические показатели

№ п/п	Наименование здания, тепловых узлов и объектов	Расход тепла, кВт			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Итого
1	Жилые помещения	197,880	-	255,920	453,800
2	Общественные помещения	32,520	-	14,500	47,020
-	*Итого:*	*230,400*	-	*270,420*	*500,820*

Водоснабжение и канализация

Наружные сети водоснабжения и водоотведения разрабатываются отдельным проектом.

Внутренние системы

В жилом доме запроектированы следующие системы:

хозяйственно-питьевой водопровод жилья и встроенных помещений;

горячее водоснабжение жилья и встроенных помещений;

канализация;

внутренние водостоки.

В жилой дом предусматриваются два ввода водопровода обеспечивающие хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и встроенных помещений. На каждом вводе предусмотрены вентили, счетчики холодной воды и гибкие соединения.

Хозяйственно-питьевой водопровод

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам.

Сети холодного водоснабжения приняты тупиковыми с разводкой под потолком подвального этажа.

Для каждой квартиры на лестничной площадке предусмотрены счетчики расхода холодной воды.

Для встроенных помещений предусмотрена установка общего прибора учета холодной воды на вводе водопровода.

Требуемый напор, при хозяйственно-питьевом водопотреблении для жилых и встроенных помещений, обеспечивается насосной станцией II-го подъема (отдельный проект).

Система хозяйственно-питьевого водопровода (ввод, стояки и участки до квартирных водомерных узлов) запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 25х3,5-40х3,5 мм по ГОСТ 3262-75. От водомерных узлов и поквартирная разводка прокладывается в конструкции пола и выполнена из полипропиленовых труб PN20, диаметрами 40х6,7-20х3,4 мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение – централизованное. Система горячего водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным и бытовым приборам.

Распределение горячей воды на нужды горячего водоснабжения запроектировано из теплового пункта на отметке минус 3,000 м в осях 1-2 и Д-И.

Магистральные сети горячего водоснабжения проложены под потолком подвального этажа на отметке минус 3,000 м.

Учет расхода горячей воды предусматривается общедомовым счетчиком горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах, расположенным в тепловом пункте.

Для каждой квартиры, на лестничной площадке, предусмотрены индивидуальные счетчики расхода горячей воды, с дистанционным съемом показаний, регуляторы давления.

Для встроенных помещений предусмотрена установка общего прибора учета горячей воды на ответвлении от основного ввода в помещении теплового пункта.

Циркуляция системы горячего водопровода предусмотрена по магистралям, стоякам и полотенцесушителям.

Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 20х2,8-65х4 мм по ГОСТ 3262-75.

Поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из полипропиленовых труб PN20 диаметрами 40х6,7-20х3,4 мм, по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом.

Канализация

В соответствии с условиями удаления сточных вод предусматриваются раздельные системы канализации:

бытовая – жилого дома;

бытовая – встроенных помещений;

производственная – условно чистых вод (из приямка теплового пункта, водомерного узла);

внутренние водостоки.

Сеть бытовой канализации жилых и встроенных помещений запроектирована раздельно для отвода сточных вод от санитарно-бытовых приборов.

Внутренние системы бытовой канализации из пластиковых труб (поквартирная разводка) диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 22689-2014 и чугунных труб (разводка магистральных трубопроводов в подвале) диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98.

Для отвода случайных и аварийных стоков из помещений теплового пункта и водомерного узла предусмотрены дренажные приямки. Отвод стоков из приямков осуществляется дренажными насосами на отмостку.

Трубопровод системы производственной канализации условно чистых вод выполнен из стальных электросварных труб диаметром 32х3,2 мм, по ГОСТ 3262-75.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система внутренних водостоков на отмостку с перепуском в зимний период в бытовую канализацию. Система внутренних водостоков выполнена из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм по ГОСТ 10704-91. Предусмотрен электрический обогрев водосточных воронок и выпусков.

Технические показатели:

водопотребление:

холодная вода (жилье)	- 30,60 м^3/сут.;
горячая вода (жилье)	- 20,40 м^3/сут.;
холодная вода (встроенные помещения)	- 0,21 м^3/сут.;
горячая вода (встроенные помещения)	- 0,16 м^3/сут.;
общее водопотребление (холодная вода)	- 30,81 м^3/сут.;
общее водопотребление (горячая вода)	- 20,56 м^3/сут.;
водоотведение	- 51,37 м^3/сут.;
водостоки	- 3,88 л/с.

Газоснабжение внутреннее

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями от 10 апреля 2019 года № 02-2019-4067, выданными АО «КазТрансГаз Аймақ», согласно заданию на проектирование и АПЗ.

Данной частью рабочего проекта предусматривается строительство сетей газоснабжения низкого давления на приготовление пищи для внутреннего газооборудования, 9-ти этажного, 51 квартирного жилого дома, Тип 1, Жилой дом 4.

Подключению подлежит 51 газовая плита ПГ-4 (с четырьмя газовыми горелками и духовым шкафом), оснащённая встроенной автоматикой безопасности отключающей подачу газа при погасании пламени горелки.

Подключение предусмотрено к наружному газопроводу с установкой отключающей арматуры на каждом вводе – кранов шаровых типа «11Б27п» диаметрами 50 мм и 32 мм, расположенных на высоте 1,7 м от уровня земли.

Вводы газопровода в здание предусмотрены в кухни первого и второго этажа.

Прокладка газопровода запроектирована открытой с креплением к стенам, стояки проложены по кухням каждой квартиры, через лоджию первого этажа газопровод проложен в вентилируемом коробе, наружные газопроводы проложены по фасаду жилого здания в уровне первого и второго этажей.

Для учета расхода газа перед каждым газовым прибором установлен счетчик типа «G-1,6».

Подключение газовых плит типа ПГ-4, с автоматикой безопасности, предусмотрено подводкой сильфонного типа, с установкой отключающих устройств перед каждым прибором – кранов шаровых типа «11Б27п» диаметром 15 мм.

На трубопроводе перед каждым прибором установлена система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2, СЗ-1, СЗ-2 с клапаном электромагнитным КЗЭУГ Ду15.

Наружные газопроводы выполнены из стальных электросварных прямошовных труб диаметрами 32х2,8 мм, 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Внутренние газопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб диаметрами 15х2,5 мм, 20х2,5 мм, 25х2,8 мм, 32х2,8 мм, 50х3,0 мм по ГОСТ 3262-75.

На пересечении с ограждающими конструкциями газопроводы заключаются в стальные футляры.

Защита газопровода

После монтажа наружный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев лакокрасочного покрытия желтого цвета, внутренние газопроводы покрываются эмалью за два раза в цвет стен по двум слоям грунтовки.

Вентиляция кухонь предусмотрена через вентиляционные каналы и окна.

Для сварки газопровода применяются электроды типа «Э42», «Э42А» по ГОСТ 9467-75.

Монтаж и испытание газопровода выполняются в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011.

Технические показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3

Технические показатели

№ п/п	Наименование помещений	Плиты газовые ПГ-4	Счётчики G-1.6	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 СЗ-1, СЗ-2	Расчётный расход газа на 1 ед., $м^3$/час	Итого, с коэффициентом одновремен-ности 0,18 с учётом всего жилого комплекса
1	Кухни	51	51	51	1,25	11,475

Электротехнические решения

Электроснабжение предусматривается в соответствии с техническими условиями АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 21 июня 2017 года № 25.1-3103 и дополнения от 29 октября 2018 года № 25.1-5994 и в данный объем работ не входит.

Электрооборудование и электроосвещение

Напряжение сети электроснабжения потребителей принято 380/220 В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся в основном к потребителям II категории.

Для ввода и распределения электроэнергии предусматривается установка в электрощитовой жилого дома вводно-распределительного устройства ВРУ индивидуального изготовления, укомплектованного вводной и распределительными панелями с аппаратами.

Потребители I категории (лифт, аварийно-эвакуационное освещение, системы связи и сигнализации) запитаны от отдельного щита ЩГП с устройством автоматического ввода резерва.

Для потребителей арендных помещений предусматривается установка распределительного щита с отдельным учетом электроэнергии и возможностью подключения сетей освещения и силовых сетей.

Расчетные удельные нагрузки на квартиры приняты для квартир с плитами на природном газе в соответствии СП РК 4.04-106-2013.

Предусматривается учет электроэнергии на вводах ВРУ, отдельный для общедомовых потребителей трехфазными электронными счетчиками. Учет электроэнергии квартир осуществляется однофазными счетчиками активной энергии, установленными в этажных щитах ЩЭ. Счетчики электроэнергии приняты с возможностью подключения к АСКУЭ. Подключение электробытовых приборов, освещения предусмотрено от квартирных щитков ЩК.

Силовыми потребителями являются электроприемники сантехнического оборудования (двигатели вентиляторов), лифт, подъемник для МГН, электробытовые приборы квартир. Предусматривается электрообогрев системы водостоков (терморегулятор, нагревательный кабель).

Защита и управление силовыми токоприемниками осуществляется магнитными пускателями, шкафами управления комплектной поставки. Предусматривается отключение общеобменной вентиляции с установкой независимого расцепителя на вводном автомате при срабатывании пожарной сигнализации.

Распределительные сети выполняются кабелями с алюминиевыми и медными жилами. Вертикальные стояки распределительных, групповых сетей выполняются по кабельным лоткам в коммуникационных шахтах, горизонтальные сети – по кабельным лоткам, на скобах. Групповые силовые линии выполняются кабелем с медными жилами, проложенными открыто на кабельных конструкциях, с креплением скобами, скрыто в ПВХ трубах.

Электроосвещение

Предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения – 380/220 В, ремонтного освещения – 36 В. Ремонтное освещение выполняется от ящика ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором 220/36 В.

Светильники в общедомовых помещениях приняты со светодиодными лампами. Типы светильников выбраны в зависимости от характеристики и назначения помещений.

В жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир предусматривается установка клеммных колодок для подключения светильников, в кухнях и прихожих – подвесных патронов, присоединенных к клеммной колодке. В ванных комнатах устанавливаются светильники потолочные, на лоджиях – патроны настенные.

Управление освещением лестничных холлов, лестничных клеток осуществляется автоматически от фотодатчика, выключателем с выдержкой времени, датчиками движения.

Электропроводка по квартирам выполняется сменяемой кабелем с медными жилами, проложенным скрыто в ПВХ трубах.

Расчетная мощность составляет 132,0 кВт.

Защитные меры безопасности

Принятая система заземления TN-C-S.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

Предусматривается основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание.

К главной заземляющей шине (PE) присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения, канализации, отопления), кабельные конструкции, система молниезащиты.

В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО 30 мА) на групповых линиях переносного электрооборудования.

В ванных комнатах предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов.

Внутренний контур технических помещений выполняется сталью полосовой 25х4 мм ГОСТ 103-2006.

Наружный контур заземления выполняется вертикальными заземлителями (сталь угловая 50х50х5 мм длиной 3,0 м ГОСТ 8509-93), соединенными сталью полосовой 40х4 мм ГОСТ 103-2006.

Молниезащита здания выполняется по III уровню. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из оцинкованной стали диаметром 8 мм ГОСТ 2590-2006, с шагом ячейки 6х6 м, соединенная токоотводами с наружным контуром заземления. Все выступающие над крышей металлические элементы присоединяются к молниеприемной сетке.

Технические показатели:

напряжение электрической сети	- 380/220 В;
категория надежности	- II, I;
расчетная мощность	- 132,0 кВт.

Системы связи и сигнализации

Наружные сети связи предусматриваются в соответствии с техническими условиями РДТ «Алматытелеком» от 27 апреля 2017 года № 05-69/Т во изменение и продление ТУ-05-68/Т от 20 апреля 2016 года, продление от 10 сентября 2018 года № 05-120/Т-А и в данный объем работ не входят.

Телефонизация

Телефонизация осуществляется с использованием технологии широкополосного доступа FTTH. Оптиковолоконный кабель входит в квартиру каждого абонента, обеспечивая возможность голосовой связи, высокоскоростного соединения с сетью интернет, цифрового телевидения. Сеть строится по технологии пассивных оптических сетей PON.

На этажах в слаботочных нишах этажных шкафов предусматривается установка распределительных коробок с оптическим сплиттером, от которых прокладывается оптический кабель до оптических розеток в квартирах.

Оптические кабели прокладываются в кабельных каналах, вертикальные стояки – в жестких ПВХ трубах.

Видеонаблюдение

Система цифрового IP-видеонаблюдения обеспечивает дистанционный контроль лифтового холла, периметра здания. Изображение поступает на видеорегистратор, установленный в телекоммуникационном шкафу в электрощитовой. К установке приняты видеокамеры внутренней и наружной установки.

Подключение видеокамер к коммутаторам осуществляется кабелем комбинированным для передачи данных и электропитания. Бесперебойная работа обеспечивается источниками резервного питания.

Домофонная связь

Предусматривается домофонная система, выполняющая функции подачи сигнала вызова в квартиру, двухсторонней дуплексной связи «жилец-посетитель», дистанционного открывания двери подъезда.

На двери входа в подъезд устанавливается многопользовательский блок вызова. Домофонные трубки устанавливаются в каждой квартире возле входной двери. Блок управления устанавливается в слаботочной нише первого этажа, блоки коммутации – в слаботочных нишах каждого этажа.

Кабельные линии для передачи видеосигнала выполняются коаксиальным кабелем.

Предусматривается ограничение доступа в помещение электрощитовой установкой электронной кодонаборной панели, управляющей электромагнитным замком на двери. Линия управления выполнена кабелем контрольным в ПВХ трубах.

Лифтовая связь

Предусматривается прокладка кабелей контрольных от лифтовых блоков, установленных на последних этажах, до распределительных коробок в подвале.

Автоматическая пожарная сигнализация

Система автоматической пожарной сигнализации арендных помещений предназначена для адресного обнаружения пожара на ранних стадиях возгорания, выдачи световой и звуковой сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Система реализуется на базе следующего оборудования:

пульт контроля и управления;

блок сигнально-пусковой;

извещатели пожарные дымовые;

извещатели ручные;

оповещатель светозвуковой.

Основное оборудование устанавливается в помещении электрощитовой.

Датчики обнаружения пожара устанавливаются на потолках подвальных, арендных помещений, ручные пожарные извещатели – на пути эвакуации на стене на высоте 1,5 м от пола.

Система оповещения о пожаре принята первого типа с установкой светозвуковых оповещателей.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем пожарной сигнализации в ПВХ трубах и кабель-каналах.

Электропитание приборов пожарной сигнализации выполняется от сети переменного тока, резервное питание – от источника бесперебойного питания для обеспечения работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в аварийном – не менее 3 часов.

Автоматизация системы вентиляции

Предусматривается автоматизация работы огнезадерживающих клапанов вытяжных вентиляторов. При возникновении пожара сигнал поступает на щит ЩУК, установленный в электрощитовой и выдается сигнал на отключение вытяжных систем и закрытие огнезадерживающих клапанов. Управление клапанами предусматривается автоматическое, дистанционное - со щита ЩУК и местное - кнопками. Сеть автоматизации выполняется кабелем контрольным.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При разработке рабочего проекта учтены требования нормативных документов Республики Казахстан.

Здания запроектированы II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 – для квартир и Ф3.1 – для арендных помещений (офисы).

Основные несущие элементы зданий предусмотрены из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требованиям таблицы 2 СНиП РК 2.02-05-2009*.

Основные несущие элементы здания предусматриваются из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требованиям СН РК 2.02-01-2014*, СП РК 2.02-101-2014*, ТР № 439.

Планировка помещений и эвакуационные выходы запроектированы согласно требованиям СП РК 3.02-101-2012, СН РК 3.06-01-2011, СП РК 3.06-101-2012* и ТР № 439.

На путях эвакуации применены несгораемые или трудносгораемые облицовочные материалы.

Во всех подлежащих защите помещениях предусматривается автоматическая пожарная сигнализация, предназначенная для обнаружения пожара в начальной стадии возгорания, и система оповещения людей о пожаре (световое и звуковое оповещение).

Предусмотрено централизованное отключение всех вентиляционных систем при возникновении пожара.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) разработан проектной организацией ТОО «КазЭкоаналитика».

Размещение участка по отношению к окружающей территории

Ближайшими граничащими объектами по отношению к площадкам проведения работ являются:

север – пустырь, далее на расстоянии 500 м от площадки строительства расположен жилой дом;

запад – пустырь, далее на расстоянии 225 м от площадки строительства расположен жилой дом;

юг – на расстоянии 50 м от площадки строительства расположено административное здание;

восток – пустырь, далее на расстоянии 600 м от площадки строительства расположен жилой дом.

Категория опасности предприятия

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 объект не классифицируется.

В соответствии со статьей 40 Экологического Кодекса Республики Казахстан по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду объект относится к IV категории как на период строительства, так и на период эксплуатации.

Воздействие на атмосферный воздух

Период строительства

При производстве строительных работ предусмотрены земельные, асфальто-укладочные работы, выгрузка, пересыпка и хранение инертных материалов, сварочные и покрасочные работы, гидроизоляция, а также работа дорожной техники.

На период проведения строительных работ рассматривается один площадной неорганизованный источник (10 источников выделения). В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 25 наименований. Источниками выбрасываются вещества: первый класс опасности – нет, второй класс опасности – марганец и его соединения, азота диоксид, фтористый водород, акролеин, формальдегид, остальные вещества 3, 4 класса опасности.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по программе «ЭРА», версия 2.5. Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха была принят расчетный прямоугольник и селитебная зона.

Рассчитаны концентрации всех загрязняющих веществ и групп суммаций с учетом передвижных источников выбросов загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ на период строительства показывает, что максимальные концентрации (без учета фона), создаваемые эмиссиями источников строительной площадки, как на расчетном прямоугольнике, так и на ближайшей жилой зоне не превышают 1 ПДК.

Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ при производстве строительно-монтажных работах ограничено сроками проведения отдельных этапов строительных работ.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице 4.

Таблица 4

Обоснованные нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		Период строительства		ПДВ		Год дости-жения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	
Неорганизованные источники						
(0123) Железо (II,III) оксиды (ди Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)						
Строительная площадка	6001	0.00814	0.0000267	0.00814	0.0000267	2019
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(IV) оксид/ (327)						
Строительная площадка	6001	0.001442	0.000004735	0.001442	0.000004735	2019
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Строительная площадка	6001	0.00548	0.000296	0.00548	0.000296	2019
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
Строительная площадка	6001	0.00089	0.000048	0.00089	0.000048	2019
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)						
Строительная площадка	6001	0.0005	0.000027	0.0005	0.000027	2019
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
Строительная площадка	6001	0.012	0.00064	0.012	0.00064	2019
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Строительная площадка	6001	0.028	0.0015	0.028	0.0015	2019
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)						
Строительная площадка	6001	0.000333	0.000001095	0.000333	0.000001095	2019
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)						
Строительная площадка	6001	0.125	0.454	0.125	0.454	2019
(0621) Метилбензол (349)						
Строительная площадка	6001	0.139	0.255	0.139	0.255	2019
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)						
Строительная площадка	6001	0.0417	0.0765	0.0417	0.0765	2019
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)						
Строительная площадка	6001	0.0278	0.051	0.0278	0.051	2019
(1119) 2-Этоксиэтанол(Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)						
Строительная площадка	6001	0.0222	0.0408	0.0222	0.0408	2019
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)						
Строительная площадка	6001	0.0278	0.051	0.0278	0.051	2019
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)						
Строительная площадка	6001	0.01944	0.0357	0.01944	0.0357	2019
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/-60						
Строительная площадка	6001	0.000611	0.000044	0.000611	0.000044	2019
(2752) Уайт-спирит (1294*)						
Строительная площадка	6001	0.0746	0.08564	0.0746	0.08564	2019
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)-10						
Строительная площадка	6001	0.0853	0.1051005	0.0853	0.1051005	2019

Продолжение таблицы 4

Производство цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		Период строительства		ПДВ		Год дости-жения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	
(2902) Взвешенные частицы (116)						
Строительная площадка	6001	0.011	0.002376	0.011	0.002376	2019
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства) (494)						
Строительная площадка	6001	0.249039	0.350582	0.249039	0.350582	2019
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)						
Строительная площадка	6001	0.0046	0.000994	0.0046	0.000994	2019
(2936) Пыль древесная (1039*)						
Строительная площадка	6001	0.112	0.0655	0.112	0.0655	2019
Всего по предприятию:		**0.996875**	**1.57678003**	**0.996875**	**1.57678003**	-
Твердые:		0.386721	0.419510435	0.386721	0.419510435	-
Газообразные, жидкие:		0.610154	1.157269595	0.610154	1.157269595	-

Источники на период строительства не организованные, временные, контроль проводить не требуется.

Период эксплуатации

В период эксплуатации многоквартирного жилого дома выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Проектируемый объект в период эксплуатации не окажет влияния на атмосферный воздух в районе своего расположения.

Поверхностные и подземные воды

Объект расположен вне водоохранных зон/полос поверхностных водоемов.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная вода.

На производственные нужды будет использоваться привозная техническая вода на пылеподавление, полив газона при посадке (в теплое время года), для единовременного заполнения системы для мойки колес.

Бетон планируется завозить на строительную площадку в готовом виде. На период строительства будет установлен биотуалет. Производственные сточные воды в период строительства не образуются.

Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией битумом, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой. Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.

Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку. Оставшаяся отстоянная вода и осадок после завершения работы участка мойки колес используется при благоустройстве территории после завершения строительства. Хоз-бытовые стоки сбрасываются в биотуалеты.

В период эксплуатации водоснабжение централизованное. Свежая вода используется на хозяйственно-бытовые нужды. Водоотведение – в сеть городской канализации. Для отвода дождевых и талых стоков с кровли здания предусмотрена система ливнестоков. Ливневые стоки с кровли здания отводятся в наружную арычную

сеть. На зимний период предусмотрено переключение ливнестоков в хоз. бытовую канализацию. Водосточные воронки обогреваются электрокабелем.

Сброс производственных стоков отсутствует.

Земельные ресурсы

Источники загрязнения почвы отсутствуют. На территории не будут использоваться ядовитые и химически активные вещества, которые могли бы оказать вредное воздействие на почву при случайных проливах и рассыпании при их транспортировании. Сбор мусора предусматривается в контейнеры, устанавливаемые на площадке с твердым покрытием.

При организации рельефа учитываются существующие отметки соседствующих зданий, сооружений и проезжих дорог. Вертикальная планировка территории исключает возможность оползневых и просадочных процессов, загрязнения грунтовых вод и заболачивания территории. Плодородный слой будет снят перед началом строительных работ, складирован и впоследствии использован для благоустройства и озеленения. На территории строительства не предусмотрена подготовка строительных смесей; бетон привозной. На строительной площадке предусматриваются специальные места для хранения материалов. Лакокрасочные материалы и сыпучие строительные материалы, используемые для отделочных работ, будут доставляться в герметичной таре и упаковке.

Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается площадка с твердым покрытием, устанавливаются металлические контейнера.

Источники загрязнения почвы отсутствуют. Влияния на почву не оказывается.

Отходы производства и потребления

Период строительства

При производстве строительных работ на территории проектируемого жилого дома образуются отходы характеризующихся разнообразием физико-химических свойств и состояний, в том числе отходы янтарного и зеленого списков.

Проектное образование отходов в период строительства представлено в таблице 5.

Таблица 5

Образование отходов в период строительства

Наименование отходов	Образование отходов, тн	Размещение, тн	Передача сторонним организациям, тн
Всего:	10,724005	-	10,724005
В т.ч. отходов производства	0,164005	-	0,164005
Отходов потребления	10,56	-	10,56
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы GO 060	10,56	-	10,56
Отходы электродов GA 090	0,041055	-	0,041055
Металлолом GA 040	0,10635	-	0,10635
Янтарный уровень опасности			
Тара от ЛКМ AD 070	0,0166	-	0,0166
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Период эксплуатации

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться твердые бытовые отходы, люминесцентные лампы и смет с территории. Хранение ТБО производится в

контейнерах в специально отведенных местах. Транспортировка и сбор коммунальных отходов в установленное место их хранения и переработки осуществляются организациями, специализирующимися в данной области, за счет собственников отходов.

Растительный и животный мир

Растительный мир рассматриваемой территории представлен травянистой и древесной растительностью, наиболее распространенными из которых являются карагач и клен. Согласно письму КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» зеленые насаждения под вынужденный снос не попадают.

При завершении строительных работ планируется посадка зеленых насаждений.

Редкие растения и животные, занесенные в Красную Книгу, отсутствуют. В виду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние флоры и фауны, изменений в растительном и животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Экологические риски

По результатам оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении строительных работ и эксплуатации объекта значительного воздействия на экологическую обстановку района не ожидается.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводятся к минимальным уровням.

Природоохранные мероприятия:

снятие плодородного слоя земли перед началом строительных работ, его складирование и впоследствии использование для благоустройства и озеленения;

производить заправку автотранспорта исключительно на АЗС города;

применение технически исправных машин и механизмов;

орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ;

укрывание грунта, мусора при перевозке автотранспортом;

технологические площадки будут отсыпаться грунтом, содержащим низкое количество пылевидных частиц;

работы по укладке плотного слоя (асфальтового покрытия) и пропитке полотна битумом производятся готовыми разогретыми материалами без организации приготовления в зоне строительства;

организация участков мойки колес и днищ автотранспорта на выездах с территории с повторным использованием собранной и отстоянной воды;

после проведения строительных работ проводятся мероприятия по восстановлению нарушенной территории;

организация сбора и временного хранения отходов на специально обустроенной площадке и своевременный вывоз отходов в места захоронения и утилизации;

регулярная откачка сточных вод в период строительства специализированной ассенизационной машиной при наполнении биотуалетов с последующим вывозом;

вывоз разработанного грунта, мусора в специально отведенные места;

для полива твердого покрытия и зеленых насаждений используется привозная вода технического качества;

организация ливневой канализации на территории;

сбор мусора предусматривается в контейнеры, устанавливаемые на площадке с твердым покрытием;

регулярный вывоз ТБО.

Проект «Оценки воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п., Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16 апреля 2012 года № 110-ө и другим нормативным документам в области охраны окружающей среды.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) разработан на основании задания на проектирование.

Здание 9-тиэтажное, односекционное с подвалом и чердаком. Архитектурно-планировочное решение здания обусловлено общей концепцией застройки квартала, и с учетом обеспечения инсоляции, как помещений самого здания, так и окружающей застройки. Объемно-планировочные решения дома обусловлено технологическими и функциональными связями жилых и вспомогательных помещений с учетом расположения входов. Вход в арендные помещения от жилой части дома, обособленные, потоки не пересекаются. Встроенные помещения запроектированы со свободной планировкой с системами инженерного обеспечения (вентиляции, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), с выделением мест общего пользования (санузел, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря с выделенной зоной моющих и дезинфицирующих средств). Изменение площади, конфигурации и внешнего вида основного помещения возможно с применением разнообразной мебели. Набор квартир принят согласно, заданию на проектирование 1-но, 2-х и 3-х комнатные. Площади помещений приняты в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами Республики Казахстан. Размер жилой площади на одного человека определяется из расчета не менее от 15 м^2. Сообщение между этажами посредством лифтов и лестниц. Лифт предусмотрен с возможностью перевозки маломобильных групп населения, больных на носилках, и т.д. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Для маломобильных групп населения рабочим проектом предусмотрены подъемники, полы при входе в подъезды и на лестничных площадках запроектированы без перепадов. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

В рабочем проекте строительные и отделочные материалы приняты в соответствии с функциональным назначением и характеристики помещений, а также разрешенные к применению в Республике Казахстан, подтверждающие их качество и безопасность. Окна из ПВХ профилей со стеклопакетами, открывающиеся створки окон обеспечивают проветривание помещений. Двери приняты зависимости от назначения помещений. Освещение предусмотрено естественное и искусственное, искусственное предусмотрено светильниками с энергосберегающими лампами. Уровень искусственной освещенности помещений достаточный и принят в зависимости от функционального назначения.

Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение предусмотрено от городских сетей. Сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены для подачи воды к санитарным приборам. Горячее водоснабжение – централизованное. Для систем питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены трубы, оборудования, контактирующие с водой и выполненные из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан. Для обеспечения необходимых напоров в сети холодного и горячего водоснабжения жилого дома предусмотрены насосно-повысительные установки (отдельный проект). Отвод бытовых сточных вод предусматривается в наружные сети. Вентиляция предусмотрена вытяжная с естественным побуждением из жилых комнат квартир через кухни и санузлы. Для арендных помещений – вытяжная с механическим побуждением. Воздухообмен в помещениях определен из условия обеспечения кратности воздухообмена, предусмотренной требованиями норм в соответствии с назначением. Для предотвращения распространения шума по воздуховодам в рабочем проекте предусмотрены шумопоглощающие мероприятия. Оборудования, издающие шум и вибрацию устанавливаются с учетом шумо-виброзащитных требований и расчетов.

На период строительства для ИТР и рабочих административные, производственные, складские и санитарно-бытовые помещения (помещение для обогрева рабочих, сушилки, гардеробная, умывальная, комната отдыха и приема пищи) предусмотрены в достаточном количестве. Территория освещается, ограждается. В период строительства водоснабжение, электроснабжение от городских сетей. Питьевой режим организовывается установкой диспенсеров в вагончиках и на строительной площадке, подвозом бутилированной воды. В каждом вагончике и на строительной площадке предусматривается аптечка для оказания первой медицинской помощи. Питание предусматривается с близ расположенных объектов питания. Водоотведение – биотуалеты. Мусороудаление предусмотрено в контейнеры на специально отведенное место.

При проведении строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, класс санитарной опасности для жилых зданий – не устанавливается.

Ориентация по сторонам света: с севера – пустырь, далее на расстоянии 500 м от площадки строительства расположен жилой дом; с запада – пустырь, далее на расстоянии 225 м от площадки строительства расположен жилой дом; с юга – на расстоянии 50 м от площадки строительства расположено административное здание; с востока – пустырь, далее на расстоянии 600 м от площадки строительства расположен жилой дом.

Рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) соответствует требованиям СП № 29 от 26 октября 2018 года «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», СП № 237 от 20 марта 2015 года «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», СП № 177 от 28 февраля 2015 года «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и

бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», введенного в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, от 1 июля 2013 года № 137-нқ, «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II (СП РК 1.03-102-2014*).

На строительной площадке проектом организации строительства предусмотрены инвентарные здания (административные, санитарно-бытовые) и производственные площадки складского, вспомогательного и бытового назначения для нужд строительства, с учётом выполнения максимального объема работ вне строительной площадки, путем поставки материалов и конструкций с предприятий строительной индустрии Республики Казахстан.

Расчет нормативной продолжительности строительства и расчет норм заделов по годам строительства выполнены согласно СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II, часть II методом экстраполяции с учетом коэффициента на сейсмичность площадки (Общие положения п. 4.11). Нормативная продолжительность строительства составляет 8,0 месяцев.

Начало строительства запланировано на III квартал 2019 года, согласно письму заказчика ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/351.

Технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства - 8,0 мес.

Норма задела строительства:

на 2019 год - 56 %;

на 2020 год - 44 %.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 (Выпуск 1) (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019 г. (Выпуск 1);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения выпуск 15;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения выпуск 15;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2019 год, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 изменения и дополнения выпуск 15;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно п. 55 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии, со статьей 8 п. 4 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» от 30 ноября 2017 года № 113-VI, со статей 8. Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» от 30 ноября 2018 года № 197-VI, с Приложением 1 «Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы», протокол заседания республиканской бюджетный комиссии от 29 апреля 2019 года № 8 на 2018, 2019, 2020 годы:

2018 год – 2 405 тенге;

2019 год – 2 525 тенге;

2020 год – 2 651 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения, по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы, в рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) внесены следующие изменения и дополнения:

Общие замечания

1) Представлен проект детальной планировки территории Наурызбайского административного района города Алматы – градостроительный регламент.

2) Откорректировано задание на проектирование – проектные решения п. 10.3 и п. 10.5.

3) На разбивочном чертеже ГП проставлены номера жилых домов.

Инженерно-геологические изыскания

4) Описаны климатические условия района и площадки строительства.

5) Описано геоморфологическое и геолого-литологическое строение площадки строительства.

6) Указано начальное давление просадки для грунтов первого и второго типа просадочности.

7) Указана степень агрессивности грунтов.

8) На схеме расположения скважин, обозначение скважин выполнено читаемым.

Архитектурно-планировочные решения

Общие данные

9) Выполнен титульный лист рабочего проекта согласно Приложению «П» ГОСТ 21.101-97.

10) На планах этажей:

исключены буквенные координационные оси с двух сторон плана этажа согласно п. 5.6, рис. 1а, 1г ГОСТ 21.101-97;

исключена в экспликации помещений на планах этажей графу «Кат. пом.» – указывается в производственных зданиях и сооружениях согласно п. 5.3.2 е) ГОСТ 21.501-2011;

11) Исключено указание масштаба в угловых штампах в наименовании рабочих чертежей планов этажей и др. листах АР (указывается на чертежах ГП);

12) Вместо примечаний – «Разрезы, фасады, лестницы и пр.» ссылки на листы АР выполнены ссылки согласно рис. Б.1, Б.2 Приложение «Б» ГОСТ 21.501-2011.

13) Лист АР-1. В технических показателях п. 1 вместо «типовой этаж (8 этаж)» указано «типовой этаж (8 этажей)».

14) Лист АР-1.1. Ширина отмостки принята согласно п. 3.182. «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».

15) Указаны:

уровень ответственности здания - согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года № 685, от 28 июля 2016 года № 335 и от 20 декабря 2016 года № 517;

класс по функциональной пожарной опасности предприятий (объектов) торговли согласно п. 57. Глава 7. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» МВД РК приказ № 439 от 23 июня 2017 года;

класс комфортности жилья согласно п. 9.1 задания на проектирование.

16) Лист АР-1.2. Исключено указание масштаба в наименованиях листов планов этажей, разрезов, фасадов и пр. чертежах в ведомости рабочих чертежей основного комплекта.

17) Лист АР-1.3. Исключена схема блокировки жилых зданий согласно п. 5.22 ГОСТ 21.101-97.

18) Лист АР-2. Ссылка на лист, на котором разработана лестница ЛН-1 указана согласно рис. Б.2, приложение «Б» ГОСТ 21.501-2011.

19) Лист АР-3. Ссылка на лист, на котором разработаны лестницы ЛН-2, ЛН-3, навесы К-1, К-2 и др. аналогичные элементы указаны согласно рис. Б.2, приложение «Б» ГОСТ 21.501-2011.

20) Лист АР-8. На разрезе 1-1 показано ограждение лестничных маршей согласно п. 2, таблица 6 раздел 4.6 ГОСТ 21.201-2011; рис. Г.3 Приложение «Г» ГОСТ 21.501-2011.

21) Исключено указание конструкций полов (указано в экспликации полов).

22) Предусмотрены пожарные лестницы на перепадах высот кровли согласно п. 205. Раздел 6 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» приказ МВД РК № 439 от 23 июня 2017 года.

23) Минимальная высота чердака принята согласно п. 5.2.5 СП РК 3.02-137-2013 п. 203. Раздел 6. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» приказ МВД РК № 439 от 23 июня 2017 года.

24) Приведена в соответствие в задании на проектирование и рабочем проекте конструкция кровли.

25) Лист АР-15. Показаны ограждения лестничных маршей.

26) Лист АР-16. Исключено принятое расстояние между вертикальными стойками ограждения 300 мм как необоснованное проектное решение.

27) Листы АР-71-АР-73. Заполнение световых проёмов предусмотрено энергосберегающим стеклом.

28) Для недопущения случайного выпадения людей из открывающихся элементов оконных конструкций предусмотрена блокировка ручек согласно п. 54. СН РК 3.02-01-2018.

29) АР-74-АР-76. Исключена «подложка для линолеума» как необоснованное проектное решение.

30) В конструкции пола в подвале вместо «стяжка» указано «покрытие» согласно таблице «А.1» Приложение «А» СП РК 3.02-136-2012.

31) Исключены из раздела АР:

конструкция шахты лифта;

приложение Б (подъёмник для инвалидов) – чертёж нестандартного оборудования.

Конструктивные решения

Расчеты

32) Представлены таблицы с модальными массами. Подтверждено, что первая и вторая формы собственных колебаний не являются крутильными, согласно п. Ж.3.2 СП РК 2.03-30-2017.

33) Представлена цветная мозаика процента армирования колонн.

34) Откорректировано расположение проемов в диафрагме Джм-1, приведено в соответствие с чертежами.

Чертежи

35) В общих данных указан уровень ответственности здания согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года № 685,

от 28 июля 2016 года № 335 и от 20 декабря 2016 года № 517. Указана степень огнестойкости здания. Указан тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам, уточненное значение сейсмичности площадки строительства. Указан класс ответственности здания по назначению и по этажности согласно таблицам 7.2, 7.3 СП РК 2.03-30-2017. Откорректирована абсолютная отметка нуля, приведена в соответствие с генпланом.

36) В общих данных указано производство работ в зимнее время согласно п. 6.2 ГОСТ 21.501-2011.

37) В общих данных описана классификация здания по регулярности в плане и по высоте, согласно приложения Ж СП РК 2.03-30-2017 и выполненным расчетам.

38) Все отмененные нормативные документы заменены на действующие в Республике Казахстане.

39) На разрезе по котловану указана абсолютная отметка 0,000 м, уровня земли и дна котлована, указан инженерно-геологический разрез, с указанием наименований грунтов согласно инженерно-геологическому отчету. Указано наименование грунта под подушкой. Описан: материал грунтовой подушки, ее толщина, требуемая плотность грунта, толщина отсыпаемых слоев, модуль деформации грунта. Указано, что в процессе устройства грунтовой подушки необходимо выполнять контроль качества каждого слоя отсыпаемого грунта.

40) На л. КЖ-3 откорректированы физико-механические характеристики галечниковых грунтов приведены в соответствие с инженерно-геологическими изысканиями.

41) Увеличена в сечении Б-Б толщина фундаментной плиты под приямком.

42) Увеличено поперечное армирование в фундаментной плите, принято согласно расчету. Откорректирован шаг расстановки каркасов поперечного армирования плиты. Откорректирована длина анкеровки рабочей арматуры. Указан тип соединения рабочей арматуры каркасов.

43) Выпуски для соединения с рабочей арматурой колонн и арматурой периферийных участков стен в пределах фундамента объединены замкнутыми хомутами, согласно руководству по проектированию железобетонных конструкций.

44) Откорректировано сечение колонн в чертежах приведено в соответствие с расчетами.

45) Расположение колонн в чертежах приведено в соответствие с расчетами, добавлены колонны по оси И/2, В/5, выполненные в расчетах.

46) Увеличена площадь продольной арматуры колонн, принята не менее 1,2 % от площади поперечного сечения колонны согласно п. 10.2 СП РК 2.03-30-2017.

47) В колоннах откорректирован размер зоны установки хомутов с шагом 100 мм на участках, примыкающих к фундаментам, согласно п. 10.7 СП РК 2.03-30-2017.

48) Откорректирована длина анкеровки рабочей арматуры колонн.

49) На маркировочной схеме каркаса откорректирована маркировка колонн.

50) Выполнено дополнительное горизонтальное армирование в нижней зоне стены Стм-1, Стм-2, Стм-3 согласно расчету. Выполнено дополнительное горизонтальное армирование в перемычке над отверстием в стене Стм-2, Стм-3. Выполнено вертикальное сечение по стенам в месте расположения отверстий с указанием дополнительного армирования перемычек.

51) Выполнено дополнительное горизонтальное армирование в стене Стм-7, у оси 1 и 2 согласно расчету.

52) Выполнено дополнительное горизонтальное армирование в стене Стм-8, у оси 1 и 2, и в перемычке над проемом, согласно расчету, увечено вертикальное армирование периферийных зон у проема.

53) Откорректировано армирование в стене Стм-4н, Стм-4т, Стм-5т согласно расчету.

54) Выполнен арматурный чертеж армирования стены Стм-5н.

55) Увеличено горизонтальное армирование в перемычке над проемом в Джм-1 ниже 0,000 м, согласно расчету.

56) Увеличено горизонтальное армирование в перемычке над проемом и в нижней части стены у оси 5 в Джм-2 согласно расчету, замаркирована вертикальная арматура у оси 5.

57) Откорректирована длина периферийных зон стен принята не менее 0,15 от длины стены согласно п. 9.5.6 СП РК 2.03-30-2017.

58) Откорректирован тип соединения рабочей вертикальной арматуры стен.

59) Указан узел с длиной анкеровки вертикальной арматуры стен без сварки для каждого диаметра с учетом повышающего коэффициента 1,25, согласно п. 10.12 СП РК 2.03-30-2017. Откорректирована толщина защитного слоя рабочей арматуры, согласно п. 5.5 СНиП 2.03.01-84*.

60) Указан шаг фиксаторов (поперечной арматуры) в плитах перекрытий.

61) Откорректировано армирование ригеля Рц-2 согласно расчету.

62) Откорректировано армирование плит перекрытий.

63) Откорректировано армирование диафрагм, согласно расчету.

64) На л. КЖ-147 откорректировано наименование чертежа, приведено в соответствие с наименованием в угловом штампе.

65) Представлен л. КЖ-148, л. КЖ-152 армирование диафрагмы Джм-3.

66) Принятое армирование стены Стм-9, Стм-10, Стм-11 подтверждено расчетом.

67) Для Стм-11 выполнено условие п. 9.1.2 а) СП РК 2.03-30-2017 – все вертикальные конструкции, должны быть непрерывными от фундамента до верха здания.

68) На л. КЖ-181 в примечании п. 5 добавлено, что крыльцо выполняется по уплотненному непросадочному местному суглинистому грунту.

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

69) На план-схеме отображен тепловой пункт и ввод тепловых сетей.

70) На плане отопления отображен ввод тепловых сетей.

71) Предусмотрено отопление лестничной клетки.

72) Предусмотрен предел огнестойкости транзитных воздуховодов согласно п. 7.10.10, 7.10.11 СП РК 4.02-101-2012.

73) На узлах коллекторов указаны размеры и отметки.

74) На планах отображены строительные оси и расстояния между ними.

75) Исключена подача воздуха при пожаре в лифтовую шахту.

76) Выполнен проект дренажного трубопровода.

77) Энергопаспорт. Требуемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты согласно таблице 4 МСН 2.04-02-2004, согласно расчетному ГСОП.

Водопровод и канализация

78) Представлено письмо от заказчика по обеспечению потребного напора в системе холодного и горячего водоснабжения (п. 7 СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-01-2011).

79) Планы приведены в соответствие архитектурным, конструктивным решениям, с координационными осями здания, размерами, определяющие расстояния между ними и между крайними осями (п. 6.3.4 ГОСТ 21-501-2011).

Газоснабжение внутреннее

80) В задании на проектирование откорректирован п. 16.1, предусмотрена установка системы автоматического контроля загазованности САКЗ с сигнализаторами на метан и угарный газ-оксид углерода, в комплекте с электромагнитным клапаном, перекрывающих подачу газа согласно СН РК 4.03-01-2011 гл. 7, п. 7.12.

81) Откорректированы вводы (с 1 по 6 включительно) и установка газопотребляющего оборудования (ПГ-4) в помещениях согласно МСН 4.03-01-2003 п. 5.1.6, СН РК 4.03-01-2011 п. 5.2.7; гл. 7 п. 7.15, СП РК 4.03-101-2013* глава 7.2.

82) Раздел ГСВ внутреннего газоснабжения выполнен согласно ТУ, заданию на проектирование, в соответствии СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013*, графическую часть выполнена по ГОСТ 21.609-83.

83) Откорректирована фасадная прокладка газопроводов, газопроводов вводов (ввод 5-6), исключена с фасада общественных учреждений-магазинов (помещение-23), предусмотрена по фасаду второго этажа выше плит перекрытия 1-го этажа не менее чем на 0,2 м, откорректирован ввод-1 и расположение отключающих устройства согласно МСН 4.03-01-2003 гл. 5.3, п. 5.3.2, СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.02-101-2012.

84) На фасадах указан ввод-1, откорректирована установка вводов с 1 по 6 согласно МСН 4.03-01-2003 п. 5.1.8.

85) Исключена установка отключающих устройств с транзитных участков, со стен, фасадов первого этажа, ввод-5, 6 согласно СН РК 4.03-01-2011 п. 5.1.19, п.7.11.

86) Высота установки счётчиков в РП принять на 1,6 м от уровня пола согласно СП РК 4.03-101-2013* глава 7.6, п. 7.6.3.

87) В разделе ГСВ внутренний газопровод принят по ГОСТ 3262-75 в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 гл. 3, п. 3.9 (от наружной конструкции здания до места подключения газоиспользующего оборудования), наружный по ГОСТ 10704-91 (до внешней грани наружной конструкции здания) согласно СН РК 4.03-01-2011 гл. 3, п. 3.8.

88) В общих указаниях л. 1 даны пояснения по прокладки вводов через лоджии в вентилируемых коробах согласно СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013*.

89) Общие данные выполнены по ГОСТ 21.101-97 (в общих данных л. 1 в условных обозначениях), откорректировано давление по ГОСТ 21.609-83, МСН 4.03-01-2003 таблица-2, п. 7, указано давление в МПа, приведена в соответствие РП таблица показателей, откорректирована на 51 квартиру, указан коэффициент одновременности с учётом всего жилого комплекса согласно ТУ, дано подробное описание проектных решений, откорректированы ссылочные и прилагаемые документы, представлена ведомость основного комплекта рабочих чертежей.

90) В общих данных указана система автоматического отключения подачи газа на метан и угарный газ-оксида углерода, откорректирована таблица основных показателей по рабочим чертежам, с учётом и указанием коэффициента одновременности по ГОСТ 21.609-83, форма-1, указано давление согласно МСН 4.03-01-2003 таблица-2, п. 7.

91) На планах указана высота кухни 2,7 м, откорректирована нумерация вводов, указана нумерацию стояков п. 1.5 ГОСТ 21.609-83.

92) На плане и разрезах, фасадах указана высота газопровода, ГОСТ 21.609-83 п. 4.4. даны привязки, из планов и фасадов исключён наружный фасадный газопровод (смотреть раздел ГСН).

93) Разработаны спецификации в полном объёме согласно ГОСТ 21.101-97 откорректирована и пересчитана протяжённость наружных и внутренних газопроводов, указаны в полном объёме ссылки на типовые серии, предусмотрено газовое оборудование, оснащённого автоматикой безопасности обеспечивающей отключения подачи газа при погасании пламени горелки СН РК 4.03-01-2011 п. 7.13.

94) Представлены ведомости объёмов работ согласно спецификаций в полном объёме по ГОСТ 21.101-97.

95) Предусмотрены устройства и система автоматического отключения подачи газа согласно пункту 7.12 СН РК 4.03-01-2011 в полном объёме (на метан и угарный газ-оксид углерода).

96) В общих данных и пояснительной записке дано более подробное описание технологических решений (дано описание установки САКЗ-МК-2 в полном объёме).

97) Представлены схемы системы автоматического контроля загазованности и размещения газопотребляющего оборудования с указанием расстояний, согласно технических паспортов и в соответствии с п. 7.6.3, п. 7.6.5 СП РК 4.03-101-2013*.

98) Откорректировано давление испытаний в общих данных, ПЗ, ведомости объёмов работ согласно СП РК 4.03-101-2013*, на наружный и внутренний газопроводы указано отдельно.

99) Приведены в РП, ОПЗ все обозначения и технические показатели к единым, откорректировано количество квартир, плит газовых ПГ-4, давление газа согласно СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013*.

Электротехнические решения

100) Мощности вентиляторов приведены в соответствие с заданием раздела ОВ.

101) Планы освещения. Показано количество проводов больше трех при управлении двухклавишным выключателем, распределительные коробки в соответствии ГОСТ 21.608-2014.

Системы связи и сигнализации

102) Откорректирован текст пояснительной записки в соответствии с техническими решениями.

103) Указан тип оповещения о пожаре.

104) В спецификации оборудования откорректировано количество абонентских трубок.

Оценка воздействия на окружающую среду

105) Уровень проработки проекта ОВОС доведен до стадии II, согласно требованиям пункта 26 Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду (Приказ Министра ООС РК от 28 июня 2007 года № 204-П).

106) Проведена корректировка расчетов эмиссий загрязняющих веществ в соответствии сметной документации, учтены работы с сухими смесями, лесоматериалами.

107) Расчет рассеивания представлен в полном объеме.

108) Представлена дополнительная документация: Справка филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Алматы, о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе, № 22-01-21/863 от 24 июня 2019 года.

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

109) Представлены протокола радиологического исследования земельного участка (на радон и гамма фон); данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии выбранного земельного участка; данные по ориентации по сторонам света; расчеты по инсоляции.

110) Откорректирована ведомость отделки помещений.

Организация строительства

111) Откорректирован проект организации строительства согласно приказу № 320-нк от 25 декабря 2017 года Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об отмене некоторых нормативно-технических документов», введённому в действие с 1 января 2018 года.

112) Откорректирован расчет нормативной продолжительности строительства с указанием даты начала строительства – 3 квартал 2019 года согласно письму ТОО «ТИМУС-construction» от 30 апреля 2019 года № 03.1-09/351.

113) Откорректирован расчет нормативной продолжительности строительства согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком от 01 октября 2018 года с учетом строительства одного Пятна и соответственно откорректирован стройгенплан.

Сметная документация

114) Стоимость материалов и оборудования принята по данным нормативной базы.

115) Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе определена по данным прайс-листов, утвержденных заказчиком.

116) Откорректированы стоимости материалов и оборудования, принимаемых по прайс-листам согласно утвержденному перечню.

117) Откорректирована сметная документация с учетом норм заделов по годам строительства.

118) Откорректирована в сводном сметном расчете стоимости строительства стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ согласно расчету.

119) Откорректирован сводный сметный расчет с указанием затрат в том числе; по годам 2018 год стоимость ПИР с НДС 12 %, 2019-2020 годов стоимость экспертизы и строительства с НДС 12 %.

120) Учтены затраты на внутреннее газоснабжение согласно проектным решениям и изменениям в них по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы.

121) Откорректирована расценка по монтажу соединительных элементов, на расценку со сборника Е11-070107, согласно проектным параметрам.

122) Откорректировано количество блоков с учетом объема, вытесняемого раствором.

123) Откорректированы объемы работ согласно принятым проектным решениям и изменениям в них по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года № 685, от 28 июля 2016 года № 335 и от 20 декабря 2016 года № 517, заказчиком

рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный объект.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и согласно функциональному назначению данного участка строительства.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Проектные решения по рабочему проекту с учетом внесенных изменений по разделу 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, охране труда, надежности и устойчивости функционирования объекта, обеспечению доступа для инвалидов и маломобильных групп населения и функциональному назначению объекта.

В рабочем проекте учтены современные требования по качеству и рациональности конструктивных и других проектных решений.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Этажность здания:	этаж	9	9
2	Площадь жилого здания	$м^2$	4848,64	4848,64
3	Площадь арендных помещений	$м^2$	239,35	239,35
4	Общая площадь квартир (жилища)	$м^2$	3656,06	3656,06
5	Строительный объем	$м^3$	19621,34	19621,34
6	Общее количество квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных	шт.	51 - 17 26 8	51 - 17 26 8
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен	млн. тенге	**2019, 2020 годов**	**2018-2020 годов**
			965,33	953,40
	в том числе:		-	-
	строительно-монтажные работы		763,15	747,27
	оборудование		19,76	33,47
	прочие		182,42	172,66

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
в том числе сметная стоимость строительства по годам:				
7.1	в текущем уровне цен 2018 года с МРП – 2405 тенге (стоимость ПИР)	млн. тенге	-	26,82
7.2	в текущем уровне цен 2019 года с МРП – 2525 тенге	млн. тенге	591,75	508,58
7.3	в прогнозном уровне цен 2020 года с МРП – 2651 тенге	млн. тенге	373,58	418,00
в том числе:				
7.4	стоимость жилья	млн. тенге	-	894,82
7.5	стоимость арендных помещений	млн. тенге	-	58,58
8	Удельные капитальные вложения на 1 м^2 общей площади квартир (3656,06 м^2)	тенге/м^2	-	244 750
9	Нормативная продолжительность строительства	мес.	16,0	8,0

В результате экспертизы:

повышена надежность функционирования объекта за счет улучшений конструктивных и инженерных решений по рабочему проекту;

в рабочий проект внесены необходимые изменения и дополнения по проектным решениям и по оформлению проектной документации;

общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2018, 2019 годов, в прогнозном уровне цен 2020 года снижена на 11,93 млн. тенге.

Изменение сметной стоимости произошло за счет:

корректировки сметной документации согласно откорректированному расчету норм задела;

корректировки стоимости материалов и оборудования, принимаемых по прайс-листам, согласно утвержденному перечню;

корректировки сметной документации согласно принятым проектным решениям и изменениям в них по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы.

8 ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч. 340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства), соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Этажность здания - 9 этажей.
Площадь жилого здания - 4848,64 м^2.
Площадь арендных помещений - 239,35 м^2.
Общая площадь квартир (жилища) - 3656,06 м^2.
Строительный объем - 19621,34 м^3.

Количество квартир	- 51 шт.,
в том числе:	
однокомнатных	- 17 шт.;
двухкомнатных	- 26 шт.;
трехкомнатных	- 8 шт.
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2018, 2019 годов, в прогнозном уровне цен 2020 года	- 953,40 млн. тенге,
в том числе:	
строительно-монтажные работы	- 747,27 млн. тенге;
оборудование	- 33,47 млн. тенге;
прочие	- 172,66 млн. тенге.
Нормативная продолжительность строительства	- 8,0 мес.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ТИМУС-construction» в соответствии с условиями договора № 01-0801 от 14 мая 2019 года.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Заказчику до начала реализации рабочего проекта требуется разработать рабочие проекты наружных инженерных сетей и получить необходимые согласования в установленном порядке.

8.5 Заказчику в процессе реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект генерального плана и получить необходимые согласования в установленном порядке.

8.6 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістері мен толықтырулары ескерілген «Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Шұғыла ықшам ауданы, № 5 орам, 340-учаске мекенжайы бойынша қызмет көрсету объектілері, автоматтандырылған паркингтері бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу». 1-тип. 4-ші тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасындағы қолданылымдағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

Ғимарат қабаттылығы	- 9 қабат.
Тұрғын үй ғимаратының алаңы	- 4848,64 м^2.
Жалға беру орынжайларының алаңы	- 239,35 м^2.
Пәтерлер (тұрғын үй) жалпы алаңы	- 3656,06 м^2.
Құрылыстық көлемі	- 19621,34 м^3.
Пәтерлер саны	- 51 дана,
соның ішінде:	
бір бөлмелі	- 17 дана;
екі бөлмелі	- 26 дана;
үш бөлмелі	- 8 дана.

2018, 2019 жылдардағы ағымдағы бағалармен,
2020 жылдағы болжамды бағалармен алынған
құрылыстың жалпы сметалық құны - 953,40 млн. теңге,
соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 747,27 млн. теңге;
жабдықтар - 33,47 млн. теңге;
басқа шығындар - 172,66 млн. теңге.
Құрылыстың нормативті ұзақтығы - 8,0 ай.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2019 жылғы 14 мамырдағы № 01-0801 шарттағы ережелерге сәйкес дұрыстығы «ТИМУС-construction» ЖШС кепілденген және тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған бастапқы материалдарды (деректерді) есепке ала отырып орындалды.

8.3 Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құралымдарын барынша көбірек пайдалансын.

8.4 Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру барысында сыртқы инженерлік желілердің жұмыс жобасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

8.5 Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру барысында бас жоспардың жұмыс жобасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

8.6 Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Лекеров С.О.

Директор

Хусаинов А.Г.

Заместитель директора

Курмангалиев М.Б.

Начальник производственного отдела

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника производственного отдела

Зинковская Н.Е.

Эксперт

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Канахин И.У.

Эксперт

Аргимбаев Д.Б.

Эксперт

Журтубаева Г.Е.

Эксперт

Таратунина Н.В.

Эксперт

Инсанбаева М.М.

Эксперт

Наурызбекова А.А.

Эксперт

Новоселов М.Ю.

Эксперт

Гоголь О.А.

Главный специалист

Номер: KZ27VDD00122597

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТИМУС-construction" Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Тажибаевой, дом № 184,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060740006351

Наименование производственного объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч.340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Наурызбайский район мкр. Шугыла, квартал № 5, уч.340.

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Калдыбеков Азамат Бескемпирович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи:

Дата выдачи: 11.07.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,996875	1,57678003
Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, квартал № 5, уч.340». Тип 1. Жилой дом 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	0,996875	1,57678003
в т.ч. по ингредиентам:		
	0,996875	1,57678003
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 11.08.2017 года № 137.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 11.07.2019 года по 30.10.2020 года (на период строительства).