Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 11 2022 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380 г.Тараз, ул. Желтоксан 78. Тел: 87262436771

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «23» 11 2022года, ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» БИН 060940001596, Генеральный директор Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы город Тараз ,улица Аскарова 297, тел: 87262521435

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «23» 11 2022 года, ТОО «Тараз-Технопроект», Шаданов К.Ж. БИН050140000389 KZ42VJE00053373 от 10.03.2020г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «23» 11 2022 года,

ТОО «Кантри-М», ГИП Оспанов Нурбек БИН 991040005156 Тел.: 43-49-83

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Кокталский с.о., с.Коктал***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Кокталский с.о., с Коктал ул.Уалиханова 15

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Акт на право постоянного землепользования,кадастровый номер земельного участка: 06-087-072-395.Решение Акима аула Коктал от 22 апреля 2009г №11

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от»___»_____20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области"

KZ35REA00219653 28.04.2021 09:19

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Кантри-М»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Байзакского района», № 92-Н/К от 08.12.2020 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___ апрель 2021 года _____;

месяц, год

окончание работ ____ноябрь 2022 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___18___;

фактически,месяц:____20____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
600	Уч.мест	600	600	600	600

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____600 учащихся в смену_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6904,58	6904,58
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	32265,95	32265,95
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Попроекту			Фактический		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными. Вместимость школы – 600 ученических мест. Параллель классов-2. Наполняемость классов – 25 учащихся. Режим работы школы принят – в 1 смену. Количество работающего персонала – 68 человек в том числе;

- медицинский персонал -2 человек;

- персонал столовой -8 человек;
- библиотечный персонал 2 человек;
- технический и младший обслуживающий персонал -8 человек;

Здание школы состоит из двух блоков.

Блок №1 (учебный и общешкольные помещение) – 3-х этажные здания с тех- подпольем;

Блок №2 (спортблок, вариант трансформации спортзала в актовый зал пищеблок, библиотека, административные помещения, медицинские помещения, мастерские) – 3-х этажные здания с техподпольем;

Галерея для функционального сообщения между блоками №1 и №2.

Фундаменты - монолитные ленточные под стены из бетона кл. В15, монолитные столбчатые под стойки монолитных рам из бетона кл В15 на сульфатостойком цементе.

Стены технического подполья монолитные с утеплением вермикулитом (согласно теплорасчета).

Наружные стены - обыкновенный кирпич КР-р-по 250х120х65 1НФ100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщиной 380мм, с Rnt=120Кпа, утепленные с наружной стороны.

Внутренние стены – обыкновенный кирпич КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщиной 380мм.

Перегородки - армокирпичные, обыкновенный кирпич КР-р-по 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм, армированные сетками СГ-2 с шагом 675мм и гипсокартонные тип С361 по металлическому каркасу по серии 1.031.9-3.01 вып.1.

Перемычки – монолитные ж/бетонные из бетона кл.В15.

Рамы – монолитные ж/бетонные из бетона кл.В20.

Сердечники – монолитные железобетонные из бетона класса В15.

Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные плиты.

Шахта лифта – монолитная железобетонная со стенами толщиной 200 мм из бетона класса В25 с армированием вертикальными вязаными сетками по обеим плоскостям.

Сетки выполнены из арматуры диаметром 12 А-III (вертикальная) и диаметром 8 А-III (горизонтальная).

Лестницы - монолитные железобетонные марши и площадки по металлическим косоурам.

Отмостка – Бетонный покрытие шириной 2м толщ-15см класс бетона В15.

Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам.

Цоколь – штукатурка цементно-песчаным раствором.

Утеплитель стен – теплоизоляционная штукатурка «Магнитерм»

Утеплитель кровли – пена бетон с Y=35кг/м3, толщиной 150мм.

Окна, фрамуги и витражи – из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.

Двери – внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 30674-99.

Полы – керамическая плитка, керамогранитная плитка, дощатые, коммерческий линолеум «Таркетт».

Внутренняя отделка стен - стены - улучшенная штукатурка цементно- песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель на высоту 1,8м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1.8м, потолок-затирка с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.

Наружная отделка – финишная штукатурка «Аспол», фасадная покраска за 2 раза.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 545 078,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 135 948,5 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 178 811,2 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 369 513,179 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 056 431,110 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 166 294,419 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% и фактически применено 97% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Кокталский с.о., с.Коктал

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской Области» руководитель Орумбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ТОО «Тараз-Технопроект» директор Олжабеков М.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО«Тараз-Технопроект» эксперт Шаданов К.Ж.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», Генеральный директор Әбдірәсілов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

План техподполья на отм.-2,000.

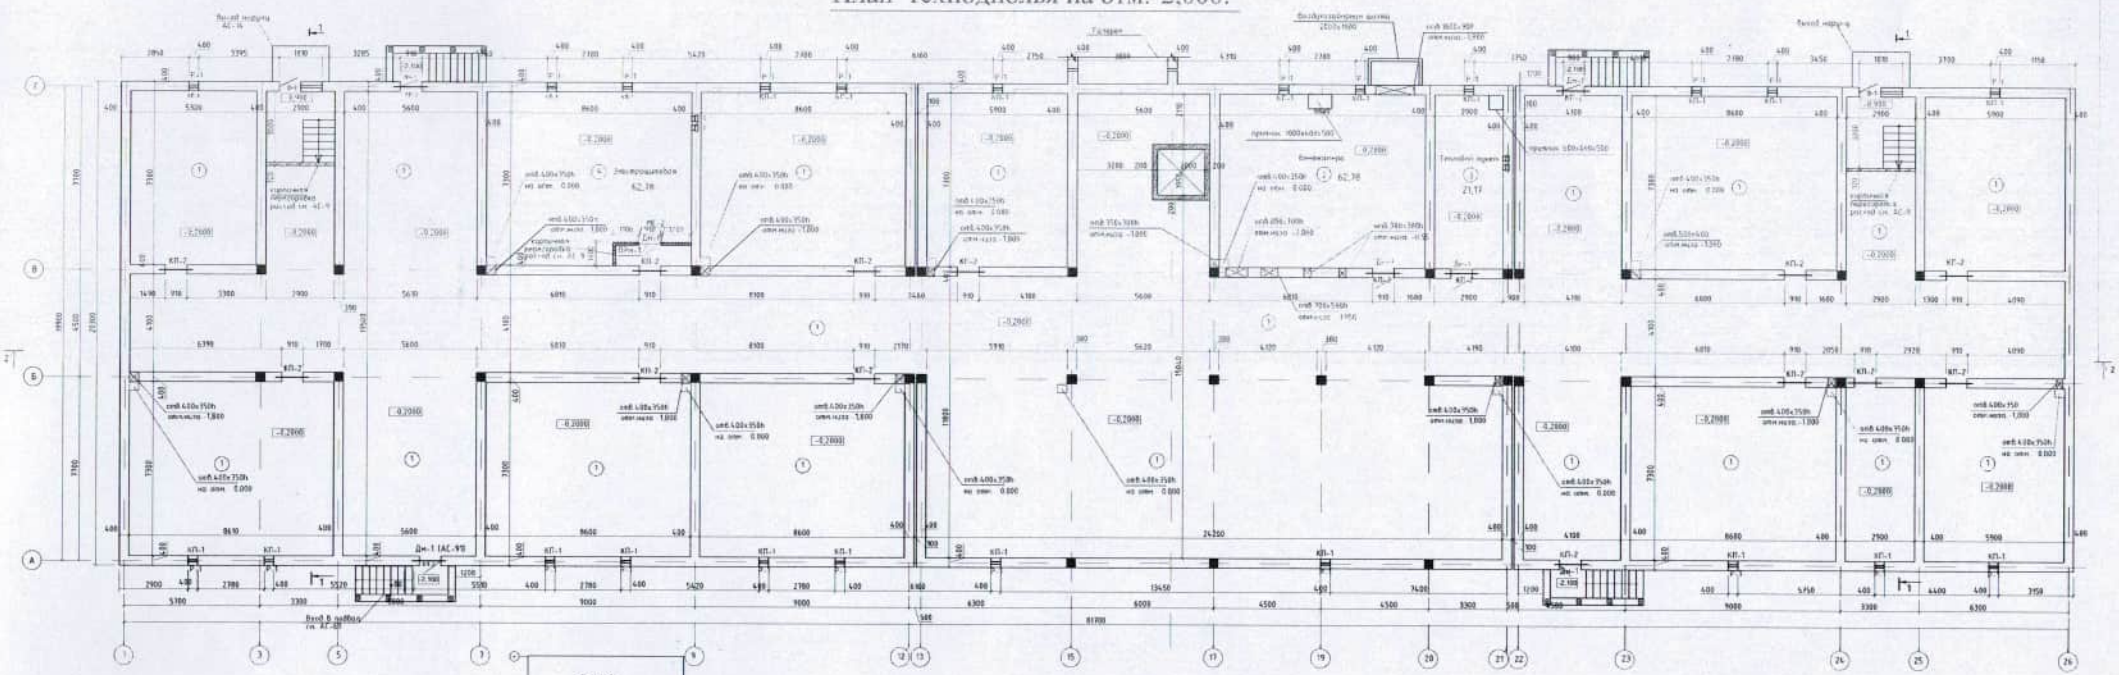

Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площадь м2	Кат. пом.
1	2	3	4
1	Техподполье	1351,83	
2	Венткамера	62,78	Г
3	Тепловой пункт	21,17	Г
4	Электрощитовая	62,78	Г

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-11.--14.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»		АС
ГИП		Гутенбаева			04.20	Блок 1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гутенбаева			04.20		(Р)	9	
Исполнил		Абилай С.			04.20	План техподполья на отм.-2,800. Экспликация помещений.	ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г	
Нормоконтр.		Гутенбаева			04.20			

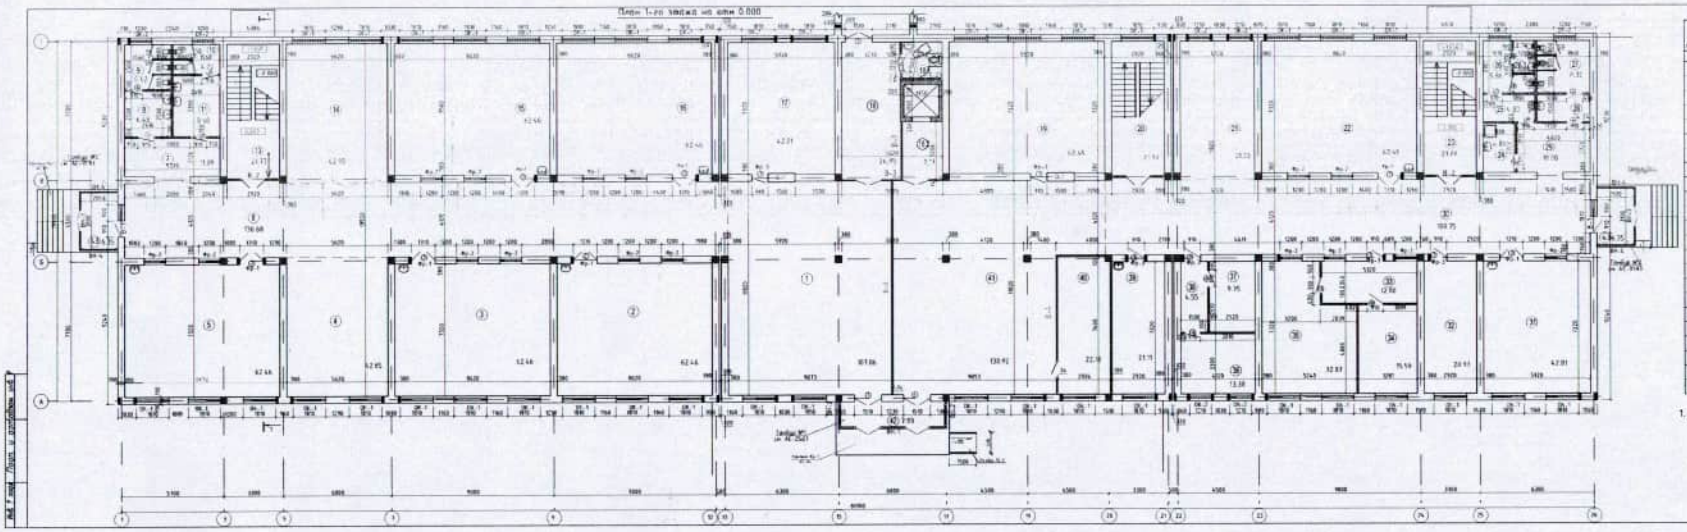

Экспликация помещений(начало)

№ помещ.	Наименование	Площадь м2	категория
1	2	3	4
1	Вестибюль	101.06	Д
2	Классная помещение - пребывания	62.46	Д
3	Классное помещение - 1ый класс	62.46	Д
4	Рекреация	42.85	Д
5	Классное помещение - 2ый класс	62.46	Д
6	Коридор	106.68	Д
7	Коридор	14.99	Д
8	Тамбур-шлюз	6.49	Д
9	Санузел для девочек	6.47	Д
10	Санузел для мальчиков	4.22	Д
11	Тамбур-шлюз	8.68	Д
12	Лестничная клетка	23.77	Д
13	Рекреация	42.85	Д
14	Классное помещение - 1ый класс	62.46	Д
15	Классное помещение - пребывания	62.46	Д
16	Гардеробная	42.81	Д
17	Коридор	24.95	Д
18.1	Санузел для инвалидов	4.29	Д
18.2	Лифтовый холл	3.11	Д
19	Гардеробная	62.46	Д
20	Лестничная клетка	23.33	Д
21	Рекреация	37.39	Д
22	Интерактивный кабинет	62.46	Д

Экспликация помещений(окончание)

№ помещ.	Наименование	Площадь м2	категория
1	2	3	4
23	Технические клетки	23.77	Д
24	Кладовая уборочного инвентаря	4.81	Д
25	Тамбур-шлюз	4.33	Д
26	Санузел персонала мужской	5.89	Д
26.1	Кабинет личной гигиены женщин (для персонала)	2.76	Д
27	Санузел персонала женский	8.32	Д
28	Тамбур-шлюз	4.31	Д
29	Коридор	10.89	Д
30	Коридор	103.75	Д
31	Учебный кабинет-лаборатория с вентилируемым тамбуром	42.81	Д
32	Кабинет завуча	20.97	Д
33	Приемная-кабинет директора/завуча	32.88	Д
34	Кабинет завуча	15.59	Д
35	Кабинет директора	32.81	Д
36	Кабинет председателя комиссии	13.38	Д
37	Радиоузел	9.15	Д
38	Коридор	4.55	Д
39	Комната технического	21.21	Д
40	Комната охранника	22.18	Д
41	Вестибюль	100.92	Д
42	Тамбур	7.59	Д
43	Тамбур 1,35х2	10.1	Д
44	Шахта лифта	3.90	Д
	Итого	1491.44	

1. Перегородки в санузлах (в кабинках) выполнить из ПВХ-высотой1800мм-10,36м2

									АС
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	«Строительство средней школы на 600 учащихся в селе Кистаевка Кинельского района Самарской области»			
ГИП		Грановский			09.19	План 1	Стадия	Лист	Листов
Графика		Грановский			09.19		АР	8	
Архитектор		Абдуев С.			09.19	План на отм. 0.000	ГБУ "Жигулевск-ПГ"		
Нормоконтр.		Грановский			09.19	Экспликация помещений	Пермь 2020 г.		

План 2-го этажа на отм +3.300

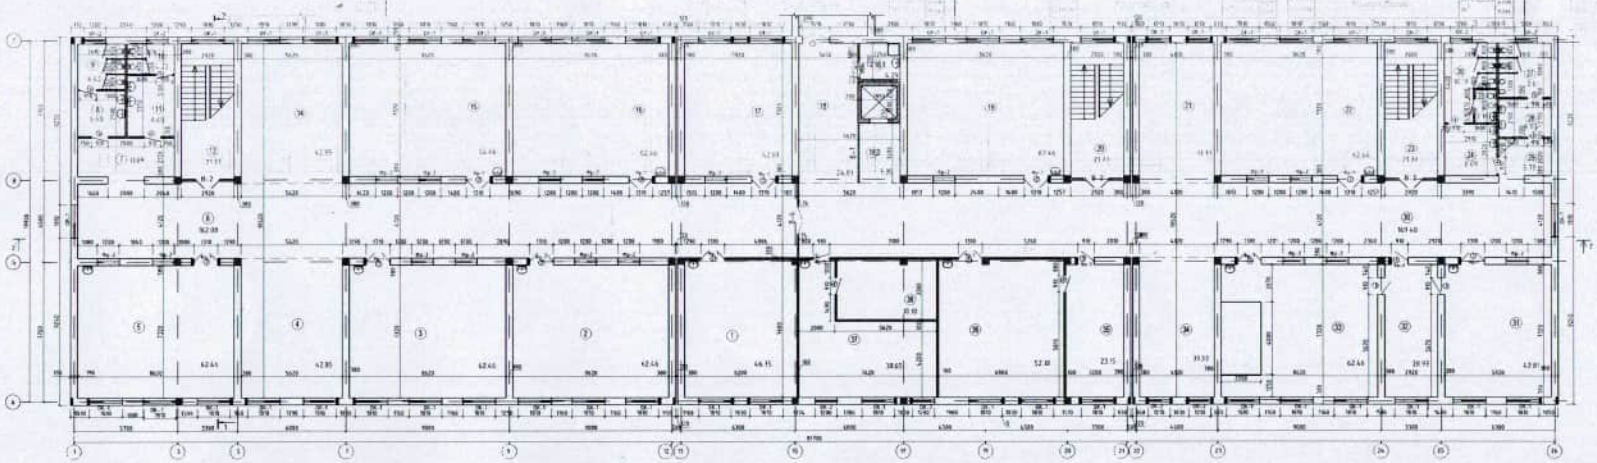

Экспликация помещений(начало)

Номер на плане	Наименование	Площадь м²	Кол-во
1	2	3	4
1	Компьютерный класс Музыкальный кабинет	44.15	1
2	Классное помещение - 3кл класс	62.44	1
3	Классное помещение - 3кл класс	62.44	1
4	Рекреация	45.85	1
5	Классное помещение - 2кл класс	62.44	1
6	Коридор	152.88	1
7	Коридор	11.01	1
8	Учительская	6.48	1
9	Санузел для девочек	6.42	1
10	Санузел для мальчиков	4.22	1
11	Учительская	8.68	1
13	Логопедический кабинет	21.77	1
14	Рекреация	42.85	1
15	Классное помещение - 4кл класс	62.44	1
16	Классное помещение - 4кл класс	62.44	1
17	Компьютерный класс Музыкальный кабинет	42.01	1
18	Коридор	1.35	1
18.1	Коридор дверного лифтера	4.79	1
18.2	Коридор холл	24.01	1
19	Учебный кабинет 5-9 классы	62.44	1

Экспликация помещений(окончание)

Номер на плане	Наименование	Площадь м²	Кол-во
1	2	3	4
20	Логопедический кабинет	21.77	1
21	Рекреация	37.33	1
22	Учебный кабинет 1-4 классы	62.44	1
23	Логопедический кабинет	21.77	1
24	Учительская	8.09	1
25	Кабинет лечебной физкультуры девочки	2.16	1
26	Санузел для девочек	10.71	1
27	Санузел для мальчиков	8.67	1
28	Учительская	6.07	1
29	Коридор	5.18	1
30	Коридор	109.68	1
31	Лаборатория	42.01	1
32	Лаборантская	20.91	1
33	Учебный кабинет по коррекционным курсам Логопед	62.44	1
34	Рекреация	31.33	1
35	Лаборантская	23.15	1
36	Учебный кабинет информатики и Вычислительной техники	52.18	1
37	Кабинет НВП	39.65	1
38	Лаборатория	18.31	1
	Итого:	944.149	

1. Перегородки в санузлах (в кабинках) выполнить из ПВХ-Высотой1800мм-14,76м2

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	«Строительство средней школы на 600 учащихся в селе Бектау Байганинского района Актюбинской области»			
ГИП		Сулейменова				План 1	Стадия	Лист	Листов
Инженер		Абдыгалиева					РП	6	
Архитектор		Абдыгалиева				План на отм +3.300	ТОО "Жамиден-М" Город Актобе		
Архитектор		Сулейменова				Экспликация помещений			

План 3-го этажа на отм +6.600

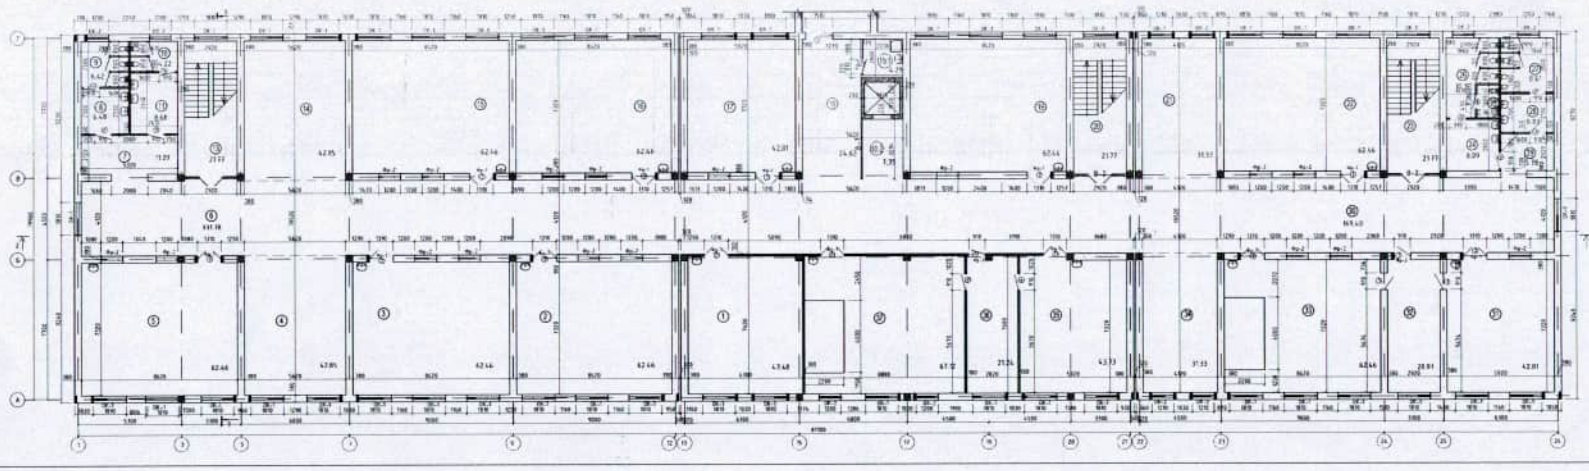

Экспликация помещений(начало)

Номер на плане	Наименование	Площадь м²	категория
1	2	3	4
1	Специализированный учебный кабинет (информатика, язык)	63.10	Д
2	Лаборатория кабинет 10-11 класса	62.44	Д
3	Лабораторный кабинет 10-11 класса	62.44	Д
4	Рекреация	43.85	Д
5	Лабораторный кабинет 10-11 класса	62.44	Д
6	Коридор	92.38	Д
7	Коридор	11.69	Д
8	Умывальник	6.68	Д
9	Санузел для девочек	6.62	Д
10	Санузел для мальчиков	6.22	Д
11	Умывальник	8.68	Д
12	Лестничная клетка	21.73	Д
13	Рекреация	42.85	Д
14	Учебный кабинет 5-9 класса	62.44	Д
15	Учебный кабинет 5-9 класса	62.44	Д
16	Специализированный учебный кабинет (информатика, язык)	42.81	Д
17	Рекреация	24.63	Д
18-1	Кладовая уборочного инвентаря	4.29	Д
18-2	Кладовая зала	1.35	Д

Экспликация помещений(окончание)

Номер на плане	Наименование	Площадь м²	категория
1	2	3	4
19	Учебный кабинет 5-9 класса	62.44	Д
21	Лестничная клетка	21.73	Д
22	Рекреация	31.33	Д
23	Учебный кабинет 5-9 класса	62.44	Д
24	Лестничная клетка	21.73	Д
25	Умывальник	8.85	Д
26	Кладовая чистого инвентаря Девочки	2.96	Д
27	Санузел для девочек	10.59	Д
28	Санузел для мальчиков	9.33	Д
29	Умывальник	6.93	Д
29	Коридор	5.79	Д
30	Коридор	309.6	Д
31	Лаборатория	42.81	Д
32	Лаборатория	20.93	Д
33	Учебный кабинет -по использованию машин (Девочки)	62.44	Д
34	Рекреация	31.33	Д
35	Лаборатория	43.33	Д
36	Лаборатория	21.21	Д
37	Учебный кабинет -по использованию машин (Мальчики)	67.12	Д
	Итого:	1148.81	

1. Перегородки в санузлах (в кабинках) выполнить из ПВХ-высотой1800мм-14,76м2

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
ГИП		Грачевский			04.09	«Строительство средней школы на 600 учащихся в селе Власово Бейсугского района Краснодарского края»		
Проверил		Грачевский			04.09	Стадия: Р	Лист: 1	Листов:
Нормоконтр.		Мартынов			04.09	План 3-го этажа на отм +6.600 (экспликация помещений)	ООО "Кубань-ИТ" Город Апшерон	
Главный		Грачевский			04.09			

План техподполья на отм. -2.000

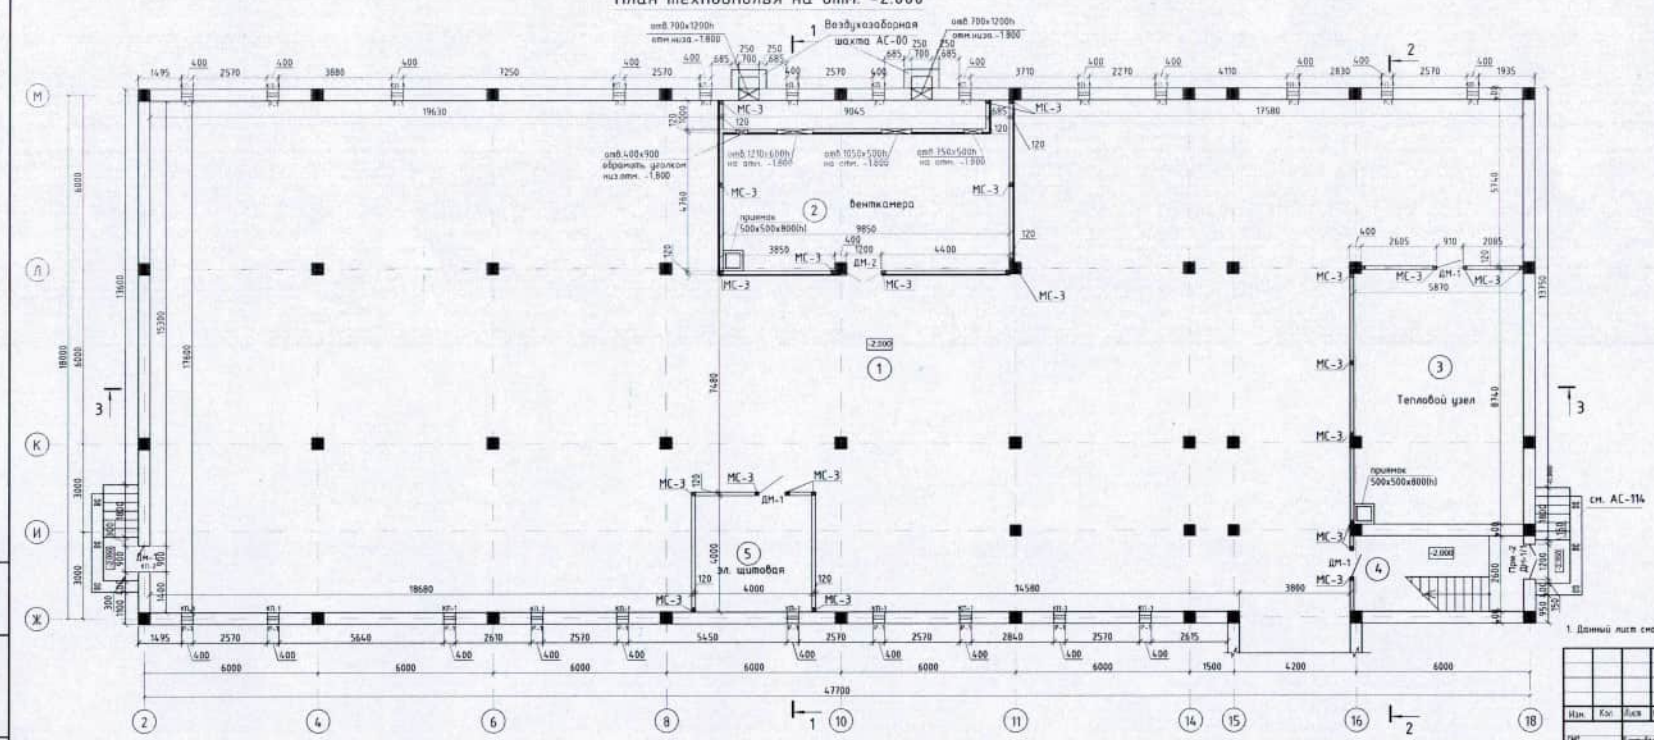

Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площадь м2
1	2	3
1	Помещение	683.37
2	Венткамера	57.91
3	Тепловой узел	51.30
4	Лестничная клетка	15.57
5	эл.щитовая	16.00
	итого:	824.15



1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-18,19,20.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Гуренкова			09.20	«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»	АС
Проверил		Гуренкова			09.20	Блок 2	Стадия: РП; Лист: 17; Листов:
Исполнил		Абдиев С			09.20	План техподполья на отм.-2,000. Экспликация помещений.	ТОО "Канеру-М" Город 2020г.
Нормоконтр.		Гуренкова			09.20		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План на отм. ±0,000 (первого этажа.)

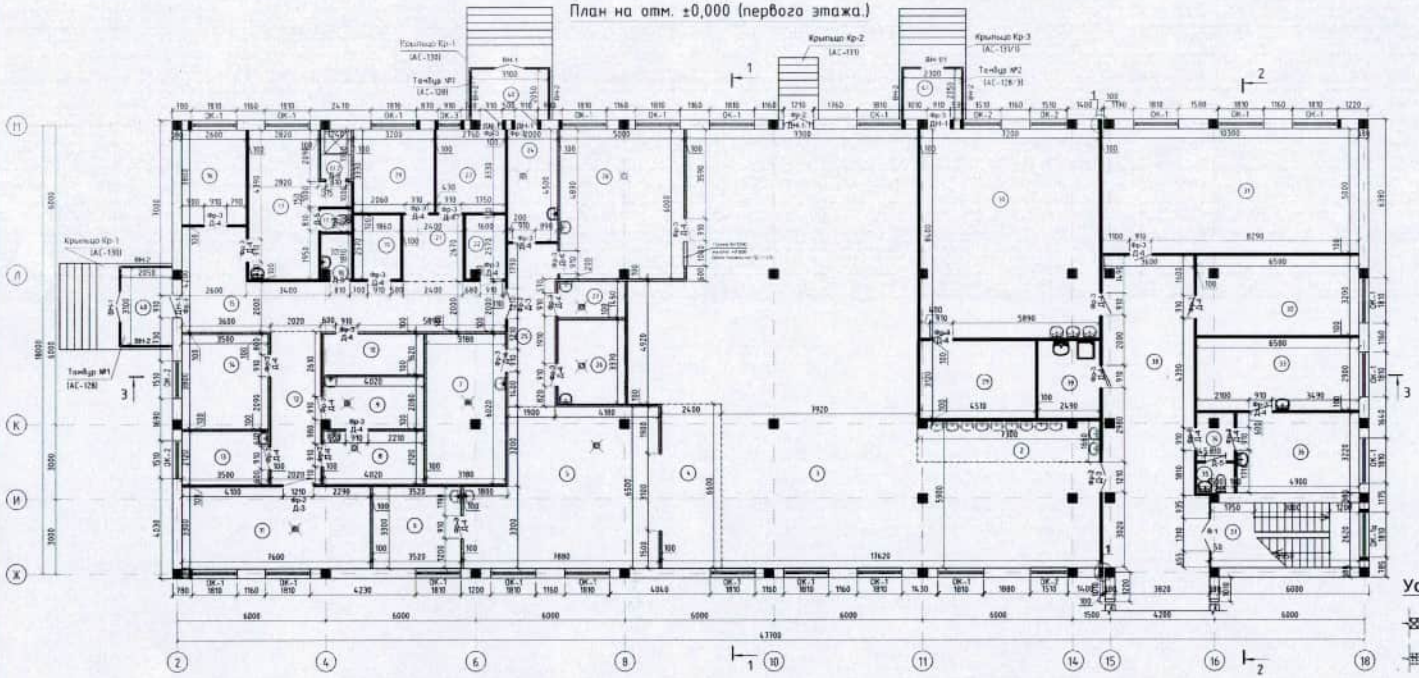

Экспликация помещений(начало)

№ помещ.	Наименование	Площадь м2
1	Помещение не используется	
2	Умывальная зона	12.03
3	Обеденный зал на 222 посадочных места	196.08
4	Раздаточная	15.84
5	Горячий цех	45.30
6	Холодный цех	11.54
7	Доготовочный цех мясных и рыбных п/ф	19.14
8	Доготовочный цех овощных полуфабрикатов	8.52
9	Цех первичной обработки овощей(холодочный)	8.36
10	Помещение для хранения инвентаря и запаса хлеба	6.51
11	Охлаждаемая камера	24.86
	Цех мясных и рыбных п/ф (кулинарно-кондитерский)	
	2Для замороженных п/ф (холодильная)	
	Овощных полуфабрикатов	
	4Для молочно-жировых и кондитерских продуктов	
12	Коридор	12.36
13	Цех мучных, кулинарных и булочных изделий	7.38
14	Овощная кладовая (неохлаждаемая)	13.22
15	Коридор	31.69
16	Кабинет заведующего производством	9.75
17	Гардеробная персонала	16.85
17.1	Санузел	1.11
17.2	Душевая(туш)	2.44

Экспликация помещений(окончание)

№ помещ.	Наименование	Площадь м2	кол-пом
18	Комната уборочного инвентаря и моющих средств	2.10	
19	Помещение для хранения мусора	4.38	
20	Кладовая сухих продуктов	10.59	
21	Разгрузочная платформа	6.41	
22	Инвентарная кладовая	4.11	
23	Загрузочная платформа	9.05	
24	Помещение для хранения пищевых отходов	8.96	
25	Коридор	13.04	
26	Моечная кухонной посуды	7.81	
27	Моечная оборотной полуфабрикатной тары	3.94	
28	Моечная столовой посуды	29.90	
29	Инструментальная	14.38	
30	Комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9 кл.	60.33	
31	Мастерская керамики	50.63	
32	Кабинет психолога и логопеда	20.73	
33	Кабинет врача	18.79	
34	Тамбур	2.88	
35	Санузел	1.80	
36	Процедурная	15.61	
37	Лестничная клетка	15.38	
38	Коридор	44.85	
39	Кладовая уборочного инвентаря	1.77	
40	Тамбур (4.35х2)	12.7	
41	Тамбур	4.32	
		836.14	

Условные обозначение

- ГП-1
- ГП-2

Данный лист смотреть совместно с планом АС-12/--/16,24/--/36.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Гуменбаева			29.20
Архитектор		Гуменбаева			29.20
Начальник		Абдиев С.			29.20
Инженер		Гуменбаева			29.20

АС

«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

Блок 2

Стадия	Лист	Листов
РП	21	

План на отм. 0,000 (первого этажа) Экспликация помещений

ТОО "Жанпуи-М" Тараз 2020г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План на отм. +6,600 (третего этажа.)

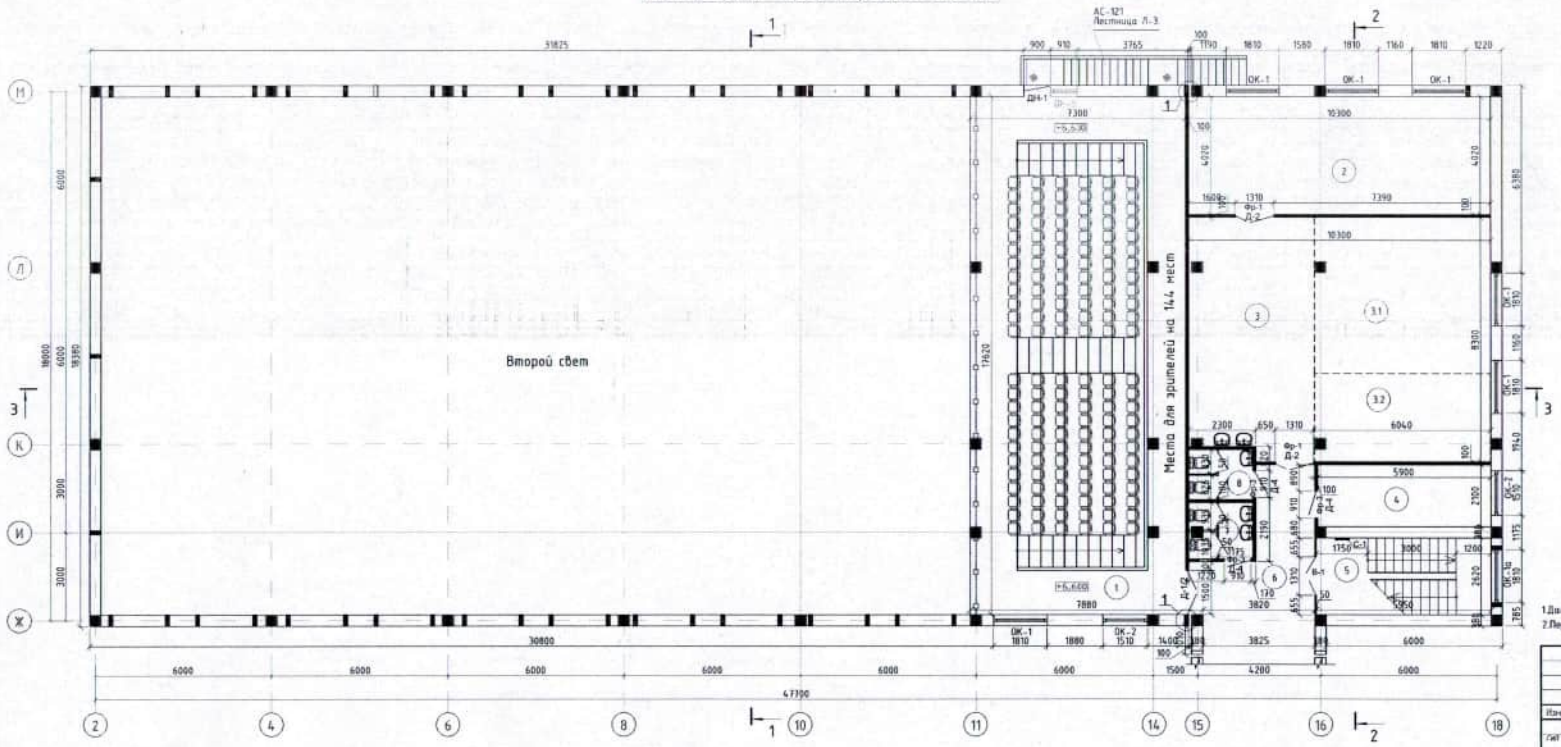

Экспликация помещений

№помещения	Наименование	Площадь м²
1	2	3
1	Места для зрителей	128.84
	Библиотеки, в том числе по зонам	
2	Фонд хранения	40.72
3	Читальня	34.49
3/1	Читательские места	31.80
3/2	Общешкольный ресурсный центр	18.00
4	Бухгалтерия	12.35
5	Лестничная клетка	15.30
6	Коридор	15.60
7	Санузел мужской	4.22
8	Санузел женский	3.74
		305.26



1.Данный лист смотреть совместно с листами АС-12.-.16,24.-.34.
2.Перегородки в санузлах(в кабинах) выполнить из ПВХ- высотой 1800мм.-11,00м2.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Гуренбаева			11.20
Проверил		Гуренбаева			11.20
Исполнил		Абдиев С.			11.20
Н.контр.		Гуренбаева			11.20

АС

«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

Блок 2

Стадия	Лист	Листов
РП	23	

План на отм. +6.600 (третего этажа) Экспликация помещений

ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Фрагмент плана на отм. +7.730

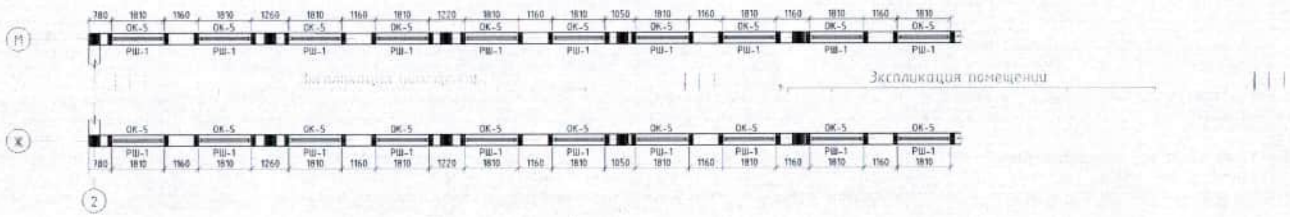

План на отм. +3,300 (второго этажа.)

Экспликация помещений

№помещения	Наименование	Площадь м²
1	2	3
1	Вестибюль	45.83
2	Раздевальная для девочек	22.71
2/1	Санузел	1.22
2/2	Душевая(2шт) 2.02+2.02	4.04
3	Спортивный зал	520.70
4	Коридор	11.11
5	Раздевальная для мальчиков	22.47
5/1	Санузел	1.19
5/2	Душевая(2шт) 2.02+2.02	4.04
6	Раздевальная с санузлом и душем для МГН	15.85
7	Снарядная	57.19
8	Помещение хранения уборочного инвентаря (в т.ч. для уборки территории)	4.89
9	Мастерская по обработке ткани	50.83
10	Кулинария	24.54
11	Инвентарная кладовая (хранение кресел для актового зала)	16.36
12	Лестничная клетка	15.30
		818.27



-ГП-1

- ГП-2

Данный лист смотреть совместно с листами АС-12÷16,24÷34.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
						АС		
						«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Кокпек Байзакского района Жамбылской области»		
ГИП		Гуриновдова			07.20	Блок 2	Стадия: РП	Лист: 22
Проверил		Гуриновдова			07.20			
Исполнил		Абдий С			07.20	План на отм. +3.300 (второго этажа) Экспликация помещений	ГОО "Жанарыс-М" Тараз 2020г.	
Нормоконтр.		Гуриновдова			07.20			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План техподполья на отм.-2,000.

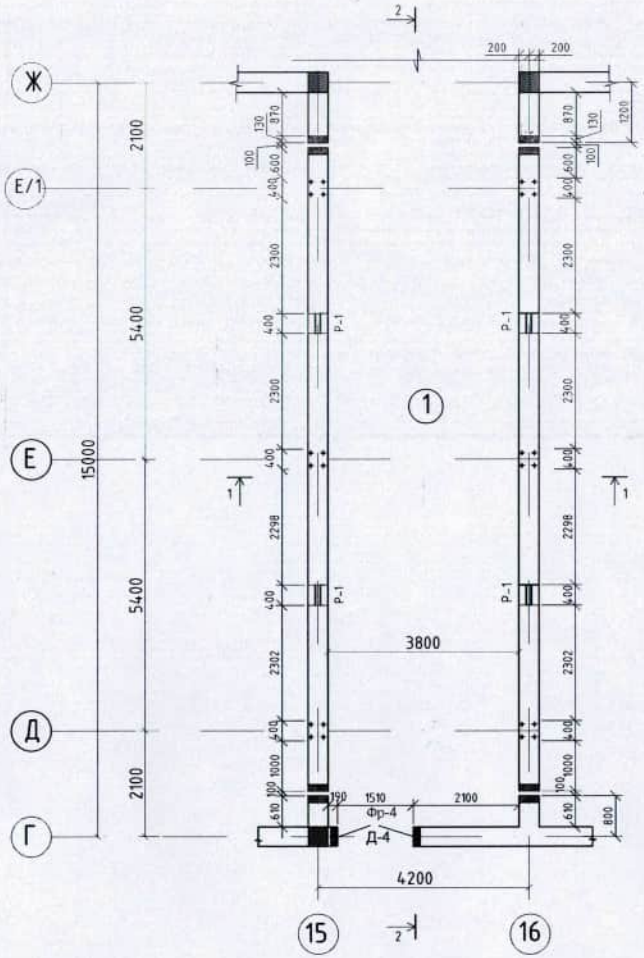

Экспликация помещений

№ помещ	Наименование	Площадь м2
1	2	3
1	Коридор	56.66

Схема блокировки.

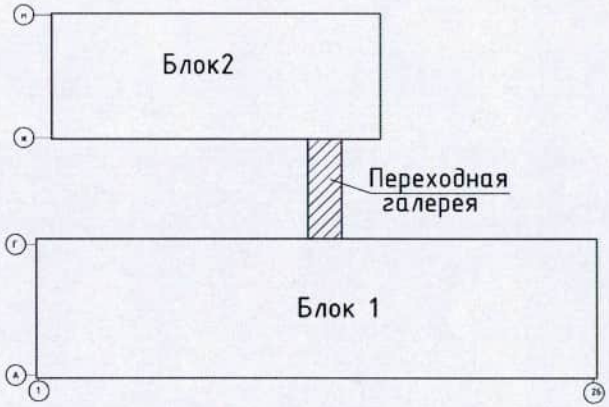

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-3,6.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата				
						АС			
						«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»			
ГИП		Туменбаева			09.20	Галерея	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Туменбаева			09.20		РП	3	
Исполнил		Абидов С			09.20	План техподполья на отм -2,000. Экспликация помещений.	ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г.		
Н.контр.		Туменбаева			09.20				

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

План 1-го этажа на отм 0.000

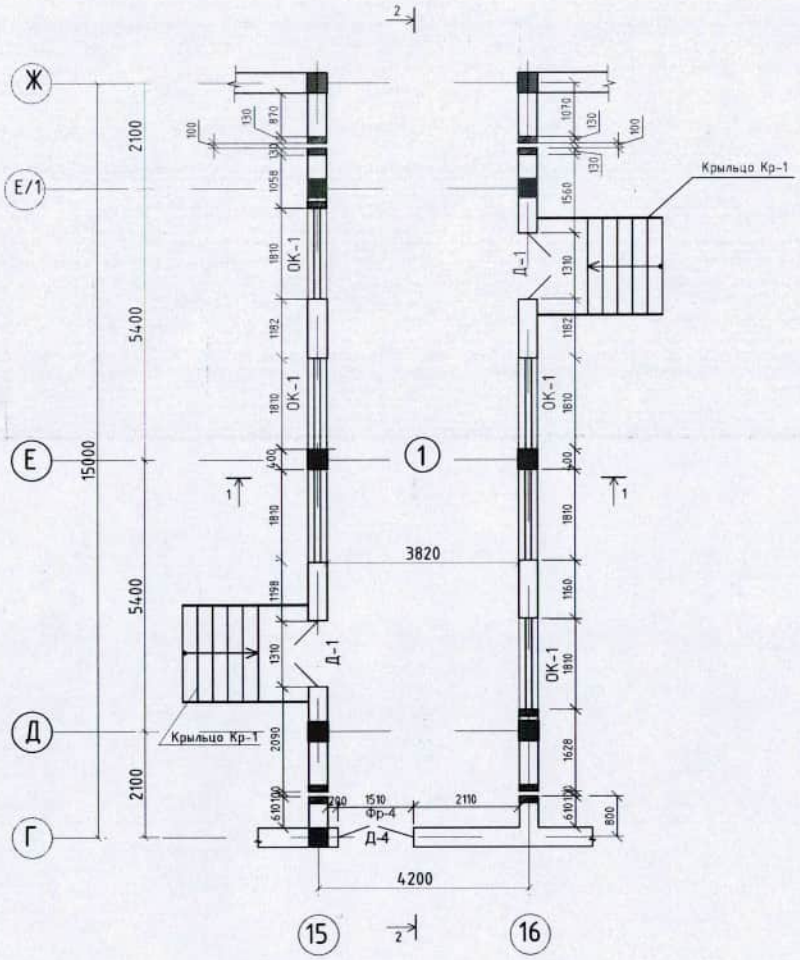

Экспликация помещений

№ помещ	Наименование	Площадь м2
1	2	3
1	Коридор	56.66

Схема блокировки.

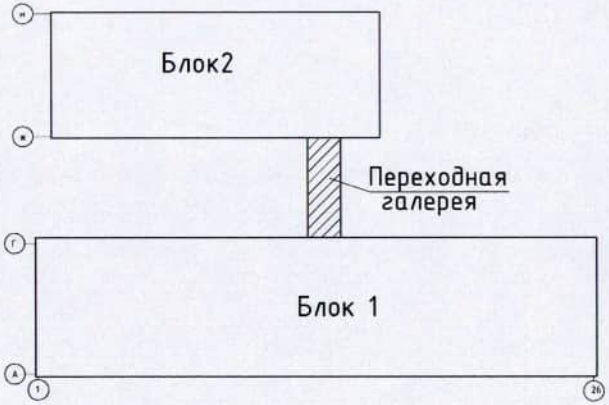

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-3,7.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Туменбаева			09.20
Проверил		Туменбаева			09.20
Исполнил		Абидов С			09.20
Н.контр.		Туменбаева			09.20

АС

«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

Галерея

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

План на отм. ±0,000. Экспликация помещений.

ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г.

Взам. инв.№ | Подл. и дата | Инв.№ подл.

План на отм. ±+3.300 (второго этажа.)

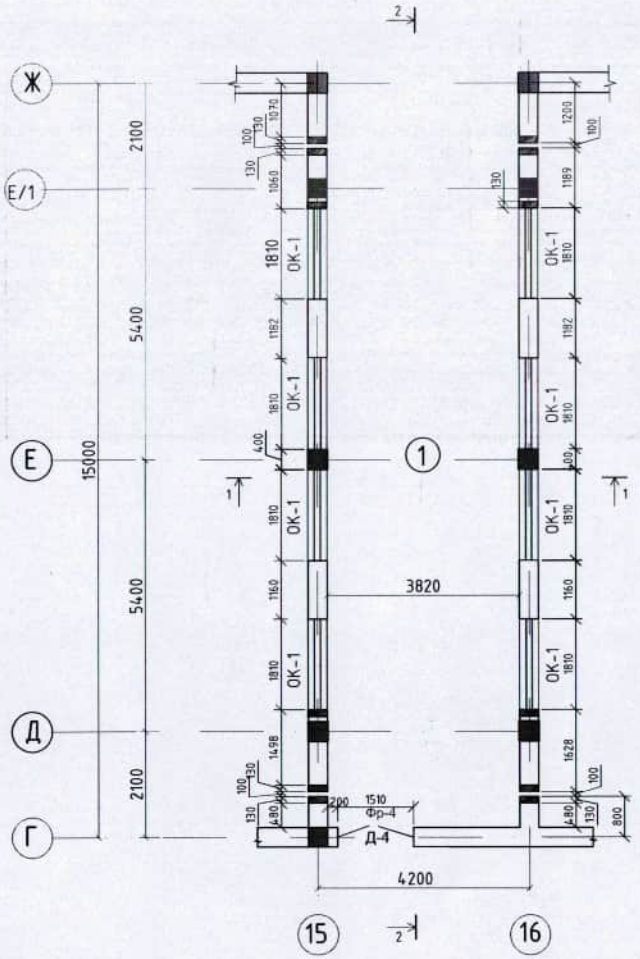

Экспликация помещений

№ помещ	Наименование	Площадь м2
1	2	3
1	Коридор	56.66

Схема блокировки.

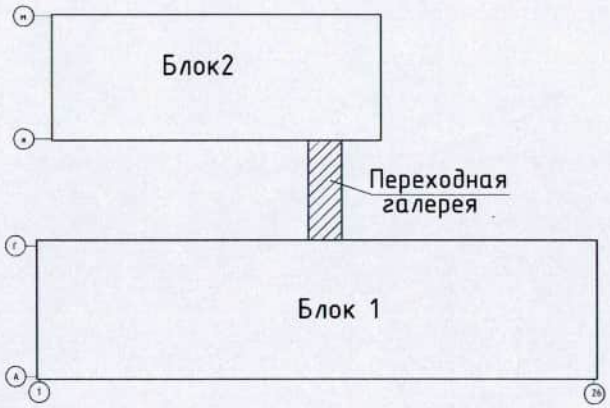

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-3,7.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	АС		
						«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»		
ГИП		Туменбаева			09.20	Галерея	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Туменбаева			09.20		РП	6	
Исполнил		Абидов С			09.20	План на отм. ±3,300. Экспликация помещений.	ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г.		
Н.контр.		Туменбаева			09.20				

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

План на отм. ±+6.600 (третьего этажа.)

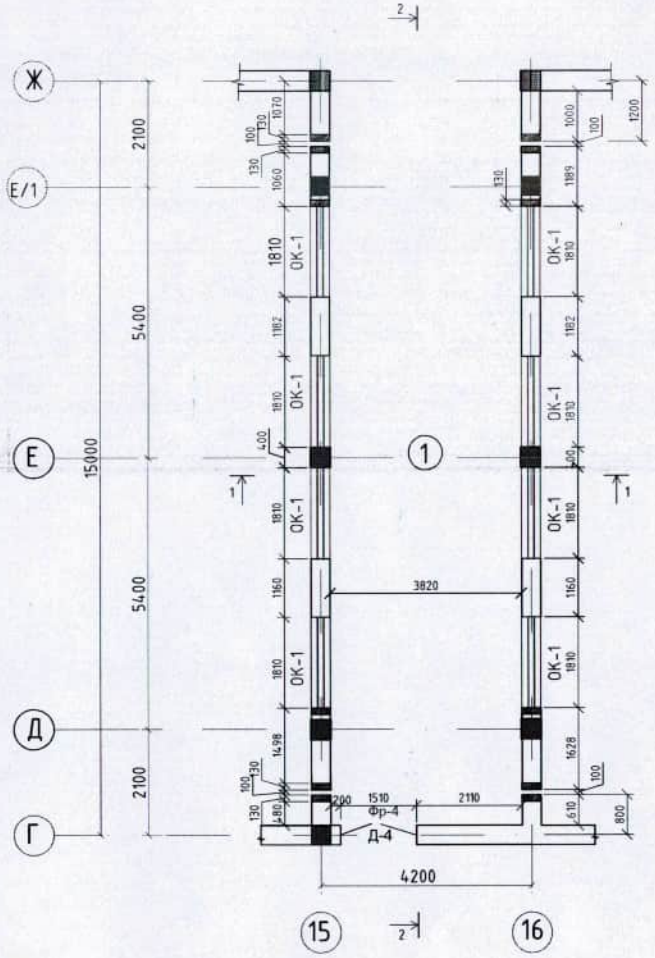

Экспликация помещений

№ помещ	Наименование	Площадь м2
1	2	3
1	Коридор	56.66

Схема блокировки.

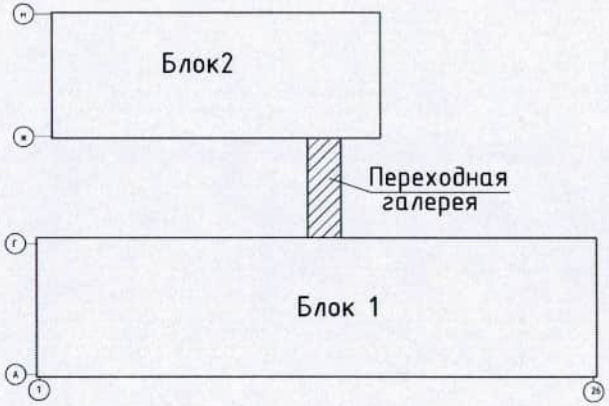

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-3,7.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Туменбаева			09.20
Проверил		Туменбаева			09.20
Исполнил		Абидов С			09.20
Н.контр.		Туменбаева			09.20

АС

«Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

Галерея

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

План на отм. ±6,600. Экспликация помещений.

ТОО "Кантри-М" Тараз 2020г.

Взам. инв.№

Подл. и дата

Инв.№ подл.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(здание школы)

Наименование (здание школы.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	полезная площадь (м2)	Расчетная площадь (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общеобразовательная школа	3	-	65	3701,87	32265,95	6904,58	6073,18	4398,38	-	-

продолжение таблицы

Описание элементов конструктивных			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные ленточные под стены из бетона кл.В15, монолитные столбчатые под стойки монолитный рам из бетона В15.	Керамический полнотелый кирпич	Металлочерепица		2КТПН630/10-0,4	центральный	от водоногревателя	септик	центарльный

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-			

			-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	6904,58
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	6904,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы *прилагаются*
2. Экспликация к поэтажным планам *прилагаются*

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
	3701,87	32265,95	506,64	10772,14	-	11752,4

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	3266	25	144,19	3435,19	284	-	24545,49	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Цоколь	1-техподполье 2-венткамера 3-Тепловой пункт 4-электрощитовая		1-техподполье 2-венткамера 3-Тепловой пункт 4-электрощитовая	1-техподполье - 1351,83 2-венткамера -62,78 3-Тепловой пункт-21,17 4-электрощитовая-62,78			
1-Этаж Блок 1	1-компьютерный класс Мультимедийный кабинет, 2-классный помещение 3-й класс,3-классный помещение 3-й класс, 4-рекреакция,5-классное помещения 2-й класс,6-коридор,7-коридор 8-умывальное,9-санузел		1-компьютерный класс Мультимедийный кабинет, 2-классный помещение 3-й класс,3-классный помещение 3-й класс, 4-рекреакция,5-классное помещения 2-й класс,6-	1-Вестибюль-107,06 2-классный помещение предшкольный-62,42,3-классный помещение 1-й класс62,46, 4-рекреакция-45,85,5-классное помещения 2-й			

	для девочек10-санузел для мальчиков,11-умывальные,13-лестничная клетка,14-рекреакция,15-16-класное помещение 4-й класс,17- компьютерный класс Мультимедийный кабинет,18-каридор,18.1-кладовая уборчного инвен,18.2-лифтовый холл,19-учебный кабинет 5-9й классы,20-лестнечная клетка,21-реакреакция,22-учебный кабинет5-9й класс,23-лестничная клетка,24-кладовая уборочного инвентря,25-умывальные,26-санузел персонала (женский),26.1-кабинет личного гигиены женщин(для персонала)27-Санузел мужской,28-умывальные,29,30-каридор, 31-учебный кабинет – информатики,32-кабинет завучей,33-приемная кабинет делопроизвоства,34-кабинет завучей,35-кабинет директора,36-кабинет заведующего хоз.37-радиоузел,38-каридор,39-комната техперсонала,40-комната охраны,41-вестибюль,42,43-тамбур,44-шахта лифта		коридор,7-коридор 8-умывальное,9-санузел для девочек10-санузел для мальчиков,11-умывальные,13-лестничная клетка,14-рекреакция,15-16-класное помещение 4-й класс,17-гардеробная,18-каридор,18.1-кладовая уборчного инвен,18.2-лифтовый холл,19-учебный кабинет 5-9й классы,20-лестнечная клетка,21-реакреакция,22-учебный кабинет5-9й класс,23-лестничная клетка,24-кладовая уборочного инвентря,25-умывальные,26-санузел персонала (женский),26.1-кабинет личного гигиены женщин(для персонала)27-Санузел мужской,28-умывальные,29,30-каридор, 31-учебный кабинет – информатики,32-кабинет завучей,33-приемная кабинет делопроизвоства,34-кабинет завучей,35-кабинет директора,36-кабинет заведующего хоз.37-радиоузел,38-каридор,39-комната техперсонала,40-комната охраны,41-вестибюль,42,43-тамбур,44-шахта лифта	класс-62,46 ,6-коридор-136,68, 7-коридор11,09 8-умывальное8,68,9-санузел для девочек-6,42, 10-санузел для мальчиков-4,22, 11-умывальные8,68, 13-лестничная клетка-21,77, 14-рекреакция42,85, 15-16- класное помещение 62,46, 17- гардеробная-42,81, 18-каридор24,95, 18.1-санузел для инвалидов-4,29, 18.2-лифтовый холл-7,17, 19-гардеробная-62,46, 20-лестнечная клетка-21,77, 21-реакреакция-31,33, 22-методический кабинет-62,46, 23-лестничная клетка-21,77, 24-кладовая уборочного инвентря-4,81, 25-умывальные4,33, 26-санузел персонала (женский)-5,88, 26.1-кабинет личного гигиены женщин(для персонала)-2,14, 27-Санузел мужской-8,32, 28-умывальные-4,34, 29,30-каридор-120,55, 31-учебный кабинет – информатики-42,81, 32-кабинет завучей-20,97, 33-приемная кабинет делопроизвоства-12,00, 34-кабинет			

				завучей-20,97, 35-кабинет директора-32,87, 36-кабинет заведующего хоз.-13,38, 37-радиоузел-9,75, 38-каридор-4,55,39-комната техперсонала-2,11, 40-комната охраны-22,18, 41-вестибюль-138,92, 42,43-тамбур-20,63, 44-шахта лифта-3,90			
2этаж	1;17-компьютерный класс,мультимедийный кабинет,2;3-классное помещение 3-й класс,4;14;21;34-рекреация,5-классное помещение-2-й класс,6;7;18-коридор,8,11,24,28-умывальные, 9;26-санузел для девочек,10;27-санузел для мальчиков,13;20;23-лестничная клетка,15;16-классный помещение 4-й класс,18.1-кладовая уборочного инвентаря,18.2-лифтовый холл,19;22-учебный кабинет 5-9классы, 25-кабинет личный гигиены девочек,31;32-Лаборатория,33-учебный кабинет по ест. Наукам химия ,35-лаборантская,36-учебный кабинет – информатика и вычеслительный техники,37-кабинет НВП,38-лаборатория		1;17-компьютерный класс,мультимедийный кабинет,2;3-классное помещение 3-й класс,4;14;21;34-рекреация,5-классное помещение-2-й класс,6;7;18-коридор,8,11,24,28-умывальные, 9;26-санузел для девочек,10;27-санузел для мальчиков,13;20;23-лестничная клетка,15;16-классный помещение 4-й класс,18.1-кладовая уборочного инвентаря,18.2-лифтовый холл,19;22-учебный кабинет 5-9классы, 25-кабинет личный гигиены девочек,31;32-Лаборатория,33-учебный кабинет по ест. Наукам химия ,35-лаборантская,36-учебный кабинет – информатика и вычеслительный техники,37-кабинет НВП,38-лаборатория	1;17-компьютерный класс,мультимедийный кабинет-46,75, 2;3-классное помещение 3-й класс-124,92, 4;14;21;34-рекреация-148,36, 5-классное помещение-2-й класс-62,46, 6;7;18,29,30-коридор-355,7; 8,11,24,28-умывальные-29,32; 9;26-санузел для девочек-16,61, 10;27-санузел для мальчиков-12,83, 13;20;23-лестничная клетка-65,31, 15;16-классный помещение 4-й класс-129,92, 18.1-кладовая уборочного инвентаря-4,29, 18.2-лифтовый холл-24,81, 19;22-учебный кабинет 5-9классы-124,92, 25-кабинет личный гигиены девочек2,16, 31;32-Лаборатория-63,78, 33-учебный кабинет по ест. Наукам химия-62,46, 35-		

				лаборантская-23,15, 36-учебный кабинет –информатика и вычеслительный техники-52,18, 37-кабинет НВП-38,65, 38-лаборатория-18,10			
3этаж	1;17-специализированный уч.каб-иностранного языка,2;3;5-универсальный каб.10-11классы,4;14;18;21;34-рекреакция,6;7;29;30-коридор,8;11;24;28-умывальные,9;26-санузел для девочек ,10;27-санузел для мальчиков,13;21;23-лестничная клетка,15;16;19;22-учебный кабинет 5-9классы,18.1-кладовая уборочного инвентаря,18.2-лифтовый холл,25-кабинет личной гигиены девоч,31;32;35-лаборатория,33-учебный кабинет –по естественным наукам биология,36-лаборантская,37-учебный кабинет –по естественным наукам физика		1;17-специализированный уч.каб-иностранного языка,2;3;5-универсальный каб.10-11классы,4;14;18;21;34-рекреакция,6;7;29;30-коридор,8;11;24;28-умывальные,9;26-санузел для девочек ,10;27-санузел для мальчиков,13;21;23-лестничная клетка,15;16;19;22-учебный кабинет 5-9классы,18.1-кладовая уборочного инвентаря,18.2-лифтовый холл,25-кабинет личной гигиены девоч,31;32;35-лаборатория,33-учебный кабинет –по естественным наукам биология,36-лаборантская,37-учебный кабинет –по естественным наукам физика	1;17-специализированный уч.каб-иностранного языка-47,48, 2;3;5-универсальный каб.10-11классы-187,38. 4;14;18;21;34-рекреакция-175,99, 6;7;29;30-коридор-348,35. 8;11;24;28-умывальные-29,32. 9;26-санузел для девочек-16,61. 10;27-санузел для мальчиков-12,83. 13;21;23-лестничная клетка-65,31. 15;16;19;22-учебный кабинет 5-9классы-249,84. 18.1-кладовая уборочного инвентаря-4,29. 18.2-лифтовый холл-7,35. 25-кабинет личной гигиены девоч-62,46. 31;32;35-лаборатория-107,51. 33-учебный кабинет –по естественным наукам биология-62,46. 36-лаборантская-21,24. 37-учебный кабинет –по естественным наукам физика-67,12			
Техподполь	1-помещения,2-венткамера,3-тепловой		1-помещения,2-венткамера,3-	1-помещения-683,37. 2-			

е	узел,4-лестничная клетка,5-эл.щитовая		тепловой узел,4-лестничная клетка,5-эл.щитовая	венткамера-57,91. 3-тепловой узел-51,30. 4-лестничная клетка-15,57 5-эл.щитовая-16,00			
1этаж блок2	2-умывальная зона ,3-обеденный зал,4-раздаточной,5-горячий цех,6-холодный цех,7-доготовочный цех мясных и рыбных п/ф,8-доготовочный цех овощных полуфабрикатов,9- цех первичный обработки овощей,10-помещение для хранения и резки,11-охлаждаемая камера,12;15-коридор,13-цех мучных, кулинарных и булочных изделий,14-овощная кладовая,16-кабинет завед.производствам,17-гардеробная персонала,17.1-санузел,17.2-душевая,18-комната уборочного инвентаря и приг.дезсредств,19-помещения для хранения тары,20-кладовая сухих продуктов,21-разгрузочная платформа,22-инвентарная кладовая,23-загрузочная платформа,24-помещения для хранения пищевых отходов,25-коридор,26-моечная кухонный посуды, 27-моечная оборотной тары,28-моечный столовой посуды,29-инструментальная,30-комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9кл,31-мастерсакая		2-умывальная зона ,3-обеденный зал,4-раздаточной,5-горячий цех,6-холодный цех,7-доготовочный цех мясных и рыбных п/ф,8- доготовочный цех овощных полуфабрикатов,9-цех первичный обработки овощей,10-помещение для хранения и резки,11-охлаждаемая камера,12;15-коридор,13-цех мучных, кулинарных и булочных изделий,14-овощная кладовая,16-кабинет завед.производствам, 17-гардеробная персонала,17.1-санузел,17.2-душевая,18-комната уборочного инвентаря и приг.дезсредств,19-помещения для хранения тары,20-кладовая сухих продуктов,21-разгрузочная платформа,22-инвентарная кладовая,23-загрузочная платформа,24-помещения для хранения пищевых отходов,25-коридор,26-моечная кухонный посуды, 27-моечная оборотной	2-умывальная зона-12,03 ,3-обеденный зал-196, 4-раздаточной-15,84, 5-горячий цех-45,30, 6-холодный цех-11,54, 7-доготовочный цех мясных и рыбных п/ф-19,14, 8-доготовочный цех овощных полуфабрикатов-8,52, 9- цех первичный обработки овощей-8,36, 10-помещение для хранения и резки-6,51, 11-охлаждаемая камера-24,86, 12;15-коридор-44,15, 13-цех мучных, кулинарных и булочных изделий-7,38, 14-овощная кладовая-13,22, 16-кабинет завед.производства м-9,75, 17-гардеробная персонала-16,85, 17.1-санузел-1,11, 17.2-душевая-2,44, 18-комната уборочного инвентаря и приг.дезсредств-2,10, 19-помещения для хранения тары-4,78, 20-кладовая сухих продуктов-10,59, 21-			

	керамики,32-кабинет психолога и логопеда,33- кабинет врача,34-тамбур,35-санузел,36-процедурная,37-лестнчная клетка,38-коридор,39-кладовая уборочного инвентаря,40;41-тамбур		тары,28-моечный столовой посуды,29-инструментальная,30-комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9кл,31-мастерсакая керамики,32-кабинет психолога и логопеда,33- кабинет врача,34-тамбур,35-санузел,36-процедурная,37-лестнчная клетка,38-коридор,39-кладовая уборочного инвентаря,40;41-тамбур	разгрузочная платформа-6,41, 22-инвентарная кладовая-4,11, 23-загрузочная платформа-9,05, 24-помещения для хранения пищевых отходов-8,96, 25-коридор-13,04, 26-моечная кухонный посуды-7,81, 27-моечная оборотной тары-3,94, 28-моечный столовой посуды-29,90, 29-инструментальная-14,38, 30-комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9кл-60,33, 31-мастерсакая керамики-50,69, 32-кабинет психолога и логопеда-20,73, 33-кабинет врача-18,79, 34-тамбур-2,88, 35-санузел-1,80, 36-процедурная-15,61, 37-лестнчная клетка-15,30, 38-коридор-46,85, 39-кладовая уборочного инвентаря-7,77, 40;41-тамбур-17,42			
2этаж	1-Вестибюль,2-раздевальная для девочек,2/1-санузел,2/2 душевая,3-спортивный зал,4-коридор,5-раздевальная для мальчиков,5/1-санузел,5/2-душевая,6-раздевальная с санузлом и душем для МГН,7-снарядная,8-помещения для хранения		1-Вестибюль,2-раздевальная для девочек,2/1-санузел,2/2 душевая,3-спортивный зал,4-коридор,5-раздевальная для мальчиков,5/1-санузел,5/2-душевая,6-раздевальная с	1-Вестибюль-4,83, 2-раздевальная для девочек-22,71, 2/1-санузел-1,22, 2/2 душевая-4,04, 3-спортивный зал-520,70, 4-коридор-11,11, 5-раздевальная для мальчиков-22,47, 5/1-санузел-1,19, 5/2-душевая-4,04, 6-			

	уборочного инвентаря,9-мастерская по обработке ткани,10-кулинария,11-инвентарная кладовая,12-леснечная клетка.		санузлом и душем для МГН,7-снарядная,8-помещения для хранения уборочного инвентаря,9-мастерская по обработке ткани,10-кулинария,11-инвентарная кладовая,12-леснечная клетка.	раздевальная с санузлом и душем для МГН-15,85, 7-снарядная-57,19, 8-помещения для хранения уборочного инвентаря-4,89, 9-мастерская по обработке ткани-50,83, 10-кулинария-24,54, 11-инвентарная кладовая-16,36, 12-леснечная клетка-15,30.			
3этаж	1-места для зрителей 2-фонд для хранения,3-медиатека,3/1 читательская места,3/2 общешкольный ресурсный центр,4-бухгальтерия,5-лестничная клетка,6-коридор,7-санузел мужской,8- санузел женский		1-места для зрителей 2-фонд для хранения,3-медиатека,3/1 читательская места,3/2 общешкольный ресурсный центр,4-бухгальтерия,5-лестничная клетка,6-коридор,7-санузел мужской,8- санузел женский	1-места для зрителей-128,84, 2-фонд для хранения-40,72, 3-медиатека-34,49, 3/1 читательская места-31,80, 3/2 общешкольный ресурсный центр-18,00, 4-бухгальтерия-12,35, 5-лестничная клетка-15,30, 6-коридор-15,80, 7-санузел мужской-4,22, 8- санузел женский-3,74			
Галерея Техподполье	1-коридор		1-коридор	1-коридор-56,66			
1-этаж	1-коридор		1-коридор	1-коридор-56,66			
2-этаж	1-коридор		1-коридор	1-коридор-56,66			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественны

								х и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	6904,58	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	520,70	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитные ленточные под стены из бетона кл.В15, монолитные столбчатые под стойки монолитный рам из бетона В15.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		армокерпичные,обыкновенный кирпич
3	Перекрытия	чердачное	Сборные ж/б плиты
		междуэтажное	Сборные ж/б плиты
4	Крыша		Металлочерепица
5	Полы	1-го этажа	Керамическая плитка
		последующих этажей	керамогранитная плитка, дощатые, линолеум
6	Проемы	окна	ПВХ профиля
		двери	деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка цементно-песчанным раствором с посследуюшей водоэмульсионной покраской
		наружные	Финишная штукатурка Аспол , фасадная покраска за 2 раза

8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Автоном
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									

Двери										
Внутренняя отделка										
Наружная отделка										
Печи										

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	Площадь м2	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Площадка для подвижных игр первый класс теневым навесом			360			
Площадка для подвижных игр первый класс теневым навесом			360			
Площадка для подвижных игр 2-4кл			600			
Площадка для тихого отдыха 5-9			260			
Площадка для проведение общешкольных мероприятий			622,75			
Навес для трех мусорных контейнеров			8			
Резервуар для сточных вод			52,29			
Блочно-модульная котельная			57,6			
КТПГ			10,5			
ДЭС			6,79			
Географическая площадка			225			
Отдел коллекций растений			225			
Отдел начальных классов			225			
Отдел плодового сада и питомника			225			
Отдел цветочно-декоративных растений			225			
Автопарковка			356,3			

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей	Заглубление спланированной поверхности земли до пола	Описание элементов					
		стены	перекрытия	Полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства

строения	подвала						
1	2	3	4	5	6	7	8
Цоколь	-2,0	монолитные ж/б	монолитные ж/б	бетонные	Штукатурка цементно-песчанном раствором	-	-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской

Области» руководитель Орумбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	5,96
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 2АВБШВ3х240+1-120	км	0,18
4	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 2АВБШВ3х16+1-10	км	0,520
5	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
6	Площадь опор	м 2	3,9
	Опоры:		
	1) железобетонные СВ 105-5	шт	43
	СВ 110-5А	шт	10
	2) опорно-анкерная плита тип П-3и	шт	34
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП-3 1х50	км	4,47
	СИП-3 3х50	км	2,98
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники ЛЭД	шт	38
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными	шт	

	лампами		
10	Кабели:		
	1)АВБШВ4х6	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	92
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской

Области» руководитель Орумбаев Е.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	24829,49	
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2	284	
	под кустарниками	м2	-	
	под цветниками	м2	-	
	под газонами	м2	24545,49	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	21526,49	
	- партерные	м2		
	- луговые	м2	3019	
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	6923,14	
	щебеночное покрытие	м2	-	
	плитами	м2	608	
	грунтовые улучшенные	м2	-	
	грунтовые	м2	-	
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		

9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2	-	
11	деревья	шт	71	
12	кусты	шт	-	
13	кустарники	шт	46	
14	цветники	М2	272,5	
15	газоны	м2	3019	
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской

Области», руководитель Орумбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб d=108x4	м	2	
	d=89x3,5	м	13,04	
	d=25x2,5	м	7,02	
	2)полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 110x6,6	м	591,01	
	полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 160x9,5	м	1,4	
	полиэтиленовых труб PE 100 SDR 13,6 32x2,4	м	68,68	
	полиэтиленовых труб PE 100 SDR 13,6 110x8,1	м	86,19	
	полиэтиленовых труб PE 100 SDR 13,6 315x23,2	м	17	
,6	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец d=1500мм	шт	3	
	Задвижка d-40	шт	1	
	" d-50	шт	2	
	" d-	шт		
	Вентили d-32	шт	1	

	" d-15	шт	3	
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб d=150 мм	м	39	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)полиэтиленовые трубы гофрированные d=150 мм	м	421	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	20	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином	модели 6100		DN 100 PN10	1шт	
2	Задвижка фланцевая обрезиненным клином	модели 6100		DN 80 PN10	2шт	
3	Вентиль проходной фланцевый/ муфтовый	15кч19п		PN16, DN 32/ DN15	1шт/3шт	
4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали		сталь	DN100 PN16	2шт	
5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали		сталь	DN80 PN16	4шт	
6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали		сталь	DN32 PN16	2шт	
7	Трубы PE100 SDR13.6		полиэтиленовые	110x5.3	68,50м	
8	Трубы PE100 SDR13.6		полиэтиленовые	32x2,4	68м	
9	Трубы электросварные		стальные	89x3,5	10м	
10	Трубы электросварные		стальные	26x2,5	5м	
11	Трубы PE100 SDR13.6		полиэтиленовые	325x15	17м	
12	Трубы PE100 SDR13.6		полиэтиленовые	110x5,3	17м	
13	Трубы ст.эл.сварные		стальные	89x3,5	3,0м	Для Фасонные частей

14	Трубы ст.эл.сварные		стальные	108х4	2,0м	Для Фасонные частей
15	Трубы ст.эл.сварные		стальные	26х2,5	2,0м	Для Фасонные частей
16	Труба полиэтиленовая PE100 SDR17			160х9,5 L=0.20м	7шт	Футляр переход через стенки ж/б колодцев
17	Труба полиэтиленовая PE100 SDR17			110х6,6 L=0.20м	3шт	Футляр переход через стенки ж/б колодцев
18	Врезка			108х108/26х108	1/1	
19	Соединение		ПЭ-сталь	DN 108х110 PN16	1шт	
20	Соединение		ПЭ-сталь	DN 32х26 PN16	1шт	
21	Колодец водопроводный			1500	3шт	
22	Люк чугунный тип Л		чугун	тип Л	3шт	
	Канализация					
1	Трубы гофрирован.безнапорные для наружных сетей канализации			DN160/ID 160	417,50м	
2	Колодец канализационный 1000/1500				19/1	
3	Люк чугунный тип Л				20шт	
4	Скобы ходовые МН-1				98шт	
5	Колодец жироуловитель				1 шт	
6	Испытание системы				417,5м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской**

Области» руководитель Орумбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	272	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	272	
	Количество опор	шт	102	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	272	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	5	
3	Количество компенсаторов	шт	2	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	4	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубы стальные электросварные,			ст10 Ø108х4,0	408	
2	Лотки Л6-8				26	
3	Лотки Л6g-8				16	
4	Плиты перекрытия П7-5				52	

5	Плиты перекрытия П7д-5				16	
6	Компенсаторная ниша НК-7				2	
7	Компенсаторы П-образные Ø 108х4,0				2	
8	Теплофикационная камера 2,3х2				2	
9	Углы поворота УП1				1	
10	Деформационные швы 900х450				8	
11	Опорные подушки ОП-2				102	
12	Скользящие опоры ТС-623.000-006 Ø 108х4,0				102	
13	Неподвижные опоры ТС-660.00.00-05 108х4,0				8	
14	Манометр				4	
15	Термометр				4	

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской**

Области» руководитель Орумбаев Е.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	445	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	110	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	110	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	5	
	Протяженность подземной прокладки:	м	335	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =50 мм	шт	1	
	d =80 мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран шаровый d =90 мм	шт	1	
	d =63 мм	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники 133х3 -57х3	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ПЭ100SDR11	полиэтиленовые	63х5,8	335	
2	Труба	ПЭ100SDR11	полиэтиленовые	160х14,6	335	
3	Футляр			63х5,8из трубы 160х14,6	13м	
4	Футляр			160х14,6из трубы 315х28,6	13м	
5	Труба стальная электросварная надземно			57х3	4,0	
6	Труба стальная электросварная надземно			57х3	4,0	
7	Труба стальная электросварная надземно			76х3	4,0	
8	Футляр для газопровода			76х3 из ст трубы 325х6	4,0	
9	Выход полиэтиленового газопровода из земли			63	1шт	
	Выход полиэтиленового газопровода из земли			160	1шт	
	Задвижка стальная			50	1	
	Шаровый кран			ПЭ63	1шт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управления строительства акимата Жамбылской**

Области» руководитель Орумбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Кантри М», директор Сегизбаева А.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Кантри М», ГИП Оспанов Нурбек**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)