«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қ.Әбдалиев ауылдық округі, Атбұлақ елді мекеніндегі Жарбастау көшесінің электр жүйелерінің құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

29.12.2018 ж. № ГНҚ-0157/18

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
Түркістан облысы «Қазығурт аудандық тұргын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Корпорация ГАРАНТСТРОЙ» ЖШС

Шымкент қаласы

<<Бар-код 2 (не удалять)>>

АЛҒЫ СӨЗ

«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қ.Әбдалиев ауылдық округі, Атбұлақ елді мекеніндегі Жарбастау көшесінің электр жүйелерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Гео Нұр құрылыс» ЖШС-мен берілді.

«Гео Нұр құрылыс» ЖШС-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

<<Бар-код 2 (не удалять)>>

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ГНҚ-0157/18от29.12.2018 г.

по рабочему проекту

«Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ»

г. Шымкент

<<Бар-код 2 (не удалять)>>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области»выдано ТОО «Гео Нұр құрылыс»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Гео Нұр құрылыс».

<<Бар-код 2 (не удалять)>>

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 020540003590/180021/00(21)от 06.03.2018 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «Гео Нұрқұрылыс» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области»в соответствии с письмом №1717 от 14.12.2018 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ».Государственная лицензия № 16010624от 30.06.2016 года. Приложение к лицензии Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области. Категория II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, согласовано руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области» от 12.12.2017 года;

архитектурно-планировочное задание за №36 от 07.10.2015 года, выданное отделом строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района;

решение акима сельского округа К.Абдалиевза №108 от 09.10.2014 года о предоставлении земельного участка на строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области.

акт на право временного безвозмездного землепользования за №289113051 от 08.12.2016 года, кадастровым номером 19-289-113-051 выданный Казыгуртским районным отделением департаментом земельнго кадастра и технического обследования недвижимости филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО;

отчет об инженерно-геологических условиях выполненный ТОО «Шымкентгеология» в 2017 году. Гослицензия №17009920 от 01.06.2017 года;

топографическая съемка, выполненная РГКП «Казгеодезия» филиал Шымкентгеодезия в 2017 году. Гослицензия ГСЛ №0006248 от 02.03.2007 года;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области» за №1714 от 14.12.2018 года, о том, что начало строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области предусмотрено в августе 2019 года;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области» за

№1714от 14.12.2018 года, о том, что финансирование строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области предусмотрено из местного бюджета.

Технические условия:

на электроснабжение за №00-00-01-3922 от12.10.2017 года, выданный ТОО «Онтустик Жарык Транзит».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект: «Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области» согласовано:

с Казыгуртским РЭС;

с главным архитектором Казыгуртского района.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Общая пояснительная записка.

Том II. Паспорт рабочего проекта

Том III. Проект организаций строительства.

Том IV. Сметная документация.

Альбом 1.Генеральный план. Архитектурно-строительная часть.

Альбом 2. Электротехническая часть.

Брошюра 1. Заключение об инженерно-геологических условиях.

Брошюра 2. ОВОС.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Туркестанской области направлено на улучшение условий жизни и быта населения. В настоящее время жилые дома в проектируемом населенном пункте подключены к временным электрическим сетям, не обеспечивающим надлежащее качество электроснабжения. Опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ на проектируемых территориях - деревянные, КТП - старые, низкой мощности, приобретенные и установленные жильцами в частном порядке.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка строительной проектируемой электроснабжения расположена на населенном пункте Атбулак Казгуртского района Туркестанской области (Рис.1). Проектируемый объект с областным и районным центром связан асфальтированной и грунтовой дорогой длиной соответственно 37 км и 27 км.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в абсолютная максимальная плюс 44°С, абсолютная минимальная минус 34°С, наиболее холодной пятидневки минус 15°С, среднегодовая плюс12,2°С.

Нормативная глубина промерзания для суглинка0,53 м.

Глубина проникновения 0°С в грунт для суглинка 0,62 м.

Район по весу снегового покрова I.

Район по давлению ветра III.

Район по толщине стенки гололеда - III.

Сейсмичность площадки строительства 8 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Поверхность площадки строительства волнистая. Относительные превышения поверхности над днищами долин достигают до 4,0 метров, как в южном так и в северном направлениях. (Рис.2)

Высотные отметки в пределах 823,0 – 827,0 м.

В геолого-литологическом строений территории площадки строительства, до глубины 3,0 м, принимают участие с поверхности земли – средне - верхнечетвертичные аллювиально – пролювиальные отложения (apQII), представленные суглинком желтовато – серым, макропористым, до УПВ от твердой до тугопластичной консистенции, просадочным.

С поверхности земли по трассе залегает насыпной грунт состоящий: из суглинков и гравийно-галечника, мощностью 0,3 м.

Подземные воды по материалам изысканий прошлых лет по смежным участкам, выполненных институтами «ЮЖГИИЗ», «Союзгирорис» и ИП «Джакипбеков Ж.К.» за 1970-2017 г.г., на землях высотными отметками выше 823,0м залегает на глубине 7,0 и более метров, а в нашем объекте высотные отметки составляет более 823-827 метров.

В пределах изучаемой площадки по просадочным и деформационным свойством интересующую нас глубину 3,0 м выделен один инженерно–геологический элемент:

ИГЭ – 1 суглинок макропористый, твёрдый – тугопластичный консистенции, просадочный. Тип грунтовых условий по просадочности I (первый), мощность суглинка более 3,0 метра.

Показатели физико-механических свойств инженерно-геологических элементов приводится ниже.

Инженерно–геологический элемент – ИГЭ-1 представлен одной литологической разновидностью просадочным суглинком.

По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, до глубины 2,0 м, по содержанию легко и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100 – 96, грунты площадки не засолены. Величина сухого остатка колеблется в пределах 0,310 – 1,139 %.

Зона влажности по СНиП РК 2.04 – 19 - 2004.

По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO24 - грунты площадки на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 слабоагрессивный, сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266 – неагрессивные.

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы Cℓ грунты площадки для бетонов на портландцементе, шлокопортландцементе по ГОСТ 10178 сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266 – среднеагрессивные.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Разделом ГП предусматривается установка трансформатора (КТПН) на специально отведенных участках расположенного за линей застройки улиц. Посадка КТПН выполнена с учетом возможности беспрепятственного доступа обслуживающего персонала и техники, соблюдения нормативного расстояния до жилых зданий и охранной зоны по периметру трансформатора.

Ситуационная схемаГКТП-1

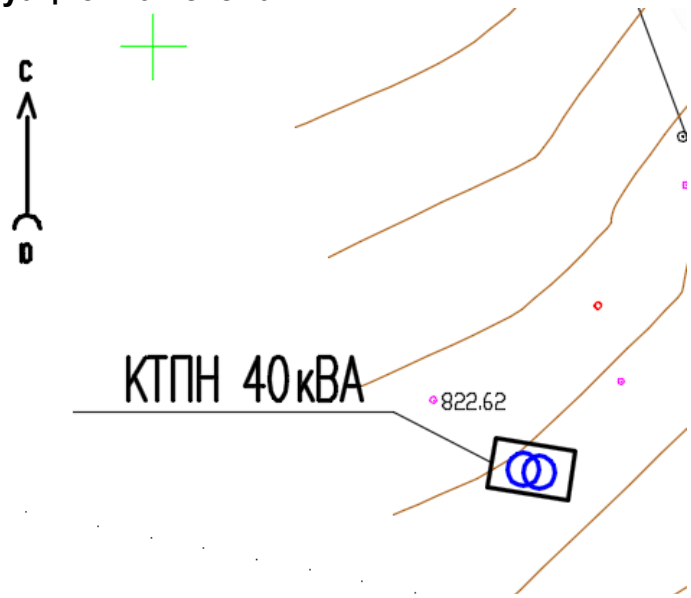

Технико-экономические показатели фундамента под ГКТП 1, 2, 3, 4. таблица №1

№ пп	Наименование	Ед. изм	Количество	% общей площади	Примечание
1	Общая площадь участка	$м^2$	16.0	100	
2	Площадь застройки	$м^2$	8.75	54.7	
3	Свободная площадь	$м^2$	7.24	45.3	
4	Количество	шт	1		

6.2.2 Электротехническая часть

Проект электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев выполнен на основании задания на проектирование, топосъемки, технических условий на электроснабжение, выданных ТОО «Онтустик Жарык Транзит» №00-00-01-3922 от 12.10.2017г. и действующей нормативной документацией:

ПУЭ РК Правила устройства электроустановок, 2015г.;

СН РК 4.04-106-2013 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования;

СП РК 4.04-102-2013 Правила электроснабжения районов малоэтажной застройки;

СН РК 4.04-191-2002 Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей;

СН РК 2.03-07-2013 и СП РК 2.03-105-2013 Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах.

СН РК 4.04-07-2013 и СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»

Основные электротехнические показатели таблица №2

№	Наименование	Показатели
1	Категория электроснабжения	3
2	Напряжение электросети	10 кВ
		380/220 В
3	Количество установленных трансформаторной подстанции, мощностью 40 кВА, шт	1
4	Общая расчетная мощность потребителей, кВт	25,2
5	Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ, км	0,441
6	Общая протяженность ВЛЗ- 10 кВ, км	1,348

Населенный пункт Атбулак, ул. Жарбастау

Категория электроснабжения- III, согласно ПУЭ РК и ТУ

Количество домов -6 шт

Расчетная (проектная) мощность- 25,2 кВт

Протяженность сетей ВЛЗ-10кВ- 1,348 км

Протяженность сетей ВЛИ-0.4кВ (без подключения жилых домов)- 0,321 км

Количество подключаемых КТПН– 1шт

Подключение потребителей (жилых домов)- воздушное, до домового прибора учета

Все жилые дома являются однофазными потребителями.

Настоящий проект предусматривает разработку сетей ВЛЗ-10кВ и ВЛИ- 0.4кВ.

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки мощностью 40 кВА.

Точка подключения проектируемой ВЛЗ-10кВ – ближайшая опора ВЛЗ-10кВ фидер «Жана Талап» ПС-35/10кВ «Фогелево». В точке подключения установить УОП.

Сети ВЛЗ-10кВ выполняются проводом СИП-3 сечением 50 мм^2, подвешиваемым на железобетонных опорах с использованием арматуры фирмы ENSTO. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземляются. На концевой опоре перед подстанцией выполнить заземление, установить разъединитель РЛНД и выполнить защиту от перенапряжений.

Проектом предусматривается заземление проектируемой комплектной подстанции. Заземление выполнить контуром заземления, выполненным полосовой сталью сечением 4х40мм (горизонтальный заземлитель) и сталью Ø16мм (вертикальный заземлитель).

Настоящим проектом предусматривается строительство на территории населенного пункта сети ВЛИ-0,4кВ. Сети ВЛИ-0,4кВ выполняются проводом СИПс-4 сечением 50мм^2, подвешиваемым на железобетонных опорах с использованием

арматуры фирмы ENSTO. Опоры ВЛИ-0,4кВ заземляются через 150-200 метров. На концевых опорах выполнить заземление.

Подключение жилых домов выполнить проводом СИПс-4 сечением 2х16 мм^2 от опоры до вводного устройства жилого дома. Вводы - однофазные. Приборы учета электроэнергии устанавливаются в герметичном пломбируемом шкафу, устанавливаемом снаружи на стене каждого жилого дома в зоне доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб.

Расчеты сетей 0.4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-102-2013 «Правила электроснабжения районов малоэтажной застройки» и СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».

Ситуационная схема

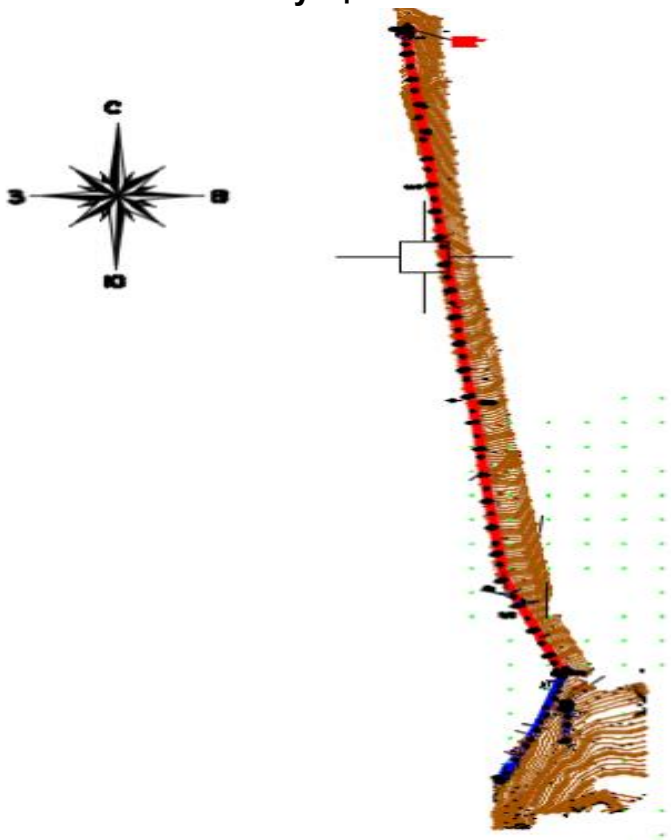

6.2.3 Строительные решения

Разделом предусматривается устройства фундаментов под трансформаторов (КТПН). Фундаменты - под трансформаторы - монолитные, железобетонные, прямоугольной формы из бетона класса В12.5, с размерами на плане 3600х3000мм; высота 400 мм. Армирование выполнено из арматурной сетки диаметром 10мм. Для электроснабжения домов индивидуального строительства проектом предусматривается строительство ВЛИ-0.4кВ на железобетонных стойках СВ-95 и СВ-105 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4. Для ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской ВЛИ-0.4кВ приняты опоры с железобетонными стойками серии СВ110 с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4. Закрепление опор

в грунте и их заземление выполнить согласно ПУЭ РК, ТП 3.407.1-143 и 3.407-136 и серии 3.407-150.

таблица №3

№ п/п	Основные показатели	Характеристики
1	Всего опор ВЛИ-0,4кВ	11 шт
2	Всего опор ВЛЗ-10кВ и 10/0,38кВ	26 шт
3	Общее количество однофазных электронных счетчиков	6 шт

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

Строительство участков линии вблизи действующих, находящихся под напряжением ВЛ, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

При монтаже проводов под действующей линией электропередач, находящейся под напряжением, необходимо выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов. Категорически запрещена работа кранов и других механизмов под действующими ВЛ без их отключения и надлежащего заземления.

В местах близкого прохождения других инженерных коммуникаций (в особенности - газопроводов), электромонтажные работы по сооружению ВЛ должны производиться под контролем представителей соответствующих инженерных служб района и с особой осторожностью.

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций и материалов, автоматическим отключением при появлении токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами различных фаз ВЛЗ-10 кВ. Применение для сетей ВЛ-0.4кВ провода СИП исключает взрывопожарную опасность ввиду наличия у данного провода изоляции, исключающей горение.

Ввиду стесненности условий, все работы по установке опор ВЛ должны вестись вручную или механизмами с особой осторожностью.

6.4 Охрана окружающей среды

В составе строительства ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0.4кВ отсутствуют процессы, оказывающее негативное влияние на окружающую среду. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают величин, допустимых СНиП П-12-77. В связи с этим проведение воздухо - почво и водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.

При установке ГКТП и монтаже опор ВЛ предусматриваются следующие мероприятия: все земляные работы выполняются с максимальным сохранением плодородного слоя почвы, с последующим посевом многолетних трав.

Для защиты рабочего персонала от поражения электрическим током ГКТП и металлические элементы опор ВЛ заземлить в соответствии с ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства». Предусматривается заземление всех опор ВЛЗ-10 кВ по серии 3.407-150.

Охрана труда

Проектные решения приняты в соответствии с действующими нормативными и конструктивными документами по строительству в которых заложены мероприятия по охране природы окружающей среды труда работающих и техника безопасности.

В процессе строительства строго должны соблюдаться требованиями СП №177 от 28.02.2015 года, для избегания несчастных случаев.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12–15ºС. Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. На строительной площадке устраиваются временные передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м. Площадка для размещения санитарно-бытовых вагончиков располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав. Вагончик размещается с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

На строительной площадке устанавливается вагончик для работников. Работники обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы. Для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как

стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих. Работающие обеспечиваются горячим питанием. Организация питания осуществляется путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса. Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Отходы производства 1 класса опасности хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием опасных свойств. Отходы производства 2 класса опасности хранят, согласно агрегатному состоянию, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и тарах, препятствующих распространению вредных веществ (ингредиентов). Отходы производства 3 класса опасности хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочноразгрузочные, транспортные работы и исключающей распространение вредных веществ. Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения. Твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, хранятся в контейнерах, пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере накопления их вывозят на полигоны. Площадку для временного хранения отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра

После завершения работ убрать все излишние строительные материалы, с вывозом ее из объекта.

6.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

По данному проекту после указанных замечаний сделана поправка, представлена пояснительная записка.

В представленных документах по разделу по условиям труда и бытового обслуживания строителей, в том числе устройство рабочих мест при проведений работ, питьевой режим, санитарно-бытовые помещения (санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.), спецодежды, сделана соответствующая

поправка в соответствии требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177, пунктам 24,26, 87, 90, 94,95, 105, 108,109, 124, 125, 126.

В проекте согласно требований приказа МНЭ РК № 237 от 20 марта 2015 года СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» сделана соответствующая поправка, по техническим параметрам указанных в проекте ССЗ, СР не классифицируются.

Таким образом данный рабочий проект соответствует вышеуказанным требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» приказ МНЭ РК № 237 от 20 марта 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177.

6.6 Экологическая экспертиза

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен ТОО «Каз Гранд Эко Проект». На рассмотрение экологической экспертизы представлены: электронная версия проекта с сопровождающими материалами оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздушная среда. В период строительства проектируемого объекта, образуются выбросы вредных веществ в атмосферу от следующих источников загрязнения:

Экскаватор с емк. ковша 0,5 м^3 на дизельном топливе (1 ед.) (ист. № 6001)- 30 часов в год;

Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на дизельном топливе (1 ед.) (ист. № 6002);- 20 часов в год

Трамбовки пневматические при работе от компрессора на дизельном топливе (1 ед.) (ист. № 6003); - 60 часов в год

Бульдозеры до 59 кВт на дизельном топливе (1 ед.) (ист. № 6004)- 29 часов в год;

Сварочные работы при ограждении КТПН (ист. № 6005);

Краны на автомобильном ходу на дизельном топливе (1 ед.) (ист. № 6006)- 120 часов в год.

Всего в период строительства предусмотрено 6 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Все источники неорганизованные.

Согласно расчету выбросов и рассеивания, концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превысит ПДК.

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2018 год		на 2019 год		П Д В		год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6005			0.000773	0.0000278	0.000773	0.0000278	2019
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6005			0.0000833	0.000003	0.0000833	0.000003	2019
(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (657)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6005			0.0001192	0.00000429	0.0001192	0.00000429	2019
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6005			0.000000083	0.000000003	0.000000083	0.000000003	2019
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6005			0.000125	0.0000045	0.000125	0.0000045	2019
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6001			0.000747	0.0000691	0.000747	0.0000691	2019
	6002			0.0589	0.00424	0.0589	0.00424	2019
	6004			0.0002667	0.00003866	0.0002667	0.00003866	2019
Итого:				0.0599137	0.00434776	0.0599137	0.00434776	
Всего по предприятию:				0.061014283	0.004387353	0.061014283	с	
Твердые:				0.0610142	0.00438735	0.0610142	0.00438735	
Газообразные, жидкие:				0.000000083	0.000000003	0.000000083	0.000000003	

Водные ресурсы. Потребление воды во время проведения строительных работ предполагается на технические и питьевые нужды строительной бригады. В период строительства на хозяйственно-бытовые нужды будет использоваться привозная вода.

Потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды рабочих составит 33 $м^3$/период.

Хозяйственно – бытовые сточные воды отводятся во временно установленный на территории площадке строительства биотуалет, из которого в дальнейшем производится вывоз специализированной организацией по договору.

Отходы производства и потребления.

Объем образования и утилизация отходов производства и потребления:

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего	0,460345		0,460345
в т. ч. отходов производства	0,000045		0,000045
отходов потребления	0,4603		0,4603
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0,4603		0,4603
Огарки сварочных электродов	0,000045		0,000045

Физические воздействия. Источниками возможного шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на окружающую среду в период строительных и монтажных работ будут строительная техника, механизмы и оборудование. Работы носят кратковременный характер.

Источники радиоактивного загрязнения на территории объекта не предполагаются.

Источником электромагнитных излучений являются проектируемые трансформаторные подстанции и проектируемые линии электропередач.

Земельные ресурсы и почвы. Целевое назначение участка сохраняется. Намечаемое строительство не приведет к нарушению земель и сокращению территорий сторонних землепользователей. Нарушения плодородного слоя почвы не предусматривается.

Растительный и животный мир. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране представители растительного и животного мира.

РП «Строительство сетей электроснабжения в н.п. Атбулак ул.Жарбастау с.о. К.Абдалиев, Казыгуртского района, Туркестанской области» в части проектных решений и расчетов по вопросам экологической безопасности и инженерной защиты окружающей среды согласовывается.

6.5 Организация строительства

Продолжительность строительства

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»

Принимаем, согласно Общих положений СП РК 1.03-102-2014, общую продолжительность строительства по большей величине, равную 2 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Начало строительства в августе 2019 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2018.4 по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1-13);

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 с изменениями и дополнениями выпуски 1-16;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015; дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 4 квартала 2018 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2016 года №517, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технически несложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала ТОО «Гео Нұр құрылыс» в рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

1) объемы бетона ФМ-1 кл В12,5 под трансформаторную пересчитаны;

2) объемы подбетонки Фм-1 кл В3,5 под трансформаторную пересчитаны;

3) объемы сетки ФМ-1 пересчитаны;

4) чертежи опор с креплениями светильников предоставлены;

5) Сводный план инженерных сетей предоставлено;

5) Согласование заказчиком предоставлено;

6) Оформление проекта выполнено по действующим нормам РК (спецификацию выполнить по размеру и т.д.);

7) расстояние ВЛЗ-10кВ по горизонтали от существующей газопровода принята согласно по таблица 17. СП РК 3.01-101-2013;

8) расстояние с автомобильными дорогами принята таблица 2.5.27 ПУЭ РК 2008

9) применение КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ исключены;

10) удельной мощность принята согласно по п.7.1.3 таблица 6 СП РК 4.04-106-2013 принята. Расчет коэффициента загрузки трансформатора и потери напряжения откорректированы;

11) кухонной плита принята на сжиженном газе;

12) фундамент под КТПГ и ограждения с раздела исключены;

13) откорректировано количество железобетонных опор;

14) исключен коэффициент Х2525:2405=Ф100;

15) представлено письмо заказчика о начале строительства объекта;

16) откорректировано стоимость экспертизы;

17) сметная документация откорректирована, согласно изменений и дополнений, внесенных в рабочий проект.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом: таблица №2

№ п п	Наименование	Ед. изм.	Показатели		Изменен. +увелич. -уменьш.
			Заявл. до эксп.	Реком. к утверж.	
1	Общая расчетная мощность потребителей	кВт	25,2	25,2	
2	Количество трансформаторной подстанции, мощностью 40 кВА	шт	1	1	
3	Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	0,321	0,321	
4	Общая протяженность ВЛЗ-10 кВ	км	1,348	1,348	
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	9,734 6,112 1,549 2,073	9,944 6,484 1,517 1,943	0,210 0,372 -0,032 -0,130
6	Продолжительность строительства	месяцев	2,0	2,0	

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость строительства увеличилась в ценах 2019 г на общую сумму 0,210 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство сетей электроснабжения улицы Жарбастау населенного пункта Атбулак сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая расчетная мощность потребителей 25,2кВт
2. Количество трансформаторной подстанции, мощностью 40 кВА 1 шт
3. Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ 0,441 км
4. Общая протяженность ВЛЗ-10 кВ 1,348 км
5. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019 года. 9,944млн. тенге
   в том числе: СМР 6,484млн. тенге
   оборудование 1,517 млн. тенге

	прочие	1,943млн. тенге
6.	Продолжительность строительства	2,0 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района Туркестанской области» в соответствии с условиями договора №020540003590/180021/00(21) от 06.03.2018 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қ.Әбдалиев ауылдық округі, Атбұлақ елді мекеніндегі Жарбастау көшесінің электр жүйелерінің құрылысы»жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Тұтынушылардың жалпы есептік қуаттылығы	25,2 кВт
2.	Қуаттылығы 40 кВ трансформаторлық қосалқы стансаның саны	1 дана
3.	ОӘЖ-0,4 кВ жалпы ұзындығы	0,441 шақырым
4.	ҚӘЖ-10 кВ жалпы ұзындығы	1,348 шақырым
5.	2019 жылдағы ағымдағы және болжам бағалардағы	
	құрылыстың жалпы сметалық құны	9,944 млн. теңге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	6,484 млн. теңге
	құрал-жабдықтар	1,517 млн. теңге
	өзге де шығындар	1,943млн. теңге
6.	Құрылыстың ұзақтығы	2,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2018 жылы 06-ші наурыздағы №020540003590/180021/00(21) шарт талаптарына сәйкес, растығы «Түркістан облысы Қазығурт аудандық тұргын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Полатова Н.Y.

Директор

Әліханұлы А.

Специалист

Битанова С.Н.

Эксперт

Кушенов Т.К.

Эксперт

Касымкулова Р.Б.

Эксперт

Усенбаев Е.Б.

Эксперт

Молдабекова Ш.А.

Эксперт

Албай А.С.

Эксперт

Давлетяров Н.А.

Исполнительный директор

Номер: KZ36VDD00108855

Акимат Туркестанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" 160000, Республика Казахстан, Туркестанская область , Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., с.Молбулак, улица Д.Кунаев, дом № 95,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 020540003590

Наименование производственного объекта: Строительство сетей электроснабжения ул.Жарбастау, село Атбулак, с/о К.Абдалиева, Казыгуртского района Туркестанской области

Местонахождение производственного объекта:

Туркестанская область , Казыгуртский район, с.о.Каракозы Абдалиева, с.Атбулак , ул.Жарбастау

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Саметова Гульнара

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 26.12.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,061014283	0,004387353
Строительство сетей электроснабжения ул.Жарбастау н/п Атбулак с/о К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области	0,061014283	0,004387353
в т.ч. по ингредиентам:		
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,000000083	0,000000003
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,000125	0,0000045
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0599137	0,00434776
Железо (II, III) оксиды	0,000773	0,0000278
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000833	0,000003
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0001192	0,00000429
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.
2. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду. Суммы платы исчисляются самостоятельно, исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных ставок.
3. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий природопользования в орган выдавший экологическое разрешение (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК).
4. Согласно заявки природопользователя, начало и окончание периода выбросов для строительных работ - 15.08.2019 год - 15.11.2019 год.