«Аягөз қаласындағы жаяу жүргіншілер жолының құрылысы;»
жұмыс жобасы бойынша

29.11.2024 ж. № ASAR-0708/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Абай облысы Аягөз ауданы Аягөз қаласы әкімінің аппараты"
мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ГорСервисПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Аягөз қаласындағы жаяу жүргіншілер жолының құрылысы;» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Adil-Saraptama"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

"Adil-Saraptama"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ASAR-0708/24 от 29.11.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство тротуаров в городе Аягоз;»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГорСервисПроект"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство тротуаров в городе Аягоз;» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство тротуаров в городе Аягоз»**.

Дополнительные сведения:
Категория: IV Категория
Класс опасности: 5 класс опасности
Уровень ответственности: 2 уровень технически несложный (30 рабочих дней)
Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ГорСервисПроект» (ГСЛ №22012319 от 30 июня 2022 года, II-категория, выданная КГУ «Управление по контролю Кызылординской области». Акимат Кызылординской области».

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 февраля 2024 года, утвержденное заказчиком;

решение акима города Аягоз области Абай №600-Ө от 28 октября 2024 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ76VUA01264464 от 30 октября 2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГорСервисПроект» (лицензия №18013208 от 04 июля 2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области);

Письма:

от ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай»:

№04-15/971 от 28 октября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

сводные ведомости объемов работ, согласованные ГУ «Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.
- Книга 1 — Общая пояснительная записка
- Книга 2 — Паспорт проекта
- Книга 3 — Проект организации строительства

Том II.
- Альбом 1 — Автомобильная дорога

Том III.
- Книга 1 — Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство тротуаров в городе Аягоз.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Строительство тротуаров в городе Аягоз.

6.2. Автомобильная дорога

Технические нормативы улично-дорожной сети

Категория дороги и основные технические параметры соответствуют требованиям СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

По данным технического задания и по параметрам в соответствии со СП РК 3.01-101-2013 проектируемая автомобильная дорога относится к улице в жилой застройке.

Таблица № 1

№№ п.п.	Наименование параметров	Единица измерения	Нормативы	
			По СП РК 3.01-101-2013	Принятые
1	2	3	4	5
1	Общая протяженность	км	-	**16,083**
1.1	ул. Школьная	км	-	0,995
1.2	ул. Терешкова	км	-	1,310
1.3	ул. Акшатауская	км	-	0,761
1.4	ул. Кошкарбаева	км	-	1,849
1.5	ул. Гагарина	км	-	5,790
1.6	ул. Аккожа би	км	-	1,066
1.7	ул. Рахимова	км	-	0,968
1.8	ул. Кулсейтов	км	-	0,668
1.9	ул. Жамбыл	км	-	0,643
1.20	ул.Сейфуллина ул. Уалиханова	км	-	1,565
1.21	ул.Сейфуллина	км	-	0,468
2	Назначение улиц	Улица в жилой застройке		
3	Ширина тротуара	м	1,50-2,25	1,50-2,25
4	Поперечный уклон	‰	15	15
5	Тип покрытия	Облегченная		
6	Вид покрытия	Асфальтобетонная		

План трассы

1. Трасса дороги

Общая протяженность улиц – 16,083 км.

В плане имеется углы поворота.

2. Продольный профиль

Тротуар проложена в равнинной местности, со спокойным рельефом с небольшими перепадами высотных отметок.

Основные проектные решения

Земляное полотно

Проектируемое земляное полотно проходит в основном в насыпи шириной 2,0 м с заложением откосов 1:1,5.

Объемы земляных работ подсчитаны с учетом поправки на устройство дорожной одежды. Учтены потери грунта при транспортировке в размере 1%.

Тип местности по увлажнению – 1. Грунты – суглинки.

Водоотвод

В проекте предусматривается поверхностный водоотвод с проезжей части с учетом продольных и поперечных уклонов.

Дорожная одежда

В проекте предусмотрено 2 Типа конструкции дорожной одежды (новое строительство):

по Тип 1 (Асфальтобетонный):

- устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 10 см;
- устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 13 см;
- основания. Розлив вяжущих материалов;
- устройство верхнего слоя покрытия из литой плотной асфальтобетонной смеси (песчаной) тип Д, марка 2, толщиной 4 см.

Пересечения и примыкания

Пересечения и примыкания не предусмотрено.

Обустройство дороги, организация и безопасность движения

В проекте обустройство дороги, организация и безопасность движения не предусмотрена.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 г., в том числе	млн.тенге	760,560	760,560
	СМР	млн.тенге	652,389	652,389
	оборудование	млн.тенге	-	-
	Прочие затраты	млн.тенге	108,171	108,171
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	6	6

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство тротуаров в городе Аягоз»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Аягөз қаласындағы жаяу жүргіншілер жолының құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
2	Наружные сети водоснабжения	Саменова Алия Жаксылыковна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№KZ06VJE00020265	Соответствует
3	Наружные сети	Абдукаликова Гулнара	Инженерные сети и	KZ21VJE00067622	Соответствует

		Момыновна	системы (по видам инженерных сетей и систем)		

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Туремуратов М.М. (Директор)

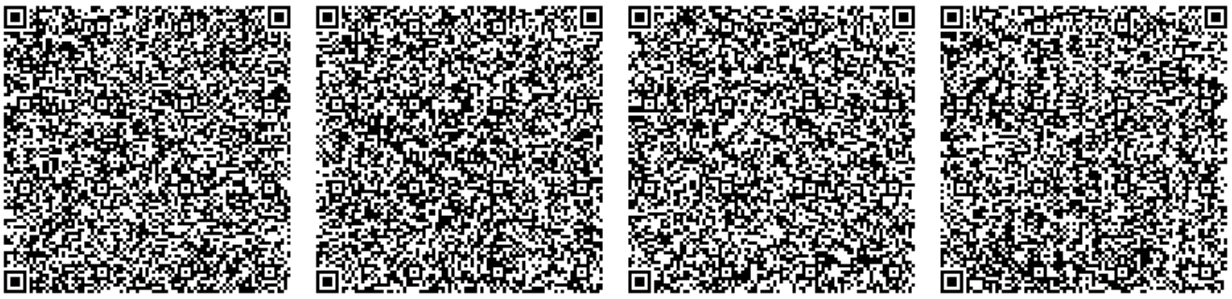

Абдукаликова Г.М. (Эксперт)

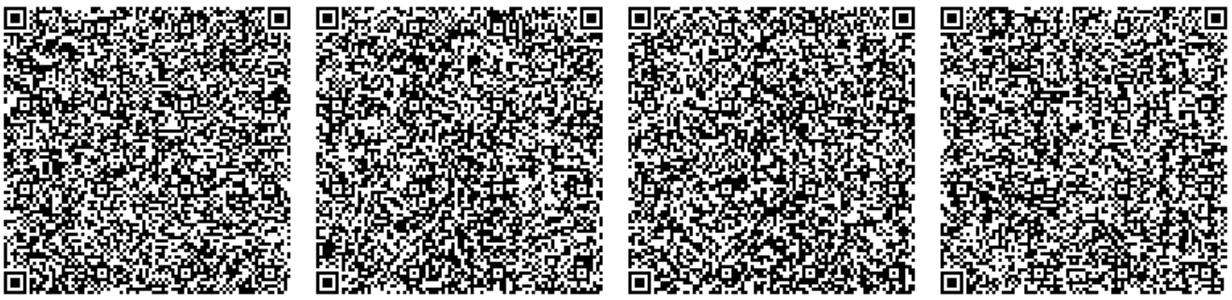

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

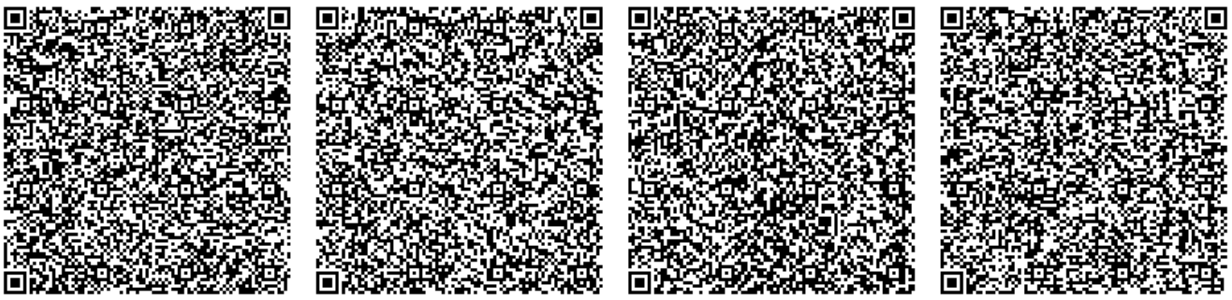

Саменова А.Ж. (Эксперт)

Документ Id	678007d9-9cda-4f62-94f7-61fd4e91b8a6
Номер и дата документа	ASAR-0708/24 от 29.11.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** АБДУКАЛИКОВА ГУЛНАРА МОМЫНОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama" 2024.11.29 01:43:42 1BCB242B77EA364605024B91D1DA8B846E21F58C ПИРИМЖАНОВА АЙНУР БАГДАУЛЕТОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama" 2024.11.29 01:44:48 27055DC4AFE0555207969281B6C2D31512458AE6 САМЕНОВА АЛИЯ ЖАКСЫЛЫКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama" 2024.11.29 01:45:52 62204AA4CD91C6E5A788BCBF73FA68FEF6F75ECC **Подписано:** ТУРЕМУРАТОВ МУРАТ МАРАТОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama" 2024.11.29 01:46:52 14CD8F748DBA65CFA1D9F576DF77BEFF67999A14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.