Бекітемін
"Мемсараптама" РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалы
Директор
В.А. Киселев

«Петропавл қаласында Мир көшесі, 83 мекенжайы бойынша ҚР ҰЭМ Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті РММ әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
16.01.2017 ж. № 12-0013/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті» РММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Спекола» ЖШС

Петропавл қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Петропавл қаласында Мир көшесі, 83 мекенжайы бойынша ҚР ҰЭМ Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті РММ әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

Бұл жинақтау қорытындыны «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал по Северному региону РГП "Госэкспертиза"
Киселев В.А.

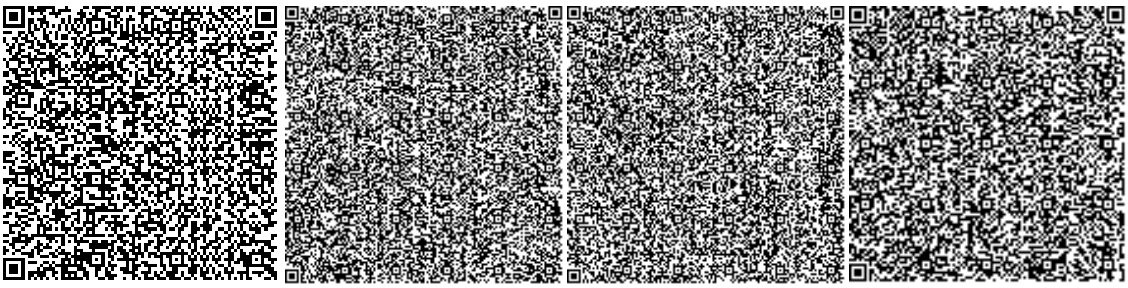

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0013/17 от 16.01.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт фасада административного здания РГУ Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК в г.Петропавловск по ул.Мира,83»

ЗАКАЗЧИК:
РГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Спекола»

г. Петропавловск



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение на рабочий проект
«Капитальный ремонт фасада административного здания РГУ Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК в г.Петропавловск по ул.Мира,83»
выдано филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт фасада административного здания РГУ Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК в г.Петропавловск по ул.Мира, 83».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 07 ноября 2016 года №950440000605/160289/00/415, заключенным между филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза» и РГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан", на основании письма заказчика от 19 октября 2016 года №05-20/2704.

2. ЗАКАЗЧИК: РГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан", г. Петропавловск

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Спекола», г. Петропавловск (государственная лицензия № 14003067 от 04 марта 2014 года, проектная деятельность, II категория).

ГИП - Ручко А.С., приказ от 29 августа 2016 года №П-15.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции, выделяемые в рамках программы 001111 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» из республиканского бюджета

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 26 августа 2016 года;

акт на право постоянного землепользования, площадью 0,0948 га для административного здания, кадастровый 15-234-015-273, изготовленный Петропавловским земельно-кадастровым филиалом Северо-Казахстанского дочернего государственного предприятия ГосНПЦзем 15 июня 2011 года №542;

фасад здания, согласованный с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Петропавловска»;

договор на разработку проектно-сметной документации, заключенный между заказчиком и проектировщиком 02 сентября 2016 года №950440000605/160221/00;

техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания, выполненное ТОО «Авенти» в 2016 году (свидетельство об аккредитации Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 мая 2016 года №00043); эксперт Бугаев Ю.П. (аттестат эксперта №01838 от 18 мая 2012 года, выданный Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

справка о государственной перерегистрации юридического лица РГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан", выданная Управлением юстиции города Петропавловска 04 ноября 2014 года;

дефектная ведомость, утвержденная заказчиком 31 августа 2016 года;

письмо заказчика от 19 октября 2016 года №05-20/2704 направление на экспертизу;

письмо заказчика от 19 октября 2016 года №05-20/2705 программа финансирования;

письмо заказчика от 19 октября 2016 года №05-20/2707 по ранее выданному заключению от 2013 года проект не реализован в связи с отсутствием финансирования и истек срок действия;

письмо заказчика от 19 октября 2016 года №05-20/2706 об энергоаудите (не участвует в программе);

письмо заказчика от 26 декабря 2016 года №05-20/3445 о сроках выполнения работ.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 24 октября 2016 года № ses/Т11-03/00335/5 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному заданию на проектирование не производится;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области» от 24 октября 2016 года № eco/Т3-03/00399/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

том 1. Общая пояснительная записка;
том 2. Сметы;
том 3. Рабочие чертежи;
состав тома 3:
альбом. Архитектурно-строительные чертежи;
альбом. Электротехнические чертежи;
проект организации строительства;
технический паспорт здания.

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Необходимость капитального ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием отдельных элементов здания с целью восстановления работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание ГУ «Департамент статистики Северо-Казахстанской области» расположено по ул. Мира, 83 в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для участка со следующими природно-климатическими условиями:

Климатический район строительства – 1, подрайон – 1В.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 36^0С.

Вес снегового покрова – 0,7 кПа. Скоростной напор ветра – 0,3 кПа.

Нормативная глубина промерзания – 1,90 м.

Господствующее направление ветров – юго-западное.

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается устройство навесной фасадной системы с воздушным зазором фасада административного здания, установка вертикальной подъемной платформы для маломобильных групп населения и подсветка фасада здания.

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Здание ГУ «Департамент статистики СКО» 1974 года постройки, трехэтажное, бескаркасное, прямоугольной формы в плане с размерами в 31,15х16,0м.

Высота этажа – 3,3м.

Решение по отделке фасадов согласовано с главным архитектором города.

Наружная отделка:

стены, цоколь – навесная фасадная система с вентилируемым зазором, с облицовкой фасадными кассетами;

окна – ПВХ конструкции, деревянные на цокольном этаже;

двери – ПВХ конструкции, деревянные;

крыша – чердачная стропильная;

кровля – из профилированных листов с полимерным покрытием.

Технические показатели:

Общая площадь – 1723,1 м^2

Строительный объем – 7306,0 м^3

Площадь застройки – 661,8 м^2

6.2.2 Конструктивные решения

Рабочий проект капитального ремонта выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СП РК 5.06-19-2012 «Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором» и СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 4.3.

Фундаменты – ленточные из бетонных блоков и плит.

Наружные стены – из силикатного кирпича толщиной 640мм с облицовкой плитами ракушечника.

Внутренние стены – кирпичные.

Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Основные виды выполняемых общестроительных работ:

Фасады

Демонтажные работы, согласно утвержденной дефектной ведомости.

Облицовка стен и цоколя фасадными кассетами навесной фасадной системы с воздушным зазором ВФ МП 1005 со скрытым креплением.

Кассеты приняты в соответствии с альбомом технических решений группы компаний «Металл Профиль». Облицовка стен выполняется с утеплением плитами «Изовер OL-E» толщиной 100мм.

Конструкция навесной фасадной системы предусмотрена с вертикальным расположением направляющих. Подоблицовочная конструкция принята из оцинкованной стали на кронштейнах с относом профилей от строительного основания.

Крепление несущих кронштейнов производится на очищенное основание.

Расстояние между несущими кронштейнами навесного фасада и длина распорных дюбелей определяются по результатам испытаний материала наружных стен на прочность, в соответствии с рекомендациями альбома технических решений и требованиями СП РК 5.06-19-2012.

При монтаже навесных фасадов не допускается использование некомплектных материалов и изделий.

Замена конструктивных материалов на материалы, не предусмотренные альбомом технических решений, не допускается.

Крыльцо главного входа

Демонтаж части стенки, напольной керамической плитки и облицовки крыльца.

Устройство фундамента под вертикальную подъемную платформу и пандуса для маломобильных групп населения с уклоном 10% из армированного бетона класса В15, устройство покрытия пандуса из мозаичного бетона класса В25, облицовка пола напольной керамической плиткой и облицовка стенок керамогранитными плитками, замена металлического ограждения.

Козырек дворового входа

Устройство кровли козырька из профилированных листов НС44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010 с полимерным покрытием по металлическому каркасу из труб 40х60х2.5мм ГОСТ 30245-2012.

Антикоррозийная защита

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Все металлические элементы защищаются от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-75* в 2 слоя по грунтовке ПФ 0142 ТУ6-10-1698-78.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение

Освещение фасадов и подключение подъемника

Рабочий проект электроснабжения здания РГУ «Департамент статистики города Петропавловск» выполнен на основании задания на проектирование и технического заключения.

По степени надёжности электроснабжения объект отнесен к электроприемникам III категории.

Подсветка здания осуществлена светодиодными прожекторами марки FLS LED-60 Вт. Прожектора установлены на фасаде здания на высоте цокольного этажа.

Распределительная сеть выполнена от существующего ВРУ кабелем марки ВВГнг-3х2,5 мм^2 с подъемом его на 1 этаж в гофрорукаве.

По 1 этажу в кабельном канале через автоматический выключатель из комнаты охраны, далее по фасаду здания в стальной трубе до распределительных коробок, ввод кабеля в прожектор в металлорукаве.

Предусмотрено подключение подъемника кабелем ВВГнг-3х2,5 мм^2 от ВРУ (цокольный этаж) с подъемом его на 1 этаж в гофрорукаве, по 1 этажу в кабельном канале через автоматический выключатель АП50-2МТ-6А, установленным в комнате охраны, далее до двигателя подъемника в стальной трубе через гибкий ввод.

Основные показатели:
напряжение сети - 0,4 кВ;
категория надежности электроснабжения - III;
расчетная нагрузка - 1,24 кВт;
протяженность КЛ-0,4 кВ - 127,0 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.3.

Мероприятия предусмотрены на основании требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения» и СП РК 5.06-19-2012 «Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором».

Для утепления фасадов применен негорючий утеплитель «Изовер OL-E».

Для обеспечения пожарной защиты под облицовкой, по всему периметру оконных и дверных проемов фасада предусмотрены защитные козырьки - экраны из оцинкованной стали толщиной 0,55мм.

Строительные материалы, применяемые для отделки поверхности на путях эвакуации, использованы негорючие.

6.4. Охрана окружающей среды

При капитальном ремонте фасадов здания предусмотрено выполнение ремонтно-строительных работ, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы в водные объекты отсутствуют.

6.5 Организация строительства

В основу организации работ по капитальному ремонту приняты СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан.

В связи с отсутствием прямых норм по определению продолжительности строительства в часть 2 СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность строительства определена согласно расчету по трудозатратам.

Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет 1,4 месяца, согласно письму заказчика РГУ "Департамент статистики СКО Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК" согласно письму заказчика №05-20/3445 от 26.12.2016 года выполнение работ предусмотрено в 2018 году.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.2.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-6);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-6);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-6);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016 (4 квартал 2016 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016 (4 квартал 2016 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016 (4 квартал 2016 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2016 (4 квартал 2016 года);

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2016 (4 квартал 2016года);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2016 год и прогнозных ценах 2018 года с учетом инфляционного коэффициента согласно Закону «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» от 30 ноября 2015 года № 426-V.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 (с

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2016г.) разработчиком рабочего проекта установлен II (второй) технически сложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

По рабочему проекту получены:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 24 октября 2016 года № ses/T11-03/00335/5 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному заданию на проектирование не производится;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области» от 24 октября 2016 года № eco/T3-03/00399/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт фасада административного здания РГУ Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК в г.Петропавловск по ул.Мира,83» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-планировочные решения

1. Откорректирован уклон пандуса. В сечении «1-1» откорректирована толщина щебеночной подготовки, бетонной подготовки, армирование бетонной подготовки выполнено сеткой диаметром 6 А-1 с ячейками 100х100мм.
2. В спецификации откорректированы ссылки на отмененные ГОСТы.

Силовое электрооборудование и электроосвещение

3. Указаны ссылки на задание на проектирование, уточнена марка светильника для освещения фасада здания в общих указаниях.
4. Представлена расчетная схема питающей сети ВРУ, указано подключение щитка освещение фасадов, (Ру,Рр) установленные нагрузки на вводе, коэффициента спроса, марка и тип осветительного оборудования.
5. Представлен план осветительной сети освещения фасада здания, указаны № группы, марка и тип, количество светильников на фасаде здания, приняты светильники рабочего освещения фасада с энергосберегающими лампами.
6. Откорректирована спецификация оборудования, указаны завод-изготовитель по всем позициям, уточнены количество и сечение проводов, кабелей, тип светильников.

Сметная документация

7. Сметная документация приведена в соответствие откорректированному рабочему проекту.
8. Откорректированы затраты на ПИР и услуги экспертизы.
9. Сметная документация пересчитана АВС-4 (редакция 5.5.2.1) в цены 4 квартала 2016 года и прогнозные цены 2018 года согласно письму заказчика №05-20/3445 от 26.12.2016года.
10. Откорректированы не корректно принятые расценки и ресурсы.
11. Откорректированы не корректно принятые объемы и виды работ.

Мониторинг цен

12. Предусмотренные рабочим проектом материалы, изделия и конструкции приняты по действующей нормативной базе, согласно требованиям п.65 приложения к приказу КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 03.07.2015г. №235-нк.

Таблица №1

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2016 года и прогнозных ценах 2018 года, всего в т. ч.: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	2016,2017г.г. 39,558 28,147 1,737 9,674	2016,2018г.г. 41,299 29,543 1,841 9,915	 + 1,741 + 1,396 + 0,104 + 0,241
	В том числе по годам 2016 год (экспертиза и ПИР) 2018 год (СМР)	млн. тенге		4,889 36,410	
2	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	2,1	1,4	- 0,7

Примечание: увеличение сметной стоимости возникло в связи с пересчетом сметной документации в цены 2018 года согласно письму заказчика №05-20/3445 от 26.12.2016 года.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт фасада административного здания РГУ Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК в г.Петропавловск по ул.Мира,83» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими стоимостными показателями:

общая сметная стоимость капитального ремонта
в текущих ценах 2016 года и прогнозных ценах
2018 года, всего – 41,299 млн. тенге,
в том числе:
СМР – 29,543 млн. тенге,
оборудование – 1,841 млн. тенге,
прочие затраты – 9,915 млн. тенге;
нормативная продолжительность выполнения работ – 1,4 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована РГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан" в соответствии с условиями договора от 07 ноября 2016 года №950440000605/160289/00/415.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Петропавл қаласында Мир көшесі, 83 мекенжайы бойынша ҚР ҰЭМ Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті РММ әкімшілік ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі құндық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

2016 жылғы ағымдағы бағада және 2018 жылғы
болжамдағы бағада күрделі жөндеудің жалпы
сметалық құны,барлығы – 41,299 млн.теңге,
соның ішінде:
ҚМЖ – 29,543 млн. теңге,
жабдықтар – 1,841 млн. тенге,
басқа шығындар – 9,915 млн. теңге;
жұмыстарды орындаудың нормативтік ұзақтығы – 1,4 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 07 қарашадағы №950440000605/160289/00/415 шарттың талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті» РММ кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Рахимов Д.С.

Заместитель директора

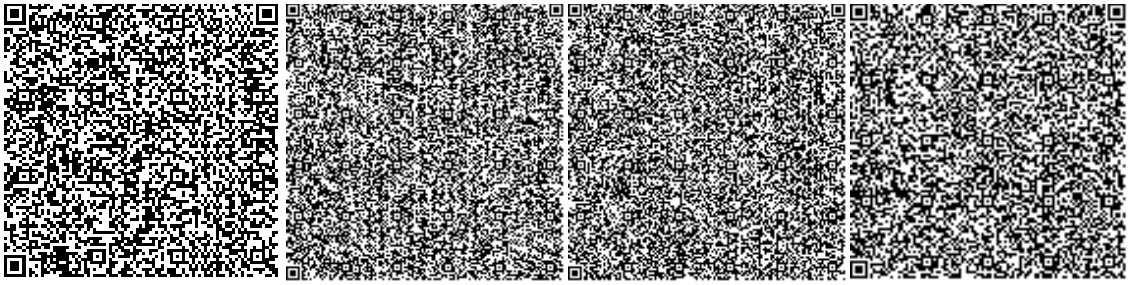

Радченко Л.В.

Начальник производственного отдела

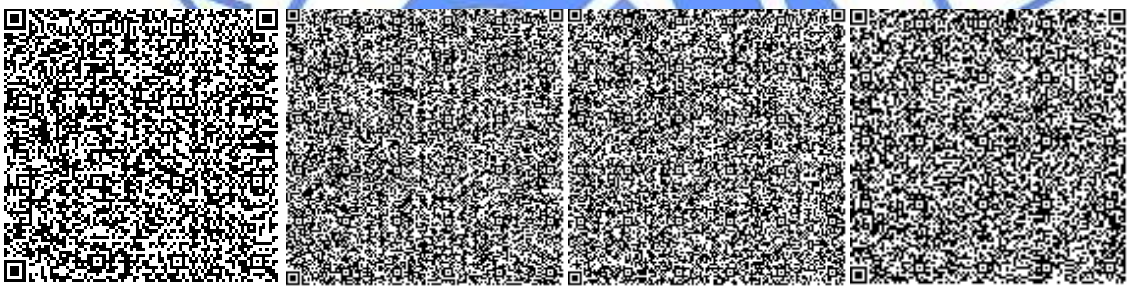

Рустанбеков С.О.

Эксперт

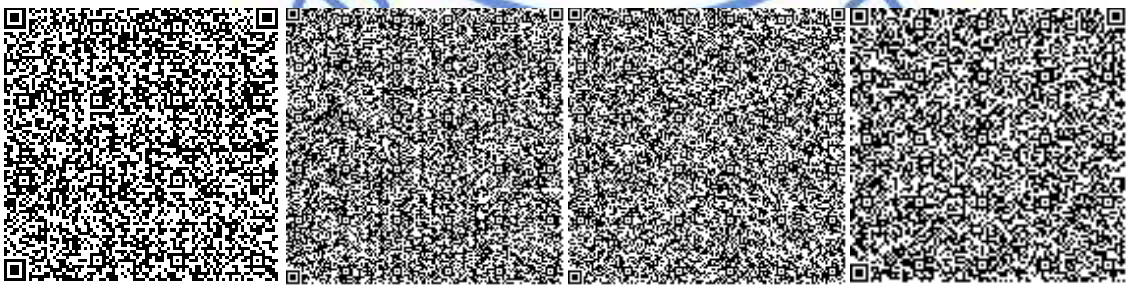

Шершнев А.Д.



Эксперт

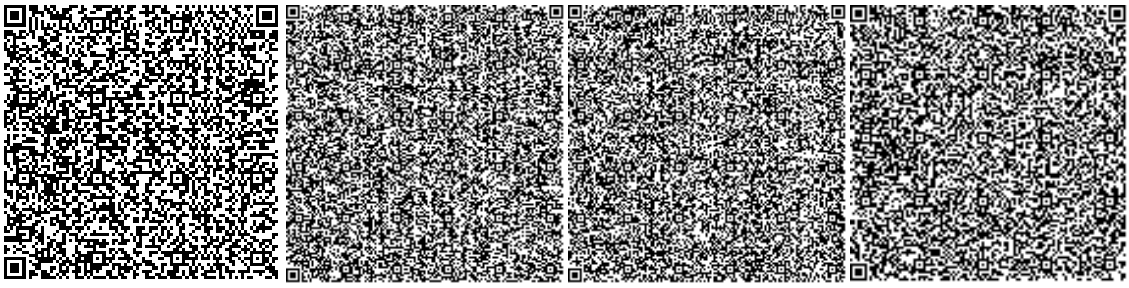

Галай Е.А.

Главный специалист

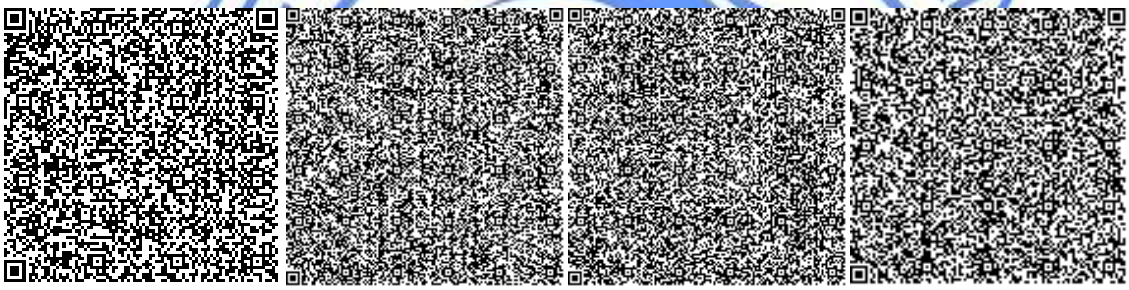

Чищенко О.В.

Эксперт

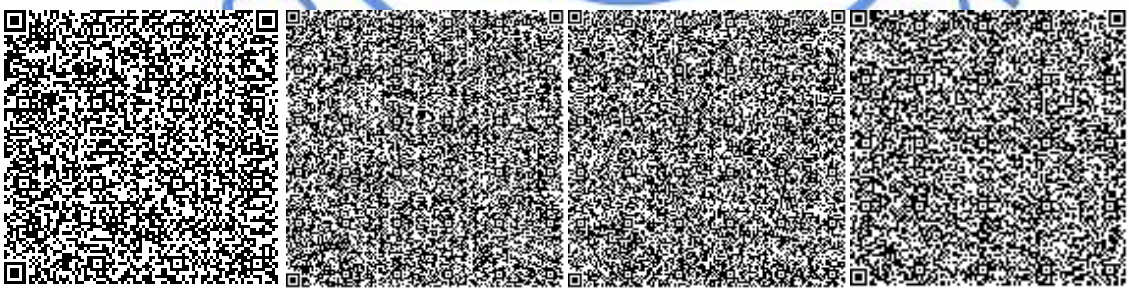

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист