«ALM_Matibulak ұялы байланыс станциясының жабдықталуына арналған биік тірек құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

23.11.2022 ж. № EPVKO-0052/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"КаР-Тел" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Аврора Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Усть-Каменогорск қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ALM_Matibulak ұялы байланыс станциясының жабдықталуына арналған биік тірек құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ExpertProektVKO» ЖШС берді.

«ExpertProektVKO» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ EPVKO-0052/22 от 23.11.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис"

г. Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak» выдано ТОО «ExpertProektVKO».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ExpertProektVKO».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект ALM_Matibulak ұялы байланыс станциясының жабдықталуына арналған биік тірек құрылысы, Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak

Дополнительные сведения: EPVKO-0073-01, 07.11.2022, заявления 27.10.2022

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис"

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: договор №76-2022 от 27.10.2022

5.2. Договор об аренде земельного участка №305 от 02.08.2022 г.
5.3. Акт на земельный участок с кадастровым номером 03-045-001-886
5.4. Топографическая съемка
5.5. Решение акима Матибулакского сельского округа Жамбылского района №7-8 от 29.07.2022 г., о предоставлении земельного участка с правом временного возмездного землепользования для строительства высотной опоры для оборудования станции сотовой связи
5.6. Технический отчет по выполненным инженерно-геологическим изысканиям, ТОО «Kaz Tald Геодезия», 2022 г.
5.7. Согласование эскизного проекта № KZ09VUA00762337 от 11.10.2022 г., Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"
5.8. Задание на проектирование согласованное с заказчиком
5.9. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ73VUA00737032 от 05.09.2022 г., Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"
5.10. Технические условия №32.2-1903 от 13.09.2022 г., на постоянное электроснабжение базовой станции сотовой связи, АО «Алатау Жарық Компаниясы»

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Электроснабжение

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и технических условий АО "АЖК" № 32.2-1903 от 13.09.2022г. Электроснабжение базовой станции сотовой связи осуществляется от существующего РУ-0,4кВ ТП-561. Прокладка ВЛ-0,4 кВ будет предусмотрена по существующим опорам кабелем СИП-4х16мм2. Кабель 0,4 кВ крепиться с помощью крепежных материалов: бандажных крюков, промежуточных и концевых креплений, скоб. При прохождении кабеля по стенам прокладывается в металлическом рукаве, для дополнительной защиты от внешних механических воздействии, пыли, влаги и электромагнитных полей.

Для учета электроэнергии принята установка трёхфазного трёх тарифного электронного прибора учёта тип Дала СА4-Э720 ТХ в ящике с запирающим устройством. Распределительный щит устанавливается с задней части аппаратной контейнера ТОО "КаР-Тел".

Силовое электрооборудование

Базовая станция является элементом сети сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM/UMTS/LTE. Станция обеспечивает установление входящих и исходящих соединений мобильных абонентов между собой, с абонентами других операторов и абонентами стационарных телефонных сетей общего пользования, при нахождении и перемещении своих абонентов (включая национальных и международных роумеров) в пределах обслуживаемой базовой станцией территории.

Для питания базовой станции используется панель распределительная ВРУ. В поставляемой заводской конфигурации комплектуется вводным автоматическим выключателем с током отсечки 40 А, что соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.4. (с учетом перспективного развития БС и пикового пускового тока импульсных блоков питания).

Защитные мероприятия

Для заземления контейнера-аппаратной и оборудования БС предусматривается контур заземления, выполненный из стальной полосы 4х40 длиной 10 м и десяти стальных стержней диаметром 18 мм. Контур забивается на глубину 0,7 м от поверхности земли.

Для защиты металлоконструкций столба связи и размещенного на нем оборудования от прямых ударов молний к антенным опорам привариваются молниеприемники из круглой стали диаметром 12 мм.

Вдоль стойки связи от площадки обслуживания до контура заземления проложить токопровод из стальной полосы 4х40. Полоса должна иметь надежный гальванический контакт с металлоконструкциями площадки, ходового трапа и контура заземления.

Основные технические показатели по разделу ЭС

Таблица 1

Показатель	Ед. изм.	Значение
Категория надежности электроснабжения		III
Напряжение питающей сети	кВ	0,4
Расчетная мощность	кВт	10
Расчетный ток	А	16,5

Коэффициент мощности	cosф	0,93

6.2. Конструктивная часть

В настоящем проекте разработаны решения по размещению и установке оборудования UMTS/LTE базовой UMTS/LTE базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи "Билайн" в Республике Казахстан по лицензиям ТОО "КаР-Тел".

Название базовой станции: ALM_Matibulak.

Базовая станция расположена по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Матыбулакский с/о, село Матыбулак, ул. Конаева.

Предложенные в проекте решения по конструкциям отвечают условию прочности и устойчивости для расчетных нагрузок в заданном районе строительства со следующими климатическими условиями

- климатический подрайон - IIIB (СП РК 2.04-01-2017)
- нормативная нагрузка от снега - II район, 1,2 кПа (120кгс/м2);
- нормативная нагрузка от ветра - II район, 0,39 кПа (39кгс/м2);
- гололедные нагрузки - II район, 5мм;
- сейсмичность района согласно (СП РК 2.03-30-2017), оценивается в 8 баллов. Сейсмичность площадки – 8 баллов. Категория грунтов по сейсмичности -II.
- Уровень ответственности сооружения - II (нормальный, не относящийся к технически сложному).

Участок изысканий находится: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Матыбулакский с/о, село Матыбулак, ул. Конаева.

В геологическом строении район изысканий сложен делювиально-пролювиальными отложениями верхнечетвертично-современного возраста (dpQIII-IV), формирующими предгорный шлейф конусов выноса у подножья гор (горы Жартас) и слагающими предгорную долину в пределах Копинской впадины. Отложения представлены суглинками щебенистыми и со щебнем. Мощность отложений достигает 60м.

Четвертичные отложения являются основным коллектором подземных вод впадины, имея максимальные мощности и высокую водообильность у подножий Заилийского Алатау. Гидрогеологические условия соответствуют особенностям структурного положения конусов выноса. В теле конусов выноса описываемой группы развит единый мощный поток подземных вод со свободным зеркалом, с общим уклоном от гор к равнине и на отдельных участках – в стороны от русел рек. Глубина залегания подземных вод колеблется от 200м в их вершинах до нескольких метров по периферии. На расстоянии 16-20км от горного массива единая водоносная толща валунно-галечника, мощность которой на конусах выноса превышает 500м, разделена слоями суглинков на ряд этажно расположенных напорных водоносных горизонтов с пьезометрическим уровнем, который устанавливается выше поверхности земли.

В геологическом строении площадки работ до разведанной глубины 5,0м принимают участие четвертичные делювиально-пролювиальные отложения, представленные суглинками светло-коричневого цвета твердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 10-15%. С поверхности грунты перекрыты почвенно-растительным слоем.

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов до глубины 5,0м (сверху вниз) выделены два инженерно- геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

(ИГЭ-1) Почвенно-растительный слой. Мощность 0,2м.

(ИГЭ-2) Суглинок делювиально-пролювиальный верхнечетвертично- современного возраста (dpQIII-IV), светло-коричневого цвета, легкий, с включением дресвы и щебня до 10-15%. Консистенция грунта твердая. Мощность 4,8м.

Грунты незасоленные, содержание легкорастворимых солей (сухой остаток) 0,23% (ГОСТ РК 25100-2011).

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали определялась лабораторными методами и на описываемом участке низкая – удельное электрическое сопротивление составляет 67Ом*м (ГОСТ 9.602-2016). Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля на описываемом участке средняя (pH=7,7). Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по содержанию хлор-иона на описываемом участке средняя.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 – слабоагрессивная, для бетонов марки W6-8 – неагрессивная; на сульфатостойких цементах для всех марок бетонов – неагрессивная. По содержанию хлоридов для всех марок бетона – неагрессивная.

Строительно-монтажные работы:

Фундамент под опору запроектирован с заливного фундамента, со следующими характеристиками:

- Класс бетона - кл. В27,5;
- Коэффициент морозостойкости бетона - F300;
- Коэффициент водонепроницаемости бетона- W8;
- Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Изготовление стальных конструкций.

Опора представляет собой сооружение высотой h-25м. в виде сборной секционной трехгранной трубной конструкции:

- секция трехгранной трубной конструкции h=5,8м.;
- трубные подкосы под 120° на три стороны;
- тросовые оттяжки под 120° на три стороны.

Для доступа к оборудованию предусмотрена лестничный трап с защитным ограждением. Лестничный трап устанавливается по наружной части опоры. Лестничный трап – устанавливается, не доходя верхней секции опоры, имеет ограждение от падения монтажника. Лестничный трап крепиться к опоре, на сварной шов.

Конструктивная схема проектируемой опоры, связи принята гибкой. Геометрическая неизменяемость каркаса башни обеспечивается системой раскосов и распорок, выполняемых по граням опоры, а также ее креплением к анкерам фундаментов.

Конструктивные решения. опора металлическая, болтовой конструкции, секции длиной по 5,8м. В секциях принята перекрестная решетка. Для обеспечения геометрической неизменности поперечного сечения в состав секций входят распорные элементы. Соединение секций между собой выполнено с помощью фланцевых соединений.

- стальные конструкции должны изготавливаться из углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Марки стали, применяемые для изготовления элементов конструкций должны соответствовать указанным в рабочих чертежах, ГОСТ 380, ГОСТ 19281, подтверждаться сертификатом завода-изготовителя;

- при изготовлении и приемки стальных конструкций башни надлежит руководствоваться строительными нормами и правилами, часть III, глава 18 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ." СП РК 5.04-18-2002;

- изготовление металлоконструкций башни должно проводиться по деталировочным чертежам КМД, разработанным КБ завода-изготовителя на основе данного проекта КМ и в соответствии с нормами СП РК 5.04-23-2002, СНиП РК 5.04-18-2002 с учетом нижеприведенных указаний;

- точность изготовления элементов должны обеспечить прямолинейность ствола башни.;

- стрела прогиба оси ствола башни при общей и контрольной сборке не должны превышать допусков указанных в СП РК 5.04-18-2002;

- на заводе изготовителе должна проводиться контрольная сборка секций ствола башни, согласно СП РК 5.04-18-2002;

- технологический процесс сварки должен обеспечить хорошее качество сварных соединений, а также минимальные усадочные и остаточные напряжения и деформации сварных элементов;

- механические свойства металла сварных соединений должны соответствовать следующим требованиям: временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;

- сварку конструкций производить электродами типа Э46А, Э50А по ГОСТ 9466 и ГОСТ 9467;

- контроль качества сварных швов производить согласно СП РК 5.04-18-2002;

- отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518;

Соединение элементов:

- все соединения при изготовлении конструкций - болтовые класса точности В;

- болты принимать по ГОСТ 7795-70, класса прочности 4,6 по ГОСТ 1759.4-87; гайки по ГОСТ 6402-70, класса прочности 4 по ГОСТ 1759.5-87; шайбы по ГОСТ 11371-78;

-

соединения необходимо выполнить в соответствии с СП РК 5.04-18-2002;

- болты не являются высокопрочными, на данных конструкциях нет необходимости в их использовании, соответственно в проекте заложены болты обычной прочности на которые не распространяется требование контролируемой затяжки, данные болты затягиваются просто до упора, до 2-5 щелчков.

Точность изготовления элементов должны обеспечить прямолинейность ствола опоры:

- тангенс угла между фактическим и проектным положением поясов, зазоры между поясами двух смежных секций, стрела прогиба оси ствола опоры при общей и контрольной сборке не должны превышать допусков, указанных в СП РК 5.04 -18 - 2002 табл.24 пп.2, 3,4 соответственно.

На заводе-изготовителе должна производиться контрольная сборка секций ствола башни, согласно СП РК 5.04 - 18 - 2002, раздел I пп.1.28, 1.29; раздел VI, пп. 6, 7.

Разность длин отдельных поясов в одной секции должна быть не более 1/1000 базы, но не более 2мм. Допускаемые отклонения в размерах элементов конструкций см. табл.24 раздела VI СП РК 5.04- 18-2002.

Соединения необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП РК 5.04 - 18 - 2002 пп.1.124,1.125 раздела 1, а также пп. 6.3, 6.4,. 6.5 и таблицы 24 раздела VI, пп.2 и 3.

Отверстия должны обрабатываться с учетом предусмотренных ГОСТом допускаемых отклонений СП РК 5.04 - 18 - 2002 п.6 раздел раздел 6.

Технологический процесс сварки должен обеспечивать хорошее качество сварных соединений, а также минимальные усадочные и остаточные напряжения и деформации свариваемых элементов.

Сварку конструкций производить электродами типа Э50 ГОСТ 9467-75, а лестницы, ограждения, планки кабелей приваривать электродами Э42А ГОСТ 9467-75

В местах близкого расположения сварных швов во избежание концентрации сварочных напряжений расстояние между соседними швами принимать не менее 50мм.

Контроль качества сварных швов производить согласно СП РК 5.04 - 18 - 2002 таблица 3, п.3, пп.1.53-1.58, раздел 1. Обнаруженные внутренние дефекты в сварном шве и околошовной зоне (газовые и шлаковые включения, непровары, трещины и т.п.) должны быть зафиксированы и исправлены согласно СП РК 5.04 - 18 - 2002 пп. 1.62,1.63 раздела 1.

- По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять требованиям СП РК 5.04 -18 - 2002 п. 1.53 раздел 1 с соблюдением заданных размеров катетов валиков сварных швов. Сварные швы с трещинами недопустимы (см. п. 1.59 раздела I СП РК 5.04 - 18 - 2002). Все дефекты сварных швов устраняется в соответствии с п. 1.62 раздела I СП РК 5.04 - 18 - 2002. При приварке ограждения и планок для крепления волноводов к поясам опор обратить внимание на недопустимость подрезов и других дефектов в элементах ствола.

Решение по защите от коррозии.

Все сборочные единицы ствола и технологических элементов конструкций поставляются на монтаж с готовым защитным покрытием.

Восстановление защитного покрытия, поврежденного в процессе транспортировки или при исполнении монтажных работ, производиться по специально разработанной технологии с соблюдением требований настоящего проекта СН РК 2.01-01-2013, СН РК 2.01-101-2013, СНиП 3.04.03-85 и СТ РК 12.0.002-2010.

Подготовку поверхности металлоконструкции под антикоррозионную защиту производить в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных

конструкций от коррозии" и проекта производства работ. Подготовка поверхности под окраску производится в соответствии с СН РК 2.01-01-2013.

Все поверхности металлоконструкций необходимо окрасить Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320 В .

- Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В может быть нанесена по металлу, а также по грунт-эмали ЭМАКОУТ 7320 С.

Подготовка поверхности при нанесении по металлу включает, при необходимости, отмывку от грязи и водорастворимых веществ, округление острых кромок, очистку от непрочно держащихся слоев, удаление масляных и жировых загрязнений, очистку до степени Sa 2½, удаление пыли и остатков абразива

Общая толщина лакокрасочного покрытия не менее 70-80 мкм.

На этапе монтажа подлежит окраске и грунтовке зона монтажной сварки по 100 мм. в обе стороны от шва.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать IV классу по ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС.

Контроль качества антикоррозийных работ выполняется по СТ РК ГОСТ Р 50779.30-2003.

Секции опоры окрашиваются в цвет по уточнению с Заказчиком.

6.3. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Настоящим рабочим проектом рассматривается строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak», по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Матыбулакский сельский округ, село Матыбулак, ул.Конаева. Разработан на основании задания на проектирование от заказчика ТОО «Кар-Тел»: задание на проектирование; договор аренды; АПЗ. В настоящем проекте предусмотрено строительство сборно-разборной МК-25 м, аппаратная контейнер для размещения технологического оборудования базовой станции. Проект разработан на основании задания на проектирование от заказчика ТОО «Кар-Тел»: задание на проектирование; договор; АПЗ. На рассматриваемом участке зеленые насаждения, попадающие под вынужденный снос, отсутствуют. Участок расположен вне зон санитарной охраны водоисточников питьевого водоснабжения населения, что отвечает требованиям СП № 209 от 16.03.15г. С учетом технических характеристик, предусмотренных рабочим проектом, рассматриваемый объект строительства не классифицируется по санитарной классификации и не требуют организации санитарно-защитной зоны, согласно Приложения 1 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека". СЗЗ устанавливается согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 - для радиотехнических объектов рассчитывается зона действия биологически-опасного излучения, о чём при установке оборудования необходимо будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение территориального госоргана в области санэпидблагополучия населения РК. Согласно сведениям официального государственного Кадастра - очагов заболеваний сибирской язвой в данном населенном пункте, в отведённом под строительные работы земельный участок отсутствует в границах действующих сибиреязвенных очагов. Проведенные расчеты рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и имеющихся вредных физических факторов показывают, что проведение строительных работ и дальнейшая

эксплуатация объектов строительства не создает превышений вредного воздействия на население и персонал выше гигиенических нормативов. Временное хранение твердых бытовых отходов на территории строительной площадки производится в закрытых контейнерах. Вывоз мусора – на специальные полигоны для утилизации ТБО в соответствии с договорами. Средняя численность рабочих в подрядной организации, занятой на монтаже оборудования, составляет 10 человек. Расчётная продолжительность работ определена в период 0,5 месяца. Предусмотрен биотуалет. Питьевая вода привозная, бутилированная. Медицинское профилактическое обслуживание работающих будет организовано по договору с ближайшим лечебно-профилактическим учреждением. Проектные решения по организации труда, санитарно-бытового и медицинского обслуживания, питания и питьевого водоснабжения строителей не противоречат требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ - 49 от 16 июня 2021.

Проектные решения строительства высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak», по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Матыбулакский сельский округ, село Матыбулак, ул.Конаева - **соответствуют** нормам и требованиям действующих нормативно-правовых документов в области государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования, предусмотренных Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК от 7 июля 2020 г.:

1. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ РК № 209 от 16.03.15г.

2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ - 49 от 16.06.2021 г.

3.Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

4. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утверждённых приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.15 г.

5. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утв. приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.

6. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.

6.4. Генеральный план

Площадка проектируемого объекта расположена в Алматинской области, Жамбылском районе, Матыбулакском сельском округе, в с. Матыбулак, по адресу: ул. Конаева.

Отвод земельного участка предусмотрен на основании акта на земельный участок № 2208161820549482 от 22.08.2022 г. (кадастровый номер земельного участка 03-045-001-886; площадь земельного участка – 0,0225га; целевое назначение – для

строительства высотной опоры для станциии сотовой связи; адрес участка: Алматинская областб, Жамбылский район, Матыбулакский сельский округ, с. Матыбулак, ул. Конаева).

Проектируемый объект предусмотрено разместить на обособленном участке.

Территорию участка строительства не пересекают железные и автомобильные дороги общей сети.

Территория отведённого земельного участка свободна от зданий, сооружений, инженерных сетей, элементов благоустройства и озеленения. Рельеф участка и растительный слой не нарушены.

На участке строительства в подготовительный период предусмотрено снятие, складирование и временное хранение растительного слоя почвы на отдельной площадке, где он не подвергается загрязнению, подтоплению, для дальнейшего озеленения территории населённого пункта.

При разработке генерального плана предусмотрено следующее:

– функциональное зонирование территории участка строительства, с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

– инженерные связи на участке строительства;

– использование территории отведённого земельного участка, включая наземное и подземное пространства для размещения сооружения и инженерных сетей.

В производственной зоне предусмотрено разместить сборно-разборную опору связи.

Расстояния между проектируемым сооружением и существующими зданиями, сооружениями и инженерными сетями предусмотрены с учётом: степени огнестойкости; категории производств, размещения инженерных сетей, на основании нормативных технологических требований.

Подъезд пожарных автомобилей и технологического автотранспорта к участку строительства предусмотрен с существующей улицы села.

В рабочем проекте предусмотрена выборочная вертикальная планировка участка строительства в месте, где расположена опора связи. Вертикальная планировка участка предусмотрена с наименьшим объёмом земляных работ и минимальным перемещением грунта в пределах проектируемого участка.

Благоустройство и озеленение участка строительства не предусмотрено.

Установка малых форм архитектуры – не предусмотрена.

Пребывание на участке строительства маломобильных групп населения не предусмотрено.

Таблица 2

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
1	Площадь отведённого земельного участка	га	0,0225
2	Площадь застройки	м.кв	18,44
3	Площадь покрытий	м.кв	-
4	Площадь озеленения	м.кв	-

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

Рабочий проект согласован с заинтересованными организациями.

В результате проведенной экспертизы, рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны все разделы рабочего проекта.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Площадь отведённого земельного участка	га	0,0225	0,0225
2	Площадь застройки	м.кв	18,44	18,44
3	Продолжительность строительства	мес.	0,5	0,5

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий «Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи ALM_Matibulak» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими техническими показателями:

Площадь отведённого земельного участка	0,0225 га
Площадь застройки	18,44 кв.м
Продолжительность строительства	0,5 мес

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО " КаР-Тел ", в соответствии с условиями договора №76-2022 от 27.10.2022 г.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ALM_Matibulak ұялы байланыс станциясының жабдықталуына арналған биік тірек құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады

Бөлінген жер учаскесінің алаңы	0,0225 га
Құрылыс алаңы	18,44 ш.м.
Құрылыстың ұзақтығы	0,5 ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 27.10.2022 жылғы №76-2022 шарттың талаптарына сәйкес ЖШС «КаР-Тел» кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдау кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Бақболатулы Нургали		KZ51VJE00041280	Соответствует
2	Электроснабжение	Бақболатулы Нургали		KZ51VJE00041280	Соответствует
3	Конструктивная часть	Бақболатулы Нургали		KZ51VJE00041280	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мигина Людмила Евгеньевна		KZ06VJE00074779	Соответствует
5	Генеральный план	Ануарбеков Акыл		KZ60VJE00064010	Соответствует

Ақылбаева З.Б. (Директор)

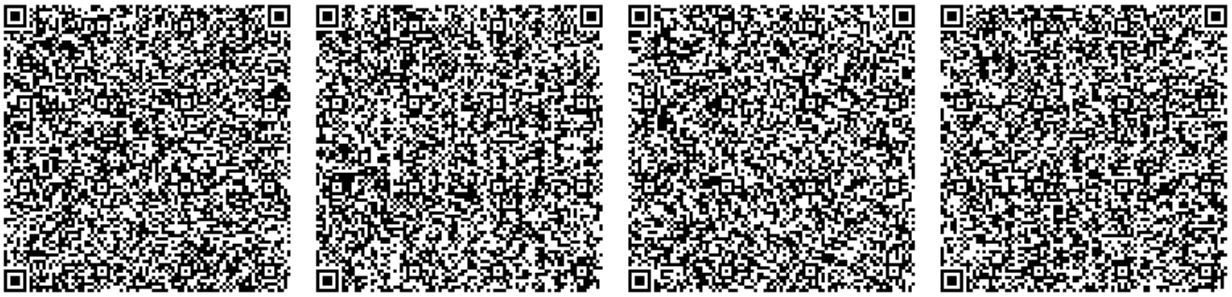

Бақболатулы Н.. (Эксперт)

Ануарбеков А.. (Эксперт)

Мигина Л.Е. (Эксперт)