«Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сол жағалау, 118Г учаскесі
мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үй салу
(Сыртқы инженерлік желілерсіз)»
жұмыс жобасы бойынша

21.09.2024 ж. № PEXIII-0162/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Мелиоратор» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Project Construction XIII» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сол жағалау, 118Г учаскесі мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үй салу (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Project Expertise XIII» ЖШС берді.

«Project Expertise XIII» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ PEXIII-0162/24 от 21.09.2024 г.

по рабочему проекту:
«Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу:
Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г
(Без наружных инженерных сетей)»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Мелиоратор»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Project Construction XIII»

город Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту: «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г (Без наружных инженерных сетей)» выдано ТОО «Project Expertise XIII».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Project Expertise XIII».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г (Без наружных инженерных сетей)».** Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с электронным договором №PEXIII-0185-01 от 03.09.2024 года, между ТОО «Project Expertise XIII» и ТОО «Мелиоратор» на основании письма заказчика №846 от 27.08.2024 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Мелиоратор» (БИН: 000340001900).

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Project Construction XIII». Государственная лицензия №21030917 от 06.04.2023 года, категория I, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент».

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Собственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание, выданные ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда», за №KZ45VUA01209635 от 22.08.2024 года;
- кадастровый паспорт объекта недвижимости №1001/110742 от 12.08.2024 года, за кадастровым номером: 10-156-086-757;
- договор №8527-ТПР от 15.07.2024 года, договор №8432-ТПР от 10.07.2024 года;
- письмо заявка заказчика на прохождение экспертизы №846 от 27.08.2024 года;
- письмо заказчика об источнике финансирования №839 от 27.08.2024 года;
- письмо заказчика о начале строительства №832 от 27.08.2024 года;
- топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Project Construction XIII». Государственная лицензия №21030916 от 03.11.2021 года, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»;
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненная ТОО «Project Construction XIII». Государственная лицензия №21030916 от 03.11.2021 года, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»;
- эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда», за №KZ18VUA01225932 от 12.09.2024 года.

Технические условия:

- на электроснабжение, выданные АО «Кызылорда электр тарату тораптары компаниясы», за №0424 от 27.08.2024 года;
- на водоснабжение, выданные ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси», за №04-233 от 07.08.2024 года.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Брошюра 1. 07-24.7-ОПЗ. Общая пояснительная записка;
Том 1. Брошюра 2. 07-24.7-ПП. Паспорт проекта;
Том 1. Брошюра 3. 07-24.7-ПОС. Проект организации строительства;
Том 2. Альбом 1. 07-24.7-ГП. Генеральный план;
Том 2. Альбом 2. 07-24.7-АС. Архитектурно-строительные решения;
Том 2. Альбом 3. 07-24.7-ОВ. Отопление и вентиляция;
Том 2. Альбом 4. 07-24.7-ВК. Водоснабжение и канализация;
Том 2. Альбом 5. 07-24.7-ГСВ. Внутреннее газоснабжение;
Том 2. Альбом 6. 07-24.7-ЭОМ. Электротехнические решения;
Том 2. Альбом 7. 07-24.7-ПС. Пожарная сигнализация.

5.3. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является строительство пятиэтажного жилого дома.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Исследуемая площадка расположена по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г.

Природно-климатические условия района строительства

М/пункт Кызылорда. Климатический подрайон IVA.

Температура наружного воздуха холодного периода года в °С:

- абсолютная максимальная: +45,6;
- абсолютная минимальная: -37,2;
- наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -29,4;
- наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -25,6;
- наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: -27,8;
- наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -24,5.

Температура воздуха (°С) теплого периода, обеспеченностью 0,98: +35,4;

- среднегодовая: +10,5;
- среднегодовая амплитуда температуры воздуха: 13,9.

Средняя температура воздуха в январе (°С): -9,9.

Средняя температура воздуха в июле (°С): +34,4.

Количество осадков за ноябрь-март, мм: 86.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм: 71.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: СВ (северо-восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август: СВ (северо-восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек: 6,4.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек: 1,8.

Базовая скорость ветра, м/сек: 30,0.

Нормативная глубина промерзания, м:

- для супеси – 1,20;
- для суглинка – 1,09.

Район по весу снегового покрова – I. Sg = 0,8 кПа (80 кгс/м3); табл. 4*.

Высота снежного покрова, см:

- средняя из наибольших декадных за зиму – 9,4;
- максимальная из наибольших декадных – 41,0;
- максимально суточная за зиму на последний день декады – 10,0.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни - 60,0.

Район по давлению ветра – III, давление ветра - 0,56 кПа.

По снеговым нагрузкам на грунт – I. Снеговая нагрузка на грунт составляет 0,8 кПа.

Инженерно - геологические условия территории

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на первой надпойменной террасе р. Сырдарья. Сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертично-современного возраста, и техногенными отложениями современного возраста.

Рельеф сравнительно ровный. Высотные отметки поверхности земли колеблются от 124,90 до 127.80 м.

Геолого-литологические строение

С поверхности земли участок работ сложен местами насыпным грунтом из песка и суглинка мощностью 0,2-0,6 м., и почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Ниже до глубины 6,8-9,5 м. залегает песок пылеватый с прослоями и линзами суглинка и супеси, подстилаемой до разведанной глубины 15,0 м. песком мелким. Характер распространения и мощность описанных грунтов приведен на инженерно-геологических разрезах.

Гидрогеологические условия

Подземные воды на момент изыскания на участке работ инженерно-геологическими выработками глубиной 15 м. вскрыты на глубинах 0,8-3,7 м. на высотной отметке 124,1 м.

Согласно СНиП РК2.03.10-2002 п.2.7, таблица 1 - по норме осушения и п.2.8, таблица 2 - по расчетному понижению уровня грунтовых вод от основания фундамента участок работ относится к подтапливаемой, но не затапливается.

Сезонная амплитуда колебания уровня подземных вод по данным стационарных наблюдений по Кызылординской области за последние 10 лет АО «Алматы-гидрогеология» составляет 2,0 м.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод зависит от влияния оросительных сетей во время поливов (июнь - август), паводкового периода:

- первый - конец февраля начало марта;
- второй – конец марта начало апреля.

Во время пропуска большого количества воды из водохранилища “Коксарай”, уровень подземных вод достигает до максимального положения.

Вскрытый уровень подземных вод близок к его среднему положению.

Расчётный максимальный уровень подземных вод с учётом амплитуды колебания следует принять на высотной отметке 126,0 м. Подземные воды обладают сульфатной агрессией.

Физико-механические свойства грунтов

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

- ИГЭ-1 – насыпной грунт из песка и суглинка, вскрытой мощностью 0,2-0,6 м;
- ИГЭ-2 – песок пылеватый, вскрытой мощностью 5,7-9,3 м;
- ИГЭ-3 – суглинок с прослоями супеси, вскрытой мощностью 0,3-0,9 м;
- ИГЭ-4 – песок мелкий, вскрытой мощностью 5,5-8,6 м.

Засоленность и агрессивность грунтов

По содержанию сухого остатка грунты (1,397-1,750- %) среднезасолены. Тип засоления - сульфатный.

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO 2-4(8830-10940 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W8 на портландцементе, средне и сильноагрессивные на шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W_8 на сульфатостойком виде цемента.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl (210-1560 мг/кг) грунты средне агрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W_8.

Сейсмичность

Сейсмичность района, согласно СП РК 2.03-30-2017, в соответствии со списком населенных пунктов Республики Казахстан (приложение Б) составляет 6 баллов по ОСЗ-2 475 и 7 баллов по ОСЗ-2 2475.

Тип грунтовых условий площадки по сейсмическим свойствам – III.

Уточнённая сейсмичность участка в баллах по картам: ОСЗ-2 475 равна 7-ми баллам, ОСЗ-2 2475 – 8-ми баллам.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;
- СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населений»;

- СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;
- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные».

Данным проектом предусматривается проектирование строительства пятиэтажного жилого дома, расположенных в городе Кызылорда. Общая площадь проектируемого участка составляет 0,1416 га.

Зеленых насаждений и инженерных сетей на участке нет.

Горизонтальная привязка зданий производится от границ участка, вынесенных на местность городским отделом архитектуры.

Основные показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	% к общей площади	Примечание
1	Площадь участка	га	0,1416	100,0	
2	Площадь застройки	м^2	1216,97	85,94	
3	Площадь покрытий	м^2	117,30	8,28	
4	Прочая площадь	м^2	81,73	5,78	

Вертикальная планировка

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод осуществляется со всей территории проектируемого объекта по покрытию за пределы участка.

Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусмотрено устройство отмостки. Уклон отмостки принимать не менее 10 ‰ от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений принята 1.5 м от стен здания.

Благоустройство

В качестве благоустройства территории предусмотрены:
- транспортно-пешеходные коммуникации и их элементы;
- малые архитектурные формы;
- озеленение территории.

Доступность маломобильных групп населения.

Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения разработаны в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населений», СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп».

Для доступности МГН на входах в здание предусмотрены пандус с навесом. Ширина путей движения инвалидов на креслах-колясках к входам в здание составляет 1,1 м., имеются поручни на ограждениях.

6.2.2. Архитектурно-строительные решения

Общие указания

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:
- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;
- СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
- СН РК 3.04-02-2014 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- НП к СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Нагрузки и воздействия»;
- СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах»;
- СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли»;
- СП РК 3.02-136-2012 «Полы»;
- СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника»;
- СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом МГН».

Проектом предусмотрено строительство пятиэтажного жилого дома.

Объемно-пространственное решение представляет собой пятиэтажное здание с подвальным этажом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 36,0х34,0 м.

Высотой помещений подвального этажа - 2,2 м., помещений типового этажа - 2,7 м., жилого дома – 17,5 м.

Связь между этажами осуществляется по лестницам типа "Л1".

Жилой дом четырех подъездный, 60-квартирный, из них:

- двухкомнатные - 44 шт.:
- тип 2.1 (20 шт.) - площадью 45,50 м^2;
- тип 2.2 (20 шт.) - площадью 46,03 м^2;
- тип 2.3 (2 шт.) - площадью 47,80 м^2;
- тип 2.4 (2 шт.) - площадью 48,75 м^2.
- трехкомнатные - 16 шт.:
- тип 3.1 (8 шт.) - площадью 65,67 м^2;
- тип 3.2 (8 шт.) - площадью 65,77 м^2.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят гостиная, одна или две спальни и бытовые помещения (кухня, ванная комната, туалет и внутри квартирные коридоры). В квартирах предусмотрены летние помещения-балконы.

Основные показатели

Таблица 2

№ п/п	Характеристика	Ед. изм	Показатель
1	Этажность	этаж	5
2	Количество квартир	квартира	60
3	Площадь застройки	м^2	1216,97
4	Общая площадь	м^2	5653,63
5	Площадь квартир	м^2	3075,22
6	Строительный объем	м^3	21542,40

Архитектурные и конструктивные решения

Конструктивная схема здания - каркасно-связевая.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой фундамента, колонн и сборных плит перекрытий.

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм.

Фундаменты выполнены из бетона класса С20/25 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Под фундамент устраивается подбетонка кл.В7,5 толщиной 100 мм.

Колонны - монолитные железобетонные из бетона кл. С20/25. Колонны приняты сечением 40х40 см от отметки -2.600 до отметки +14.900 и сечением 40х40 см с 1-го по 2-й этажа с отметки +2.600 до отметки +3.000.

Стены подвала - из фундаментных блоков ФБС.

Стены - из монолитного железобетона кл. С20/25 толщиной 200 мм.

Плиты перекрытия - из сборной плиты толщиной 220 мм.

Лестница - монолитная железобетонная из бетона кл. С20/25.

Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380 мм. С утеплением из ISOVER OL-P толщиной 70 мм и отштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором.

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0.

Перегородки - из одинарного кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М50, толщиной 120 мм.

Утеплитель плиты покрытия верхнего жилого этажа - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ISOVER толщиной 150 мм.

Крыша - плоская с внутренним организованным водостоком.

Отмостка - бетонная шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03.

Наружная отделка:

Стены - фиброцементная плита, клинкер;

Цоколь – керамогранит;

Окна - ПВХ, с двойным остеклением с однокамерным стеклопакетом 4М1-16-4М1;

Подоконники – ПВХ;

Витражи - алюминиевые с однокамерным стеклопакетом;

Двери входные - металлические утепленные;

Двери внутри квартир - деревянные, деревянные остекленные;

Двери балконные - Витражи - алюминиевые с однокамерным стеклопакетом.

Антикоррозионные мероприятия

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена согласно СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты согласно СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции».

Антикоррозийную защиту всех металлических элементов производить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Для биологической защиты деревянные конструкции обработать согласно требовании СП РК 2.01-101-2013, антисептической пастой МЮО с нанесением пасты на поверхность древесины краскопультом. При этом расход сухой соли антисептика (фтористый натрий) должен не менее 100 г/м^2 обрабатываемой поверхности.

Боковые поверхности наружных стен техподполья железобетонных конструкций, соприкасающиеся грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.

Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения

Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения разработаны в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населений», СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп».

На входах в здание для доступа инвалидов на креслах-колясках предусмотрены пандусы с поручнями ведущие до первого этажа здания. Ширина входных дверей в здание составляет 2000 мм. Здание оснащено пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 2200х1100 мм. Размер дверей кабины 900х2100 мм.

Противопожарные мероприятия

Планировка помещений и пути эвакуации решены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014*, СП РК2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В здании предусмотрены эвакуационные выходы и проходы для безопасной эвакуации в случае пожара и чрезвычайных ситуациях.

Расчетное количество эвакуационных выходов соответствует требованиям СН и СП по их ширине и расстоянию от наиболее удаленной точки эвакуации, а также по времени эвакуации, исходя из расчетного количества максимально находящихся в здании людей.

Все отделочные материалы, примененные в проекте, несгораемые или трудно сгораемые должны иметь сертификат качества и в обязательном порядке согласованные с Госпож инспекцией и санэпидстанцией.

Двери открываются по ходу эвакуации из здания. К зданиям обеспечен подъезд пожарных машин.

Электропроводка во всех помещениях предусматривается скрытой.

Все отверстия в перегородках и стенах после прокладки кабеля и трубопроводов заделываются легко пробиваемым материалом (асбозуритом) с пределом огнестойкости 0,75 часа с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором.

6.2.3. Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника»;
- СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП РК 3.02-101-2012* «Здания жилые многоквартирные».

Проектом предусмотрены системы:

- отопления;
- вентиляции.

Тепловая нагрузка принимается в зависимости от теплопотерь здания.

Источником теплоснабжения служит отдельный котел для каждой квартиры с параметрами теплоносителя 80-60°С.

Основные показатели

Таблица 3

Периоды года Тн, С	Расход теплоты, Вт			
	На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий
-23,44	124 000	-	-	124 000

Отопление

Система отопления каждой квартиры 2-х трубная, с тупиковым движением воды, для прохождения трубопроводов в проемах и в коридорах решено проложить в гофтрубе.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Для регулирования теплоотдачи приборов на подводках к ним предусмотрена установка клапанов. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через воздухоспускные краны, устанавливаемые в верхних пробках радиаторов. Трубопроводы системы отопления по квартирам приняты металлопластиковые. Для снижения потерь тепла трубопроводы в подвале изолируются. Перед изоляцией трубы очистить от грязи и ржавчины металлическими щетками до блеска. В местах пересечения со строительными конструкциями трубопроводы проложить в гильзах из несгораемых материалов. После монтажа и промывки, систему отопления отпрессовать.

Вентиляция

В здании жилого дома для поддержания параметров воздушной среды и в соответствии с требованиями санитарных норм предусматривается вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением воздуха. Во всех квартирных помещениях

предусмотрена общеобменная вентиляция с естественным побуждением воздуха. Выпуск воздуха происходит в утепленную шахту на кровле. Воздухообмены определены согласно кратностям.

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Крепление воздуховодов выполнить по с.5.904-1. Монтаж систем выполнить согласно СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» и инструкций по монтажу и наладке импортного оборудования с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.

По окончании монтажа систем произвести испытания и регулировку.

Все системы при пожаре отключаются.

Все отопительно-вентиляционное оборудование заземляется.

Внутренние сети водоснабжения и канализации

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
- СТ РК 21.601-2011 «Рабочие чертежи. Водопровод и канализация»;
- СП РК 2.01-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Проектом предусмотрены системы:

- хозяйственно-питьевого водопровода;
- горячего водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации.

Основные показатели

Таблица 4

Наименование	Расчетный расход		
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с
Хозяйственно-питьевой водопровод, в т.ч.:	81,6	8,56	3,62
- холодное водоснабжение	48,96	3,40	1,48
- горячее водоснабжение	32,64	5,16	2,14
Хозяйственно-бытовая канализация	81,6	8,56	3,62

Система хозяйственно-питьевого водопровода

Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу воды на бытовые нужды жилья.

Сети выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, стояки также из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая стояки. Стояки трубопроводов изолируются гибкой и трубчатой изоляцией из вспененного каучука «K-FLEX-ST» толщиной 9 мм, трубопроводы в конструкции пола трубчатой изоляцией «K-Flex PE COMPACT 06x022-blue» толщиной 6 мм (кроме подводок к сантех-приборам). Трубы разводки предусмотрены из труб PP-R SDR11/S5 – класс XB/1,0 Мпа питьевая ∅20х2,0 (питьевая) Ду15 по ГОСТ 32415-2013.

Система горячего водопровода

Обеспечивает подачу воды на бытовые нужды жилья. ГВС предусмотрено от котлов.

Разводка по санузлам над полом предусмотрена из PP-R SDR11/S5- класс XB/1,0 Мпа питьевая ∅20х2,0 (питьевая) Ду15 по ГОСТ 32415-2013.

В ванных комнатах и душевых предусматривается установка полотенцесушителей в соответствии с п.4.3.2 СП РК 4.01.101-2012. Согласно технического задания предусмотрена установка электрических полотенцесушителей типа EASY E, 200x80x1280(H), N=251 Вт. Подключение электрополотенцесушителей предусмотрено в марке ЭЛ.

Система хозяйственно-бытовой канализации

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод. Отвод стоков осуществляется самотеком.

Магистральные сети прокладываются под потолком подвалов и монтируются из чугунных безраструбных канализационных труб SML. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 к выпуску. На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки.

Система канализации вентилируется через вытяжные части канализационных трубопроводов, которые выводятся на высоту 0,3 м выше плоской кровли.

Разводка по санузлам выполнена из канализационных ПВХ труб по ГОСТ 32412-2013.

Указания по монтажу

При скрытой прокладке сетей и стояков водопровода и канализации в местах ревизий, прочисток и запорной арматуры предусмотреть лючки размером 300х400 мм. В местах прохождения через строительные конструкции прокладывать в гильзах.

Размер отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты выполнить с зазором вокруг трубы 200 мм. Зазор заполнить эластичным водо- и газонепроницаемым материалом. Все стальные неизолированные трубопроводы, прокладываемые открыто, окрашиваются краской за 2 раза.

Проект систем водоснабжения и канализации выполнен в соответствии с требованиями СТ РК 21.601-2011 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи» Условные обозначения сан-тех. Приборов и элементов систем водоснабжения и канализации приняты по ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементов санитарно-технических систем».

Электротехнические решения

Силовое электрооборудование и освещение

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;
- ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок».

Проектом предусмотрены системы:

- электрооборудования;
- электроосвещения.

Основные показатели

Таблица 5

Наименование	Показатель
Напряжение сети	220/380
Категория электроснабжения	III
Расчетная мощность, кВт	100,44
Расчетный ток, А	165,42

Электрооборудование

В качестве вводно-распределительных устройств для жилого дома принят ВРУ-1 (ВРУ1 М-21-17). Электроприемники 1-ой категории надежности электроснабжения питаются ВРУ-2 через распределительный щит ЩРС-1. Шкафы ВРУ-1 устанавливаются в

электрощитовой в подвале. Питающие сети выполняются кабелями с алюминиевыми и медными жилами расчетного сечения, кабели распределяющей и групповой сети выполняются кабелями медной жилы расчетного сечения. Учет электроэнергии осуществляется электронными счетчиками Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, предусмотренными в ВРУ-1. Учет электроэнергии квартир осуществляется 1-х фазными счетчиками Меркурий 206 PRNO, устанавливаемыми в этажных щитах каждого этажа.

Электроосвещение

Проектом предусмотрено рабочее и аварийно-эвакуационное освещение. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды.

В каждой квартире предусмотрена установка квартирного щитка, с пятью групповыми линиями: на общее освещение, на штепсельные розетки комнат, на штепсельные розетки кухни, одна штепсельная розетка в кухне для подключения котла и на штепсельную розетку для подключения бытового кондиционера в гостиной. Внутриквартирные электрические сети выполняются кабелями ВВГнг с медными жилами, расчетных сечений. Групповая сеть освещения выполняется скрыто по стенам и по перекрытию в трубах ПВХ. Квартирные щиты приняты ЩРН-П-12. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения в подъездном коридоре и лестничных клетках включаются и выключаются автоматический с помощью инфракрасного датчика движения работающий в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Выключатели устанавливаются на высоте 1 м от пола, розетки устанавливаются на высоте 1 м от пола. Питание штепсельных розеток предусмотрено с применением защитных устройств УЗО с током отсечки 30 мА.

Защитные мероприятия

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению. В качестве заземляющих проводников используется специально проложенный провод. Выполняется система выравнивания потенциалов. Все металлические части систем центрального отопления, водоснабжения и защитные проводники питающей электросети присоединяются к главной заземляющей шине ВРУ жилого дома.

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S. Для обеспечения безопасности персонала и жильцов дома от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования в обычном режиме не находящиеся под напряжением, но имеющие возможность оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции следует выполнить заземление и зануление.

Для уравнивания потенциалов к этому же контуру следует подсоединить все металлические изделия здания - металлические трубопроводы водоснабжения, металлические конструкции здания.

Проектом предусматриваются внутренний контур заземления электрощитовой, выполненный сталью полосовой 25х4мм. Внутренний контур присоединить к внешнему минимум в двух точках.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Внутренне газоснабжение

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы».

Проектом предусмотрено газоснабжение жилого дома.

Источник газоснабжения – проектируемые отдельным проектом наружные сети газопровода низкого давления (природный газ).

Основные показатели

Таблица 6

Наименование агрегата	Кол-во	Расчетный расход		Давление газа
		На агрегат	всего	
Газовая плита ПГ-4	60	1,2	72,0	200 мм в.ст.
Газовый котел	60	1,39	83,4	200 мм в.ст.

Проектные решения

Газоснабжение кухонь предусмотрено от газопровода низкого давления.

Кухни квартир оборудуются газовыми котлами и 4-х конфорочный плитами типа ПГ-4. Расход газа 155,40 м^3/час.

Трубопроводы для системы газоснабжения приняты стальные бесшовные трубы по ГОСТ 3262-75. В местах прохода газопровода через стены и перегородки предусмотрены стальные футляры.

Для учета расхода газа проектом предусмотрена установка бытовых газовых счетчиков в каждой кухне.

Вентиляция кухонь приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется через открывающиеся фрамуги и щель в нижней части двери. Вытяжка через вытяжной канал в стене.

В помещении, где установлен газовый прибор предусмотрена система аварийного отключения газа САКЗ-МК-2 с сигнализаторами загазованности СЗ-1 на природный газ (CH4), и с сигнализатором загазованности СЗ-2 на оксид углерода (CO). В случае обнаружения утечки сигнализатор подает звуковой и световой сигналы и выдает команду на закрытие клапана. Функцию анализа степени загазованности выполняет встроенный полупроводниковый сенсор, который преобразует параметры концентрации природного газа в электросигнал, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Между кухнями и лоджией предусмотрены дверные проемы и имеются окна с форточками, в лоджии предусмотрены открывающиеся створки.

Указания по монтажу

Монтаж и испытания газопроводов вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и в соответствии с «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» 9 октября 2017 года №673.

Установку газовых приборов вести по чертежам альбома серии 5.905-20.05.

Газопровод по наружным стенам здания проложить над (под) окнами. Крепление газопровода производить по чертежам альбома серии 5.905-18.05.

Прокладку газопровода через стены и перекрытия производить в футляре по чертежам УГ-8-9.00.СБ альбома серии 5.905-18.05.

После монтажа газопровод низкого давления испытать на герметичность в течении 1 часа давлением 0,01 МПа, и на прочность в течении 1 часа давлением 0,1 МПа согласно приложению 8 требований по безопасности объектов систем газоснабжения от 9 октября 2017 года № 673.

После монтажа и испытания газопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

До приемки газового оборудования в эксплуатацию вентиляционные каналы должны быть проверенными на наличие в них нормальной тяги и отсутствия засорения.

Перед испытанием на герметичность проектируемый газопровод следует продуть воздухом с целью очистки его внутренней полости

Слаботочные сети и системы

Общие данные

Данный раздел разработан на основании исходных данных (п.5.1) и правоустанавливающих документов:

- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;
- СП РК 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

Проектом предусмотрен система:

- Пожарной сигнализации.

Проектные решения

Проектом предусмотрено оснащение системой пожарной сигнализации и системой оповещения жилого комплекса.

В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор "Рубеж-20П". Приборы устанавливаются для на отм. -2500 в подвале.

Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действия этих сертификатов.

Отступление от проектной документации при монтаже технических средств не допускается без согласования с проектной организацией - разработчиком проекта.

Ответвления от кабельной линии АЛС, линии оповещения и питания осуществлять в ответвительных коробках через клеммные блоки.

Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1 м. Шлейф сигнализации до "ИПР 513-11" проложить в кабель-канале.

Извещатели пожарные установить согласно приведенным размерам, желательно по центру комнаты.

Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения светильников, вентиляционных отверстий, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.

При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

В ходе проектирования было сформировано и передано заказчику техническое задание на электроснабжение системы ПС.

6.3. Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 6 месяцев.

Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СН РК и СП РК.

Начало строительства предусмотрено на сентябрь 2024 года.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Project Expertise XIII» в рабочий проект: **«Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г (Без наружных инженерных сетей)»** внесены следующие изменения и дополнения:

Общие:

1. Предоставлена Общая пояснительная записка;
2. Предоставлен паспорт проекта;
3. Предоставлена утвержденная топографическая съемка;

Генеральный план:

4. Выполнен расчет необходимых площадок, плотность застройки, отражен уровень комфорта здания, в ПЗ отражена более подробно работа ГП. Предоставлены расчеты на рассмотрение;
5. Проставлены отметки на входах, обеспечен отвод поверхностных вод;
6. Откорректированы оси жилых домов согласно раздела АС;
7. Выдано пояснения по прилегающим территориям;

Архитектурно-строительные решения

8. Пересчитаны все основные технико-экономические показатели;
9. Предоставлена разработка котлована;
10. Откорректированы отметки уровня земли для каждого дома согласно генерального плана;
11. Откорректировано обозначение осей на планах;
12. Обоснованы проектные решения по фундаментам;
13. Откорректированы обозначения осей на фасадах и планах;
14. Откорректированы отметки на фасадах согласно Генерального плана;
15. В сан узлах предусмотрены оконные проемы;
16. Кровля выполнена четырехскатной, с корректировкой всех деревянных конструкций;
17. Откорректирована ведомость заполнения проемов.

Отопление и вентиляция:

18. Заполнены все угловые штампы;
19. Раздел «Общие указания». Откорректированы основные показатели по чертежам;
20. Предоставлены расчеты (гидравлический, теплотехнический и теплопотерь);
21. На планах указаны отметки пола;
22. На планах указаны места подъемов/опусков систем;
23. На схемах указаны отметки согласно уклону;
24. В спецификации учтен запас для закладываемых трубопроводов;

Внутреннее газоснабжение

25. Листы 1. Выполнено согласование со смежными разделами;
26. Предоставлены расчеты;
27. Листы 4. Прокладка газопровода через ограждающие конструкции выполнена в футляре по СП РК 4.03-101-2013 п.7.1.7;
28. На планах указаны места подъемов/опусков проектируемой системы;
29. На схемах указана отметка вводов;

Внутренние сети водопровода и канализации

30. Откорректированы «Общие указания». Указан в ОПЗ годовой расход;
31. Предоставлены расчеты;
32. На планах и схемах трубопроводы, прокладываемые в грунте, в конструкции пола и футлярах указаны пунктирной линией;
33. На планах обозначены места подъемов и опусков трубопроводов;

Электротехнические решения:

34. Откорректированы «Общие данные»;
35. Из проекта исключены мероприятия по антиобледенению;
36. Заполнены все угловые штампы;

37. Исключены розетки 40 А;
38. Откорректировано сечение кабеля на вводе, рассчитаны расходы на 1 квартиру;

Слаботочные сети, связь, сигнализация

39. Выполнена поквартирнуя разводка и расстановка ПИ;
40. Предусмотрен запас ПИ в 5%.

7.2. Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 декабря 2016 года) разработчиком рабочего проекта установлен **II (нормальный) уровень ответственности**, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импорт-заменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
Показатели по генеральному плану				
1	Площадь участка	га	-	0,1416
2	Площадь застройки	м^2	-	1216,97
3	Площадь покрытий	м^2	-	117,30
4	Прочая площадь	м^2	-	81,73
Показатели по архитектурно-строительной части				
1	Этажность	этаж	-	5
2	Количество квартир	квартира	-	60
3	Площадь застройки	м^2	-	1216,97
4	Общая площадь	м^2	-	5653,63
5	Площадь квартир	м^2	-	3075,22
6	Строительный объем	м^3	-	21542,40
7	Продолжительность строительства	месяц	-	6

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег, участок 118Г (Без наружных инженерных сетей)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Показатели по генеральному плану		
1	Площадь участка	0,1416 га
2	Площадь застройки	1216,97 м^2
3	Площадь покрытий	117,30 м^2
4	Прочая площадь	81,73 м^2
Показатели по архитектурно-строительной части		
1	Этажность	5 этажей
2	Количество квартир	60 квартир
3	Площадь застройки	1216,97 м^2
4	Общая площадь здания	5653,63 м^2
5	Площадь квартир	3075,22 м^2
6	Строительный объем	21542,40 м^3
7	Продолжительность строительства	6 месяцев

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

2. Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в соответствии приказа МНЭ РК от 02.04.2015 года № 304.

3. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Мелиоратор» согласно электронному договору №PEXIII-0185-01 от 03.09.2024 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сол жағалау, 118Г учаскесі мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үй салу (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

Бас жоспар бойынша көрсеткіштері		
1	Жер учаскесі	0,1416 га
2	Салынатын ауданы	1216,97 м^2
3	Жабындардың ауданы	117,30 м^2
4	Басқа алаң	81,73 м^2
Сәулет және құрылыс бөлімі көрсеткіштері		
1	Қабаттылық	5 қабат
2	Пәтер саны	60 пәтер
3	Құрылыс алаңы	1216,97 м^2
4	Ғимараттың жалпы ауданы	5653,63 м^2
5	Пәтер алаңы	3075,22 м^2
6	Құрылыс көлемі	21542,40 м^3
7	Құрылыстың ұзақтығы	6 ай

1. Жұмыс жобасын бекіту және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.

2. Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 304 бұйрығына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

3. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 03.09.2024 жылы №РЕХIII-0185-01 электрондық шарттың талаптарына сәйкес «Мелиоратор» ЖШС кепілдік етеді.

Ссылка на окончательную версию ПСД:

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта	Номер аттестата	Результат
1	Ведущий эксперт	Қуаныш Мирас Абайұлы	Градостроительство	KZ08VJE00077459	Соответствует
2	Генеральный план	Қуаныш Мирас Абайұлы	Градостроительство	KZ08VJE00077459	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Жанбеков Олжас Аширханович	Архитектурно-строительные решения	KZ03VJE00034869	Соответствует
4	Внутреннее газоснабжение	Панаги Рамиз Олегович	Инженерные сети и системы	KZ67VJE00033232	Соответствует
5	Отопление и вентиляция	Панаги Рамиз Олегович	Инженерные сети и системы	KZ67VJE00033232	Соответствует
6	Электротехническая часть	Щеколдин Антон Александрович	Инженерные сети и системы	KZ35VJE00077458	Соответствует
7	Внутренние сети водоснабжения и канализации	Щеколдин Антон Александрович	Инженерные сети и системы	KZ35VJE00077458	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Щеколдин Антон Александрович	Инженерные сети и системы	KZ35VJE00077458	Соответствует

Әмзе Г.А. (Директор)

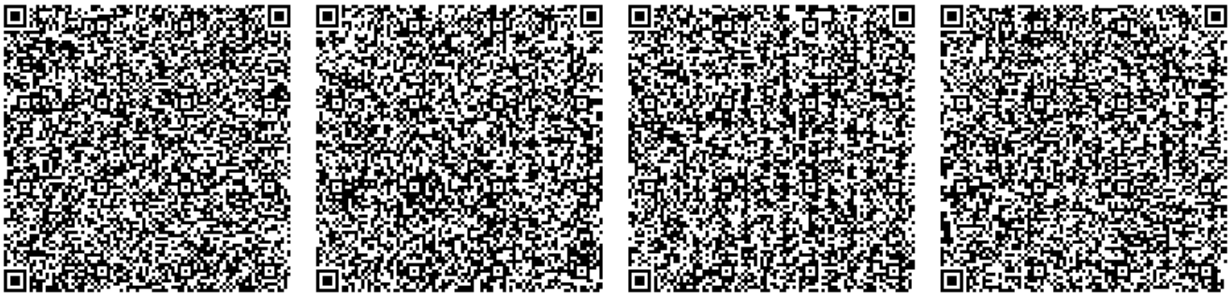

Қуаныш М.А. (Эксперт)

Жанбеков О.А. (Эксперт)

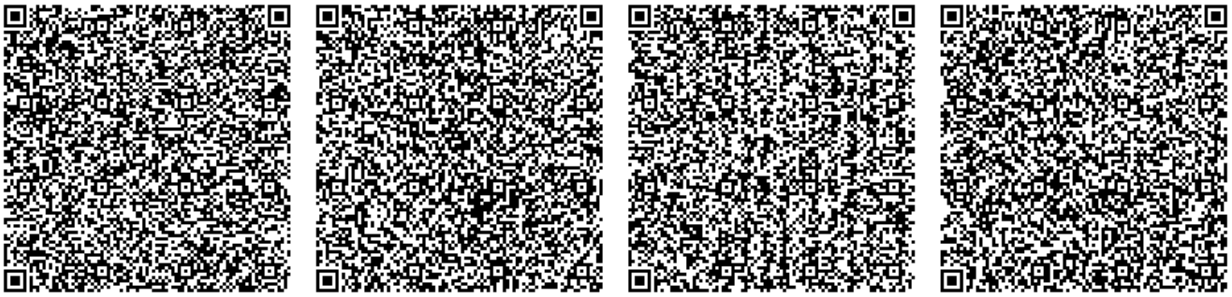

Щеколдин А.А. (Эксперт)

Панаги Р.О. (Эксперт)

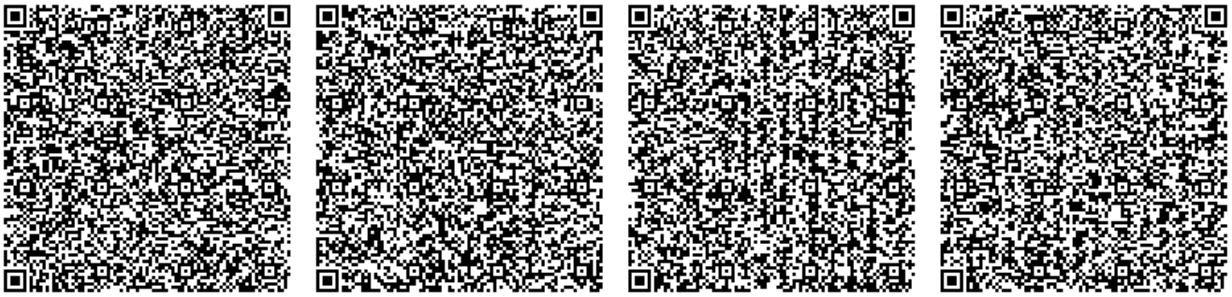

Документ Id	1a7aa553-5f22-4454-ab40-92e559ec5d46
Номер и дата документа	PEXIII-0162/24 от 21.09.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ҚУАНЫШ МИРАС АБАЙҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Expertise XIII" 2024.09.21 19:33:45 481F42AFE7669984D8B57443C598FAA10897D83E ЖАНБЕКОВ ОЛЖАС АШИРХАНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Expertise XIII" 2024.09.21 19:38:33 473FF80829D1B3A278DE935176FA7248AA863ABD ЩЕКОЛДИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Expertise XIII" 2024.09.21 19:42:23 2D401FB28A3915B34E407EEA552A202E6B1C9682 ПАНАГИ РАМИЗ ОЛЕГОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Expertise XIII" 2024.09.21 19:47:10 577D7F438EF0163FFC4A235AB5107634F06D9300 **Подписано:** ӘМЗЕ ГҮЛЖАН АРЫСТАНҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Expertise XIII" 2024.09.21 19:54:22 28DC7DFC2BB47385DCEC57492AFB3EB244C1493C

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.