Форма Ф-2

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО НПП «Биосфера» **Субподрядчик:** ТОО фирма «Строй-Тех» **Источник финансирования:** государственные средства **Место расположения:** Карагандинская область, Осакаровский район, село Николаевка	**Наименование проекта (рабочего проекта):** «Санация и углубление русла реки Сабыр-Кожа в с. Николаевка Осакаровского района протяженностью до 3 км»	**Исходные данные, в том числе:** **задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** 1. Договор №12 от 11 января 2024 г. 2. Техническое задание на проектирование.
Перечень основных сооружений:		
Эскизные графические материалы:		

Ситуационная схема размещения объекта

Роза ветров в населенном пункте Осакаровка

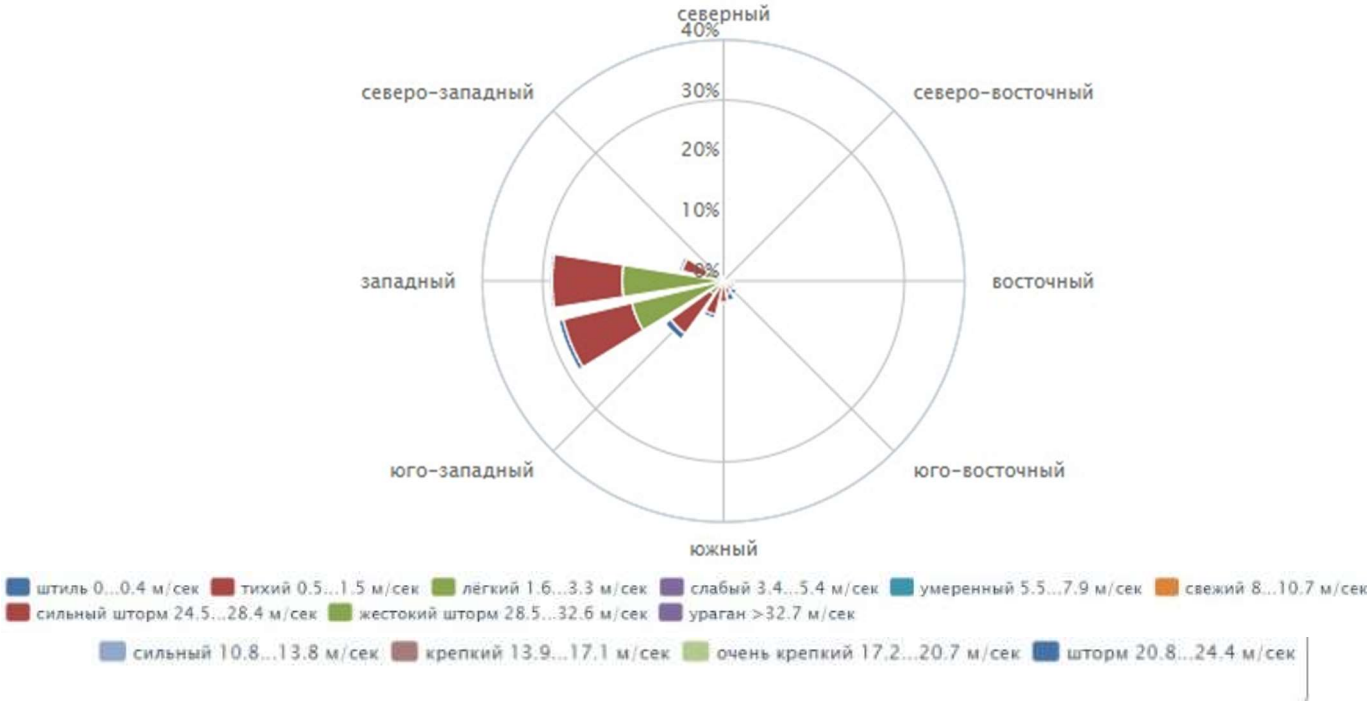

Скорость ветра: Минимальное значение: 0.09 м/сек, Максимальное значение: 4.73 м/сек, Среднее значение: 1.46 м/сек

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основные характеристики участка производства работ

1	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество
2	Протяженность участка	км	3,3
3	Объем разрабатываемого грунта	$м^3$	31063,25
4	Пропускная способность русла ПК0-ПК9+00	$м^3/с$	54,65
5	Пропускная способность русла ПК9-ПК24+00	$м^3/с$	101,30
6	Ширина по дну русла ПК0+00-ПК9+00	м	10
7	Ширина по дну русла ПК9+00-ПК33+00	м	20

Основные технико-экономические показатели строительства

	Наименование показателя	2024 г.
1	Распределение строительно-монтажных работ в %	100
2	Продолжительность строительства по проекту, мес	2,5
	в том числе подготовительный период, мес	1
3	Максимальная численность работающих, чел.	34
4	Общая стоимость проекта, тыс. тнг	196703,202
5	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. тнг	138359,177

Директор ТОО НПП "Биосфера" Хомаров Р.Х.

Главный инженер проекта Кабылова Ф.Ж.