ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

««Каньон» қонақ үйінің ауданындағы ойып орнатудан бастап Бөгенбай даңғылы, 35,33,37/1, Жеңіс даңғылы, 41,41/1,37,39, Свердлов көшесі, 48/2, Сарыарқа даңғылы, 46 дейін 2Ду70 мм-400 мм жылу трассасын қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша

09.11.2023 ж. № ОЭ-0052/23

ҚОРЫТЫНДЫ
(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
АҚ «Астана-Теплотранзит»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
АҚ «Институт КазНИПИЭнергопром»

Орал қ.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

АЛҒЫ СӨЗ

««Каньон» қонақ үйінің ауданындағы ойып орнатудан бастап Бөгенбай даңғылы, 35,33,37/1, Жеңіс даңғылы, 41,41/1,37,39, Свердлов көшесі, 48/2, Сарыарқа даңғылы, 46 дейін 2Ду70 мм-400 мм жылу трассасын қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындысы «Орал Экспертиза» ЖШС-нен берілді.

«Орал Экспертиза»ЖШС рұқсатынсыз осы жиынтық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Положительный)

№ ОЭ-0052/23 от 09.11.2023 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Астана-Теплотранзит»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
АО «Институт КазНИПИЭнергопром»

г. Уральск

ОРАЛ ЭКСПЕРТИЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее сводное заключение по рабочему проекту «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм»
выдано ТОО «Орал Экспертиза» г. Уральск.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Орал Экспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм» разработан в 2023 году.

Настоящее заключение выполнено на основании договора № ОЭ-0053-01 от 02 октября 2023 года между ТОО «Орал Экспертиза» и АО «Астана-Теплотранзит».

1.1 Категория: III категория

1.2 Класс опасности: 5 класс опасности

1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: АО «Астана-Теплотранзит»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: АО **«**Институт КазНИПИЭнергопром» (ГСЛ № 000291 от 21 июня 2023 года), выданная Коммунальное государственное учреждение **«**Управление градостроительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы. (категория I).

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 14 марта2023года, утвержденное заместителем Председателя Правления по производству АО«Астана-Теплотранзит»;

выписка из постановления Акимата №510-883 от 12 мая2023 г. О разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объектов промышленно-гражданского назначения на земельном участке;

приказ об утверждении Инвестиционной программы выданный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Астана от №124-ОД от 26 декабря 2022 года и Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана от 21декабря 2022 года №06-12/290;

письмо о создании комиссии №8-р от 24 января 2023 выданноеАО «Астана-Теплотранзит»;

дефектный акт на демонтажные работы от 2023 года, утвержденный заместителем председателя правления по строительству и инвестициям АО «Астана-Теплотранзит»;

письмо № 741-10 от 15 марта 2023г. о планируемом сроке начала строительно-монтажных работ, об источнике финансирования объекта, о расстоянии перевозки строительного мусора и излишнего грунта, выданное АО «Астана-Теплотранзит»;

техническое заключение №3-3 от 27 апреля 2023г.по общему техническому обследованию надежности и устойчивости конструкций сооружений внутриквартальных

сетей теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм г. Астана, выполненное ТОО «Универсал Юг»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Научно-исследовательский проектный институт Астанагенплан» от 2023 года (ГСЛ №002108 от 22 июня 2021 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «ГЕОДАНГ» в 2023 году (ГСЛ №001545 от 02сентября 2008 года);

письмо №3Т-2023-01013283 от 26 июня 2023 года, выданное ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»;

письмо №3Т-2023-00722808 от 11 мая 2023 года, выданное ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;

мотивированный отказ №KZ03VQR00035413 от 16 июня 2023 года, выданный ГУ «Управление жилья и жилищной инвестиции города Астаны»;

мотивированный отказ №KZ71VQR00035644 от 03 июля 2023 года, выданный РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

Технические условия:

АО «Астана-Теплотранзит» №552-11 от 31 января 2023г. на теплоснабжение;

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны » №002-02/47 от 29 марта 2023г. на водопонижение (отвод грунтовых ввод на период строительства).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы для объекта «Реконструкция теплотрассы по ул. Майлина 7» номер KZ01VDC00098217 от 01 сентября 2023 года. Выданное ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»;

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1 Книга 1 23.1487.03-ПРП Паспорт рабочего проекта
Том 1 Книга 2 23.1487.03-ПЗ Пояснительная записка
Том 1 Книга 3 23.1487.03-ПОС Проект организации строительства
Том 1 Книга 4 23.1487.03-РООС Раздел охрана окружающей среды
Том 1 Книга 5 23.1487.03-ГОЧС Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций
Том 1 Книга 6 23.1487.03-ПБ Промышленная безопасность
Том 1 Книга 7 23.1487.03.-ИРД Приложения
Том 2 Книга 1 23.1487.03-ТС Технологические решения
Том 2 Книга 2 23.1487.03- СОДК Система оперативно-дистанционного контроля
Том 2 Книга 3 23.1487.03-КЖ.ТС Тепловые сети. Конструкции железобетонные
Том 3 Книга 1 23.1487.03-СМ Сводный сметный расчет. Объектные сметы
Том 3 Книга 2 23.1487.03 Локальные Сметы
Том 4 Книга 1 23.1487.03-ИГДИ Инженерно-геодезические изыскания
Том 4 Книга 2 23.1487.03-ИГИ Инженерно- геологические изыскания
Том 5 Книга 1 Перечень оборудования, материалов и изделий

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Данным проектом предусматривается реконструкция тепловой сети от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр. Богенбая 35,33,37/1, пр. Женис 41,41/1,37,39, ул. Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46 для обеспечения качественным теплоснабжением потребителей тепла.

5.5. Существующее положение

В результате обследования существующей теплосети комиссией было обнаружено следующее:

Тепловая сеть была построена по проектно-сметной документации и была введена в эксплуатацию в 1962 годах. До настоящего момента на объекте не производились капитально-ремонтные работы.

Объект представляет собой внутриквартальную теплотрассу с тепловыми узлами, диаметры труб от 2Ду70мм, 2Ду80мм, 2Ду100мм, 2Ду150, 2Ду300мм с общей протяженностью L=596 метра.

Трубопроводы внутриквартальных сетей проложены в наземном исполнении.

Тепловые узлы из металлических труб наружного исполнения.

Трубопроводы магистральных сетей металлические.

Опоры железобетонные и местами из металлических труб.

Трубопроводы многократно ремонтировались силами организаций эксплуатирующих их, имеются следы сварочных работ, отслоение ржавчины от стен трубопроводов. В местах соединения трубопроводов сваркой имеются изгибы, деформация и ржавчина в местах изгибов и сварочных соединений. Вся трубопроводная арматура имеет видимые повреждения, выявлена сильная изношенность деталей при эксплуатации.

При замере толщины стенок трубопроводов с применением неразрушающего контроля ультразвуковым методом составляет в пределах 3,7-7,8мм. При неравномерной толщине стенок тепловых сетей из металлических трубопроводов, безопасная эксплуатация теплосети исключается.

Теплоизоляционные покрытия трубопроводов выполнены из минераловатных плит, которые повреждены и разрушаются. Местами попадание влаги через поврежденные покрытия из оцинкованных листов способствует быстрейшему повреждению трубопроводов и их изоляционных покрытий.

Опорные элементы теплотрассы из бетонных труб и металлических стоек имеют видимые повреждения и дефекты. Металлические стойки искривлены и ржавеют. Скользящие опоры не закреплены к опорной части, неподвижные опоры отсутствуют. Опорные злементы тепловых сетей находятся в ограничено работоспособном состоянии.

По результатам технического состояния физический износ внутриквартальной тепловой сети от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр. Богенбая, пр. Женис, ул Свердлова, пр. Сарыарка согласно СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет 61-80% (полная замена системы теплоснабжения).

Общее техническое состояние внутриквартальных сетей теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр. Богенбая, пр. Женис, ул Свердлова, пр. Сарыарка в г. Астане предаварийное. На основании технического обследования выполненного ТОО «Универсал Юг» внутриквартальные тепловые сети подлежат капитальному ремонту с реконструкцией.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещение и характеристика участка строительства

Территория прохождения тепловых сетей, подлежащих реконструкции, застроена жилыми домами и осложнена надземными и подземными инженерными коммуникациями.

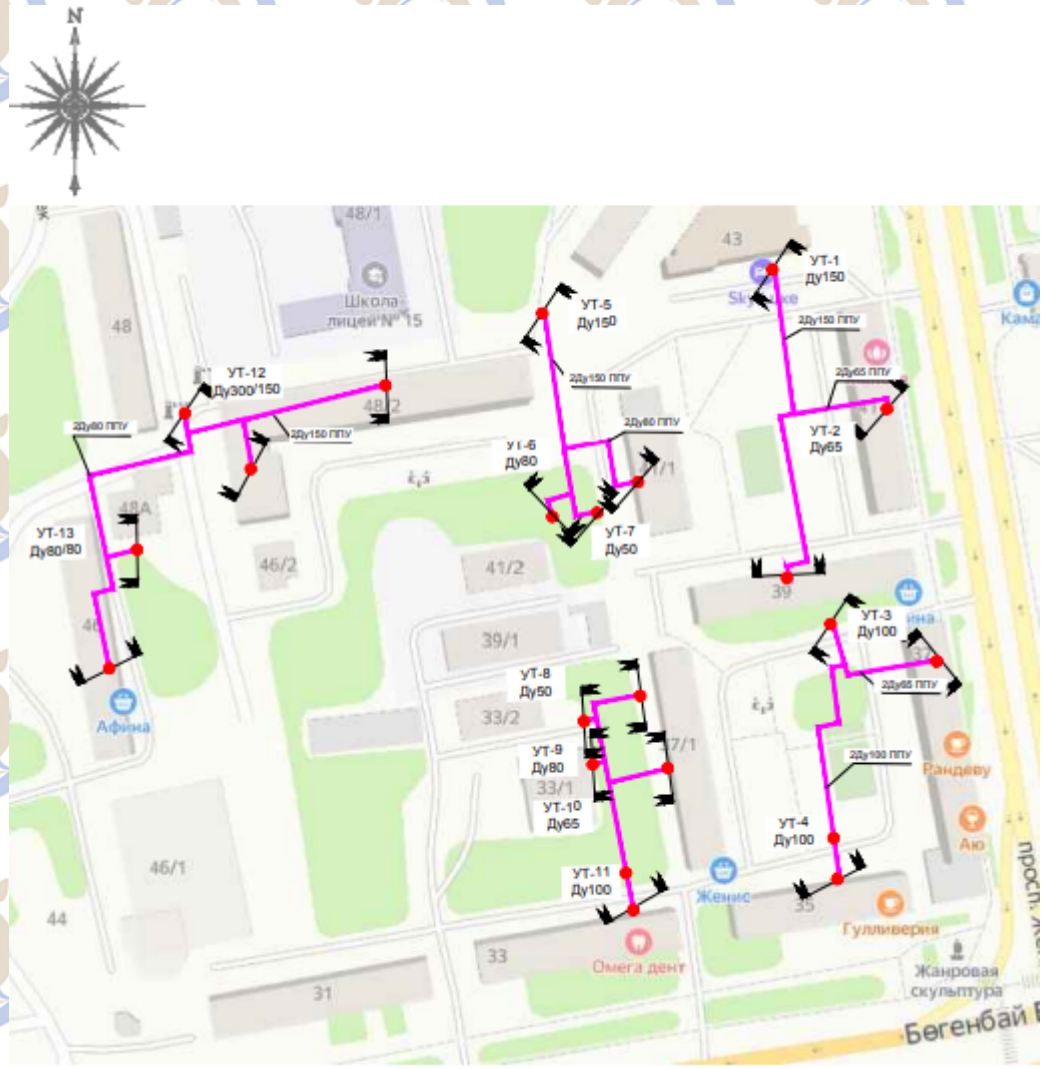

Рис.1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район (СП РК 2.04-01-2017)	- I В;
дорожно-климатическая зона	- IV;
район по снеговой нагрузке (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017)	- III (sk=1,50 кПа);
район по базовой скорости ветра (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017)	- IV (qb=0,77 кПа);
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 31,2 ºС.

абсолютная минимальная температура воздуха - минус 51,6ºС;
абсолютный максимум температуры воздуха - + 41,6°С;
нормативная глубина промерзания грунта - 219 см
максимальная высота снежного покрова - 42 см
господствующие ветры:
в холодный период – юго-западные, в теплый период – северо-восточные.
сейсмичность района строительства - не сейсмичен

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Геологические условия приняты на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям: «Реконструкция теплотрасс в г. Астана».

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен ТОО «Геоданг» в 2023 г. (Государственная лицензия №001545) по заданию АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».

Участок изысканий расположен в г. Астане от врезки в районе гостиницы Каньон до пр. Богенбая 35,33,37/1, пр. Женис 41,41/1,37,39, ул. Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46.

Поверхность территории – слабонаклонная равнина.

Для детализации геолого-литологического разреза на участке реконструкции пробурено 3 скважины глубиной по 5,0 м.

Участок с поверхности под слоем насыпного грунта (суглинок и строительный мусор) сложен глиной твердой коричневого цвета.

По результатам лабораторных работ в геолого-литологическом разрезе выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1. Насыпной грунт – суглинок полутвердый, строительный мусор.

Мощность слоя 1,6 м.

ИГЭ-3. Глина твердая коричневого цвета.

Мощность слоя 3,4 м.

Грунты слабозасолены (СТ РК 1413-2005т. Д-1, Д-2), по степени сульфатного агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции - среднеагрессивные. По степени хлоридного агрессивного воздействия к железобетонным конструкциям - среднеагрессивные.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля (по pH) - низкая.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (по хлор- ион) - высокая.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали (по удельному сопротивлению грунта) - средняя.

Грунты по степени морозоопасности: суглинок твердый, глина твердая - слабопучинистые.

По результатам лабораторных испытаний глин на свободное набухание глины при замачивании проявляют набухающие свойства.

Грунтовые воды в период изысканий (апрель 2023г.) до глубины 5 м не вскрыты.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Конструктивные решения

Перед началом строительно-монтажных работ необходимо выполнить демонтаж существующих строительных надземных конструкций, демонтаж скользящих и неподвижных опор, демонтаж бетонных блоков ФБС попадающих в зону строительства.

При строительстве тепловой сети в зону проектирования попадает дорожное асфальтовое покрытие. После выполнения строительно-монтажных работ объемы по благоустройству подлежат восстановлению.

Конструкции, принятые для прокладки теплотрасс.

Каналы непроходные засыпные:

стены, днище – лотки ЛК по серии 3.006.1-8 в. 0-1;

перекрытие - сборные железобетонные плиты ПТ по серии 3.006.1-8 в. 0-1.

Колодцы смотровые:

днище - сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14 вып.1;

стены - сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14 вып.1;

люки тяжелые с запорным замковым устройством по ГОСТ 3634-99.

Колодцы дренажные:

днище - сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14 вып.1;

стены - сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14 вып.1;

перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14.1;

люки тяжелые с запорным замковым устройством по ГОСТ 3634-99 и защитной решеткой.

Под плитой днища дренажных колодцев выполнена подготовка из бетона кл.С8/10 толщиной 100 мм морозостойкостью F100 на сульфатостойком цементе.

Вокруг смотровых и дренажных колодцев выполнена отмостка шириной 1,0 м из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм по утрамбованному щебнем грунту.

Прокладка под автодорогами предусмотрена с укладкой поверх засыпки трубопроводов разгрузочных плит по серии 3.006.1-8.

Защита строительных конструкций

Все железобетонные конструкции, типовые и проектируемые, выполнены на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.

Марка бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6.

Окрасочная гидроизоляция подземных железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполняется битумной мастикой ГОСТ 30693-2000 в 2 слоя.

Все металлические конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

6.2.2.1 Тепломеханические решения

Проект реконструкции теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр. Богенбая, пр. Женис, ул Свердлова, пр. Сарыарка в г. Астане разработан на основании:

задания на проектирование;

ТУ, выданных АО «Астана-Теплотранзит» №552-11 от 31 января 2023 года.;

и в соответствии с требованиями нормативных документов РК:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

СНиП РК 3.01-01-Ас-2007 «Планировка и застройка г. Астаны» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2021 г.);

МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»;

СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети».

Исходные данные для проектирование:

Топографическая съемка М1:500, выполненная ТОО «Научно-исследовательский проектный институт Астанагенплан» в 2023 году;

Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «ГЕОДАНТ» в 2023 году.

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1.

Параметры теплоносителя - 130-70°С.

Схема тепловых сетей 2-х трубная, тупиковая. Система теплоснабжения - закрытая. Режим работы тепловых сетей - круглосуточный, в течение года.

Регулирование отпуска тепла качественное, по отопительному графику.

В настоящий проект входит реконструкция существующей теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр. Богенбая 35,33,,37/1, пр. Женис 41,41/1,37,39, ул Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, в г. Астане, диаметрами от 2Ду70 до 2Д300мм.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006, а так же надземным на скользящих опорах с применением труб в ППУ-изоляции в оболочке из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале.

До строительства тепловой сети необходимо выполнить демонтаж существующей тепловой сети 2Ду70-300мм.

В соответствии с действующими «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК №358 от 30.12.2014г., трубопроводы магистральных тепловых и распределительных сетей с расчетными параметрами Ру =1.6 МПа, t=150°С относятся к категории IV.

Трубы приняты электросварные из Ст.20 гр. «В» по ГОСТ 10705-80, в индустриальной ППУ-изоляции согласно ГОСТ 30732-2006.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Для восприятия перемещений на углах поворота и в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети полиэтиленовыми матами в соответствии с монтажной схемой.

Вся запорная арматура установлена в грунте в ППУ с управлением с поверхности земли через специальные люки-коверы.

Укладка труб в траншее предусмотрена на утрамбованное основание из песка, в канале на песчаное основание. После монтажа трубопроводов, песчаная засыпка уплотняется послойно трамбовками. Над каждой трубой на слой песка укладывается маркировочная лента.

Трубы поставляются с завода изолированными в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, длиной 10-12 м.

Трубопроводы оборудуются системой оперативного дистанционного контроля, которая предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции (повреждений).

Основные технические показатели:

Длина теплотрассы - 704,1 метра

Энергоэффективность тепловой сети

Энергосбережение и энергоэффективность обеспечиваются посредством реализации мероприятий:

- применение современных материалов, способствующих уменьшению потерь тепла;
- использование труб для прокладки теплосети в пенополиуретановой изоляции индустриального производства;
- применение системы дистанционной диагностики состояния трубопроводов (ОДК);
- применение энергосберегающих технологий при строительстве тепловых сетей;
- оптимизация режимов функционирования тепловых сетей;
- осуществление контроля за работой тепловой сети;
- регулирование подачи тепла в отапливаемые здания;
- усиление тепловой защиты отапливаемых зданий.
- повышение безопасности режимов тепловой сети;
- повышение эксплуатационной надежности;
- снижение непроизводительных потерь тепловой энергии;
- сокращение времени на аварийно-ремонтные работы;
- предупреждение аварийных ситуаций.

6.2.2.2. Системы связи и сигнализации

Оперативно-дистанционный контроль (ОДК)

Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) предизолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции.

Система ОДК основана на измерении электрической проводимости теплоизоляционного слоя трубопроводов. Для контроля влажности используются сигнальные медные проводники, устанавливаемые в слое пенополиуретановой изоляции элементов трубопроводов (трубы, отводы, тройники, шаровые краны и т.д.). Все трубопроводы и элементы тепловых сетей в теплоизоляции из ППУ принятые в проекте оборудуются сигнальными проводниками в теплоизоляционном слое в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

Проектирование системы ОДК выполнено в соответствии с СП РК 4.02-04-2003 (п.п. 4.33-4.34).

Система ОДК включает:

сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплосети;

терминалы для подключения приборов в точках контроля и коммутации сигнальных проводников;

кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в точках контроля, а также для соединения сигнальных проводников на участках трубопроводов, где устанавливаются неизолированные элементы;

детектор (стационарный 220В или переносной 9В);

локатор (импульсный рефлектометр);

тестер изоляции.

Проект выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию, монтажу и эксплуатации системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) импульсного типа».

Провода системы контроля соединяются на стыках элементов и выводятся через герметичные кабельные выводы в коммутационные терминалы.

Соединительные кабели от кабельных выводов до ковера прокладываются в металлических рукавах диаметром 18мм и в защитных трубах из ПНД диаметром 50мм, а в тепловых камерах в металлических рукавах диаметром 18мм,

Сварка (пайка) трубы с проложенным в ней кабелем запрещается,

Соединение кабелей выполняется в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил, а также в соответствии с паспортом, прилагаемым к каждому терминалу.

Кабель от подающего трубопровода следует обязательно маркировать дополнительно (изоляционной лентой) как у основания кабельного вывода, так и на вводе в терминал,

На данном участке протяженность трассы теплосети составляет 413,65 м,

Установка коверов, размещение терминалов и подключение соединительных кабелей по трассе производится в соответствии с приведенными в проекте схемами (см, черт, 23, 1485, 03-СОДК). Для коммутации сигнальных и транзитных проводников используется терминал КТ-12Ш. Оснащение характерных точек представлены в таблице 1 (см, л, 1,6), Характерные точки и расчетная длина проводников представлены в таблице 2 (см, л, 1, 7).

Основные технические показатели:

Терминал коммутационный промежуточный КТ-12/Ш - 10шт

Ковер наземный КНЗ – 10шт

Соединительный кабель NYM-5x1,5мм2 - 200м

Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш-18У3 -200м

Труба гибкая двустенная гофрированная из ПНД, Дн=50мм – 100м

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

Основные технические решения, принятые в рабочем проекте обеспечивают сведение к минимуму возникновения аварийных ситуаций.

Особое внимание направлено на следующее:

осуществление надзора за процессами эксплуатации тепловых сетей с помощью контрольно-измерительных приборов контроля за отклонениями технологических параметров влажностного состояния тепловой изоляции от нормальной работы.

Проектируемые тепловые сети размещены на безопасном расстоянии от существующих промышленных и гражданских сооружений, инженерных сетей в соответствии с нормативной документацией.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию тепловых сетей.

Рабочим проектом предусмотрены мероприятия по сведению к минимуму возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций:

бесканальная прокладка из предизолированных в заводских условиях труб, отличающаяся повышенной прочностью на разрыв. Поставщики гарантируют безаварийную и бездефектную их работу в течение более 30 лет;

применение высококачественного, высокоплотного оборудования;

создание системы дистанционного контроля состояния конструкций трубопроводов;

При выполнении разделов проекта учтены требования Закона РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014г. и Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны».

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Получено «Заключение государственной экологической экспертизы для объекта «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм» номер KZ33VDC00098223 от 01 сентября 2023 года. Выданное ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны».

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочий проект «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм» выполнен в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и требований Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Рабочим проектом предусмотрена очистка и промывка тепловых сетей. Согласно требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года № 26, реконструируемые тепловые сети подвергаются гидропневматической промывке.

Промывка тепловых сетей проводится специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 данный вид деятельности не классифицируется.

Согласно критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденного совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 объект не относится к объекту с высокой степенью риска и не подлежит контролю со стороны органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по особому порядку.

6.6. Организация строительства

Строительство должно осуществляться в соответствии с СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

До начала производства работ необходимо осуществить технологическую подготовку согласно СН РК1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

Демонтировать сооружения, подлежащие сносу;

очистить площадку от строительного мусора;

обустроить временный бытовой городок;

выполнить временные подъездные дороги;

оградить территорию строительной площадки;

на выезде с площадки установить знак "Берегись автомобиля!", при въезде на площадку установить информационный щит с указанием наименования объекта, названия заказчика, подрядчика, фамилии, должности и номера телефона ответственного производителя работ по объекту;

в темное время суток обеспечить освещение площадки;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий;

спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных механизмов.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

При организации строительной площадки, размещении участков работ опасных производственных рабочих мест, проездов строительных машин и строительства транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать факторы.

До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать ППР, утвердить заказчиком. Производство работ выполнять в точном соответствии с ППР.

При разработке ППР на строительных площадках предусмотреть мероприятия по безопасному ведению строительно-монтажных работ вблизи существующих зданий и сооружений.

При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на расстоянии 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м.

В виду высокого стояния уровня грунтовых вод строительство сооружений выполнять под защитой водопонижения методом открытого водоотлива с помощью насосов, электроснабжение установок выполняется от передвижных электростанций.

Продолжительность строительства, согласно СН РК 1.03-02-2014, часть II, СП РК 1.03-102-2014, часть II «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» составляет 6 месяцев.

6.7. Сметная документация

Сметная документация составлена 1 территориальному району г Астана.

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по ценообразованию в строительстве», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.9) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2023 года.

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2022;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2022;

ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2023 года;

сборники сметных цен в текущем уровне 2023 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2022;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2022 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2022 Отдел 1. Железнодорожные перевозки.

В сводной сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством» 6,5%;

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Нормы непредвиденных работ и затрат применяются в зависимости от вида строительства от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022) 3%;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2024 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям ТОО «Орал Экспертиза» в рабочий проект «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ТС

1. Лист ТС8 проставлены все горизонтальные привязки существующих сетей, проложенные параллельно с теплотрассой, согласно ГОСТ21-605-82 пункт 3.

2. Лист ТС8 в проекте приняты стандартные тройники и отводы на 90º, согласно СП РК 4.02-104-2013 пункт 4.7.5.31.

3. Лист ТС8 на плане изменена цветовая таблица существующих электрокабелей и кабелей связи.

4. Лист ТС8 на всех планах тепловых сетей в узлах врезки добавлено “Врезки в существующие теплосети и указаны диаметры”, согласно ГОСТ21-605-82 раздел 3, черт 1.

5. Лист ТС8 переход диаметра 300мм предусмотрен в узле УТ12. Узел дренирования с 300мм, согласован с заказчиком АО «Астанатеплотранзит», согласно СП РК 4.02-104-2013 пункт 4.7.5.16.

6. Лист ТС9 на профиле изменен участок теплотрассы с диаметром 300мм, согласно замечания №5. В связи со стесненными условиями устройство дренажного колодца невозможно. Дренирование данного участка осуществляется в ДК-8 и согласно СП РК 4.02-104-2013 раздел 4.7.4.

7. Лист ТС24 в узле УТ12 предусмотрены переходы на диаметр 80, предусмотрен спуск в дренажный колодец ДК-8 и согласно СП РК 4.02-104-2013 раздел 4.7.4.

8. Лист ТС8. В узлах УТ6, УТ7 предусмотрено дренирование ответвлений в дренажный колодец ДК-5, согласно СП РК 4.02-104-2013 пункт 4.7.4.4.

9. Лист ТС8. Задвижки на магистрали диаметром 150 и 100мм сохранены согласно ТУ №552-11 от31.01.2023г. пункт 4. Диаметр в УП7 скорректирован на плане сети л. 8.

10. Лист ТС8 Нижняя точка по профилю узел УТ10. Дренирование ответвлений УТ8, УТ-9, УТ-10 осуществляется в дренажный колодец ДК-6, в связи со стесненными условиями и согласно СП РК 4.02-104-2013 раздела 4.7.4.

11. Листы ТС9, ТС10 на профилях показан уровень грунтовых вод, задвижки с коверами, дренаж, воздушники, согласно ГОСТ21-605-82 раздел 6, черт.5,6.

12. Листы ТС9, ТС10 профили теплосетей приведены в соответствие с замечаниями №6,7,8,9,10. согласно ГОСТ21-605-82, раздел 6, черт.5,6.

13. Лист ТС11 схемы теплосетей выполнены в двухтрубном исполнение, согласно ГОСТ21-605-82 раздел 4, черт 2. Внесены коррективы в узлы. Учтены замечания представленные выше по планам теплосетей листа ТС8.

14. Лист ТС11 указаны на всех схемах диаметры существующих трубопроводов на врезках, согласно ГОСТ21-605-82 раздел 4.

15. Листы ТС12 по ТС26, Учтены все замечания, согласно плана лист ТС8.

16. Листы ТС12 по ТС26. В узлах УТ,1,2,4, запорная арматура с воздушниками заменена на обычную, согласно СП РК 4.02-104-2013 пункт 4.7.5.21 (перепад высот менее 1-го метра, и достаточное давление в теплосети для удаления воздушной пробки).

17. Лист ТС27 проставлен в угловом штампе номер листа и внесены изменения.

18. Лист ТС28 проставлен в угловом штампе номер листа.

19. Листы ТС.ВР1 по ТС.ВР4 (ведомость монтажных работ) входят в проект как прилагаемые документы, в ведомость чертежей основного комплекта не входят.

20. “Дефектная ведомость” от 23 января 2023 года исключена, представлен утвержденный Заказчиком «Акт на демонтажные работы», приведено в соответствие.

21. Листы ТС.СО внесены необходимые коррективы, согласно выше представленных замечаний.

22. Листы ТС.СО 1)Сделаны заголовки “Подземная прокладка”, “Надземная прокладка“, “Прокладка труб по подвалу“, “Демонтаж существующей тепловой сети“. 2)Уточнены длины труб, количество задвижек. 3)Уточнена длина маркировочной ленты, 4)Полиэтиленовый мат, уточнено количество. 5) Включены строительно-монтажные работы по изоляции стыков трубопроводов по маркам в штуках. 6) Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 4-й категории 7) Включены все врезки в сущ. тр-ды. 8) Временные сети ГВС. 9)Демонтаж сетей ГВС.

23. В Паспорт проекта (23.1487.03-ПРП) добавлен уровень ответственности II (нормального) уровня не относящийся к технически сложному и источник теплоснабжения ТЭЦ-1.

24. В ПОС раздел 1.5 исключена дезинфекция тепловых сетей. При закрытой системе теплоснабжения, через теплообменники это не требуется, приведено в соответствие.

25. В общую пояснительную записку добавлен раздел 6 таблица с “Технико-экономическими показателями”, согласно СН РК 1.02-03-2011, пункт 10.2.1.

26. В ОПЗ в разделе 3.4 исключена дезинфекция теплосетей, при закрытой системе это не требуется.

Раздел ТС.АС

1. лист КЖ.ТС-5. На сечении 3а-3а указано расстояние между трубой и разгрузочной плитой.

2. лист КЖ.ТС-5. Для ж/б и бетонных конструкций указана марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости.

3. лист КЖ.ТС-5. Предусмотрена оклеечная гидроизоляцию в уровне верха перекрытия, располагаемая по цементной стяжке (п.4.4.1 СП РК 2.01-102-2014; МСН 4.02-02-2004 п.12.2); в спецификации указан расход материалов.

4. лист КЖ.ТС-21. На сечении1-1 показана отмостка, выполнена линия-выноска с указанием слоев и их толщин, материалы учтены в спецификации.

5. лист КЖ.ТС-22. Детали заделки отверстий после установки труб выполнена согласно СП РК 2.01-102-2014 и МСН 4.02-02-2004.

6. лист КЖ.ТС-33. Указано минимальное расстояние от труб теплотрассы до кабеля.

Раздел СМ.

Общие замечания.

1. Виды и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными спецификациями и чертежами проекта после внесения изменений по замечаниям экспертов других разделов.

2. Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.

3. Предоставлена транспортная схема утвержденное заказчиком.

4. Представлен утвержденный заказчикам перечень материалов и оборудование отсутствующих НБ с приложением прайс листов.

7.2 Оценка принятых решений

Согласно приказа №546 от 25 июля 2019 года о внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект.

Рабочий проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом замечаний по п. 7.1 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте применены местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей		Ед. изм.	Показатели	
				Заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность тепловой сети, в том числе:		м	704,1	704,1
Основная теплотрасса		2Ø325х7-1-ППУ-ПЭ	м	11,5	11,5
		2Ø159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	197,9	197,9
		2Ø108х4-2-ППУ-ПЭ	м	179,1	179,1
		2Ø89х4-2-ППУ-ПЭ	м	85,0	85,0
		2Ø76х3-2-ППУ-ПЭ	м	3,5	3,5
Ответвле-ния к потребите-лям		2Ø159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	37,5	37,5
		2Ø89х4-2-ППУ-ПЭ	м	66,9	66,9
		2Ø76х3-2-ППУ-ПЭ	м	87,2	87,2
		2Ø57х3-1-ППУ-ПЭ	м	35,5	35,5
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты		млн. тенге	416,895 351,965 0,023 64,907	453,260 382,869 0,062 70,329
	Из них: 2023 год 2024 год		млн. тенге	11,709 405,186	12,455 440,805
3	Нормативная продолжительность строительства		мес.	6	6

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже.

Таблица 2

№	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта	Номер аттестата	Результат
1	Ведущий эксперт. Охрана окружающей среды	Жақсылықова Еңлік Берікқалиқызы	Экологическая часть	KZ13VJE00044486	Соответст-вует
2	Тепловые сети	Водолазова Рита Оскаровна	инженерные тепловые, газовые сети, отопление и вентиляция	KZ15VJE00023498	Соответст-вует

3	Конструкции железобетонные	Землянова Валентина Николаевна	архитектурно-строительная, конструктивная	KZ31VJE00048139	Соответст-вует
4	Слаботочные устройства, связь и сигнализация	Егоров Юрий Михайлович	инженерные сети и системы. электротехни-ческие, слаботочные	KZ18VJE00033629	Соответст-вует
5	Сметный раздел и ПООС	Морунова Любовь Николаевна	сметная часть	KZ87VJE00073612	Соответст-вует
6	Санитарно-эпидемио-логический раздел	Казиева Динара Гашиховна	санитарно-эпидемиоло-гическая часть	KZ14VJE00030015	Соответст-вует

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом вышеуказанных замечаний и недоработок рабочий проект «Реконструкция теплотрассы от врезки в р-не гостиницы Каньон до пр.Богенбая 35,33,37/1 пр.Женис 41,41/1,37,39 ул.Свердлова 48/2, пр. Сарыарка 46, 2Ду70 мм-400 мм» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая протяженность тепловой сети	м	704,1
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г.		
всего		453,260
в том числе: СМР	млн.	382,869
оборудование	тенге	0,062
прочие затраты		70,329
Из них:		
2023 год	млн.	12,455
2024 год	тенге	440,805
Нормативная продолжительность строительства	мес.	6

8.2 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 При реализации проекта максимально применять оборудование, строительные материалы и конструкции Казахстанского производства согласно требованиям пункта 5 Протокольного решения Правительства РК от 2 февраля 2010 года № 15-56/005-1689-12.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных Заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Астана-Теплотранзит» в соответствии с условиями договора № ОЭ-0053-01 от 02 октября 2023 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, ««Каньон» қонақ үйінің ауданындағы ойып орнатудан бастап Бөгенбай даңғылы, 35,33,37/1, Жеңіс даңғылы, 41,41/1,37,39, Свердлов көшесі, 48/2, Сарыарқа даңғылы, 46 дейін 2Ду70 мм-400 мм жылу трассасын қайта жаңарту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жылу желісінің жалпы ұзындығы	м	704,1
2023-2024 ж. ж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны		
барлығы		453,260
оның ішінде: ҚМЖ	млн.	382,869
құрал-жабдықтар	теңге	0,062
басқа шығындар		70,329
Оның ішінде:		
2023 жыл	млн.	12,455
2024 жыл	теңге	440,805
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	ай	6

8.2 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың олардыңдұрыстығына 2023 жылғы 02 қазандағы № ОЭ-0053-01 шартының талаптарына сәйкес АҚ «Астана-Теплотранзит» кепілдік етеді.

Оразғалиев А.Ж. (Директор)

Жақсылықова Е.Б. (Эксперт)

Казиева Д.Г. (Эксперт)

Землянова В.Н. (Эксперт)

Морунова Л.Н. (Эксперт)

Егоров Ю.М. (Эксперт)

Водолазова Р.О. (Эксперт)