Республика Казахстан
Город Шымкент
Генпроектировщик: ТОО «Улмад»
ГСЛ №18008151 от 23.04.2018 г.

Заказ № 18008151-7-03
Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау»

Рабочий проект

Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)

Паспорт проекта

18008151-7-03/ПП

Том I

Шымкент 2024

Республика Казахстан
Город Шымкент
Генпроектировщик: ТОО «Улмад»
ГСЛ №18008151 от 23.04.2018 г.

Заказ № 18008151-7-03
Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау»

Рабочий проект

Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)

Паспорт проекта

18008151-7-03/ПП

Том I

И.о. директора *Тайманов А.*

Главный инженер проекта *Турекулов С.*

Шымкент 2024

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Содержание

Паспорт рабочего проекта 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п	*Обозначение*	*Наименование*	*Примечание*
I	*18008151-7-03/ПП*	*Паспорт проекта*	
II	*18008151-7-03/ПЗ*	*Общая пояснительная записка*	
III	*18008151-7-03/АД*	*Чертежи*	
	Альбом.1	*Автомобильной дороги*	
	Альбом.2	*Переустройство электротехнических коммуникаций*	
	Альбом.3	*Переустройство сетей водоснабжение и канализации*	
	Альбом.4	*Переустройство сетей газоснабжения*	
	Альбом.5	*Переустройство сетей связи*	
IV	*18008151-7-03/ОР*	*Ведомости объемов работ*	
V	*18008151-7-03/СМ*	*Сметы*	
VI	*18008151-7-03/ПОС*	*Проект организация строительства*	

Паспорт рабочего проекта.

Заказчик: *ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау»* ***Генпроектировщик:*** *ТОО «Улмад»* ***Источник финансирования:*** *государственные инвестиции* ***Месторасположение:*** *Город Атырау*	***Наименование объекта:*** *Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)*	***Исходные данные:*** *- договор № 7 от 18.03.2024 года;* *- задание на проектирование;* *- бюджетная программа.*

Ситуационная схема

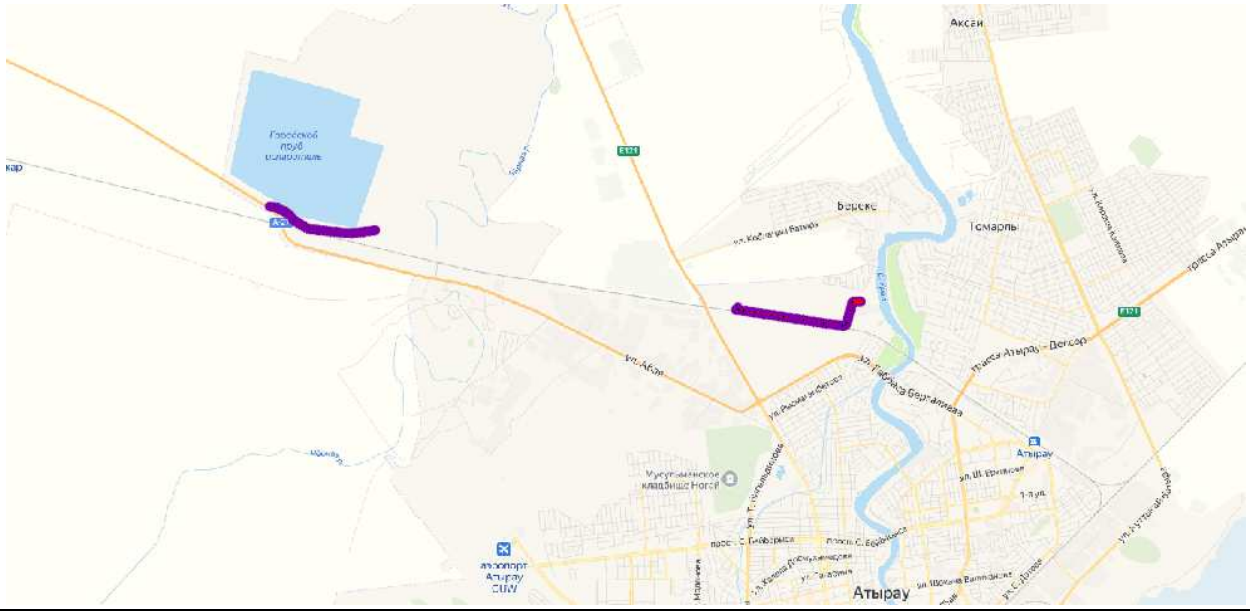

Технико-экономические показатели

№ п/п	***Наименование показателя***	***Ед. изм.***	***Значение***	***Примечание***
1	***2***	***3***	***4***	***5***
	Категория дороги		*IV-й категория*	
	Протяженность улицы Строительная длина улицы	*км*	*Трасса 1-2,580* *Трасса 2-2,235*	
	Количество полос движения	*шт.*	*2,0*	

Подп. и дата | *Взам. инв. №* | *Инв. № дубл.* | *Подп. и дата* | *Инв. № подл.*

Ли	*Изм.*	*№ докум.*	*Подп.*	*Дата*	*18008151-7-03/ПП*		
ГИП		*Турекулоа С*			*Паспорт проекта*	*РП*	*Лист* 4 / *Листов* 6
Проверил		*Королев Д*					
Исполнил		*Джуманов Б*				*ТОО «Улмад»* *Шымкент 2024*	

	Ширина полосы движения	м	3,0	
	Ширина проезжей части	м	6,0	
	Дорожное покрытие		мелкозернистый плотный асфальтобетон	
	Срок службы дорожной одежды	лет	14	
	Вид дорожной одежды		Усовершенст-вованный	
	Площадь дорожного покрытия, всего: с учетом стоянки и съездов	$м^2$	35 658,2	
	Протяженность и параметры инженерных коммуникаций: Электротехнических коммуникаций: КЛ-10 кВ Наружные сети водоснабженияПЭ 100 SDR17 - Ø160х9,5 питьевая. Труба хризотилцементная Канализации: Труба хризотилцементная	м	2030 57 68 26	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2024 года, в том числе: - СМР, в том числе сметная заработная плата	тысяч. тенге	1811735,238 1558941,92	
	Нормативная продолжительность строительства	месяцев	8 мес.	

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

					18008151-7-03/ПП
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
ГИП		Турекулоа С			Паспорт проекта
Проверил		Королев Д			
Исполнил		Джуманов Б			

РП	Лист	Листов
	5	6

ТОО «Улмад»
Шымкент 2024

Дополнительные сведения, в том числе:

Состав проекта:

- Том I. Паспорт проекта.

- Том II. Общая пояснительная записка.

- Том III. Чертежи.

- Том IV. Ведомости объемов работ.

- Том V. Сметы.

- Том VI. Проект организации строительства.

Цель строительства *развитие транспортной системы города Атырау улучшение экологической обстановки*

Климатические и инженерно-геологические данные:

Климатический подрайон – IVГ

По снеговому покрову - I

Максимальная температура - +44.7 º С

Минимальная температура - -36,2º С

Нормативная глубина промерзания:1.638м – для насыпных и крупнообломочных грунтов ,1.108 – для суглинков

Грунты - грунты незасоленные.

Сейсмичность – 7 баллов

Основные конструктивные решения:

Основные конструктивные решения приняты в соответствии с СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа». Дорожная одежда – капитального типа, рассчитана под нагрузку A_1. Дорожные знаки II-го типоразмера.

И.о. директора ***Тайманов А.***

Главный инженер проекта ***Турекулов С.***