РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция магистральных канализационных сетей микрорайона Алатау города Текели Алматинской области. 1 очередь строительства

Том 5

Паспорт проекта

32-1-2022-ПП

г.Астана 2023 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция магистральных канализационных сетей микрорайона Алатау города Текели Алматинской области. 1 очередь строительства

Том 5

Паспорт проекта

32-1-2022-ПП

Директор
ТОО «Аква-Д» Пак Е.Г.

ГИП Мальгинов М.С.

г.Астана 2023 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" **Генпроектировщик:** ТОО «Аква-Д» **Источник финансирования:** Государственные средства **Место расположения:** г. Текели, мкр. Алатау	**Наименование проекта:** Реконструкция магистральных канализационных сетей микрорайона Алатау города Текели Алматинской области. 1 очередь строительства	**Исходные данные:** - Задания на проектирование от 30.12.2033 г. года, утвержденного ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели"; - АПЗ № KZ92VUA01021385 от 14.11.2023 г. выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели" - Постановление №40 от 01.03.2032 г. Акимата г. Текели Алматинской области; -Топографическая съемка, выполненная в 2023 года ТОО «TurTal»; -Инженерно–геологические изыскания, выполненные в 2023 году ТОО «TurTal»;

Ситуационная схема канализационных сетей 1 очередь строительства мкр.Алатау

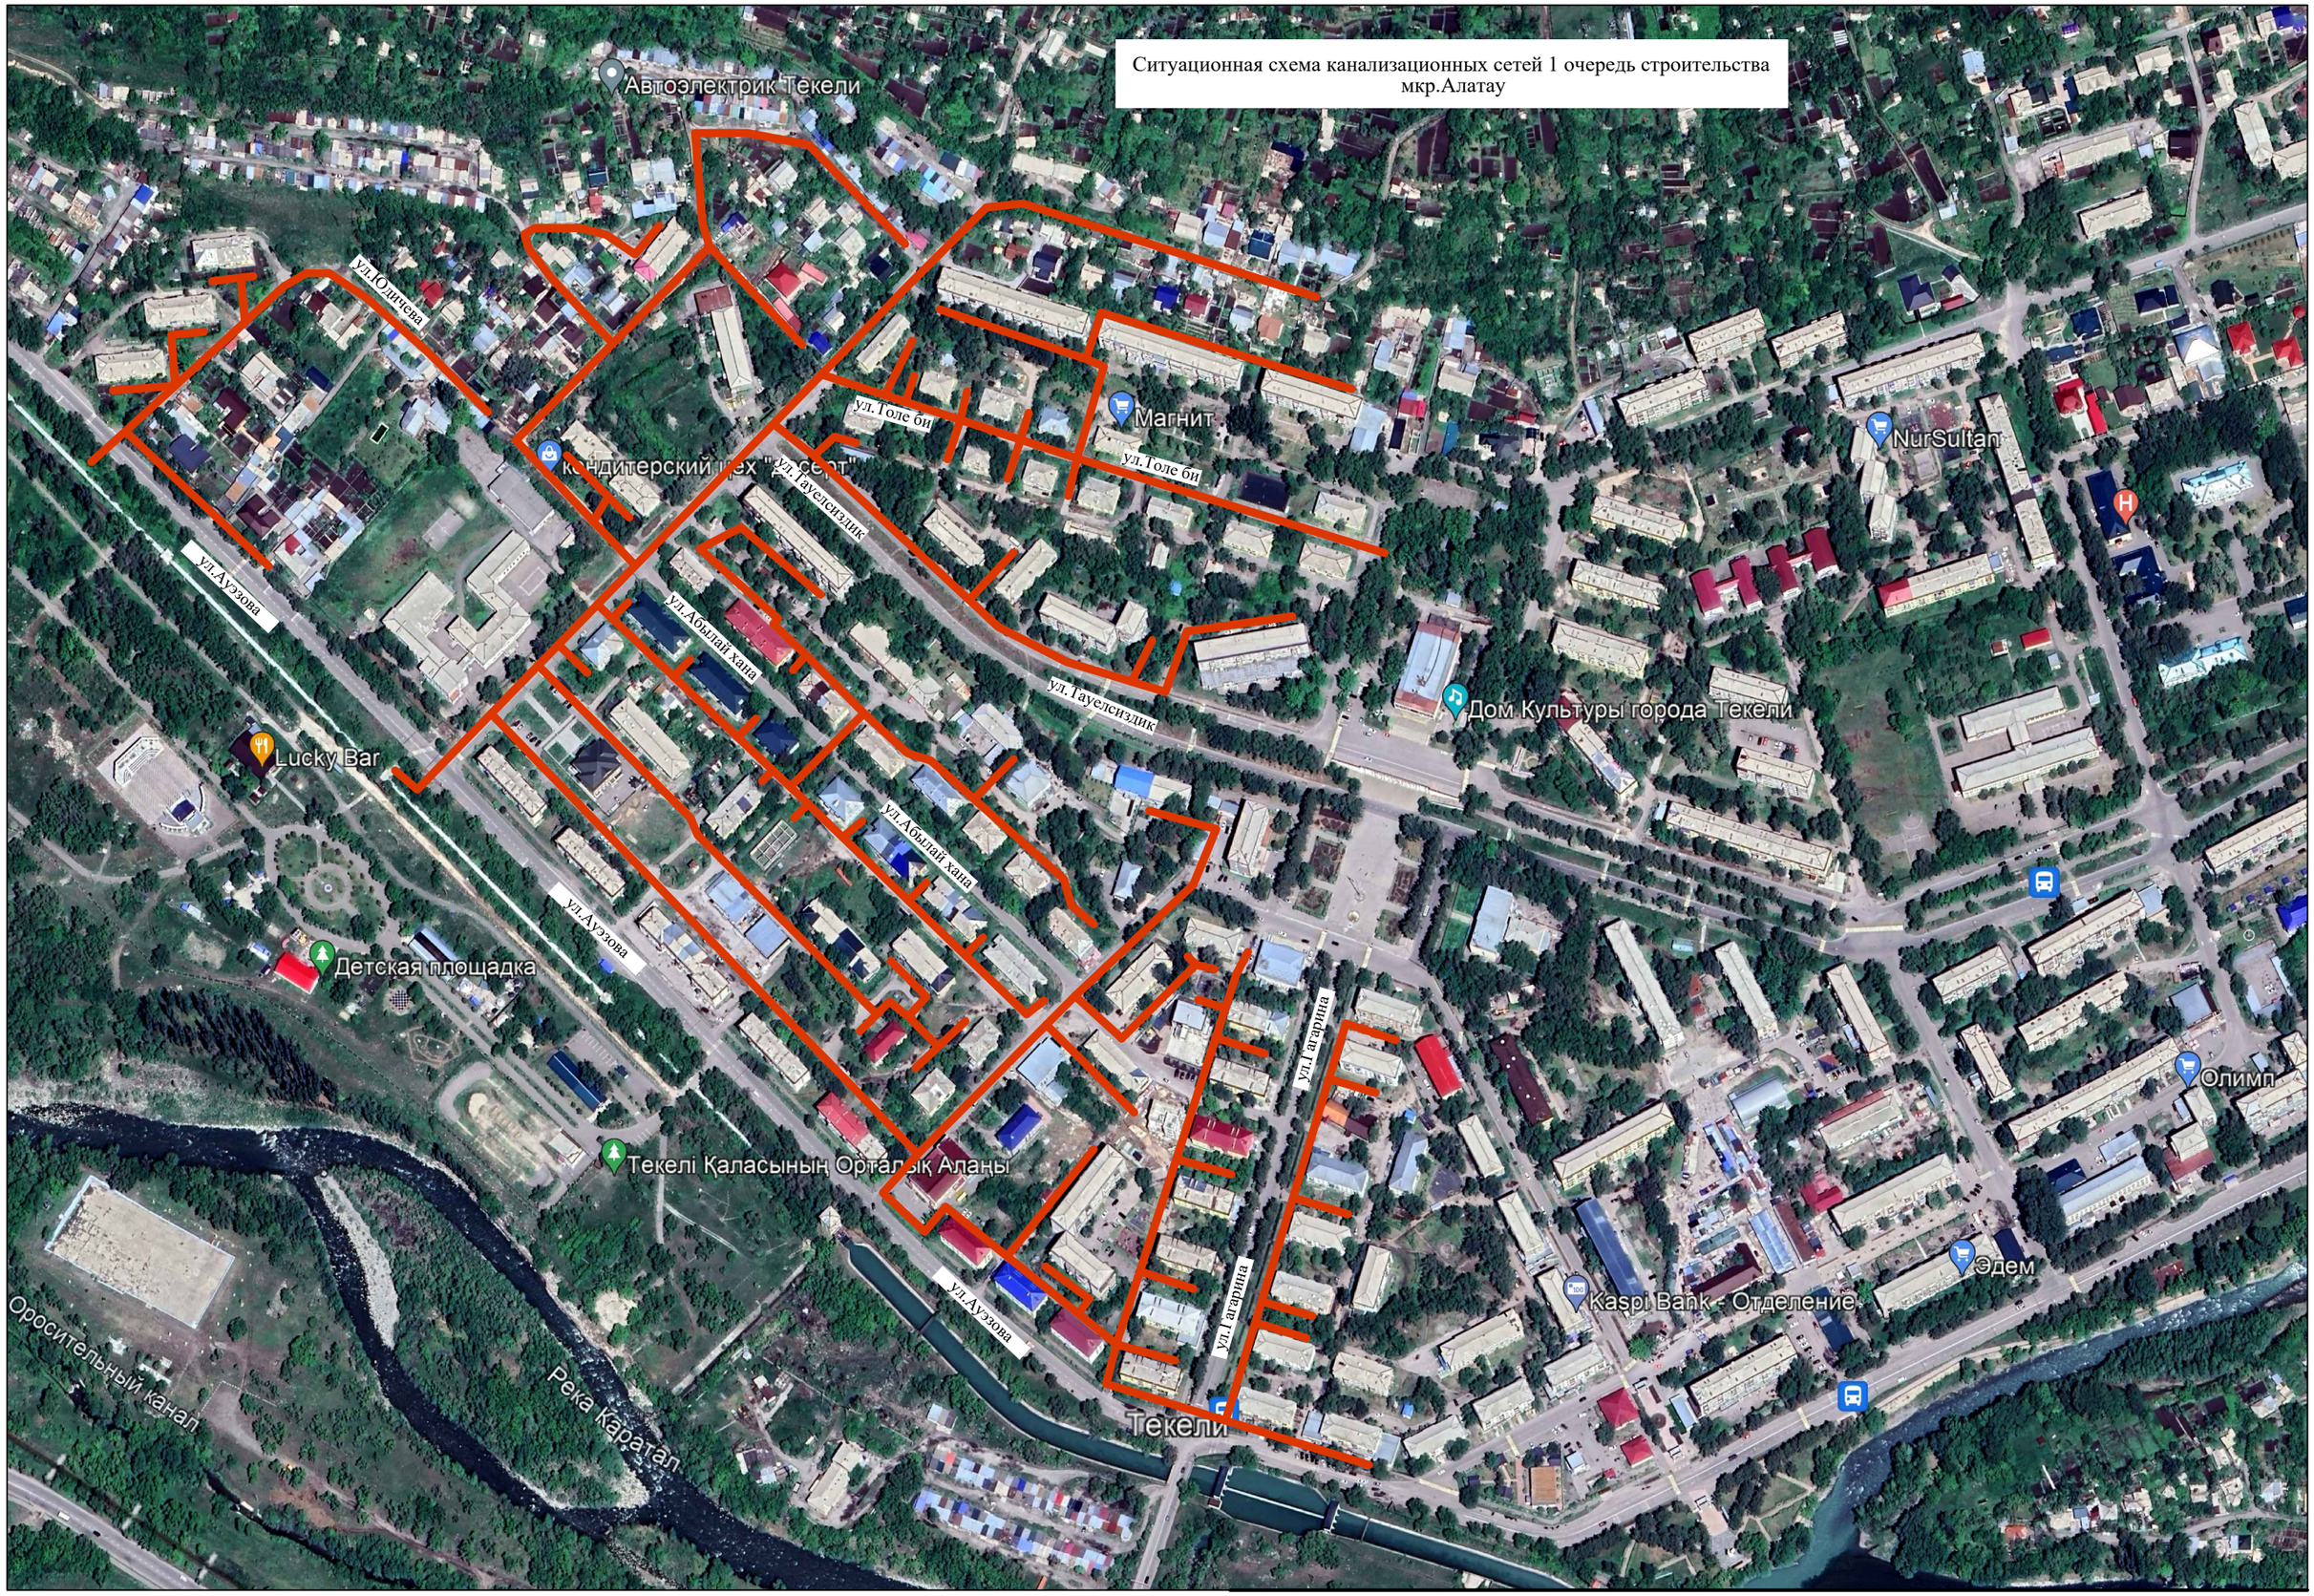

Проектируемая канализация

Технико-экономические показатели:	
Сети канализации 1) из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб SN16 по ГОСТ Р 54475-2011 d315 – 1217 м; 2) из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб SN16 по ГОСТ Р 54475-2011 d250 – 588 м; 3) из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб SN16 по ГОСТ Р 54475-2011 d200 – 5196 м. Подключения до границ участков и переключения объектов 4) из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599- 2001 d160 - 49 м; 5) из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599- 2001 d110 - 1889 м.	Общая стоимость строительства –1 322 564,729 тыс.тг в том числе СМР – 1 114 313,300 тыс. тг прочие затраты – 208 251,429 тг Продолжительность строительства – 8 мес.
Дополнительные сведения, в том числе: Климатические данные по метеостанции г. Талдыкорган: (СП РК 2.04-01-2017) Климатический район: III-В; Снеговой район - IV; Снеговая нагрузка 1,8(180) кПа(кгс/м2); Ветровой район - I; Ветровая нагрузка 0,25(25) кПа(кгс/м2); Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 42,0^{0}С); Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - (- 29,3^{0}С); Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (- 25,3^{0}С); Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98- (- 31,6^{0}С); Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92- (- 28,8^{0}С); Расчетная сейсмичность площадки строительства – 9(девять) баллов	
Директор ТОО «Аква-Д» Пак Е. ГИП Мальгинов М. 28.12.2023 г.	