Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

"27" 07 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Ахат+ГС» г. Кызылорда, ул. Журбы, б/н БИН 020540005814, Тел.: +77087562002***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шалгимбаева Мырзабая Шалмановича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство спортивного комплекса в селе К. Примова, аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района, руководитель Н. К. Кузембаев, Казалинский район, кент Айтеке би, К. Примова, 5А, 8 / 724 38 / 79-2-80 (3287)***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «СК и Монтаж-Строй»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "MS Industrial", РП №12-2020***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", Приказ № 22 от 28.02.2021 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели. (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1	1	1	1

Площадь застройки	$м^2$	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5
Общая площадь	га	0,4	0,4	0,4	0,4
Строительный объем	$м^3$	7397,4	7397,4	7397,4	7397,4
Площадь покрытия	$м^2$	1510	1510	1510	1510
Площадь покрытия за участком	$м^2$	346	346	346	346
Площадь помещения	$м^2$	938,09	938,09	938,09	938,09
Полезная площадь	$м^2$	895,18	895,18	895,18	895,18
Покрытия: Тип I Асфальтовое покрытие за участком Тип II Плиточное покрытия Отмостка Тип III Резиновое покрытие	$м^2$	930,0 260,0 110,0 90,0 210 130	930,0 260,0 110,0 90,0 210 130	930,0 260,0 110,0 90,0 210 130	930,0 260,0 110,0 90,0 210 130
МАФ: Урна Скамейка со спинкой Ворота ВМС 4,5х18 Калитка КМС 0,8х1,8 Ограждения 1ПМ-30.20 Муссорный контейнер Тренажерный комплекс Спортивный комплекс	шт	3 4 1 1 249п.м. 3 1 1	3 4 1 1 249п.м. 3 1 1	3 4 1 1 249п.м. 3 1 1	3 4 1 1 249п.м. 3 1 1
Озеленение: Газон Деревья-саженцы Кустарники	 $м^2$ шт шт	 1 310,5 25 98	 1 310,5 25 98	 1 310,5 25 98	 1 310,5 25 98

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В состав спорткомплекса входят: КТПН, Котельная, выгреб 24м3, автостоянка - 6 мест, комплект МАФ, Покрытия – асфальтобетонная, брусчатка. озелениение. Спорткомплекс одноэтажное, состоит из двух блоков: Спортзал и адмблок. Спортзал в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 30,0х18,0 м, высота 8,0м. Адм.блок одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 24,0х15,0м, высота 3,0м. Внутреняя отделка: Штукатурка цементно-известковым раствором с последующей шпаклевкой "Алинекс", облицовка керамической плиткой, водоэмульсионная, масленая окраска. Наружная отделка: Утепление наружных стен 100мм минватой и облицовка металлосайдингом. Фундамент: Фундамент каркас стен из монолитбетона В15, фундаменты перегородок В12,5. Отмостка - бетон В12,5. Стены из кирпича М100 250х120х88 мм. Перемычки - монолитбетон В15, Покрытия – многопустотные плиты, Кровля Спортзалда проф.лист, адм. блока из металлочерепица. Основная нагрузка кровли на металлические фермы. Котельная оборудован котлами на жидком топливе. Водоснабжения – однотрубная, 80мм и установленя водомеры ВСКМ 32. Внутренее пожаротушения из крана 50мм, пожарный рукав 20м с наконечником струя образования диаметром 16мм, Порошковые огнетушители с емкостью 10л – 2 шт, ГСВ из "Аристона". Канализация из трубы 150 ммб далее в выгребь 24 м3. Электрораспределение через ВРУ1-21-10А УХЛ3. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение, тефонная связь выполнене согласно ПСД. Внутренние стояки и разводящие трубопроводы В1 выполнены из напорных полиэтиленовых труб. Трубопроводы Т3 выполнены из стальных труб 20мм. Внутренние сети К1 выполнены и ПВХ труб 100 и 50мм.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2021 года***;
окончание работ ***июль 2022 года;***

при продолжительности строительства, ***7 месяц***: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7 месяц;***

фактически, месяц: *10 месяц;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *82,88%* и фактически применено *85%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зам. нач. участка КАЗАЕВ; К. Акмогамбетов
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Гл. инженер Казалинский РЭС АО „КЕГОК" Б. Нуржанов
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными ведомственными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Аппарат акима города Казалы, Отдел занятости и социальных программ акимата Казалинского района
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова, аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области»*
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Ахат+ГС»*
директор Шалгимбаев Мырзабай Шалманович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Разбивка "Строительство спортивного комплекса в селе К.Пиримова, аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области"

Масштаб 1:1000

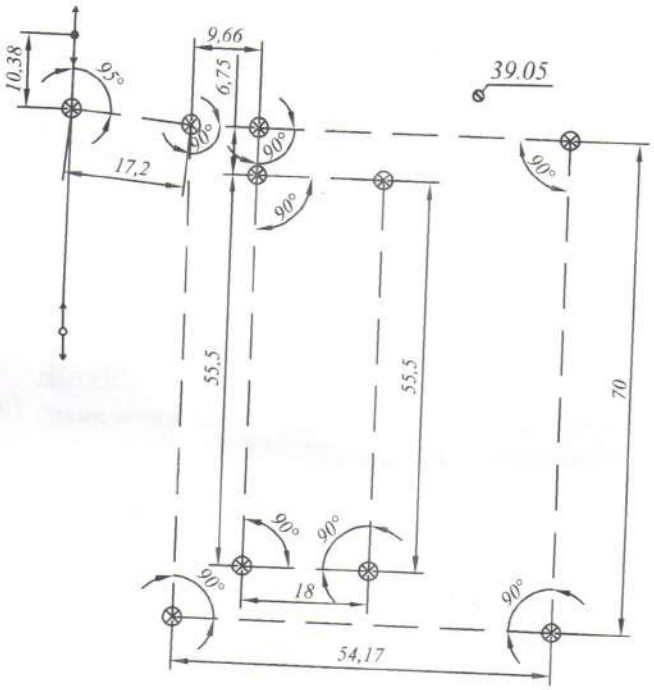

Условные обозначения:

— *Базис(*сущ.временный репер)

⊗ — Штыр (стальной) d-14мм.

- - - - - - - — Проектируемая линия

Гл.геодезист _____ 6 08 2021г.

Составил _____ 6 08 2021г.