Паспорт проекта (на строительство инженерных сетей)

Заказчик: **ГУ «Отдел ЖКХ» города Талдыкорган** **Разработчик: ТОО «Геодезия сервис»** **Источник финансирования:** **Бюджетные средства.**	**Наименование:** Корректировка ПСД Строительство сетей водо-снабжения в с. Еркин г. Талдыкорган	**Исходные данные.** **В том числе:** 1. АПЗ № KZ84VUA00873022 от 11.04.2023, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган». 2. Задание на проектирование от 23.02.2023г., утвержденное руководителем ГУ «Отдел ЖКХ» города Таплдыкорган

Ситуационная схема

Ситуационная схема проектируемых участков с. Еркин

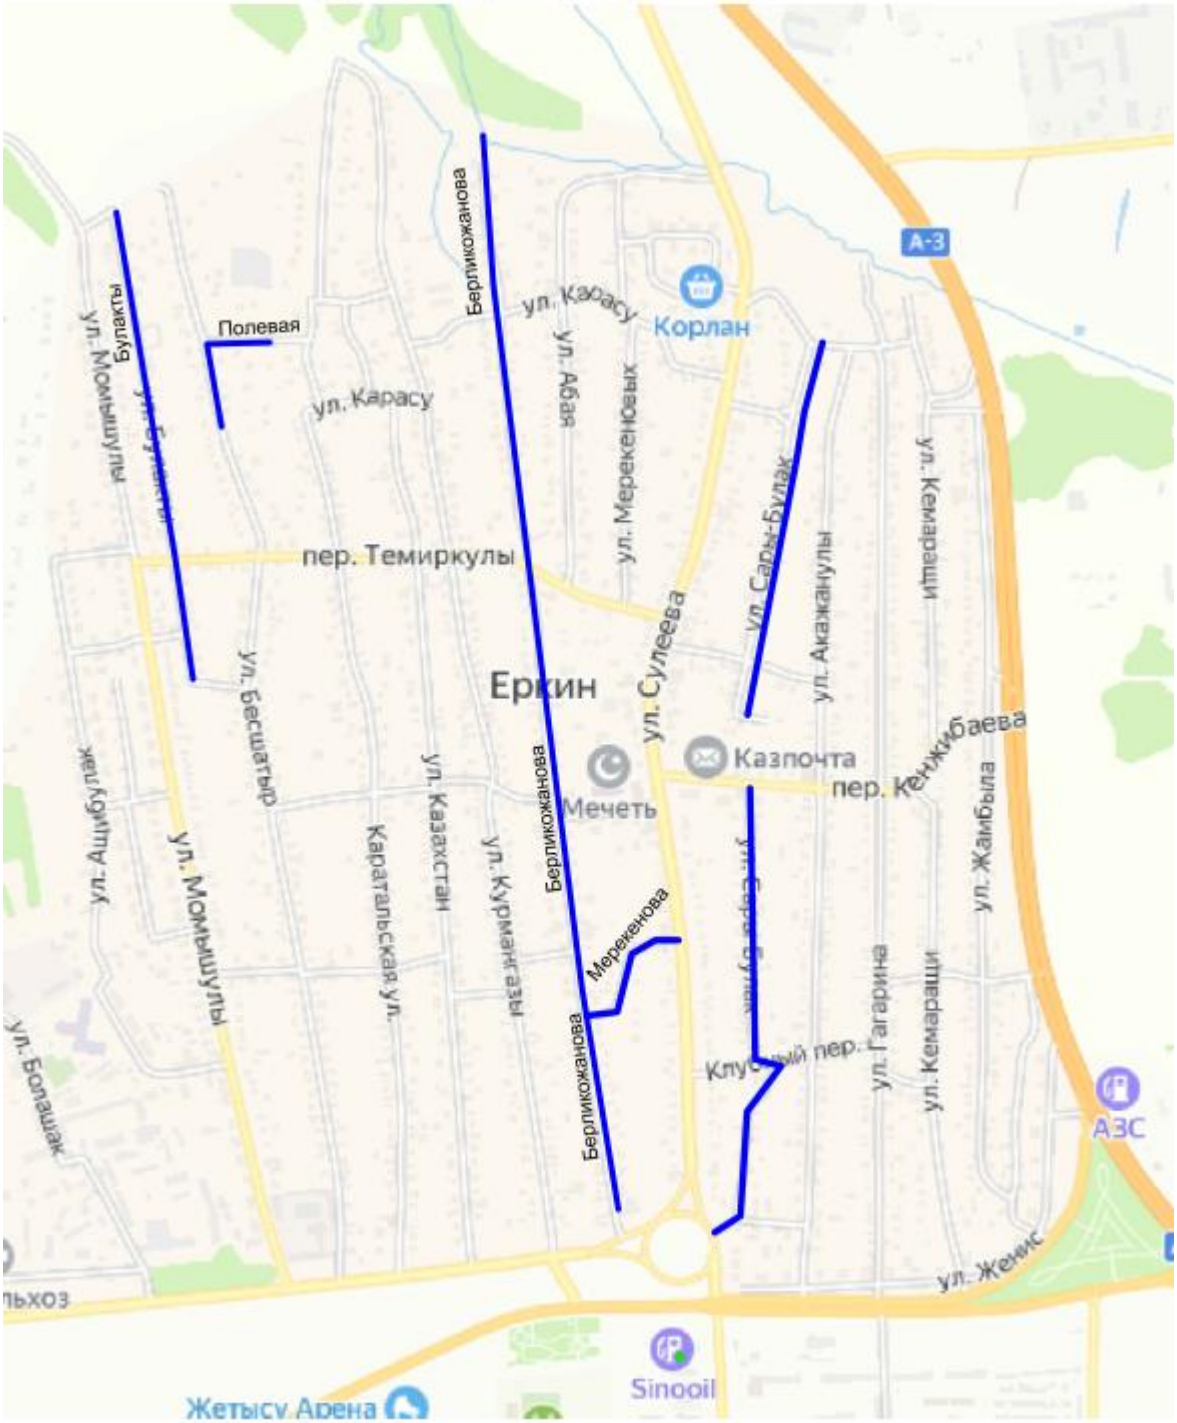

Технико-экономические показатели	
Наружные сети водоснабжения -4161м **Категория водоснабжения : -I** **Наружное пожаротушение 10л/с** **Участок 1. ул. Берликожанова -1709м;** **Участок 2. ул. Мерекенова -223м** **Участок 3. ул. Булакты (Заречная). -696м.** **Участок 4. ул Полевая. -226м** **Участок 5. ул Сарыбулак -1307м** **Материал трубопроводов стальные трубы Ø114х4,0мм ГОСТ 10704-91**	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2024 года _471 004,014 тыс тенге: в том числе СМР – 403 601,288тысяч тенге; - прочих затрат 67 402,726тысяч тенге. Продолжительность строительства **4 месяцев**

№	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ОПЗ	Пояснительная записка	
2	ПП	Паспорт проекта	
3	НВ	Наружные сети водоснабжения	
4	ПОС	Проект организации строительства	
5	СМ	Сметная документация	

сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

М/пункт г.Алматы

Климатический подрайон III-В.

Температура наружного воздуха в 0С:

- **наиболее холодной пятидневки -25,3^0,**
- **среднегодовая +6,9.**

Количество осадков за год, мм - 337.

Глубина проникновения 0оС в грунт, м:

- **для гравийно-галечных грунтов - 173 см.**

Район по весу снегового покрова -II.(0,8 кПа – расчётное значение веса снегового покрова)

Район по давлению ветра - II. (0,25 кПа -нормативное значение ветрового давления)

Район по толщине стенки гололеда - II .

Сейсмичность -9 баллов.

Грунтовые условия – непросадочные.

Грунтовые воды –вскрыты на 1,4-2,0.

Директор ТОО «Геодезия сервис » _____ Приходько О.Д

Главный инженер проекта _____ ГИП Гаврилов В.Г