«Қызылорда облысы Жаңақорган ауданы Қожамберді ауылдық округі Қожамберді ауылы Тойлыбек №2 көшесіне тас жол салу» жұмыс жобасы бойынша

24.12.2024 ж. № С-0073/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Қожамберді ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АЛЬФА ПРОЕКТ СТРОЙ" ЖШС

Қызылорда облысы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Жаңақорган ауданы Қожамберді ауылдық округі Қожамберді ауылы Тойлыбек №2 көшесіне тас жол салу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны ЖШС «Сараптамашы» берді.

ЖШС «Сараптамашы» рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ С-0073/24 от 24.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа "Кожамберди"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "АЛЬФА ПРОЕКТ СТРОЙ"

г. Кызылординская область

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области» выдано ТОО «Сараптамашы».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Сараптамашы».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожамберді ауылдық округі Қожамберді ауылы Тойлыбек №2 көшесіне тас жол салу, Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области

Дополнительные сведения: С-0136-01, 04.12.2024, заявления 04.12.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=d2bb302d-57d5-4922-96a8-0c84096a6a6f

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима сельского округа Кожамберди».

2. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ПРОЕКТ СТРОЙ» (государственная лицензия №23004124 от 10 февраля 2023 года, II категория, выданное КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области.

3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции

4. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

4.1. Основание для разработки

задание на проектирование от 26 ноября 2024 года утвержденное заказчиком;

решение Акима сельского округа Кожамберди, Жанакорганского района Кызылординской области №10-Ш от 28 октября 2024 года о предоставлении права на постоянное пользования земельным участком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №144 от 11 ноября 2024 года на «Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненные Товарищество с ограниченной ответственностью «БекСтройПроектИнженеринг», лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области". Акимат Кызылординской области;

справка об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненные Товарищество с ограниченной ответственностью «БекСтройПроектИнженеринг», лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области". Акимат Кызылординской области;

письма:

от ГУ «Аппарат акима сельского округа Кожамберди»:

№02-04/216 от 28 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Месторасположение: с.о. Кожамберди, Жанакорганский район, Кызылординская область.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 7 баллов.

5.2. Автомобильная дорога

Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области.

Технические нормативы.

Расчетные параметры проектируемой улицы приняты в соответствии с СП РК 3.01-101- 2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

План трассы

Проект выполнен в соответствии с требованиями, действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

Основные проектные решения по размещению проектируемых объектов приняты с учетом их назначения, в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилам РК, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Основные проектные решения, принятые проектирование подъездных дорог на основании требований «Улицы и дороги местного значения (УДМ)»

В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными предусматривается строительство следующих объектов:

Строительство автомобильной дороги ул. Тойлыбек №2 протяженность – 246.20м.

Продольный профиль

Основным условием проектирования продольного профиля является соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтом поверхностных вод. Продольный профиль запроектирован по обертывающей.

Дорожная одежда

В данном проекте запроектировано конструкция дорожной одежды:

- Устройство из ГПС (гравийная-песчаная смесь) h=20см.
- Обочина из ГПС (гравийная-песчаная смесь h=10см.

Основные параметры дорожной одежды приняты по «Улицы и дороги местного значения (УДМ)»

- ширина проезжей части – 3*2 м
- ширина обочин - 2х0,5м
- поперечный уклон проезжей части - 15 ‰
- поперечный уклон обочин – 35 ‰

Ремонт колодца с частичной заменой кирпичной кладки

- Ремонт колодца – 2шт.

6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

6.1 Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к

технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (второй технический несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие с:

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектных документаций на строительство»;

СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»;

СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»;

СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения»;

СТ РК 1125-2002 «Дорожные знаки. Общие технические условия».

6.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения ТОО «Сараптамашы» по рабочему проекту **«Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной части.

6.2.1. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом после замечания экспертов.

Таблица №1

Основные технико - экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2024-2025 года, в том числе	млн.тенге	4,175	4,175
	СМР		2,338	2,338
	Оборудование		-	-
	Прочие затраты		1,837	1,837
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2
3	Вид строительства	Новое строительство		

7. ВЫВОД:

7.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство гравийной дороги улицы Тойлыбек №2 село Кожамберди с/о Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и

рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2024-2025 года, в том числе	-	4,175
СМР, млн. тенге	-	2,338
Оборудование, млн.тенге		-
Прочие затраты, млн. тенге	-	1,837
Продолжительность строительства, мес.,	-	2

7.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима сельского округа Кожамберди» в соответствии с условием договора №С-0136-01 от 04 декабря 2024 года.

7.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожамберді ауылдық округі Қожамберді ауылы Тойлыбек №2 көшесіне тас жол салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

2024-2025 жылдың ағымдағы және болжамды баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде	-	4,175
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	2,338
Құрал-жабдықтар, млн.теңге		-
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	1,837
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	2

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2024 жылғы 04 желтоқсанындағы №С-0136-01 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қожамберді ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Технологическая часть	Пиримжанова Айнур Багдаулетовн	Технологическая часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует

		а			
2	Сметный раздел	Оспанова Макпал Асылбековна	Сметная часть	№KZ00VJE00068776	Соответствует
3	Ведущий эксперт	Ахметов Канат Бөрібекұлы	Инженерные сети и системы	№KZ12VJE00055562	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Шайхсламова Г.К. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Оспанова М.А. (Эксперт)

Ахметов К.Б. (Эксперт)

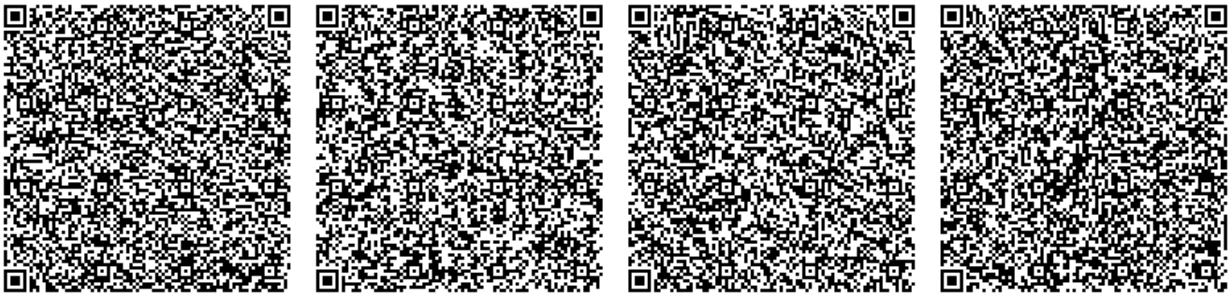

Документ Id	66d71d2e-eb1a-48c8-96cc-5a614736e53c
Номер и дата документа	С-0073/24 от 24.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ПИРИМЖАНОВА АЙНУР БАГДАУЛЕТОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Adil-Saraptama" 2024.12.24 01:29:56 27055DC4AFE0555207969281B6C2D31512458AE6 ОСПАНОВА МАКПАЛ АСЫЛБЕКОВНА 2024.12.24 01:31:13 24A8F04D60F79A64CE254357AA22DDB158152443 АХМЕТОВ ҚАНАТ БӨРІБЕКҰЛЫ 2024.12.24 01:32:28 659994DD7304847126431C4087FF261E7D2BF5EC **Подписано:** ШАЙХСЛАМОВА ГУЛАИМ КУРМАНБЕКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Сараптамашы" 2024.12.24 01:33:48 7DA678971485618F841419FD521E75C96ADC7AA2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.