«Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов көшелеріне жарық бағаналарының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

10.11.2023 ж. № КАЗПЭ-0091/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Қызылорда қаласының Ақсуат аулдық округі әкімнің аппараты" Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ТМ ПроектСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Кызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

««Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов көшелеріне жарық бағаналарының құрылысы»» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «КазПроектЭкспертиза» ЖШС берді.

«КазПроектЭкспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ КАЗПЭ-0091/23 от 10.11.2023 г.

по рабочему проекту
«Строительство опор освещения по улицам О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов в ауле Ж.Маханбетова с/о Аксуат г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное Государственное Учреждение "Аппарат акима аульного округа "Аксуат города Кызылорда"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ ПроектСтрой"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту ««Строительство опор освещения по улицам О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов в ауле Ж.Маханбетова с/о Аксуат г.Кызылорда»» выдано ТОО «КазПроектЭкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «КазПроектЭкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Строительство опор освещения по улицам О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов в ауле Ж.Маханбетова с/о Аксуат г. Кызылорда».

Дополнительные сведения:

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное Государственное Учреждение «Аппарат акима аульного округа «Аксуат» города Кызылорда».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ТМ ПроектСтрой» (ГСЛ №20012202 от 21 августа 2020 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», I-категория), г. Кызылорда.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазПромСтройСервис» (ГСЛ №12016623 от 12 ноября 2012 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», III -категория), г. Кызылорда.

Договор подряда на выполнение проектных работ №2 от 27 мая 2023 года.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 мая 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат» города Кызылорда»;

решение акима сельского округа Аксуат от 16 мая 2023 года №202 «О предоставлении земельного участка с правом постоянного землепользования для строительства инфраструктуры»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № 20 от 11 января 2020 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № 111 от 18 мая 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

отчеты об инженерно-геологических и инженерно-геодезических условиях площадки строительства, выполненные ТОО «ТМ ПроектСтрой» (лицензия №20012926 от 07 сентября 2020 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Письма:

КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат» города Кызылорда» от 24 мая 2023 года №335 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительства.

Технические условия:

АО «КРЭК» от 25 мая 2023 года №213 на постоянное элетроснабжение;

АО «КРЭК» от 17 мая 2023 года №196 на постоянное элетроснабжение.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1	Общая пояснительная записка
Книга 2	Паспорт проекта
Книга 3	Проект организации строительства
Том II.	
Альбом 1	Электротехническая часть
Альбом 2	Архитектурно-строительная часть
Том III. Книга 1	Раздел «Охрана окружающей среды»
Том IV. Книга 1	Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Освещение улиц поселка Аксуат предусмотрено для безопасного передвижения местного населения в ночное время суток.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

В административном отношении проектируемый объект находится в поселке Аксуат г. Кызылорда.

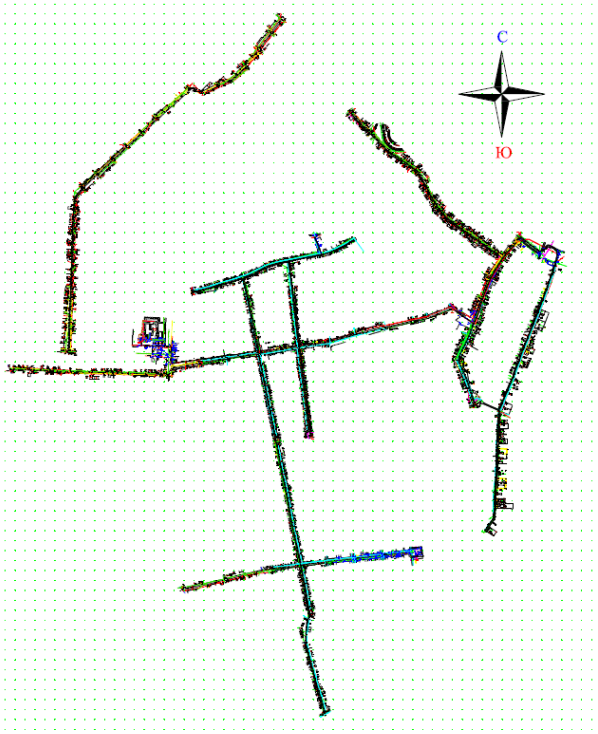

Рис 1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);
годовое количество осадков – 129 мм;
средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):
наиболее холодной пятидневки – минус 24ºС;
наиболее холодных суток – минус 30ºС;
район по весу снегового покрова – I (S_o = 50кг/м², СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38кг/м², СНиП 2.01.07-85*).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически не сложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	10,246	10,246
2	Общая сметная стоимость строительства в прогнозном уровне 2024 г, в том числе:	млн. тенге	160,960	148,078
	СМР		125,292	119,446
3	Оборудование	млн. тенге	4,023	1,283
4	Прочие затраты	млн. тенге	31,645	27,349
5	Продолжительность строительства	мес.	2,5	2,5

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«**Строительство опор освещения по улицам О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов в ауле Ж.Маханбетова с/о Аксуат г. Кызылорда**»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы О.Құлманов, А.Иманов, Б.Елеусізов, Ү.Тоқмағанбетов, Б.Жөкенов, Ш.Беркінов, С.Байқадамов көшелеріне жарық бағаналарының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Саменова Алия Жаксылыковна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№KZ06VJE00020265	Соответствует
3	Инженерные сети и системы	Абдукаликова Гулнара Момыновна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ21VJE00067622	Соответствует

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

Тілесов Д.О. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Абдукаликова Г.М. (Эксперт)

Саменова А.Ж. (Эксперт)