**«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би ГПП Л-105 ВЛ-110кВ реконструкциялау»**

Жұмыс жобасы бойынша

24.05.2024 ж. № 19-0219/24

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

"AlyStroyProekt" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 19-0219/24 от 24.05.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

**«Реконструкция ВЛ-110кВ Л-105 ГПП Айтеке би Казалинский район, Кызылординская область»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt"

г. Шымкент

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** РП «Реконструкция ВЛ-110кВ Л-105 ГПП Айтеке би Казалинский район, Кызылординская область».

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 20.03.2024 г. № 070140002001/240034/00 (31)

**4. ЗАКАЗЧИК:** Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt", лицензия от 18.10.2023 г. №ГСЛ №001005 (II категория)

**5.1. Субподрядные организации:**
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ", лицензия от 09.01.2023 г. №23000530 (I категория)

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 21 августа 2023 года, утвержденное руководителем КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 18 августа 2023 года №38, утвержденное главным архитектором Казалинского района КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»;

акт с правом временного возмездного долгосрочного землепользования от 01 апреля 2024 года №2024-1480035 на земельный участок с кадастровым номером 10-150-041-1409 размером 0,0332га для воздушной линии электропередачи ВЛ-110кВ Л-105;

паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-110кВ Л-105 ГПП Айтеке би инвентарный номер №3188;

дефектный акт от 2023года, составленный специальной комиссией и утвержденный Казалинским РЭС АО КРЭК;

экспертное заключение от 09 октября 2023 года №399-22-ТО определения технического состояния ВЛ-110 кВ Л-105 ГПП-1ПС-110/35/10 кВ (между опорами No40-439) «Айтеке би»Казалинского района Кызылординской области, выполненное ТОО «Кайсар Строй Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ06VWC00055680 от 09 февраля 2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Сартаева Б.М. от 10 августа 2018 года № KZ05VJE00040265);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «МКЗ ПРОЕКТ» в 2023 году;

Письма:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»:

от 13 февраля 2024 года №05-07/302 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, об источнике финансирования;

от 26 февраля 2024 года №05-04/397 о том, что все материалы приняты без применения прайс-листов;

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы»:

от 25 апреля 2024 года №1200/05 о том, что при разработке проекта предусматриваются работы только по замене проводов;

от 22 мая 2024 года №1200/05 о расстоянии перевозки демонтированных материалов;

от 24 мая 2024 года №1517/05 о согласовании применения сталеалюминиевого провода типа АСКП 120/19;

КГП на ПХВ «Казалинская районная ветеринарная станция» от 22 апреля 2024 года №146 об отсутствии скотомогильников и участков, неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства;

АО «Авиационная администрация Казахстана» от 20 марта 2024 года № 08-06/1076 о том, что получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется.

*Технические условия:*

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 18 августа 2023 года №0363 на реконструкцию ВЛ-110кВ

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Казалинский р-н

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект организации строительства | Алиев Н.Д. | KZ64VJE00051910 | Соответствует |
| 2 | Электротехническая часть | Искаков Г.Т. | KZ16VJE00029688 | Соответствует |
| 3 | Сметный раздел | Ерназарова С.А. | KZ78VJE00039727 | Соответствует |
| 4 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Сулеева Г.А. | KZ37VJE00029795 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Протяженность трассы | м | 91082 | 91082 |
| 2 | Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 года, в том числе: | млн. тенге | 955,581 | 817,661 |
| 2.1 | СМР | млн. тенге | 706,382 | 640,730 |
| 2.2 | прочие затраты | млн. тенге | 249,199 | 176,931 |
| 3 | Из них в ценах: | | | |
| 3.1 | 2023 год (ПИР) | млн.тенге | 9,706 | 9,706 |
| 3.2 | 2024 год (экспертиза) | млн. тенге | 1,522 | 1,522 |
| 3.2 | 2025 год | млн. тенге | 944,353 | 806,433 |
| 4 | Продолжительность строительства | мес. | 6 | 6 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция ВЛ-110кВ Л-105 ГПП Айтеке би Казалинский район, Кызылординская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би ГПП Л-105 ВЛ-110кВ реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

И.о. директора департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

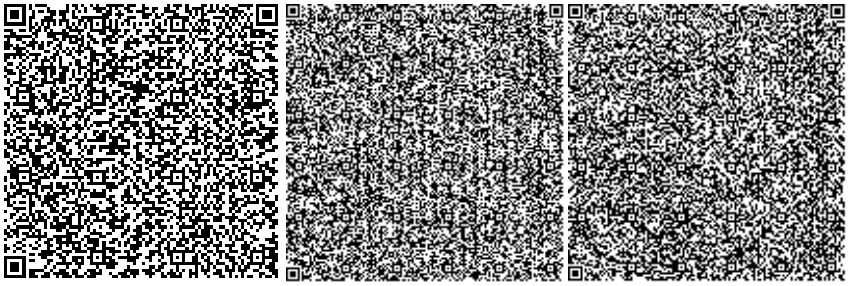

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

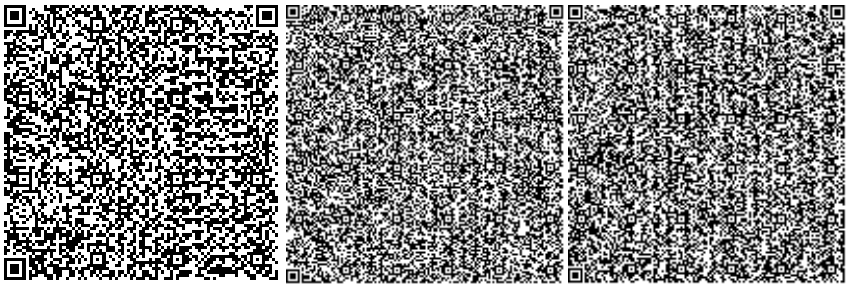

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону