«Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Т.Рысқұлов көш., 87А мекен жайындағы ғимаратқа газ құбырын жүргізу құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

24.12.2024 ж. № ШС-0120/24

# ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

**ТАПСЫРЫСШЫ**:
Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
"ОрдаГазСтрой" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Т.Рысқұлов көш., 87А мекен жайындағы ғимаратқа газ құбырын жүргізу құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0120/24 от 24.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А»

**ЗАКАЗЧИК**:
Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаГазСтрой"

г. Кызылорда

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«**Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А».

Дополнительные сведения: ШС-0142-01, 06.12.2024, заявления 26.11.2024

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=292dc56d-d7e5-4c2a-b6bd-08a953603ef4

**2. ЗАКАЗЧИК**: Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы.

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ОрдаГазСтрой» (ГСЛ№21022092 от 07 июля 2021 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

**4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** негосударственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 13 ноября 2024 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ00VUA01279315 от 19 ноября 2024 года, выданное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» ;

акт на право постоянного землепользования от 30 декабря 2020 года с кадастровым номером 10-156-012-3213 для обслуживания зданий и сооружения;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоМапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненный ТОО «Гео Мапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

*Письма:*

Беккулиев Нұрсұлтан Алдашбайұлы №01 от 25 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

*Техническое условие:*

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Кызылординский производственный филиал №09-гКз-2024-000002490 от 27 ноября 2024 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

**5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу**

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Том II.

Альбом 1 Газоснабжение
Альбом 2 Проект организации строительства

**5.4 Цель и назначение объекта строительства**
Строительство газопровода к зданию автомойки.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**
**6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства**
Проектируемая линия газа расположена по адресу г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А.

**6.2. Проектные решения**
**6.2.1 Газоснабжение наружное**
Линейная часть газопровода запроектирована согласно заданию на проектирование и Технических условий, выданных АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Настоящим проектом предусматривается строительство подводящего газопровода низкое давления к зданию автмойки на отопление. Точка врезки - существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм. Прокладка проектируемого газопровода надземная из стальных труб. Стальной надземный газопровод окрасить антикоррозийным покрытием по грунтовке ГФ-021 и дума слоями эмали ПФ-115 желтого цвета. После выполнения монтажа газопровода выполнить испытание его на прочность и герметичность. Проект выполнен в соответствие с требованиями СН РК 4.03-01-2011.Строительно-монтажные работы выполнить в соответствие с " Требованиям к безопасности объектов систем газоснабжения"; СН РК 4.03-01-2011, СНиП РК 3.01-01-2008, МСН 4.03-01-2003,МСП. 4.03-103-2005, СН РК 4.02-12-2002.

Молниезащита и защитное заземление.

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме, предусмотренном «Правилами устройства электроустановок» и другими соответствующими нормативными документами РК. Основным средством защиты оборудования и эксплуатационного персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Заземлению подлежат металлические корпуса оборудования, стальные трубы и другие металлические конструкции.

В качестве заземляющих устройств проектом приняты поверхностные и глубинные заземлители, объединенные в контуры заземления сооружений. Поверхностные горизонтальные заземлители прокладываются в земле на глубине 0,5 м. Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов из круглого стального проката диаметром 16 мм, длиной до 3 м. Соединение вертикального и горизонтального электродов производится сваркой.

Общее сопротивление цепи заземления не должно превышать требуемую ПУЭ РК величину в 10 Ом.

**7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ**
**7.1 Оценка принятых проектных решений**
Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта
Газопровод низкого давления – 0,003 МПа.
Продолжительность строительства – 1 месяц.

## 8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода к зданию расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Т. Рыскулова, 87А» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

## 8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Т.Рысқұлов көш., 87А мекен жайындағы ғимаратқа газ құбырын жүргізу құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

| № п/п | Раздел | Эксперт | Специализация эксперта (по аттестату) | Номер аттестата | Результат (соответствует или не соответствует нормам) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий эксперт | Тлеуова Нурбахит Саркульевна | Конструктивная часть | KZ44VJE00032482 | Соответствует |
| 2 | Инженерные сети и системы | Байменов Ержан Галымович | Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем) | KZ74VJE00040866 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Ахметова Гульбаршын Жусупбековна | Специальные разделы проектов | KZ17VJE00040146 | Соответствует |

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

**Ахметов С.К. (Директор)**

**Ахметова Г.Ж. (Эксперт)**

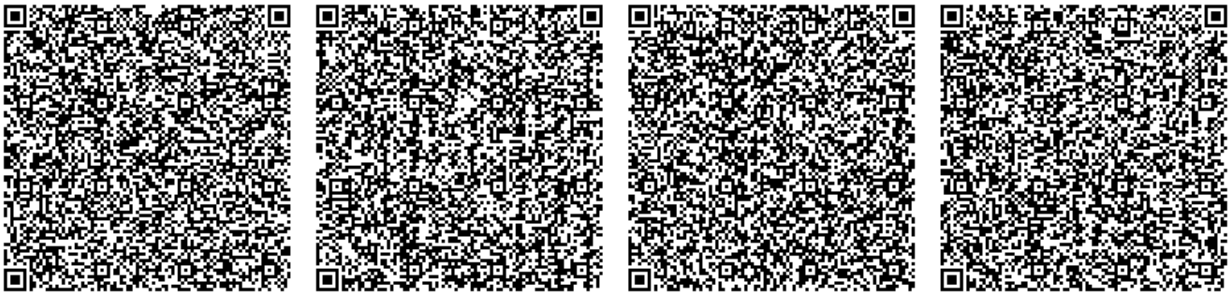

**Тлеуова Н.С. (Эксперт)**

**Байменов Е.Г. (Эксперт)**

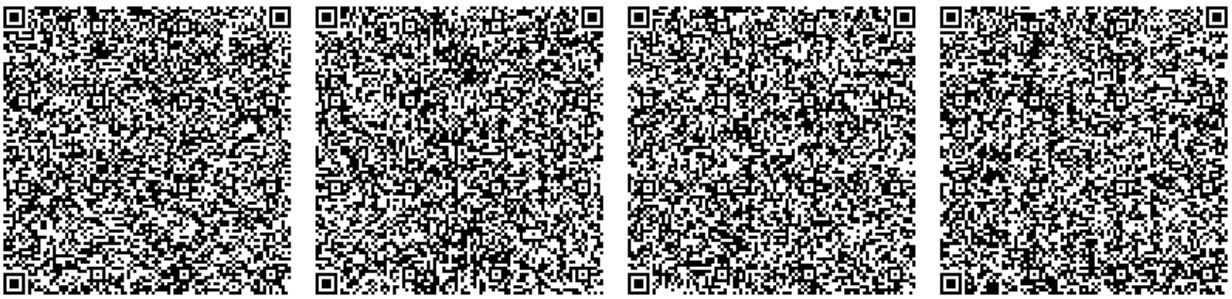

| | |
|---|---|
| **Документ Id** | 1032d15c-eed2-4bfb-bac1-4c8c4a9cc6ee |
| **Номер и дата документа** | ШС-0120/24 от 24.12.2024 |
| **Электронные цифровые подписи документа** | **Согласовано:**<br><br>АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.24 17:27:25<br>67ECC7F35DE48D6B032CB703FF640B6A770E4609<br><br>ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.24 17:36:29<br>3B2776815D0B0480597F8741A0C47D39BE813983<br><br>БАЙМЕНОВ ЕРЖАН ГАЛЫМОВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.24 17:41:10<br>1B5F86FD8D63653C9A3651DE1E19CE20BA92A9F3<br><br>**Подписано:**<br><br>АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама"<br>2024.12.24 17:46:26<br>771A9F9099035F208369C3520332D5D33A66BDC1 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.