«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ЗАЧАГАН КЕНТІ ӘКІМІНІҢ
АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ӨКІМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
ПОСЕЛКА ЗАЧАГАНСК ГОРОДА
УРАЛЬСКА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Зачаган кенті, 25 Чапаев дивизиясы 2-үй
тел:50-18-80

Зачаганск, 25 Чапаевская дивизия 2
тел: 50-18-80

2025 жылы «11» 04 № 71

БҚО, Орал қаласы, Зачаган кентінде орналасқан М. Мөңкеұлы саябағына «Ұлттық мәдени алаңын» орнату жұмыстары бойынша бір көзден келісім шарт жасау туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37 – бабы және «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңына сәкес. Мемлекеттік сатып алу заңының 16-бабы, 3-тармағы, 28-тармақшасына сай ,егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, сатып алу негіздемесін басшылыққа алып:

1. М. Мөңкеұлы саябағында жиі мәдени-көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылатын болғандықтан сахна қажеттілігі туындады. Зачаган кенті тұрғындарына Қазақ халқының ұлттық мәдениетін насихаттау мақсатында, сахна киіз үй тәріздес, сахна алдына орындықтар және домбыра мүсіні, алтыбақан элементтері орнатылатын болады. БҚО, Орал қаласы, Зачаганск кентінде орналасқан М. Мөңкеұлы саябағына «Ұлттық мәдени алаңын» орнату жұмыстарын ЖК «Алсиеуов Нурдилда Айдилдаевич» мен бір көзден сатып алу тәсілімен келісім-шарт жасалсын.
2. Осы өкімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Кент әкімі **А. Аубекеров**

000394

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚПЕН ҚОРҒАЛАТЫН ОБЪЕКТІЛЕРГЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІЛІМГЕ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

КУӘЛІК

2024 жылғы «23» қаңтар № 42291

Автордың (лардың) жөні, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе):
Алсиеуов Нурдилда Айдилдаевич

Авторлық құқық объектісі: **дизайн туындысы**

Объектінің атауы: **«Ұлттық мәдени алаңы» («Площадь нациоанальной культуры»)**

Объектіні жасаған күні: **15.01.2024**

ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК

Құжат түпнұсқалығын http://www.kazpatent.kz/ru сайтының "Авторлық құқық" бөлімінде тексеруге болады https://copyright.kazpatent.kz

Подлинность документа возможно проверить на сайте kazpatent.kz в разделе «Авторское право» https://copyright.kazpatent.kz

ЭЦҚ қол қойылды

Е. Оспанов

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКЦИЯ»

Лицензия: ГСЛ №18012097 от 15.06.2018г.

Заказчик:

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ОБУСТРОЙСТВО СКВЕРА "УЛТТЫК МӘДЕНИ АЛАҢЫ" В ПОСЕЛКЕ ЗАЧАГАНСК, Г.УРАЛЬСКА, ЗКО

ТОМ I

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № П-221-2025
Экз. № __

Директор ТОО «Проекция» **Селькин Е.Д.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ. ҚАЗ. ОБЛ. ЗЕЛЕНОВ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Проекция" БИН 180140014206 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ ЗЕЛЕНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.

г. Уральск-2025г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Обустройство сквера "Улттык мэдени аланы" в поселке Зачаганск, г.Уральска, ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 №223-нк

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2025.1, в текущих ценах на декабрь 2024 года с пересчетом на 2025г

- Сметные нормы и расценки для 7.1-го территориального района, ЗКО.

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2024 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-09-2024 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»;

ЭСН РК 8.04-01-2024 «Элементные сметные нормы на строительные работы» (40 сборников):

ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»;

ЭСН РК 8.04-02-2024 «Элементные сметные нормы на монтаж оборудования» (36 сборников):

ССЦ РК 8.04-08-2024 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. Выпуск 2»;

ССЦ РК 8.04-09-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства. Выпуск 2»;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки. Изменения и дополнения. Выпуск 1»;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки. Изменения и дополнения. Выпуск 1»;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Изменения и дополнения. Выпуск 1»;

вторая редакция УСН РК 8.02-04-2024 «Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (20 сборников);

НДЦС РК 8.02-01-2024 «Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений. Нормативы предельной стоимости строительства»;

Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения. Изменения и дополнения. Выпуск 2»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги. Изменения и дополнения. Выпуск 2»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Изменения и дополнения. Выпуск 2»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения. Изменения и дополнения. Выпуск 2».

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) от итога глав 1÷8 (НДЦС РК 8.01-08-2024) в размере 0%;
- сметная прибыль от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1÷8 (НДЦС РК 8.01-08-2024) в размере 5%;
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ от стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2024) в размере 0%;
- Затраты заказчика на авторский надзор – 0%
- Затраты заказчика на технический надзор – 0%
- Индексы стоимости для строительства, НДЦС РК 8.04-07-2024 табл. 2

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	11565,620 тыс.тенге
в т. ч. НДС	1239,174 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Заказчик

Утвержден А. Аубекеров

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 11565,62 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1239,174 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обустройство сквера "Улттык мэдени аланы" в поселке Зачаганск, г.Уральска, ЗКО

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г. с пересчетом на 2025г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01	Общестроительные работые	9 649,442	--	--	9 649,442
		Всего по главе	9 649,442	--	--	9 649,442
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9 649,442	--	--	9 649,442
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9 649,442	--	--	9 649,442
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	482,472	--	--	482,472
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	10 131,914	--	--	10 131,914
5		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 100 %	10 131,914	--	--	10 131,914
6	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				
		на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192	10 326,447	--	--	10 326,447
7		**Итого по части II в прогнозных ценах:**	10 326,447	--	--	10 326,447
		- в том числе на 2025 г.	10 326,447	--	--	10 326,447
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		I квартал 2025 г. - затраты по части II:	10 326,447	--	--	10 326,447

		Итого налог на добавленную стоимость.	--	--	1 239,174	1 239,174
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	10 326,447	--	1 239,174	11 565,62

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Обустройство сквера "Улттык мэдени аланы" в поселке Зачаганск, г.Уральска, ЗКО
Шифр стройки П-221-25

Наименование объекта - Общестроительные работые
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость		
Средства на оплату труда	**9649,442**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1776,987	тыс.тенге
	0,388	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 649 442**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 726 586
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*862 513*
		машины и механизмы	тенге			204 946
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50 401*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 717 910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	388		
	Раздел 1.	**Сцена 1шт**	шт	1	6588580	**6 588 580**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 054 496
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*526 958*
		машины и механизмы	тенге			123 564
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30 506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 410 520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	239		

		15м² (32,2кг/м²)лист 100х200х3 (0,471кг/шт)национальные узоры 100кг				
1	Е1109-0102-0301 1109-0102-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,212542	335 667	742 677
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			281 904	623 724
1.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	138,7595715	140 356 4 495	310 544 623 724
1.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			50 837	112 479
1.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,2455922	12 414 436	27 466 107
1.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,8835084	12 661	99 813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,8835084*	*3 074*	*24 234*
1.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2161211	22 350	4 830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2161211*	*4 391*	*949*
1.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2947106	12 416	3 659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2947106*	*3 675*	*1 083*
1.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4666251	7 966	3 717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4666251*	*2 572*	*1 200*
1.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,5856456	99	355
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009735	2 926 954 056	6 474 929
1.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,6550504	550	1 460
1.3.3	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7965151	251	200
1.3.4	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006859	712 423	489
1.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013275	780 756	1 036
1.3.6	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,9735185	2 280	2 220
1.3.7	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0663763	2 146	142

	222-527-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**2,212542**	**1 168 114**	**2 584 501**
3	**Е1113-0203-0514** **1113-0203-0514** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями атмосферностойкими за 2 раза**	$м^2$	**83,648**	**1 290**	**107 906**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			134	11 209
3.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,4090624	67	5 604
3.2		машины и механизмы			4 704	11 332
		в том числе оплата труда машинистов			8	669
3.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0175661	2	167
3.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0175661	37	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0175661*	11 320	199
3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0351322	*2 572*	*45*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0351322*	7 966	280
3.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,1417952	*2 572*	*90*
3.3		материалы, изделия и конструкции			199	227
3.3.1	149429 236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0384781	1 148	96 028
3.3.2	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0184026	2 122 388	81 665
4	**Е1106-0301-0101** **1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 БЕТОНИРОВАНИЕ**	$м^3$	**1,152**	**40 050**	**46 138**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			5 425	6 250
4.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,726272	2 701	3 112
4.2		машины и механизмы			3 620	6 249
		в том числе оплата труда машинистов			2 724	3 138
4.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2301696	518	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2301696*	13 504	3 108
4.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6137856	*2 572*	*592*
4.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016623	29	18
					7 966	13

4.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0016623*	*2 372*	*4*
		материалы, изделия и конструкции				
4.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,17504	31 901	36 750
4.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002304	29 558	34 732
4.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,288	36	0
5	**Е1111-0214-0103** **1111-0214-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05***	**Покрытия из брусков 50мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**25**	**7 006**	**2 018**
		из них:			**16 079**	**401 975**
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 798	69 950
5.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,3275	1 406	35 150
5.2		машины и механизмы			4 285	69 963
		в том числе оплата труда машинистов			184	4 600
5.2.1	1195 313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,70875	62	1 550
5.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,24675	58	41
5.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2625	19	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2625*	5 853	1 536
5.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,380625	*2 153*	*565*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,380625*	7 966	3 032
5.3		материалы, изделия и конструкции			*2 572*	*979*
5.3.1	150052 233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	1,25	13 097	327 425
5.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,875	257 898	322 373
6	**Е1114-0204-0505** **1114-0204-0505** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**25**	861	5 058
		из них:			**4 261**	**106 525**
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 000	100 000
6.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,535	2 010	50 250
6.2		машины и механизмы			5 119	100 000
		в том числе оплата труда машинистов			14	350
6.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00555	4	100
					5 853	32

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00555*	*2 153*	*12*
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041625	7 966	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041625*	*2 572*	*107*
6.3		материалы, изделия и конструкции			247	6 175
6.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0011	8 810	10
6.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,175	731	2 321
6.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,375	446	2 843
6.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,09	1 103	99
6.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,22	4 057	893
7	**Е1115-0302-0502** **1115-0302-0502** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05***	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**25**	**738**	**18 450**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			602	15 050
		в том числе оплата труда рабочих			302	7 550
7.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,94	5 119	15 050
7.2		машины и механизмы			4	100
		в том числе оплата труда машинистов			1	25
7.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	5 853	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002625*	*2 153*	*6*
7.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007875	7 966	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007875*	*2 572*	*20*
7.3		материалы, изделия и конструкции			132	3 300
7.3.1	249489 236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2	627	3 260
7.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,05	1 103	55
8	**Е1112-0107-0103** **1112-0107-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**25**	**4 039**	**100 975**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 885	97 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 952	48 800
8.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,0175	4 621	97 122
8.2		машины и механизмы			61	1 525

		в том числе оплата труда машинистов			17	425
8.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,17005	19	41
8.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,80375	25	45
8.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09435	12 416	1 171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09435*	*3 675*	*347*
8.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030525	7 966	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030525*	*2 572*	*79*
8.3		материалы, изделия и конструкции			93	2 325
8.3.1	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,5	1 018	509
8.3.2	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,065	1 372	1 461
8.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1895	1 993	378
9	**С1214-204-0723 214-204-0723** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**28,75**	**3 583**	**103 011**
10	**Е11-150504-0101 1115-0504-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Облицовка поликарбонатными монолитными листами 10мм**	**$м^2$ поверхности**	**51,25**	**43 741**	**2 241 726**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			2 531	129 714
		в том числе оплата труда рабочих			1 272	65 190
10.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,152875	4 958	129 666
10.2		машины и механизмы			12	615
		в том числе оплата труда машинистов			3	154
10.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,7776375	16	60
10.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,5291875	37	94
10.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,1148313	25	53
10.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0538125	7 966	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0538125*	*2 572*	*138*
10.3		материалы, изделия и конструкции			41 198	2 111 397
10.3.1	272039 217-206-0215	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	52,275	34 860	1 822 307
10.3.2	272042 217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	56,375	1 282	72 273

	217-206-0303	[illegible]	м	56,375	1 283	72 329
10.3.4	272044 217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	138,375	261	36 116
10.3.5	272045 217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	61,5	1 308	80 442
10.3.6	279874 261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	138,375	203	27 952
11	**С1222-526-0105** **222-526-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ**	**т**	**0,1**	**1 205 055**	**120 506**
12	**Е1113-0203-0514** **1113-0203-0514** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями атмосферностойкими за 2 раза**	**$м^2$**	**11**	**1 290**	**14 190**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			134	1 474
12.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3168	67 4 704	737 1 490
12.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			8	88
12.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00231	2 37	22 0
12.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00231	11 320	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00231*	*2 572*	*6*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00462	7 966	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00462*	*2 572*	*12*
12.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,15015	199	30
12.3		материалы, изделия и конструкции				
12.3.1	149429 236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,00506	1 148 2 122 388	12 628 10 739
12.3.2	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00242	780 756	1 889
Раздел 2.	**Скамейка 20шт**		шт	20	85308	**1 706 156**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			463 988
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*231 799*
	машины и механизмы		тенге			49 761
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*12 185*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			1 192 407
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	102		

	Расход м/к на 1шт квадрат 50х50х3-10м (4,31кг/м)					
13	Е1109-0102-0301 1109-0102-0301 *РСНК РК 2024 Кзтр и Кзп=1,11*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,862**	**335 667**	**289 345**
13.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
13.1.1	20094 002-0132	в том числе оплата труда рабочих			281 904	243 001
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,06033	140 356	120 987
13.2		машины и механизмы			4 495	243 001
		в том числе оплата труда машинистов			50 837	43 822
13.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,095682	12 414	10 701
13.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,0713922	436	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0713922*	12 661	38 887
13.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0842002	*3 074*	*9 441*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0842002*	22 350	1 882
13.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1148184	*4 391*	*370*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1148184*	12 416	1 426
13.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1817958	*3 675*	*422*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1817958*	7 966	1 448
13.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3969572	*2 572*	*468*
13.3		материалы, изделия и конструкции			99	138
13.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003793	2 926	2 522
13.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,0344	954 056	362
13.3.3	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,31032	550	569
13.3.4	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002672	251	78
13.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005172	712 423	190
13.3.6	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,37928	780 756	404
13.3.7	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,02586	2 146	56

	331-827-0101 *РСНБ РК 2022*	0,1 т	т	0,862	1 196 979	1 031 796
15	E1113-0203-0514 1113-0203-0514 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями атмосферостойкими за 2 раза**	м²	40	1 290	51 600
15.1		из них: затраты на труд рабочих				
15.1.1	20168 003-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,152	134 67 4 704	5 360 2 680 5 419
15.2		машины и механизмы				
15.2.1	1044 314-502-0301	в том числе оплата труда машинистов Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	8 2 37	320 80 0
15.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0084	11 320	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0084*	*2 572*	*22*
15.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0168	7 966	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0168*	*2 572*	*43*
15.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,546	199	109
15.3		материалы, изделия и конструкции				
15.3.1	149429 236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0184	1 148 2 122 388	45 920 39 052
15.3.2	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0088	780 756	6 871
16	**E1106-0301-0101 1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 БЕТОНИРОВАНИЕ**	м³	**0,96**	**40 050**	**38 448**
16.1		из них: затраты на труд рабочих				
16.1.1	20082 002-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,43856	5 425 2 701 3 620	5 208 2 593 5 208
16.2		машины и механизмы				
16.2.1	698 314-101-0103	в том числе оплата труда машинистов Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,191808	2 724 518 13 504	2 615 497 2 590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,191808*	*2 572*	*493*
16.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,511488	29	15
16.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013853	7 966	11

16.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0013833*	*2 372*	*4*
16.3.1	100467 212-101-0301	материалы, изделия и конструкции Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9792	31 901 29 558	30 625 28 943
16.3.2	349132 217-603-0104	Доска техническая	$м^3$	0,00192	36	0
16.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,24	7 006	1 681
17	**Е1114-0302-0401** **1114-0302-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Прогоны из досок. Укладка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,6**	**191 671**	**115 003**
17.1		из них: затраты на труд рабочих				
17.1.1	20101 002-0139	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,7912	74 579 37 128	44 747 22 277
17.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			5 090	44 747
17.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,08658	3 927 1 212	2 356 727
17.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0999	19 12 416	2 1 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0999*	*3 675*	*367*
17.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13986	7 966	1 114
17.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,13986*	*2 572*	*360*
17.3.1	131578 215-204-0501	материалы, изделия и конструкции Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,606	113 165 103 018	67 900 62 429
17.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,5	861	3 875
17.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0012	624 577	749
17.3.4	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00072	1 174 643	846
18	**Е1114-0204-0505** **1114-0204-0505** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Окраска высококачественная масляными составами по дереву**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**36**	**4 261**	**153 396**
18.1		из них: затраты на труд рабочих				
18.1.1	20173 003-0140	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,1304	4 000 2 010	144 000 72 360
18.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			5 119 14 4	144 000 504 144

	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007992	5 853	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007992*	*2 153*	*17*
18.3.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05994	7 966	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05994*	*2 572*	*154*
18.3		материалы, изделия и конструкции				
18.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,001584	247 8 810	8 892 14
18.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,572	731	3 342
18.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,18	446	4 094
18.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,1296	1 103	143
18.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,3168	4 057	1 285
19	**Е1115-0302-0502** **1115-0302-0502** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05***	**Покрытие лаком за 2 раза**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**36**	**738**	**26 568**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			602	21 672
19.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,2336	302 5 119	10 872 21 672
19.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			4	144
19.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00378	1 5 853	36 22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00378*	*2 153*	*8*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01134	7 966	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01134*	*2 572*	*29*
19.3		материалы, изделия и конструкции				
19.3.1	249489 236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,488	132 627	4 752 4 695
19.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,072	1 103	79
	Раздел 3.	**Юрта с колыбелью 1шт**	шт	1	1354706	**1 354 706**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			208 102
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103 756*
		машины и механизмы	тенге			31 621
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 710*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 114 983

	Расход м/х на 1шт труба 57х3-80м (4,08кг/м)труба 40х3-30м (2,74кг/м)квадрат 40х40х3-80м (3,38кг/м)лист №10-40м (5,7кг/м)Колесная 150стационарная 2шары 80м		993 т	37		
20	Е1109-0102-0301 1109-0102-0301 РСНБ РК 2024 Кзар и Кзп=1,11	Связи и распорки из швеллерных и парных уголков, двутавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,591	335 667	198 379
20.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
20.1.1	20094 002-0132	в том числе оплата труда рабочих			281 904	166 605
20.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,064565	140 356	82 950
		машины и механизмы			4 495	166 605
20.2.1	376 315-103-0101	в том числе оплата труда машинистов			50 837	30 045
		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,065601	12 414	7 337
20.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,1057921	436	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1057921*	12 661	26 661
20.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0577289	*3 074*	*6 473*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0577289*	22 350	1 290
20.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0787212	*4 391*	*253*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0787212*	12 416	977
20.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1246419	*3 675*	*289*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1246419*	7 966	993
20.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9577746	*2 572*	*321*
20.3		материалы, изделия и конструкции			99	95
20.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00026	2 926	1 729
20.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7092	954 056	248
20.3.3	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21276	550	390
20.3.4	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001832	251	53
20.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003546	712 423	131
20.3.6	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,26004	780 756	277
20.3.7	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01773	2 280	593
					2 146	38

21	1-1000-06-1-0100 433-517-0103 ГЭСН РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,591	1 168 114	690 355
22	Е1113-0203-0514 1113-0203-0514 ГЭСН РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями атмосферностойкими за 2 раза	м²	27,3068	1 290	35 226
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			134	3 659
22.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7864358	67	1 830
22.2		машины и механизмы			4 704	3 699
		в том числе оплата труда машинистов			8	219
22.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0057344	2	55
22.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0057344	37	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057344*	11 320	65
22.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0114689	*2 572*	*15*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0114689*	7 966	91
22.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3727378	*2 572*	*30*
22.3		материалы, изделия и конструкции			199	74
22.3.1	149429 236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0125611	1 148	31 348
22.3.2	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0060075	2 122 388	26 660
23	**Е1106-0301-0101** **1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 БЕТОНИРОВАНИЕ**	**м³**	**0,288**	780 756	4 690
		из них:			**40 050**	**11 534**
23.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			5 425	1 562
23.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,431568	2 701	778
23.2		машины и механизмы			3 620	1 562
		в том числе оплата труда машинистов			2 724	784
23.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0575424	518	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0575424*	13 504	777
23.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1534464	*2 572*	*148*
23.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004156	29	4
					7 966	3

23.3		материалы, изделия и конструкции				
23.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,29376	31 901	9 188
23.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м³	0,000576	29 558	8 683
23.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,072	36	0
24	**Е1114-0302-0401** **1114-0302-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Прогоны из досок. Укладка**	**м³ древесины в конструкции**	**0,1**	7 006	504
					191 671	**19 167**
24.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
24.1.1	20101 002-0139	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4652	74 579 37 128	7 458 3 713
24.2		машины и механизмы			5 090	7 458
		в том числе оплата труда машинистов				
24.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01443	3 927 1 212	393 121
24.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01665	19 12 416	0 207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01665*	*3 675*	*61*
24.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02331	7 966	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02331*	*2 572*	*60*
24.3		материалы, изделия и конструкции				
24.3.1	131578 215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,101	113 165 103 018	11 316 10 405
24.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,75	861	646
24.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0002	624 577	125
24.3.4	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00012	1 174 643	141
25	**Е1114-0204-0505** **1114-0204-0505** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Окраска высококачественная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**6**	**4 261**	**25 566**
25.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
25.1.1	20173 003-0140	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,6884	4 000 2 010	24 000 12 060
25.2		машины и механизмы			5 119	24 000
		в том числе оплата труда машинистов				
					14 4	84 24

	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001332	5 853	8
25.2.2	2509 331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,001332* 0,00999	*2 153* 7 966	*3* 80
25.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,00999*	*2 572*	*26*
25.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000184	337 8 816	1 483 2
25.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,783	231	337
25.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,53	446	682
25.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,0216	1 103	24
25.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0528	4 057	214
26	**Е1115-0302-0502** **1115-0302-0502** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05***	**Покрытие лаком за 2 раза**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**6**	**738**	**4 428**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			602	3 612
26.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7056	302 5 119	1 812 3 612
26.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			4	24
26.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00063	1 5 853	6 4
26.2.2	2509 331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,00063* 0,00189	*2 153* 7 966	*1* 15
26.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,00189*	*2 572*	*5*
26.3.1	249489 236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,248	132 627	792 783
26.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,012	1 103	13
27	**С1261-107-0642** **261-107-0642** ***РСНБ РК 2022***	**Цепь-звено 30**	**т**	**0,108**	**752 582**	**81 279**
28	**С1222-526-0105** **222-526-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций КОЛЫБЕЛЬНАЯ**	**т**	**0,15**	**1 205 055**	**180 758**

29	Е1222-526-0105 222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ**	т	0,08	1 205 055	96 404
30	**Е1113-0203-0514** **1113-0203-0514** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями атмосферностойкими за 2 раза**	**$м^2$**	**9**	**1 290**	**11 610**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			134	1 206
		в том числе оплата труда рабочих			67	603
30.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2592	4 704	1 219
30.2		машины и механизмы			8	72
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
30.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189	37	0
30.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00189	11 320	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00189*	*2 572*	*5*
30.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00378	7 966	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00378*	*2 572*	*10*
30.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,12285	199	24
30.3		материалы, изделия и конструкции			1 148	10 332
30.3.1	149429 236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,00414	2 122 388	8 787
30.3.2	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00198	780 756	1 546

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на декабрь 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,803542	1 168 114	3 274 856,66
2	217-206-0215	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	52,275	34 860	1 822 306,5
3	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,862	1 196 979	1 031 795,9
4	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	1,25	257 898	322 372,5
5	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ	т	0,18	1 205 055	216 909,9
6	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций КОЛЫБЕЛЬНАЯ	т	0,15	1 205 055	180 758,25
7	236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0786392	2 122 388	166 902,92
8	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	28,75	3 583	103 011,25
9	261-107-0642 *РСНБ РК 2022*	Цепь-звено 30	т	0,108	752 582	81 278,86
10	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	61,5	1 308	80 442
11	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,707	103 018	72 833,73
12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,448	29 558	72 357,98
13	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	56,375	1 283	72 329,12
14	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	56,375	1 282	72 272,75
15	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	138,375	261	36 115,88
16	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0398094	780 756	31 081,41

1	2	3	4	5	6	7
17	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	138,375	202	27 951,75
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,125	861	9 578,62
19	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,936	627	8 737,87
20	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,085	446	7 619,91
21	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,509	731	6 220,08
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,6	7 006	4 203,6
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,6128385	2 280	3 677,27
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,3986504	550	2 419,26
25	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,5896	4 057	2 392,01
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016128	954 056	1 538,74
27	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,065	1 372	1 461,18
28	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00084	1 174 643	986,7
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0014	624 577	874,41
30	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011363	712 423	809,54
31	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,5	1 018	509
32	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3752	1 103	413,85
33	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1895	1 993	377,67
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3195951	251	331,22
35	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1099663	2 146	235,99
36	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,002948	8 810	25,97
37	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0048	36	0,17
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 717 990**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 717 990,41**

Общее описание проекта

Проект "Площадь национальной культуры" представляет собой гармоничное сочетание традиционных элементов, задуманный как животворящий центр культурных и общественных мероприятий. В его сердцевине расположена треугольная сцена, органично вписывающаяся в угол площади для обеспечения максимального обзора. Впереди сцены размещаются скамейки для зрителей. Архитектурная концепция включает в себя две площадки "сәкі" размером 3х4 метра, расположенные между двумя алтыбаканами (качелями), что создает уникальное пространство для отдыха. В противоположном углу площади установлена металлическая конструкция в форме юрты, внутри которой на постаменте красуется бесік (колыбель). Сцена, выполненная из металлоконструкций с элементами юрты, включает в себя центральный элемент - шанырак с домброй внутри. Удобство доступа на сцену обеспечивается благодаря ступенькам и пандусу для людей с ограниченными возможностями. Общая высота сцены составляет 4,5 метра. Скамейки, сделанные из металлоконструкций с деревянными сиденьями, имеют длину 2 метра и представлены в количестве 30 штук. Два "сәкі" установлены так, что их лицевые стороны обращены к сцене, создавая единое пространство для зрелища и отдыха. Алтыбаканы размещены в углах площади, приглашая к активному досугу и развлечениям.

Описание Сцены:

Сцена представляет собой металлоконструкцию треугольной формы, вдохновленную архитектурой традиционной казахской юрты. Основной элемент сцены – шанырак, расположенный в центре, символизирующий небесный свод и семейный очаг. Сцена украшена национальными орнаментами и оснащена элементами для выступлений, включая двери для входа артистов и технического персонала, а также пандусом для доступа людей с ограниченными возможностями.

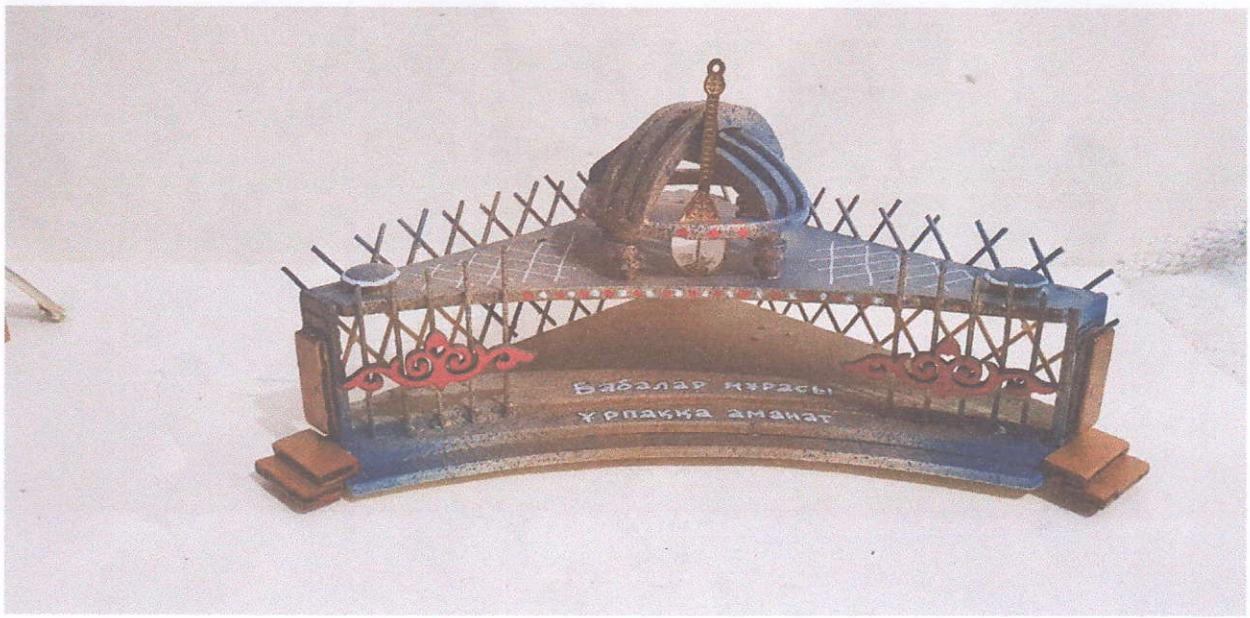

Описание Скамейки:

Скамейки изготовлены из металла и дерева, предназначены для размещения зрителей перед сценой. Длина скамеек – два метра, что позволяет комфортно разместить несколько человек. Конструкция скамеек прочная и надежная, сиденья из дерева обеспечивают удобство и эстетическое удовольствие от использования.

Описание «Сәкі»:

«Сәкі» – это площадки для отдыха размером 3х4 метра, выполненные из дерева с национальными узорами. Они предназначены для сидения и отдыха, их лицевая сторона ориентирована в сторону сцены, что позволяет зрителям наслаждаться культурными мероприятиями в комфортной обстановке.

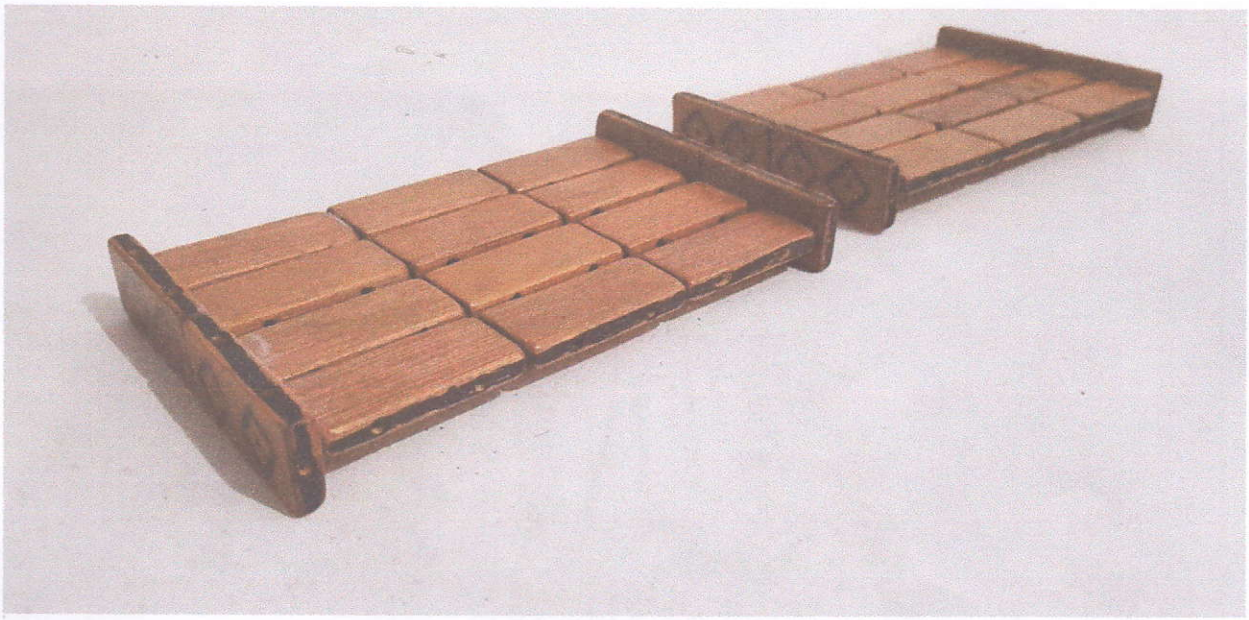

Описание «Алтыбакан»:

«Алтыбакан» – это традиционные казахские качели, которые представляют собой металлическую конструкцию с деревянными сиденьями. Они расположены в углах площади, служат как элементы для отдыха и развлечения. Качели являются важной частью культурного пространства, отражая игровые традиции народа.

Описание «Юрты»:

Металлическая конструкция юрты служит не только как декоративный элемент, но и как практическое пространство внутри площади. Юрта украшена традиционными узорами и символами, которые отражают богатую историю казахского народа. Внутри юрты размещается бесік – колыбель, символизирующая заботу о новых поколениях и продолжение традиций.

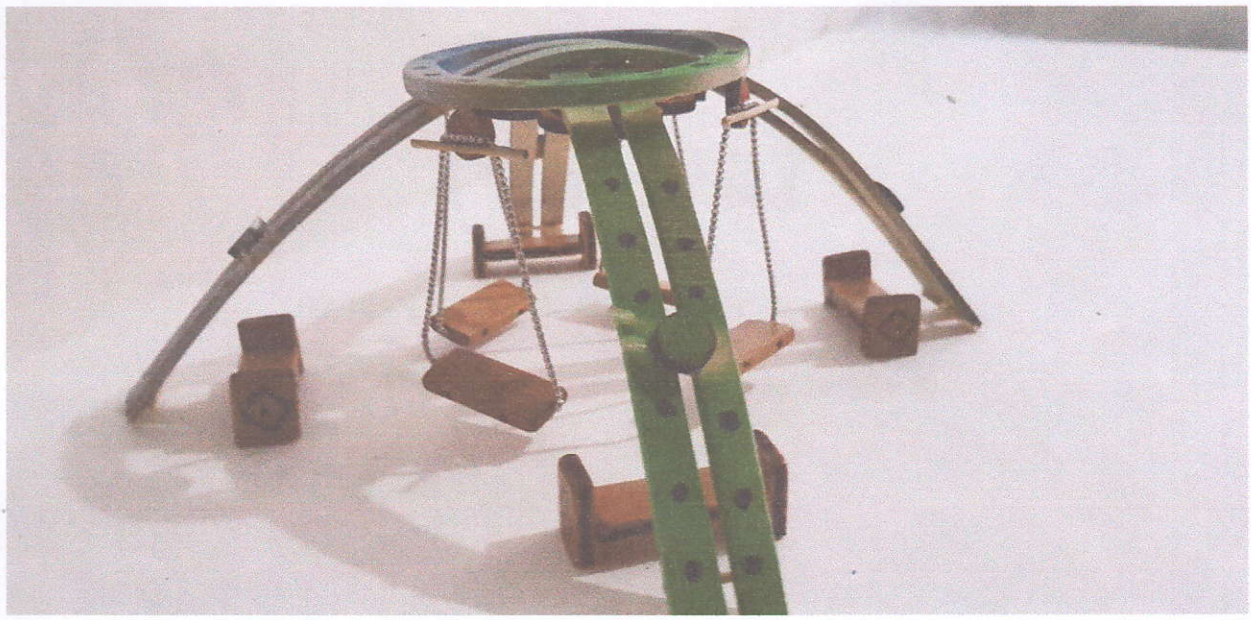

Каждый элемент макета – от колыбели до качелей – отражает уникальные аспекты казахской культуры, их функциональность и эстетику. В целом, проект выражает уважение к прошлому и стремление сохранить культурное наследие для будущих поколений.