««Алматы облысы ПД Алакөл АПБ үшін сыртқы бейнебақылау жүйесін орнату» ЖЖ»
жұмыс жобасы бойынша

09.10.2019 ж. № 18-0165/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Ішкі істерминистрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Amir Zhoba» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,

Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы ПД Алакөл АПБ үшін сыртқы бейнебақылау жүйесін орнату» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің Алматы облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Алматы облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0165/19 от 09.10.2019 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«РП "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области" »

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Amir Zhoba»,
Ескельдинский район, с. Карабулак

г. Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 970840001295/190595/00 (434) от 22.07.2019 года между РГП «Госэкспертиза» и Государственным учреждением «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Amir Zhoba», Ескельдинский район, с. Карабулак (государственная лицензия №19008022 от 05.04.2019 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 20.09.2018 года, утвержденное заказчиком ГУ «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

выписка из протокола заседания ОБК по бюджетным заявкам АБП к утверждению бюджета на 2018 год, выданная ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Алматинской области» – письмо № №30-30/9-15/134-я/132 от 12.03.2019 года;

письмо Департамента полиции Алматинской области №9114-456-И от 10.09.2019 года о том, что начало строительства запланировано на 2 квартал 2020 года;

решение акима Ушаральского городского округа Алакольского района №166 от 29.12.2018 года о выделении земельного участка на праве постоянного землепользования для установки и обслуживания видеокамер;

акт выбора и обследования земельного участка для установки и обслуживания видеокамер в г. Ушарал от 30.10.2018 года, подписанный комиссионно;

ситуационные схемы установки видеокамер в г. Ушарал Алакольского района, согласованные ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Алакольского района», акимом Ушаральского городского округа;

перечень изделий, материалов и оборудования, принятых в проекте по прайс-листам, утвержденный заказчиком от 16.09.2019 года;

инженерно-геологический отчет, выполненный в 2018 году ТОО «SemTal» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №15009565 от 21.05.2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»).

Технические условия:

технические условия № 25-377/440, №25-381/438, №25-379/437, №25-380/439, №25-378/436 от 30.05.2018г. для электроснабжения видеокамер в г. Ушарал, выданные АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания»;

технические условия №07-16/В-ТР от 18.09.2019 года (продление ТУ-07-17/В-ТР от 20.06.2018 года) для прокладки ВОЛС от здания ГОРУОП ДП Алматинской области Алакольского района до мест установки камер видеонаблюдения, выданные Региональной дирекцией телекоммуникаций «Алматытелеком».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

рабочий проект согласован заказчиком – письмо Департамента полиции Алматинской области №9-15/227-И от 18.04.2019 года;

сети электроснабжения (573-2018-ВН-ЭС) согласованы АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» от 26.12.2018 года;

наружные сети связи (573-2018-ВН-НСС) согласованы Алакольским ЛТЦ.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Шифр	Наименование
1	573-2018-ВН-ПП	Паспорт проекта
2	573-2018-ВН-ПЗ	Пояснительная записка
3	573-2018-ВН-ЭС	Электроснабжение
4	573-2018-ВН-НСС	Наружные сети связи
5	573-2018-ВН-ПОС	Проект организации строительства
6		Прайс-листы (основной и альтернативный варианты)
7	573-2018-ВН-СМ	Сметная документация
8		Оценка воздействия на окружающую среду
9		Инженерно-геологический отчет

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель проекта – снижение уровня преступности и противоправных проявлений в Алакольском районе, достигаемое на основе применения передовых технологий и технических средств, а также усовершенствованной организации работы сил реагирования полиции.

Система внешнего видеонаблюдения предназначена для максимальной автоматизации процессов, связанных с выявлением противоправных действий физических и юридических лиц, видеофиксации и документирования таких событий, организации оперативного реагирования сил и средств полиции, а также статистического и аналитического наблюдения за эффективностью применения технических средств видеонаблюдения и результатами работы задействованных подразделений полиции.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

С учетом результатов анализа и статистического наблюдения определены наиболее проблемные и потенциально криминогенные места на улицах и общественных местах Алакольского района, в которых будут установлены камеры видеонаблюдения: (5 камер). Разработана и утверждена Адресная программа мест установки камер видеонаблюдения.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район (СП РК 2.04-01-2017) - III В.

Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - III (so=100 кгс/м²).

Район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*) - III (wo=38 кгс/м²).

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) - минус 26° С.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства выполнены ТОО «SemTal» в 2018 году.

Участки под строительство с дневной поверхности сложены насыпным грунтом мощностью 0,2-0,3 м, ниже суглинками с включением гравия до 10% мощностью 0,2-0,4 м. Подстилающим слоем служат галечники с включением валунов до 20-25%, с песчаным заполнителем. Подземные воды выработками глубиной до 3,0 м не вскрыты.

Физико-механические свойства грунтов

На участке выделены три литологические разновидности грунтов: насыпной грунт, суглинки с включением гравия до 10% и галечники с включением валунов до 20-25%, с песчаным заполнителем. Приводится характеристика грунтов по лабораторным исследованиям.

Суглинки характеризуются следующими пластичными свойствами: граница текучести – 27,7%, граница раскатывания –19,7%, число пластичности – 8,0%.

Галечники с включением валунов до 20-25% с песчаным заполнителем. Приводится характеристика только для заполнителя. Песчаный заполнитель характеризуется следующим гранулометрическим составом: глинистая фракция – 1,2%; пылеватая фракция – 23,1%, песчаная фракция – 40,5%, гравелистая фракция – 35,2%.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - низкая. Угол откоса при естественной влажности - 37°30', под водой - 29°30'.

Расчетные сопротивления определены по СНиП РК 5.01-01-2002: для суглинков – 2,0 кгс/см^2 (200 кПа), для галечников – 5,0 кгс/см^2 (500 кПа).

Нормативная глубина промерзания (СП РК 5.01-102-2013): для суглинков – 150 см, - для крупнообломочных грунтов – 222 см.

Грунтовые условия – грунты не просадочные. Грунты по степени засоления – не засоленные и не агрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям по всем показателям (по фондовым материалам).

Сейсмичность района – 8 баллов (СП РК 2.03-30-2017). Сейсмичность площадки – 8 баллов при II категории грунтов по сейсмическим свойствам (табл.4.1 СП РК 2.03-30-2017).

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Электроснабжение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями № 25-377/440, 25-381/438, 25-379/437, 25-380/439, 25-378/436 от 30.05.2018г., выданными АО «ТАТЭК».

Проектом предусмотрена установка 5 поворотных камер внешнего видеонаблюдения на опорах типа СНЦс-2,8-10, на кронштейнах.

Электроснабжение камер выполнено проводом марки СИП. За точку подключения видеокамер приняты ближайшие источники питания 220В, согласно ТУ. Провод электропитания доведен до шкафа управления СВН. От шкафов СВН до камер прокладывается кабель сетевой марки Cat 6 FTP в металлорукаве.

Согласно расчетам потери напряжения по каждой линии составляют меньше 2%.

Шкафы СВН установлены на высоте не ниже 3 метров от поверхности земли.

Конструкции крепления видеокамер и корпуса шкафов СВН заземляются путем параллельного присоединения их к заземляющему устройству арматурой диаметром 100 мм, стальной полосой 12х4 мм. Сопротивление заземляющего устройства не

должно превышать 4 Ом. Защитное заземление электрооборудования выполняется в соответствии с ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013.

Системы связи и сигнализации

Наружные сети связи

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями ТУ-07-16/В-АР от 18.09.2019г., продление ТУ №07-17/В-ТР от 20.06.2018г., выданными РДТ «Алмателеком».

Проектом предусмотрено:

подключение оптическим кабелем камер внешнего видеонаблюдения в количестве 5 шт. на опорах типа СНЦс-2.8-10 на кронштейнах;

подключение оптических кабелей от оборудования, расположенного в серверной здания РОВД г. Ушарал;

монтаж кроссовой полки на 48 волокон (ОВ) в существующие стойки, расположенные в серверной здания РОВД г.Ушарал;

монтаж станционного кабеля на 48 ОВ в оптическую кроссовую полку на 48 ОВ;

прокладка станционного оптического кабеля по кабельросту в помещении серверной здания РОВД г.Ушарал;

прокладка оптических распределительных кабелей от муфты в ККС, в существующей и проектируемой телефонной канализации;

выводы на опору для подключения камер видеонаблюдения двухволоконным оптическим кабелем;

строительство одноотверстной телефонной канализации из ПЭТ с установкой кабельных смотровых колодцев типа ККС-1, ККС-2 и ККС-3.

Переход кабелей через дороги производится закрытым способом методом прокола.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Конструкции крепления видеокамер и корпуса шкафов СВН заземляются путем параллельного присоединения их к заземляющему устройству арматурой и стальной полосой. Защитное заземление электрооборудования выполняется в соответствии с ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен с целью оценки воздействия объекта на окружающую среду в период строительства и установления нормативов природопользования.

ОВОС выполнен ИП «Курмангалиев Р.А.», ГЛ на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды за №02173Р от 17.06.2011г., выданная МООС РК. В составе ОВОС имеется Заявление об экологических последствиях.

Строительство систем видеонаблюдения предусматривается вдоль улиц города Ушарал Алакольского района Алматинской области. Со всех сторон улицы окружают частные жилые дома на расстоянии 10-15 м.

Инженерное обеспечение объекта:

водоснабжение - на период строительства привозное, на период эксплуатации не требуется;

канализация - на период строительных работ предусматривается установка биотуалет заводского изготовления;

теплоснабжение – не требуется;

электроснабжение – от существующих сетей и ДЭС.

Воздушная среда

На территории объекта, на период строительных работ выявлены 4 организованных источника и 15 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Основными источниками загрязнения воздушной среды будут являться: работа котла битумного, компрессора на дизельном топливе, дизель-генератора (ДЭС), сварочного агрегата на дизельном топливе; автотранспортные работы; земляные работы; разработка грунта буровой машиной; электросварочные работы; укладка асфальтобетонной смеси; газовая сварка и газовая резка металла; паяльные работы; работа перфоратора и отбойных молотков; гидроизоляционные работы; покрасочные работы; погрузка строительного мусора и газовые выбросы от спецтехники (ненормируемый источник). Источниками в атмосферу будут выделяться вредные вещества 20 наименований: 1 класса опасности – 2 вещества; 2 класса опасности – 5 веществ; с ОБУВ – 1 вещество; остальные 3, 4 классов опасности. Из них эффектом суммации вредного воздействия обладают: азота диоксид + сера диоксид; сера диоксид + свинец и его неорганические соединения; сера диоксид + фтористые газообразные соединения; фтористые газообразные соединения + фториды неорганические плохо растворимые. Твердые вещества объединены в сумму пылей с ПДК=0,5 мг/м^3.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по программе «Эра» V2.5, на летний период года, без учета фона (Справка филиала РГП «Казгидромет» по Алматинской области за № 21-01-21/1059 от 10.08.2018г.).

Анализ результатов расчета показал, что по всем рассматриваемым загрязняющим веществам превышения ПДК в жилой зоне не обнаружено.

Обоснованные нормативы предельно-допустимых выбросов на период строительства объекта установлены в объеме:

Таблица №2

Производство цех, участок / Код и наименование ЗВ	№ ис-точ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ: существующее положение г/с	существующее положение т/п	на период строительства 2020 год г/с	на период строительства 2020 год т/период	ПДВ г/с	ПДВ т/период	год дос-тижения ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Территория участка	0001			0.0001014	0.000000729	0.0001014	0.000000729	2020
	0002			0.0824	0.003268	0.0824	0.003268	2020
	0003			0.0091556	0.0009288	0.0091556	0.0009288	2020
	0004			0.0846889	0.0002752	0.0846889	0.0002752	2020
Итого				0.1763459	0.004472729	0.1763459	0.004472729	
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Территория участка	0001			0.00001647	0.0000001184	0.00001647	0.0000001184	2020
	0002			0.01339	0.0005311	0.01339	0.0005311	2020
	0003			0.0014878	0.0001509	0.0014878	0.0001509	2020
				0.0137619	0.0000447	0.0137619	0.0000447	2020

Итого				0.02865617	0.0007268184	0.02865617	0.0007268184	
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Территория участка	0002 0003 0004			0.007 0.0007778 0.0071944	0.000285 0.000081 0.000024	0.007 0.0007778 0.0071944	0.000285 0.000081 0.000024	2020 2020 2020
				0.0149722	0.00039	0.0149722	0.00039	
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Территория участка	0002 0003 0004			0.011 0.0012222 0.0113056	0.0004275 0.0001215 0.000036	0.011 0.0012222 0.0113056	0.0004275 0.0001215 0.000036	2020 2020 2020
Итого				0.0235278	0.000585	0.0235278	0.000585	
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Территория участка	0001 0002 0003 0004			0.0279 0.072 0.008 0.074	0.000201 0.00285 0.00081 0.00024	0.0279 0.072 0.008 0.074	0.000201 0.00285 0.00081 0.00024	2020 2020 2020 2020
Итого				0.1819	0.004101	0.1819	0.004101	
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Территория участка	0001 0002 0003 0004			0.00000002 0.0000001 0.00000001 0.0000001	0.0000000001 0.000000005 0.0000000015 0.000000001	0.00000002 0.0000001 0.00000001 0.0000001	0.0000000001 0.000000005 0.0000000015 0.000000001	2020 2020 2020 2020
Итого				0.00000023	0.0000000076	0.00000023	0.0000000076	
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Территория участка	0002 0003 0004			0.0015 0.0001667 0.0015417	0.000057 0.0000162 0.0000048	0.0015 0.0001667 0.0015417	0.000057 0.0000162 0.0000048	2020 2020 2020
				0.0032084	0.000078	0.0032084	0.000078	
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19								
Территория участка	0001 0002 0003 0004			0.00278 0.036 0.004 0.037	0.00001 0.001425 0.000405 0.00012	0.00278 0.036 0.004 0.037	0.00001 0.001425 0.000405 0.00012	2020 2020 2020 2020
Итого				0.07978	0.00196	0.07978	0.00196	
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Территория участка	0001			0.00417	0.00003	0.00417	0.00003	2020
Итого по организованным источникам:				0.5125607	0.012343555	0.5125607	0.012343555	
Т в е р д ы е:				0.01914243	0.0004200076	0.01914243	0.0004200076	
Газообразные, ж и д к и е:				0.49341827	0.0119235474	0.49341827	0.0119235474	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)								
Территория участка	6006 6008			0.0000734 0.02025	0.00003705 0.0000656	0.0000734 0.02025	0.00003705 0.0000656	2020 2020
Итого				0.0203234	0.00010265	0.0203234	0.00010265	
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Территория участка	6006 6008			0.00000717 0.0003056	0.00000355 0.00000099	0.00000717 0.0003056	0.00000355 0.00000099	2020 2020
Итого				0.00031277	0.00000454	0.00031277	0.00000454	
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)								
Территория участка	6009			0.00008	0.0000004	0.00008	0.0000004	2020
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)								
Территория участка	6009			0.000139	0.0000007	0.000139	0.0000007	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Территория участка	6006 6007 6008			0.00000417 0.0000611 0.01083	0.00000255 0.00000026 0.0000351	0.00000417 0.0000611 0.01083	0.00000255 0.00000026 0.0000351	2020 2020 2020
Итого				0.01089527	0.00003791	0.01089527	0.00003791	

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Территория участка	6006 6008			0.00003694 0.01375	0.0000226 0.00004455	0.00003694 0.01375	0.0000226 0.00004455	2020 2020
Итого				0.01378694	0.00006715	0.01378694	0.00006715	
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Территория участка	6006			0.00000208	0.00000128	0.00000208	0.00000128	2020
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые								
Территория участка	6006			0.00000917	0.00000561	0.00000917	0.00000561	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Территория участка	6013			0.001005	0.000579	0.001005	0.000579	2020
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)								
Территория участка	6013			0.000973	0.00007	0.000973	0.00007	2020
(1071) Гидроксибензол (Фенол) (155)								
Территория участка	6013			0.0002775	0.00001998	0.0002775	0.00001998	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Территория участка	6013			0.002885	0.001639	0.002885	0.001639	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19								
Территория участка	6005 6012			0.0006 0.0002	0.00168 0.00088	0.0006 0.0002	0.00168 0.00088	2020 2020
Итого				0.0008	0.00256	0.0008	0.00256	
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Территория участка	6013			0.001791	0.0026076	0.001791	0.0026076	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								
Территория участка	6001 6002 6003 6004 6006 6010 6011 6014			0.000822 0.0486 0.0389 0.0375 0.00000503 0.005 0.1 0.0243	0.00071 0.00257 0.001594 0.001485 0.00000287 0.000162 0.0018 0.00001375	0.000822 0.0486 0.0389 0.0375 0.00000503 0.005 0.1 0.0243	0.00071 0.00257 0.001594 0.001485 0.00000287 0.000162 0.0018 0.00001375	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Итого				0.25512703	0.00833762	0.25512703	0.00833762	
Итого по неорганизованным источникам:				0.30840716	0.01603344	0.30840716	0.01603344	
Т в е р д ы е:				0.27778237	0.01105912	0.27778237	0.01105912	
Газообразные, ж и д к и е:				0.03062479	0.00497432	0.03062479	0.00497432	
Всего по предприятию:				0.82096786	0.028376995	0.82096786	0.028376995	
Т в е р д ы е:				0.2969248	0.0114791276	0.2969248	0.0114791276	
Газообразные, ж и д к и е:				0.52404306	0.0168978674	0.52404306	0.0168978674	

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ по строительству объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий и установленных правил оценивается как допустимое. В период эксплуатации воздействие не ожидается.

Водные ресурсы

Согласно данным ОВОС на рассматриваемом участке работ поверхностных водных источников не обнаружено.

На рассматриваемом объекте не будут использоваться ядовитые и химически активные вещества, которые при случайных проливах и рассыпании при их транспортировании, могли бы при попадании на почву оказать вредное воздействие на поверхностные и подземные воды.

Вредные производственные стоки, которые могли бы быть выпущены на почву, и таким образом стать источником загрязнения подземных вод, отсутствуют. Принятые проектные решения по сбору и вывозу сточных вод сводят до минимума возможность загрязнения ими подстилающей поверхности и прилегающей территории объекта строительства.

При выполнении всех предусмотренных водоохранных мероприятий, при проведении работ по строительству объекта воздействие на поверхностные и подземные воды будет находиться в пределах допустимых норм.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Воздействие на земельные ресурсы связано с проведением земляных работ, загрязнением территории отходами производства и потребления. Сбор и временное хранение всех отходов, образующихся в период строительства объекта, будет осуществляться на специально отведенных площадках. По мере накопления отходы будут вывозиться спецтранспортом для дальнейшей утилизации по планово-регулярной и заявочной системе на договорных условиях в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Отходы на период капремонта объекта представлены отходами производства и потребления:

Таблица №3

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего	11,20294		11,20294
в т.ч. отходов производства	11,07964		11,07964
Отходы потребления	0,1233		0,1233
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под краски AD070	0,009		0,009
Промасленная ветошь AD060	0,0003		0,0003
Зеленый уровень опасности			
Твердо-бытовые отходы GO060	0,1726		0,1726
Строительный мусор GG170	11		11
Огарки сварочных электродов GA090	0,00004		0,00004
Отходы от пластиковых труб GH011	0,0659		0,0659
Отходы от металлических труб GA090	0,0044		0,0044

При соблюдении предусмотренных мероприятий и установленных правил, воздействие на земельные ресурсы проектируемого объекта будет находиться в пределах допустимых норм.

Растительный и животный мир

Согласно акту обследования зеленых насаждений за №804 от 27.12.2018г., подписанному руководителем ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района» Акановым Д.Ж., зеленые насаждения подлежащие вырубке на участке работ отсутствуют.

Район размещения площадки строительных работ находится под влиянием многокомпонентного антропогенного воздействия на техногенной освоенной территории.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Животный мир проектируемого участка представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми. Путей сезонных миграций и мест отдыха пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения не отмечено. В результате реализации проекта на проектируемом участке не произойдет обеднения видового состава и существенного сокращения основных групп животных.

Социально-экономическая среда

При реализации проектных решений дополнительные нагрузки на окружающую природную среду могут возникнуть в результате реконструкции объекта, но являются кратковременными, локальными и допустимыми. Они не будут носить критический и необратимый характер, как для экосистемы, так и для местного населения. Все это позволяет говорить об экологической безопасности намечаемой деятельности. Реализация проекта позволит повысить уровень общественного порядка в Алакольском районе. Воздействие оценивается как положительное.

Экологические риски

В районе размещения объекта отсутствуют ценные природные комплексы, особо охраняемые объекты. Воздействие рассматриваемого объекта на атмосферный воздух, почвенный покров, водные ресурсы, растительный, животный мир в период проведения работ по реконструкции объекта и в период его эксплуатации оценивается как допустимое.

Принятые проектные решения, соблюдение техники безопасности и методы проведения работ имеют высокую надежность и экологическую безопасность процессов. Возникновение аварийных ситуаций – маловероятно.

В соответствии с п.1 статьи 40 ЭК РК по значимости и полноте оценки воздействия объект на период строительства и эксплуатации относится к IV категории.

К проекту приложено:

1) справка филиала РГП «Казгидромет» по г. Алматы за № 21-01-21/1059 от 10.08.2018г. об отсутствии наблюдений за фоновым загрязнением на рассматриваемой территории;

2) акт обследования зеленых насаждений за №804 от 27.12.2018г., подписанный руководителем ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района» Акановым Д.Ж., об отсутствии на участке работ зеленых насаждений подлежащих вырубке.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Основанием для разработки проектно - сметной документации является задание на проектирование. Предусмотренные проектом мероприятия направлены на повышение уровня обеспечения общественного порядка в Алакольском районе.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) производственных объектов» на период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду временности проводимых работ. На время эксплуатации СЗЗ так же не устанавливается.

Уровень приземных концентраций для вредных веществ, выделяемых в атмосферу в период строительства, определялся машинными расчетами по программе «Эра-2.0». Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, в период строительных работ на прилегающей территории участка не превышают допустимых значений 1 ПДК и обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории объекта.

В ходе строительства и эксплуатации токсичных, радиоактивных и других вредных для здоровья человека веществ образовываться не будет.

На рассматриваемом объекте, при строительстве и эксплуатации, не будут использоваться ядовитые и химически активные вещества, которые при случайных проливах и рассыпании при их транспортировании, могли бы при попадании на почву оказать вредное воздействие на поверхностные и подземные воды. Проектом разработаны водоохранные мероприятия. Вредные ядовитые производственные стоки,

которые могли бы быть выпущены на почву, и таким образом стать источником загрязнения подземных и поверхностных вод, отсутствуют.

Токсичных, радиоактивных и других вредных для здоровья веществ в ходе проведения работ образовываться не будут.

Источниками шума на период строительства является автотранспорт, предназначенный для строительства. Шумовое воздействие строительной техники при строительстве является кратковременным и будет находиться в пределах нормы. Проводимые работы согласно представленным расчетам не окажут негативного воздействия на здоровье населения.

На период эксплуатации объекта источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. Производственная деятельность объекта в периоды строительства и эксплуатации значительного влияния на почвы отходами производства и потребления оказывать не будет. Отходы в период строительства будут вывозиться на полигон ТБО по договору.

Проектом предусмотрены мероприятия по созданию необходимых санитарно-бытовых условий для работающих в период строительства, произведен расчет временных зданий и сооружений санитарно-бытового характера. Хозяйственно-бытовое водоснабжение на период проведения работ – существующие сети, для питьевых целей - бутилированная. Канализование – герметичный выгреб, биотуалет.

Так же проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения требований охраны труда, техники безопасности.

6.6 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК 1.03-01-2016, СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность строительства составляет 1 месяц.

Начало работ предусмотрено в II квартале 2020 года (письмо ГУ «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» от 10.09.2019 года №9114-456-И).

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

2020 год –100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утверждённым приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счёт государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» Версия 19.2 по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 изменения и дополнения, выпуск 1;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019 изменения и дополнения, выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 изменения и дополнения, выпуск 15;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утверждённый начальником УИС ГУ «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» от 16.09.2019 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчёта стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2 квартала 2019 года 2019 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020 год выполнен с учётом норм задела объёма инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 31.

2019 год – 2525 тенге;
2020 год – 2651 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По электроснабжению:

1) Уточнены нормативные материалы (действующие в РК), указанные в Общих указаниях.
2) Предоставлена функциональная схема сетей внешнего видеонаблюдения (СТ РК 21.603-2002 п.4.1.2).

По наружным сетям связи:

3) Из спецификации исключен разбор и монтажные работы асфальтовых и брусчатых покрытий, они указаны в объемах работ (СТ РК 21.603-2002 п.3.3)
4) Предоставлены схемы расположения сетей и телефонной канализации (СТ РК 21.603-2002 п.4.1.2).
5) На плане смотровые устройства пронумерованы и указаны типы (СТ РК 21.603-2002 п.5.7.2).
6) В спецификации уточнены длины полиэтиленовых труб для прокладки оптического кабеля.
7) Предоставлена структурная схема системы видеонаблюдения.
8) Предоставлены согласования с РДТ «Казахтелеком».

По оценке воздействия на окружающую среду:

9) Расчеты по источникам загрязнения. Работа сварочного агрегата с дизельным двигателем, перфоратора, молотков отбойных учтена, в расчеты внесено дополнение.

По санитарно-эпидемиологическому разделу:

10) В проект внесены санитарно-эпидемиологические мероприятия в период строительства (как будет конкретно осуществляться организация питания, хозяйственно-бытовое водоснабжение, куда и как будут сбрасываться сточные воды с душевых, умывальных, пункта питания и т.д.), по временным зданиям и сооружениям (санитарно-бытовым), приведены расчеты шума в период строительных работ согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» от 28 февраля 2015 г. № 177.

По сметной документации:

11) Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями и действующими государственными сметными нормативами.
12) Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.

13) Откорректирован расчёт продолжительности строительства в соответствии с нормами СН РК 1.03-01-2016. Часть I, СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть I.
14) Откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ согласно расчёта, произведённого в соответствии с нормами СЦП РК 8.03-01-2017 и СЦИ РК 8.03-04-2017.
15) Откорректированы затраты на экспертизу проекта, согласно расчёта в соответствии с Приказом №780 от 25.12.2015 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с приказом Министерства национальной экономики №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области» выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленного рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды.

Проектные решения соответствуют требованиям санитарных правил, утвержденных приказами Министра национальной экономики Республики Казахстан и министра здравоохранения Республики Казахстан: «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2015 года № 209, «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20.03.2015 г., «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» от 28 февраля 2015 г. № 177, «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 года №168, «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28.02.2015 года №169.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели:

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость	млн.тенге	74,471	72,827

	строительства в текущих ценах 2018-2019 и прогнозных 2020 годов			
	в том числе: СМР	млн.тенге	20,664	20,223
	Оборудование	млн.тенге	41,621	40,655
	Прочие	млн.тенге	12,186	11,949
	Из них: на 2018 год (стоимость ПИР) на 2019 год (стоимость экспертизы) на 2020 год	млн.тенге		 1,414 0,256 71,157
2	Продолжительность строительства	месяц	1	1

8. ВЫВОД

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018-2019 и прогнозных 2020 годов	72,827 млн. тенге
в том числе: СМР	20,223 млн. тенге
оборудование	40,655 млн. тенге
прочие затраты	11,949 млн. тенге
Продолжительность строительства	1 месяц

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственным учреждением «Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» в соответствии с условиями договора № 970840001295/190595/00 (434) от 22.07.2019 года

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы ПД Алакөл АПБ үшін сыртқы бейнебақылау жүйесін орнату» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2018-2019 жылдардағы ағымдағы және 2020 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	72,827 млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	20,223 млн. теңге

жабдықтар	40,655 млн. теңге
өзге шығындар	11,949 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	1 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2019 жылғы 22 шілдедегі № 970840001295/190595/00 (434) шарттың талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ішкі істерминистрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 Тапсырысшы құрылыс барысында отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдауларын барынша пайдалансын.

Чимбаев Н.Н.

Директор

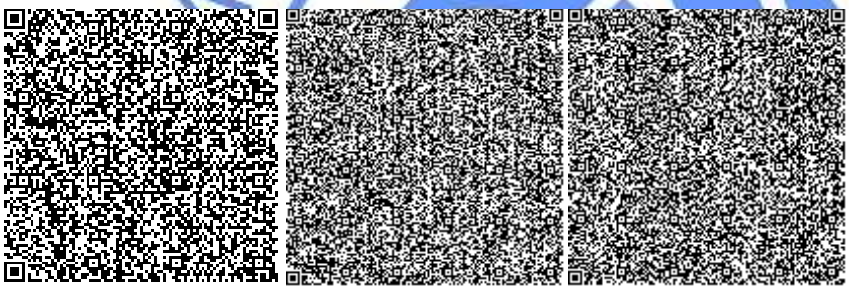

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

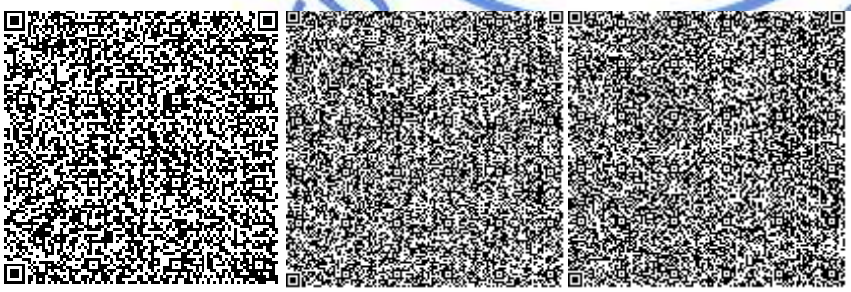

Сериков Т.

Эксперт



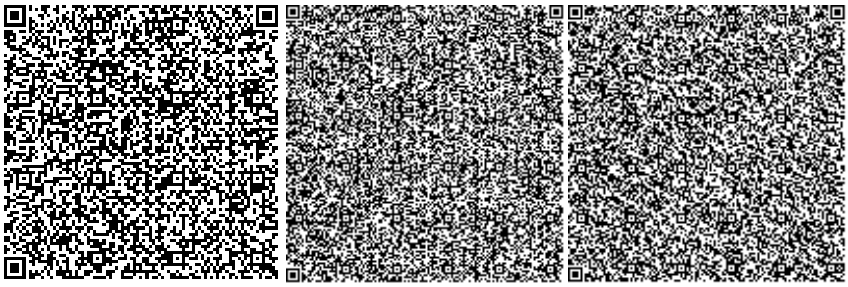

Изатов Е.К.

Эксперт

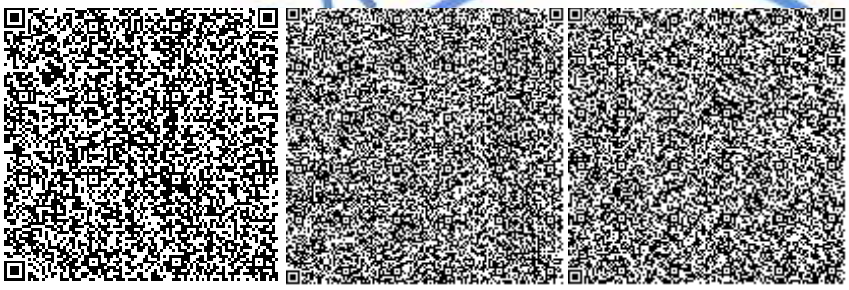

Омарбеков А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

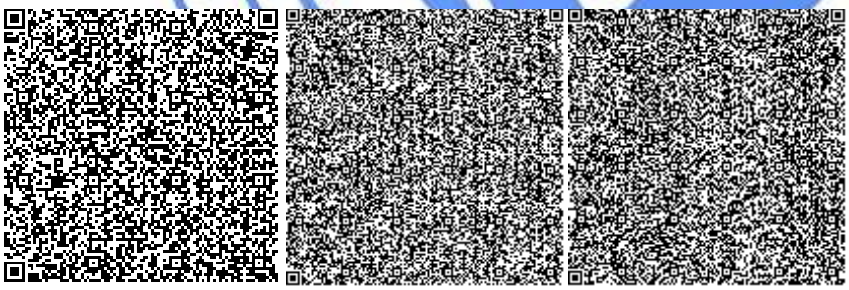

Афонина Т.Т.

Эксперт



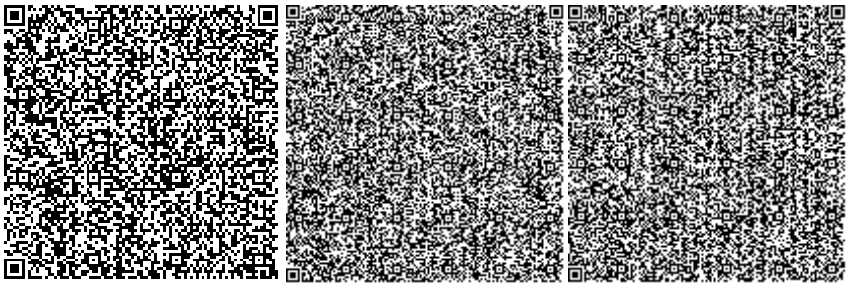

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

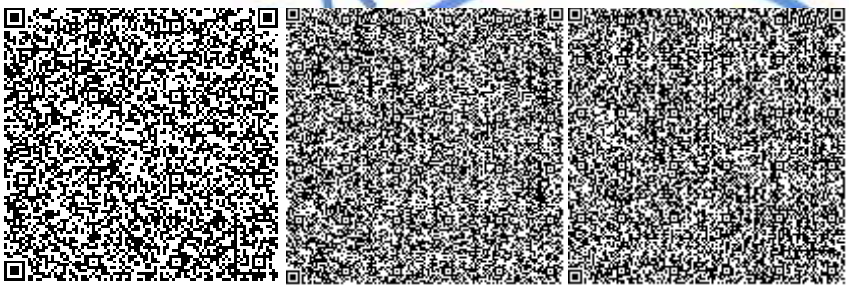



Номер: KZ38VDD00128316

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" улица И.Жансугурова, дом № 91/95,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 970840001295

Наименование производственного объекта: Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области

Местонахождение производственного объекта:

Алматинская область, Алакольский район -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Конакбаев Айбек Сапарбекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Талдыкорган **Дата выдачи:** 03.10.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,82096786	0,0283769950
Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области	0,82096786	0,0283769950
в т.ч. по ингредиентам:		
Уайт-спирит	0,002885	0,001639
Углерод	0,0149722	0,00039
Сера диоксид	0,0235278	0,000585
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0,25512703	0,00833762
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,000139	0,0000007
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,00000208	0,00000128
Этанол	0,000973	0,00007
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,00000917	0,00000561
Углерод оксид	0,19568694	0,00416815
Формальдегид	0,0032084	0,000078
Бенз/а/пирен	0,00000023	0,0000000076
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,005961	0,0026376
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,08058	0,00452
Азот (II) оксид	0,02865617	0,0007268184
Азота (IV) диоксид	0,18724117	0,004510639
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00031277	0,00000454
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,00008	0,0000004
Железо (II, III) оксиды	0,0203234	0,00010265
Гидроксибензол	0,0002775	0,00001998
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,001005	0,000579
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
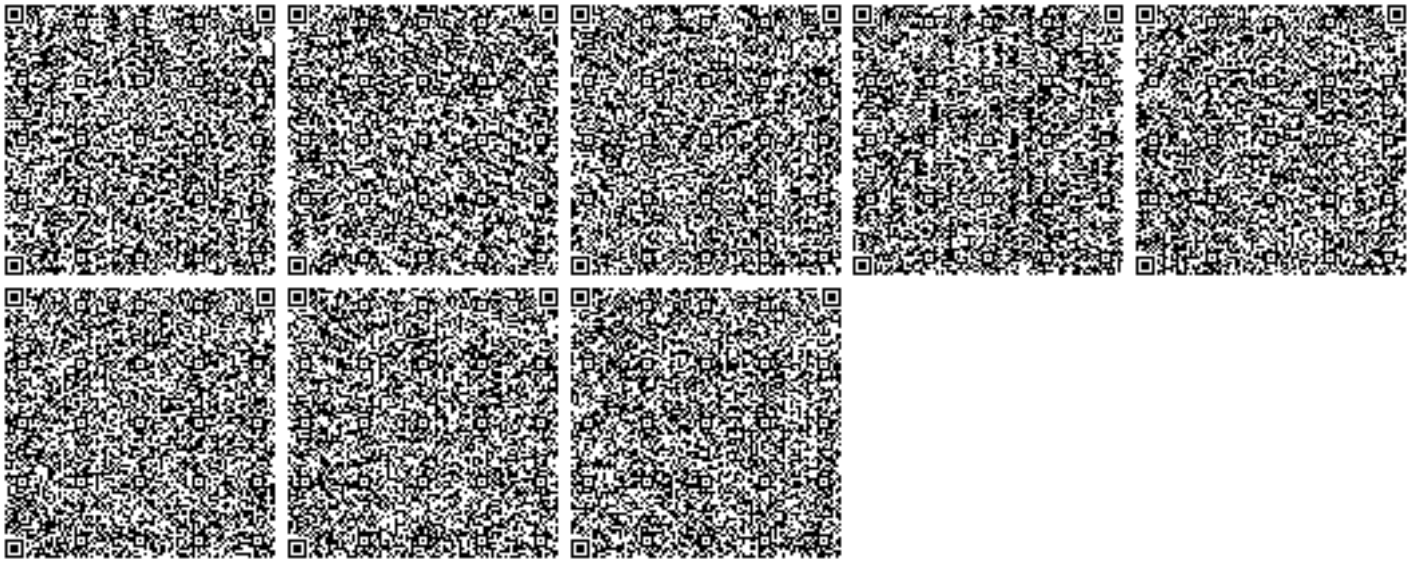
Соблюдать требования Экологического Кодекса Республики Казахстан.
Срок действия настоящего разрешения с 01.07.2019 года по 31.07.2020 года.