«Түркістан қаласының ӘІО-да 5-7 қабатты 23 тұрғын үй салу (7 қабатты 13 тұрғын үй)» Сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз. II кезек (№5,6,7, үйлер)»
жұмыс жобасы бойынша

23.11.2020 ж. № 19-0408/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Түркістан қаласы әкімдігінің «Құрылыс бөлім» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Тур Проект Сервис» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Түркістан қаласының ӘІО-да 5-7 қабатты 23 тұрғын үй салу (7 қабатты 13 тұрғын үй)» Сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз. II кезек (№5,6,7, үйлер)» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 19-0408/20 от 23.11.2020 г.

по рабочему проекту

«Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II - очередь (дома №5,6,7)»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Тур Проект Сервис»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II - очередь (дома №5,6,7)»** выдано филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II - очередь (дома №5,6,7)»** разработан в 2020 году.

Настоящее заключение выполнено согласно дополнительному соглашению №1 от 06.10.2020 года к договору №050140007772/200260/00 (222) от 03.07.2020 года, заключенному с ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» (письмо-заявка исх. № 07/1576 от 04.09.2020 г., вх. № 01-03/08610 от 07.09.2020 г.).

Ранее по рабочему проекту ««Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7) (первый этап)» филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону было выдано локальное заключение № 19-0301/20 от 20.08.2020 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Тур Проект Сервис», государственная лицензия № 17019674 от 17.11.2017 г. (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7) (второй этап)» , утвержденное ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» от 06.04.2020 г.;

постановление акимата города Туркестан № 1063 от 05.08.2020 г. о разработке проектно-сметной документации;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ66VUA00255456 от 06.08.2020 г. по объекту: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов а АДЦ города Туркестан (7 этажных 15 домов)»;

протокол дозиметрического контроля № 458 от 05.08.2020 г., выданный ТОО «Radioactive»;

технический отчет об инженерно-геологических условиях по объекту, (заказ № 5029), выполненный ТОО «Инженерные изыскания» в феврале 2020 г., государственная лицензия ГСЛ № 002675 от 12.01.2001 г., приложение к государственной лицензии от 04.06.2012 г., выданные Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан;

топографическая съемка участка строительства многоэтажных жилых домов масштаб М1:500, выполненная ТОО «Инженерные изыскания» в 2020 г., государственная лицензия ГСЛ № 002675 от 12.01.2001 г. и согласованная эксплуатирующими организациями;

эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Туркестан» и ТОО «ТУР Проект Сервис»;

выкопировка из ПДП, подписанная ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Туркестан»;

график предоставления ПСД, подписанный ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» и ТОО «ТУР Проект Сервис»;

письмо №07-729 от 13.05.2020 года, ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» к ГУ «Отдел Жилищных отношений и жилищной инспекции акимата города

Туркестан», о предложении, на установку в квартирах, отопительных котлов работающих на природном газе;

письмо №07/730 от 13.05.2020 года, ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» к РГУ «Управление по ЧС города Туркестан Департамента по ЧС Туркестанской области» Комитета по ЧС МВД РК, о предложении, на установку в квартирах, отопительных котлов работающих на природном газе;

письмо №29-17-16-3-3/3423 от 14.05.2020 г., Комитета по ЧС МВД РК, о согласовании решения на установку в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, в виде эксперимента, на оснований письма №07/730 от 13.05.2020 года, в пределах согласованных решений между Комитетами по ЧС МВД РК и Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК;

письмо №29-17-16-16/276 от 15.05.2020 г., РГУ «Управление по ЧС города Туркестан Департамента по ЧС Туркестанской области Комитета по ЧС МВД РК, о согласии, на установку в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, в виде эксперимента, в 7-этажных жилых домах;

протокол №24-01/10 от 31.01.2020 г., НТС Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, постановила «установку в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, по новым рабочим проектам жилых домов, с определением срока эксперимента 5 (пять) лет»;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1318 от 06.08.2020 года с указанием расстояния перевозки лишнего грунта;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1322 от 07.08.2020 года об армировании стен техподполья и разработке ПСД на 15 домов (2 дома спонсорская помощь);

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1338 от 12.08.2020 года с указанием расстояния перемещения строительных материалов;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1339 от 12.08.2020 года с указанием расстояния перевозки галечникового грунта для устройства подушки;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1344 от 12.08.2020 года о расстоянии перемещения растительного грунта после срезки;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1570 от 04.09.2020 года, о включении в сметную документацию затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия не учитывать;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1571 от 04.09.2020 года с гарантией предоставления госакта на право землепользования;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1572 от 04.09.2020 года о разработке наружных инженерных сетей и благоустройства отдельным проектом и окончании СМР по ним до сдачи объекта в эксплуатацию;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1573 от 04.09.2020 года о начале строительства в ноябре 2020 года;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №04/1574 от 04.09.2020 года с указанием расстояния перевозки инертных материалов;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1575 от 04.09.2020 года источник финансирования – бюджетные средства;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1764 от 07.10.2020 года о строительстве по программе «Нұрлы Жер»;

письмо-подтверждение №07/1932 от 16.10.2020 г., ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» о высоте этажа и об установке в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, с указанием списка жилых домов и типа квартир, по объекту «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 15 жилых домов)»;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/2130 от 04.11.2020 года о выделении затрат на каждое пятно отдельно;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/2284 от 16.11.2020 года о стоимости проектных работ;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/2298 от 17.11.2020 года о стоимости котлов и насосной установки;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/2299 от 17.11.2020 года о стоимости облицовки фасадов;

Технические условия:

№12-ТрГХ-2020-0007973 от 03.11.2020 года, выданное ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на проектирование газопроводов к 5-7-этажных 23 жилых домов АДЦ (7-этажных 15 жилых домов, II -очередь) города Туркестан;

№48-20/Л от 01.10.2020 г. на телефонизацию 7-ми этажных жилых домов, выданными филиалом «Шымкенттрансгелеком».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Согласование:

№180-210/316 от 13.05.2020 г., письмо-согласование, выданное ГУ «Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции акимата г. Туркестан», на установку в квартирах, отопительных котлов работающих на природном газе;

№180-210/613 от 06.11.2020 г., письмо-согласование, выданное ГУ «Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции акимата г. Туркестан», на установку в квартирах, отопительных котлов работающих на природном газе, на основании протоколов №24.02/146 от 19.12.2019 года и №24-01/10 от 31.01.2020 г., НТС Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК,

письмо №29-17-16-16/276 от 15.05.2020 г., РГУ «Управление по ЧС города Туркестан Департамента по ЧС Туркестанской области Комитета по ЧС МВД РК, о согласии, на установку в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, в виде эксперимента, в 7-этажных жилых домах;

письмо №29-17-16-3-3/3423 от 14.05.2020 г., Комитета по ЧС МВД РК, о согласовании решения на установку в квартирах отопительных котлов работающих на природном газе, в виде эксперимента, на оснований письма №07/730 от 13.05.2020 года, в пределах согласованных решений между Комитетами по ЧС МВД РК и Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК;

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

1. Том I. Общая пояснительная записка.
2. Том II. Сметная документация.
3. Том III. Энергетический паспорт.
4. Том IV. Проект организации строительства.
5. Том V. Паспорт проекта.
6. Альбом 1. Архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000.
7. Альбом 1.1. Конструктивные решения ниже отм. 0,000.
8. Альбом 2. Генеральный план.
9. Альбом 3. Водопровод и канализация.
10. Альбом 4. Силовое электрооборудование и освещение внутреннее
11. Альбом 5. Отопления и вентиляция.
12. Альбом 6. Системы связи.
13. Альбом 7. Пожарная сигнализация.
14. Альбом 8 Газоснабжение (внутренние устройства).
15. Альбом 9. Молния защита.

16. Эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Туркестан» в 2020 году.

17. Инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в феврале 2020 г.

18. ОВОС. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту выполнен ТОО «ECOCENTRE-CONSULTING», государственная лицензия №№02019Р от 20.09.2018 г.).

19. Книга 1. Расчеты фундаментов, выполненные в ПК «Фундамент». Расчет конструкций. Теплотехнический расчет. Расчеты инженерных сетей.

20. Прайс-листы, согласованные заказчиком от 16.11.2020 года. Прайс-листы (альтернатива).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение высокого качества жизни широких слоев населения за счет повышения ценовой доступности и комфорта жилья, в том числе, за счет строительства многоквартирных жилых домов, является приоритетной задачей плана развития Республики Казахстан.

На основании задания на проектирование, утвержденного ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» от 06.04.2020 г., вторым этапом разрабатываются решения выше отм.0,000.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка строительства 7-этажных жилых домов расположена в АДЦ города Туркестан, по трассе Вокзал-Аэропорт.

Природно-климатические условия района строительства:

Таблица №1

Климатический подрайон согласно СП РК 2.04-01-2017	IVA.
Температура наружного воздуха, ^{0}С:	
абсолютная максимальная -	49,1
абсолютная минимальная –	-38,6
наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -	-32,6
обеспеченностью 0,92 -	-24,6
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -	-26,0
обеспеченностью 0,92 -	-20,6
Количество осадков за ноябрь-март, мм.	128
Количество осадков за апрель-октябрь –мм.	72
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	В
Преобладающее направление ветра за июнь-август	СВ, В
Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек.	5,2
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек.	1,8
Нормативная глубина промерзания, см:	
для суглинка	62
для крупнообломочного грунта	92
Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт, см:	102
Район по весу снегового покрова	I
Район по давлению ветра	IV

Климат резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет инженерно-геологических изысканий выполнен ТОО «Инженерные изыскания» (государственная лицензия ГСЛ №002675 от 12.01.2001 г.) в феврале 2020 года.

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к предгорной аллювиально-пролювиальной предгорной равнине большого хребта Каратау.

Рельеф площадки, относительно, ровный с уклоном на юго-запад. Высотные отметки поверхности земли в пределах 207,99-210,01. С запада на восток протягивается сухой арык глубиной около 1,0 м. Восточнее находится навал грунта высотой около 1,0 м. Площадка не застроена.

В пределах площадки по номенклатурному виду и просадочным свойствам, до глубины 13,0 м выделено три инженерно-геологических элемента:

первый ИГЭ – суглинок светло-коричневый, макропористый, твердой консистенции, с включением мелких карбонатных стяжений, просадочный, (тип грунтовых условий по просадочности – первый), мощностью 1,4-2,5 м;

второй ИГЭ – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35%, встречаются отдельные линзы гипса 0,1-0,3 м, прослои и линзы песка пылеватого и мелкого, супеси и суглинки мощностью 0,3-1,3 м;

третий ИГЭ – галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25%, с включениями валунов до 10%, размером до 30 см, от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, вскрытой мощностью 9,5-10,1 м. грунт неоднородный по плотности и по крупности обмолоченного материала и содержанию заполнителя. В толще галечникового грунта встречаются невыдержанные по простиранию маломощные (до 0,3 м) прослои и линзы суглинка, супеси, песка разной крупности. Галечниковый грунт представлен осадочными породами, удлиненными, уплощенными и хорошо окатанными.

С поверхности земли распространена почва из слабогумусированного суглинка мощностью 0,2 м.

Показатели физических свойств грунтов

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей, ед.изм.	ИГЭ-1	ИГЭ-2	ИГЭ-3
1	2	3	4	5
1	Плотность твердых частиц, г/см^3	2,71		
2	Плотность, г/см^3	1,64	2,10	2,21
3	Плотность в сухом состоянии, г/см^3	1,47		
4	Влажность природная, %	7,1-16,0		
5	Степень влажности	0,22-0,53		
6	Пористость, %	45,9		
7	Коэффициент пористости	0,850		
8	Влажность на границе текучести, %	25,6		
9	Влажность на границе раскатывания, %	17,4		
10	Число пластичности	8,2		
11	Показатель текучести	<0		
12	Коэффициент фильтрации, м/сут.	0,21		
13	Расчетное сопротивление, кПа		450	600

Показатели прочностных и деформационных свойств грунтов

Таблица №3

№ ИГЭ	Наименование грунта	При водонасыщенном состоянии				Епр, МПа	Еус, МПа
		γ_I/γ_{II}, кН/м^3	φ_I/φ_{II}, град.	C_I/C_{II}, кПа	Е, МПа		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Суглинок просадочный	18,5/18,8	20,7/21,0	5/6	2,92	14,94	4,78
2	Галечниковый грунт	21,0/21,0	36/38	0/0	20,0	-	-
3	Галечниковый грунт	22,1/22,1	36/38	0/0	66,9	-	-

где, Е – модуль деформации при водонасыщенном состоянии;

$E_{пр}$ – модуль деформации при природной влажности.

$E_{ус}$ – модуль деформации при установившейся влажности.

Модуль деформации для ИГЭ-3 принят по архивным данным по результатам штамповых испытаний естественного галечникового грунта.

Показатели просадочных свойств грунтов ИГЭ 1

Таблица №4

Нормальное напряжение, кПа	100	200	300
Относительная просадочность	0,011	0,028	0,045
Начальное просадочное давление, Psl, кПа	103		

ИГЭ-2 характеризуется следующим усредненным гранулометрическим составом:

Таблица №5

Фракции, мм						
Содержание, %						
>200	200-10	10-2	2-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	<0,1
-	58	10	7	7	9	9

ИГЭ-3 характеризуется следующим усредненным гранулометрическим составом:

Таблица №6

Фракции, мм						
Содержание, %						
>200	200-10	10-2	2-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	<0,1
8	58	10	9	8	5	2

Засоленность и агрессивность грунтов

Согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты до глубины 3,0 м не засолены. Зона влажности – сухая.

Степень коррозийной активности к свинцу – средняя, алюминию – высокая, стали – высокая.

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO_4^- для бетона марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 - от слабо- до сильноагрессивной (SO_4^{--} до 5760,0 мг/кг).

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl^- для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 – от неагрессивной до сильноагрессивной (CL^- = до 2132,25 мг/кг).

Гидрологические условия

Подземные воды пройденными выработками (февраль 2020 г.) вскрыты на глубине 4,0-5,7 м от поверхности земли. Вскрытый уровень подземных вод соответствует низкому положению УПВ в годовом цикле. Амплитуда колебания уровня подземных вод по

наблюдательным скважинам равна 2,3 м. При высоком положении УПВ будет залегать на 2,3 м выше, чем на период изысканий. Площадка строительства подтоплена подземными водами.

Грунтовые воды характеризуются как сульфатно-кальциевые.

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды (подземных вод) на бетон марки по водонепроницаемости W4 при содержании ионов HCO_3^-=1,69-2,01 мг·экв/л в пересчете на ионы SO_4^-=890,0-959,0 мг/л на портландцементе по ГОСТ 10178-85 – среднеагрессивная.

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды (подземных вод) на арматуру железобетонных конструкций при содержании ионов Cl^-=36,0-38,03 мг/л при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании – неагрессивная.

Сейсмическая опасность зон строительства

Сейсмическая опасность зон строительства, грунтовые условия и сейсмическая опасность площадок строительства приведены в таблице №6 согласно СП РК 2.03-30-2017:

Таблица №7

Сейсмическая опасность				Типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам	Значения расчетных горизонтальных ускорений ag (в долях g) на площадках строительства с типами грунтовых условий	Значения расчетных вертикальных ускорений ag (в долях g) на площадках строительства с типами грунтовых условий
В баллах по картам		В ускорениях (в долях g) по картам				
ОСЗ-2_{475}	ОСЗ-2_{2475}	ОСЗ-1_{475} (agR(475))	ОСЗ-1_{2475} (agR(2475))			
6	7	0,046	0,075	II	0,08	0,056

Уточненная сейсмичность площадки строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2_{475} равна 6-ти баллам, а при ОСЗ-2_{2475} 7-ми баллам.

Строительные группы грунтов

Строительная группа грунтов при разработке вручную и одноковшовыми экскаваторами: почва – 1, суглинок – 2, галечниковый грунт – 3.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проектом предусматривается строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 15 жилых домов) II -очередь (дома №5,6,7).

Проектируемый участок 2-ой очереди строительства многоэтажных жилых домов расположен в АДЦ города Туркестан на пересечениях улицы №11 и трассы Вокзал-Аэропорт.

Общая площадь участка - 4,67га.

Условная площадь участка жилых домов (№5,6,7) – 1,35 га.

Территория свободна от застроек, зеленых насаждений и инженерных сетей.

Рельеф строительной площадки спокойный с общим уклоном на юг, перепад на участке по высоте составляет с отметки 209,66 до отметки 208,89.

Расположение участка на местности приведено на ситуационной схеме.

Ситуационная схема

Рис. 1. Участок строительства

Решением генерального плана предусматривается размещение на участке 7-ми этажных жилых домов (№5,6,7), индивидуальной разработки.

Горизонтальная привязка и посадка жилых домов произведены от углов отвода земли, координатных точек т.1 - т.1.4.

План организации рельефа выполнен в проектных отметках, горизонталях, увязаны с высотными отметками улиц и дорог, согласно отметкам ПДП, утвержденный с органами архитектуры г.Туркестан и Заказчиком.

Проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности по внешнему контуру, указанные отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий, приняты согласно отметкам указанные в ПДП.

Вертикальная планировка, не является основанием для разработки проездов и тротуаров. Основанием вертикальной планировки является разработка котлована под строительство 7-ми этажных жилых домов (№5,6,7).

За относительную отметку 0,000 здания жилого дома №5, соответствующую уровню пола, принята абсолютная отметка по генплану 211,00.

За относительную отметку 0,000 здания жилого дома №6, соответствующую уровню пола, принята абсолютная отметка по генплану 211,20.

За относительную отметку 0,000 здания жилого дома №7, соответствующую уровню пола, принята абсолютная отметка по генплану 211,20.

Все решения по благоустройству и их объемы работ, объемы земляных масс, будут приняты другим отдельным рабочим проектом по заданию на проектирование.

Расположения 7-ми этажных жилых домов (№ 5,6,7) на участке, приведено на плане.

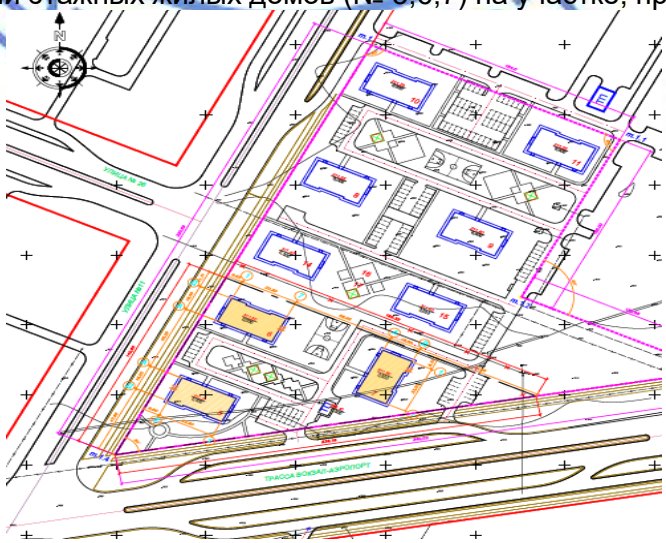

Рис. 2. Расположения 7-ми этажных жилых домов

Экспликация зданий и сооружений:

Жилой дом №5 (индивид.разработка)
Жилой дом №6 (индивид.разработка)
Жилой дом №7 (индивид.разработка)

Технические показатели по генплану

Таблица №8

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Площадь участка всего, в том числе:	га	4,67
	Площадь в условных границах, в том числе:	га	1,35
	а) площадь застройки	$м^2$	1857,51
	б) площадь отмостки	$м^2$	451,80
	в) площадь прочая	$м^2$	11190,69

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения.

Архитектурно - планировочные решения для жилых домов (пятна 5, 6, 7) приняты из условия компактности и комфортности при эксплуатации по эскизному проекту, согласованному заказчиком.

Здание жилого дома – 7-ми этажное, с подвалом и чердачным пространством, прямоугольной формы в плане, с размерами между крайними осями – 18,0х33,2 м.

На основании письма ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан» № №07/1932 от 16.10.2020 г. высота этажа – 3,0 м, высота жилых помещений 2,7 м.

Высота помещений подвала от пола до потолка – 2,1 м. Высота чердачного пространства – 1,9 м. Отметка верха парапета – плюс 23,940 м, машинного отделения – плюс 26,120 м.

На этажах размещаются 1,2 и 3-х комнатные квартиры. В квартирах предусмотрены летние помещения – лоджии.

Эвакуация людей из жилого здания производится через лестничную клетку типа Л1. В здании расположен грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг, размещение машинного помещения – верхнее, над шахтой лифта.

Из подвала предусмотрен один обособленный выход непосредственно наружу и два приямка с проемами для пожаротушения. Для обеспечения вентиляции подвала предусмотрены продухи.

На основании задания на проектирование квартиры для проживания маломобильных групп населения не предусматриваются. При входе в здание предусмотрены пандусы с поручнями и наклонный подъемник для инвалидов НПУ-001 для обеспечения доступности маломобильных групп населения в соответствии с СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».

Естественное освещение помещений в жилых зданиях предусмотрено, согласно СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные» - в жилых комнатах и кухнях.

Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-91, двери техподполья - по серии 1.136.5-19, двери наружные - металлические утепленные с механизмом для само закрывания по ГОСТ 31173-2003, алюминиевые ГОСТ 23747-88.

Окна и балконные двери – ПВХ профиль по ГОСТ 30674-99, заполнение двухкамерным стеклопакетом. Подоконные доски из ПВХ. Сливы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.

Витражи – из ПВХ, остекление двухкамерное, стекло толщиной 5 мм.

Отделочные работы

Внутренняя отделка: потолка - затирка, водоэмульсионная покраска; поверхности стен и перегородок – простая штукатурка цементно-песчаным раствором, выравнивание

сухими смесями, водоэмульсионная окраска, низ стен или перегородок (панель) – масляная окраска, облицовка глазурованной плиткой высотой до 1,80 м.

Полы - линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный, керамическая плитка с шероховатой поверхностью, керамогранит матовый нескользящий для полов СТ РК 1954-2016, в машинном отделении – бетон класса В15.

Внутренняя отделка техподполья – известковая окраска, помещений электрощитовой, насосной - штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска. Полы – грунтовые, в помещениях электрощитовой, насосной - бетон класса В15.

Наружная отделка: цоколь, первый по седьмой этаж и парапет - вентилируемый фасад с облицовкой фиброплитами в соответствии с цветовым решением эскизного проекта; крыльцо, пандус – термообработанный гранит.

Утепление наружных стен из кирпича выполнить с ТЭХНОВЕНТ ЭКСТРА, толщиной 70 мм, объемным весом 75 кг/м^3.

Крыша чердачная вентилируемая с организованным водостоком. Кровля плоская рулонная Унифлекс ТКП, ТПП СТО 72746455-3.1.12-2015. Утеплитель экстризионный пенополистерол XPS ТехноНиколь CARBO ECO, СТО 72746455-3.3.1-2012.

Площади квартир на один дом

Таблица №9

№ п/п	Наименование	Кол-во	Жилая площадь квартиры, м^2	Общая площадь квартир, м^2	Всего	
					Жилая площадь квартиры, м^2	Общая площадь квартир, м^2
1	Тип 3А	7	37,42	64,12	261,94	448,84
2	Тип 3Б	7	40,27	69,36	281,89	485,52
3	Тип 3В	7	39,08	68,88	273,56	482,16
4	Тип 2А	7	28,61	56,61	200,27	396,27
5	Тип 2Б	7	30,42	58,46	212,94	409,22
6	Тип 2БН	7	30,42	58,46	212,94	409,22
7	Тип 1	7	16,46	36,14	115,22	252,98
	Итого	49	222,68	412,03	1558,76	2884,21

Основные технические показатели на один дом

Таблица №10

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Площадь застройки	м^2	619,17
2	Площадь жилого здания	м^2	3936,17
3	Жилая площадь	м^2	1558,76
4	Площадь квартир	м^2	2798,81
5	Общая площадь квартир	м^2	2884,21
6	Строительный объем здания, в том числе	м^3	15293,09
7	Строительный объем выше 0.000	м^3	13929,84
8	Количество квартир, в том числе	кв.	49
9	1-комнатных	кв.	7
10	2-комнатных	кв.	21
11	3-комнатных	кв.	21
12	Этажность здания	эт.	7

6.2.3 Конструктивные решения

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости – II.

Класс жилого здания – IV.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Расчетно-конструктивная система здания – продольно-стеновая со стенами комплексной конструкции, выполненной путем включения в состав кладки монолитных вертикальных железобетонных элементов.

Расчет основания и фундаментов выполнен в расчетной программе «Фундамент». По результатам расчета, давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления искусственного основания, максимальная осадка основания не превышает предельно допустимых значений. Расчет выполнен в программном комплексе Лира-Сапр 2018.

Конструкция, материалы, глубина заложения и размеры фундаментов приняты по результатам расчета в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 и данных инженерно-геологических изысканий.

Основание фундаментов – искусственное, послойно уплотненная грунтовая подушка из гравийно-галечникового грунта.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке для дома №5 – 211,00, для домов №6, №7 – 211,20 на генеральном плане.

Фундаменты – монолитные железобетонные ленты из бетона класса В15 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013, подошва фундаментов армируется сеткой из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016, толщина защитного слоя – 50 мм, отметка подошвы фундаментов – минус 3,4 м. В местах выполнения стоек рам предусмотрены выпуски арматуры, соответствующие выше выполняемому армированию. Под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013 по слою щебня толщиной 100 мм с проливкой горячим битумом до полного насыщения, боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза.

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 400 мм из бетона класса В15 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013, армируются двусторонней сеткой из арматуры класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016. В местах устройства проемов выполняется установка дополнительных вязанных каркасов из арматуры класса А400, А240, боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза;

Приямок лифта – монолитный железобетонный из бетона класса В15 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013;

Вход в подвал, приямок подвала – монолитный железобетонный из бетона класса В7,5 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013;

Горизонтальная гидроизоляция на отметке (минус) 0,08 из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

Перекрытие на отметке (минус) 0,300 – сборные железобетонные плиты и монолитные железобетонные участки из бетона класса В15. Антисейсмический пояс на отметке (минус) 0,300 – монолитный железобетонный из бетона класса В12,5. В местах выполнения сердечников предусмотрены выпуски арматуры, соответствующие выше выполняемому армированию.

Ригель рамы на отм. (минус) 0,300 – монолитный железобетонный из бетона класса В20, армируется вязанным каркасом из арматуры класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016;

Стены наружные и внутренние – кирпич керамический полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщина стен 380 мм (без учета штукатурного слоя), комплексной конструкции, усиленные монолитными вертикальными железобетонными элементами (сердечниками).

Стены лифтовой шахты - кирпич керамический полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М75, с армированием сеткой из арматуры диаметром 5Вр1 с ячейкой 100х100 ГОСТ 23279-2012 через 2 ряда кладки по высоте. В машинном отделении предусмотрена балка из двутавра 20 ГОСТ 8239-97 по опорным монолитным железобетонным подушкам из бетона класса В15.

Рама - монолитная, железобетонная из бетона класса В20, сечением ригелей – 380х400 (h) мм, стоек – 380х380 мм.

Перекрытие и покрытие - сборные многопустотные железобетонные панели по серии WI Tech 2011/kz в.3. Антисейсмические пояса в уровне плит перекрытия и покрытия из бетона класса В12,5.

Монолитные участки – железобетонные из бетона класса В15, заполнитель пустот - керамзитовый гравий объёмным весом 600 кг/м^3.

Сердечники - монолитные, железобетонные из бетона класса В15, сечением 380х380 мм, 300х380 мм, 130х380 мм.

Перемычки - монолитные, железобетонные из бетона класса В15.

Перегородки межквартирные, межкомнатные из пеноблоков толщиной 200,150, 100 мм по ГОСТ 21520-89, усиленные вертикальными металлическими элементами по ГОСТ 19904-90.

Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим балкам и косоурам, площадки лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В15.

Монолитные железобетонные конструкции армируются арматурными стержнями класса А240, А400 ГОСТ 34028-2016 и ГОСТ 52544-2006.

Вентиляционные шахты - кирпич керамический полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М75, кладка усилена вертикальными железобетонными включениями из бетона класса В15.

Антисейсмические мероприятия

В соответствии с положениями Примечания к п.5.1 СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах» при превышении произведения значений ag (0,08g) и γIh (1,12) значения 0,08g (0,0869g) предусмотрен расчет конструкций здания на сейсмические воздействия с соблюдением требований СП РК 2.03-30-2017* для обеспечения сейсмобезопасности здания.

Расчетно-конструктивная схема - продольно-стеновая, в которой вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен передаются в основном на продольные несущие стены, а плиты перекрытия работают преимущественно по балочной схеме; горизонтальные нагрузки, действующие в направлениях продольных стен, воспринимаются этими стенами; горизонтальные нагрузки, действующие перпендикулярно продольным стенам, воспринимаются поперечными диафрагмами жесткости, которыми могут служить поперечные стены лестничных клеток, а также участки поперечных наружных и внутренних стен.

Качество каменной кладки, армирование и связь ее с монолитными железобетонными включениями должно отвечать требованиям СП РК 2.03-30-2017*. Значение временного сопротивления кирпичной кладки стен осевому растяжению по неперевязанным швам должно быть не менее 120 кПа.

Сейсмостойкость кирпичных стен зданий повышена созданием комплексной конструкции путем включения в состав кладки монолитных вертикальных железобетонных элементов.

Наружные стены армируются сеткой 5ВрI с ячейками 100х100 ГОСТ 23279-2012 через: 3 ряда кладки по высоте для 1-го, 2-го и 3-го этажа; 4 рядов кладки по высоте для 4-го и 5-го этажа, шаг арматурных сеток по высоте 675 мм для 6, 7 этажей.

Внутренние стены армируются сеткой 5ВрI через 3 ряда кладки по высоте для 1-го, 2-го и 3-го этажа. Кладка внутренних стен 4-го,5-го,6-го,7-го этажей и чердак армируется сетками СГ-1 серии 2.130-6с вып.1 через 675 мм по высоте.

Стены лифтовой шахты из кирпича армируются сеткой 5BpI через 2 ряда кладки по высоте.

Горизонтальное армирование наружных стен и антисейсмических поясов следует пропускать сквозь тело сердечников и стоек рам или сетки горизонтального армирования стен анкеруются в теле стоек рам и сердечников с отгибом. Перемычки над наружными дверными и оконными проемами с сердечниками - монолитные железобетонные.

В уровнях перекрытий и покрытий кирпичных зданий по всем продольным и поперечным несущим стенам должны устраиваться антисейсмические пояса, выполняемые из монолитного железобетона с непрерывным армированием по узлам серии 2.140-5с, выпуска 1.

Принятые антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии с требованиями разделов СП РК 2.03-30-2017*.

Антикоррозийная защита

Все подземные бетонные конструкции приняты из бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22666-2013 марок по водонепроницаемости W4, морозостойкости F50. Под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5 W4 F50 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22666-2013 по слою щебня толщиной 100 мм с проливкой горячим битумом до полного насыщения, боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза.

Антикоррозийная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением, требуемой проектом, толщины защитного слоя бетона.

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется путем окраски масляной окраской за 2 раза, либо двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6565-76 по двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать показателям 5 класса по ГОСТ 9.032.74.

Мероприятия по антикоррозийной защите выполняются в соответствии требований СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Антипросадочные мероприятия

На основании рекомендаций отчета инженерно-геологических изысканий проектом предусматривается устройство искусственного основания для устранения просадочных свойств грунтов ИГЭ1 и изъятия ИГЭ-2 в связи с его неоднородностью до кровли ИГЭ-3.

Основанием фундаментов является подушка из гравийно-галечникового грунта с песчаным заполнителем до 25%, с включением валунов до 10% с послойным уплотнением тяжелыми катками при оптимальной влажности грунта до модуля деформации Е=30 МПа. Толщина слоев не более 20-30 см.

Устройство основания предусматривается с отрывом котлована до отметок:

для дома №5 – 206,00;

для дома №6 – 206,25;

для дома №7 – 205,65.

Послойно уплотненная подушка выполняется до отметок:

для дома №5 – 207,50 (толщина подушки – 1,50 м);

для дома №6 – 207,70 (толщина подушки – 1,45 м);

для дома №7 – 207,70 (толщина подушки – 2,05 м).

Расчетные характеристики уплотненной подушки должны быть не менее:

γ=22,1 кН/м^3; φ=38 град., сцепление С=0 кПа, Е=30 МПа.

Все работы по подготовке основания должны вестись под контролем инженера технического надзора. При проведении работ по подготовке основания обязательным являются проведение лабораторных исследований грунта в каждом слое уплотняемого грунта.

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Жилые дома №5, 6, 7 (II -очередь, 2-этап)

Расход тепла по жилому дому – 171168 Вт;

Проект предусматривает строительство 7-и этажных жилых домов в АДЦ города Туркестан.

Источником теплоснабжения, согласно задание на проектирование в виде эксперимента, является поквартирный автономный котел работающий на природном газе.

Для теплоснабжение, к установке в качестве отопительного агрегата принят поквартирный автономный 2-х контурный настенный котел теплопроизводительностью 11,0 кВт, работающий на природном газе, с параметрами теплоносителя 85-60 °С.

Отопление

Система отопления принята - однотрубная, горизонтальная поквартирная, с разводкой распределительных трубопроводов над полом, частично в конструкции пола, с нижней подачей к отопительным приборам.

В качестве нагревательных приборов использованы секционные алюминиевые радиаторы Cal Su 500/100 (150 Вт), полотенцесушители 3/1,5 м (450 Вт).

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется за счет термостатических клапанов прямого действия.

Удаление воздуха из системы отопления производится через воздушные краны Маевского установленные на верхних пробках нагревательных приборов, а так же, производится автоматическим воздухоотводчиком установленным в конструкции автономного котла.

Трубопроводы системы отопления предусматриваются из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ Р 52134-2003.

В качестве запорно-регулирующей арматуры в системе отопления установлены латунные. На отводах к поквартирным узлам установлены автоматические балансировочные клапаны.

Для опорожнения системы отопления и котла предусматривается установка дренажной арматуры со штуцерами

В местах пересечении дверных проемов трубопроводы прокладываются в конструкции пола и изолируются в трубчатой изоляции K-Flex толщиной 6 мм.

При пересечении стен и перегородок трубопроводы прокладываются в стальных гильзах большего диаметра.

Зазоры между трубой и гильзой заделываются несгораемыми материалами обеспечивающий необходимый предел огнестойкости строительных конструкции.

Для отопления лестничной площадки и лифтовых холлов предусмотрены установка электроконвекторов типа ЭВУБ-2,0, теплопроизводительностью 2,0 кВт, в технических помещениях (насосная, электрощитовая), предусматривается установка ЭВУБ-1,0, теплопроизводительностью 1,0 кВт с регулятором теплоотдачи.

Трубопроводы систем теплоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Горячее водоснабжение

Обеспечение бытовых нужд жителей дома, осуществляется от поквартирного автономного 2-х контурного настенного котла, работающего на природном газе.

Вентиляция

Для жилой части, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Приток неорганизованный через фрамуги окон, двери и за счет инфильтрации.

Удаление воздуха производится, через вытяжные каналы с воздуховодами выведенные на уровень технического этажа, далее через утепленные вентиляционные шахты выведенные выше кровли и защищенные зонтами от попадания осадков (раздел АС).

Вытяжные воздуховоды предусмотрены сборными для помещении санузлов, ванной, для помещении кухонь предусмотрены обособленные, с каждой квартиры с установкой вентиляционных решеток типа Р150.

Вертикальные шахты, для предотвращения оседания влаги в строительных конструкциях, выполнены из тонколистового оцинкованного листа по ГОСТ 14918-80* и утепляются.

Дымоудаление от автономных котлов

Для удаления отработанных дымовых газов от автономных котлов, коаксильные дымоходы диаметром 80 мм с алюминиевым воздуховодом, входящие в поставку котлов, подключаются к индивидуальным кирпичным дымоходам 140х140 мм, предусмотренные отдельно от каждой квартиры и выведенные выше кровли. Выброс дымовых газов производится выше кровли, на отм.+25,000.

Приток компенсирующего воздуха, осуществляется через форточки и по воздуховоду предусмотренной в наружной стене.

На приточном воздуховоде предусмотрена решетка типа Р150. Приток воздуха осуществляется за счет разряжение, создаваемого встроенным вентилятором автономного котла. Вентилятор выполняет функцию удаления отходящих газов.

Забор воздуха для горения газа и подача в топку, осуществляется из помещений кухни, через адаптер для забора воздуха, предусмотренный в отопительном котле.

Пожаротушение

На случай пожара, в кухнях квартир с отопительным котлом, предусмотрено установка автономного порошкового модуля МПП-5, а так же, предусмотрена пожарная сигнализация с установкой дымовых извещателей (раздел ЭОМ).

Основные технические показатели:

Расход тепла по жилой части здания – 171168 Вт;

Внутреннее газоснабжение

Расход газа на жилой (один) дом - 73,8 м^3/час;

Давление газа перед приборами - 120-130 мм.вд.ст.(1300 Па).

Проект газоснабжения жилых домов, выполнены согласно технических условии №12-ТрГХ-2020-0007978 от 03.11.2020 года, выданное ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Источник газоснабжения – проектируемые наружные сети газопровода низкого давления, строительство которое, выполняется отдельным проектом.

К установке в каждой квартире принята, поквартирный автономный двухконтурный отопительный котел и 4-х конфорочная газовая плита с духовым шкафом.

Для учета расхода газа, в каждой квартире предусмотрена установка бытового счетчика газа типа G-4.

Ввод газопроводов предусмотрена в кухни, непосредственно от наружных сетей идущих по фасаду жилого дома.

Диаметры газопроводов определены для природного газа с плотностью 0,73 кг/м^3 и теплотворной способностью 7600 ккал/м^3.

На вводе газопровода, перед счетчиком газа и перед газовыми приборами, устанавливается запорно-отключающее устройство, шаровые и пробковые краны. Запорная арматура до установки расконсервируется и подвергается ревизии. Герметичность затворов запорной арматуры соответствует ГОСТ 9544-89.

В помещении, где установлены газовые приборы, перед узлом учета газа предусмотрено система аварийного отключения газа САКЗ-МК-2 с сигнализаторами загазованности СЗ-1 (на природный газ-СН4) и СЗ-2 (на оксид углерода –СО) в комплекте с электромагнитным клапаном КЗЭУГ.

Внутренние газопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и прокладываются открыто, на расстоянии от строительных конструкций, обеспечивающий осмотр и ремонт.

Монтаж газопроводов выполняются на сварке, кроме мест присоединения газовых плит, арматуры, счетчиков. Для сварки газопровода применяются электроды Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75.

В местах прохода через стен и перекрытия, газопровод заключается в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Футляр, устанавливаемый в перекрытии, должен выступать выше пола на 50 мм и быть заподлицо с потолком, прокладываемый в стене-заподлицо с обеих сторон.

Участки газопроводов, проложенные в футляре недолжны иметь стыковых, резьбовых и фланцевых соединений.

После монтажа и испытаний газопровод защищается от коррозии покрытием 2-х слоев эмали ПФ-115, по 2-м слоям грунтовки ГФ-021.

Помещение с газовым оборудованием имеет систему вентиляции, окно с открывающейся форточкой, требуемый объем, необходимый для установки принятого количество газового оборудования.

На случай пожара, в кухнях квартир с отопительным котлом, предусмотрено установка автономного порошкового модуля МПП-5, а так же, предусмотрена пожарная сигнализация с установкой дымовых извещателей (раздел ЭОМ).

Внутренние газопроводы жилых домов давлением до 0,003 МПа, испытываются давлением 0,01 МПа, продолжительность времени испытания 5 мин.

Основные технические показатели:

Расход газа по жилому блоку - 73,8 м^3/час;

Расход газа на одну квартиру - 2,59 м^3/час.

Количество устанавливаемого газового оборудования на один дом:

бытовая газовая плита – 49 шт; отопительный котел – 49 шт.

Водоснабжение и канализация

Источником водоснабжения является, проектируемые наружные сети водопровода, выполняемые отдельным проектом. Напор в сети 0,20 МПа.

В жилом доме предусматриваются следующие инженерные системы: водопровод хозяйственно-питьевой, водопровод горячего водоснабжения (от индивидуального отопительного котла), канализация хозяйственно-бытовая и ливневая.

Жилые дома №5, 6, 7 (II -очередь, 2-этап)

Расчетные расходы воды и стоков на один дом:

Водопровод В1 - 39,90 м^3/сут; 5,787 м^3/час; 2,48 л/сек;

Канализация К1 - 39,90 м^3/сут; 5,787 м^3/час; 2,48 л/сек.

Водопровод хозяйственно-питьевой - В1

Подача холодной воды в здание, осуществляется по одному вводу из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 с установкой общедомового водомерного узла расположенного в техническом помещении, в комплекте: счетчика холодной воды с радиомодулем, чугунных задвижек, сетчатого фильтра очистки воды, манометра с 3-х ходовым краном, вентиля для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок.

Требуемый напор в системе водоснабжения обеспечивается насосными установками, расположенными в насосной станции хозяйственно-питьевых насосов в подвале здания.

Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, предусмотрена насосная станция, с насосами производительностью 2,48 м^3/час, напором 25,0 м, потребляемой электрической мощностью 1,50 кВт.

В обвязку насосной установки входит – два насоса (1-рабочий, 1-резервный) задвижки чугунные, обратные клапаны, реле давления на входе, рама-основание, всасывающий и напорные коллекторы, мембранный бак на напорной линии с защитой от сухого хода и частотным преобразователем, виброкомпенсаторы, шкаф управления.

Магистральные разводящие трубопроводы систем водопровода, проходящие открыто в подвальном помещении, выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стояки, поквартирная разводка и подводки к санитарным приборам приняты из полипропиленовых труб PP-R PN20 SDR6 по СТ РК ГОСТ Р 52134-2003, разводка осуществляется коллекторным способом.

Поквартирные счетчики воды установлены в специальном шкафу в холле каждого этажа жилого дома.

Переход от стальных труб к полипропиленовым осуществляется с применением переходных муфт. Стояки прокладываются скрыто в шахтах, разводка трубопроводов в помещениях осуществляется, как открыто вдоль стен, так и скрыто в конструкции пола.

В подвальном этаже принята верхняя разводка трубопроводов. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 в сторону спускных кранов.

В качестве запорно-регулирующей арматуры в системе установлены чугунные задвижки, чугунные и полипропиленовые вентили.

Все стальные трубопроводы систем водопровода покрываются масляной краской за два раза по грунтовке ГФ-021.

Трубопроводы системы холодного водоснабжения в подвале изолируются гибкой трубчатой изоляцией «K-flex» толщиной 13 мм.

Трубопроводы систем холодного водоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Горячее водоснабжение – Т3

Проектом предусматривается приготовление горячей воды индивидуальным двухконтурным отопительным котлом работающий на природном газе, установленный в каждой квартире.

Система горячего водоснабжения предусмотрена для подачи горячей воды к санитарно-техническим приборам жилого дома.

Разводящая водопроводная сеть горячей воды, предусмотрены из полипропиленовых труб PP-R PN20 SDR 6 по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

В качестве запорно-регулирующей арматуры в системе установлены чугунные и полипропиленовые вентили.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения за исключением подводок к санитарно-техническим приборам изолируются гибкой трубчатой изоляцией K-FLEX, толщиной 9 мм, во избежание образования конденсата.

При проходе через строительные конструкции трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения проложить в футлярах из стальных труб. Внутренний диаметр футляра на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы.

Зазор между трубой и футляром заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

Трубопроводы систем горячего водоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Канализация - К1

Система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от сантехнических приборов, общей для жилой части здания и для встроенных помещений, с выпусками в наружную сеть канализации.

Трубопроводы систем канализации выполняются из поливинилхлоридных труб ПНД по ГОСТ 22689.2-2014.

Выпуски систем канализации предусмотрены из чугунных труб по ГОСТ 6942-89.

Для обеспечения надежной и постоянной работы сети канализации предусматривается установка прочисток и ревизий.

При скрытой прокладке труб систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в местах установки запорной арматуры, ревизий и прочисток предусмотрены устройство лючков с дверцами.

Вентиляция канализационной сети предусматривается через стояки, вытяжная часть которых выводится выше кровли на 0,3 м. Стыковые соединения трубопроводов выполнены на резиновых уплотнительных кольцах

Ливневая канализация - К2

Внутренние водостоки обеспечивают отвод воды с кровли в арычную сеть.

Система внутренних водостоков предусмотрена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы, проложенные в пределах неотапливаемых участков, изолируются минераловатными полуцилиндрами на синтетических связках по ГОСТ 23208-2003, толщиной 60 мм.

Антикоррозийное покрытие стальных труб – битумный лак БТ-577 по ГОСТ 5631-79 по грунтовке ГФ-021.

Покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ по ГОСТ 30224-974.

Вокруг воронок, лотков и трубопроводов в пределах чердака проложен греющий электрический кабель (раздел ЭМ).

Чаши водосточных воронок жестко закрепляются к несущим конструкциям покрытия и соединяются со стояками через компенсаторы.

На стояках предусматривается гидравлический затвор с отводом талых вод в бытовую канализацию в зимнее время.

Дренажная канализация - К2Н

Для отвода случайных или аварийных сливов из приямков насосных, тепловых пунктов, предусматривается дренажная канализация с установкой погружных насосов.

Трубопроводы системы дренажной канализации выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 .

Пересечение выпусков канализации со стенами подвала выполняются в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым материалом.

Жесткая заделка канализационных трубопроводов в конструкциях стен и фундаментов здания не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены имеют размеры, обеспечивающие зазоры трубы между конструкциями не менее 0.2 м., которые заполняются сальником.

В местах поворотов канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение проектом предусматривается бетонные упоры.

Канализационные сети подлежат гидравлическим испытаниям методом пролива 75% всех приборов.

Проектные решения обеспечивают расчетное водопотребление, устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения.

Основные технические показатели:

Водопровод В1 - 39,90 м^3/сут; 5,787 м^3/час; 2,48 л/сек;

Канализация К1 - 39,90 м^3/сут; 5,787 м^3/час; 2,48 л/сек.

Электротехнические решения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта и в соответствии СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные» и ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок РК».

По степени надежности электроснабжения электроприёмники здания отнесены: к I категории - противопожарное оборудование, подъемный механизм, эвакуационное освещение и видеонаблюдение; ко II категории - остальные электроприёмники.

Жильё относится к I уровню электрификации быта.

Расчётная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по питающей и групповой сети, приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 табл.6. Плиты для приготовления пищи - на природном газе.

Для ввода и распределения электроэнергии в помещении электрощитовой, расположенный в подвальном этаже, предусмотрены вводное устройство типа ВРУ1-13 и

вводно-распределительные устройства типа ВРУ1-50 и ВРУ1-17 со счетчиками электроэнергии и предохранителями на отходящих линиях.

На вводных ВРУ устанавливаются приборы учета системы АСКУЭ, позволяющие вести учет потребляемой домом электроэнергии.

Вводные ВРУ-1 и ВРУ-2 запитываются взаморезервируемыми кабельными линиями 380/220 В.

Учет электроэнергии квартир осуществляется 1-х фазными счетчиками Меркурий 206 PRNO, устанавливаемыми в щитах учета ЩУ-1 и ЩУ-2 на первом этаже.

В каждой квартире предусматривается установка квартирного щитка, с пятью отходящими групповыми линиями: на общее освещение; на штепсельные розетки комнат; на штепсельные розетки кухни; на штепсельную розетку для кондиционера воздуха и штепсельную розетку для стиральной машины.

Внутриквартирные электрические сети выполняются кабелями с медными жилами, расчетных сечений. В квартирном щитке, в розеточных группах устанавливается автоматы-УЗО. В жилых комнатах, кухнях и прихожих-коридорах квартир предусматривается установка 3-и 2-х контактных клеммных колодок, для установки осветительных приборов. В кухнях и прихожих-коридорах, помимо колодок, предусматривается установка подвесных керамических патронов. В санузлах предусматривается установка настенных патронов над дверью, в ванных квартир предусматривается установка светильников во влагозащищенном исполнении. В каждой квартире устанавливается электрический звонок с кнопкой. В жилых комнатах и других помещениях квартир предусмотрена установка розеток с защитной шторкой. Высота установки розеток 0,3 м от пола для жилых комнат, для кухонь на уровне стола (0,8 м от пола). Выключатели на уровне 1,0 м от пола.

Светильники аварийного (эвакуационного) освещения в подъездном коридоре и лестничных клетках включаются и выключаются автоматический с помощью инфракрасного датчика движения работающий в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Внутриквартирные электрические сети выполняются кабелями ВВГнг с медными жилами, расчетных сечений. Групповая сеть освещения выполняется скрыто по стенам и по перекрытию в трубах ПВХ.

Силовыми электроприемниками являются лифты, насосы питьевой воды Управление насосами питьевой воды осуществляется от ШУ поставляемого в комплекте с насосами. Запуск производится по протеканию воды через насосы, то есть при открытии крана питьевой воды в квартирах насос запускается, а при закрытии крана насосы останавливаются.

Питающие сети выполняются кабелями с алюминиевыми и медными жилами расчетного сечения, кабели распределяющей и групповой сети выполняются кабелями медной жилы расчетного сечения. Учет электроэнергии осуществляется электронными счетчиками Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, предусмотренными в ВРУ-1 и ВРУ-2.

Защитные мероприятия

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению. В качестве заземляющих проводников используется специально проложенный провод. На вводе в здание выполняется система выравнивания потенциалов. Все металлические части систем центрального отопления, водоснабжения и защитные проводники питающей электросети присоединяются к главной заземляющей шине ВРУ. Также предусмотрено дополнительно присоединение корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка проводом ПВ1 1х6,0 мм². Проектом предусматривается внутренний контур заземления электрощитовой, выполненный сталью полосовой 25х4 мм. Внутренний контур присоединить к внешнему минимум в двух точках.

Система антиобледенения

В проекте выполнена система антиобледенения сливных воронок и сточных труб на чердаке дома. Система «Теплоскат».

Система «Теплоскат» состоит из следующих основных частей:

-система обогрева (нагревательные секции);

-крепежные и установочные элементы;

-система автоматического управления;

-система электрораспределения

В качестве тепловыделяющего элемента в системе использован саморегулирующийся нагревательный кабель TSD-30P, главным преимуществом которого является автоматическая регулировка тепловыделения в ответ на изменение температуры окружающей среды. Кабель разрезается на отрезки необходимой длины, концы которых герметично заделываются специальными заделками. Система автоматического управления включает в себя электрические приборы и аппараты, устанавливаемые в шкафу управления и обеспечивающие включение системы обогрева при температуре наружного воздуха в диапазоне +5° до -15° С. Основным элементом системы является электронный терморегулятор PT 330 и, работающий совместно с ним, датчик температуры TST 05.В системе предусмотрены меры основной и дополнительной защиты от возможных коротких замыканий, превышений допустимого тока утечки на землю и от поражений электрическим током при прямом и косвенном прикосновении. Система электрораспределения включает в себя силовые и контрольные кабели, распределительные коробки с клеммниками, элементы крепления и предназначена для подключения нагревательных секций и датчиков к системе автоматического управления. Подача напряжения на шкаф ЩС-АОС (щит силовой антиобледенительной системы) осуществляется от ВРУ-1 жилого дома.

Молниезащита

Молниезащита предусмотрена III типа согласно инструкции СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».

В качестве молниеприемника принят Forend S. Активное молниезащитное устройство изготовлено из нержавеющей стали. Выполняет защиту, как от нисходящей, так и восходящей молний. Молниеприемник соответствует международным стандартам.

Молниеприемник расположен на гальванизированной стойке, установленной на крыше здания на держатель, высота мачты молниеприемника 3 м из трубы оцинкованной диметром 50 мм.

По стойке, крыше и стене закрепляется токоотвод из оцинкованного стального проводника диаметром 50 мм. Токоотвод соединен к наружному контуру заземления.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом. Все материалы, в устанавливаемых молниезащитных устройствах изготовленные фирмой «FOREND» имеют сертификаты соответствия стандартам.

Энергосбережение

Проектом предусмотрены мероприятия по энергосбережению согласно Закону РК от 13.01.2012 г. № 541-IV с изменениями на 29.03.2016 г. "Об энергосбережении и повышения энергоэффективности".

Объектом предусмотрены серийные виды электрооборудования, которые имеют все необходимые виды сертификатов и разрешений для их применения. Исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов, то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортных данных по оборудованию. Использование современных светильников с люминесцентными лампами и светильников с энергосберегающими лампами обеспечивают минимизацию потерь электроэнергии в сети.

Организован учет и контроль потребления электроэнергии, его точность и достоверность. Предусмотрена установка многотарифных приборов контроля, учета и регулирования вырабатываемой и потребляемой электроэнергии, позволяющих снизить потребление электроэнергии.

Все виды электропотребляемого оборудования приняты с учетом экономии электроэнергии.

Основные показатели по электротехнической части

Таблица №11

Наименование	Ед. измерения	Показатели
Жилой дом		
Класс комфортности		IV
Количество квартир	шт.	49
Категория надежности электроснабжения здания в целом		II
Уровень электрификации		I
Напряжение сети	В	380/220
Удельная расчетная электрическая нагрузка на одну квартиру	кВт	5,0
Расчетная мощность по ВРУ-1, (жилой дом, квартиры)	кВт	60,27
Расчетная мощность по ВРУ-2, (общедомовые: лифт, насосы)	кВт	21,64
Суммарная расчетная мощность, по ВРУ-1 и ВРУ-2	кВт	81,91
Суммарный расчетный ток, по ВРУ-1 и ВРУ-2	А	133,8

Системы связи и сигнализации

Жилые дома

Сети связи

Проект систем связи жилого дома выполнен на основании задания на проектирования и в соответствии с нормами проектирования СНиП РК 3.02-10-2010*, СП РК 3.02-101-2012, СН РК 3.02-01-2018.

Телефонизация

Телефонизация предусматривается от проектируемых городских сетей. Наружные сети телефонизации выполняются отдельным проектом.

Проектом выполнена внутренняя разводка оптико-волоконных сетей телекоммуникации.

Оптические кабели ОК-2 от муфты оптической подъездной отводятся к этажным распределительным коробкам КРЭ со сплиттерами, установленными на 2, 4, 6, 7 В квартирах устанавливаются абонентские розетки оптические РА, которые подключаются к распределительным коробкам КРЭ с помощью оптических шнуров-патчкордов FTTH. На каждом этаже устанавливаются коробки протяжные этажные КПЭ для протяжки кабелей. Кабели оптические между этажами защищаются трубами ПВХ диаметром 32 мм, трубы крепятся к стене скобами монтажными. Шнуры оптические-падчкорды в коридорах прокладываются в кабель-каналах, в квартирах-открыто.

Телевизионное вещание

Проектом предусматривается установка сетей спутникового телевидения.

Для приема телевизионного сигнала оператора ОТАУ-ТВ на крыше здания устанавливается спутниковая антенна.

От коробок распределительных телевизионных осуществляется разводка по квартирным телевизионным розеткам.

Головной усилитель SD51D, делитель ТВ сигнала SD520, мультисвитч MV512 установлены в слаботочном отсеке этажного щитка (ЩЭ предусмотрен в разделе ЭОМ).

Магистральная распределительная сеть от антенн и головного усилителя SD51D к SD520, SD515, SD510 выполнена пятью кабелями RG-11, абонентская проводка-кабелями марки RG-6.

Абонентские проводки в коридорах прокладывается скрыто в ПВХ трубах диаметром 16 мм, в квартирах-открыто по плинтусам.

Домофоны

Для санкционированного доступа в квартиры предусматривается установка аудидомофонов. Разделом проекта предусмотрена установка домофонов с кодовым замком для контроля и ограничения доступа в подъездах домов. Щит домофона с блоком управления домофона устанавливаются на 1 этаже.

Абонентская разводка выполняется кабелем КСПВ 2х0,5 мм². В каждой квартире устанавливается переговорное устройство УПК.

Вызывные блоки БВД-311R и электромагнитные замки ML300 устанавливаются во входных дверях.

Управление домофонами и питание домофонов осуществляется блоком управления БУД-302М, установленным в монтажном боксе VIZIT-MB1 (ШД) в диспетчерском пункт на первом этаже.

Сеть домофонной связи выполняется кабелями марки КСПВ различных сечений.

Подача напряжения переменного тока 220 В к ШД осуществляется разделом ЭОМ.

Видеонаблюдение

Для наружного обзора входов в жилое здание и обзора проходов к лестничной клетке и к лифту предусмотрена система видеонаблюдения.

Проектом предусмотрены видеокамеры внутренней установки типа EDN-2260 EverFocus и наружной установки типа EDN-3240 EverFocus.

Видеокамеры подключаются к 4-х канальному видеорегистратору NVR204 EverFocus, установленный в диспетчерском пункт на первом этаже.

Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки КСВППэ 5е 4х2х0,52,прокладываемыми по стене.

Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

Автоматической пожарной сигнализацией защищены все помещения согласно СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Данным разделом выполняется проект внутренней сети автоматической пожарной сигнализации 7-ми этажных жилых домов.

Проект выполнен на основании задания на проектирования, чертежей строительных разделов и в соответствии с СП РК 2.02-102-2012, СП РК 2.02-104-2014.

Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых типа ИП 212-45 и ручных пожарных извещателей типа ИПР 513-10.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолке в соответствии с нормами СП РК 2.02-102-2012:

- дымовые - не более 4,5 м от стен и 9 м между извещателями;
- не менее 0,5 м от осветительных ламп.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

В качестве приемно-контрольного прибора используется прибор ППКОП «Гранит-24».

Электропитание прибора ППКОП «Гранит-24» осуществляется:

-основное ~220 В от шита ЩУР, предусмотренного разделом ЭОМ;

-резервное =12 В от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КСВВнг, проложенным открыто за подвесным потолком.

Проектом предусмотрена система оповещения 1-го типа (звуковое оповещение) в соответствии с СП РК 2.02-104-2014.

Оповещение о пожаре осуществляется от звуковых оповещателей типа LD-96.

Сети системы оповещения выполняются проводом марки ПРППМ, проложенным открыто за подвесным потолком, в местах опускание к оповещателям - в ПВХ трубе.

Защитное заземление и зануление выполнено путем присоединения корпусов приборов к нулевому защитному проводнику питающей сети.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II;

Класс конструктивной пожарной опасности С0.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3.

Мероприятия по чрезвычайным ситуациям включают вопросы повышения устойчивости работы отдельных элементов инженерных систем при воздействии поражающих факторов, средств разрушения и стихийных бедствий: запорная арматура принята, с учетом величины испытательного давления; электропроводка во всех помещениях предусматривается скрытой, в штрабах, розетки заземлены.

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность проезда пожарных автомобилей к зданию. Двери открываются по ходу эвакуации из здания.

Строительные конструкции и материалы, примененные в проектных решениях для внутренней и наружной отделки, обеспечивают нормированный предел огнестойкости и допустимую степень пожарной опасности. Принятые в рабочем проекте планировочные решения, а также расположение и габариты дверных проемов обеспечивают эвакуацию людей в случае пожара. Количество эвакуационных и аварийных выходов, длина и ширина эвакуационных выходов, а также, направление открывания дверных заполнений не противоречат требованиям

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.02-01-2011* «Здания жилые многоквартирные», СП РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II-очередь (дома №5,6,7) (второй этап)» выполнена ТОО «ECOCENTRE-CONSULTING».

Проектируемый участок 2-й очереди строительства многоэтажных жилых домов расположен в АДЦ города Туркестан на пересечениях улицы №11 и трассы Вокзал-Аэропорт. Общая площадь участка - 4,67 га. Проектом предусмотрено строительство 7-и этажных жилых домов в количестве 3-х домов индивидуальной разработки под №№ 5, 6, 7 в условных границах площадью 1,35 га. Территория участка свободна от застройки и зеленых насаждений. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 300 метров от территории участка.

В соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 240 от 10 июня 2016 года «Об утверждении Перечня видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания», рассматриваемый объект не подлежит процедуре общественных слушаний.

Воздействие на атмосферный воздух. В районе проектируемого объекта отсутствуют крупные промышленные предприятия. Локальными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе объекта являются автотранспорт и отопительные котельные в частном секторе.

Строительный объем зданий жилых домов разделен на надземную и подземную часть. Данным проектом рассматривается 2-этап строительство 2-й очереди 7-и этажных жилых домов №№ 5, 6, 7. Проектом первого этапом предусмотрены: земляные работы, фундаменты, стены подвала, перекрытие подвала. В составе проекта 2-го этапа предусмотрено проектирование и строительство надземной части жилых домов.

Воздействие строительных работ на атмосферный воздух определяется намечаемой технологией производства строительства. Проектом организации строительства предусматривается размещение строительной площадки, оснащенной инвентарными

зданиями и производственными площадками складского, вспомогательного и бытового назначения для нужд строительства, с учетом выполнения максимального объема работ вне строительной площадки путем поставки материалов и конструкций с предприятий строительной индустрии.

К работам, при осуществлении которых производятся выбросы загрязняющих веществ, относятся: работа строительной техники и автотранспорта, работа оборудовании и механизмов, земляные работы, пересыпка сыпучих материалов, битумные работы, сварочные работы, покрасочные работы. Всего на период строительства 2-го этапа выявлены 15 источников выбросов, из них: 2– организованных, 13 – неорганизованных источников. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться:

- ист.№0001 – котлы битумные;
- ист.№0001 – подогрев и уплотнение битума;
- ист.№0002 – передвижная электростанция;
- ист.№6001 – погрузочные работы;
- ист.№6002 – сварочные работы;
- ист.№6003 – лакокрасочные работы;
- ист.№6004 – газовая резка;
- ист.№6005 – перфоратор;
- ист.№6006 – шлифовальная машина;
- ист.№6007 – сварочные работы с применением пропан-бутановой смеси;
- ист.№6008– спецтехники (передвижные источники);
- ист.№6009 – сварка ПЭ труб;
- ист.№6010 – сварочный агрегат;
- ист.№6011 – пила электрическая;
- ист.№6012 – земляные работы;
- ист.№6013 – фреза столярная.

Согласно выполненным расчетам общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства составляет: 14.52052831 т/пер. Валовый выброс от автотранспорта не нормируется в соответствии с п. 6 статьи 28 Экологического кодекса РК и в общий объем выбросов вредных веществ не включен. Максимально-разовые выбросы от передвижных источников учтены при выполнении расчётов приземных концентрации загрязняющих веществ, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду.

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ от источников произведен с помощью программного комплекса «ЭРА» (в.2.0). Как показывают результаты расчета, максимальная концентрация загрязняющих веществ не превышает значений 1ПДК. Так как результаты расчета свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками в период строительства, разработка воздухоохранных мероприятий не требуется. Санитарно-защитная зона при проведении строительных работ, так как они носят временный характер, не устанавливается. Территория самой строительной площадки является ограничением вредным воздействиям на окружающую среду.

Строительные работы санитарными правилами не классифицируются и согласно ст.40 Экологического кодекса Республики Казахстан относятся к IV категории.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников (2-этап строительства)

Таблица №12

Код ЗВ	Наименование вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	0,03625	0,1161472

0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0,0021556	0,01393698
0301	Азота (IV) диоксид	0,014311	0,0314688
0304	Азот (II) оксид	0,0021012	0,0160341
0328	Углерод	0,0001219	0,002025
0330	Сера диоксид	0,0010726	0,004588
0337	Углерод оксид	0,0178846	0,0166
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,802	6,1175
0621	Метилбензол	0,00363	0,0236
1042	Бутан-1-ол	0,1424	0,923
1119	2-Этоксиэтанол	0,0096	0,0622
1210	Бутилацетат	0,000702	0,00457
1301	Проп-2-ен-1-аль	0,00002	0,00048
1325	Формальдегид	0,00002	0,00048
1401	Пропан-2-он	0,00152	0,0099
1555	Уксусная кислота	0,003157	0,0025
2750	Сольвент нафта	0,395	2,56
2752	Уайт-спирит	0,138	0,9034
2754	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/	0,000246	0,0051
2902	Взвешенные вещества	0,343	3,5316
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%	0,03496	0,0735
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,034010342	0,08886123
2930	Пыль абразивная	0,02012	0,013037
	В С Е Г О:	**2,002282242**	**14,52052831**

Согласно п.69-19 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №299 от 01.04.2015 г., при проведении комплексной вневедомственной экспертизы в режиме экспертного сопровождения разрешения на эмиссии выдаются на завершающем этапе со сводным заключением комплексной вневедомственной экспертизы. В связи с этим, в составе ОВОС, разработанной на 2-этап предложены общие обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства с учетом выбросов загрязняющих веществ 1 и 2-го этапов строительства. Общий объем выбросов ЗВ по 2-м этапам строительства составят: 2.621907468г/с; 15.50269324 т/пер.

Общие обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

(сводная таблица нормативов по 1 и 2 этапам строительства)

Таблица №13

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2020 год		на 2020-2021 годы		П Д В		год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6002			0.01371	0.0477516	0.01371	0.0477516	2021
	6004			0.06075	0.01749	0.06075	0.01749	2021
строительная площадка 2 этап	6015			0.016	0.1103172	0.016	0.1103172	2021
	6017			0.02025	0.00583	0.02025	0.00583	2021
Итого:				0.11071	0.1813888	0.11071	0.1813888	2021
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6002			0.001587	0.00551694	0.001587	0.00551694	2021
	6004			0.0009168	0.000264	0.0009168	0.000264	2021
строительная площадка 2 этап	6015			0.00185	0.01384898	0.00185	0.01384898	2021
	6017			0.0003056	0.000088	0.0003056	0.000088	2021
Итого:				0.0046594	0.01971792	0.0046594	0.01971792	2021
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0001			0.000798	0.0005184	0.000798	0.0005184	2021
	0002			0.00075	0.018	0.00075	0.018	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.000266	0.0001728	0.000266	0.0001728	2021
	0004			0.00025	0.006	0.00025	0.006	2021
Итого:				0.002064	0.0246912	0.002064	0.0246912	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6004			0.02601	0.007488	0.02601	0.007488	2021
	6007			0.01674	0.05778	0.01674	0.05778	2021
	6010			0.00075	0.018	0.00075	0.018	2021
строительная площадка 2 этап	6017			0.00867	0.002496	0.00867	0.002496	2021
	6020			0.004875	0.0168	0.004875	0.0168	2021
	6023			0.00025	0.006	0.00025	0.006	2021
Итого:				0.057295	0.108564	0.057295	0.108564	2021
Всего:				0.059359	0.1332552	0.059359	0.1332552	
(0304) Азот (II) оксид (6)								
Организованные источники								

строительная площадка 1 этап	0001			0.0001296	0.0000843	0.0001296	0.0000843	2021
	0002			0.000975	0.0234	0.000975	0.0234	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.0000432	0.0000281	0.0000432	0.0000281	2021
	0004			0.000325	0.0078	0.000325	0.0078	2021
Итого:				0.0014728	0.0313124	0.0014728	0.0313124	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6004			0.004224	0.001218	0.004224	0.001218	2021
	6010			0.000975	0.0234	0.000975	0.0234	2021
строительная площадка 2 этап	6017			0.001408	0.000406	0.001408	0.000406	2021
	6023			0.000325	0.0078	0.000325	0.0078	2021
Итого:				0.006932	0.032824	0.006932	0.032824	2021
Всего:				0.0084048	0.0641364	0.0084048	0.0641364	
(0328) Углерод (593)								
Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0001			0.0001155	0.000075	0.0001155	0.000075	2021
	0002			0.0001251	0.003	0.0001251	0.003	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.0000385	0.000025	0.0000385	0.000025	2021
	0004			0.0000417	0.001	0.0000417	0.001	2021
Итого:				0.0003208	0.0041	0.0003208	0.0041	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6010			0.0001251	0.003	0.0001251	0.003	2021
строительная площадка 2 этап	6023			0.0000417	0.001	0.0000417	0.001	2021
Итого:				0.0001668	0.004	0.0001668	0.004	
Всего:				0.0004876	0.0081	0.0004876	0.0081	
(0330) Сера диоксид (526)								
Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0001			0.002718	0.001764	0.002718	0.001764	2021
	0002			0.0002499	0.006	0.0002499	0.006	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.000906	0.000588	0.000906	0.000588	2021
	0004			0.0000833	0.002	0.0000833	0.002	2021
Итого:				0.0039572	0.010352	0.0039572	0.010352	

Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6010			0.0002499	0.006	0.0002499	0.006	2021
строительная площадка 2 этап	6023			0.0000833	0.002	0.0000833	0.002	2021
Итого:				0.0003332	0.008	0.0003332	0.008	
Всего:				0.0042904	0.018352	0.0042904	0.018352	
(0337) Углерод оксид (594)								
Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0001			0.00642	0.00417	0.00642	0.00417	2021
	0002			0.0006249	0.015	0.0006249	0.015	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.00214	0.00139	0.00214	0.00139	2021
	0004			0.0002083	0.005	0.0002083	0.005	2021
Итого:				0.0093932	0.02556	0.0093932	0.02556	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6004			0.04125	0.01188	0.04125	0.01188	2021
	6009			0.004734	0.00375	0.004734	0.00375	2021
	6010			0.0006249	0.015	0.0006249	0.015	2021
строительная площадка 2 этап	6017			0.01375	0.00396	0.01375	0.00396	2021
	6022			0.001578	0.00125	0.001578	0.00125	2021
	6023			0.0002083	0.005	0.0002083	0.005	2021
Итого:				0.0621452	0.04084	0.0621452	0.04084	
Всего:				0.0715384	0.0664	0.0715384	0.0664	
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.0011625	0.007425	0.0011625	0.007425	2021
строительная площадка 2 этап	6016			0.802	6.1175	0.802	6.1175	2021
Итого:				0.8031625	6.124925	0.8031625	6.124925	
(0621) Метилбензол (353)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.002511	0.010026	0.002511	0.010026	2021
строительная площадка	6016			0.00363	0.0236	0.00363	0.0236	2021

2 этап Итого:				0.006141	0.033626	0.006141	0.033626	
(1042) Бутан-1-ол (102) Неорганизованные источники								
строительная площадка 2 этап	6016			0.1424	0.923	0.1424	0.923	2021
(1119) 2-Этоксиэтанол (1526*) Неорганизованные источники								
строительная площадка 2 этап	6016			0.0096	0.0622	0.0096	0.0622	2021
(1210) Бутилацетат (110) Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.000486	0.001941	0.000486	0.001941	2021
строительная площадка 2 этап	6016			0.000702	0.00457	0.000702	0.00457	2021
Итого:				0.001188	0.006511	0.001188	0.006511	
(1301) Проп-2-ен-1-аль (482) Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0002			0.00003	0.00072	0.00003	0.00072	2021
строительная площадка 2 этап	0004			0.00001	0.00024	0.00001	0.00024	2021
Итого:				0.00004	0.00096	0.00004	0.00096	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6010			0.00003	0.00072	0.00003	0.00072	2021
строительная площадка 2 этап	6023			0.00001	0.00024	0.00001	0.00024	2021
Итого:				0.00004	0.00096	0.00004	0.00096	
Всего:				0.00008	0.00192	0.00008	0.00192	
(1325) Формальдегид (619) Организованные источники								
строительная площадка 1 этап	0002			0.00003	0.00072	0.00003	0.00072	2021
строительная площадка 2 этап	0004			0.00001	0.00024	0.00001	0.00024	2021

Итого:				0.00004	0.00096	0.00004	0.00096	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6010			0.00003	0.00072	0.00003	0.00072	2021
строительная площадка 2 этап	6023			0.00001	0.00024	0.00001	0.00024	2021
Итого:				0.00004	0.00096	0.00004	0.00096	
Всего:				0.00008	0.00192	0.00008	0.00192	
(1401) Пропан-2-он (478)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.001053	0.004203	0.001053	0.004203	2021
строительная площадка 2 этап	6016			0.00152	0.0099	0.00152	0.0099	2021
Итого:				0.002573	0.014103	0.002573	0.014103	
(1555) Уксусная кислота (596)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6009			0.009471	0.0075	0.009471	0.0075	2021
строительная площадка 2 этап	6022			0.003157	0.0025	0.003157	0.0025	2021
Итого:				0.012628	0.01	0.012628	0.01	
(2750) Сольвент нафта (1169*)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 2 этап	6016			0.395	2.56	0.395	2.56	2021
(2752) Уайт-спирит (1316*)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.000975	0.005775	0.000975	0.005775	2021
строительная площадка 2 этап	6016			0.138	0.9034	0.138	0.9034	2021
Итого:				0.138975	0.909175	0.138975	0.909175	
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)								
Организованные источники								

строительная площадка 1 этап	0001			0.000138	0.0009	0.000138	0.0009	2021
	0002			0.0003	0.0072	0.0003	0.0072	2021
строительная площадка 2 этап	0003			0.000046	0.0003	0.000046	0.0003	2021
	0004			0.0001	0.0024	0.0001	0.0024	2021
Итого:				0.000584	0.0108	0.000584	0.0108	
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6010			0.0003	0.0072	0.0003	0.0072	2021
строительная площадка 2 этап	6023			0.0001	0.0024	0.0001	0.0024	2021
Итого:				0.0004	0.0096	0.0004	0.0096	
Всего:				0.000984	0.0204	0.000984	0.0204	
(2902) Взвешенные вещества								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6003			0.003285	0.01512	0.003285	0.01512	2021
	6005			0.045	0.02916	0.045	0.02916	2021
	6006			0.012	0.00777	0.012	0.00777	2021
	6011			0.045	0.02916	0.045	0.02916	2021
	6013			0.045	0.02916	0.045	0.02916	2021
строительная площадка 2 этап	6016			0.294	3.49985	0.294	3.49985	2021
	6018			0.015	0.00972	0.015	0.00972	2021
	6019			0.004	0.00259	0.004	0.00259	2021
	6024			0.015	0.00972	0.015	0.00972	2021
	6026			0.015	0.00972	0.015	0.00972	2021
Итого:				0.493285	3.64197	0.493285	3.64197	
(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)								
Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6001			0.10488	0.2205	0.10488	0.2205	2021
строительная площадка 2 этап	6014			0.03496	0.0735	0.03496	0.0735	2021
Итого:				0.13984	0.294	0.13984	0.294	
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Неорганизованные источники								

строительная площадка 1 этап	6001			0.03588	0.12738	0.03588	0.12738	2021
	6002			0.000001026	0.00000369	0.000001026	0.00000369	2021
	6012			0.06615	0.1392	0.06615	0.1392	2021
строительная площадка 2 этап	6014			0.01196	0.04246	0.01196	0.04246	2021
	6015			0.000000342	0.00000123	0.000000342	0.00000123	
	6025			0.02205	0.0464	0.02205	0.0464	
Итого:				0.136041368	0.35544492	0.136041368	0.35544492	
(2930) Пыль абразивная (1046*) Неорганизованные источники								
строительная площадка 1 этап	6005			0.01752	0.011352	0.01752	0.011352	2021
	6006			0.0078	0.005055	0.0078	0.005055	2021
строительная площадка 2 этап	6011			0.01752	0.011352	0.01752	0.011352	2021
	6013			0.01752	0.011352	0.01752	0.011352	2021
	6018			0.00584	0.003784	0.00584	0.003784	2021
	6019			0.0026	0.001685	0.0026	0.001685	2021
	6024			0.00584	0.003784	0.00584	0.003784	2021
	6026			0.00584	0.003784	0.00584	0.003784	2021
Итого:				0.08048	0.052148	0.08048	0.052148	
Всего по предприятию:				**2.621907468**	**15.50269324**	**2.621907468**	**15.50269324**	
Твердые:				0.965503368	4.55276964	0.965503368	4.55276964	
Газообразные, жидкие:				1.6564041	10.9499236	1.6564041	10.9499236	

Источником теплоснабжения жилых домов, согласно задания на проектирование в виде эксперимента, является поквартирные автономные котлы, работающие на природном газе. Газоснабжение жилых домов предусмотрено от газопровода низкого давления. В качестве отопительного агрегата приняты 2-х контурные настенные котлы тепло производительностью 11,0 кВт, с параметрами теплоносителя 85-60°С. Для удаления отработанных дымовых газов от автономных котлов, предусмотрены коаксиальные дымоходы диаметром 80 мм с алюминиевым воздуховодом, входящие в поставку котлов, подключаются к индивидуальным кирпичным дымоходам 140х140 мм, предусмотренные отдельно от каждой квартиры и выведенные выше кровли. Выброс дымовых газов производится выше кровли.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является поквартирный автономный котел (ист.№0001-0049). Расход природного газа на 1 котел - 1,39 м^3/час, 3,82 тыс.м^3/год. Время работы – 24 час/сутки, 143 дней в году.

Согласно выполненным расчетам валовый выброс загрязняющих веществ составляет: 0,037696 т/год – на 1 квартиру, 1,847104 – на 1 жилой дом. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта не производились,

т.к. согласно таблице определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам выполнение расчета рассеивания не требуется.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 1-го жилого дома

Таблица №14

Код ЗВ	Наименование вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
0301	Азота (IV) диоксид	0.000494	0.0049
0304	Азот (II) оксид	0.0000803	0.000796
0337	Углерод оксид	0.003235	0.032
	Итого на 1 квартиру:	0.0038093	0.037696
	Всего на 49 квартир:	**0,1866557**	**1,847104**

На период эксплуатации объекта нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не установлены, так как эмиссии в окружающую среду производятся в результате общего природопользования (п.3 ст.10 Экологического кодекса РК).

Разрешение на эмиссии в окружающую среду Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области № KZ89VDD00153976 от 11.11.2020г., выданное на период строительства жилых домов, приложено к заключению.

Воздействие на водные ресурсы. Строительство и эксплуатация объекта не оказывает негативного воздействия на поверхностные и подземные воды. Объект не входит в водоохранную зону. В районе строительства отсутствуют поверхностные водоемы и водотоки. Ближайший поверхностный водный объект – река Сырдарья протекает в западном направлении от города Туркестан в более чем 40км. Арысь-Туркестанский канал протекает с севера на расстоянии около 2-х км от проектируемой территории. Подземные воды расположены на глубине более 4-х метров от поверхности земли. Истощение или уменьшение запасов подземных вод и уровня поверхностных вод не прогнозируется.

В период строительства вода будет использоваться на производственно-технические и хоз-бытовые нужды. Расчетный расход питьевой воды на период строительных работ составляет 866,25 м^3/пер. Объем технической воды – 7300 м^3/пер.

Для естественных нужд рабочих на территории строительной площадки будут установлены биотуалеты. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в изолированный накопитель с последующим вывозом по договору спецавтотранспортом на городские очистные сооружения. Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Водоснабжение жилых домов в период эксплуатации будет осуществляться из городской водопроводной сети, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в городскую канализацию.

Воздействие на недра. На территории проектируемого объекта и в районе его расположения отсутствуют площади с залеганием полезных ископаемых. Для обеспечения минеральными и сырьевыми ресурсами в проекте предусмотрено использование существующих месторождений полезных ископаемых. Источники получения стройматериалов являются действующими, поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на объекты недропользования оказываться не будет. Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается.

Отходы производства и потребления. Процесс производства строительно-монтажных работ, а также эксплуатация объекта сопровождается образованием различных видов отходов. Весь объем образовавшихся отходов производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах с последующим вывозом по договору специализированными предприятиями на утилизацию или захоронение. Перевозка отходов предусматривается в закрытых специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды отходами во время транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

Объемы образования отходов производства и потребления

Таблица №15

Наименование отхода	Уровень опасности	Образование, т/год	Место временного хранения	Способ утилизации, обезвреживание
Период строительства				
Твердые бытовые отходы	зеленый GO060	7,115	металлический контейнер	вывозятся на полигон ТБО
Огарки сварочных электродов	зеленый GA090	0,1	ящик	передается спец-предприятиям по сбору металлолома
Тара из-под краски	янтарный AD070	0,77	контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию
Отходы обрывки лом пластмассы	зеленый GH010	0,00405	контейнер	
Промасленная ветошь	янтарный AC030	0,0508	спецтара	
Строительный мусор	зеленый GG170	по факту	стройплощадка	
Период эксплуатации				
Твердые бытовые отходы	зеленый GO060	11,78	металлический контейнер	вывозятся на полигон ТБО
Отработанные люминесцентные лампы	янтарный AA100	0,004599	ящик	передается спецпредприятиям на утилизацию

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации согласно п. 3.1 ст. 288 Экологического кодекса РК не является размещением отходов.

Воздействие на земельные ресурсы и почву. До начала строительства плодородный слой почвы на застраиваемом участке срезается и складируется на специально отведенной территории, с дальнейшим использованием для благоустройства и озеленения. Мощность снятия ППС на всех участках составляет 0,2 м. Объем ППС составляет 1539,3 м^3. Грунт из котлована частично используется для подсыпки, остальная часть вывозится с территории.

Для охраны земель при строительстве объекта проектные решения обеспечивают:

- снижение землеемкости проектируемого объекта за счет повышения этажности и более компактного размещения зданий, сооружений, агрегатов и установок;
- предупреждение территориального разобщения земель, образования локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей других землепользователей;
- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;
- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве объекта.

При выполнении строительных работ для ослабления воздействия на почвы и земельные ресурсы предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ на поверхность земли;

- все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительной площадки должны быть собраны и перемещены в специальные емкости или захоронены таким образом, чтобы не загрязнять воды и почвы;

- хранение ГСМ, битума и химических веществ предусматривается за пределами строительной площадки, только на специально выделенных и оборудованных для этих целей площадках, обычно на базах.

Воздействие на растительный и животный мир. Территория строительства расположена в городе Туркестан и является антропогенно измененной. Строительство объекта не должно повредить популяциям редких и эндемичных видов, так как выше упомянутые растения встречаются лишь на пространствах за пределами населенного пункта. Снос зеленых насаждений не предусмотрен.

Намечаемая деятельность не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных, в связи, с чем проведение каких-либо особых мероприятий по охране животного и растительного мира проектом не предусматривается.

Социально-экономическая среда. Строительство жилых домов носит социально значимый характер, т.к. направлено на обеспечение населения доступным жильем.

Проектом не предусмотрено использование опасных материалов и формирование отходов, которые могут отразиться на состоянии здоровья населения. Негативное воздействие, оказываемое в период строительства, прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха, является незначительным и, как показывают анализ расчетных данных, находится в допустимых пределах.

В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список государственных охраняемых объектов и требующие особого режима охраны.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе. Строительство проектируемого объекта, при соблюдении установленного регламента и выполнении природоохранных мероприятий, не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет недопустимого отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние района. В этой связи реализация намечаемой деятельности в районе имеет низкий экологический риск.

Вероятность аварийных ситуаций на проектируемом объекте достаточно мала ввиду отсутствия опасных природных явлений в районе объекта.

Шум, возникший в ходе строительных работ, носит временный, локальный характер и не превышает уровня, допустимого санитарными нормами.

В целом, воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

СЗЗ объекта не классифицируется.

Протокол дозиметрического контроля № 458 от 05.08.2020 г и на радон № 458/1 от 05.08.2020 г.

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектом предусматривается строительство 7-этажных жилых домов индивидуальной разработки под № 5, 6, 7.

Внутренняя отделка. Жилые помещения и коридор: Потолки затирка цементно-известковым раствором, улучшенная водоэмульсионная покраска. Стены шпатлевка "Алинексом", улучшенная водоэмульсионная покраска. Полы линолеум на тепло звукоизолирующей подоснове, вспененный, плинтусы поливинилхлоридные. Кухня: Потолки затирка цементно-известковым раствором, улучшенная водоэмульсионная покраска.

Проектирование подводящих инженерных сетей и благоустройство территории, а так же и их объемы работ будут приняты другим отдельным рабочим проектом согласно заданию на проектирование

Стены шпатлевка "Алинексом", улучшенная водоэмульсионная покраска, масляная покраска h=1,8 м, облицовка керамической плиткой рабочей зоны h=0,60 м. Полы линолеум на тепло звукоизолирующей подоснове, вспененный, плинтусы - поливинилхлоридные. Ванная и санузел: Потолок затирка цементно-известковым раствором, улучшенная водоэмульсионная покраска. Стены шпатлевка "Алинексом", улучшенная водоэмульсионная покраска, керамическая плитка h=1,80 м Полы керамическая плитка с шероховатой поверхностью, плинтусы керамическая плитка. Лоджии и балконы: Пол керамическая плитка с шероховатой поверхностью, плинтусы - керамическая плитка

Источник теплоснабжения по заданию заказчика поквартирный автономный 2-х контурный настенный котел на газе с параметрами теплоносителя 85-60° Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и правил обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Источником системы горячего водоснабжения являются газовые котлы устанавливаемые в каждой квартире.

Вентиляция остальных помещений жилого дома за счет проветривания. Приток воздуха в жилые помещения и кухню через оконные створки со «сложным» открыванием, что предусмотрено в разделе АС.

Водоснабжение «Жилого дома» предусмотрено от существующих городских сетей водопровода

При организации строительства учтено требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №177

В проектируемом жилом доме вредные технологические процессы отсутствуют.

При эксплуатации объекта отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет.

6.6 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть 1, СН РК1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть 2 раздел 10.1 «Жилищное строительство» пункт 10.1.7 и пункт 10.1.8 и СП РК1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть 2. Раздел Б.5.1. «Жилые здания». Таблица Б.5.1.1. пункт 6 «Пятиэтажные здания».

Продолжительность строительства составляет 7,0 месяца: в том числе: подготовительный период 0,5 месяца, из них подземная часть с учетом подготовительного периода 1,5 месяца, надземная часть 5,5 месяца. Строительство четырех пятен ведется параллельно.

Начало работ запланировано на ноябрь 2020 года (письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» №07/1573 от 04.09.2020 года).

Распределение инвестиций по годам строительства:

на 2020 год подземная часть 1-ый этап- 100%,

на 2020 год надземная часть 2-ой этап – 20%,
на 2021 год надземная часть 2-ой этап – 80%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) - первый этап и АВС-4 (редакция 2020.4) - второй этап по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020, Выпуск 3 (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020, Выпуск 3;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2019 на 2020 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 (Выпуск 1);

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» от 16 ноября 2020 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ), на основании сравнения основного и альтернативного вариантов.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020-2021 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Мониторинг цен в строительстве

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства.II-очередь (дома №5,6,7) (второй этап)» составляет 92,88%.

Основные экономические показатели на 2-ой этап

Таблица №16

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1.	Сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7	млн.тенге	1892,020 1546,952 50,600 294,468 632,886 632,886 632,886	1785,848 1428,767 78,516 278,565 595,2826 595,2826 595,2826
	из них: в текущих ценах 2020 года в прогнозных ценах 2021 года	млн. тенге	681,002 1211,018	368,605 1417,243
2.	Продолжительность строительства 2 этап	месяц	5,5	5,5

Основные экономические показатели на дом

Таблица №17

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1.	Сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7 из них: *Первый этап* сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7 *Вторй этап:* сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7	млн. тенге	1986,083 1622,506 50,600 312,977 664,007 663,762 664,952 94,063 75,554 - 18,509 31,121 30,876 32,066 1892,020 1546,952 50,600 294,468 632,886 632,886 632,886	1910,960 1530,772 78,516 301,672 636,488 636,290 638,182 125,112 102,005 - 23,107 41,205 41,007 42,900 1785,848 1428,767 78,516 278,565 595,2826 595,2826 595,2826
	из них: в текущих ценах 2020 года в прогнозных ценах 2021 года	млн. тенге	775,065 1211,018	493,717 1417,243
2.	Продолжительность строительства в том числе: продолжительность строительства 1 этап продолжительность строительства 2 этап	месяц	7,0 1,5 5,5	7,0 1,5 5,5

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям Департамента по Жамбылской области филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект **«Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7) (второй этап)»** внесены следующие изменения и дополнения:

Генеральный план

1) откорректированы показатели ТЭП;

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

2) на электронный портал представлена пояснительная записка откорректированная после корректировки принятых проектных решений (технико-экономические показатели и т.д.) СН РК 1.02-03-2011 п.п. 9.6, 10.1, 10.4.3, 10.4* и т.д.;

3) внесены изменения после корректировки смежных разделов СН РК 1.02-03-2011 п.п. 9.6, 10.4* и т.д. согласованы смежными разделами ГОСТ 21.101-97 Приложение Д Форма 3;

4) представлен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, разработана ведомость наружной отделки. ГОСТ 21.101-97 СН РК 1.02-03-2011 п.п. 9.6, 10.4* и т.д.

5) отделка помещений принята на основании СП РК 3.02-101-2012 и задания на проектирование, общая площадь определена на основании требований СП РК 3.02-101-2012 Приложение А;

Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция (ОВ)

6) разрешено, установка отопительных газовых котлов в виде эксперимента, согласно предоставленных документов и задание на проектирование;

7) исходно-разрешительные документы, предоставлены полностью в необходимом составе;

8) для помещений (кухни), где установлен отопительный котел, предусмотрена вытяжная вентиляция, дымоходы от котлов предусмотрены индивидуальными от каждой квартиры, кирпичными каналами размерами 140х140 мм;

9) на случай пожара, в кухнях квартир с отопительным котлом, предусмотрено установка автономного порошкового модуля МПП-5, а так же, предусмотрена пожарная сигнализация с установкой дымовых извещателей (раздел ЭОМ);

10) для регулирование теплоотдачи отопительных приборов, предусмотрены приборы для автоматического регулирования;

11) спецификации, откорректированы согласно замечаниям к чертежам и исправлениям;

Внутреннее газоснабжение (ГСВ)

12) разрешено, установка отопительных газовых котлов в виде эксперимента, согласно предоставленных документов и задание на проектирование;

13) исходно-разрешительные документы, предоставлены полностью в необходимом составе;

14) план газопроводов, произведены корректировки согласно замечаниям;

15) для помещений кухонь с установкой отопительной печи на газе, учитывая высокую степень пожароопасности, предусмотрены, установка самосрабатывающихся порошковых огнетушителей, выполнена установка пожарной сигнализации (раздел ЭОМ);

Водоснабжение и канализация

16) общие указания, откорректированы, согласно замечаниям и принятым решениям раздела ОВ;

17) план техподполье, откорректированы, согласно замечаниям и принятым проектным решениям;

18) помещения насосных установок, указаны назначение насосных установок, указаны установочные размеры и размерные привязки насосных установок;

19) планы этажей, указаны обозначение поквартирных водомерных узлов, кран для первичного пожаротушения;

20) план чердака с системой К1 и К2, указаны диаметры сборных участков сети;

21) схемы сетей В1, Т3, откорректировать, согласно замечаниям к планам, предусмотрена установка запорной арматуры на ответвлениях от магистрали систем В1, Т3, указаны диаметры, отметки, уклоны труб;

22) план, схема насосной станции, откорректированы согласно замечаниям;

23) схемы систем К1, К2, указаны уклоны труб, отметки магистральных участков, согласно уклона сети, схема по чердаку, указаны отметки прокладки, уклоны труб;

24) Спецификации оборудования и материалов, откорректированы согласно замечаниям и исправлениям;

Электротехнические решения

25) после корректировки чертежей по замечаниям экспертов смежных разделов внесены изменения в данный раздел;

26) ЭОМ-1. Откорректированы основные показатели проекта после внесенных изменений. Выполнены пояснения по молниезащите здания и предоставлены чертежи (согласно заданию на проектирование, крыша плоская, рулонная);

27) ЭОМ-2. Откорректированы нагрузки на вводах №1 и №2 ВРУ1.1, а также на общем вводе в ВРУ 1. Приведены в соответствие нагрузки на линиях от ВРУ2. Указан ток расц. на вводном автоматическом выключателе ШРС-1;

28) ЭОМ-3, ЭОМ-5. Откорректирована нагрузка на 25 и на 24 квартиры согласно табл. 6 СП РК 4.04-106-2013;

29) ЭОМ-9, ЭОМ-14, Согласно п.14.7 СП РК 4.04-106-2013 место расположения электрощитовых изменено;

30) ЭОМ-14. В помещении насосной предусмотрена установку понижающего трансформатора для ремонтного освещения. Согласно п.5.1.17 СП РК 4.04-106-2013 предусмотрена установка светильника входа в здание, который присоединен к сети внутреннего освещения, не отключаемого в темное время суток;

31) ЭОМ-15 и т.д. Согласно п. 15.31 СП РК 4.04-106-2013 в квартирах типа 2Б и 2Бн на всех этажах в коридорах (прихожей) установлены штепсельные розетки. Согласно п.5.1.17 СП РК 4.04-106-2013 предусмотрена установка светильника входа в здание, который присоединен к сети внутреннего освещения, не отключаемого в темное время суток;

32) согласно п. 5.1.9 СП РК 4.04-106-2013 светильники эвакуационного освещения установлены по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах;

33) опросные листы на изготовление ВРУ откорректированы после внесенных изменений;

34) нагрузки и позиции подключаемого технологического оборудования приведены в соответствие с откорректированными разделами ОВ и ВК;

35) спецификация оборудования – откорректировано согласно внесенным изменениям. В примечании указано, что спецификация оборудования выполнена для одного жилого дома, для других жилых домов– аналогично

36) пояснительная записка. Текст пояснений откорректирован согласно внесенным изменениям;

Система связи и сигнализации

Слаботочные сети

37) после корректировки чертежей по замечаниям экспертов смежных разделов внести изменения в данный раздел;

38) предоставлены технические условия на телефонизацию №48-20/Л от 01.10.2020 г., выданными филиалом «Шымкенттранстелеком»

39) СС-1. Телефонизация. Указано в пояснениях, на каких этажах установлены КРЭ;

40) Указано на структурной схеме откуда выполнено подключение системы видеонаблюдения и домофона;

41) СС-5. Показан на плане на отм.0.000 проходящий магистральный кабель связи на отм. +3.000;

42) СС-8. Указана магистральная линия телевизионного вещания с отм.+3.000 (см. лист СС-9);

43) СС-9. Показано на плане подключение телевизионных розеток;

44) места установки камер видеонаблюдения согласовано с заказчиком;

45) спецификация оборудования откорректирована согласно замечаниям;

46) пояснительная записка. Текст пояснений откорректирован согласно внесенным изменениям

Пожарная сигнализация

47) согласно п.4.2.29 СП РК 3.02-101-2012 в прихожих квартир установлены тепловые пожарные извещатели с температурой срабатывания не более 54°С;

48) на планах указана нумерация пожарных извещателей согласно структурной схеме. Показаны магистральные линии прокладки сети пожарной сигнализации на планах;

49) спецификация оборудования откорректирована согласно замечаниям;

Оценка воздействия на окружающую среду

50) материалы ОВОС откорректированы и приведены в соответствие с откорректированными разделами ПСД. Расчеты объемов эмиссии откорректированы согласно откорректированной смете;

51) откорректирована заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду;

Организация строительства

52) таблицу объемно-планировочные решения привели в соответствие с рабочим проектом;

53) при определении продолжительности строительства жилого дома к общей площади жилой части добавили согласно СН РК 1.03-02-2014 часть 2 пункт 10.1.7 - 50% площади подвала и пункт 10.1.8 - 75% площади технического этажа и выделили в том числе: продолжительность строительства 1 этапа и 2 этапа;

54) в разделе «Продолжительность строительства» разбивка по годам строительства в процентном отношении принята согласно начала строительства по письму заказчика №07/1573 от 04.09.2020 года и продолжительности строительства;

55) в разделе ПОС указан вид опалубки при устройстве железобетонных конструкций;

56) в расчете потребность в рабочих кадрах трудозатраты приняты из локальной сметы на второй этап;

57) в разделе «Временные здания и сооружения» в таблице указано количество помещений, согласно рабочих и ИТР.

58) потребность в машинах и механизмах принята согласно рабочего проекта;

59) после корректировки рабочего проекта откорректированы технико-экономические показатели;

Сметная документация

60) затраты на стоимость экспертизы проектно-сметной документации приняты по расценкам, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 780 от 21.12.2015 года согласно договора о государственных закупках работ №050140007772/200265/00(227) от 03.07.2020 года;

61) в сводном сметном расчете затраты на экспертизу и ПИР учтены 2020 годом, письмо заказчика №07/2284 от 16.11.2020 года;

62) сметная документация пересчитана в версии со всеми дополнениями и изменениями на момент поступления рабочего проекта в экспертизу, редакция 2020.4, вместо редакции 2020.3;

63) согласно приказа №102-нк от 11.05.2018 года в сводном сметном расчете откорректированы затраты на технический и авторский надзор;

64) приложено письмо заказчика №07/2130 от 04.11.2020 года, о выделении сметной стоимости отдельно на каждый дом, приложена сводка затрат на дома;

65) сметная документация пересчитана в текущем уровне цен согласно начала строительства по письму заказчика и продолжительности строительства согласно ПОС;

66) сводный и сметный расчеты согласованы заказчиком, поставили дату согласования и подписали проектной организацией;

67) объектные и локальные сметы подписаны исполнителем;

68) стоимость оборудования и материалов принятых в локальных сметах по прайс-листам привели в соответствие с приложенными прайс-листами, в смете указать пункт согласно сводной ведомости прайс-листов;

69) учтены затраты на лифт, стоимость принята по сборнику инженерное оборудование;

70) во всех сметах на оборудование принятое по прайс-листам учтены заготовительно-складские расходы;

71) перевозка инертных материалов принята по письму заказчика №07/1574 от 04.09.2020 года;

72) письмо заказчика №07/2299 от 17.11.2020 года на стоимость крепежных элементов для навесных панелей;

73) письмо заказчика №07/2010 от 22.10.2020 года на стоимость навесных фиброцементных навесных панелей;

74) письмо заказчика №07/2298 от 17.11.2020 года на стоимость газового котла и насосной установки;

75) ведомость казахстанское содержание утверждена заказчиком;

76) согласно письма заказчика №07/1570 от 04.09.2020 года в сметную документацию не включены затраты на дополнительную оплату труда рабочих проживающих в зонах экологического бедствия;

77) сметную документацию привели в соответствие с откорректированными рабочими чертежами и замечаниями экспертизы.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта и соответствуют требованиям СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Архитектурно-планировочные решения разработаны в соответствии с требованиями СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные», СП РК 3.02-101-2012* «Здания жилые многоквартирные», СН РК 2.02-01-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах», СН РК 3.02-37-2013* «Крыши и кровли», СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли», СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий

и сооружений для маломобильных групп», СП РК 3.06-101-2012* «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

Конструктивные решения разработаны в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений», СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СН РК 3.02-37-2013* «Крыши и кровли», СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли», СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП РК 2.01-101-2013* «Защита строительных конструкций от коррозии».

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные», СН РК 4.01-02-2011, СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

Проектные решения по электротехнической части соответствуют требованиям ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок», СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные», СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».

Проектные решения по системам связи и сигнализации соответствуют требованиям ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок», СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные», СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II-очередь (дома №5,6,7) (второй этап)» соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №204-П от 28.06.2007 г.

Рабочий проект «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II-очередь (дома №5,6,7) (второй этап)» соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан» от 16 ноября 2020 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ), выполнен в установленном порядке на основании сравнения альтернативных вариантов прайс-листов.

Материалы и оборудование, используемое для строительства, должны быть сертифицированы, и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые решения, с учетом внесения изменений по п.7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, противопожарной, производственной безопасности, функциональному назначению объекта.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №18

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	га	1,35	1,35
2	Площадь застройки	$м^2$	1857,51	1857,51
3	Этажность жилого дома	этаж	7	7
4	Строительный объем	$м^3$	15293,09	15293,09
5	Общая площадь жилого здания	$м^2$	3936,17	3936,17
6	Общая площадь квартир	$м^2$	2876,44	2884,21
7	Количество квартир (всего), в том числе: -1-комнатных -2-комнатных -3-комнатных	шт.	49 7 21 21	49 7 21 21
8	Сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7 из них: *Первый этап* сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7 *Вторй этап:* сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г. в том числе: СМР, оборудование, прочие в том числе: пятно №5 пятно №6 пятно №7	млн. тенге	1986,083 1622,506 50,600 312,977 664,007 663,762 664,952 94,063 75,554 18,509 31,121 30,876 32,066 1892,020 1546,952 50,600 294,468 632,886 632,886 632,886	1910,960 1530,772 78,516 301,672 636,488 636,290 638,182 125,112 102,005 - 23,107 41,205 41,007 42,900 1785,848 1428,767 78,516 278,565 595,2826 595,2826 595,2826
	из них: в текущих ценах 2020 года в прогнозных ценах 2021 года	млн. тенге	775,065 1211,018	493,717 1417,243
9	Продолжительность строительства	месяц	7,0	7,0

	в том числе: продолжительность строительства 1 этап продолжительность строительства 2 этап		1,5 5,5	1,5 5,5
10	Удельные капитальные вложения на 1 кв.м жилья	тенге	229535,182	220583,082

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7)»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Площадь участка	1,35 га
2.	Площадь застройки	1857,51 м^2
3.	Этажность здания	7 эт.
4.	Общая площадь жилого здания	3936,17 м^2
5.	Строительный объем здания	15293,09 м^3
6.	Общая площадь квартир	2884,21 м^2
7.	Количество квартир (всего), в том числе: -1-комнатных -2-комнатных -3-комнатных	49 квартир 7 квартир 21 квартир 21 квартир
8.	Общая сметная стоимость строительства второго этапа в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г.г., в том числе: СМР оборудование прочие	1785,848 млн. тенге 1428,767 млн. тенге 78,516 млн. тенге 278,565 млн. тенге
9.	Общая сметная стоимость строительства первого и второго этапов в текущих и прогнозных ценах 2020-2021 г.г., в том числе: СМР оборудование прочие	1910,960 млн. тенге 1530,772 млн. тенге 78,516 млн. тенге 301,672 млн. тенге
10.	Удельные капитальные вложения на 1 кв.м жилья	220583,082 тенге
11.	Продолжительность строительства	7,0 месяцев.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан в соответствии с условиями договора № 050140007772/200260/00 (222) от 03.07.2020 года.

8.3 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Түркістан қаласының ӘІО-да 5-7 қабатты 23 тұрғын үй салу (7 қабатты 13 тұрғын үй)» Сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз. II кезек (№5,6,7, үйлер)»** жұмыс жобасы Қазақстан

Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

1.	Учаскенің ауданы	1,35 га
2.	Құрылыс алаңы	1857,51 м^2
3.	Ғимараттың қабаттылығы	7 қабат
4.	Тұрғын ғимараттың жалпы алаңы	3936,17 м^2
5.	Ғимараттың құрылыс көлемі	15293,09 м^3
6.	Пәтерлердің жалпы ауданы	2884,21 м^2
7.	Пәтерлер саны (барлығы),	49 пәтер
	оның ішінде: - 1 бөлмелі	7 пәтер
	- 2 бөлмелі	21 пәтер
	- 3 бөлмелі	21 пәтер
8	Құрылыстың 2020-2021 жылдардағы екінші кезеңінің ағымдағы және болжамдағы бағадағы жалпы сметалық құны,	1785,848 млн. тенге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары,	1428,767 млн. тенге
	құралжабдықтар	78,516 млн. тенге
	тағы басқалары	278,565 млн. тенге
9	Құрылыстың 2020-2021 жылдардағы бірінші және екінші кезеңінің ағымдағы және болжамдағы бағадағы жалпы сметалық құны,	1910,960 млн. тенге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары,	1530,772 млн. тенге
	құралжабдықтар	78,516 млн. тенге
	тағы басқалары	301,672 млн. тенге
10.	Тұрғын үйдің 1 шаршы метріне үлестік күрделі салымдар	220583,082 тенге
11.	Құрылыстың ұзақтығы	7,0 ай.

8.2 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 03.07.2020 жылдағы № 050140007772/200260/00 (222) шарттың талаптарына сәйкес, растығы Түркістан қаласы әкімдігінің «Құрылыс бөлім» ММ кепілдік етеді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екердігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Еримбетов А.Т.

Директор департамента

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Смагул А.Т.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Шелудько О.Н.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Жаксыбаева К.Д.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Лоншакова Г.В.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Байменова Р.Т.

Ведущий специалист

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ89VDD00153976

Акимат Туркестанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан Г.А., улица Байбурт, дом № 4А

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050140007772

Наименование производственного объекта: Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7) (второй этап)

Местонахождение производственного объекта:

Туркестанская область , Туркестан Г.А., г.Туркестан .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Изтилеуов Нуржан Жаксылыкович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Туркестанская область

Дата выдачи: 11.11.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2,621907468	15,50269324
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов)» Без наружных сетей и благоустройства. II -очередь (дома №5,6,7) (второй этап)	2,621907468	15,50269324
в т.ч. по ингредиентам:		
Уксусная кислота	0,012628	0,01
Сольвент нафта	0,395	2,56
Пропан-2-он	0,002573	0,014103
Проп-2-ен-1-аль	0,00008	0,00192
Формальдегид	0,00008	0,00192
Уайт-спирит	0,138975	0,909175
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,136041368	0,35544492
Пыль абразивная	0,08048	0,052148
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0,13984	0,294
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,000984	0,0204
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,493285	3,64197
Бутилацетат	0,001188	0,006511
Азот (II) оксид	0,0084048	0,0641364
Углерод	0,0004876	0,0081
Азота (IV) диоксид	0,059359	0,1332552
Железо (II, III) оксиды	0,11071	0,1813888
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0046594	0,01971792
Сера диоксид	0,0042904	0,018352
Бутан-1-ол	0,1424	0,923
2-Этоксиэтанол	0,0096	0,0622
Метилбензол	0,006141	0,033626
Углерод оксид	0,0715384	0,0664
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,8031625	6,124925
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.
2. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду. Суммы платы исчисляются самостоятельно, исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных ставок.
3. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий природопользования в орган выдавший экологическое разрешение (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК).
4. Ежеквартально представлять отчет по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды - (пп.5 п.2 ст.130 Экологического кодекса РК)
5. Согласно заявки природопользователя, начало и окончание периода выбросов для строительных работ - 01.12.2020 год - 30.05.2021 год.