Республика Казахстан

ТОО "ППО "Готика"
Лицензия №21014783

Заказ №39/10-2023

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

Генпроектировщик: ТОО «Проектная компания «Автодороги»

Субпроектировщик: ТОО «ППО «Готика»

Реконструкция КНС и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в г. Петропавловск, Северо - Казахстанской области"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

г. Петропавловск 2023 г.

Республика Казахстан

ТОО "ППО "Готика"
Лицензия №21014783

Заказ №39/10-2023

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

Генпроектировщик: ТОО «Проектная компания «Автодороги»

Субпроектировщик: ТОО «ППО «Готика»

Реконструкция КНС и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в г. Петропавловск, Северо - Казахстанской области"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор О. Прудовикова

ГИП О. Прудовикова

г. Петропавловск 2023 г.

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Разработчик: ТОО «ППО «Готика»
Источник финансирования – государственные инвестиции
Место расположения –
Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул.Г.Мусрепова..

Наименование проекта :

- Реконструкция КНС и ливневой канализации по ул.Г.Мусреповав г. Петропавловск, Северо - Казахстанской области".

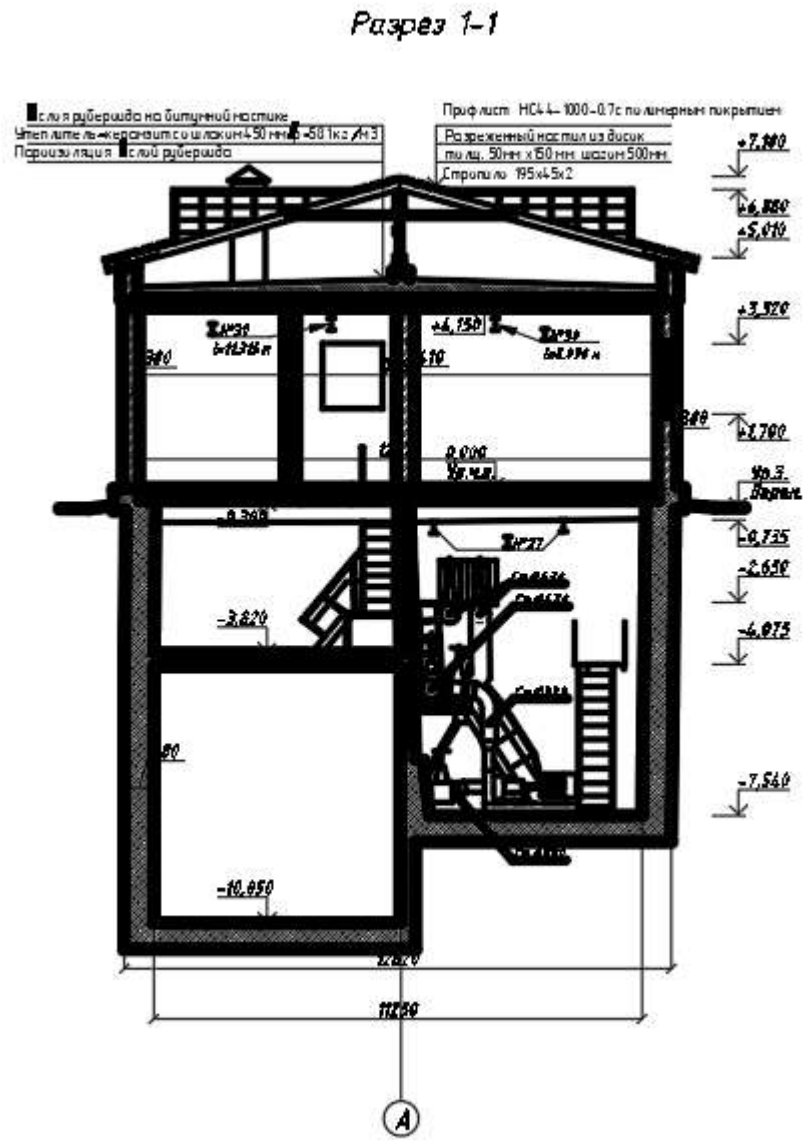

Исходные данные

1. Задание на проектирование от от «24» февраля 2023г.
2. Архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ 02VUA01014081 от 03 ноября 2023 г.
3. Техническое задание № 223 от 20.11.2023г.
4. Отчет обследования технического состояния объекта :

«ПСД на реконструкцию КНС и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области.

5. Объемно-планировочные показатели здания:

Здание отапливаемое ,сложной формы, представляет собой цилиндр ,состоящий из 2-х этажей: надземного высотой 4.15м и подземного высотой 7.54м.

6.Напорная канализация.

Выполнена согласно т.у. № 223 от 20 ноября 2023 г, выданнных ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» Канализация прокладывается в две нитки из труб ПЭ 100 SDR17 -2 Ø400х23,7 по ГОСТ 18599-2001 общей протяженностью 1806 м.

ТЭПы:

Мощность, производительность - 280 м3

Площадь застройки - 128 м2

Общая площадь здания- 239.78 м2

Строительный объем
выше 0.000 985.6 м3
ниже 0.000 1105.6 м3
Продолжительность строительства -6 мес.
Сметная стоимость:
в текущих ценах:
405 785,082 тыс. тенге
в том числе СМР:
282 695,512 тыс. тенге