«Қызылорда облысы Сырдария ауданының «Тұзкөл» кен орнындағы мұнай жинау жүйесі. №63, 64, 65, 67, 68, 79 ұңғымалардан шығу желілері» (сметалық құжаттамасыз)

Жұмыс жобасы бойынша

17.05.2024 ж. № 19-0204/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"КазГосПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0204/24 от 17.05.2024 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Система сбора нефти на месторождении «Тузколь» Сырдарьинского района Кызылординской области. Выкидные линии от скважин №63, 64, 65, 67, 68, 79» (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Система сбора нефти на месторождении «Тузколь» Сырдарьинского района Кызылординской области. Выкидные линии от скважин №63, 64, 65, 67, 68, 79» (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.03.2024 г. №01-0594
Дополнительное соглашение от 10.04.2024 г. № 1

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект", лицензия от 16.03.2017 г. №17004653 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Архитектурно-планировочное задание местного органа архитектуры и градостроительства, включая оговоренные условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения (АПЗ) Дефектный акт, составленный по результатам проведенного технического обследования состояния объекта или его элементов (частей) Задание на проектирование Заключение СЭС Лицензия генеральной проектной и субпроектной организаций с приложениями к ней и указанием категории лицензиата, дающих право на данный вид проектной деятельности Лицензия на изыскательскую деятельность Материалы инженерно-геодезических изысканий Материалы инженерно-геологических изысканий письмо заказчика о начале строительства объекта	Для ознакомления просканируйте QR-код

Разрешение местных исполнительных органов на использование земельного участка (площадки, трассы) Разрешение местных исполнительных органов на использование земельного участка (площадки, трассы) или правоустанавливающий документ на земельный участок Разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов или письмо об отсутствии необходимости данного разрешения Согласование проектной документации на строительство опасных производственных объектов Технические условия на газоснабжение Технические условия на электроснабжение Эскизный проект	

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Сырдарьинский р-н, месторождение «Тузколь»

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Наурызбаев И.О.	KZ07VJE00028298	Соответствует
2	Технологическая часть	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
3	Генеральный план и транспорт	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует

4	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность выкидных линий	м	2784	2784
2	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Система сбора нефти на месторождении «Тузколь» Сырдарьинского района Кызылординской области. Выкидные линии от скважин №63, 64, 65, 67, 68, 79» (без сметной документации)

соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Сырдария ауданының «Тұзкөл» кен орнындағы мұнай жинау жүйесі. №63, 64, 65, 67, 68, 79 ұңғымалардан шығу желілері» (сметалық құжаттамасыз) Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

И.о. директора департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

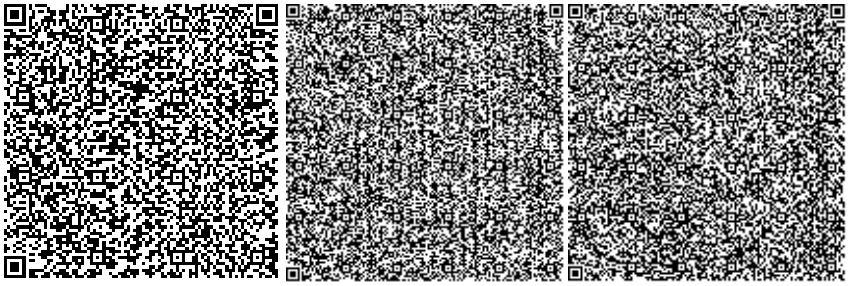

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

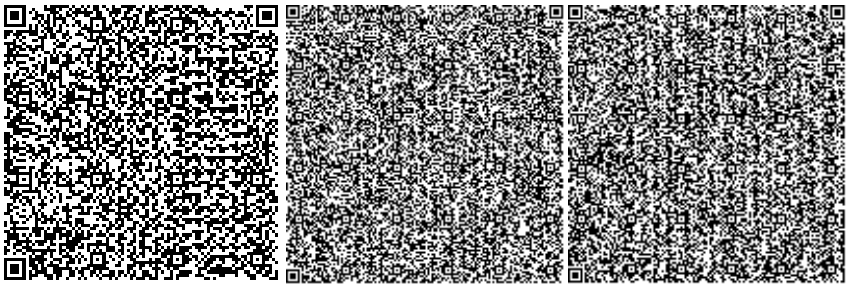

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Наурызбаев И.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жубандыкова А.Т.

Эксперт
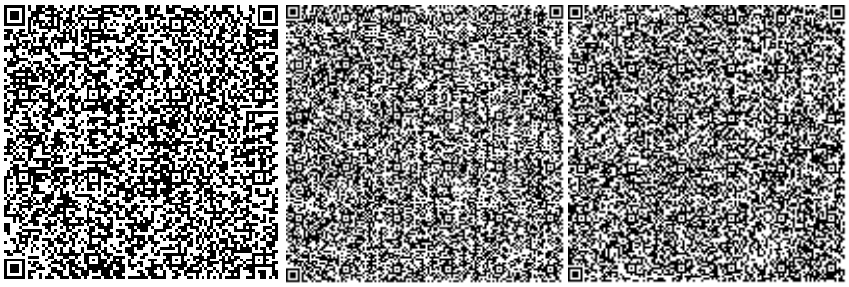
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону