«"Целиноград ауданы Өтеміс ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу"»
жұмыс жобасы бойынша

16.08.2024 ж. № ZHAUN-0030/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Сантех-Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«"Целиноград ауданы Өтеміс ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу"» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "ZHAUN" ЖШС берді.

"ZHAUN" ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ZHAUN-0030/24 от 16.08.2024 г.

по рабочему проекту
«"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района"»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантех-Строй Проект"

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района"» выдано ТОО "ZHAUN".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО "ZHAUN".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект "Целиноград ауданы Өтеміс ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу", "Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района"

Дополнительные сведения: ZHAUN-0054-01, 04.07.2024, заявления 01.07.2024

1.1. Категория: III Категория

1.2. Класс опасности: 4 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантех-Строй Проект"(Государственная лицензия № 16019147 от 15.12.2021 года. Категория I. Лицензиар Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области". Акимат Туркестанской области.

СУБПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "ЖОЛАН ИНЖИНИРИНГ". Гослицензия ГСЛ № 22021214 от 10.11.2023года, выданная Государственное учреждение Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. Категория II

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ZHAUN-03/00055 от 01.07.2024

-задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»;

- архитектурно-планировочное задание № KZ96VUA010411167 от 18.03.2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и Градостроительства Целиноградского района»;

- Распоряжения акима с.о Отемис Целиноградского района №69 от 14.09.2020 года о выделении земельного участка на праве постоянного землепользования;

акт на право постоянного землепользования №01-011-023-165;

- Письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» № 01-20/104 от 04.04.2024 года о направлении проекта на комплексную вневедомственную экспертизу;

-Письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» № 01-20/104 от 04.04.2024 года о том, что финансирования предусмотрено из областного бюджета;

-Письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» № 01-20/224 от 18.06.2024 года о том, что начало строительства запланировано на июль месяц 2024 года;

-Письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» № 01-20/258 от 12.08.2024 года о вывозе мусора;

-Письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» № 01-20/258 от 12.08.2024 года о перевозке недостающих грунтов и строительных материалов;

-отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «ИЗЫСКАНИЕПЛАТИНУМ» в месяце 2023 года;

-топографическая съемка, выполненная ТОО «ИЗЫСКАНИЕПЛАТИНУМ» в 2023 г.

Технические условия:

на электроснабжение№ 08-2023-00566 от 17.03.2023 года, выданное «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

на водоснабжение № 05-09-162 от 13.03.2023 года, выданное МКК «Целиноград су арнасы»

на телефонизацию проектируемой (ФАП) по адресу в селе Отемис Целиноградского района, выданных Целиноградского ЛТЦ. №1659 от 10.03.2023 г

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района»

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
I	Книга 1	Общая пояснительная записка	
I	Книга 2	Паспорт проекта.	
	Альбом 1	Генеральный план. Наружные инженерные сети (ГП,ЭС,НВК,НСС)»	
	Альбом 2	Конструктивное решение. Выгреб на 10м3. Фундамент под КТПН. Пожарные резервуары емк. 50м3.	
II	Книга 1	Сметная документация.	
III	Книга 1	Проект организации строительства.	
	Брошюра 1	Оценка воздействия на окружающую среду	

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта.

Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Село находится на берегу болота Коскопа, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района и сельского округа — села Акмол.

Природно-климатические условия района строительства:

Согласно схематической карты климатического районирования для строительства и рис. А1 СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к

I-В климатический подрайон (пункт г. Астана).

Климат резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жаркой в течение короткого лета. Среднемесячная температура воздуха изменяется от -15,1 до +20,7°С. Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми- летние (июнь-август). В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений. Абсолютная минимальная температура составляет (-51,6)°С, абсолютная максимальная-(+41,6)°С. Температура наружного воздуха, °С

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Геоморфология и рельеф, гидрография

Отемис (каз. Өтеміс, до 1998 г. — Родионовка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Акмол.

Село находится на берегу болота Коскопа, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой)

к юго-западу от административного центра района и сельского округа — села Акмол.

Абсолютная высота — 348 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Акмол — на северо-востоке, село Жанажол — на востоке, село Отаутускен — на юге.

Геолого-литологическое строение

В геолого-литологическом строении принимают участие озерное отложения

верхнечетвертично-современного возраста (lQIII-IV) и элювиальные образования коры выветривания пород нижнего карбона (eC1).

На участке работ с поверхности земли до глубины 0,5-3,1м залегает суглинок просадочный (lQIII-IV), бурого и темно-коричневого цвета с различными оттенками, от твердой до туго пластичной консистенций, с точечными вкраплениями карбонатов, с трещинами покрытыми по стенкам гидроокислами железа и марганца, с прослойками песка мелкого толщиной до 20 см, с включениями щебня до 10%, с корнями растений до глубины 0,50 м. Ниже до разведанной глубины5,0 м залегает дресвяно-щебенистый грунт бурого и серо-зеленого цветов, с содержанием щебня до 48%, дресвы до 53% и заполнителя до 25%.

Заполнитель - суглинок бурый и серо-зеленый, полутвердый и твердый, с трещинами покрытыми по стенкам гидроокислами железа и марганца.

Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведены на инженерно-геологическом разрезе (приложении 8).

Физико-механические свойства грунтов

В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены два инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 – слой суглинка посадочного, (lQIII-IV), вскрытой мощностью 0,5-3,1 м;

ИГЭ-2 – слой дресвяно-щебенистого грунта, e(C1), вскрытой мощностью 3,1-5,0 м.

Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.

Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик определены по лабораторным данным, расчетные значения прочностных характеристик приняты по табл.А.1 и А.2, и в соответствии п.4.3.14 СП РК 5.01- 102-2013.

Инженерно-геологические процессы и явления

• по содержанию сухого остатка, равного 0,238-0,564%, грунты от незасоленного до среднезасоленного. Тип засоления хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный. Грунты от слабоагрессивной до сильноагрессивной к портландцементу по ГОСТ 10178-76, неагрессивные к портландцементу по ГОСТ 10178-76 с содержаниемC3S не более 65%,C3A не более 7%, C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцементную и к сульфат стойким цементам по ГОСТ 22266-76. По содержанию хлоридов – слабоагрессивные и сред неагрессивные к портландцементу, шлакопортландцементную по ГОСТ 10178-76 и сульфат стойким цементам по ГОСТ 22266-76;

• коррозионная активность по отношению к углеродистой стали – высокая;

• глинистые грунты при динамическом воздействии от землеройной техники способны

к тиксотропии (разжижению), а в зимнее время – пучению;

• глинистые грунты при промерзании сильнопучинистые согласно табл. Б.27 СТ 25100-2002;

Сейсмичность

Исходная расчетная сейсмичность в соответствии с СП РК 2.03-30-2017 составляет 5 баллов.

Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017 грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к II типу (глинистые грунты с показателем текучести ≤0,5 при коэффициенте пористости e <0,9).

6.2. Проектные решения.

6.2.1 Генеральный план

Площадка строительства находится по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, село Отемис, учетный квартал 023, земельный участок 165. Конфигурация участка по государственному акту прямоугольная, составляет 2000 м2. В южной части участка расположена здания фельдшерско-акушерский пункт. В северной части находится площадка для мусорного контейнера. А также имеется проезд из асфальтобетона, тротуарная дорожка и отмостка. Территория ограждена секциями из металлических труб, высотой 2,0 метра.

Планировочные решения

Проектом предусматриваются строительство выгреба (Пятно 2), трансформаторной подстанций (Пятно 4), блочной канализационной насосной станций (Пятно 5) в территории существующего фельдшерско-акушерского пункта.

План организация рельефа

Вертикальная планировка сохранена существующая, который обеспечивает водоотвод от дома и входов в них, а также с прилегающей территории.

Объем земляных работ в связи с малым объемом работ посчитан в проектных отметках(ГП-5).

Благоустройства и озеленение

Существующий участок озеленена. Имеется существующие деревья. Полив осуществляется с помощью поливочных кранов. Проектом озеленение не предусмотрен.

Технико-экономические показатели

Таблица 1

№ П/П	Наименование показателей	Ед изм.	В границе участка	% к общ. площ.	Примечание
1	Площадь участка:	м2	2000.00	100,00	
2	Площадь застройки:	м2	427.08	21,35	
	ФАП(существующий)	м2	344.92		
	Площадка для мусорного контейнера (существующая)	м2	6.81		
	Выгреб	м2	11.56		
	Трансформаторная подстанция	м2	6.96		
	БКНС	м2	15.25		
4	Площадь существующей покрытий:	м2	602,24	30,11	
5	Площадь существующего озеленения:	м2	970,68	48,54	

Ситуационная схема

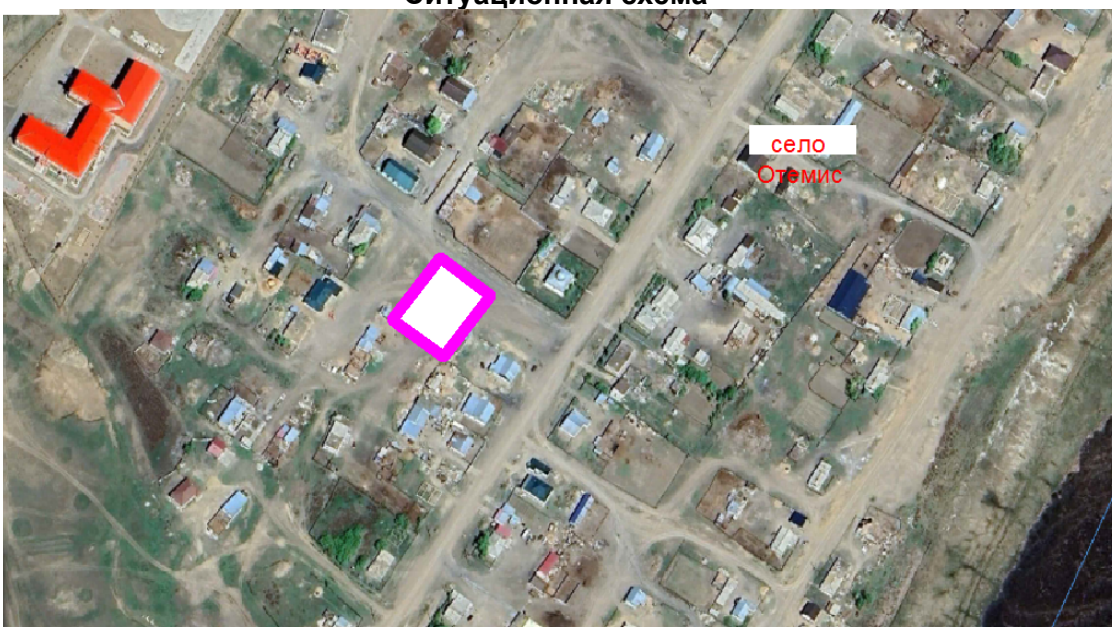

Настоящий проект предусматривает разработку трассы телефонизации для объекта "Медицинского пункта в селе Отемис Целиноградского района Акмолинской области".

Согласно ТУ за № 1659 от 10.03.2023г., выданным Целиноградским ЛТЦ проектом предусматривается прокладка оптического кабеля во вновь проектируемой одно-отверстой телефонной канализации от существующего телекоммуникационного оборудования АТС-94 с.Отемис Целиноградского района в грунте.

Кабель трассы по всей длине прокладывается в полиэтиленовой трубе ф63мм в траншее на глубине 1,2м. По ходу трассы предусматривается установка смотровых устройств (кабельных колодцев) малого типа ККСу-2.

В ходе монтажных работ должны быть заварены люки смотровых устройств, перед завариванием необходимо проверить воздух в них на наличие горючих газов.

Все работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории РК.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во
1	Шкаф распределения оптики,	шт	1
2	Телефонный колодец,	шт	12
3	Общая протяженность телефонной сети,	м	693

Наружное Водоснабжение и Канализация.

Источником водоснабжения являются наружные существующий водопровод Д100. Точкой подключения водопроводный колодец на водопроводной сети диаметром ∅110мм. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Д110х6.6мм и Д32х2.0мм "Питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность трубопроводов: 136.0м.

Труба питьевая ПЭ 100 SDR17 Д110Х6.6: 93.00м.

Труба питьевая ПЭ 100 SDR17 Д32Х2.0: 43.00м.

Водопроводные колодцы предусмотрены - круглые из сборного железобетона Ø1500мм по Т.П.Р. 902-09-11.84. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков.

Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодца предусмотрено с помощью пластмассовых гильз. Заделку зазора между гильзой и трубопроводом произвести белым канатом с герметизацией концов.

Монтаж водопроводных колодцев вести согласно т.п.901-09-11.84. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы необходимо устройство защитного слоя, толщиной 30см из мягкого местного грунта. При этом применение ручных и механических трамбовок над трубопроводом не допускается. Грунт в основании под пластмассовой трубой и для присыпки не должен содержать камня, щебня и кирпича.

Проектом принята подземная прокладка водопроводной сети с глубиной заложения труб согласно продольному профилю.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СП 4.01-102-2013 и СНиП РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб". Открытом способом в проекте учтен разбор и востанавление автомобильные дорог.

После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

Бетонные поверхности со стороны обратной засыпки окрасить битумом за 2 раза.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Наружная канализация предусмотрена самотечная, согласно технических условий, сбрасываются на проектируемая выгреба. Сети для самотечной канализации приняты трубы полиэтиленовые гофрированые с раструбом DN/OD 100 SN8PE L=7.00м. DN/OD 150 SN8PEL=48.50м. И уплотнительными резиновыми кольцами по ГОСТ 31416-2009, протяженность внутри площадочных канализационных сетей, L=55.50м.

Колодцы на канализационной и водопроводной сети выполнить из сборных ж/б элементов, монтируются по серии 3.900.1-14. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" на самотечной системе канализации предусмотрены необходимые смотровые колодцы. Максимальная расстояния между смотровыми колодцами принято 35м согласно СНиП РК4.01-03-2011. Наименьшая средняя глубина заложения канализационной сети принята 2.0 м. Смотровые колодцы на канализационных сетях предусмотрены: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов.

При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода необходимо выполнить защитный слой толщиной 0,3м мягкого местного грунта, не содержащего

твердых включений (камня, щебня и кирпичей). При этом применение ручных и механизированных трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СП РК 4.01-103-2013 и СНиП РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб". После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется во внутриплощадочную канализационную сеть здании.

Предусмотреть отмостку ГПС шириной 1000мм, толщиной 100мм.

Перечень актов на скрытые работы

Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СН РК 1.03-00 необходимо производить по следующим этапам с указанием элементов скрытых работ:

а) подготовка основания под трубопроводы;

б) устройство упоров;

в) величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;

г) устройство колодцев и камер;

д) противокоррозионная защита трубопроводов;

е) герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;

ж) засыпка трубопроводов с уплотнением и др.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

№ п	Наименование работ	м3/сут.	м3/ч	л/с	
1	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,80	0,73	0,40	
2	Бытовая канализация К1	0,80	0,50	2.00	
3	Наружное пожаротушение	-	-	10,00	

Наружное Электроснабжение.

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей топ съёмки строительной части и смежных разделов в соответствии с требованиями технической и нормативной документации, а также технических условиях №08-2023-00566 от 17.03.2023г.

Электроснабжение ФАП с.Отемис, осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции ГКТП - 100/10-0,4кВ, мощностью 100кВА и предусмотрен автономный источник питания дизельная электростанция типа Р50Р3, мощностью 50,0кВА/40,0кВт.

Согласно выданных АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" ТУ №08-2023-00566 от 17.03.2023г. подключение ГКТП - 100/10-0,4кВ осуществляется отпайкой от ВЛЗ-10кВ яч.1 питающейся от ПС 35/10 кВ "М.Маметовой"со строительством одно цепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3.

Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм.

Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением ж/б стоек серии СВ-105 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

При проектировании имеющихся карт регионирования были приняты следующие климатические условия:

а) Район по ветру - V., б) Район по гололеду - III., в) Район по весу снегового покрова - I.

Проектируемая линия проходит в населенном участке.

Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно ПУЭ РК, СНиП 3.05.06-85 и серии 3.407-150.

Общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 149 метров.

Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ проектируемой КТП - 100-10/0,4кВ.

Проектом предусматриваются контуры заземления КТП, выполненные сталью круглой Ø10мм. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни Ø16мм по 5 метров.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и ПТБ.

Основные показатели по электротехнической части проекта

Таблица 4

№	Наименование	Показатель
1	Категория электроснабжения	2
2	Напряжение электросети, ВН, кВ	10
3	Напряжение электросети, НН, В	380/220
4	Количество установленных трансформаторной подстанции, мощностью 63кВА, шт	1
5	Коэффициент мощности	0,93
6	Общая протяженность ВЛЗ-10кВ, м	201
7	Общая протяженность КЛ-0,4кВ, м	66

6.2.2 Конструктивные решения.

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба

Днище и стенки резервуара монолитные железобетонные с армированием сварными сетками по ГОСТ 23279-2012 и отдельными арматурными стержнями.

Класс бетона В20, марка по морозостойкости F 150, марка по водонепроницаемости W4, при степени ответственности сооружения-2.

Перекрытие резервуара из монолитной железобетонной плиты. Бетонные работы по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" СН РК 4.01-03-2013 "Наружние сети и сооружения водопровода и канализации".

Арматурные каркасы и сетки перед установкой в опалубку объединить в пространственный каркас путем контактной точечной электросварки. Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70 % проектной прочности

После снятия опалубки произвести контрольное заполнение резервуара водой, затем выполнить обратную засыпку пазух.

Монтаж сборных конструкций осуществлять в соответствии с указаниями СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

Антикоррозийная защита.

Антикоррозийная защита строительных конструкций разработана в соответствии с требованиями

СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

-защитный слой арматуры в железобетонных конструкциях соответствует СНиП РК 5.03-34-2005 "Бетонные и железобетонные конструкции";

-все открытые металлические поверхности и конструкции, соединительные элементы и закладные детали окрашиваются эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ021 в 1 слой.

- все деревянные элементы обрабатываются антисептическими и огнезащитными составами;

Технико-экономические показатели

Таблица 5

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Строительный объем	м3	36.41
2	Площадь застройки	м2	11.56
3	Общая площадь	м2	6.76
4	Требуемая емкость	м3	12

Фундамента под КТПН и ДЭС

Конструкции фундамента под КТПН и ДЭС, глубина их заложения и размеры приняты в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений", СП РК 2.01-101-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Фундаменты под КТПН и ДЭС - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 и сверху из монолитных ленточных обвязочных поясов из бетона кл. С 12/15, W4, F150.

Подготовка под фундаменты - монолитная, из бетона кл. С8/10.

Под фундаменты КТПН и ДЭС выполнить гравийную подушку толщиной 500 мм.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации и по взрыво- и пожаробезопасности.

Противопожарные мероприятия

Планировка помещений и пути эвакуации решены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014*,СП РК2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В здании предусмотрены эвакуационные выходы и проходы для безопасной эвакуации в случае пожара и чрезвычайных ситуациях.

Расчетное количество эвакуационных выходов соответствует требованиям СНиП по их ширине и расстоянию от наиболее удаленной точки эвакуации, а также по времени эвакуации, исходя из расчетного количества максимально находящихся в здании людей.

Все отделочные материалы, примененные в проекте, несгораемые или трудносгораемые должны иметь сертификат качества и в обязательном порядке согласованные с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

Двери открываются по ходу эвакуации из здания. К зданиям обеспечен подъезд пожарных машин.

Электропроводка во всех помещениях предусматривается скрытой.

Все отверстия в перегородках и стенах после прокладки кабеля и трубопроводов заделываются легко пробиваемым материалом (асбозуритом) с пределом огнестойкости 0,75 часа с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором.

Оценка воздействия на окружающую среду

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее - ООС) выполнен в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, пред проектные и проектные документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 204-П.

Раздел ООС производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Выполненный анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что намечаемая деятельность при

условии соблюдения технических решений не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

На основании проведенной интегральной оценки можно сделать вывод, что планируемое воздействие на компоненты окружающей среды при проведении строительных работ при штатной ситуации эксплуатации объекта оценивается как «низкое» при выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий и соблюдении природоохранного законодательства РК.

Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам Представлены сведения о специальных площадках (местах) по сбору и временному хранению отходов строительства, соответствующих их уровню опасности (по степени токсичности), о таре, предназначенной для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности).

В разделе «Организация строительства» представлены данные по санитарным условиям согласно требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177. Представлены сведения о сборе, использовании, применении, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов строительства в соответствии с требованиями СП № 176 от 28.02.2015г. Представлены сведения о специальных площадках (местах) по сбору и временному хранению отходов строительства, соответствующих их уровню опасности (по степени токсичности), о таре, предназначенной для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности).

Данный рабочий проект соответствует вышеуказанным требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177.

Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2024.7) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2024 года.

При составлении смет использованы:

Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения (НДЦС РК 8.04-03-2024);

1) ССЦ РК 8.04-08-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции";

2) ССЦ РК 8.04-09-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства";

3) СЦЭМ РК 8.04-11-2023 "Сметных цен на эксплуатацию строительных машин";

4) НДЦС РК 8.04-07-2024 "Индексы стоимости для строительства"

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- в главу 8 «Затраты на организацию и управление строительством» включено средства на покрытие общеплощадочных затрат, связанных с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке в целом по стройке, и дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства – 7,5%;
- затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска;
- сметная прибыль в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ;
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2024 года

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Расчет продолжительности строительства

Определение срока продолжительности строительства выполнено в соответствии с требованиями и нормативными данными:

- СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Продолжительность строительства сетей водопровода протяженностью 0,025км, определена согласно СП РК 1.03-102-2014, Таблица Б.5.2.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства, пункт 8, наружные трубопроводы, из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм. Согласно п.4.2 СН РК 1.03-101-2013 принимается метод линейной экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной протяженности 2 км, с нормой продолжительности строительства 2,0 месяцев.

Расчет выполнен согласно СП РК 1.03-101-2013 п. 6,2 Тэ = Тмин 3√Sэ /S мин = 2* 3√0,025 /2 = 0,8 месяцев.

Продолжительность строительства сетей КЛ-0,4кв протяженностью 0,146 км, определена согласно СП РК 1.03-102-2014, Таблица Б.5.2.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства, пункт 22, кабельная линия электропередачи

Согласно п.4.2 СН РК 1.03-101-2013 принимается метод линейной экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной протяженности 2 км, с нормой продолжительности строительства 1,0 месяцев.

Расчет выполнен согласно СП РК 1.03-101-2013 п. 6,2

Тэ = Тмин 3√Sэ /S мин = 1* 3√0,146 /2 = 0,6 месяцев.

Продолжительность строительства волокно-оптического кабеля (ВОК) по проекту составляет 0,128 км. определена согласно СП РК 1.03-102-2014, Таблица Б.2.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов предприятий связи, п.2 Внутризоновая кабельная пиния связи (ВКЛС), протяженность трассы 100,0 км продолжительностью строительства соответственно 11 месяцев.

Согласно п.4.2 СН РК 1.03-101-2013 принимается метод линейной экстраполяции:

Расчет выполнен согласно СП РК 1.03-101-2013 п. 6,2

Тэ = Тмин 3√Sэ /S мин = 113√0,128 /100,0 = 0,7 месяцев

Общая продолжительность строительства объекта согласно СП РК 1.03-102-2014, пункт 9.2.7 составит:

Т = 3,5 +(0,8+0,6+0,7) *0,4 = 2,9 месяцев.

Общая продолжительность строительства объекта принята 3,5 месяцев.

В том числе подготовительный период 0,5 месяц.

Продолжительность строительства	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости (с нарастающим итогом)		
4,5 месяцев	1	2	3
Заделы в %	30%	30%	40%
Реализация проекта	Начало строительства Июль месяц - 2024 г.		
Объем инвестиций процентов в год	2024 г. – 100%		

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО " ZHAUN " в рабочий проект «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района» внесены следующие изменения и дополнения:

1) В общих данных указаны все проектные решения, предусмотренные проектом, раздел 4 ГОСТ 21.101-97*. Указано основание для разработки рабочий документации (номер ТУ на электроснабжение, кем выдан ТУ). Указан номер ТУ на электроснабжение и источник электроснабжения (ПС/Фидер). Указаны климатические характеристики района строительства, способ и глубина прокладки электрических кабелей. Указано как выполняется учет электроэнергии. Указана нормируемая освещенность, как выполняется наружное электроосвещение территории, управление включение/ отключение светильников (ручной, автоматический от фотореле, от таймера). Указан способ заземления опор освещения, светильников.

2) Откорректированы основные технико-экономические показатели (ТЭП) с указанием категории электроснабжения, расчетной нагрузки, расчетного тока, а также протяженности КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ.
3) Категорию электроснабжения принята согласно п.4.6.3.3 СП РК 3.02-118-2013.
4) На плане электроснабжения указана точка подключения, номер ТУ и источник электроснабжение (ПС/Фидер).
5) Произведен расчет выбора кабелей 10кВ.
6) Сечение нулевых защитных проводников КЛ-0,4кВ выбрано согласно п.18.17 СП РК 4.04-1062013*.
7) На плане электроснабжения указаны типы траншеи. Прокладка КЛ-0,4кВ выполнена в соответствие с п.375.1 ПУЭ РК.
8) Согласно по п.8.1.4 СН РК 4.04-07-2019 укладку кабелей предусмотрено производить с запасом по длине до 2%.
9) Штампы откорректированы.
10) После корректировки чертежей по замечаниям экспертов смежных разделов внесены изменения в данный раздел.
11) В общих данных указаны все проектные решения, предусмотренные проектом, раздел 4 ГОСТ 21.101-97*. Указано место установки оконечных устройств.
12) Для обоснования длины кабелей и труб представлен кабельный журнал КЛ-НСС.
13) На плане трасс указаны углы поворотов и привязки к существующим зданиям и сооружениям, на плане трасс указаны габариты сближения с существующими и проектируемыми зданиями и сооружениями согласно требованиям главы 9 СП РК 3.01-101-2013.
14) Разрез выгреба с указанием отметки ввода трубы хозяйственно-бытовой канализации со стороны здания предоставлен. Профили сетей выполнены согласно п. 5.2 ГОСТ 21.704-2011. На профиле нанесен геологическая колонка и типовое сечение траншеи.
15) Расчет по объёму септика предоставлено в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011.
16) Размерные привязки установок систем, вводов водоснабжения и выпусков канализации указаны согласно п.6.1.5 ГОСТ 21.601-2011. Указатель пожарного гидранта внесены в чертеж и учтены в спецификации.
17) Боковой штамп с согласованием со смежными разделами предоставлены.
18) Профили откорректированы согласно п.5.2 ГОСТ 21.704-2016, Приложение В, рис. В.1 ГОСТ 21.704-2016. Глубина прокладки канализационной сети, принято на 0,3 м выше проникновения в грунт нулевой изотермы.
19) Деталировка колодцев предоставлена, в точке врезки предусмотрена мероприятия для спуска воды.
20) Спецификация оборудования, изделий и материалов откорректированы согласно замечаний. Выгреб предусмотрен в разделе АС. Указатель пожарного гидранта внесены в чертеж и учтены в спецификации.

После внесения изменений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
Показатели по генеральному плану				
1	Площадь участка	м^2		2000.00
2	Площадь застройки	м^2		427.08

3	Площадь покрытий	м^2		602,24
4	Площадь озеленения	м^2		970,68
5	Общая сметная стоимость в текущих ценах на 2024 год, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	60,898 34,531 14,099 12,268	49,520 27,462 11,009 11,049
6	Продолжительность строительства	месяц		3,5

7.2. Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импорт-заменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект Разработка проектно-сметной документации **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Отемис Целиноградского района»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость в текущих ценах на 2024 год, в том числе:	49,520 млн. тенге
СМР	27,462 млн. тенге
оборудование	11,009 млн. тенге
прочие	11,049 млн. тенге
Продолжительность строительства	3,5 месяцев

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком Государственное учреждение "Отдел строительства

Целиноградского района" в соответствии с договором № ZHAUN-0054-01, 04.07.2024 года.

При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

«Целиноград ауданы Өтеміс ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу» үшін дайындалған нысанның жұмыс жобасына сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

2024 жылдағы құрылыстың жалпы сметалық құны.	49,520 млн. теңге
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	27,462 млн. тенге
құрал-жабдықтар	11,009 млн. тенге
өзге шығындар	11,049 млн. тенге
Құрылыстың ұзақтығы	3,5 ай

Осы сараптамалық қорытынды 04.07.2024 жылғы № № ZHAUN-0054-01 келісім-шарт талаптарына сәйкес, растығы " Целиноград ауданының құрылыс бөлімі " мемлекеттік мекемесі кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Ибрагимов Сержан Жаксылыкович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ23VJE00056334	Соответствует
2	Сметная документация	Еримбетова Макпал	Сметная часть	No KZ72VJE0006398	Соответствует

		Алибековна		8	
3	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Ибрагимов Сержан Жаксылыкович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ23VJE00056334	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Миц Александра Евгеньевна	Специальные разделы проектов	№ K278VJE00026923	Соответствует
5	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Ибрагимов Сержан Жаксылыкович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ23VJE00056334	Соответствует
6	Электротехническое решение	Ибрагимов Сержан Жаксылыкович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ23VJE00056334	Соответствует
7	Генеральный план	Елдесбаев Галымжан Амантаевич	Градостроительство	№ KZ66VJE00056530	Соответствует

Жаппаров Н.М. (Директор)

Ибрагимов С.Ж. (Эксперт)

Еримбетова М.А. (Эксперт)

Миц А.Е. (Эксперт)