N	Запрашиваемые данные																										
1	Порядковый номер панели			8	7				6				5					4	3				2				1
2	Номинальное напряжение		400/380 В																								
3	Номинальный ток динамич. устойчив. сборных шин		900 А 30 кА																								
4	Схема первичных соединений												ночное освещение вечернее освещение														
5	Материал и сеч. нулевой жилы		АД31Т-40х5 мм																								
6	Тип панели или шкафа			ЩО70-1-45У3	ЩО70-1-03У3				ЩО70-1-03У3				ЩО70-1-94У3					ЩО70-1-70У3	ЩО70-1-03У3				ЩО70-1-03У3				ЩО70-1-45У3
7	Номер схемы вторич. соед.																										
8	Название линии (надпись в рамке)			Ввод	Отходящие линии				Отходящие линии				Диспетчерское управление наружным освещением					Секционный рубильник	Отходящие линии				Отходящие линии				Ввод
9	Тип коммутир. защитного аппарата	Автомат	Тип	АВМ-15С-У3	–	–	–	–	–	–	–	–	ПА-311					–	–	–	–	–	–	–	–	–	АВМ-15С-У3
10			Каталожн.N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11		Рубильник, ток . А		–	250	400	250	400	250	400	250	400	–					600	250	400	250	400	250	400	250	400	–
12		Блок БВ, БПВ																									
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			1500	250	400	250	400	250	400	250	400	100	60	60	60	60		250	400	250	400	250	400	250	400	1500
14	Пределы уставок по току расце-пителей авто-мата АВ	Замедленного срабатывания		1500	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	1500
15		Мгновенного срабатывания		8000	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	8000
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замык. сек.			–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Ток плавкой вставки, А			–	250	400	250	400	250	400	250	400	80	45	45	45	45		250	400	250	400	250	400	250	400	–
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А		1500/5	200/5	400/5	200/5	400/5	200/5	400/5	200/5	400/5	100/5						200/5	400/5	200/5	400/5	200/5	400/5	200/5	400/5	1500/5
19	Количество и сечение кабелей																										
20	Амперметр шкала, А			0–1000	0–200	0–400	0–200	0–400	0–200	0–400	0–200	0–400							0–200	0–400	0–200	0–400	0–200	0–400	0–200	0–400	0–1000
21	Вольтметр шкала, А			0–500	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	0–500
22	Реле																										
23	Щиток учета			–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Количество панелей (в том числе торцовых)			12(4)																							

I	Наименование объекта	Строительство инженерных сетей крупнопанельного 9 этажного в мкр.N6 жилого массива "Нур–Актобе" г.Актобе
II	Наименование заказчика, его адрес	ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
III	Наименование проектной организации, ее адрес	ПрК "Актюбергражданпроект", ул. Маресьева, 103

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

План расположения щита

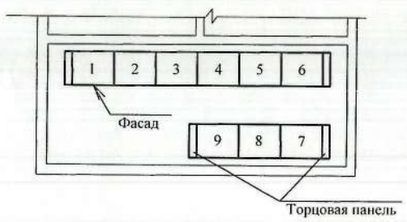

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнил		Савченко			
Проверил		Савченко			
Н.контр.		Шуиншалин			

18724800–ЭП.Л02

Строительство инженерных сетей крупнопанельного 9 этажного жилого дома N1 в мкр. N6 жилого массива "Нур–Актобе"

Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Опросный лист на панели ЩО 70

ПрК "Актюбергражданпроект"