ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

ЗАКАЗ: № П-00-23-15

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Разработка проектно-сметной документации на строительство
музыкальной школы в поселке
Тущекудук, Исатайского р-на, Атырауской области

ТОМ 1. АЛЬБОМ 1

Паспорт проекта

1 Директор **Шевлякова И.В**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г. Уральск 2024 г.

Разработчик (Генпроектировщик) – ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» г.Уральск. **Источник финансирования** –государственные средства. **Место** нахождения: в Тущекудук, Исатайского р-на, Атырауской области **Заказчик**: "ИСАТАЙ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ СЫДИХОВ ЖУМАЖАН ШАРИПОВИЧ	**Наименование проекта** – Разработка проектно-сметной документации на строительство музыкальной школы в поселке Тущекудук, Исатайского р-на, Атырауской области	Исходные данные: 1. АПЗ- Номер: 16481 от Дата выдачи: 02.02.2021 2. Задание на проектирование от 04.09.2024 3. Гос.Акт- №2023-254856 4. ТУ газ - №1019 от 15.06.2023 5. ТУ вода - № 03/3237 от 01.06.2023 6. ТУ электрика - № 27-6654 от 17.09.2024

Эскизные графические материалы

План первого этажа	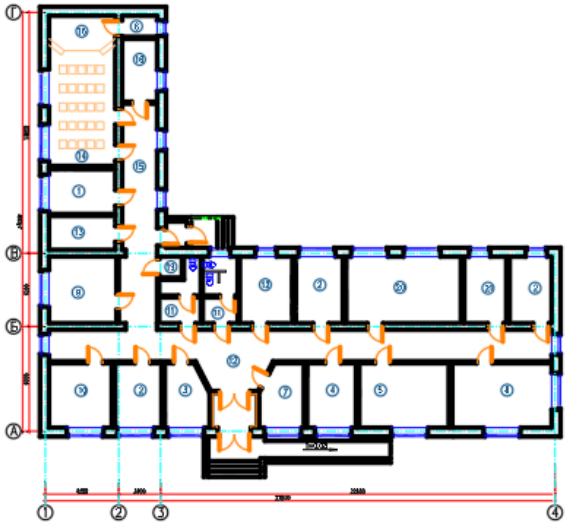
Фасад	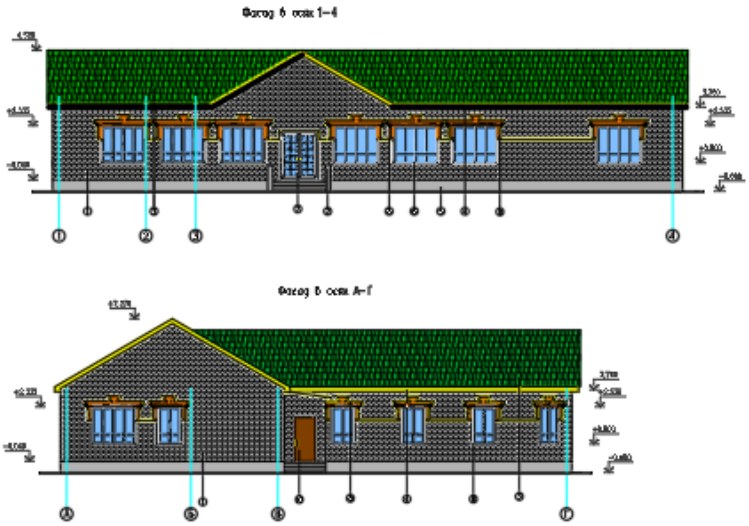

Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели Площадь застройки	- Продолжительность строительства: 6 месяцев.

472,34 м2 Строительный обьем 3433,91 м3 м2 Общая площадь 368,56 эт. Этажность 1	

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта: " Разработка проектно-сметной документации на строительство музыкальной школы в поселке Тущекудук, Исатайского р-на, Атырауской области "

- состав проекта:

№ тома	Обозначение	Наименование
ТОМ I.	**П-00-22-03**	**ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНЫ**

Рабочий проект "Разработка проектно-сметной документации на строительство музыкальной школы в поселке Тущекудук, Исатайского р-на, Атырауской области"

.

1. Рабочий проект Разработка проектно-сметной документации на строительство детской музыкальной школы им. Даулеткерей на 25 мест в с. Дашино Курмангазинского района согласно:
-Плана земельного участка:
-Пожелания заказчика:
2. Условия строительство:
3. 2. Условия строительство:
-Климатический район строительство -IVГ.
-Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 24,9*С
-Абсолютная минимальная -37.9*С
3. Согласно СП РК 2.04-01-2017
4. -Ветровая нормативная нагрузка IV район по давлению ветра- 0.77кн/ м²
5. -Снеговая нормативная нагрузка I район - 0.80КН/м² Архитектурно-планировочное решение:
11. Проектируемое здание 1-но этажное.
12. Конструктивная схема - продольные и поперечные несущие стены из кирпича. Здание имеет "Г" образную форму в плане с размерами в осях 24,0 х 24,0 м. Высота этажа - 3,3 м. Класс здания по степени ответственности - II. Коэффициент надежности - 0,95.
13. Степень огнестойкости- II.
14. Конструктивные решения:
15. Конструктивная схема здания - несущие продольные стены, жестко завязанные дисками перекрытий.
16. Фундаменты - ленточные, сборные ж/бетонные блоки
17. Стены наружные и внутренние - из силикатного кирпича с участками из керамического кирпича, с утеплением.
18. Кладку наружных стен выполнять из силикатного кирпича с утеплением наружных стен с внутренней стороны плитами ISOVER OL-P Y=90кг/м3

толщиной 100 мм под облицовочного кирпича. Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами. Крыша - чердачная, деревянные стропила. Кровля - профнастил. Перегородки - кирпичные. Окна - металлопластиковые. Двери - деревянные и металлопластиковые. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

.

Должность и ФИО руководителя _____ **подпись.**

М.П.

Должность и ФИО ответственного за составление паспорта _____ **подпись.**

_____ **Дата составления.**