«Шығыс Қазақстан облысы Самар ауданының Самар ауылындағы Лайлы өзенінде кешенінде ұзындығы 2,8 км өзен аралық су беру каналы бар «Лайлы» су қоймасы бөгеті» гидротехникалық құрылысын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша

02.07.2025 ж. № 06-0171/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Шығыс су қоймалары" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Мир Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Өскемен қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0171/25 от 02.07.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт ГТС «плотины водохранилища «Лайлинское» на р. Лайлы село Самарское района Самар Восточно-Казахстанской области в комплексе с межбассейновым каналом переброски воды, длиною 2,8 км.»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанского областного акимата

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект"

г. Усть-Каменогорск

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт ГТС «плотины водохранилища «Лайлинское» на р. Лайлы село Самарское района Самар Восточно-Казахстанской области в комплексе с межбассейновым каналом переброски воды, длиною 2,8 км.».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 10 апреля 2025 года № 01-0569.

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанского областного акимата.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект", лицензия от 08 июля 2016 года №16020300 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГТС «плотины водохранилища «Лайлинское» на р. Лайлы село Самарское района Самар Восточно-Казахстанской области в комплексе с межбассейновым каналом переброски воды, длиною 2,8 км.» от 01 февраля 2024 года, утвержденное заказчиком;

дополнительное задание на проектирование по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГТС «плотины водохранилища «Лайлинское» на р. Лайлы село Самарское района Самар Восточно-Казахстанской области в комплексе с межбассейновым каналом переброски воды, длиною 2,8 км.» от 12 февраля 2025 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание №KZ87VUA01160670 от 20 июня 2024 года выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства района Самар» Восточно-Казахстанской области;

дефектная ведомость от 08 апреля 2024 года, утвержденный заказчиком;

письмо от КГП «Шығыс су қоймалары» управление природных ресурсов и регулирования Восточно-Казахстанского областного акимата № 01–10/140 от 02 июня 2025 года, финансирование объекта осуществляется по программе 10 254 003 015 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности»;

письмо от заказчика № 01–10/165 от 02 июля 2025 года о начале строительства-февраль 2026 года;

акт на право постоянного землепользования № 2303151620757531 от 15 марта 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 05-334-029-102, площадью 0,7 га по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Самар;

акт на право постоянного землепользования № 2303031320747911 от 03 марта 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 05-334-052-435, площадью 1,2 га по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Самар, село Самар РКА2201300018573096;

акт на право постоянного землепользования № 2303031320747915 от 03 марта 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 05-334-053-556, площадью 1.1 га по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Самар;

акт на право постоянного землепользования № 2303031320747910 от 03 марта 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 05-334-053-557, площадью 0.0106 га по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Самар, село Самар РКА2201300018573096;

акт на право постоянного землепользования № 2303031320747913 от 03 марта 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 05-334-055-280, площадью 0.0041 га по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Самар, село Самар РКА2201300018573096;

санитарно-эпидемиологическое заключение выданный РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" за №KZ89VBZ00061888 от 28 января 2025 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям 21/05-2024-ГИЗ, выполненный ТОО «Мир проект» в 2024 году (государственная лицензия № 17021766 от 27 декабря 2017 года);

инженерно-геодезические изыскания выполненный ТОО «Мир проект» в 2024 году (государственная лицензия № 17021766 от 27 декабря 2017 года);

отчет гидрологий, выполненный ТОО «Мир проект» в 2024 года, (государственная лицензия № 17021766 от 27 декабря 2017 года).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо от РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" за №KZ93VRC00022252 от 04 февраля 2025 года, согласование в части использования и охраны водных ресурсов;

письмо от заказчика № 01–10/139/1 от 02 июня 2025 года, согласование рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Восточно-Казахстанская область, Самарский р-н, село Самарское на реке Лайлы.

Сейсмичность района: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Сванова А.О.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ракишева Ж.Т.		Соответствует
4	Общая часть	Сванова А.О.		Соответствует
5	Конструктивные решения	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
6	Гидротехнический раздел	Сванова А.О.	KZ09VJE00083940	Соответствует
7	Сметный раздел	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Музафаров Р.А.	KZ06VJE00029286	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 - 2026 г. г.	млн. тенге	2 759,700	2 285,211
	в том числе:			
1.1	СМР	млн. тенге	2 301,019	1 865,177
1.2	оборудование		62,834	63,503
1.3	прочие затраты		395,847	356,531
	В том числе по годам:			
	- 2024 год	млн. тенге	32,464	42,944

	- 2025 год		799,261	-
	- 2026 год		1 927,975	2 242,267
2	Продолжительность строительства	мес.	12,0	9,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт ГТС «плотины водохранилища «Лайлинское» на р. Лайлы село Самарское района Самар Восточно-Казахстанской области в комплексе с межбассейновым каналом переброски воды, длиною 2,8 км.» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шығыс Қазақстан облысы Самар ауданының Самар ауылындағы Лайлы өзенінде кешенінде ұзындығы 2,8 км өзен аралық су беру каналы бар «Лайлы» су қоймасы бөгеті» гидротехникалық құрылысын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік

құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жангилишев Т.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

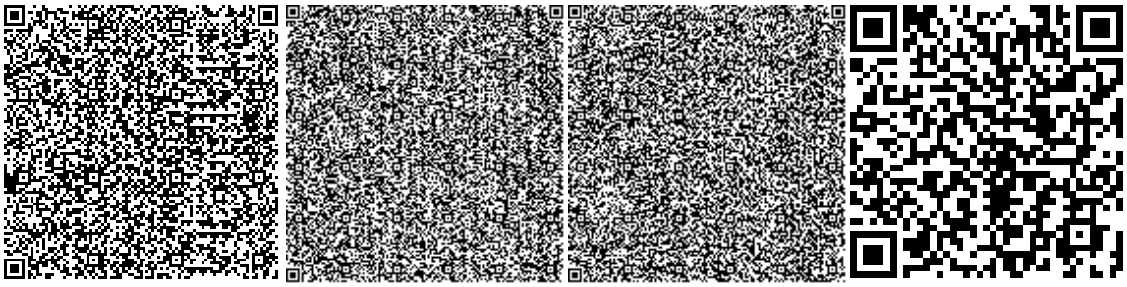

Ахмамбетов А.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

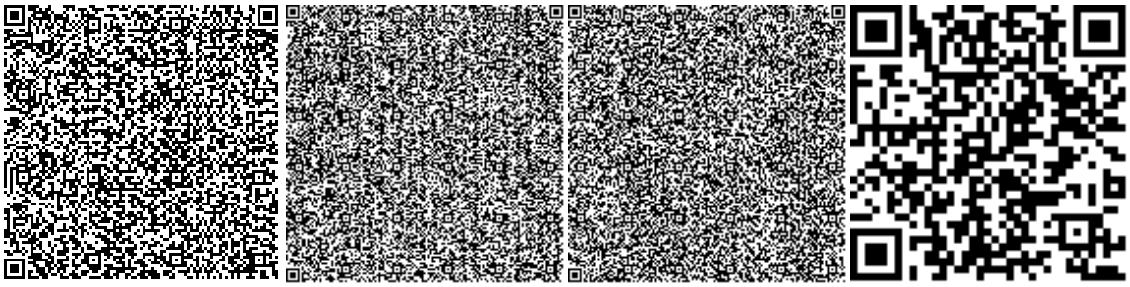



Кушуров С.У.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

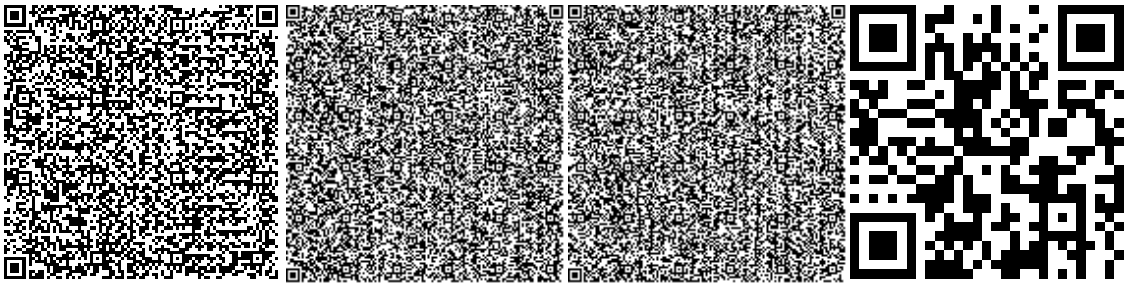

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

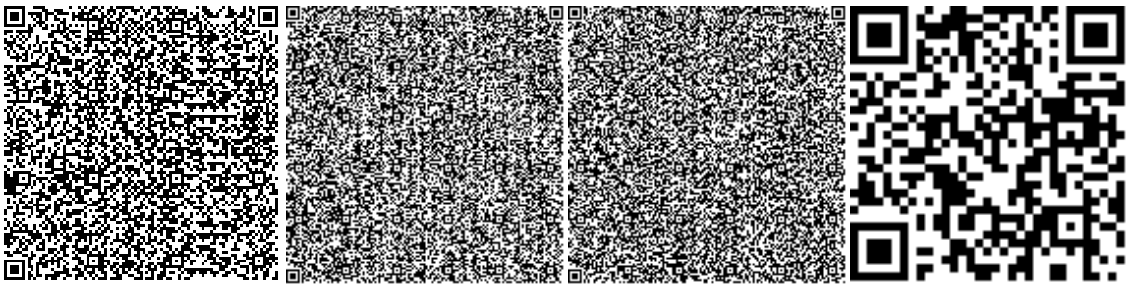

Булава Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Игнатович Е.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сванова А.О.

Эксперт
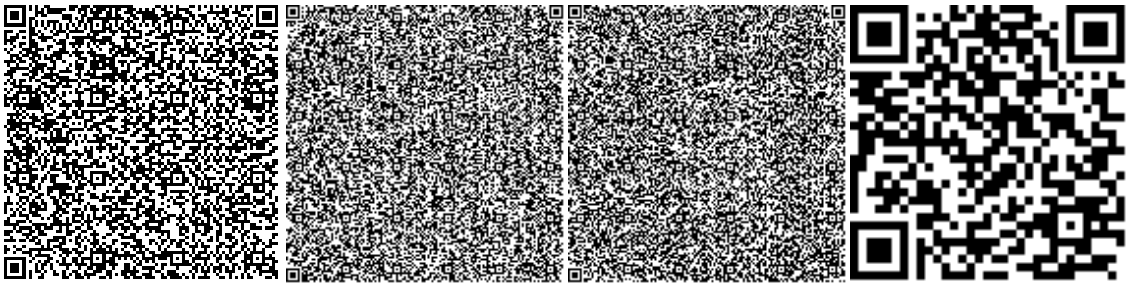
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону