Паспорт рабочего проекта «Расширение грузового терминала на земельных участках принадлежащих ТОО "ТЛЦ Жетыген" на ст. Жетыген»

Форма Ф-2

Заказчик: ТОО «ТЛЦ Жетыген» **Разработчик: Генпроектировщик** ТОО "Renaissance Power" **Источник финансирования:** частный **Место расположения:** Республика Казахстан Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский сельский округ, трасса автотрасса Алматы - Жетыген 41 километр участок 204 А.	**Наименование рабочего проекта:** «Расширение грузового терминала на земельных участках принадлежащих ТОО "ТЛЦ Жетыген" на ст. Жетыген»	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам:** - договор на выполнение проектных работ; - задание на проектирование утвержденное Заказчиком; - архитектурно-планировочное задание АПЗ KZ72VUA00783319 Дата выдачи: 10.11.2022 г. - технические условия на газоснабжение №000257 от 29.02.2022 г., выданных ТОО "Жаксылык газстрой сервис"

Ситуационная схема трассы газоснабжения;

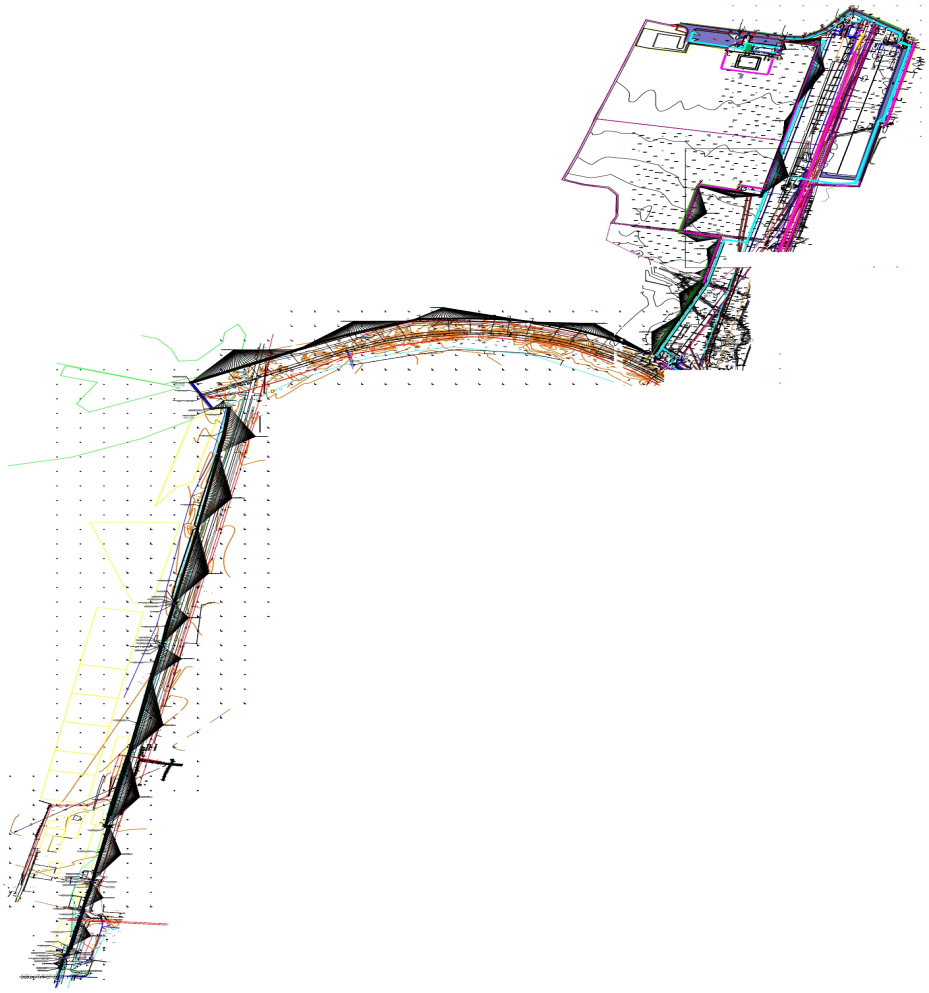

Протяженность Г2 – 3362,0 м. Протяженность Г1 – 1531,0 м. Общая численность работающих – 16 чел.	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2023 г. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах X тыс. тенге, НДС X тыс. тенге. Продолжительность строительства – 4 мес.

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта; Предусматривается газоснабжение котельной двухконтурными газовыми котлами" TITAN Prom 250 (1рабочий 1 резервный).

- состав рабочего проекта;

1) –ПЗ - Общая пояснительная записка
2) - Отчет геологического изыскания и топографическая съемка местности
3) - Паспорт проекта
4) - Наружные сети газоснабжения
5) - Внутренние сети газоснабжения
6) -Молниезащита и заземление ГРПШ
7) - Сметная документация

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

- Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) - 20,1^{O}C
- Район по весу снегового покрова – II.
- Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха <8 ˚(отопительного сезона) составляет 164 суток.

- **перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики;**

Настоящим проектом предусматривается газоснабжение топочной котел TITAN Prom 250 (1рабочий 1 резервный), теплопроизводительностью 250 кВт. Котел оборудован горелкой, с блоком автоматики АГУ.

Газопровод в местах пересечений стен заключаются в футляры из стальных труб. зазор между наружной стенкой газопровода и внутренней стенкой должен быть не менее 5 мм до 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра и наполнить эластичным материалом.

Газоход от котла выводится за пределы топочной и присоединяется к существующей дымовой трубе Ø250.

Должность и Ф.И.О. руководителя		Сейтжанов С.С. подпись.
Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта дата составления 01.07.2023г.		Иванова В.И. подпись.