Паспорт проекта

Заказчик – ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района». **Разработчик (Генпроектировщик) –** ТОО « Проекция» **Источник финансирования –** Бюджетные средства **Место расположения – ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с. Подстепное**	**Наименование проекта – «Строительство подводящих инженерных сетей к 13 жилым домам по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с. Подстепное»**	Исходные данные: Задание на проектирование от 27.06.2025 г. Технические условия. Водоснабжение: №200 от 03.09.2025г. Электроснабжение: 7/104 от 05.02.21г. Газоснабжение: 07-ТрГХ-2021-0000034 от 04.02.2021г. Телефонизация: 32-15/3068 от 8.04.2021г.

Эскизные графические материалы здания

План сводных сетей

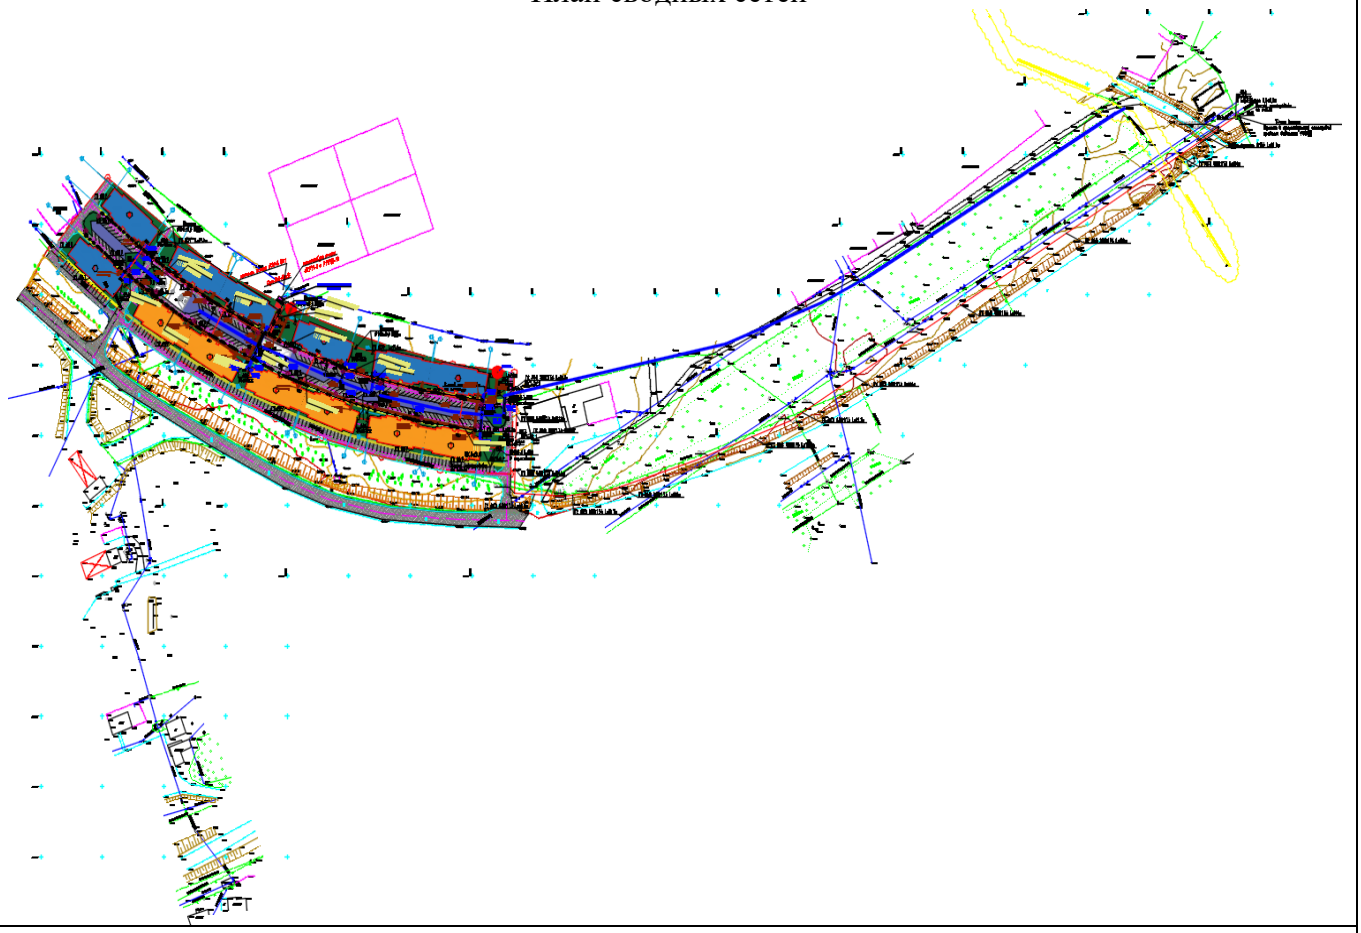

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость строительства – 348215,092 тыс.тенге.
Из них:
-Затраты на СМР -274158,716 тыс.тенге ,
-Оборудование – 11426,776 тыс.тенге,
-Прочее – 62629,599 тыс.тенге;
Продолжительность строительства 6 месяцев

Дополнительные сведения в том числе:

«Строительство подводящих инженерных сетей к 13 жилым домам по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с. Подстепное»

-Состав рабочего проекта: Электроснабжение, Наружные сети водопровода и канализации, Наружные сети газопровода, наружные сети телефонизации.

Район строительства относится к IIIВ климатическому району со следующими природно-климатическими характеристиками:

Расчетная температура наружного воздуха –29,6°С.

Нормативное значение веса снегового покрова-0,7 кПа.

Нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,6 м.

Расчетные характеристики инженерных сетей

- Наружные сети водопровода и канализации:

- Прокладка водопровода в подземном исполнение. Длина проектируемого водопровода – Ø160х6,6 – 906,8 метров, Ø63х3,8 – 116,2 метров.

- Прокладка канализационной сети (самотечная) в подземном исполнение. Длина проектируемой канализации (самотечная) – Ø200 –345 метров, Ø160 –251 метров

-Наружное газоснабжение:

-Газопровод среднего давления в подземном исполнение. Длина газопровода- Ø63-764,3 метров. Газопровод низкого давления в надземном исполнение. Длина газопровода – Ø57-1547,2 метров, Ø89-115,5 метров

-Наружные сети электроснабжения:

Прокладка кабеля электроснабжения выполняется в подземном виде. Длина кабеля –4х185 мм2- 1600 метров, 5х6 мм2-80 метров, 5х10 мм2-80 метров.

-Наружные слаботочные сети:

Прокладка кабеля слаботочных сетей в подземном виде. Длина кабеля – 1300 метров.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта Дельмухаметов И.И.

Дата составления паспорта 28.08.2025г.