Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Шымкент қаласы, Еримбетов көшесі №28, 5 қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

19.08.2025 ж. № IMKE-0076/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Тұрғын үй Шымкент" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"GLOW Central Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

город Алматы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шымкент қаласы, Еримбетов көшесі №28, 5 қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «IMK expertise» ЖШС берді.

«IMK expertise» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

САРАПТАМА ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ПАЛАТАСЫ • ПАЛАТА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ IMKE-0076/25 от 19.08.2025 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт 5-и этажного жилого дома №28 по улице Еримбетова, в г. Шымкент»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұрғын үй Шымкент"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "GLOW Central Asia"

город Алматы

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт 5-и этажного жилого дома №28 по улице Еримбетова, в г. Шымкент» выдано ТОО«IMK expertise».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО«IMK expertise».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Шымкент қаласы, Еримбетов көшесі №28, 5 қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу, Капитальный ремонт 5-и этажного жилого дома №28 по улице Еримбетова, в г. Шымкент

Дополнительные сведения: IMKE-0074-03, 28.07.2025, заявления 28.07.2025

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=b3f9b58d-e24a-4536-ba5f-a66502526fb9

2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұрғын үй Шымкент».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «GLOW Central Asia». Государственная лицензия №25011443 от 14.04.2025 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области. Особые условия действия лицензии - III категория.
Субпроектировщик: ТОО «КазСтройПромСервис». Государственная лицензия №24024986 от 31.07.2024 года, выданная Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области. Особые условия действия лицензии - III категория.
Субпроектировщик: ТОО «Grand Stroy Project». Государственная лицензия ГСЛ №03129 от 14.04.2025 года, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны. Особые условия действия лицензии - II категория.
Субпроектировщик: ТОО «Асем-Курылыс» Государственная Лицензия № 000342 от 02 .04 .2019 года, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области". Акимат Южно-Казахстанской области. Особые условия действия лицензии - I категория.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: IMKE-03/00193 от 28.07.2025

задание на проектирование, утвержденное и.о. директором ТОО «Тұрғын үй Шымкент» от 04.08.2025 года;

дефектный акт, утвержденное и.о. директором ТОО «Тұрғын үй Шымкент» от 04.08.2025 года;

техническое обследование, выполненное ТОО «Бейбіт құрылыс қызмет». Свидетельство об аккредитации № KZ 93VWC00164015 от 23.05.2023 года. Аттестат эксперта Егембердиев С.С. - №KZ88VJE00029750 от 21.08.2017 года;

технический паспорт жилого дома реестровый номер №01-2578 от 14.02.2008 года;

письмо ТОО «Тұрғын үй Шымкент» №196-А-Ш от 21.07.2025 года о том, что начало строительства запланировано на август месяц 2025 года;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

письмо ТОО «Тұрғын үй Шымкент» №196-А-Ш от 21.07.2025 года о том, что начало финансирование объекта предусмотрено за счет местного бюджета;

письмо ТОО «Тұрғын үй Шымкент» №196-А-Ш от 21.07.2025 года о том, что технико-экономические показатели согласованы;

письмо ТОО «Тұрғын үй Шымкент» №196-А-Ш от 21.07.2025 года о расстоянии на перевозку грунта и мусора.

Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект согласован в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями согласно СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.).

Согласовали:

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұрғын үй Шымкент».

Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта жилого дома в городе Шымкент - является обеспечением комфортных условий проживания населения и улучшения состояние коммуникации.

Перечень документации, представленной на экспертизу

Номер тома	Обозначение	Наименование
Том 1	ПЗ	Общая пояснительная записка
Том 2	СМ	Сметная документация
Том 3	ПОС	Проект организация строительства
Том 4	ПП	Паспорт проекта
Альбом 1	АС	Архитектурно-строительный часть
Альбом 2	ОВ	Отопление и вентиляция
Альбом 3	ВК	Водопровод и канализация
Альбом 4	ЭОМ	Электроосвещение

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка, на которой размещено обследуемое 5-ти этажного здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Еримбетова, дом №28, город Шымкент.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатическая справка принята в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия».

Климатическая справка

- вес снегового покрова - 0,5 кПа;
- ветровое давление - 0,38 кПа;
- температура наружного воздуха:
- абсолютная максимальная - + 44 ' С;
- абсолютная минимальная - минус 34'С;
- температура наиболее холодной пятидневки - минус 17 'С.
- среднегодовая + 13 'С.
- нормативная глубина промерзания грунта - 0,63 м.

Преобладающая направление ветра Восточная.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Район снегового покрова - 1.

Район подавления ветра-111.

Нормативные значения снегового покрова-0,50 килопаскаль.

Нормативное значение давления -0.38 кПа.

Рельеф площадки размещения обследованного здания 5-ти этажного многоквартирного жилого дома довольно спокойный.

Сейсмичность площадки.

Согласно СП РК2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических районах», сейсмичность площадки равна 7 баллам.

Результаты обследования несущих конструкций здания

Обследование выполнено в соответствии с указаниями: СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

Здание жилого дома - четырехэтажное, состоит из 5-х подъездов и 30 квартир, прямоугольной формы в плане, с размерами по наружному обмеру 47,00х12,00 м.

Высота этажей - 2,70 м.

Год строительства 1991 года.

Конструктивная схема - здания, кирпичная, с железобетонными плитами перекрытия.

Несущие стены поперечные кирпичные толщиной 380мм, с железобетонными плитами перекрытия и покрытия.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания:

Конструктивная схема жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

По фасаду наблюдается отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек, следы протечек и намоканий, вертикальные и наклонные трещины по стенам с распространением на фундаменты.

Строительные конструкции здания:

- фундаменты под стены - ленточные монолитные бетонные;
- стены – кирпичные обыкновенный глиняный;
- перекрытие - железобетонные плиты перекрытия, оштукатуренное;
- покрытия - железобетонные плиты перекрытия, оштукатуренное;
- лестницы - монолитные железобетонные лестничные марши по стальным косоурам;
- балконные плиты - монолитные железобетонные с металлическими ограждениями;
- козырьки - сборные железобетонные;
- полы в квартирах - деревянные, линолеумные, бетонные и из керамической плитки;
- полы в подъездах - бетонные;
- внутренняя отделка - штукатурка с последующей водоэмульсионной, известковой и масляной покраской;
- кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям;
- утеплитель - керамзит;
- оконные блоки - деревянные и из металлопластика;
- дверные блоки - металлические и деревянные;
- отмостка - бетонная;
- наружная отделка - штукатурка с последующей известковой покраской.

Проведенным обследованием технического состояния существующих сетей выявлены следующие повреждения:

Фундаменты

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Фундаменты - ленточные монолитные бетонные.

В цокольной части фундамента наблюдаются многочисленные вертикальные сквозные трещины с шириной раскрытия до 10мм, распространенные на стены, отслоение и выпадение штукатурки, массовые наклонные и вертикальные трещины отделочного слоя, следы ремонтов.

Визуально искривления горизонтальных линий цоколя и признаков осадочных деформаций не наблюдается. Отмостка бетонная имеет трещины и разрушения, с фасадной стороны отсутствует.

Согласно СП РК 1.04-102-2002 табл. 5 физический износ монолитных ленточных фундаментов составляет 30%.

Для оценки состояния монолитных ленточных фундаментов производилось определение прочности бетона в конструкциях неразрушающим методом с использованием прибора ИПС-МГ4. Использование данного прибора, в основу которого заложен метод ударного импульса, позволяет определить прочность бетона в различных участках рассматриваемого элемента.

Класс бетона по прочности на сжатие в фундаментах соответствует В25.В подполье под лестницей второго подъезда наблюдается протечка из труб водопровода, коррозия трубопроводов, которые не менялись с момента сдачи здания в эксплуатацию. В квартирах жилого дома отопление от централизованного теплоснабжения.

Стены

Наружные и внутренние стены – кирпичные, сплошные. С высотой до карнизной части = 11,7 метров. Наружные стены выполнены кирпичными, сплошными, толщиной 380 мм на высоту здания до карниза здания.

Кирпичная кладка стен выполнена из кирпича глиняного обыкновенного на известковом и сложном растворах.

Кирпич глиняной обыкновенный, имеет колебания в геометрических размерах.

Наружная поверхность стен здания выполнена с штукатурным слоем с окраской фасадным составами.

Внутренние поверхности стен в помещениях оштукатерены и отделены различными материалами.

Окна в зданий выполнены с раздельными деревянными переплетами и двойным остеклением, с расстоянием между переплетами 300мм.

Отмостка по периметру стен и планировка двора здания выполнены.

Кирпичная кладка наружных стен здания за многолетний срок эксплуатаций получила значительное количество дефектов и повреждений (трещины, расслоения и пр.) наблюдается незнмачительные вертикальные трещины на стенах. Наблюдается отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек, выветривание швов, расслоение отдельных кирпичей местами, следы протечек кровли, высолы и следы увлажнения. На внутренних поверхностях стен наблюдается отслоение и вздутие штукатурки и отделочного слоя, следы намокания и протечки, высолы и плесени. Физический износ стен из обожженного кирпича согласно СП РК 1.04- 102-2012 табл.10 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 30%.

Покрытия и перекрытия

Перекрытие – железобетонные плиты перекрытия. Оштукатуренное, наблюдается усадочные трещины в штукатурном слое, глухой звук при постукивании, следы ремонтов, других повреждений влияющих на их несущую способность не имеют и находятся в удовлетворительном состоянии. Физический износ железобетонного перекрытия согласно СП РК 1.04-102-2012. табл.27 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет 20 %.

Покрытие – железобетонные плиты перекрытия, оштукатуренное. Наблюдается трещины штукатурного слоя, следы протечек и намокания, ржавые пятна, плесень, повреждения отделочного слоя в квартирах. Недопустимых прогибов, сколов древесины, ослабления опорных участков не обнаружено, других повреждений влияющих на их

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

несущую способность не имеют и находятся в удовлетворительном состоянии. Физический износ деревянного покрытия согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.27 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет 40%.

Покрытие подъездов – бетонное. Наблюдается трещины в стыках и штукатурного слоя, следы массовых протечек и намокании, массовые выпадения штукатурки, обнажение гравия. Конструкция на грани разрушения, которые местами уже началось. Повреждены • входные люки на чердак. Физический износ деревянного покрытия подъездов согласно СП РК 1.04-102-2002 табл.27 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет 40%.

Кровля

Кровля из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям. Наблюдается массовое разрушение кровли, прогибы стропильных ног, следы неоднократных ремонтов, протечки и просветы в асбестоцементных листах, ослабление креплений листов, полное отсутствие желобов, полностью поражена гнилью и жучком древесина мауэрлата, стропил, дощатого настила, стропильных ног, коньковых элементов, слуховых окон, неубранные отходы старых материалов на чердаке.

Физический износ кровли из асбестоцементных листов по СП РК 1.04-102- 2012 табл. 44 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Лестницы

Лестницы - монолитные железобетонные по стальным косоурам. Визуально наблюдаются выбоины, трещины и сколы по ступеням, выпадения защитного слоя и оголение арматуры, коррозия арматуры и сильная коррозия металлических косоуров, косоуры не оштукатурены. Наблюдается отслоение бетона и трещины отделочного слоя лестничных площадок, повреждения перил, местами перила расшатаны, отсутствие и повреждение деревянных поручней.

Физический износ сборных железобетонных лестниц по стальным косоурам согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.34 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 40%.

Козырьки

Козырьки - монолитные железобетонные. Наблюдаются массовые следы протечек, отсутствие кровли над козырьками, выпадения защитного слоя по краям, оголение и коррозия арматуры, в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Физический износ монолитных железобетонных козырьков согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.37 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 40%.

Полы

Полы в квартирах - деревянные, линолеумные, из керамической плитки, бетонные были отремонтированы жильцами.

Полы в подъездах - бетонные. В бетонных полах наблюдаются массовые трещины полов, выбоины, осадка основания полов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Физический износ бетонных полов по СП РК 1.04-102-2012 табл. 48 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 40%.

Оконные и дверные заполнения

Оконные заполнения только в нескольких квартирах заменены на металлопластиковые и деревянные, оставшиеся оконные переплеты расшатаны, сопряжения нарушены, частично оконные блоки закрыты полиэтиленовой пленкой. Большинство оконных блоков в квартирах находятся в неудовлетворительном состоянии.

Оконные блоки в подъездах на момент обследования наблюдается отсутствие остекления, деревянные оконные переплеты рассохлись и поражены гнилью, коробки и подоконные доски поражены гнилью, все сопряжения нарушены.

Физический износ оконных блоков из дерева согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.55 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 35%.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Дверные блоки в квартирах заменены или отремонтированы жильцами и находятся в удовлетворительном состоянии.

Дверные заполнения в подъездах - деревянные, наблюдается полное разрушение и отсутствие дверных полотен, в целом находятся в неудовлетворительном состоянии.

Физический износ деревянных дверных заполнений согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.57 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Оценка технического состояния несущих конструкций зданий

Фундаменты под стены ленточные монолитные бетонные находятся в удовлетворительном состоянии. Категория состояния фундаментов по СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблицаЖ.2. относится к категории II (удовлетворительно работоспособная конструкция).

Наружные и внутренние стены из обожженного кирпича находятся в удовлетворительном состоянии. Категория состояния стен из обожженного кирпича по СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблица Ж.1. относится к категории II (работоспособная конструкция).

Перекрытие железобетонная оштукатуренное находится в удовлетворительном состоянии.

Категория состояния деревянного перекрытия по СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблица Ж.2. относится к категории 1I (работоспособная конструкция).

Покрытие железобетонная оштукатуренное находится в удовлетворительном состоянии.

Категория состояния деревянного покрытия по СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблица Ж.2. относится к категории 1I (работоспособная конструкция).

Лестницы - монолитные железобетонные лестничные марши по стальным косоурам находятся в не удовлетворительном состоянии. Категория состояния железобетонных конструкций по СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблица Ж.2. относится к категории II (работоспособная конструкция).

Козырьки монолитные железобетонные находятся в удовлетворительномсостояний. Категория состояния монолитных железобетонных козырьков по СП РК1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» таблица Ж.2. относится к категории III (ограниченно-работоспособная конструкция).

Кровля из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям находится в неудовлетворительном состоянии.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

По результатам визуального обследования здания жилого дома, выявлено небольшое количество дефектов.

Для их устранения рекомендуется провести следующие виды работ:

- замена внутренний отделки и штукатурки подъезда;
- замена существующей мягкой кровли на чердачную крышу из металлочерепицы;
- замена деревянных окон подъездов на ПВХ;
- замена наружных дверных блоков на металлические утепленные.

Защита строительных конструкций от коррозии

Антикоррозионная защита строительных конструкций от коррозии выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты согласно СТ РК EN 206-2017 «Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие».

Защита от коррозии металлических конструкций осуществляется лакокрасочными материалами 1-ой группы - окраску производить двумя слоями пентафталевыми эмалями ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (толщина 50-60 мкм) с добавлением 10-15% алюминиевой пудры, наносимых на предварительно огрунтованные металлические поверхности глифталевыми грунтовками ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 - за 2 раза.

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть зачищено согласно ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и восстановлено. Качество лакокрасочного покрытия несущих металлических конструкций должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные.

Все деревянные конструкции обработать антисептиками в соответствии с указаниями СП РК 2.01-101-2013 и СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Предусмотреть применение строительных материалов I класса радиационной безопасности.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Несущие и ограждающие конструкции здания обеспечивают необходимую степень огнестойкости.

Все двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации, ширина дверей более 0.9 м и высота не менее 2.0 м.

Отделочные материалы, применяемые в проекте, должны иметь сертификат качества, согласованный с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

В целях увеличения предела огнестойкости до 0,75 часа, по поверхности металлических конструкций нанести огнезащитное покрытие ВПМ-2 по ГОСТ 25131-82 - за 2 раза.

Металлические конструкции лестницы поверх антикоррозийной защиты покрываются огнезащитным составом.

Все деревянные конструкции обработать огнезащитными составами в соответствии с указаниями СП РК 2.01-101-2013 и СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

К зданию предусмотрена возможность подъезда пожарного транспорта.

Охрана окружающей среды

Источником загрязнения окружающей среды на территории является различные бытовые отходы. Территория должна убираться ежедневно.

Мусор и различные отходы хранятся в мусороконтейнере, который расположен на специально отведенной площадке для мусороконтейнеров.

Заказчик должен заключить договор со Спецавтотранспортом на вывоз мусора в специально отведенные места.

6.2.2 Инженерные сети и системы

Отопление и вентиляция

Проект отопления разработан на основании задания на проектирование, Акта обследования Решение исполнительного органа на модернизацию и архитектурно-строительных чертежей и соответствует требованиям СНиП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, обеспечивают безопасную

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Отопление

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -14,3°С. Источник теплоснабжения - городская тепловая сеть. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления 90 °С - 70 °С.

Система отопления - двухтрубная с разводкой подающей магистрали под потолком 5 этажа и обратной магистрали- по полу 1 этажа.

Выпуск воздуха при помощи кранов Маевского.

Систему отопления принять общедомовую, с установкой общедомового прибора учета тепла в узле ввода теплосети.

В местах прохода труб через строительные конструкции установить гильзы из обрезков труб большего диаметра.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб.

Проектом предусмотрено замена стальных распределительных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, замена стояков системы отопления до перекрытия подвала, замена элеваторного узла.

Производство монтажных работ и испытание систем отопления вести, согласно требованиям, СНиП 3.05.01-85.

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименования здания	Объем м^3	периоды года, t°С	Расход тепла, Вт				Расход холода ккал/час	Устан.мощность элек.дв. кВт
			На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснаб	Общий		
Жилой дом		-14,3°С	222143	-	-	222143	-	

Водопровод и канализация

Проект внутренних систем холодного водоснабжения и канализации здании жилого дома выполнен на основании:

а) Архитектурно -планировочных и технологических решений;

б) Задания на проектирование, утвержденного заказчиком;

в) Дефектный акт утвержденного заказчиком;

г) Акт обследования, утвержденного заказчиком;

Проект выполнен в соответствии с требованиями государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан:

СН РК 4.01-01-2011 " Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений ";

СП РК 4.01-101-2012 " Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений ";

СН РК 4.01-02-2013 " Внутренние санитарно-технические системы ";

СН РК 4.01-103-2013 " Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации ".

В проекте предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

-система водопровода холодной воды, В1;

-система бытовой канализации, К1;

Система водопровода холодной воды, В1

Проектом предусмотрено водоснабжение жилого 5-ти этажного дома.

Согласно заданию на проектирования проектом предусмотрено замена труп в подвальных помещениях.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Водоснабжение жилого дома предусматривается существующим вводом от городской сети водопровода.

Система Водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственно - бытовые нужды. На вводе в здании установлен прибор учета холодной воды Ø32 мм.

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвальных этажей. Стояки и разводящие трубопроводы запроектированы из напорных полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-FLEAX ST" толщиной 9 мм.

Система бытовой канализации, К1

Отвод сточных вод от санитарно-технических приборов осуществляется самотеком в существующую наружную сеть канализации. Внутренние сети выполнены из пластмассовых канализационных труб Ø110 мм по ГОСТ 22689-2014. Выпуски канализации из чугунных канализационных труб Ø100 мм по ГОСТ 6942.0-98.

Внутренние сети канализации проложить под потолком подвала. Присоединение отводных трубопроводов выполнить с помощью косых тройников и крестовин, и пологих отводов.

Канализационные стояки выведены на чердак. Трубопроводы, прокладываемые в пределах чердака, изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-flex". Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

№	Наим.	Расчетный расход			Примечание
		$м^3$/сут	$м^3$/час	л/сек	
1	Водопровод хоз-питъевой	81,0	4,21	1,17	
2	Канализация хоз-бытовая	81,1	4,21	1,17	

Электротехническая часть

Электроосвещение и оборудование

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных, технологических и сантехнических чертежей, в соответствии с требованиями нормативной документации СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования". ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок".

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемый объект относится к 3-ой категории.

Силовыми потребителями являются токоприемники технологического, сантехнического и другого электрооборудования.

В связи с проведением капитального ремонта жилого дома проектом предусмотрено демонтаж существующей электропроводки и осветительного оборудования на лестничных клетках всех этажей и установка новой электропроводки и осветительного оборудования с подключением к существующим щитам ЩЭ с установкой в них отдельных автоматов типа ВА47-29 1Р 16А заменой существующих ВА47-29.

Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение.

Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светильниками с светодиодными лампами улучшенной цветности. Проектом принят кабель с медными жилами марки ВВГнг сечением 3х1,5 мм подключённый в отдельную группу, способ прокладки скрыто в ПВХ трубах под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия потолков. Замена кабеля марки ПвВГнг-0,66 сечением 1х35 мм. Выбор типа светильников производится в соответствии с назначением помещений, их строительными данными и характеристикой окружающей среды.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Освещенность принята согласно действующим нормам и правилам.

Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными по месту. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания; для продолжения работы - в помещениях согласно действующим нормам и правилам.

Основные технические показатели электроснабжения

№	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Категория электроснабжения		III
2	Используемое в проекте напряжение	В	380/220
3	Общая расчетная мощность	кВт	1,38
4	Общий расчетный ток	А	7,55
5	Коэффициент мощности		0,93

Защитные мероприятия

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, необходимо выполнить зануление, заземление и уравнивание потенциалов.

Для зануления электрооборудования предусматривается дополнительная жила электропроводки. Защитное заземление по помещениям выполнить стальной полосой 4х25 мм. Внутренний контур заземления присоединить к наружному контур заземления не менее чем в двух точках.

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций.

Проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов в душевых, путем присоединения металлических корпусов душевых к нулевой шине силового щитка проводом ПВ3-(1х6) мм², прокладываемому в полу в стальной трубе. Металлическая кровля крыши присоединяется к наружному контуру заземления проводом ПВ3 (1х6) мм² прокладываемому в стальной трубу по стенам, соединение с кровлей под средством болтов.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и правилами.

Энергосбережение

Для обеспечения энергосбережения, согласно закону Республики Казахстан «Об энергосбережении», объектом предусмотрены серийные виды электрооборудования, которые имеют все необходимые виды сертификатов и разрешений для их применения. Исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов, то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, технические условия или паспортных данных по оборудованию.

Использование современных светодиодных светильников обеспечивают минимизацию потерь электроэнергии.

Организован учет и контроль потребления электроэнергии, его точность и достоверность. Предусмотрена установка приборов контроля, учета и регулирования вырабатываемой и потребляемой электроэнергии.

Все виды электропотребляемого оборудования приняты с учетом экономии электроэнергии.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Пособие «Пожарная безопасность зданий и сооружений» к СНиП РК 2.02-05-2009*.

Степень огнестойкости здания - II.

Предусмотрены следующие мероприятия: организация эвакуационных выходов из помещений, обеспечение соответствия степени огнестойкости стен зданий, пределам огнестойкости, и группам возгораемости конструкций.

Деревянные элементы подлежат антисептированию и пропитке антипереновым соста-вом.

Металлические элементы защищаются огнезащитным составом «Бирлик-М» по ГОСТ 615-93, штукатурятся по сетке или облицовываются гипсокартоном.

Двери помещений с категорией «Д», предусмотрены в противопожарном исполнении.

Предусмотрена система вентиляции, противопожарная и охранная сигнализация, система наружного пожаротушения посредством гидрантов, установленных в колодцах водопроводной сети.

Открывание дверей на пути эвакуации предусмотрены по направлению эвакуации.

Отделочные материалы, применяемые в проекте, должны иметь сертификат качества, в обязательном порядке согласованный с Госпожинспекцией и Санэпидстанцией.

К зданиям обеспечен проезд пожарных машин.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

В связи с вступлением с 1 июля 2021 года в действие Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 – VI ЗРК государственная экологическая экспертиза будет, проходит отдельно.

6.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Рабочий проект соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177, СП «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

6.6 Организация строительства

Расчет продолжительности строительства капитального ремонта выполнен согласно п.1.9. «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СН РК 1.03-02-2014)».

В связи с чем продолжительность строительства объекта определена согласно п.13 общей части СН РК 8.02-05-2002 по показателям СНиР исходя из нормативных трудозатрат для выполнения проектных объемов строительно-монтажных работ, подсчитанных в локальных сметах.

Продолжительность капитального ремонта принимаем 3,0 месяца.

Капитальный ремонт предусмотрено в августе 2025 года

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №223-нк от 01.12.2022 г.,

Құжат «Сарапталмалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

приказа №38-нк от 16.03.2023 г., приказа №41-нк от 20.03.2023 г., приказа №42-нк от 24.03.2023 г, приказа №230-нк от 09.12.2022г. и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса ABC.kz (редакция 2025.7 от 26.07.2025г.) по выпуску сметной документации в ценах июня 2025 года.

При составлении смет использованы:

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»

НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»

ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»

ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»

ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»

ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»

ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»

НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»

Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»

Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года

СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41 – 4,6%;

сметная прибыль НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 - 5%

непредвиденные работы и затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) -3%

затраты на осуществление авторского надзора НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30 -0,46%

затраты на осуществление технического надзора НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30 -2,9%

НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2

Сметная стоимость строительства определена в ценах июня 2025 года с учетом норм задела объема инвестиций.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «IMK expertise» в рабочий проект «Капитальный ремонт 5-и этажного жилого дома №28 по улице Еримбетова, в г. Шымкент» внесены следующие изменения и дополнения:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1) в ПЗ дополнен общие данные, природно-климатические характеристики, также откорректирован проценты износа и принят согласно техническому заключению, откорректирован таблица ТЭП, дано описание вывода и принятые проектные решения согласно СП РК 1.04-102-2012;

2) предоставлен дефектный акт;

3) на фасадах убрали лишние оси и размеры, оставлен только крайние оси и габаритные размеры;;

4) на фасадах монтажных работ дано ведомость наружной отделки фасадов;

5) отделка подъездов выполнено согласно по дефектному акту;

6) согласно СН РК 3.02-37-2013 п.5.1.2.1 для вентиляции чердака предусмотрены продухи;

7) в связи с поднятием парапета, откорректированы отметки верха на фасадах и разрезах (ремонтные работы);

8) предоставлен проект в полном объеме. Проект выполнен согласно ГОСТ 21.600-2011, по разделу 6.1 и 6.2;

9) предоставлен титульный лист с печатью и подписями руководства проектной организации согласно ГОСТ 21.101-97 форма 15;

10) наименование таблицы водопотребления принято согласно ГОСТ 21.601-2011 Форма 2;

11) предоставлен расчет водопотребления и водоотведения согласно СП РК 4.01-101-2012 Приложение В и приложение Г;

12) исключено из таблицы ведомости ссылочных и прилагаемых документов недействующую серия. Указан в обозначении шифр спецификации согласно данного проекта;

13) для трубопроводов канализации принято действующий ГОСТ;

14) предоставлен план кровли, указан привязки стояков канализации к осям здания, указаны диаметры трубопроводов на планах согласно ГОСТ 21.601-2011 п.6.1.5;

15) согласно ГОСТ 21.601-2011 Рисунок А.1 на планах указаны отметки пола, диаметры всех трубопроводов. Указаны привязки к осям здания выпусков К1 и ввода сети В1;

16) выполнен аксонометрические схемы водопровода В1, Т3, К1 согласно ГОСТ 21.601-2011 приложение Б.1, Б2. Указан буквенно-цифровое обозначение всех трубопроводов. Указано марка и диаметры запорной арматуры. Указаны уклоны и диаметры всех трубопроводов;

17) водомерный узел выполнен согласно ГОСТ 21.601-2011 Рисунок Б. Предоставлен расчет счетчика;

18) общие указания откорректировано по ГОСТ 21.602-2003 СПДС;

19) в лист общих данных включено план-схема, в таблице указана объем здания;

20) наружная температура откорректированопо т. 3.1 СП РК 2.04-01-2017*;

21) представлено расчет гидравлический и тепловых потерь через ограждающие конструкции;

22) на планах проставлен углы поворота трассы, а также выполнен привязка входа в задание кабельных линий;

23) привязки светильников выполнено согласно ГОСТ 21.608.2014;

24) на общих данных таблица сделано с основными техническими показателями;

25) Представлена пояснительная записка к сметной документации;

26) Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования;

27) Приведены в соответствие объемы работ по откорректированным проектным решениям и по замечаниям экспертной организации.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, а также Приказа МНЭ РК №335 от 28.07.2016 года «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК №165 от 28.02.2015 года разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический несложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.1. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			Заявл. до эксп.	Реком. к утверж.
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2025 г. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	91,914 78,477 - 14,437	82,633 70,415 - 12,218
2	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость объекта снизилась в текущих ценах 2025гг на общую сумму 9,281 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт 5-и этажного жилого дома №28 по улице Еримбетова, в г. Шымкент»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2025 г. — 82,633 млн.тенге
   в том числе: СМР — 70,415 млн.тенге
   прочие — 12,218 млн.тенге
2. Продолжительность строительства — 3,0 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Тұрғын үй Шымкент» в соответствии с условиями договора № IMKE-0074-03 от 28.07.2025 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

9.1 «Шымкент қаласы, Еримбетов көшесі №28, 5 қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	2025 жылдағы ағымдағы бағадағы және құрылыстың жалпы сметалық құны оның ішінде:	82,633 млн.тенге
	құрылыс-монтаж жұмыстары	70,415 млн.тенге
	өзге де шығындар	12,218 млн.тенге
2.	Құрылыстың ұзақтығы	3,0 ай

9.2. Осы сараптамалық қорытынды 28.07.2025 ж. № IMKE-0074-03, шарт талаптарына сәйкес, растығы «Тұрғын үй Шымкент» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

9.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

9.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Водоснабжение и водоотведение	Албаев Ержан Нурсеитович	Инженерные сети и системы	KZ78VJE00038175	Соответствует
2	Сметная документация	Битанова Сандугаш Нурмахановна	Специальные разделы проектов	KZ90VJE00030975	Соответствует
3	Конструктивная часть	Албай Асқар Садуақасұлы	Конструктивная часть	KZ19VJE00064069	Соответствует
4	Электроснабжение	Усенбаев Ермек Бекенбайулы	Инженерные сети и системы	KZ55VJE00069532	Соответствует
5	Общая часть	Албай Асқар Садуақасұлы	Конструктивная часть	KZ19VJE00064069	Соответствует
6	Отопление и вентиляция	Албаев Ержан Нурсеитович	Инженерные сети и системы	KZ78VJE00038175	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жақыпбек С.М. (Директор)

Жақыпбек С.М. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

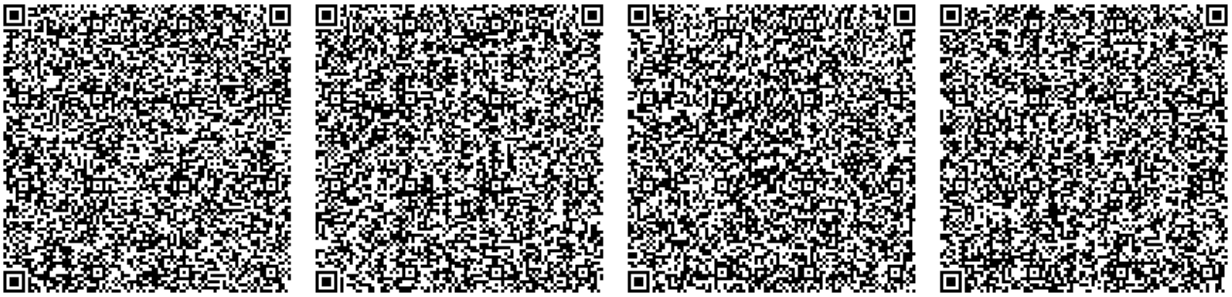

Жақыпбек С.М. (Директор)

Жақыпбек С.М. (Директор)

Жақыпбек С.М. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	ee390860-226d-474c-91ff-b675f01f0250
Номер и дата документа	IMKE-0076/25 от 19.08.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ЖАҚЫПБЕК САНЖАР МҰРАТБЕКҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "IMK expertise" 2025.08.19 19:45:35 1A13CB8929BBFFD1469EDA4F36BA6D102944F7D2 ЖАҚЫПБЕК САНЖАР МҰРАТБЕКҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "IMK expertise" 2025.08.19 19:46:12 1A13CB8929BBFFD1469EDA4F36BA6D102944F7D2 ЖАҚЫПБЕК САНЖАР МҰРАТБЕКҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "IMK expertise" 2025.08.19 19:47:00 1A13CB8929BBFFD1469EDA4F36BA6D102944F7D2 ЖАҚЫПБЕК САНЖАР МҰРАТБЕКҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "IMK expertise" 2025.08.19 19:47:35 1A13CB8929BBFFD1469EDA4F36BA6D102944F7D2 **Подписано:** ЖАҚЫПБЕК САНЖАР МҰРАТБЕКҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "IMK expertise" 2025.08.19 19:48:17 1A13CB8929BBFFD1469EDA4F36BA6D102944F7D2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»