«Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Аққұм елді мекеніндегі су құбыры желілері құрылысы**»** жұмыс жобасы бойынша

13.12.2018 ж. № ҚСҚKAZ-0351/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазығұрт аудандық тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
Түркістан облысы,
Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі,
Аққұм елді мекені

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС
Шымкент қаласы

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Аққұм елді мекеніндегі су құбыры желілері құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытынды «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-мен берілді.

«Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ҚСҚKAZ-0351/18 от 13.12.2018 г.

по рабочему проекту
«СтроСтроительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Южно-Казахстанской области**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»,
Туркестанская область,
Казыгуртский район, с. Казыгурт

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ»,
г. Шымкент

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Южно-Казахстанской области»** выдано ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Южно-Казахстанской области области».

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором от 22 мая 2018 года № 89 между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» и ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», по принципу «одного окна».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» (государственная лицензия № 0000640 от 13 февраля 2017 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области, II категории), г. Шымкент.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 15 июля 2017 года, утвержденное заказчиком;

решение аппарата акима сельского округа от 21 сентября 2015 года № 16 о праве на временное безвозмездное землепользование земельного участка площадью 0,2500 га сроком на 3 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»;

решение Казыгуртского районного маслихата Южно-Казахстанской области о районном бюджете 2017-2019 годы от 22 декабря 2016 года № 12/61-VI о финансировании объекта Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области;

протокол от 3 декабря 2015 года № 2235 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЮК МКЗ), выданный РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования комитета геологии и недропользования Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан «ЮЖКАЗНЕДРА» в городе Алматы;

архитектурно-планировочное задание от 23 сентября 2016 года № 42, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казыгуртского района»;

топографическая съемка в М 1:500, выполненная ТОО «СК РАЛО ИНВЕСТ» в 2018 году;

согласование проекта бурения добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения с Аккум от 27 ноября 2018 года № 18-9-4-8/1108 Арало-Сырдарьинской басейновой инспекцией;

справка о потребителях воды п. Аккум Казыгуртского района от 15 октября 2018 года № 658, выданная ГУ «Аппарат акима с/о Алтынтобе»;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 1680 от 05 декабря 2018 года – в контрольно-пропускном пункте данного объекта, предусмотреть беспроводную сигнализацию;

экспертное заключение от 27 ноября 2015 года на «Отчет по результатам поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 16 сел Южно-

Казахстанской области, в том числе Аккум, выполненный ТОО «Производственная компания «Геотерм»;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный в 2017 году ТОО «Шымкентгеология» (государственная лицензия ГСЛ № 17009920 от 1 июня 2017 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области, г. Шымкент).

Технические условия:

ГКП «Таза су Казыгуртского района Южно-Казахстанской области» от 24 августа 2017 года № 84 на водоснабжение (срок действия 3 года);

АО «КазТрансГазАймак» от 14 сентября 2015 года № 65 на газоснабжение;

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» от 10 мая 2018 года № 00-00-01-1938 на электроснабжение (срок действия 3 года).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

рабочий проект соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года №204-п, Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16 апреля 2012 года № 110-ө и другим нормативным документам в области охраны окружающей среды.

рабочий проект: «Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО» по месту расположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский р-н; н.п. Аккум» - соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16 марта 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28 февраля 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» № 125 от 24 февраля 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» № 183 от 3 марта 2015 года;

Согласование графических материалов

план трассы ВЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, чертеж 05-17-ЭСН, лист 2 согласован:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит», без даты.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Общая пояснительная записка.

Альбом. Генеральный план.

Альбом. Технологические решения.

Альбом. Архитектурно-строительные решения.

Альбом. Отопление и вентиляция.

Альбом. Наружные сети водопровода.

Альбом. Электрооборудование (насосные станции 1-го подъема, бактерицидная станция).

Альбом. Электрооборудование (КПП).

Альбом. Электроосвещение и силовое электрооборудование.

Альбом. Автоматизация технологических процессов (резервуар емкостью 100 м3

привязка типового проекта 901-4-76 83).

Альбом. Система связи.

Альбом. Пожарная сигнализация КПП.

Альбом. Электроснабжения.

Книга. Санитарно-эпидемиологический раздел.

Книга. Сметная часть.

Паспорт проекта.

Оценка воздействия на окружающую среду.

Расчет продолжительности строительства.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью строительства является строительство водопроводных сетей в н/п Аккум с/о Алтынтобе Казыгуртского района является обеспечение населенного пункта Аккум качественной питьевой водой в необходимом объеме с учетом противопожарных требований по ГОСТ 2874-82.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства трассы водопроводной сети расположена в населенном пункте Аккум с/о Алтынтобе Казгуртского района Южно-Казахстанской области.

Поверхность площадки строительства волнистая. Относительные превышения поверхности над днищами долин достигают до 238,2 метров, как в южном, так и в северном направлениях. Высотные отметки в пределах 47,10 – 285,30 м.

Гидрогеологическая сеть в районе работ представлена речкой Карабаусай.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон	- IV Г;
нормативный вес снегового покрова	- 50 кг/м^2;
нормативный скоростной напор ветра	- 38 кг/м^2;
расчетная зимняя температура наружного воздуха холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 15°С;
нормативная глубина промерзания грунтов	- 0,53 м;
средняя глубина проникновения «0°» в грунт	- 0,62 м.
сейсмичность	- 8 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному ТОО «Шымкентгеология» в 2017 году, В геолого-литологическом строении территории до глубины 3,0 м принимают участие с поверхности земли средне-верхнечетвертичные аллювиально – пролювиальные отложения, представленные суглинком желтовато – серым, макропористым, от твердой до тугопластичной консистенции, просадочным. С поверхности земли по трассе залегает почвенно-растительный слой из суглинков, мощностью 0,2 м, что составляет 50% трассы, остальные 50% представлена насыпным грунтом состоящим из гравийно-галечников и плотных суглинков.

В пределах изучаемой площадки по просадочным и деформационным свойством интересующую нас глубину 3,0 м выделен один инженерно–геологический элемент:

ИГЭ–1 - суглинок макропористый, твёрдый – тугопластичной консистенции, просадочный. Тип грунтовых условий по просадочности первый, мощность суглинка 3,0 и более метров.

c_{II}=4 кПа, φ_{II}=22°, E=4/7,6 МПа, ρ_{II}=1,62 г/см^3.

Просадка грунта от собственного веса при замачивании составляет – 2 см, тип грунтовых условий по просадочности первый.

Подземные воды по материалам изысканий прошлых лет залегают на глубине 10,0 и более метров.

По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, до глубины 2,0 м, по содержанию легко и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100 – 96, грунты площадки не засолены. Величина сухого остатка колеблется в пределах 0,044 – 0,088 %.

По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO24 - грунты площадки на бетон марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 – неагрессивные. Нормативное содержание SO4 = 133,0 мг/кг.

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы Cℓ грунты площадки для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 сульфато-стойких цементах по ГОСТ 22266 – неагрессивные. Нормативное содержание Cℓ = 58,0 мг/кг.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Месторасположение отведенного земельного участка, площадью 7940 м^2, находится севернее населенного пункта Аккум сельского округа Алтынтобе, Казыгуртского района ЮКО.

Объектами водоснабжения населенного пункта является население, потребляющее воду питьевого качества, поэтому в проекте учитывается объединенная централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная проектируемая система водоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено строительство площадки водозаборных сооружений состав которой для населенного пункта Аккум представляет:

1. Насосная станция I подъема над скважинами – 2 шт.
2. Резервуары для воды емкостью 100 м^3 – 2 шт.
3. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками – 1 шт.
4. Водонапорная башня емкостью 25 м^3, высотой 15 м - 1 шт.
5. Водопроводные сети общей протяженностью – 9736 м.

Проектом предусмотрен подъезд к участку со стороны прилегающей поселковой автомобильной дороги и проезд шириной 3,5-3,7 м ко всем зданиям и сооружениям водозабора.

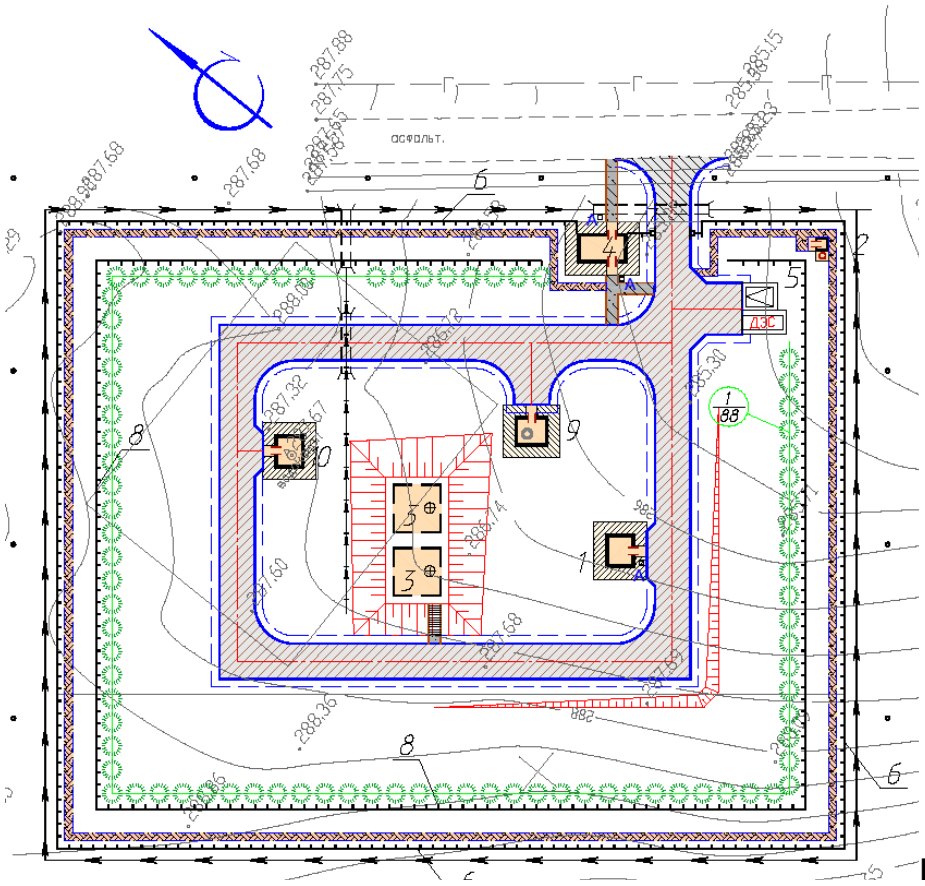

Рисунок 1.
Генплан водозаборного сооружения.

Непосредственно сама площадка водозабора представляет собой участок неправильной формы с глухим железобетонным ограждением высотой 2 м и прокладкой колючей проволоки в верхней части высотой 0,5 м. По внутреннему периметру ограждения устраивается охранная зона шириной 5 м с охранной тропой и ограждением индивидуальной разработки из проволоки высотой 1,2 м.

По периметру участка вдоль ограды высажен двухрядный стриженный кустарник - лигуструм и двухрядная посадка декоративных деревьев, необходимая для усиления защиты охранной зоны первого пояса водозабора.

Рельеф площадки сложный, с общим уклоном на юг. Высотные отметки в пределах площадки колеблются в диапазоне от 284,50 до 289,55 м.

Привязка зданий и проездов выполнена от закрепленных границ участка.

Привязка сооружений выполнена линейно от разбивочного базиса А-Б, 1-2 закрепленного по углу участка.

Основные технические показатели по генплану

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	%
1	Площадь участка	га	0,794	100
2	Площадь застройки	м²	486,98	6,13
3	Площадь покрытий	м²	1623,00	20,44

4	Площадь озеленения	м²	5830,02	73,43

6.2.2 Технологические решения

Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Аккум, с/о Алтынтобе, Казгуртского района, ЮКО» разработан на основании задания на проектирование от 15 июля 2017 года и в соответствии с исходными данными:

Климатический подрайон IV-Г.

Глубина проникновения 0°С в грунт – 0,62 м.

Подземные воды, залегают на глубине более 10,0 м от поверхности земли.

Тип грунтовых условий по просадочности – I просадочный.

Насосная станция над скважинами I-го подъема

Согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого объекта решено от проектируемых скважин в количестве двух штук. Одна скважина рабочая, вторая резервная.

Две скважины оборудуются погружными насосами марки ЭЦВ6-10-110, производительностью 10 м³/час, напором – 110 м, мощность двигателя – 5,5 кВт.

Вода из скважин подается в резервуары для воды и далее к водопроводным сооружениям. Сброс промывной воды от скважин выполнить на рельеф.

Насосная станция II-го подъема с бактерицидной установкой

Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками предназначена для забора воды из резервуаров, обеззараживания воды и подачи в кольцевые сети водопровода, в водонапорную башню и в разводящие сети к потребителям.

Насосная станция по степени надежности подачи воды относится к I категории (П.7.4.СНиП РК 4.01-02-2009)

Согласно расчету, в насосной станции предусмотрена установка 2 насосов марки CRIE 10-5,производительностью Q=8 м³/ч, напором Н=42 м, с электродвигателем мощностью N=2,2 кВт, (1-рабочий, 1-резервный)

На случай пожара предусмотрена установка 2 насосов марки CRIE 45-2, производительностью Q=36 м³/ч, напором Н=41 м, с электродвигателем мощностью N=7,5 кВт, (1-рабочий, 1-резервный).

Один насос работает постоянно, обеспечивая расход воды на хоз. питьевые нужды. При возникновении пожара подключается пожарный насос, работая одновременно насосы обеспечивают расход воды на тушение пожара и на хозяйственно-питьевые нужды во время пожара.

Согласно п. 6.168 СНиП РК 4.01-02-2009 для обеззараживания подземных вод применена бактерицидная установка. С этой целью в насосной станции II-ого подъема предусмотрены бактерицидные установки УОВ-15м-50, производительностью 50м³/час, мощностью N=0,7 кВт, в количестве 2 штук (1 рабочая, 1резервная). Управление бактерицидными установками - ручное.

Согласно п. 6.170 СНиП РК 4.01-02-2009 бактерицидные установки расположены после резервуаров непосредственно перед подачей воды потребителям.

В здании насосной станции размещены - напорный трубопровод, запорная арматура, обратные клапаны, водомер, электроаппаратура и электронагревательные печи.

Для отбора проб, на трубопроводе после бактерицидных ламп, установлен пробно-спускной кран диаметром 15 мм.

Бактерицидные установки работают в ручном режиме управления.

Водонапорная стальная башня

Состоит из емкости цилиндрической формы объемом 25 м^3, диаметром 3020 мм, заполненной водой с конической нижней частью, соединяющейся с опорой, высотой 15 м, диаметром 1220 мм.

Оборудование башни состоит из напорно-разводящего трубопровода, переливной и спускной труб. От насосной станции по трубопроводу вода поступает в нижнюю часть опоры башни. Этот же трубопровод служит для отвода воды из башни к потребителям.

Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м. Откосы насыпи укрепляются одерновкой или травосеянием.

Основные технические показатели:

насос Karlskrona центробежный марки CRIE 10-5, q=8 м^3/час, h=42 м, N электродвигателя – 2,2 кВт, n=2960 об/мин – 2 комплекта;

насос Karlskrona центробежный марки CRIE 45-2, q=36 м^3/час, h=41 м, N электродвигателя – 7,5 кВт, n=2960 об/мин – 2 комплекта.

6.2.3 Архитектурные решения

Площадка водозаборных сооружений населенного пункта Аккум представляет:

1. Насосная станция I подъема над скважинами – 2 шт.
2. Резервуары для воды емкостью 100 м^3 – 2 шт.
3. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками.
4. Водонапорная башня емкостью 25 м^3, высотой 15 м.
5. Здание дежурного.
6. Уборная на 1 очко.

Насосная станция I подъема над скважинами представляет собой - здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х3,5 м и высотой помещения 2,6 м.

Резервуары чистой воды емкостью 100 м^3.

Резервуары чистой воды по типовому проекту 901-4-79с. 84 - прямоугольной формы, с размерами 6,0х6,0 м.

Насосная станция II подъема с бактерицидной установкой – здание одноэтажное, заглубленное, с размерами по осям 7,5х7,2 м, высотой до низа покрытия 3,5 м, отметка пола здания - 1,850 м.

В здании размещается бактерицидная, машинный зал, электрощитовая.

Унифицированная водонапорная стальная башня - V=25 м^3, Н = 15 м – по ТП 901-5-32с.

Здание дежурного - здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,0х6,5 м.

Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом – с размерами в плане 1,62х 3,26 м. Высота от пола до потолка составляет от 2,2 до 2,5 м.

Основные технические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Насосная станция I подъема	Насосная станция II подъема	Здание дежурного	Уборная на 1 очко
1	Этажность	эт	1	1	1	1
2	Площадь застройки	м²	17,40	66,04	65,60	3,40
3	Общая площадь	м²	10,50	45,75	21,53	-
4	Полезная площадь	м²	10,50	45,75	21,53	-
5	Строительный объем	м^3	47,84	255,17	115,20	15,50

6.2.4 Конструктивные решения

Насосная станция II-го подъема

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема здания – стеновая с продольными несущими наружными и внутренними стенами. Сейсмостойкость здания в продольном направлении обеспечивается несущими кирпичными стенами. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной наружных стен жестко связанных с горизонтальным диском жесткости из плит покрытия, антисейсмическим поясом и монолитной железобетонной подземной частью (поддон).

Конструктивные элементы приняты следующими:

фундаменты – монолитный железобетонный поддон из бетона класса В12,5 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе: днище толщиной 300 мм с армированием в верхней и нижней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях; стены сечением 400х1850(h) мм с армированием по граням сеткой из арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 по прочности.

фундаменты под оборудование – плитные, монолитные, размерами 580х1160х200(h) мм из бетона класса В15 по прочности с армированием в верхней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 10AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 100, 200 мм;

гидроизоляция – горизонтальная предусмотрена цементно-песчаным раствором состава 1:2, вертикальная обмазкой горячим битумом марки БН-IV за два раза всех поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом;

стены наружные и внутренние надземной части – кладка толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Вертикальное армирование наружных стен принято в местах обрамления проемов монолитными сердечниками сечением 130х260 мм, в углах наружных стен сечением 260х260 мм из бетона класса В15 по прочности. Горизонтальное армирование принято арматурными сетками диаметром 4Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с шагом 500 мм по высоте;

перегородки – кладка толщиной 120 мм из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50, по верху перегородок пояс обвязки размером 120х50(h) мм с армированием сеткой;

перемычки – монолитные железобетонные размером сечения 380х220(h), 1000х100(h) мм из бетона класса В12,5 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 10AIII, 12AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI с шагом 150 мм по ГОСТ 5781-82*;

антисейсмический пояс – монолитный железобетонный размером сечения 380х220(h) мм из бетона класса В12,5 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 250 мм;

покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141.1-32с выпуск 2;

карнизная плита – монолитная железобетонная из бетона класса В12,5 по прочности: балочная часть размером сечения 260х420(h) мм с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82*, объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 150 мм; плитная часть размером сечения 400х100(h) мм с армированием в верхней и нижней зоне

сеткой из арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 150 мм в двух направлениях;

монорельс (грузоподъемность 1,0 тс) – стальной горячекатаный двутавр 18М по ГОСТ 26020-83 с опиранием на балки покрытия из стального горячекатанного двутавра № 26Б1 по ГОСТ 8239-89 со сборной железобетонной опорной плитой из бетона класса В12,5 по прочности размером 250х380х250(h) мм по серии 1.400-15 вып.1;

лестница (ступени, площадки, ограждение) – металлические по серии 1.450.3-3 вып.1;

крыша – плоская, совмещенная с неорганизованным наружным водостоком;

утеплитель покрытия – керамзитовый гравий плотностью 600 кг/м3;

кровля – рулонная, из двух слоев «Техноэласт»;

крыльцо – монолитное из бетона класса В7.5 по прочности с армированием сеткой из проволоки 5Вр-1 с шагом 100 мм в двух направлениях по ГОСТ 8478-81*;

отмостка – асфальтовая шириной 800 мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм.

Насосная станция I-го подъема

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема здания – стеновая с продольными несущими наружными и внутренними стенами. Сейсмостойкость здания в продольном направлении обеспечивается несущими кирпичными стенами. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной наружных стен жестко связанных с горизонтальным диском жесткости из плит покрытия, антисейсмическим поясом и монолитной железобетонной подземной частью (поддон).

Конструктивные элементы приняты следующими:

фундаменты – ленточные монолитные железобетонные сечением 400х1650(h) мм из бетона класса В12,5 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 по прочности.

гидроизоляция – горизонтальная предусмотрена цементно-песчаным раствором состава 1:2, вертикальная обмазкой горячим битумом марки БН-IV за два раза всех поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом;

стены наружные надземной части – кладка толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Вертикальное армирование наружных стен принято в местах обрамления проемов монолитными сердечниками сечением 130х260 мм. Горизонтальное армирование принято арматурными сетками диаметром 4Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с шагом 500 мм по высоте;

перемычки – монолитные железобетонные сечением 380х220(h) мм из бетона класса В15 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI с шагом 100 мм по ГОСТ 5781-82*;

антисейсмический пояс – размером 380х220(h), 230х220(h) мм из бетона класса В15 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 250 мм;

покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141.1-28с выпуск 2;

карнизная плита – сборная железобетонная по серии;

крыша – плоская, совмещенная с неорганизованным наружным водостоком;

утеплитель покрытия – плиты минераловатные П225 толщиной 100 мм по ГОСТ 9573-96;

кровля – рулонная, из двух слоев Техноэласт;

кольцо стеновое, кольцо опорное – сборные железобетонные по серии 3.900.1-14 вып.1;

люк - чугунные по ГОСТ 3634-79;

крыльцо – монолитное из бетона класса В7,5 по прочности с армированием сеткой из проволоки 5Вр-1 с шагом 100 мм в двух направлениях по ГОСТ 8478-81*;

отмостка – асфальтовая шириной 800 мм по подготовке из бетона класса В7,5 по прочности толщиной 150 мм.

Контрольно-пропускной пункт

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема здания – стеновая. Сейсмостойкость здания в продольном направлении обеспечивается несущими кирпичными стенами. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной наружных стен жестко связанных с горизонтальным диском жесткости из плит покрытия, антисейсмическим поясом и фундаментами.

Конструктивные элементы приняты следующими:

фундаменты – монолитные ленточные сечением 800х300(h) мм из бетона класса В12,5 по прочности из бетона класса В12,5 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе с армированием в нижней зоне сеткой из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82*, поперечных стержней диаметром 8AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм. Под фундаментом предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 по прочности по подушке толщиной 1000 мм из местного суглинка;

фундаменты под перегородки – ленточные монолитные сечением 500х300(h) мм из бетона класса В7,5 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе, армированные в нижней зоне сеткой из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82*, поперечных стержней диаметром 8AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм;

фундамент под стойку навеса – столбчатый монолитный размером 400х400 мм высотой 700 мм из бетона класса В12,5 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе;

гидроизоляция – горизонтальная предусмотрена цементно-песчаным раствором состава 1:2, вертикальная обмазкой горячим битумом марки БН-IV за два раза всех поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом;

стены наружные и внутренние надземной части – кладка толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Вертикальное армирование наружных стен принято в местах обрамления проемов монолитными сердечниками сечением 130х380 мм из бетона класса В15 по прочности. Горизонтальное армирование принято арматурными сетками диаметром 4Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с шагом 500 мм по высоте;

перегородки – кладка толщиной 120 мм из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50; Вертикальное армирование принято в местах обрамления проемов монолитными сердечниками сечением 120х140мм из бетона класса В15 по прочности, по верху перегородок пояс обвязки размером 120х50(h) мм с армированием сеткой;

перемычки – монолитные железобетонные сечением 380х220(h), 120х140(h) мм из бетона класса В15 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI с шагом 100, 200 мм по ГОСТ 5781-82*;

антисейсмический пояс – размером 380х220(h), 250х220(h) мм из бетона класса В12,5 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм;

покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141.1-40с выпуск 1;

карнизная плита – монолитная железобетонная из бетона класса В15 по прочности: балочная часть размером 380х220(h) мм с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82*, объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм; плитная часть размером 400х120(h) мм с армированием в верхней и нижней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 10AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях;

крыша – плоская, совмещенная с организованным наружным водостоком;

утеплитель покрытия – керамзитовый гравий плотностью 600 кг/м^3;

кровля – рулонная, из двух слоев «Техноэласт»;

крыльцо – монолитное из бетона класса В12.5 по прочности с армированием сеткой из проволоки 5Вр-1 с шагом 100 мм в двух направлениях по ГОСТ 8478-81*;

ограждение крыльца (стойка, поручень, ригель) – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91;

стойки навеса – стальные квадратные трубы 80х80х4 по ГОСТ 8639-82;

покрытие навеса – оцинкованный настил Н57-750-0,7 по ГОСТ 24045-94;

отмостка – асфальтобетонная шириной 1500 мм по подготовке из бетона класса В7,5 по прочности толщиной 150 мм.

Уборная на одно очко

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - III.

Конструктивная схема – стеновая с несущими кирпичными стенами и подземным железобетонным выгребом. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных стен, жестко связанных с антисейсмическим поясом и монолитной железобетонной подземной частью (поддон).

Конструктивные элементы приняты следующими:

днище выгреба – монолитное толщиной 300 мм из бетона класса В15 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе. Днище армировано в нижней зоне сеткой диаметром 5Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с шагом 100 мм в двух направлениях. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 по прочности.

стены выгреба – монолитные толщиной 300 мм из бетона класса В7,5 по прочности марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе. С наружной стороны выполнена кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича КО-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с замком из мятой глины толщиной 300 мм;

гидроизоляция – горизонтальная на отметке -0,040 предусмотрена цементно-песчаным раствором состава 1:2, вертикальная - трехслойная окрасочная битумной

мастикой БН-14 с внутренней стороны, два слоя гидроизола на горячей битумной мастике МБК-Г-65 с наружной стороны поддона;

стены надземной части – кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КО-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Вертикальное армирование наружных стен принято в местах обрамления проемов и углах монолитными сердечниками сечением 130х250 мм из бетона класса В15 по прочности. Горизонтальное армирование принято арматурными сетками диаметром 4Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с шагом 500 мм по высоте;

антисейсмический пояс – размером 250х220(h) мм из бетона класса В15 по прочности с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм;

перемычка – деревянная;

балка – из стального горячекатанного двутавра № 16 по ГОСТ 8239-89;

перекрытие (пол) – дощатый настил по деревянным лагам;

покрытие – по деревянным балкам 50х120(h) мм

кровля – односкатная совмещенная с наружным неорганизованным водостоком с покрытием из волнистых листов по ГОСТ 30340-2012;

отмостка – бетонная шириной 1500 мм.

Ограждение территории

Ограждение площадки головного водозабора – глухое железобетонное, высотой 2 м по серии 3.017-1. Общая протяженность 447,55 м.

Конструктивные элементы приняты следующими:

фундамент – сборный железобетонный стаканного типа (насадка) размером 700х900х500(h) мм из бетона класса В15 по прочности, марки W4 по водонепроницаемости на сульфатостойком портландцементе;

гидроизоляция - поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом за два раза по холодной грунтовке;

ограда – сборные железобетонные глухие панели с цоколем

ворота – распашные, металлические, глухие с калиткой.

Водонапорная башня

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание – стальная башня заводского изготовления по т.п.901-5-53с.

Конструктивная схема – стальная конструкция, состоящая из бака запаса воды емкостью 25 м^3 и поддерживающей конструкции из опоры длиной 15 м.

Конструктивные элементы приняты следующими:

фундамент под башню – монолитная железобетонная плита размером 2700х2700 мм, толщиной 1220 мм, из бетона класса В12,5 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, марки F50 по морозостойкости на сульфатостойком портландцементе с армированием в нижней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 10AII по ГОСТ 5781-82*, армирование по граням вертикальными арматурными стержнями диаметром 10AII по ГОСТ 5781-82*. Для установки опоры предусмотрены закланные детали заанкеренные в фундамент. Под основанием предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм по подушке толщиной 2000 мм из местного суглинка;

колодец обслуживания – сборный железобетонный;

лестница для подъема на насыпь – сборная железобетонная;

обваловка - нижняя часть башни обсыпана землей на высоту 2450 мм с размерами в верхней части 5700х5700 мм, откосы укреплены дерном.

Пожарный резервуар

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости – не нормируемая.

Резервуар чистой воды - подземное сооружение по т.п. 901-4-7с.

Конструктивная схема – сборно - монолитное железобетонное сооружение (емкость).

Конструктивные элементы приняты следующими:

днище – монолитное железобетонное толщиной 400 мм из бетона класса В20 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости на сульфатостойком цементе. Днище армировано в верхней и нижней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 10AII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях, фиксаторы диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 500 мм в шахматном порядке. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 по прочности;

стены – монолитные толщиной 400 мм из бетона класса В20 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости на сульфатостойком цементе. Армирование выполнено по граням сеткой из арматурных стержней диаметром 10AII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях, фиксаторы диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 500 мм в шахматном порядке. Для повышения водонепроницаемости и герметичности резервуаров предусмотрено замоноличивание сборных конструкций бетоном класса В22,5 на расширяющем (РПЦ) цементе;

гидроизоляция – горизонтальная на отметке -0,040 предусмотрена цементно-песчаным раствором состава 1:2, вертикальная - трехслойная окрасочная битумной мастикой БН-14 с внутренней стороны, два слоя гидроизола на горячей битумной мастике МБК-Г-65 с наружной стороны поддона;

плита покрытия - монолитная железобетонная толщиной 200 мм из бетона класса В20 по прочности на сульфатостойком цементе. Армирование выполнено в верхней и нижней зоне сеткой из арматурных стержней диаметром 10AII по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм в двух направлениях, фиксаторы диаметром 6AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 500 мм в шахматном порядке;

балки перекрытия – монолитные железобетонные размером сечения 400х400 мм с армированием из продольных арматурных стержней диаметром 22AIII по ГОСТ 5781-82* объединенных в пространственный каркас хомутами диаметром 8AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 200 мм;

кольца стеновые, кольцо опорное – сборные железобетонные по серии 3.900-3 вып.7;

люк – чугунный по ГОСТ 3634-79.

Мероприятия по защите конструкций

Антисейсмические мероприятия предусмотрены согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) РК».

Защита строительных конструкций от коррозии выполнена в соответствии СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Все открытые металлические поверхности и конструкции, соединительные элементы и закладные детали окрашиваются эмалью ХВ-1100 в 4 слоя по грунтовке ХС724. Все деревянные элементы обрабатываются антисептическими и огнезащитными составами.

Антипросадочные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Аккум, с/о Алтынтобе, Казгуртского района, ЮКО» разработан на основании задания на проектирование от 15 июля 2017 года и в соответствии с действующими нормативными материалами:

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Климатический подрайон IV-Г.

Абсолютно максимальная температура наружного воздуха +44°С.

Абсолютно минимальная температура наружного воздуха - 34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,3 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июнь – 2,4 м/сек.

Нормативная глубина промерзания – 0,53 м.

Глубина проникновения 0 °С в грунт – 0,62 м.

Отопление

Отопление наземного здания насосной станции запроектировано электрическое, лучисто-конвективное, действующее периодически.

В качестве нагревательных приборов приняты электропечи типа ПЭТ-4 с автоматическим управлением.

При достижении внутренней температуры воздуха +5°С, электропечи отключаются.

Вентиляция

Вентиляция наземного здания и подземной камеры насосной станции запроектирована естественная - однократным воздухообменом.

Вытяжка воздуха осуществляется через системы, оборудованные дефлекторами

Основные технические показатели:

расход тепла в холодный период на отопление – 1 кВт.

Наружные сети водопровода и канализации

Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Аккум, с/о Алтынтобе, Казгуртского района, ЮКО» разработан на основании задания на проектирование от 15 июля 2017 года, технических условий от 24 августа 2017 года № 84, выданных ГКП «Таза су» и в соответствии с действующими нормативными материалами:

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»;

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

В соответствии с инженерно-геологическим отчетом, район строительства характеризуется следующими данными:

грунты – суглинок макропористый, твердый – тугопластичной консистенции, просадочный, мощностью 3,0 и более метров.

Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Подземные воды залегают на глубине 7,0 и более метров от поверхности земли.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт для суглинка – 0,62 м.

Грунты по содержанию сульфатов (SO_4=132 мг/кг) неагрессивны к бетонам нормальной плотности на портландцементе, и по отношению к сульфатостойким цементам по ГОСТ 22266-94 неагрессивные.

Сейсмичность района строительства 8 баллов.

Объектами водоснабжения населенного пункта является население, потребляющее воду питьевого качества, поэтому в проекте учитывается объединенная централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная проектируемая система водоснабжения.

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. Источником водоснабжения являются две проектируемые скважины (1 рабочая и 1 резервная).

В соответствии с используемым источником, настоящим проектом предлагается следующая схема:

Вода из скважины погружным насосом, насосной станции первого подъема, по трубопроводу подается в резервуары для воды.

В резервуарах хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объем воды. Из резервуаров, насосами, насосной станцией второго подъема, через бактерицидную установку вода подается в водонапорную башню и далее в кольцевую сеть водопровода. При недостаточности водоснабжения подпитка в водопроводе осуществляется от существующей сети водопровода. Во избежание обратного тока воды в существующие сети предусматриваются обратные клапана, устанавливаемые на трубопроводе подачи воды в проектируемой бактерицидной станции.

Территория водопроводных сооружений – зона санитарной охраны I пояса, ограждается и благоустраивается согласно СНиП РК 4.01-02-2009, СНРК 3.01-01-2013.

Состав площадки водозаборных сооружений населенного пункта Аккум:

1. Насосная станция I подъема над скважинами - 2 шт.
2. Резервуары для воды емкостью 100 м^3 -2 шт.
3. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками –1 шт.
4. Водонапорная башня емкостью 25 м^3,высотой 15 м -1 шт.
5. Водопроводные сети общей протяженностью - 9736 м.

Магистральные наружные сети водопровода приняты кольцевыми и запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметрами 63-110 ГОСТ 18599-2001, протяженностью: диаметром 63 мм – 362 м, диаметром 110 мм – 19098 м.

В связи с большими уклонами земли, для понижения давления в трубопроводе до 60 м, после водопроводных колодцев ВК-79, ВК-20, ВК-55, ПГ-11, ПГ-30, ВК-80, ПГ-41 предусматривается установка регуляторов давления в этих же колодцах. Параметры для установки регуляторов давления 1-2 МПа после себя.

В местах пересечения водопровода с существующими коммуникациями, под дорогами и водными преградами, трубопроводы прокладываются в хризотилцементном кожухе. Магистральные трубопроводы, прокладываемые на расстоянии менее 5 м от строений, также предусматриваются в хризотилцементном кожухе. При прокладке водопровода под существующими дорогами, имеющими покрытия усовершенствованного типа, обратную засыпку траншеи осуществить несжимаемым грунтом (ПГС) на глубину до защитного слоя, после окончания работ восстановить существующий тип покрытия.

Переходы под асфальтной автодорогой по улице Артыкова выполнить закрытым способом-методом-горизонтально-направленного бурения в стальных футлярах (всего подходов-8).

Переходы через реку предусматриваются, полиэтиленовыми трубами ПЭ 100 SDR17 диаметром 110 мм ГОСТ 18599-2001 в стальном футляре диаметром 325х6,0 мм с

антикоррозийной изоляцией битумно-полимерной весьма усиленной, под рекой, открытым способом.

Минимальные свободные напоры в наружной сети водопровода при хозяйственном режиме приняты для одноэтажной застройки не менее 10,0 м, при пожаре –12 м. Максимальные напоры не должны превышать 60,0 м.

Максимально-суточный расход воды – 55,31 м^3/сут.

Система хозяйственно-бытовой канализации на территории участка не предусматривается.

Внутренне пожаротушение не предусматривается.

Наружное пожаротушение зданий с расходом 10 л/сек решается из пожарных гидрантов, расположенных в колодцах проектируемых магистральных сетей водопровода.

Распределительные сети водопровода, подводящие воду непосредственно к жилым домам приняты из полиэтиленовых труб ПД 100 SDR 11 диаметром 25х2,3 по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 5979 м.

Распределительные сети водопровода, подводящие воду к школе приняты из полиэтиленовых труб ПД 100 SDR 11 диаметром 40х3,7 по ГОСТ 18599-2001, длиной 73 м.

Места расположения пожарных гидрантов указываются на ближайших зданиях, на видном месте на высоте 2-2,5 м от земли специальными указателями, выполненными с использованием флуоресцентных или других светоотражающих покрытий. Указательный знак, выполняется из металла толщиной 1 мм размером 560х710 мм в соответствии с ГОСТ 12.000-75* «ССВТ. Монтажная техника для защиты объектов. Общие требования».

Разделение водопроводной сети на ремонтные участки обеспечивает, при выключении одного из участков, отключение не более пяти пожарных гидрантов.

Максимальный свободный напор в поселке, с учетом застройки преимущественно одноэтажными зданиями составляет 12 м, при пожаре –10 м. Подача воды при пожаре осуществляется из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды.

Основные технические показатели:

протяженность магистральных сетей водопровода трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 иSDR-11, питьевые ГОСТ 18599-2001 – 19 460 м;

протяженность разводящих сетей водопровода – 9 012 м.

Электротехнические решения

Насосные станции I подъема

Напряжение электрической сети 380/220В, при системе заземления TN-C-S.

По степени надежности электроснабжения электрооборудование насосных станций I подъема (рабочая и резервная) относится к III категории.

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком активной энергии, установленным на РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции КТП.

Основными электроприемниками являются насосное оборудование скважин и электроосвещение. Скважина № 2 является резервной.

Для управления и защиты насосов скважин принят щит управления насосами, поставляемый комплектно с насосами и обеспечивающий все виды токовой защиты двигателя.

ШУ обеспечивает автоматическую работу насосных агрегатов:

включение насоса по давлению воды в трубопроводе;

включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Рабочим проектом предусматривается рабочее освещение. Напряжение сети рабочего освещения 220В.

Питание светильников и розеточных групп рабочей насосной станции 1-го подъема предусматривается от щита ЩС-1, резервной насосной станции 1-го подъема – от щита ЩО, установленного в указанной насосной станции, запитанного от щита ЩС-1.

Светильники приняты с люминесцентными и компактными люминесцентными лампами с учетом назначения помещения и характеристики окружающей среды. Управление освещением предусмотрено выключателем, установленным по месту.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами, которые прокладываются в гофрированных трубах, открыто по стенам с креплением скобами.

Розеточные группы включаются в сеть через УЗО.

Защитные мероприятия

Принятая система заземления – TN-C-S.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

На вводе в здание предусматривается основная система уравнивания потенциалов. Для этого к главной заземляющей шине (PE) присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в сооружение (трубы водоснабжения), металлический каркас сооружения.

Внутренний контур заземления выполнен сталью полосовой 25х4 мм по ГОСТ103-2006. Все металлические конструкции, стационарно проложенные трубопроводы и металлические корпуса технологического оборудования насосной станции присоединяются к внутреннему контуру заземления. Внутренний контур заземления присоединяется к наружному контуру заземления, состоящему из вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм длиной 5,0 м, соединенных между собой полосовой сталью 40х4 мм.

Молниезащита здания выполняется по III категории. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, которая с помощью металлических конструкций здания соединяется с контуром наружного заземления.

Здание бактерицидной станции

Напряжение электрической сети 380/220В, при системе заземления TN-C-S.

По степени надежности электроснабжения электрооборудование бактерицидной станции относится к III категории.

Распределение электроэнергии осуществляется от вводного распределительного щита ЩО-Б индивидуального исполнения, установленного в помещении станции и запитанного от проектируемой КТП.

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком активной энергии, установленным на РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции КТП.

Основными электроприемниками являются бактерицидные установки и электроосвещение бактерицидной станции.

Рабочим проектом предусматривается рабочее освещение. Напряжение сети рабочего освещения принято 220 В.

Светильники приняты с компактными люминесцентными лампами с учетом назначения помещения и характеристики окружающей среды. Управление освещением предусмотрено выключателями, установленными по месту.

Распределительные и групповые силовые сети выполняются кабелями с медными жилами, которые прокладываются открыто по стенам на скобах и в ПВХ трубах в подготовке пола.

Розеточные группы включаются в сеть через УЗО.

Защитные мероприятия

Принятая система заземления – TN-C-S.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

На вводе в здание предусматривается основная система уравнивания потенциалов. Для этого к главной заземляющей шине (PE) присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в сооружение (трубы водоснабжения, канализации, отопления), металлический каркас здания.

Внутренний контур заземления выполнен сталью полосовой 25х4 мм по ГОСТ103-2006. Все металлические конструкции, стационарно проложенные трубопроводы и металлические корпуса технологического оборудования насосной станции присоединяются к внутреннему контуру заземления. Внутренний контур заземления присоединяется к наружному контуру заземления, состоящему из вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм длиной 5,0 м, соединенных между собой полосовой сталью 40х4 мм.

Молниезащита здания выполняется по III категории. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, которая с помощью металлических конструкций здания соединяется с контуром наружного заземления.

Электрооборудование КПП

Напряжение электрической сети 380/220 В, при системе заземления TN-C-S.

По надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к потребителям III категории.

Для ввода и распределения электроэнергии предусматривается установка щитка освещения ЩО.

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии, установленным на РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции КТП.

Электроприемниками проходной являются электроотопление и электроосвещение.

Электроосвещение

Предусматривается рабочее освещение помещений.

Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением помещений и характером среды. Светильники приняты с люминесцентными и компактными люминесцентными лампами.

Управление электроосвещением осуществляется выключателями, установленными по месту у входа в помещения.

Групповые силовые и осветительные сети выполняются кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение, прокладываемым в ПВХ трубах в слое штукатурки.

Розеточные группы включаются в сеть через УЗО.

Защитные мероприятия

Система заземления TN-C-S. Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

На вводе в здания выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого к главной заземляющей шине (PE) присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения и канализации), металлический каркас здания.

В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям и для контроля изоляции электропроводок проектом предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО 30мА) на групповых линиях переносного электрооборудования.

Молниезащита здания выполняется по III категории. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, которая с помощью металлических конструкций здания соединяется с арматурой фундамента здания.

Автоматизация технологических процессов

Объектами автоматизации технических процессов являются:

насосные станции I подъема – 2 штуки;

резервуары запаса воды – 2 штуки.

Рабочим проектом предусматривается пуск/остановка насосов насосных станций I подъема от нижнего и верхнего уровней воды в резервуарах

Рабочим проектом предусмотрена прокладка контрольных кабелей от насосной станции I подъема до резервуаров воды.

Для прокладки в траншее приняты бронированные контрольные кабели с алюминиевыми жилами. Кабели прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочного уровня земли.

Резервуары для воды емкостью 100м3

В резервуарах для воды предусмотрен контроль и сигнализация уровня воды путем установки датчиков в приборной камере резервуаров.

Рабочим проектом используются датчики уровнемеров ЭРСУ-3, УКС-1 и РОС-301.

Комплект регулятора-сигнализатора уровня ЭРСУ-3 включает три электроконтактных датчика на три уровня.

Устройство контроля сопротивления УКС-1 предназначено для контроля уровня воды при помощи одного или двух датчиков.

Первичные преобразователь емкостного уровнемера РОС-301 дает возможность непрерывного измерения уровня воды.

Данные уровней передаются в схему сигнализации и схемы управления насосами в здании насосной станции 1-го подъема.

Системы связи и сигнализации

Телефонизация

Рабочим проектом предусмотрена телефонизация здания КПП водозаборных сооружений.

В соответствии с письмом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 1680 от 5 декабря 2018 года, телефонизация КПП осуществляется путем организации беспроводной связи с установкой абонентского терминала типа HUAWEI ETS 1000 и телефонного аппарата.

Подключение телефонного аппарата к терминалу предусмотрено телефонным проводом ТРП.

Автоматическая пожарная сигнализация

Рабочим проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация здания КПП водозаборных сооружений.

Система предназначена для обнаружения загорания (пожара) в месте его возникновения и сигналов тревоги.

Оборудование автоматической пожарной сигнализации выбрано на основании его назначения, технических характеристик и характеристик защищаемых помещений.

В здании проходной приёмно-контрольный прибор пожарной сигнализации «Сигнал-10» устанавливается в комнате охраны.

В качестве пожарных извещателей используются дымовые извещатели ИП-212 и ручные извещатели типа ИП 513. Дымовые извещатели устанавливаются на потолках защищаемых помещений, ручные извещатель устанавливается у выходов на высоте 1,5 м от уровня пола.

Оповещение людей о пожаре в зданиях выполняется по второму типу. Предусмотрена установка светозвуковых оповещателей типа «Маяк» в проходной и на фасаде КПП и световых указателей «Выход» на путях эвакуации.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем пожарной сигнализации КСПВ, проложенном в гофрированной трубе.

Электропитание прибора пожарной сигнализации выполняется от сети переменного тока, резервное - от аккумуляторной батареи для обеспечения работы установки в дежурном режиме не менее 24 часов, в аварийном режиме не менее 3 часов.

Наружные сети электроснабжения

Рабочим проектом предусматривается электроснабжение системы водоснабжения села Аккум, расположенного в Казыгуртском районе ЮКО.

Электроприемники объекта относятся к III категории обеспечения надежности электроснабжения.

В соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями № 00-00-01-1933 от 10 мая 2018 года, выданными ТОО «Онтустик Жарык Транзит» предусматривается:

установка комплектной трансформаторной подстанции КТП-40-10/0,4кВ;

строительство воздушной линии ВЛЗ-10кВ для подключения проектируемой КТП;

прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП для подключения электроприемников объекта;

наружное освещение территории водозаборных сооружений.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

Рабочим проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции КТП-40-10/0,4 кВ наружной установки, тупикового типа с воздушным вводом и кабельными выводами, с одним силовым масляным трансформатором мощностью 40 кВт напряжением 10/0,4 кВ:

КТП принята киоскового типа в металлическом корпусе.

КТП состоит из:

распределительного устройства высокого напряжения РУ-10 кВ;

силового трансформатора ТМ-40 кВА;

распределительного устройства низкого напряжения РУ-0,4 кВ.

КТП представляет собой цельную металлоконструкцию из стальных профилей, обшитых стальным листом.

В КТП, на вводе РУ-0,4 кВ предусмотрена установка электронного счетчика учета электроэнергии, адаптированного с существующей системой АСКУЭ ТОО «Онтустик Жарык Транзит».

КТП представляет собой готовое изделие, полностью укомплектованное оборудованием, кроме устройства заземления.

Защитные меры безопасности

Заземляющее устройство КТП принято общим для напряжений 10 кВ и 0,4 кВ.

Нормируемое по ПУЭ РК сопротивление заземляющего устройства КТП и ДЭС в любое время года должно быть не более 4,0 Ом.

Контур заземления представляет собой наружный контур, состоящий из вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм длиной 5,0 м, соединенных между собой полосовой сталью 40х4 мм.

Глубина закладки верхней точки заземлителей от планировочной отметки земли не менее 0,5 м. К контуру заземления присоединяются все закладные металлические конструкции, на которых устанавливается оборудование, корпуса оборудования, нейтраль трансформатора.

Сети электроснабжения 10кВ

Для питания проектируемой КТП-10/0,4 кВ, предусмотрено строительство воздушной линии ВЛЗ-10 кВ, которая подключается к существующей ВЛ-10 кВ фидер «Турбат» ПС 35/10 кВ «Алтынтобе» путем отпайки от ближайшей опоры, с установкой на существующей отпаечной опоре устройства ответвления провода УОК в соответствии с типовой серией 3.407.1-143.1.15.

Строительство ВЛЗ-10 кВ предусматривается на типовых железобетонных опор на базе стоек СВ 105 в соответствии с типовой серией Л56-97, с применением защищенных проводов СИП-3 расчетного сечения.

На проектируемой концевой опоре ВЛЗ-10кВ (около КТП) предусмотрена установка разъединителя РЛНД-10кВ.

Предусмотрено заземление опор ВЛЗ-10кВ в соответствии с типовой серией 3.407-150.

Опоры ВЛ-10 кВ устанавливаются, в соответствии с типовой серией Л56-97, в пробуренные котлованы диаметром 350-600 мм, длиной 2,5 м, которые засыпаются вынутым при бурении грунтом, уплотнение грунта производится слоями не более 0,2 м с помощью трамбовки.

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

Электроснабжение электроприемников объекта осуществляется от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4.

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается счетчиком учета, установленными на РУ-0,4 кВ проектируемой КТП.

Сети от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до щитов электропотребителей объекта, выполняются бронированным кабелем с алюминиевыми жилами расчетного сечения, проложенном в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочного уровня земли. При пересечении с инженерными коммуникациями и проезжими дорогами, кабель прокладывается в асбестоцементной трубе диаметром 100 мм.

Сети наружного освещения

Наружное освещение территории водозаборных сооружений выполняется консольными светодиодными светильниками типа «ЖАРЫК» мощностью 60 Вт, установленными на проектируемых опорах наружного освещения индивидуального изготовления высотой 5,0 м.

Сети наружного освещения выполняются бронированными кабелями с алюминиевыми жилами, проложенными в земле в траншеях. При пересечении с проезжими дорогами и инженерными коммуникациями кабель наружного освещения прокладывается в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм.

Электропитание сети наружного освещения светильниками наружного освещения предусматривается от фидера наружного освещения проектируемой КТП. Управление наружным освещением предусматривается автоматически с помощью фотореле.

В соответствии с требованием ПУЭ РК светильники наружного освещения, установленные на металлических опорах, заземляются присоединением проводника РЕ к болту заземления светильника, а металлическая опора заземляется присоединением проводника РЕ к болту заземления опоры.

Технические показатели:

напряжение сети	- 10/0,4 кВ.
категория электроснабжения	- III.
расчетная мощность	- 12,2 м.
протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	- 79,0 м.
протяженность трассы КЛ-0,4кВ и наружного освещения	- 463,0 м.
общее количество, проектируемых КТП	- 1 комплект.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СНиП РК 2.02.05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 2.02-02-2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Площадки строительства обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Сварочные и другие огневые работы проводятся в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы в замкнутом пространстве и на высоте, огневые работы производятся под руководством ответственного лица по наряду – допуску, в котором указываются меры безопасности, средства защиты и спасения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

В рабочем проекте показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальное влияние реализации рабочего проекта.

Местоположение рассматриваемого объекта проектирования находится в населенном пункте Аккум, с/о Алтынтобе, Казгуртского района ЮКО.

ЮКО. Ближайшее расстояние от жилого массива – 50 м. Водные объекты в районе размещения объекта строительства отсутствуют.

Категория опасности предприятия

Строительные работы относятся к видам деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов и классифицируется как объект IV категории, согласно пункту 1.1. статьи 40 и 71

«Экологического кодекса РК». Категория опасности предприятия в соответствии с видовым и количественным составом выбрасываемых загрязняющих веществ – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

Расчет и анализ величин приземных концентрации загрязняющих веществ.

Анализ проведенных расчетов приземных концентраций показал, что выбросы вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы проектируемого объекта, создают максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам ниже их ПДК за пределом границы строительной площадки.

На период строительство будет задействовано 6 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, которые выбрасывают 15 наименований загрязняющих веществ. Согласно «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ)», если в воздухе города (населенного пункта) концентрация загрязняющих веществ создаваемая, предприятием с учетом фона не превышает ПДК, нормативы ПДВ для предприятия можно установить на уровне их фактических выбросов. Расчеты уровня загрязнения атмосферы, создаваемые источниками вредных выбросов выполнены программным комплексом ЭРА, фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск.

Краткая характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

На период строительства источниками выделения загрязняющих веществ будут являться битумный котел, склад инертных материалов, земляные работы , сварочный пост, сварка полиэтиленовых труб, строительная автотехника, шлифовальные станки, гидроизоляционные работы.

Источники выделения и выбросов загрязняющих веществ

Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ

Таблица 3

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		на 2019 год		ПДВ		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
Неорганизованные источники						
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа(274)						
В период строительства	6003	0.001335	0.008105	0.001335	0.008105	2019
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(327)						
В период строительства	6003	0.0001483	0.001101	0.0001483	0.001101	2019
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
В период строительства	6003	0.000667	0.000352	0.000667	0.000352	2019
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
В период строительства	6003	0.0001083	0.0000572	0.0001083	0.0000572	2019

(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на(617)						
В период строительства	6003	0.0000539	0.0003292	0.0000539	0.0003292	2019
(0616) Диметилбензол (смесь о- , м-, п- изомеров) (203)						
В период строительства	6004	0.1522	0.0114284	0.1522	0.0114284	2019
(0621) Метилбензол (349)						
В период строительства	6004	0.0516	0.0155	0.0516	0.0155	2019
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)						
В период строительства	6004	0.0516	0.0155	0.0516	0.0155	2019
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)						
В период строительства	6004	0.0257	0.00771	0.0257	0.00771	2019

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

1	2	3	4	5	6	7
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)						
В период строительства	6004	0.1294	0.041103	0.1294	0.041103	2019
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)						
В период строительства	6004	0.0507	0.003745	0.0507	0.003745	2019
(2750) Сольвент нафта (1149*)						
В период строительства	6004	0.0694	0.0099	0.0694	0.0099	2019
(2752) Уайт-спирит (1294*)						
В период строительства	6004	0.0523	0.0001884	0.0523	0.0001884	2019
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды(10)						
В период строительства	6005	0.00002467	0.0000469	0.00002467	0.0000469	2019
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494)						
В период строительства	6001	1.2667	0.39675	1.2667	0.39675	2019
	6002	0.0309	0.176	0.0309	0.176	2019
	6004					
Итого по неорганизованным источникам:		1.88283717	0.6878161	1.88283717	0.6878161	2019
Всего по предприятию:		1.88283717	0.6878161	1.88283717	0.6878161	2019

Поверхностные и подземные воды

Водные источники в районе размещения объекта отсутствуют. Таким образом, непосредственное влияние от котельной минимизировано. Источники загрязнения поверхностных вод отсутствуют. Принятые в проекте решения в части охраны подземных вод от загрязнения при их реализации, позволяют говорить об отсутствии негативного воздействия на подземные воды.

Расчет водохозяйственного баланса на период строительства выполнен согласно исходным данным и сметной документации.

Питьевые нужды

Источник водоснабжения в период капремонта на хозяйственно питьевые нужды - от существующей системы водоснабжения.

Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии СН РК 4.01-02-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Общий расход воды

на хозяйственно-бытовые нужды при строительстве составляет 268,87 м³/период. Техническая вода – 54,483 м³/период.

Земельные ресурсы

При строительстве объекта сохраняются верхние наиболее плодородные слои почвы. Они складируются в бурты, а по окончанию работ при рекультивации нарушенных участков снова наносятся на поверхность.

Биологический этап рекультивации нарушаемых земель предусматривает проведение агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия нарушаемых земель. При производстве биологической рекультивации предусмотрен посев газонных трав. Рекультивации подлежат все земли временного пользования, нарушаемые в ходе производства работ. На строительной площадке предусматриваются специальные места для хранения материалов. Площадки разгрузки и хранения сыпучих материалов огораживаются с трех сторон бортами. Лакокрасочные материалы и сыпучие строительные материалы, используемые для отделочных работ, будут доставляться в герметичной таре и упаковке. В процессе строительства планируется образование производственных и бытовых отходов, временное хранение которых и транспортировка могут стать потенциальными источниками воздействия на окружающую среду.

Отходы производства и потребления

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности: жизнедеятельности рабочего персонала в период строительства.

В ходе осуществления работ по строительству объекта количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, численности персонала и объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

Процесс строительства объекта сопровождается образованием следующих видов отходов:

бытовой мусор (ТБО);

огарки сварочных электродов;

жестяные банки из-под краски;

отходы производства;

промасленный ветошь;

Специальных полигонов и свалок на строительной площадке нет. Твердые бытовые отходы складируются в специально отведенные контейнеры, которые по мере накопления вывозятся на полигон твердых бытовых отходов.

Образование отходов в период строительства

Таблица № 4

Наименование отхода	Количество отходов, т/год	Класс опасности	
1	2	3	4
На период строительство			
Твердо-бытовые отходы	0,049	00 060	4 класс
Жестяные банки из-под краски	0,00249	АО 070	3 класс
Огарки сварочных электродов	0,010335	00 090	4 класс
Пластмассовые отходы	0,01225	ОН013	4 класс
На период эксплуатации			

Ртутно-люминесцентные лампы	0,02409	АА 100	3 класс
ТБО от персонала	0,5	00 060	4 класс
ТБО от пациентов	1,636	00 060	4 класс
ИТОГО	2,234165		

Примечание: временное хранение на территории производственной площадки не более шести месяцев.

Растительный и животный мир

Естественный растительный покров пребывает в основном в фоновом состоянии, незначительные площади меж сопочных понижений находятся в средней степени антропогенной трансформации. Данная территория находится под длительным антропогенным воздействием, дополнительного влияния на флору и фауну при проведении строительных работ не оказывается.

Экологические риски

Охраняемые объекты и памятники в зоне размещения отсутствуют. Предусматриваются технологии и технические решения, реализация которых в наименьшей степени воздействовала бы на окружающую среду. Основными компонентами природной среды, подвергающимися различным по масштабу воздействиям, являются воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, недра, флора и фауна района, социальная среда. В ходе проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную среду.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

Для уменьшения отрицательного воздействия высокой значимости в проекте предложены дополнительные природоохранные мероприятия.

Природоохранные мероприятия

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду на период осуществления деятельности объекта, будет осуществлен комплекс природоохранных мероприятий:

Охрана атмосферного воздуха:

выбор оборудования в строгом соответствии параметрам процесса, условиям эксплуатации объекта;

применение технически исправных машин и механизмов;

Охрана водных ресурсов:

установка счетчиков воды (расходомеры);

максимальное использование избытка оборотной воды взамен свежей;

отведение производственных и ливневых сточных вод.

Охрана почвенного покрова, флоры и фауны:

складирование верхнего плодородного слоя почвы в отвалы с целью последующего использования для рекультивации нарушенных земель при проведении строительных работ;

сооружение к местам проведения работ подъездных дорог, запрет езды по бездорожью и несанкционированным дорогам;

озеленение территории, согласно плану благоустройства;

озеленение санитарно-защитной зоны, согласно климатическим условиям данной местности;

Обращение с отходами производства и потребления:

приобретение и использование преимущественно светодиодных энергосберегающих светильников, без содержания ртути;

осуществление системы раздельного сбора отходов с последующей утилизацией производственных отходов, сбор каждого вида отходов в специально отведенном месте;

создание специальных площадок для сбора отходов ТБО и т. д.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам:

Цель проекта обеспечение населенного пункта Аккум качественной питьевой водой в необходимом объеме. На магистральных сетях водопровода запроектированы по необходимости колодцы с пожарными гидрантами, и с разводящими узлами с водомерами, в зависимости от количества абонентов, от разводящих узлов, установленных в колодцах, выполнены разводки до границ участков трубопроводами диаметром 20 мм. Основными объектами централизованного водоснабжения поселка является население и частично на нужды местной промышленности потребляющей воду питьевого качества. Кроме того, в проекте учтен расход воды на наружное пожаротушение. Полив зеленых насаждений и вода на нужды животных, находящихся в индивидуальном содержании у жителей осуществляется из арыков и водотоков.

На территории поселка предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода. Общая численность населения поселка составляет 419 человек. Внутреннее пожаротушение в поселке не предусматривается. Наружное пожаротушение зданий поселка Аккум с расходом 10 л/сек., решается из пожарных гидрантов, расположенных в колодцах проектируемых водопроводных сетей. Места расположения пожарных гидрантов указываются на ближайших зданиях, на видном месте на высоте 2-2,5 м от земли специальными указателями, выполненными с использованием флуоресцентных или других светоотражающих покрытий.

Максимальный свободный напор в поселке, с учетом застройки преимущественно одноэтажными зданиями, составляет 12 м, при пожаре – 10 м. Подача воды при пожаре осуществляется из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды. Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. Источником водоснабжения являются две проектируемые скважины (1 рабочая и 1 резервная). Вода из скважины погружным насосом, насосной станции первого подъема, по трубопроводу подается в резервуары для воды. В резервуарах хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объем воды. Из резервуаров, насосами, насосной станцией второго подъема, через бактерицидную установку вода подается в водонапорную башню и далее в кольцевую сеть водопровода. При недостаточности водоснабжения подпитка в водопроводе осуществляется от существующей сети водопровода.

Во избежание обратного тока воды в существующие сети предусматриваются обратные клапана, устанавливаемые на трубопроводе подачи воды в проектируемой бактерицидной станции. Территория водопроводных сооружений –зона санитарной охраны I пояса, ограждается и благоустраивается. Непосредственно сама площадка водозабора представляет собой участок неправильной формы с глухим железобетонным ограждением высотой 2 м и прокладкой колючей проволоки в верхней части высотой 0,5 м. По внутреннему периметру ограждения устраивается охранная зона шириной 5м

с охранной тропой и ограждением индивидуальной разработки из проволоки высотой 1,2 м. Состав площадки водозаборных сооружений населенного пункта Аккум:

1. Насосная станция I подъема над скважинами - 2 шт.
2. Резервуары для воды емкостью 100 м^3 - 2 шт.
3. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками –1 шт.
4. Водонапорная башня ёмкостью 25 м^3, высотой 15 м -1 шт.
5. Водопроводные сети общей протяженностью - 9736 м.
6. Уборная на 1 очко с выгребом.
7. КТП и ДЭС.

Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками предназначена для забора воды из резервуаров, обеззараживания воды и подачи в кольцевые сети водопровода, в водонапорную башню и в разводящие сети к потребителям. В здании насосной станции размещены - напорный трубопровод, запорная арматура, обратные клапаны, водомер, электроаппаратура и электронагревательные печи. Для отбора проб, на трубопроводе после бактерицидных ламп, установлен пробно-спускной кран диаметром 15 мм. Бактерицидные установки работают в ручном режиме управления. Регулирование неравномерности водопотребления и хранение противопожарного запаса воды предусматривается в двух резервуарах емкостью 100 м^3 каждый. Резервуары представляют собой сборно-монолитную железобетонную емкость, обсыпанную грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.

Каждый резервуар оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом, а так же устройствами для впуска и выпуска воздуха. Для очистки воздуха в системе «дыхания» резервуаров приняты фильтры аэрозольные с фильтрующим материалом. Установка фильтров предусмотрена на покрытии резервуаров чистой воды. Внутриплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметрами 90х8,2, 110х6,6 мм, труб стальных электросварных: диаметрами 57х3,5, 108х4,0 и 133х4,5 мм. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов аналогично колодцам в водопроводных сетях. Водонапорная башня состоит из бака ёмкостью 25 м³ и опоры высотой 15 м. В местах пересечения водопровода с существующими коммуникациями, под дорогами и водными преградами, трубопроводы прокладываются в хризотилцементном кожухе. Магистральные трубопроводы, прокладываемые на расстоянии менее 5м от строений, также предусматриваются в хризотилцементном кожухе. При прокладке водопровода под существующими дорогами, имеющими покрытия усовершенствованного типа обратную засыпку траншеи осуществить несжимаемым грунтом (ПГС) на глубину до защитного слоя, после окончания работ восстановить существующий тип покрытия. Переходы через речку предусматриваются, полиэтиленовыми трубами. Распределительные сети водопровода, подводящие воду непосредственно к жилым домам приняты из полиэтиленовых труб. Система хозяйственно-бытовой канализации на территории участка не предусматривается. Средняя глубина заложения труб -1,28 м.

На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец по типовому проекту. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части -стальные и полиэтиленовые. После выполнения монтажа трубопроводов выполнить гидравлическое испытание системы, промывку и дезинфекцию трубопроводов. Отопление наземного здания насосной станции запроектировано электрическое, лучисто-конвективное, действующее периодически. В качестве нагревательных приборов приняты электропечи типа ПЭТ-4 с автоматическим управлением. При достижении внутренней температуры воздуха +5°С, электропечи отключаются. Вентиляция наземного здания и подземной

камеры насосной станции запроектирована естественная – однократным воздухообменом.

Вытяжка воздуха осуществляется через системы, оборудованные дефлекторами. Проектом предусматривается рабочее освещение и аварийное. Общее рабочее освещение выполняется светильниками с компактной люминесцентной лампой и с люминесцентной лампой. Светильники выбраны в соответствии с их конструктивными особенностями, назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Продолжительность строительства 9 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц. Общее количество рабочих, занятых на строительных работах -

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль, оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды. В передвижных временных зданиях размещены: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. санитарные и умывальные помещения; помещения для переодевания, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. Вода привозная. Водоотведение-биотуалеты. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.

На период строительство будет задействовано 6 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, которые выбрасывают 15 наименований загрязняющих веществ. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как низкое и не повлечет за собой необратимых процессов.

На период строительства размер санитарно-защитной зоны не устанавливается и класс объекта не нормируется. Согласно пункту 2-1 статьи 71 Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 апреля 2017 гола) Виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к IV категории.

6.6 Организация строительства

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан.

Основные требования по охране труда и технике безопасности в строительстве установлены трудовым законодательством, специальными нормами и правилами, а также СН РК 1.03-00-2011, СН РК 1.03-05-2011. При производстве работ руководствуются действующими на строительстве инструкциями по охране труда и технике безопасности, правилами электро- и пожарной безопасности, и производственной санитарии.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест обеспечивает безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Территория строительной площадки выделена на местности ограждениями. До начала работ на строительной площадке сооружены подъездные пути и внутриплощадочные дороги, обеспечивающие свободный и безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам и складским помещениям. При производстве работ установлены опасные зоны для людей, в пределах которых постоянно действует или потенциально действуют опасные производственные факторы. Границы опасных зон определяются по СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника

безопасности в строительстве». Складирование материалов, конструкций и оборудования обеспечивает безопасность ведения погрузочно-разгрузочных работ, исключены самопроизвольное смещение, просадка, осыпание, раскалывание, снятие и раскатывание строительных материалов.

Строительная площадка снабжена хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, энергоснабжением и электрическим освещением территории складов, проходов, проездов, временных зданий и рабочих зон, устройством противопожарной сигнализацией и вывешиванием знаков безопасности.

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014.

Общая продолжительность строительства 9 месяцев.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-2018 (редакция 2018.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1-10); сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы,

изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 с изменениями и дополнениями выпуски 1- 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2017*;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты: накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк); затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015; дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом текущего уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы» с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7) с МРП 2405 на 2018 год, на 2019 год - 2525, на 2020 год - 2613.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» в рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Южно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Генеральный план

1. Откорректировано заполнение угловых штампов.
2. Альбом дополнен обложкой и титульным листами.
3. Изменены размеры участка.
4. Конструкция ограждение участка принята индивидуальной.
5. Представлен сводный план инженерных сетей.

Технологические решения

6. Предоставлен проект бурения скважин согласно заданию на проектирование.
7. Предоставлен расчет резервуаров.
8. Предоставлен расчет подбора насосов по результатам гидравлического расчета.
9. Предоставлен расчет объема водонапорной башни.
10. Предоставлен расчет подбора диаметра подающих и всасывающих трубопроводов.
11. Предоставлен расчет подбора высоты водонапорной башни.

12. Проставлены подписи исполнителей.

13. Откорректированы высота и емкость водонапорной башни в общих данных и пояснительной записке.

14. Предоставлено согласования смежных разделов.

15. Предоставлена подпись ГИПа.

16. Проставлены даты в угловых штампах.

Архитектурные решения

17. Откорректировано заполнение угловых штампов.

18. Альбом дополнен обложкой и титульным листами.

19. Откорректированы площади помещений.

20. Откорректированы технико-экономические показатели.

Конструктивные решения

Насосная станция 1-го подъема

21. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

22. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

23. На кладочном плане указаны привязки наружных стен.

24. На плане кровли указаны отметки.

Насосная станция 2-го подъема

25. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

26. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

27. Указать уровень ответственности, откорректировать степень огнестойкости.

28. На кладочном плане указаны привязки наружных и внутренних стен.

29. Представлена марка окон из ПВХ-профиля согласно ГОСТ.

30. На плане кровли указаны отметки.

Контрольно-пропускной пункт

31. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

32. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Уборная на 1 очко

33. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

34. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Ограждение территории

35. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

36. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

37. Разрез 1-1 дополнен схемой сопряжения панели ограждения с фундаментом согласно серии 3.017-1.

Пожарный резервуар емкостью 100 м^3

38. Представлена подпись главного инженера в штампе согласования проектных решений, исполнителей в основной надписи.

39. Откорректировать ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года (СНиП РК 2.02-05-2009 и т. д.).

Пояснительная записка

40. Внесены корректировки в конструктивные решения, с указанием уровня ответственности, степени огнестойкости на каждое сооружение в соответствии с проектом.

41. Откорректированы ссылки на недействующие нормативные документы на листе АС-1 согласно АГСК-1 НТД по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Отопление и вентиляция

42. Предоставлен паспорт электропечи.

43. Откорректированы ссылки на действующие нормативы.

Наружные сети водопровода и канализации

44. Предоставлен титульный лист раздела.

45. Откорректирована высота и емкость водонапорной башни в общих данных и пояснительной записке.

46. Учтены в спецификации указатели пожарных гидрантов.

47. Указано в задании на проектирование наличие месторождения подземных вод и от какой скважины решено водоснабжение.

48. Предоставлены акты на земельные участки с месторасположением скважин, площадки водопроводных сооружений и проектируемых водопроводных сетей.

49. Предоставлен протокол ГКЗ РК по подтверждению запасов подземных вод для водозабора.

50. Предоставлен протокол пленарного заседания МКЗ.

51. Предоставлен протокол о поисково-разведочных работах по обеспечению запасами подземных вод с подсчетом эксплуатационных запасов.

52. Предоставлено заключение СЭС по качеству воды опробованных скважин.

53. Указан фактический дебит скважины после опробования откачками.

54. Предоставлен гидравлический расчет водопроводной сети.

55. Предоставлен расчет резервуара.

56. Предоставлен расчет подбора насосов по результатам гидравлического расчета.

57. Предоставлен химический анализ состава подземных вод.

58. Предоставлен рабочий проект очистки воды от загрязняющих компонентов в соответствии раздела 9 СНиП РК 4.01-02-2009 (по состоянию на 13 июня 2017 года).

59. Предоставлен расчет зоны покрытия и указан на плане радиус пожарных гидрантов.

60. Откорректирована деталировка всех колодцев по результатам гидравлического расчета.

61. Предоставлен ситуационный план водопроводной сети с указание водозабора, резервуара, водозаборной башни, насосной станции 2 подъёма и поселковой сети утвержденного Заказчиком.

62. Проставлены подписи исполнителей и даты в штампах. Предоставлена подпись ГиПа.

63. Нанесены геологические скважины на профилях.

64. Указано значение коэффициента уплотнения грунта при засыпке.

65. Дополнены общие данные сведениями про увеличение рабочего испытательного давления.

66. Отражено в общих указаниях как будет производиться опорожнение труб во время ремонтных работ.

67. Указаны методы производства работ при переходах под автодорогами.

68. Проект скважин согласован с уполномоченным органом РК согласно Кодекса о недрах на титульном листе и письменном виде.

69.Разработан проект на бурении разведочно-эксплуатационных скважин.

Электрооборудование (ЭМО)

Насосная станция 1 подъема (поз. 11)

70. В штампах чертежей и в ведомости прилагаемых документов откорректирован шифр объекта.

71. В тексте общих указаний описан учет электроэнергии, решения по заземлению и молниезащите здания насосной, предоставлены основные показатели проекта.

72. Установленную мощность на вводе распределительного щита приведена в соответствие с подключенной нагрузкой, для питания розеточных групп приняты автоматические выключатели с УЗО, согласно ПУЭ РК.

73. На схеме уравнивания потенциалов сделана ссылка на контур наружного заземления насосной, выполненный в разделе ЭСН.

74. На плане насосной указано обозначение вводного кабеля в соответствии с кабельным журналом раздела ЭСН, мощность насоса Н1 принята в соответствии со схемой.

75. В спецификации оборудования количество автоматических выключателей на отходящих линиях ЩС-1 принято в соответствии со схемой, утративший силу ГОСТ 103-76, заменен на действующий, приняты все установочные изделия защищенного исполнения.

Насосная станция 1 подъема (поз.10)

76. В штампах чертежей и в ведомости прилагаемых документов откорректирован шифр объекта.

77. В тексте общих указаний описан учет электроэнергии, решения по заземлению и молниезащите здания насосной, предоставлены основные показатели проекта.

78. Предоставлена схема щита ЩО.

79. На схеме уравнивания потенциалов сделана ссылка на контур наружного заземления насосной, выполненный в разделе ЭСН.

80. На плане мощность резервного насоса приведена в соответствие со схемой распределительных линий для насосной станции поз.1.

81. В спецификации оборудования ГОСТ 103-76 утративший силу, заменен на действующий, приняты все установочные изделия защищенного исполнения.

КПП

82. В штампах чертежей и в ведомости прилагаемых документов откорректирован шифр объекта.

83. В тексте общих указаний описан учет электроэнергии, решения по заземлению и молниезащите здания насосной, предоставлены основные показатели проекта.

84. Для питания розеточных групп приняты автоматические выключатели с УЗО, согласно ПУЭ РК.

85. На плане указано обозначение вводного кабеля в соответствии с кабельным журналом раздела ЭСН.

86. В спецификации оборудования при заказе ЩО ток расцепителя вводного автомата приведен в соответствие со схемой щита.

Автоматизация

Резервуары чистой воды

87. На экспертизу предоставлен привязанный к данному объекту проект раздела автоматики.

88. Прокладка контрольных кабелей по территории водозаборных сооружений предусмотрена в разделе ЭСН.

Пояснительная записка

89. Электротехническая часть. Откорректировано название раздела с описанием электрооборудования насосной станции 1-го подъема, внесено в ОПЗ электроснабжение объекта.

90. Автоматизация. Дополнен раздел описанием автоматизации водонапорной башни и внутриплощадочных сетей КИП и А.

Устройства связи и сигнализации

Телефонизация КПП

91. Предоставлено письмо заказчика об организации беспроводной телефонизации на объекте.

Пожарная сигнализация КПП

92. Предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в здании КПП в соответствии с СН РК 2.02-11-2002*.

Пояснительная записка

93. Внесено описание телефонизации объекта и системы пожарной сигнализации.

Общие замечания (ЭСН, ЭМ, ЭОМ)

94. Выполнены согласования со смежными разделами.

95. Во всех штампах проставлены подписи исполнителей.

96. В клятве ГИПа проставлена подпись.

97. Штампы на первых листах спецификации оборудования приняты и подписаны в соответствии с ГОСТ 21.101-97 форма 3 и 21.110-2013.

Электроснабжение (ЭСН)

98. Предоставлено согласование трассы сетей электроснабжения с организацией, выдавшей ТУ на электроснабжение объекта согласно п.6, 11 ТУ № 00-00-01-1934 от 10 мая 2018 г.

99. Выполнен п. 7 ТУ на электроснабжение (компенсация реактивной мощности).

100. Исключена установка ДЭС, так как нет согласования с заказчиком и объект относится к 3-ей категории обеспечения надежности электроснабжения.

101. Категория электроснабжения объекта принята в соответствии с гл. 7 РДС РК 4.04-191-2002 и согласно технологической части проекта.

102. В тексте общих указаний описана проектируемая КТП, заземление ВЛЗ-10кВ и опор наружного освещения.

103. Предоставлена полная однолинейная схема электроснабжения.

104. План территории водозабора и экспликация зданий и сооружений приведена в соответствие с разделом ГП (генплан).

105. Исключено покрытие кабеля 0,4 кВ кирпичом согласно п. 432 ПУЭ РК 2015 года.

106. В кабельном журнале расчетная мощность насосной станции 1-го подъема приведена в соответствие с разделом ЭОМ.

107. В спецификации оборудования при заказе КТП сделана ссылка на опросный лист, откорректирована серия для заземления опор.

108. В спецификации оборудования заказаны материалы заземления для всех зданий в соответствии с выполненным проектом, количество вертикальных электродов заземления для КТП приведено в соответствие с планом.

Пояснительная записка

109. Электротехническая часть. Откорректировано название раздела с описанием электрооборудования насосной станции 1-го подъема, внесено в ОПЗ электроснабжение объекта.

Сметная документация

110. Сметы откорректированы в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

111. Объемы в смете приведены в соответствие с проектом.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1.	Расход тепла в холодный период на отопление	кВт	1	1
2.	Протяженность магистральных сетей водопровода трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 иSDR-11, питьевые ГОСТ 18599-2001	м	19 460	19 460
3.	Протяженность разводящих сетей водопровода	м	9012	9012
4.	Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах 2018-2020 годов, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	343,920 285,910 8,332 49,678	334,659 279,969 4,063 50,627
5.	В т. ч. в 2018 г. 2019 г. 2020 г.	млн. тенге		2,673 159,832 172,154
6.	Нормативная продолжительность строительства	мес.		9

Примечание:

В результате внесённых в проектно-сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений уменьшение сметной стоимости строительства составило 9,261 млн. тенге.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II уровень ответственности (технически несложный).

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе Казыгуртского района Южно-Казахстанской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

расход тепла в холодный период на отопление	- 1 кВт;
протяженность магистральных сетей водопровода трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 иSDR-11, питьевые ГОСТ 18599-2001	- 19 460 м;
протяженность разводящих сетей водопровода	- 9012 м;
общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2020 годов, всего,	- 334,659 млн.тенге;
в том числе: СМР	- 279,969 млн.тенге;
оборудование	4,063 млн.тенге;
прочие затраты	- 50,627 млн.тенге;
нормативная продолжительность строительства	- 9 месяцев.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», в соответствии с условиями договора от 22 мая 2018 года № 89.

3. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

4. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Аққұм елді мекеніндегі су құбыры желілері құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын

мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіпте келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

суық мезгілдегі жылыту кезінде жылуды тұтыну	- 1 кВт;
ауыз суы ПЭ 100 SDR-17 иSDR-11, ГОСТ 18599-2001 полиэтиленді су құбырлары магистральді желілерінің ұзақтығы	- 19 460 м;
су құбыры тарату желісінің ұзындығы	- 9012 м;
2018-2020 жылдары ағымдық және болжамды бағалардағы жалпы сметалық құны, барлығы,	- 334,659 млн.теңге;
оның ішінде: ҚҚЖ	- 279,969 млн.теңге;
жабдық	- 4,063 млн.теңге;
басқа да шығындар	- 50,627 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы, барлығы	- 9 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы 25 мамырдағы № 89 шартының талаптарына сәйкес «Қазығұрт аудандық тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ кепілдік береді.

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Ермаганбетова Ж.А.

Директор

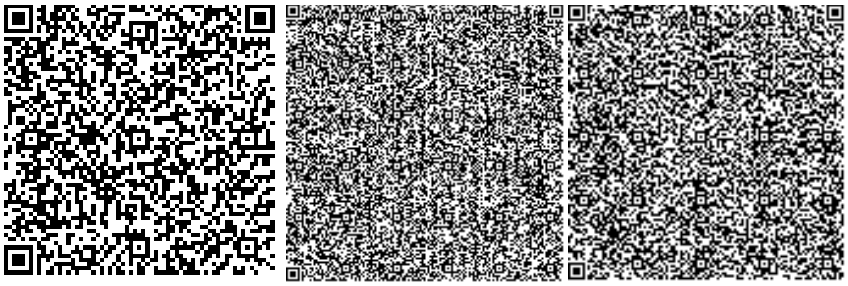

Абдрахманов Б.

Эксперт

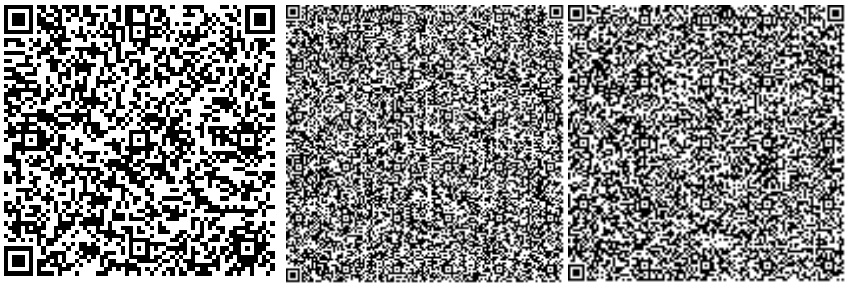

Аралбаева К.Н.

Эксперт

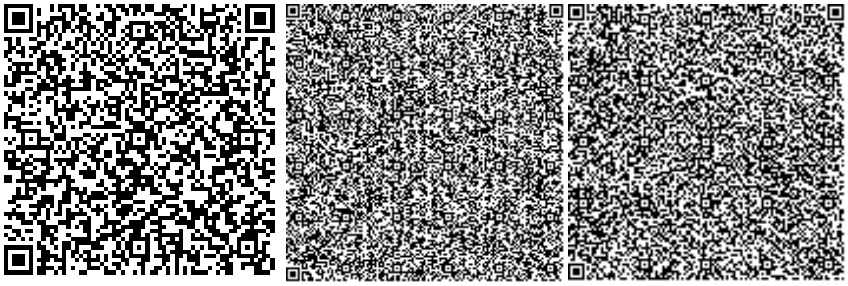

Ечина Г.Г.

Эксперт

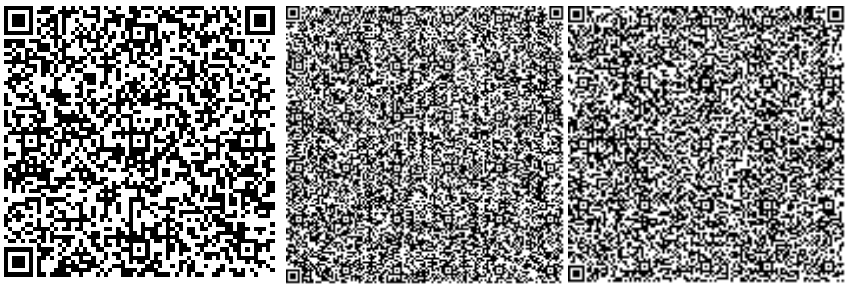

Имантаева А.К.

Эксперт

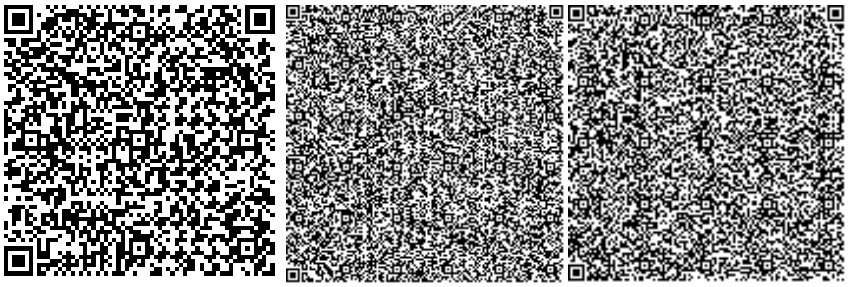

Наурузбаев К.А.

Эксперт

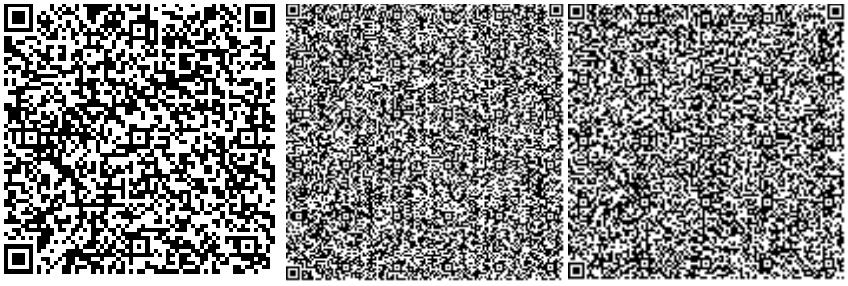

Абилова М.Б.

Эксперт

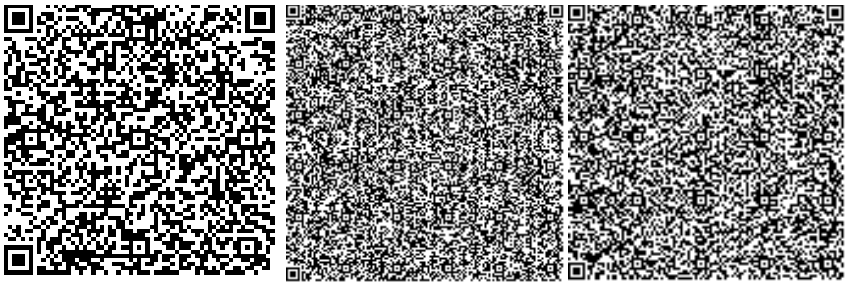

Нигматуллин Н.К.

Эксперт

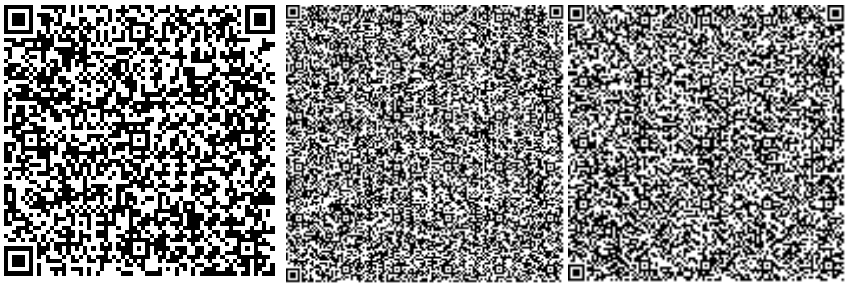

Абельдинов А.Ж.
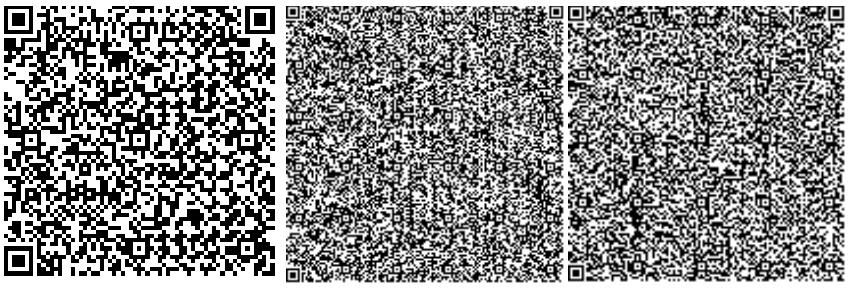
Эксперт