Разработчик: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Гослицензия № 14001827

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №1 в поселке Аксу)

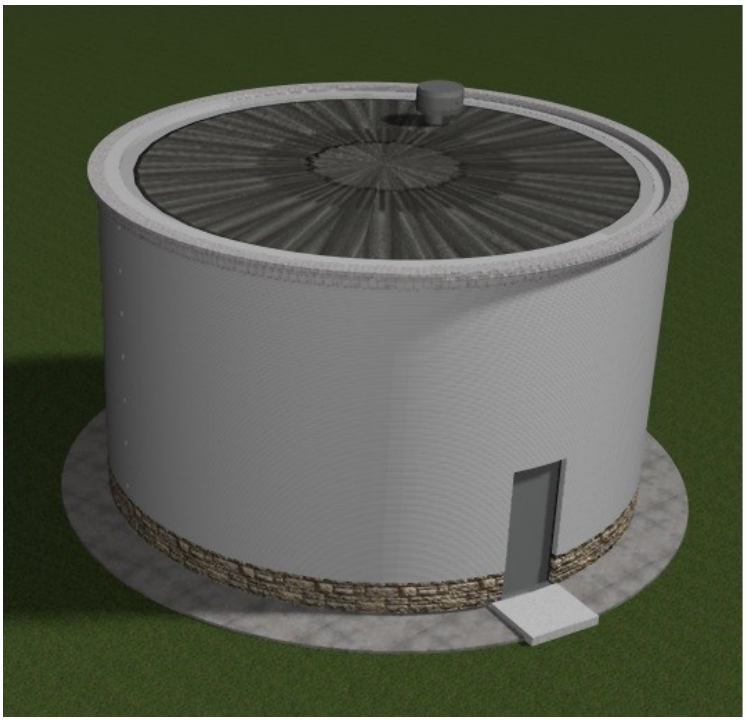

Паспорт проекта

Том 1

Директор
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" *Досжан А.Е.*

Павлодар

1. Паспорт рабочего проекта
«Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №1 в поселке Аксу)

<table>
<tr><td>Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Аксу». Разработчик (Генпроектировщик) ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»

Источник финансирования: Гос.Бюджет. Месторасположение: г. Аксу.</td><td>Наименование проекта (рабочего проекта)

«Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №1 в поселке Аксу)</td><td>Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам</td></tr>
<tr><td colspan="3">Эскизные графические материалы
«Генеральный план». М 1: 500. Планы. М 1:100.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Мощность – 386,1 куб.м
Этажность - 1
Общая площадь земельного участка – 0,1626га
Общая площадь здания- 80,3 кв.м
Строительный объем:
Выше 0 – 385,44
Ниже 0 – 386,1</td><td>Продолжительность строительства – 3 мес.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Дополнительные сведения, в том числе:
О назначении объекта: Для сбора и дальнейшего перекачивания фекальных жидкостей и сточных вод поселка Аксу.
Состав проекта (рабочего проекта):
Том I. Паспорт проекта
Том II. Общая пояснительная записка
Том III. Рабочие чертежи
Том IV. Сметная документация
Том V. Охрана окружающей среды.</td></tr>
</table>

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки: климатический район для строительства – III А.
Конструктивные решения здания и инженерных сетей: фундамент – ФБС 9 3 6; 24 6 6; перекрытия – ПП 10.6;
15.6; стены – кирпичные с утеплителем ISOVER марки KL-e, толщиной – 100 мм.