ТОО «Стимул-ПВ»
Лицензия № 20014050

Том 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2»

Директор **Нурмухамбетова А.Д.**

г. Аксу, 2024 г

Форма Ф-3

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2»

Заказчик – КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Наименование проекта – «Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2	Исходные данные: - Задание на проектирование; - Техническое заключение по результатам обследования; - Архитектурно-планировочное задание.
Разработчик (Генпроектировщик) – ТОО «Стимул-ПВ»		
Источник финансирования – Государственные инвестиции		
Место расположения – Павлодарская область, город Павлодар		

Эскизные графические материалы здания

Фасад

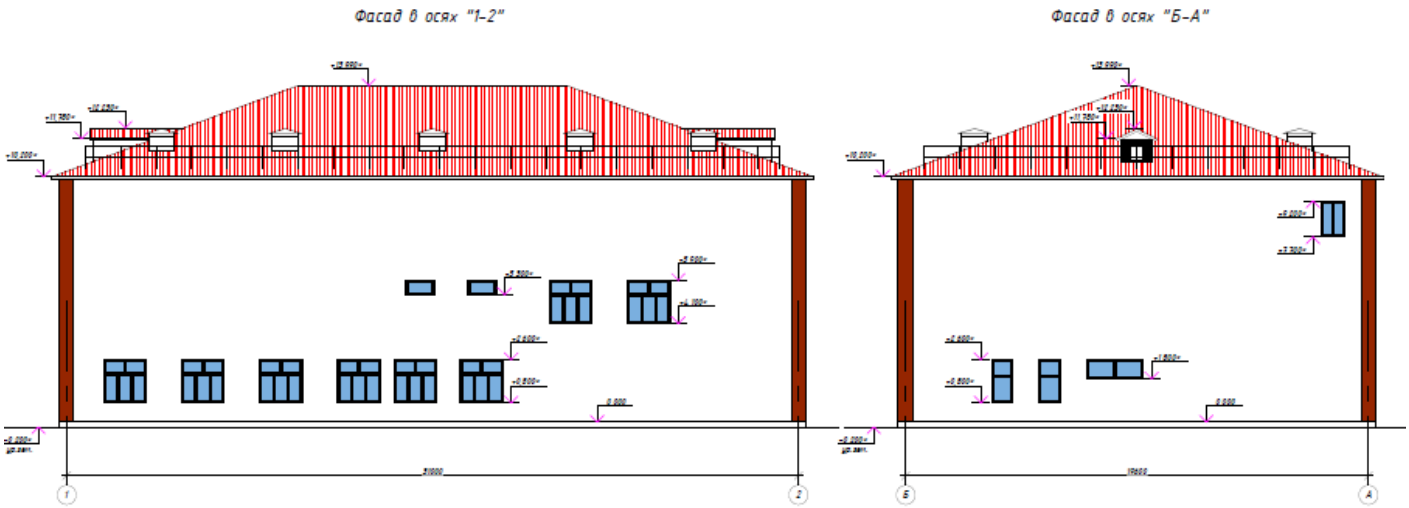

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность проекта – 755,68 м2 Этажность – 3 Общая площадь здания – 2459,5 м2 Строительный объем – 2302,8 м3	Общая сметная стоимость строительства - 36353,055 тыс.тенге в том числе: СМР – 29558,077 тыс.тенге Прочие работы и затраты – 6794,978 тыс.тенге Продолжительность строительства – 2 мес.
Дополнительные сведения, в том числе: О назначении объекта	Проект реализуется в целях развития средне-специального и высшего образования в Республике Казахстан
Состав проекта	Том 1 Паспорт проекта Том 2 Общая пояснительная записка Том 3 Рабочий проект Альбом 1. АС. Архитектурно-строительные решения Том 4 Сметная документация
Сведения о климатических условиях района строительства	В климатическом участок строительства относится к IIIА климатическому подрайону.
Конструктивные решения здания и инженерных сетей	Здание построено в 1990 году, простой прямоугольной конфигурации в плане с размерами 31х20м. Согласно технического паспорта площадь застройки – 1068,2 м2, объем здания – 8364 м3, общая площадь – 2459,5 м2, число помещений – 68. По конструктивному решению обследуемый объект выполнен бескаркасным. Основными несущими элементами здания являются несущие наружные и внутренние стены, плиты перекрытия и покрытия.

	Объект представляет из себя трехэтажное, совмещенное здание. За отметку +0,000м принят уровень пола первого этажа. Фундаменты – бетонный Наружные стены и внутренние стены - панели Внутренняя отделка – штукатурка Перекрытие и покрытие выполнено из сборных многопустотных железобетонных плит. Окна – из ПВХ профилей . Двери – деревянные Кровля – жесткая скатная из профнастила Система водоснабжения – централизованное. Система водоотведения – централизованное Система отопления – централизованное Система электроснабжения – централизованное.

Директор ТОО «Стимул-ПВ» **Нурмухамбетова А.Д.**

Главный инженер ТОО «Стимул-ПВ» **Гайдаренко А.С.**

13.01.2024 г.