«Ақтөбе облысы Хромтау қ. Алипов к. автомобиль жолын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
13.05.2025 ж. № 01-0165/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«City Road Centre» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0165/25 от 13.05.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги ул.Алипова г.Хромтау в Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция автомобильной дороги ул.Алипова г.Хромтау в Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.02.2025 г. № 01-0311.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre», лицензия от 29.03.2023 г. ГСЛ № 03687 (I категория).
ГИП – Калиев К. М. (приказ от 29 января 2024 года № 1).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Eurasia Road Engeeniring», лицензия от 06.06.2011 года ГСЛ № 08790 (III категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 24 января 2024 года, дополнение к заданию от 21 января 2025 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ), выданное ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 01 февраля 2024 года № 6;
решение акима г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области от 09 января 2024 года № 8 о предоставлении ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» земельного участка площадью 2,5978 га с правом постоянного землепользования для проведения проектно-изыскательских работ;
письмо заказчика от 21 января 2025 года № 02-10/24 о том, что в границах проектирования отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие сносу;
письмо заказчика от 21 февраля 2025 года № 02-10/53 о сроке начала реализации объекта в июне 2025 года;
письмо заказчика от 13 мая 2025 года № 02-10/153 об источнике финансирования объекта;
письмо заказчика от 20 января 2025 года № 01-02/24 об уровне ответственности объекта;
акт обследования территории проектируемого объекта, согласованный заказчиком от 11 марта 2024 года;
акт технического состояния КТП «Достык»-6/0,4кВ-400кВ по ул. Алипова, согласованный заказчиком от 20 марта 2024 года;
дефектный акт, утвержденный заказчиком от 27 февраля 2024 года;

письмо заказчика от 22 января 2025 года № 02-10/27 о согласовании ТОО «Eurasia Road Engeeniring» в качестве субподрядчика с передачей не более 50% объема выполняемых работ;

письмо заказчика от 13 мая 2025 года № 02-10/154 о количестве в составе транспортного потока автобусов, легковых и грузовых автомобилей;

письмо заказчика от 20 января 2025 года № 01-02/22 о расстоянии до полигона твердых бытовых отходов;

письмо АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» от 02 октября 2024 года № 16-2018 о том, что строительство дороги не представляет угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо КГП «Хромтауская районная ветеринарная станция» от 21 января 2025 года № 21 об отсутствии скотомогильников и очагов захоронений сибирской язвы на территории проектируемого участка и в радиусе 1000 метров;

протокол дозиметрического контроля от 13 января 2025 года № 361, выданный испытательной лабораторией ТОО «НИИ «Батысэкопроект», г. Актобе;

протокол измерения плотности потока радона с поверхности грунта от 13 января 2025 года № 359, выданный испытательной лабораторией ТОО «НИИ «Батысэкопроект», г. Актобе;

отчет по оценке состояния автомобильной дороги, выполненный ТОО «City Road Centre» в 2024 году (свидетельство об аккредитации от 18 августа 2023 года № KZ79VWC00172318);

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненных ТОО «Инжгеосистем» в декабре 2023 года, арх. № 75 (лицензия на изыскательскую деятельность от 08 апреля 2020 года № 20005960);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «Инжгеосистем» в январе 2024 года, арх. № 78 (лицензия на изыскательскую деятельность от 08 апреля 2020 года № 20005960).

Технические условия:

Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области от 04 марта 2024 года № 11 на переустройство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6кВ и кабельных линий, пересекающих проектируемую дорогу;

Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области от 12 февраля 2024 года № 2 на подключение к существующим сетям электроснабжения;

АО «КазТрансГаз Аймак» от 06 февраля 2024 года № 03-ХГХ-2024-000000017 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

АО «Транснациональная компания «КАЗХРОМ» Донской горно-обогатительный комбинат – филиал АО «НТК «КАЗХРОМ» от 14 марта 2024 года № 59 на пересечение трубопроводов водопровода и канализации.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование рабочего проекта от 13 мая 2025 года № 02-10/153;

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» - согласование рабочего проекта от 11 октября 2024 года № 669;

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» - согласование типового поперечного профиля от 06 января 2025 года;

Управление административной полиции Департамента полиции Актюбинской области МВД РК» - согласование рабочего проекта от 01 июля 2024 года № 5-5-7-74/1-7941;

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование схемы доставки материалов от 17 января 2025 года;

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование ведомости интенсивности движения и состава транспортного потока от 06 января 2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Хромтауский р-н, город Хромтау.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Основные проектные решения приняты в соответствии с заданием на проектирование от 24 января 2024 года и техническими условиями на переустройство инженерных коммуникаций.

Рабочим проектом предусмотрена реконструкция улицы Алипова протяженностью 0,895 км, переустройство и защита инженерных сетей.

Техническая категория улицы принята согласно задания на проектирование в соответствии с таблицей 5-2 СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Электроснабжение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
4	Переустройство газовых сетей	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
5	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
6	Наружные сети водопровода и канализации	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
7	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

8	Наружное освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
9	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жанкулова Г.Е.	KZ45VJE00037411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы		магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная	
2	Длина улицы	км	0,895	0,895
3	Строительная длина	км	0,884	0,884
4	Количество полос движения	шт.	4	4
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
7	Тип дорожной одежды		капитальный	
8	Вид покрытия		асфальтобетон	
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 г.г., всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	480,105 396,243 9,148 74,714	439,835 361,416 9,172 69,247
9.1	Из них: 2024 год (ПИР и экспертиза) 2025 год 2026 год	млн. тенге		10,950 362,580 66,305
10	Продолжительность строительства	мес.	11	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги ул.Алипова г.Хромтау в Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Хромтау қ. Алипов к. автомобиль жолын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

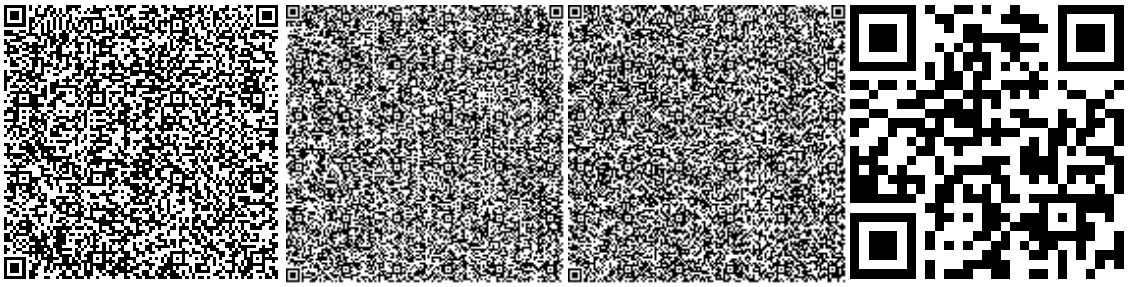

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

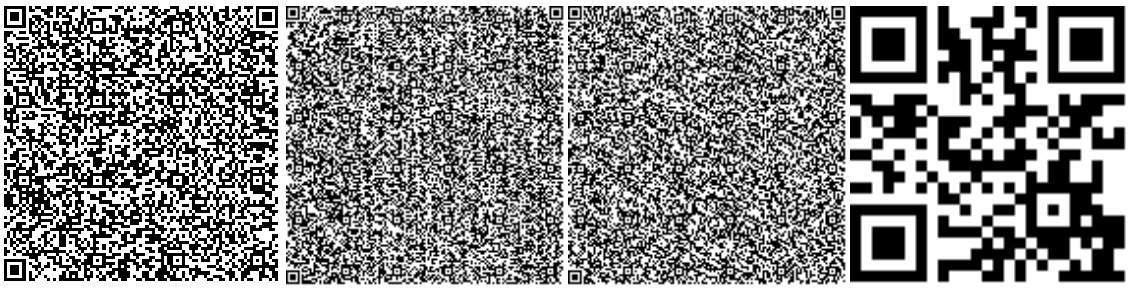

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

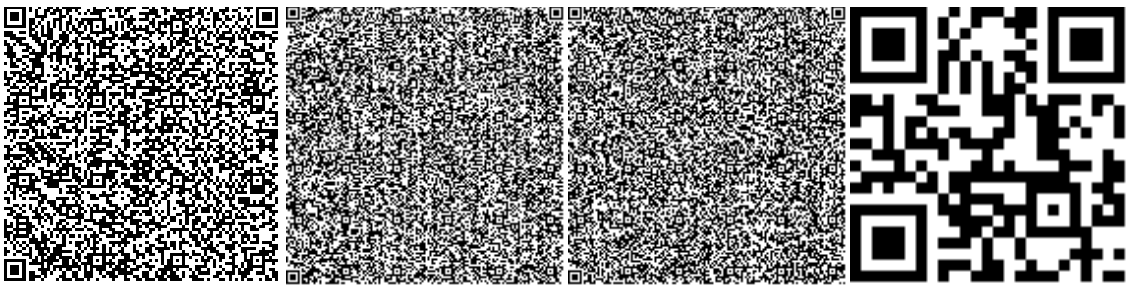

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

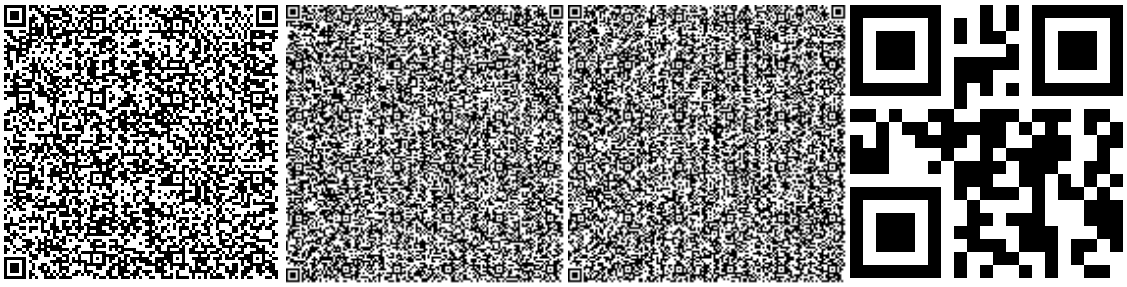

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

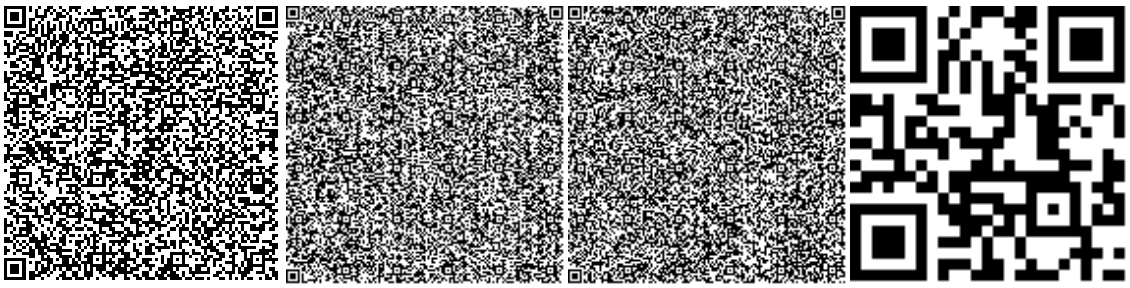

Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

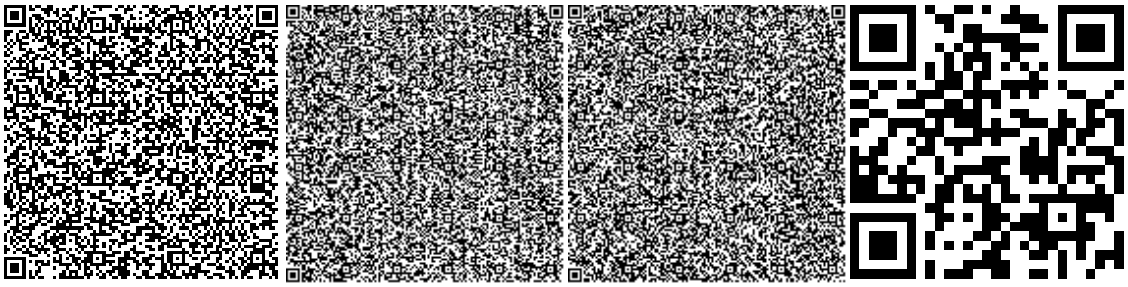

Шарапова Г.Н.

Эксперт
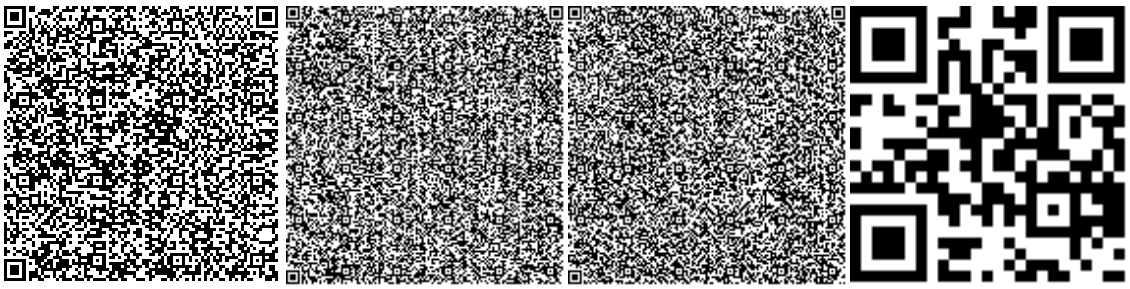
РГП "Госэкспертиза"