«Түркістан облысы Сауран ауданындағы «Балтакөл-Нұртасауыл-Шорнақ-Қарнақ-Кентау» КХ-58 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу 46+800 км»

Жұмыс жобасы бойынша

19.02.2024 ж. № 19-0080/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«CRB Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0080/24 от 19.02.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ - 58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 01.12.2023 г. № 160240022495/230068/00 (68)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction», лицензия от 10.07.2019 г. № 19014657 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области» от 16.08.2023 года;

акт на право постоянного землепользования № 307034070 от 01.03.2017 года, выданный Туркестанским городским отделением департамента ЗК и ТОН-филиал НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан по ЮКО;

технический отчет по результатам обследования существующего моста, автомобильной дороге КХ-58 «Балтаколь- Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области», составленный ТОО «АДС Эксперт» в 2022 году;

дефектный акт с объемами работ, утверждённый заместителем руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области» от 29.01.2024 года;

письмо ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области» № 30-07-09/1464 от 18.08.2023 года о том, что финансирование капитального ремонта моста на автомобильной дороге КХ -58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области запланировано из областного и республиканского бюджетов на 2024 год;

письмо ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области» № 30-07-09/1464 от 18.08.2023 года о том, что начало строительно-монтажные работы объекта запланировано на II квартал 2024 года;

письмо ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области» № 30-07-09/1702 от 27.09.2023 года, о том что рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ -58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области» ранее не проходил экспертизу и заключение не имеется;

отчёт об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «CRB Construction» в сентябре 2022 года. Гослицензия ГСЛ № 9014657 от 10.07.2019 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «СпутникПроектГеодезия» от 13.06.2022 года. Гослицензия ГСЛ № 20017569 от 23.11.2020 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласования сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области»;

согласования ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов, ГУ «Управление ПТ и АД Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Сауранский район, КХ-58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Искусственные сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Генеральный план и транспорт (трасса)	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674	Соответствует
5	Гидрологический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	
6	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Полная длина моста	м	47,15	47,15
2	Схема моста	м	2х21	2х21
3	Габарит моста	м	Г-8+2х0,75	Г-8+2х0,75
4	Ширина проезжей части	м	2х3,0	2х3,0
5	Ширина полосы безопасности	м	2х1,0	2х1,0
6	Длина подходов	м	2х4,0	2х4,0
7	Дорожное покрытие на подходах к мосту		асфальтобетонный	асфальтобетонный
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	370,241	364,708
8.1	СМР	млн. тенге	307,590	302,840
8.2	прочие затраты	млн. тенге	62,651	61,868
9	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ -58 «Балтаколь-Нуртасауыл-Шорнак-Карнак-Кентау» км 46+800 в Сауранском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Сауран ауданындағы «Балтакөл-Нұртасауыл-Шорнақ-Қарнақ-Кентау» КХ-58 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу 46+800 км» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

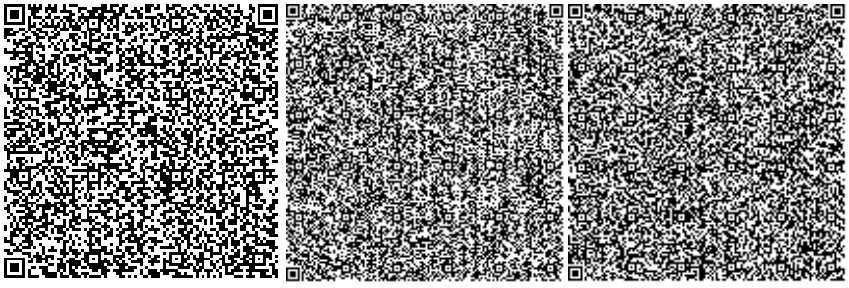

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

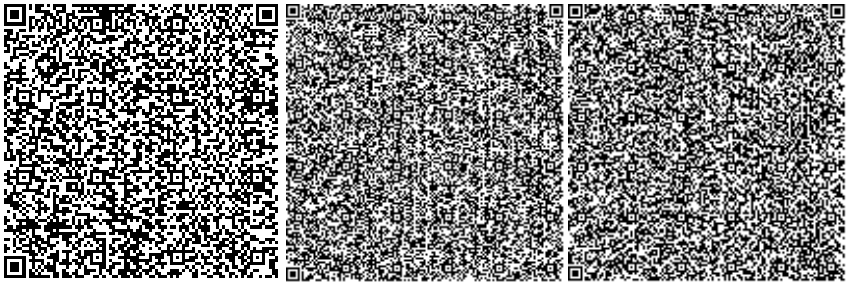

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

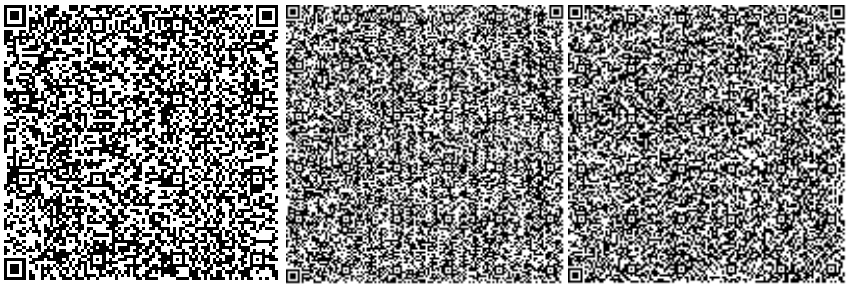

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жанбатыров Е.А.

Эксперт
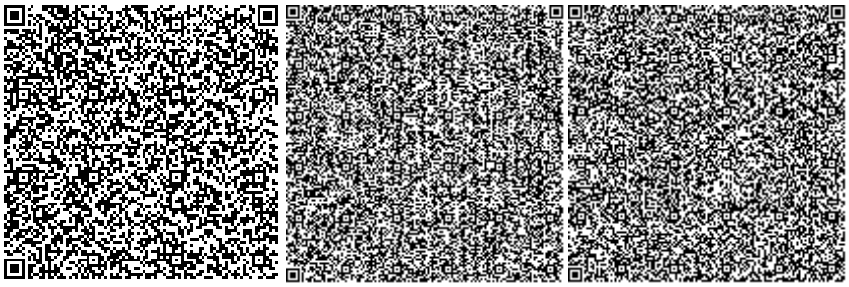
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону