ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА		
Заказчик: ГУ	Расширие русла реки Деркул в пределах с.Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области	**Исходные данные:**
ГУ «Управление природных		Задание на проектирование;
ресурсов и регулирования		Архитектурно-
природопользования Западно-		планировочное задание;
Разработчик:		
ТОО «Уралводпроект»		
Место расположения: Западно-		
Казахстанская область		
Таскалинский район		
с. Таскала		

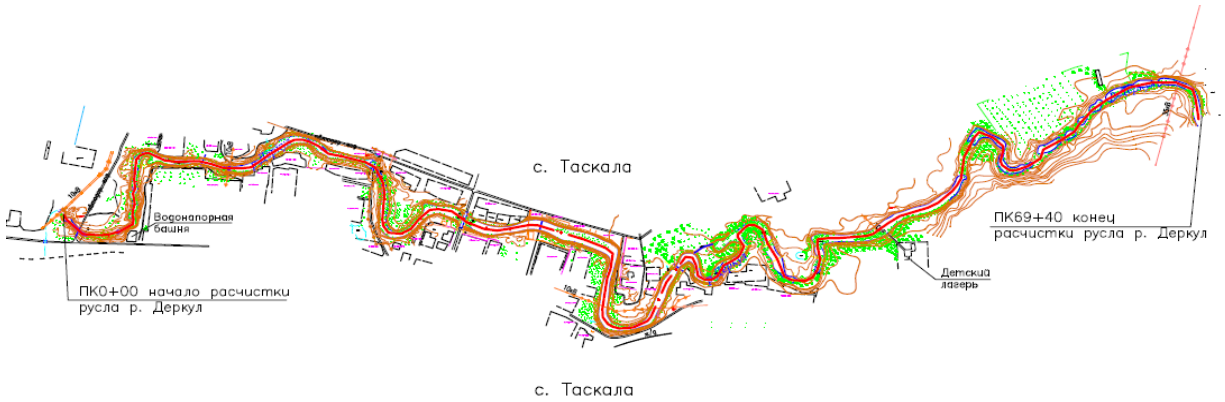

Технико-экономические показатели

Расширение русла реки Деркул в пределах с.Таскала общей протяженностью 7,0 км в т. ч. протяженность руслорасширяющих и дноуглубительных работ 5,345км Основные параметры расчистки - ширина по дну 8-10м - заложение откосов 1:1,5 – 1:2 - проектная глубина 2,0м - средняя глубина выемки 1,7 Объем выемки 84,510 тыс м^3 Продолжительность строительства – 8 мес 2025г - 7мес 2026г – 1 мес	Общая сметная стоимость строительства – 640 711,628т. тенге в том числе: СМР -537 212,031т. тенге прочие – 103 499,596,028т. тенге

Назначение объекта: увеличения водности и пропускной способности реки Деркул. Предупреждение угрозы затопления с. Таскала во время прохождения весеннего паводка.

<u>Состав проекта</u>

Том 1 Пояснительная записка
Том 1.1 Раздел Отчет о возможных последствиях
Том 2 Расчистка русла реки Деркул. Чертежи
Том 3 Сметная документация
Том 4 Проект организации строительства

Материалы, хранящиеся в архиве ТОО «Уралводпроект»

1 Отчет по топографо-геодезическим изысканиям
2 Отчет об инженерно-геологических изысканиях

Район производства работ по карте климатического районирования для строительства расположен в климатической зоне IIIВ. Глубина промерзания грунта 124 см. Грунты по трудности разработки их бульдозером и экскаватором относятся к 2 и 3 группе, землесосным снарядом к 5 и 6 группе

Механизмы для расчистки русла:
Землесосный снаряд – плавучий дизельный, производительность по грунту при консистенции гидросмеси 1:10 80м^3/час, напор 30м;
Экскаватор одноковшовый дизельные на гусеничном ходу, при строительстве сложных инженерных сооружений, ковш 0,5 до 0,65 м^3

Директор **Темирбаев Ж. К.**

Главный инженер проекта **Ю. В. Коновалова**

2024г