Закзчик : ГУ «"Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу» **Генпроектировщик:** ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: с. Пограничник Достыкского с.о. города Аксу Павлодарской области»	**Наименование проекта (рабочего проекта):** **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Пограничник Достыкского сельского округа города Аксу Павлодарской области. Корректировка»**	Исходные данные, в том числе: **Задание на проектирование-** утвержденное Заказчиком. Архитектурно-планировочное задание Решение Акима

Графические материалы основных сооружений

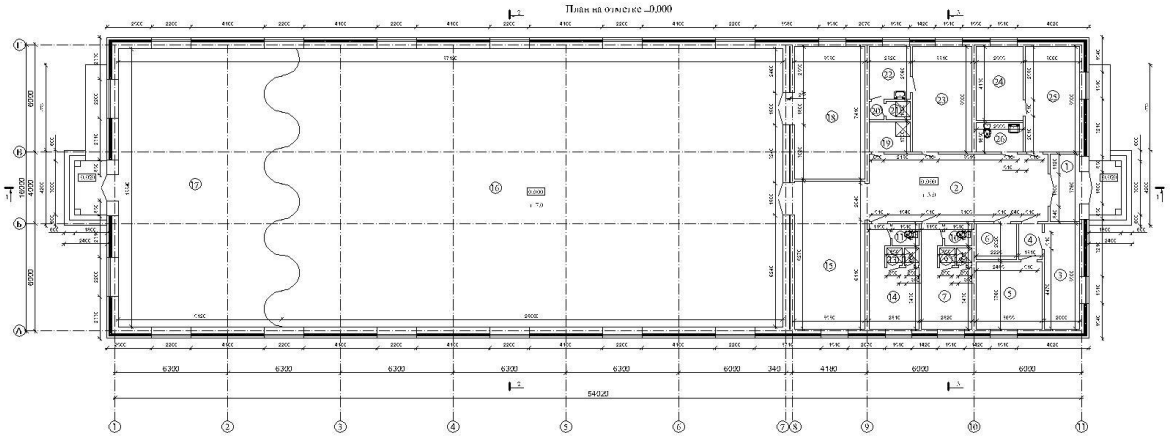

Фасад в осях "1-11"

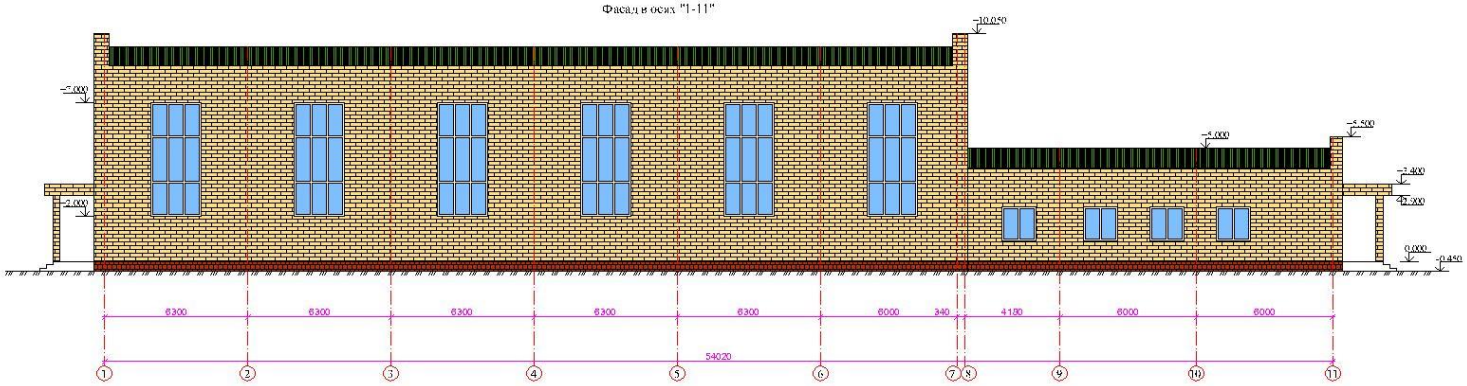

Фасад в осях "11-1"

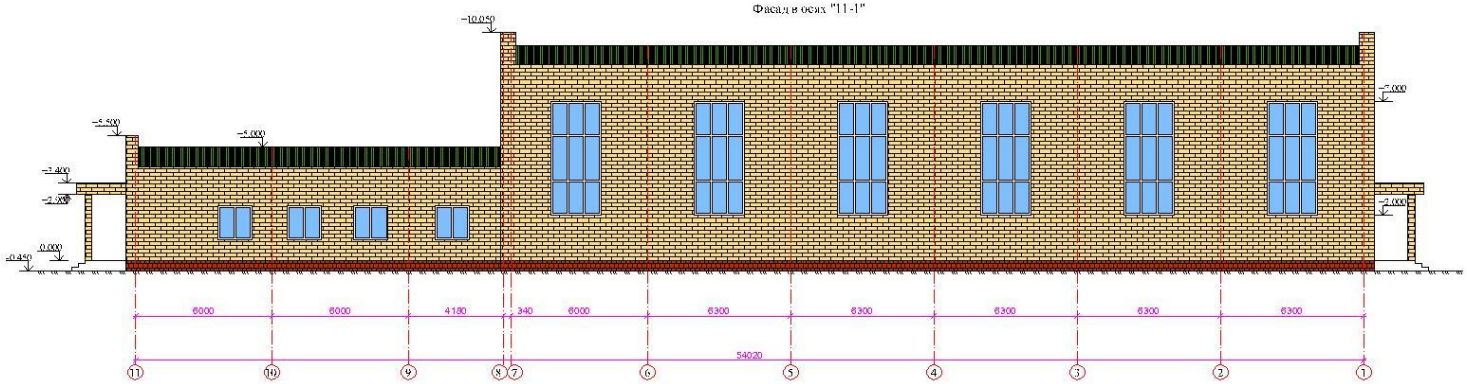

Фасад в осях "Г-А"

Фасад в осях "А-Г"

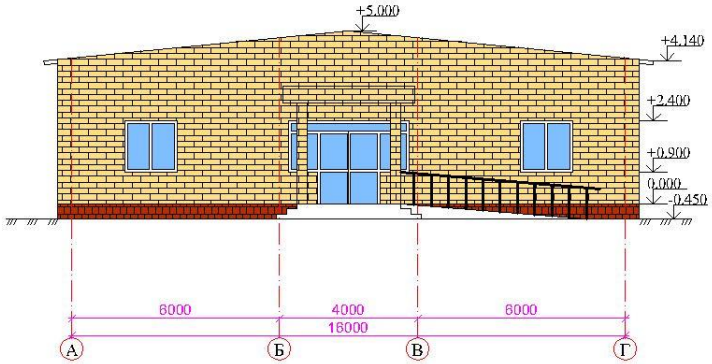

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность предприятия

Село П**ограничник** находится в подчинении городской администрации Аксу. Административный центр Пограничного сельского округа в Павлодарской области . Расположено в 26 км в восточную сторону города Аксу тведенный участок 0,39 имеет прямоугольную конфигурацию, участок свободен от застроек. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях16,0х54,02м. Уровень ответственности задания - II (нормальный) технически не сложный.	Общая стоимость - 315 823,763 тыс .тенге Стоимость СМР - 233 278,301 тыс.тенге Стоимость оборудования- 26 972,122 тыс.тенге Прочие- 55 573,34 тыс.тенге Продолжительность строительства– 5 месяцев

Уровень ответственности - II
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0
Функциональной пожарной опасности - Ф 3.6
Степень огнестойкости -II
- о назначении объекта - развитие в населении сельского округа физкультурно-спортивной культуры.
- состав проекта (рабочего проекта) - ГП, АС, АР,ТХ, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ, ЭС,ЭОМ, ПС,ОПЗ, СД, ПОС, РООС, ПП.

Природно-климатические условия района строительства:
Климатический подрайон III
Район по весу снегового покрова – III.
Район по толщине стенки гололеда – II.
Район по давлению ветра – IV.
Наиболее жаркий месяц (июль)- +21,4
Наиболее холодный месяц (январь)- -16,6
Абсолютная максимальная- +41,1
Абсолютная минимальная- -45,5
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет – 2,2м
Естественный рельеф равнинный, абсолютные отметки изменяются от 132,71м до 132,80м.
На площадке подземные воды зафиксированы на глубине 5,5-5,6м на абсолютной отметке 127,20 – 127,21м.

Дата составления «01» декабрь 2025г.

Директор **Кусбаева К.**

ГИП **Досмырза М.**