Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Атырау қаласы ДКСС-Асар (Сатыбалдиев көш., «Дина» базар маңы) дренаждық кәріз сорғы станциясына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша

11.08.2025 ж. № ЭПД-0010/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО "ММ Project"

город Атырау

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау қаласы ДКСС-Асар (Сатыбалдиев көш., «Дина» базар маңы) дренаждық кәріз сорғы станциясына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Экспертиза ПД» ЖШС берді.

«Экспертиза ПД» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

САРАПТАМА ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ПАЛАТАСЫ • ПАЛАТА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ЭПД-0010/25 от 11.08.2025 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка «Дина») города Атырау»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "ММ Project"

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка «Дина») города Атырау» выдано ТОО «Экспертиза ПД».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Экспертиза ПД».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Атырау қаласы ДКСС-Асар (Сатыбалдиев көш., «Дина» базар маңы) дренаждық кәріз сорғы станциясына күрделі жөндеу, Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка «Дина») города Атырау

Дополнительные сведения: ЭПД-0008-03, 28.04.2025, заявления 10.04.2025

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=33357873-7a76-4591-b78c-3415214ee823

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «MM Project»

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «HERITAGE construction» (государственная лицензия № 20007109 от 21.05.2020 г.)
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «N&K Architects» (государственная лицензия 17-ГСЛ №007256 от 19.10.2018 г.)

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: EXPD-03/00014 от 10.04.2025

- Задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» от 10.04.2025 г.;
- Постановление акимата города Атырау от 18.04.2011 года №571.
- Приказ № 530 выданный ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Атырау» от 23.10.2024 г.
- Архитектурно- планировочное задание № KZ63VUA01260042 от 23.10.2024г.
- Кадастровый паспорт объекта недвижимости выданный Отдел города Атырау по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской № заказа 002259127706 от 28.06.2024г.
- Дефектная ведомость на монтажные и демонтажные работы, утвержденная ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» от 2025 года
- Экспертное заключение по техническому обследованию и оценке технического состояния здания, выполненная ТОО «Караганда Строй Проект» (свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00172019 от 20.07.2023 года; аттестат эксперта Пищев В.Ю.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

№ KZ23VJE00075928 от 19.08.2022 года);
- Письмо заявка от ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» на проведение комплексной вневедомственной № 06-01-10-03-6/719 от 09.04.2025 г.
- Протокол собрания проведенный ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» от 14.01.2025г.
- Технические условия от АО «Атырау Жарык» № 27- 1074 от 14.02.2024 г.
- Технические условия от КГП «Атырау облысы Су Арнасы» № 03/423 от 23.01.2024

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:
ТОМ I. Пояснительная записка.
ТОМ II. Основные чертежи рабочего проекта.
ТОМ III. Проект организации строительства.
ТОМ IV. Сметная документация
ТОМ V. ПП. ЭПП

5.3. Цель и назначение объекта строительства
Согласно собрания проведенный ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» от 14.01.2025г., задания на проектирование и дефектной ведомости, предусмотрен капитальный ремонт ДКНС-Асар по адресу: г. Атырау,мкр. Привокзальный, район рынка "Дина".

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Объект строительства находится по адресу г. Атырау,мкр. Привокзальный, район рынка "Дина"
Природно-климатические условия района строительства:
Район строительства относится к строительно- климатическому подрайону IV-Г и характеризуется следующими основными показателями:

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- 24,9˚С
Нормативная снеговая нагрузка	- 80 кг/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 77 кг/м^2.
Средняя скорость ветра, м/с	- 4,3 м/сек.
Нормативная глубина промерзания грунтов	- 1,2 м
Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы	- 1,5 м.
Сейсмичность	- 5 баллов

6.2. Проектные решения
6.2.1. Генеральный план
Участок под строительство предусматривающего капитальный ремонт канализационных насосных станции и сетей ДКНС-Асар, размещенный в г. Атырау,мкр. Привокзальный, район рынка "Дина». Виды и объемы работ по капитальному ремонту КНС приведены на основании заключения технического обследования и отражены в дефектном акте, утвержденном заказчиком. Согласно письму согласования № 06-01-10-03-6/719 от 09.04.2025 г.
Существующие площадки состоят из колодцев для КНС, которые согласно заданию, на проектирование и заключения технического обследования требует замену на новые.
Система координат – местная, система высот – Балтийская.
ДКНС- Асар. Схема генерального плана приведена на рисунке 1.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

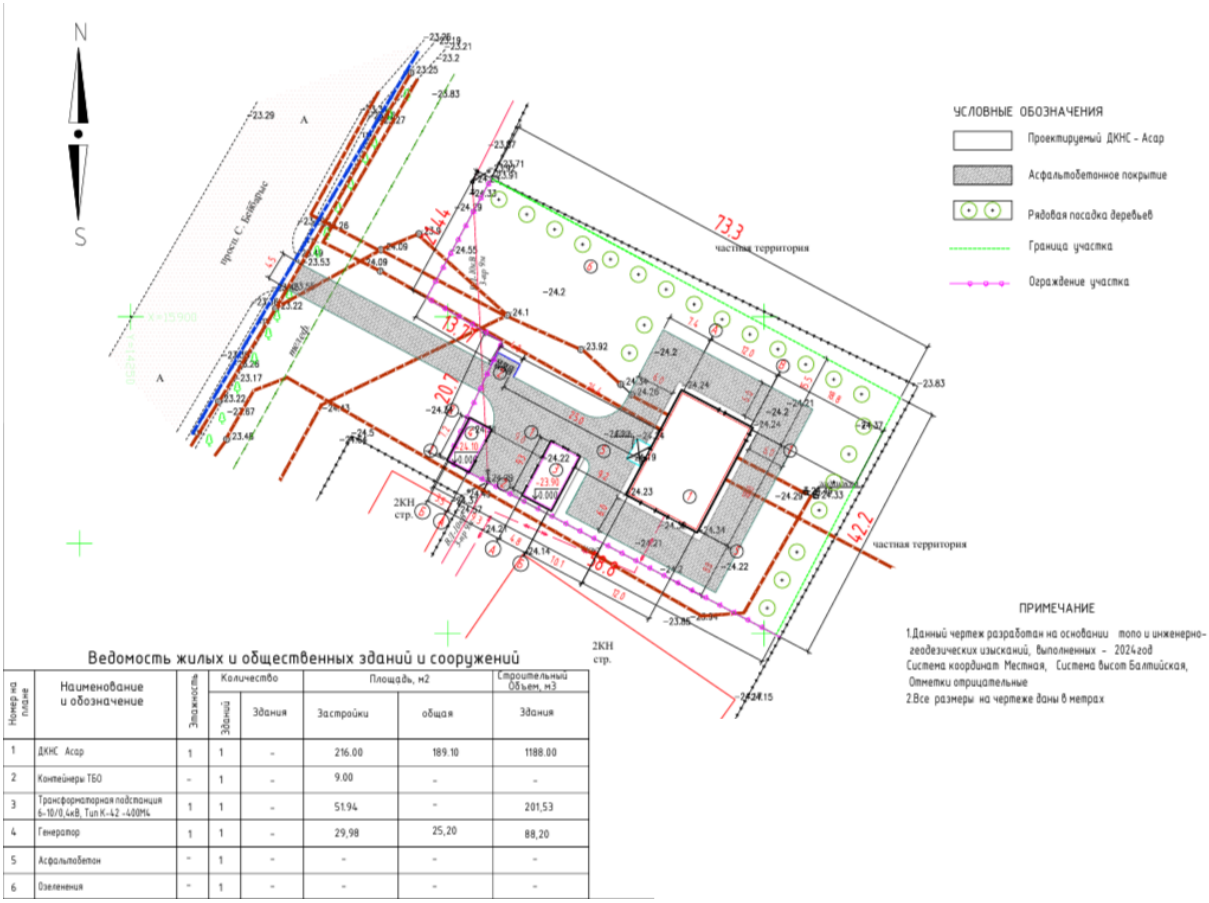

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м2		Строительный объем, м3
			Зданий	Здания	Застройки	общая	Здания
1	ДКНС Асар	1	1	-	216.00	189.10	1188.00
2	Контейнеры ТБО	-	1	-	9.00	-	-
3	Трансформаторная подстанция 6-10/0,4кВ, Тип К-42 -400М4	1	1	-	51.94	-	201,53
4	Генератор	1	1	-	29,98	25,20	88,20
5	Асфальтобетон	-	1	-	-	-	-
6	Озеленения	-	1	-	-	-	-

Экспликация зданий и сооружений: 1 – ДКНС Асар; 2 –Контейнеры ТБО; 3 – Трансформаторная подстанция; 4- Здание Дизель генератора; 5- Асфальтобетон; 6- Озеленения.

Рисунок 1.

6.2.2. Технологические решения:

Согласно рабочего проекта предусмотрен монтаж анкерных полимерных листов в существующей шахте и в зале машиного отделения согласно технологии ТОО «КазГеоСинтетика», также полный демонтаж и монтаж трубной обвязки технологических трубопроводов без изменения диаметра труб, существующего положения трубной обвязки, существующих отметок трубопровода и замена насосов с аналогичными техническими характеристиками лишь с увеличесние мощности электрического матора насосов.

Монтажные работы машинного отоделения согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т, Д=530х14,0 мм (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т, Д= 426х10,0 мм (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т, Д= 377х10,0 мм (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т, Д= 108х4,0 мм (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т, Д= 25х3,2 мм (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж задвижка с обрезин клином, Tecofi VOC4241C2C-00EP0050, SA-24 1310 (11) ЭПДМ, F4, со штурвалом, выдвижной шток, ковкий чугун, индикатор положения + 2 датчика, PN16

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Ду50
Монтаж шиберная ножевая задвижка Tecofi VG4400-U04NI0400, SA-24 1310 (11) межфланцевая ру10 с электроприводом AUMA, PN16 Ду400
Монтаж задвижка с обрезин клином, Tecofi VOC4241C2C-00EP0100 SA-24 1310 (11) ЭПДМ, F4, со штурвалом, выдвижной шток, ковкий чугун, индикатор положения + 2 датчика, PN16 Ду100
Монтаж задвижка с обрезин клином, Tecofi VOC4241C2C-00EP0350 SA-24 1310 (11)ЭПДМ, F4, со штурвалом, выдвижной шток, ковкий чугун, индикатор положения + 2 датчика, PN16 Ду350
Монтаж задвижка с обрезиненным клином, Tecofi VOC4241C-08EP0500 SA-24 1310 (11) ЭПДМ, F4, с мех редуктором, невыдвижной шток, ковкий чугун, PN10/16 Ду500
Монтаж обратного клапана шаровой фланцевый Tecofi корпус чугун, шар нитрил, PN10 Ду350
Монтаж погружного насоса Lowara DIWA 15, SA-24 1310 (11) споплавковым выключателем. Q=20 куб/час, H=10 м, N=1,5 кВт в комплекте автоматикой и комплектующими.
Двухвальный Измельчитель Vogelsang XRipper XRC186-780QD Q=700 м³/ч Длина 780 мм х ширина 435 мм? N=4,0 кВт, В комплекте: Шкаф управления Измельчителем Energo CB 2*4 кВт - 1 компл.; Монтажная рама для крепления Измельчителя установки на подающей трубе-2 комп Монтажный комплект: Направляющая для поднятия / погружения (нерж.) - 2 компл.; Комплект адаптеров для крепления на круглой стене - 1 компл.
Насос канализационный в сухом положении Q-800м3/ч, H-25м, N=90кВт
Монтаж ответных фланцев в комплекте со шпильками (ГОСТ 9941—2022)
Отвод стальной 90˚ Ø50 (ГОСТ 9941—2022)
Отвод стальной 90˚ Ø100 (ГОСТ 9941—2022)
Отвод стальной 90˚ Ø350 (ГОСТ 9941—2022)
Отвод стальной 90˚ Ø400 (ГОСТ 9941—2022)
Отвод стальной 90˚ Ø500 (ГОСТ 9941—2022)
Переход стальной концентрический (Ø 500х350) (ГОСТ 9941—2022)
Переход стальной концентрический (Ø 350х200) (ГОСТ 9941—2022)
Переход стальной концентрический (Ø 250х100) (ГОСТ 9941—2022)
Переход стальной концентрический (Ø 65х50) (ГОСТ 9941—2022)
Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 9 м
Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м
Таль электрическая грузоподъемностью 1т
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 3,2 т
Компенсатор /гибкие вставки/д250
Компенсатор /гибкие вставки/д400
Гермовтулка DN500
Шиберная ножевая задвижка VG4400-U04NI0700, SA-24 1310 (11) межфланцевая ру10 с электроприводом AUMA, PN16 Ду400

6.2.3. Архитектурно-строительные решения:

В основном здание КНС предусмотрены малярные работы, замена всех существующих металлических контрукции здания, так как существующие конструкции находятся в аварийном состоянии согласно технического обследования.

Согласно дефектной ведомости, рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж анкерных листов для шахты и машинного отделения
Общестроительные работы:
Монтаж конструкций лестниц, площадок и ограждений швелеров и уголников
Монтаж облицовки фасада металлосайдингом по металлическому профилю

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Отделочные работы:

Оштукатуривание стены улучшенным цементным раствором

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм на отметке выше отметки 0.000.

Подготовка внутренней поверхностистен раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку

Покраска водоэмульсионными красками стен, подготовленных под окраску

Отделка внутренних поверхностей потолков за два раза сухими смесями на гипсовой основе, с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Облицовка фасада линеарными панелями марки «НГ», по металлическим профилям с теплоизоляционным слоем на зонтах,.

Отделочные работы машинного отделение:

Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм

Монтаж анкерных листов для шахты и машинного отделения

Гидроизоляционные мероприятия существующей приемочной шахты КНС и машинного зала. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя)

Полы машинного зала:

Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей

Полы на отм ниже 0.000:

Армирование подстилающих слоев и набетонки

Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.

6.2.4. Инженерные сети и системы

Вентиляция

Монтажные работы согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж Воздуховод круглого сечения из оцинкованного листа толщ 0.7мм Ø250;300;400мм

Монтаж фитингов для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0.7мм

Монтаж вентиляционных решеток жалюзийных стальных, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм

Монтаж вентиляторов радиальных вытяжных Ø400мм L=5100м3/ч с угольными фильтрами

Монтаж подвесной приточной установки в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 6800 м3/ч, 700 Па

Монтаж зонта из нержавеющей стали 6,5х4,5х500м(глубина)

Монтаж пожарных клапанов Ø250

Монтаж пожарных клапанов Ø300

Монтаж пожарных клапанов Ø400

Наружный напорный коллектор КНС

Монтажные работы согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж стальной трубы Ø325х10,0 с антикоррозийным покрытием (ГОСТ 9941—2022)

Монтаж клиновой задвижки, стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300

Монтаж обратного клапана 19ч21бр Ø300, фланцевый, корпус из серого чугуна

Монтаж сливного вентиля 15ч8р Ø50 (СТ РК 3118-2017)

Монтаж манометров давления в комплекте с запорной арматурой

Монтаж пробоотборника:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Монтаж сливного вентиля 15ч8р Ø50 (СТ РК 3118-2017)
Монтаж стальной трубы Ø50х6,0 с антикоррозийным покрытием (ГОСТ 9941—2022)
Стальной фланец Ø50х6,0мм в комплекте со шпильками
Отвод стальной 90˚ Ø50х6,0мм
Стальной футляр Ø530х10,0мм L=20м с нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью-1шт
Бетонное кольцо КС20.9
Плита перекрытия 2ПП20-2
Днище бетонное ПН25
Люк канализационный типа Т(С250)
Гидроизоляция колодцев
Монолитный колодец 2,5х2,5х2,7(h)м (1шт)
Армирование монолитных колодцев AIII Ø12мм

Наружный самотечный коллектор КНС

Монтажные работы согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж полиэтиленовой трубы HDPE100 d630 SDR17,0
Монтаж шиберной задвижки d600
Насыпь грунта механическим и ручным способом с послойной трамбовкой h слоя=0,2 м
Уплотнение грунта коэф. -0,98
Бетонное кольцо КС20.9
Плита перекрытия 2ПП20-2
Днище бетонное ПН25
Люк канализационный типа Т(С250)
Гидроизоляция колодцев
Монолитный колодец 2,5х2,5х4,5(h)м (2шт)
Армирование монолитных колодцев AIII Ø12мм

Работы на период очистки шахты и демонтажа приемочного колодца:

Монтаж насосной станции Q=800 м3/ч Н=26м
Монтаж стальной трубы Ø350х9,0 (ГОСТ 8732-78)
Стальной фланец Ø325х9,0мм в комплекте со шпильками
Отвод стальной 90˚ Ø325х9,0мм
Переход стальной (Ø325-219) х9,0мм
Переход стальной (Ø219-159) х9,0мм

Электроснабжение

Монтажные работы согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие работы:

Монтаж светильника пыле-влагозащищённый корпус со съемными лампами. Светодиодный промышленный. Led ДПО 120см 36W-40W IP65, 6500К.
Прожектор LED CN150 150W 6000K IP65
LED ДПБ круглый с Датчиком 150W 6400K IP65
Розетка открытый установки двухмесная с боковыми заземляющими контактами 16А, 250В, белый.
Выключатель, открытый установки одноклавишной 6А, 250В.
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Т 220 (Топаз 220)
Светильник светодиодный ДПА 2104 60LED IP20 4ч аварийный аккум.
Кабель силовой с медными жилами Uн=О,66 кВ
ВББШв 5х120
ВВГнг-5х95
ВВГнг-5х70

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ВВгНГ 5х25
ВВГнг 5х16
ВВГнг 5х4
ВВГнг 5х2,5
ВВГнг 5х1,5
ВРУ-2 шкаф/щит монтажный 1800х800х450 IP54 без боковых панелей SMART YKM51-1800-800-450-54 IEK
Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54)
Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41)
Шкаф АВР 630А, 2 ввода с дополнительными клеммами, обогрев
Щит управления освещением ЩУО 25 А
Дизельный генератор турецкого производителя Aksa AC 400 (400ква)
Выключатель автоматический 3п 250А 25кА ВА 88-32 IEK
Выключатель автоматический 3п 160А 25кА ВА 88-32 IEK
Выключатель автоматический 3п 125А 25кА ВА 88-32 IEK
Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА 88-32 IEK
Выключатель автоматический 3п 16А 25кА ВА 88-32 IEK
Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16А 30мА тип АС 4.5кА АД-12 IEK
Выключатель автоматический модульный 1п С 25А 4.5кА ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 4.5кА ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 IEK
Счетчик электрический "Дала СА4-Э720 3х220/380 V 5-60, А 50Hz" в количестве 2 штук
Лоток перфорированный 200х50х3000-0,7
Кабель-каналов ЭЛЕКОР 100/60 3м
Полоса стальная 40х4
Полоса стальная 4х25
Сталь круглая ø16 мм
Сталь круглая Ф10 мм
Сталь круглая ø8 мм

Пожарная сигнализация

Рабочим проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Монтажные работы предусмотрены следующие работы:

Сириус ППКУ пожарный адресный - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный; до 4096 входов, до 1024 выходов, до 1024 зон, до 128 групп, до 2048 пользователей, до 256 групп доступа, до 122 зон оповещения; 4 направления пожаротушения (до 127 с блоками С2000-ПТ); 4 линии RS-485; встроенный С2000-КДЛ-С; ЖКИ, WEB-интерфейс; 4 контролируемых выхода "ОК" (24 В/2 А), 3 выхода "СК" (200 В/100 мА); U-пит.220 В, под 2 АКБ 12 В 17 Ач; IP41, t-раб.0...+40°С

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01- Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО "Орион Про"; 4 релейных выхода "СК", U-коммут.280 В, I-коммут.8 А, P-коммут.2500 ВА; U-пит.12...24 В, I-потр.300 мА(max); RS-485; IP40, t-раб.-30...+55°С

ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый- Назначение Для помещений Тип контроля Дымовой Исполнение Обычное Зона обнаружения Точечная Тип ШС Проводной адресный Извещение Цифровое Электропитание По шлейфу сигнализации Напряжение питания 8-10, В Ток потребления 0,5, мА Рабочая температура -30...+55, °С Степень защиты оболочкой IP41

ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный- Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов

БРИЗ Блок разветвительно изолирующий- Блок разветвительно-изолирующий.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности

КРИСТАЛЛ-24 "Шыгу/Выход" Оповещатель световой, 24В, табло плоское- Оповещатель охранно-пожарный световой (табло). Напряжение питания постоянного тока, В24 Номинальный ток потребления, мА20 Степень защиты оболочки, IP52 Габаритные размеры, мм 300 х 100 х 25 Масса, кг, не более 0,18 Диапазон рабочих температур, ºС -30…+55 Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более 95

МАЯК-24КП Оповещатель комбинированный, 24В пластиковый корпус- Оповещатель светозвуковой, уровень звукового давления 105 дБ, напряжение питания 24 В, ток потребления 25 мА (свет) / 50 мА (звук), IP55, -30...+55 °С, 100х80х42 мм

Аккумулятор 12v-17ah STARLIGHT- Срок службы 5, ГОД; ЛЕТ Исполнение Отдельная АКБ Емкость аккумулятора 17, Ач Номинальное выходное напряжение 12, В Рабочая температура хранения -20...+50, °С Рабочая температура заряда -10...+50, °С Рабочая температура разряда -15...+50, °С Габаритные размеры 182х76х167, мм

Паритет КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 кабель (провод)- Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки, в т.ч. в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С Токопроводящая жила – медная однопроволочная Изоляция - кремнийорганическая резина Сердечник - парная скрутка. Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - П1б.1.2.2.2 Предел огнестойкости кабелей в условиях воздействия пламени – не менее 180 мин Кабели не распространяют горение при групповой прокладке Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении Пониженная токсичность при горении/тлении – более 40 г/м3 Количество жил 4 Диаметр жилы, мм 0.8 Число и диаметр проволок 1х0,80 Сечение жилы, мм2 0.5 Диаметр по изоляции, мм 1.8 Диаметр кабеля, мм 5,7х9,3

Паритет КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 кабель (провод)- Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки, в т.ч. в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С Токопроводящая жила – медная однопроволочная Изоляция - кремнийорганическая резина Сердечник - парная скрутка.Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - П1б.1.2.2.2 Предел огнестойкости кабелей в условиях воздействия пламени – не менее 180 мин Кабели не распространяют горение при групповой прокладке Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении Пониженная токсичность при горении/тлении – более 40 г/м3 Количество жил 4 Диаметр жилы, мм 0.8 Число и диаметр проволок 1х0,80 Сечение жилы, мм2 0.5 Диаметр по изоляции, мм 1.8 Диаметр кабеля, мм 5,7х9,3

Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая PR.01416 атмосферостойкая d16 мм Промрукав- Жесткая труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Тип трубы Легкий Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Диаметр, мм 16
Климатическое исполнение УХЛ1 Сопротивление сжатию, Н 350 Рабочая температура, °С -40...60 Температура монтажа, °С -5...60 Степень защиты (IP) IP67 Устойчивость к УФ-излучению Да Внутренний диаметр, мм 14,6 Негорючесть (ПВ-0) Да

Поворот гибкий гофрированный PR.07616 d16 мм Промрукав- Предназначен для герметичного соединения гладких жёстких труб из пластика под произвольным углом, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Используется в случаях сложного монтажа, для обхода препятствий

Патрубок-муфта PR.01716 d16 мм Промрукав- Предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. В центре муфты, с внутренней стороны, находится ограничитель.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соединитель угловой разборный PR.07516 d16 мм Промрукав- Предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика под углом 90 °С, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Тройник разборный PR.07316 d16 мм Промрукав- Предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, образуя Т-образное ответвление, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Состоит из двух частей соединяющихся друг с другом. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Крепёж-клипса для труб Полистирол PR.02716 d16 мм Промрукав- Предназначена для крепления гладких труб ПВХ или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие под дюбель или саморез. Для удобства блочного монтажа состыковываются друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа «ласточкин хвост».

Видеонаблюдение
Рабочим проектом предусматривается видеонаблюдение.
Монтажные работы предусмотрены следующие работы:
Hikvision DS-7616NXI-I2/S видеорегистратор 16-канальный, AcuSense series H.265+/H.265- Детекция лиц и аналитика Сравнение, захват и поиск изображений лиц Библиотека изображений До 16 библиотек изображений, в целом до 10,000 изображений (каждое изображение ≤ 512 КБ, общая емкость ≤ 150 МБ) Сравнение изображений 4 канала, тревожный сигнал на базе сравнения изображений лиц Производительность детекции лиц и аналитики 1 канал, захват изображений лиц человека (HD IP-камера, до 8 Мп, H.264/H.265) Видеоаналитика: люди/ТС Видеоаналитика для распознавания людей и ТС в целях снижения числа ложных тревог: до 4 каналов, 2 Мп (H.264/H.265) IP-видеовход 16 каналов Разрешение до 12 Мп Входная пропускная способность 160 Мбит/с Выходная пропускная способность 256 Мбит/с HDMI-выход 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц Выход VGA 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц,
Видеовыход Независимый вывод HDMI/VGA
Hikvision DS-2CD2347G2-LU (2,8 мм)(C) ColorVu IP видеокамера, 4МП- Матрица: 1/1,8-дюймовая CMOS с прогрессивной разверткой Чувствительность: Цвет: 0,0005 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с белым светом Максимальное разрешение: 2688 × 1520 Объектив: 2,8 мм Угол обзора по горизонтали: 112° Формат видеосжатия:
H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG Битрейт видео: 32Кбит/с до 8 Мбит/с Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130 дБ
Подсветка: до 30 м Сетевой интерфейс: 1 интерфейс RJ45 10M / 100M Ethernet Аудио: Встроенный микрофон Локальное хранение данных: Встроенный слот microSD, до 512 ГБ Смарт функции: Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области. Обнаружение смены сцены, захват лица. Рабочие условия: От -30 °С до 60 °С. Влажность: 95% или менее (без конденсации) Защита: IP67 Питание: 12 В постоянного тока ± 25%, 0,55 А, макс. 6,6 Вт, коаксиальная вилка питания Ø5,5 мм, защита от обратной полярности. PoE: 802.3af, класс 3, от 36 В до 57 В, от 0,22 А до 0,13 А, макс. 7,6 Вт
Hikvision DS-1273ZJ-140 кронштейн для купольных камер Hikvision- Характеристики Для крепления на стену купольных камер Материал Алюминиевый сплав Размер (мм) 140x182x120мм Вес 1.488гр
Hikvision DS-3E1318P-EI PoE свитч 16-портовый (коммутатор)- 16 портов PoE RJ45 на 100 Мбит / с и 2 гигабитных комбо. Порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI / MDI-X Стандартный режим (по умолчанию), расширенный режим IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z Коммутация с промежуточным хранением Таблица MAC-адресов 16K Внутренний кэш 4 Мбит Коммутационная способность 7,2 Гбит/с Скорость пересылки пакетов5,3568 млн пакетов в секунду Поддержка удаленного обновления, восстановления параметров по умолчанию, просмотра журналов, настройки основных сетевых параметров. Поддержка скорости, управления потоком и конфигурации переключателя Порты с 1 по 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Вывод питания PoE Кабели Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают питание одновременно. Максимум. Мощность порта 30 Вт Бюджет мощности PoE 230 Вт Размеры (Ш × В × Г) 440 мм × 44 мм × 220,8 мм Температура хранения От -40 до 85 ° C (от -40 до 185 ° F) Источник питания 250 Вт Вес нетто 2,59 кг (5,71 фунта) Оболочка Металлический матер

WD42PURU-78 Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Caviar Purple"(C4CY0 4TB,3.5",S3)- HDD для систем видеонаблюдения. Форм-фактор 3.5". Объем 4000 Гб. Скорость записи/Скорость чтения 180/180 Мб/с. Объем буферной памяти 256 Мб. Скорость вращения 5400 rpm. Интерфейс SATA 6Gbit/s. Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с. Ударостойкость при работе 30 G. Ударостойкость при хранении 250 G. Уровень шума простоя 25 дБ. Уровень шума работы 26 дБ. Время наработки на отказ 1000000 ч. Максимальная рабочая температура 65 °C. Потребляемая мощность 5.10 Вт. Размеры (ШхВхД) 101.6x26.1x147 мм. Вес 680 г. HDD для круглосуточной работы в системах безопасности с 32 или менее камерами высокой четкости и 8 или менее жесткими дисками; температура (°C) хранения в нерабочем состоянии от -40 до 70

Источник бесперебойного питания SVC LRT-1KL-LCD- Мощность (Вт) 1000ВА/900Вт Входное напряжение 220В Выходное напряжение 220+/-1% Входная частота 40-70Гц Выходная частота

50/60 ±0.01Гц Длина кабеля питания 1.5 метра Диапазон работы AVR 110-300В Количество и тип выходных разъёмов 2 x Schuko + 1 x IEC C13 Время переключения режимов 0 мс Форма выходного сигнала Синусоида Количество и тип аккумуляторов 12В/9Ач x 2 Установка аккумуляторов Внутренняя Время заряда батареи 6-8 часов Лицевая панель LCD-дисплей + LED индикаторы Интерфейс для связи с ПК USB/RS-232 (технология Smart) Габариты (ШхГхВ) 440x338x88 Автоматическое включение Есть Бесшумный режим Есть Защита телефонной линии Есть Защита от полного разряда батареи Есть Защита от короткого замыкания и перегрузок Есть Рабочий диапозон температур от 0 до 40 °C Рабочая влажность

20-90% (без конденсации) Высота в монтажной стойке 2U

WM6615 Шкаф настенный 15U (600x600x769мм)- Шкаф настенный телекоммуникационный. Грузоподъемность 80 кг Степень защиты IP20 Материал холоднокатаная сталь SPCC Толщина: Корпуса 2,0 мм Несущей конструкции 1,2 мм Передняя дверь изготовленна из закаленного стекла 5мм Боковые съёмные панели имеют замок Угол поворота входной двери более 180 градусов

В комплектацию входят:

Полка - 1 шт.

FTP Cat5 24ports 19-дюймовая 24-портовая патч панель- 19-дюймовая 24-портовая патч панель Стандарты: Категория 5e, Количество портов: 24 порта Тип панели: Экранированная (FTP) Цвет: Чёрный

PDU Розетки 8 разъемов Европейского (Немецкого) стандарта (1.5м кабеля)- Розетки 8 разъемов Европейского (Немецкого) стандарта. Цвет корпуса: черный Длина корпуса: 432,5 мм монтажная длина: 465 мм Размер изделия: 482,5x45x62 мм Контроль: выключатель Номинальный ток: 16A Номинальное напряжение: 220-250 В, 50-60Гц

HCM1U12 Металлический кабельный органайзер 1U (тип пенал)- Металлический кабельный органайзер 1U (тип пенал), 12 портов Кабельный органайзер предназначен для упорядочивания кабельных магистралей внутри телекоммуникационных шкафов и стоек

FS600DW Фиксированная полка 600 мм- Фиксированная полка 600 мм, для установки в шкаф 19"

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ESTAI Патч-корд FTP Cat.5e RJ-45 0,5 м- Патч-корд - соединительный шнур, предназначенный для подключения абонента к портам розетки, а также для соединения патч-панелей и активного сетевого оборудования.
Медножильный экранированный заливной патч-корд заводского производства, категория 5е, длина 0,5 метра.
Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая атмосферостойкая d25 мм PR.01425 Промрукав- Жесткая труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Тип трубы Легкий Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Диаметр, мм 25 Климатическое исполнение УХЛ1 Сопротивление сжатию, Н 350 Рабочая температура, °С -40...60 Температура монтажа, °С -5...60 Степень защиты (IP) IP67 Устойчивость к УФ-излучению Да Внутренний диаметр, мм 14,6 Негорючесть (ПВ-0) Да
Поворот гибкий гофрированный d25 мм PR.07625 Промрукав- Предназначен для герметичного соединения гладких жёстких труб из пластика под произвольным углом, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Используется в случаях сложного монтажа, для обхода препятствий
Патрубок-муфта PR.01725 d25 мм Промрукав- Предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. В центре муфты, с внутренней стороны, находится ограничитель.
Соединитель угловой разборный PR.07525 d25 мм Промрукав- Предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика под углом 90 °С, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Тройник разборный PR.07325 d25 мм Промрукав- Предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, образуя Т-образное ответвление, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения. Состоит из двух частей соединяющихся друг с другом. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Крепёж-клипса для труб Полистирол PR.02725 d25 мм Промрукав- Предназначена для крепления гладких труб ПВХ или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие под дюбель или саморез. Для удобства блочного монтажа состыковываются друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа «ласточкин хвост».
КСЕР Кабель F/UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 Cat.5e (0,51)- F/UTP - экранированная витая параКабель предназначен для построения структурированных кабельных систем (СКС) внутри помещений с частотой передачи сигналов до 100 МГц (Cat.5e).
PE1 - для внешней прокладки (оболочка из полиэтилена чёрного цвета) Вес кабеля -40,2 кг/км Количество жил в кабеле - 4 пары по 2 жилы Диаметр жилы, мм - 0,51 Стандарт на кабель - СТ ТОО 143-1930-10-16-34-2012, ISO/IEC 11801, АКЗК 005-2015

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Инженерные сооружения запроектированы с учетом требований нормативных документов по взрыво- и пожаробезопасности, в том числе:
инженерные сети запроектированы в увязке между собой с соблюдением допустимых расстояний при сближении;
расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для правления, технического обслуживания и ремонта;
оснащение трубопроводов необходимым количеством вантузов и дренажей для опорожнения сети;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

все металлические конструкции окрашиваются масляной краской за 2 раза по подготовленной поверхности;
устройство заземлений и заземляющих проводов;
устройство пожарной сигнализации;
применение первичных средств пожаротушения;
применение в отделке помещений несгораемых и трудно-сгораемых материалов.

6.4. Противопожарная безопасность

Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих конструкций, материалов, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением.
Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима.

6.5. Требование к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении

Объекты оснащаются системами охранными телевизионными в целях ведения наблюдения за обстановкой на объекте, его потенциально опасных участках, а также визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения для оценки ситуации и фиксирования действий нарушителей.

На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), системой охранной телевизионной оборудуются:

1) периметр территории, прилегающий к объекту;

2) контрольно-пропускные пункты (при наличии);

3) досмотровые помещения (комнаты) и зоны досмотра транспорта (при наличии);

4) главный и запасные входы;

5) места возможного массового пребывания людей на объекте.

На объекте, занимающем часть здания, системой видеонаблюдения необходимо охватывать:

1) места возможного массового пребывания людей на объекте;

2) главный и запасные входы (при наличии).

Система охранная телевизионная должна обеспечивать:

1) передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта на мониторы локального пункта наблюдения в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны в автоматизированном режиме;

2) сохранение видеоинформации для последующего анализа событий. Срок хранения информации должен составлять не менее 30 суток.

6.5.2 Объекты массового скопления людей оснащаются системами и средствами оповещения в целях оперативного информирования персонала и посетителей объекта о

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

возникновении внештатной ситуации (об угрозе совершения или совершении акта терроризма и возникших последствиях) и координации их действий.

Оповещение персонала и посетителей объекта осуществляется с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

1) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала и посетителей объекта.

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

6.5.3 Объекты массового скопления людей со значимыми для соответствующей отрасли (ведомства) количественными показателями вместимости (возможности пребывания) людей, определяемыми в инструкциях, должны в обязательном порядке оснащаться мобильным либо стационарным средством подачи тревоги ("Тревожные кнопки"), позволяющим скрыто подавать сигнал на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности.

6.5.4 Дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами **6.5.1** и **6.5.2**, объекты массового скопления людей:

1) исходя из функциональных особенностей и количественных показателей вместимости в целях обнаружения оружия и других предметов и веществ, запрещенных к несанкционированному вносу (выносу), ввозу (вывозу) на (с) объект (объекта) оснащаются техническими средствами досмотра;

2) учитывая предназначение, оборудуются системой контроля и управления доступом в целях обеспечения санкционированного доступа к отдельным зданиям, помещениям и зонам объекта, а также выхода из них;

3) в зависимости от их расположения (входных групп, открытых мест возможного массового пребывания людей) и подъездных путей по отношению к путям движения транспортных средств в целях предотвращения риска наезда на посетителей объекта могут оборудоваться противотаранными устройствами;

4) в зависимости от наличия потенциально опасных участков оснащаются системой охранной сигнализации.

6.6. Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства принята по объектам-аналогам на основании СП РК 1.03-102-2014 «п. 12.4 При отсутствии исходных данных для расчета продолжительности строительства допускается использовать данные аналогичных объектов, имеющих исходные данные объемно-планировочных и конструктивных решений, примерно равную сметную стоимость строительства» согласно письму от КГП «Атырау облысы Су Арнасы» № 03/660 от 19.03.2025г.и составляет 6,0 месяцев.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

6.7. Сметная документация

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 №223-нк

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС (редакция 2025.6), в текущих ценах 2025 года.

- Сметные нормы и расценки для 6.01-го территориального района, Атырауская область

При составлении смет использованы:

1) НДЦС РК 8.01-08-2023 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

2) НДЦС РК 8.04-09-2023 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

3) НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;

4) НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

5) НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги».

- ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2023 год (20 сборников) Выпуск 3;
- ССЦ РК 8.04-09-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2023 год Выпуск 3;
- СЦПГ РК 8.04-12-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2023 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2023 год;

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) от итога глав 1÷8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 7,3%;
- сметная прибыль от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1÷8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 5%;
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ от стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 3%;
- Затраты заказчика на технический надзор – 1,84%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 0,46%

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Таблица 1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года в том числе: СМР оборудования прочие	млн.тенге	1 385,71 375,84 837,04 172,83	1378,72 373,84 835,05 169,83
2	Нормативная продолжительность строительства	месяцев	6,0	6,0

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденный приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, заказчиком рабочего проекта данный объект отнесен ко II (нормальный, технический не сложный) уровню ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка "Дина") города Атырау** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2025 года - 1378,72 млн. тенге
в том числе:
СМР - 373,84 млн. тенге
Оборудования - 835,04 млн. тенге
Прочие - 169,83 млн тенге
Нормативная продолжительность строительства - 6,0 месяцев.

1. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» в соответствии с условиями договора ЭПД-0008-03 от 17.06.2025г.
2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы иконструкции отечественных производителей.
5. Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа, по экологической оценке, деятельности проектируемого проекта строительства, о получении документов официально уведомить экспертную организацию

9. ТҰЖЫРЫМДАР

9.1. «Атырау қаласы Авангард-4 ш.а. КСС-18 кәріз сорғы станциясын қайта жаңғырту. Түзету» жұмыс жобасы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

2025 жылғы ағымдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 1378,72 млн. теңге
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 373,84 млн. Теңге
Жабдықтар	- 835,04 млн. Теңге
басқалар	- 169,83 млн. теңге
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 6,0 ай.

4. 2. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін Тапсырыс беруші бекіткен материалдар ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына «Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 17.06.2025 жылғы ЭПД-0008-03 шартының талаптарына сәйкес кепілдік берді
3. Жұмыстарды жүргізуге бекітуге және беруге ұсынылған кезде жұмыс жобасы оның осы сараптама қорытындысымен сәйкестігіне тексерілуге тиіс.
4. Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалану.
5. Тапсырыс берушіге құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін уәкілетті органның экологиялық бағалау жөніндегі, жобаланатын құрылыс жобасының қызметі жөніндегі, құжаттарды алу туралы экологиялық рұқсат құжаттарын алу
Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Адеимов Марат Адеимулы		KZ66VJE00078549	Соответствует
2	Сметный раздел	Суюншкалиев Ербол Саматович		KZ02VJE00079701	Соответствует
3	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Джакупов Серик Адеимович		KZ38VJE00078859	Соответствует
4	Архитектурно-строительная часть	Курмангазиев Акылбек Еркингалиевич		KZ79VJE00087821	Соответствует
5	Генеральный план	Бактыбаев Азамат Байлиевич		KZ39VJE00078550	Соответствует
6	Технологические решения	Адеимов Марат Адеимулы		KZ66VJE00078549	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Ищанов А.А. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Джакупов С.А. (Эксперт)

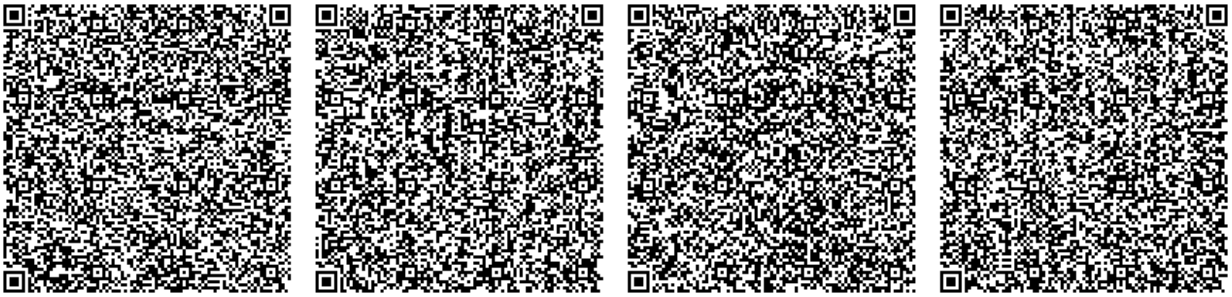

Бактыбаев А.Б. (Эксперт)

Курмангазиев А.Е. (Эксперт)

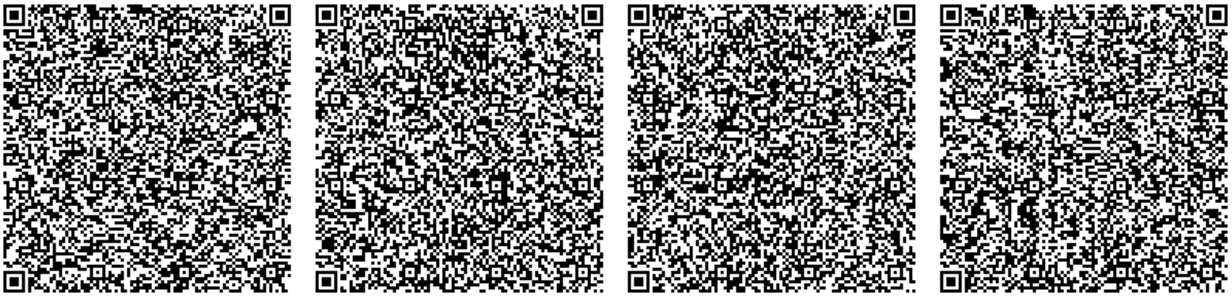

Суюншкалиев Е.С. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Адеимов М.А. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»