Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Қызылорда қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

04.07.2025 ж. № ШС-0072/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПСК Qabylet" Жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

город Кызылорда

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0072/25 от 04.07.2025 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов в г. Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью"ПСК Qabylet"

город Кызылорда

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов в г. Кызылорда» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов в г. Кызылорда».

Дополнительные сведения: ШС-0071-03, 10.06.2025, заявления 10.06.2025

Категория: IV Категория

Класс опасности: 5 класс опасности

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=343880b4-2e10-4fc4-bba7-546f2bf144f3

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Qabylet» (ГСЛ №210339778 от 23 декабря 2021 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 04 июля 2025 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

постановление акимата города Кызылорды от 14 марта 2025 года №1519 «О благоустройстве территорий многоэтажных жилых домов города Кызылорды»;

дефектный акт от 04 июля 2025 года, утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

экспертное заключение от 02 июля 2025 года №206-25-ТО по определению технического состояния конструктивных элементов игровых площадок, выполненное ТОО «Кайсар Строй Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ42VWC00199271 от 17 февраля 2024 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; аттестат эксперта №KZ05VJE00040265 от 10 августа 2018 года Сартаева Б.);

топосъемки в масштабе 1:500, выполненная ТОО «ПСК Qabylet» (государственная лицензия №24031771 от 30 октября 2024 года, выданное ГУ «Управление по контролю Кызылординской области»);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ХТ ПТ «Мекен и компания» (государственная лицензия №002458 от 22 декабря 2000 года, выданное Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»:

от 04 июля 2025 года №01-03/396 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительно-монтажных работ.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I
- Книга 1 Общая пояснительная записка.
- Книга 2 Паспорт проекта.

Том II Чертежи
- Альбом 1 Рабочие чертежи

Том III
- Книга 1 Сметная документация
- Книга 2 Проект организации строительства

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Благоустройство территории предусмотрено для улучшения внешнего и эстетического облика территории жилых домов.

5.4 Существующее состояние

Придомовые территории частично благоустроены. Имеется спортивная и детская площадка. Состояние - неудовлетворительное.

Большая часть игровых площадок имеет разрушения покрытий. На поверхности покрытия видны следы от многократного ямочного ремонта. Игровые оборудования изношены, сломаны. Ограждение футбольных площадок металлическая сетка, повреждена, горки значительная коррозия на лестнице, вмятины на скате горки. Качели сильная ржавчина на металлических креплениях не соответствует требованиям безопасности. Песочница полное разрушение деревянного ограждения, загрязнение песка. Ограждение площадки отсутствует. Физический износ площадки составляет 61-80%

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участки строительства расположены на территории города Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства:

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки – минус 24^0С (СН РК 2.04-21-2004*);

наиболее холодных суток – минус 30^0С (СНиП РК 2.04-01-2010);

район по весу снегового покрова – I (S0 = 50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

6.2. Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проектом предусматриваются благоустройства дворовых территорий. Предусмотрено строительство детской площадки, мини футбольное поле, площадки для воркаута, площадка для отдыха взрослых и хозяйственная площадка.

Вертикальная планировка сохранена существующая, который обеспечивает водоотвод от проектируемых площадок

Объем земляных работ в связи с малым объемом работ посчитан в проектных отметках.

Благоустройство выполнено в соответствии с назначением территории - общественная здания, а также с учётом доступности для маломобильных групп населения (МГН). В проектируемой территории обеспечено возможность беспрепятственного передвижения по территории, доступ и жизнедеятельностью в здании. Уклон территории не превышает максимально допустимую величину по РДС РК 3.01-05-2001. На проектируемой территории предусматривается пандусы для съезда с тротуаров на дорожное покрытие. Бордюрный камень окрашивается ярко-желтый (контрастной) краской.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» акпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата места возможного схода-захода на тротуар. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью дороги снижено до 0.015 м.

Тротуарная дорожка - асфальтобетонное покрытие, площадки – из резиновой крошки, мини-футбольное поле - искусственная трава LGL.

На площадках предусмотрено оборудование для отдыха: скамьи и урны. Все используемые малые архитектурные формы подобраны из УСН РК 8.02-03-2024.

Мкр Шугыла дом 22

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	2645.0	100%	2645.0	100%
2.	Площадь искусственного покрытия	м²	2645.0	100%	2645.0	100%
3	Покрытие футбольного поля	м²	663.0		663.0	
4	Покрытие детской игровой площадки	м²	1547.0		1547.0	
5	Покрытие из тротуарной плитки	м²	435,0		435,0	

Ул. Казыбек би №12

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1172,00	100%	1172,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1172,00	100%	1172,00	100%
3	Покрытие резиновой площадкии	м²	425,00		425,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	147,00		147,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	600,00		600,00	

Улица Есімхан №3-19А

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	1118,0	100%	1118,0	100%
2.	Площадь искусственного покрытия	м²	1118,0	100%	1118,0	100%
	Покрытие футбольного	м²	325,0		325,0	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

	поля					
	Покрытие детской игровой площадки	м²	503,0		503,0	
	Покрытие из тротуарной плитки	м²	290,0		290,0	

Бегим Ана №13

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	421,00	100%	421,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	421,00	100%	421,00	100%
3	Покрытие резиновой площадкии	м²	184,00		184,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	237,00		237,00	

Тәуелсіздік даңғылы№1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	687.0	100%	687.0	100%
2.	Площадь искусственного покрытия	м²	687.0	100%	687.0	100%
3	Покрытие футбольного поля	м²	195.0		195.0	
4	Покрытие детской игровой площадки	м²	382.0		382.0	
5	Покрытие из тротуарной плитки	м²	110,0		110,0	

Айтпаева №33

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1093,00	100%	1093,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1093,00	100%	1093,00	100%
3	Покрытие резиновой площадкии	м²	663,00		663,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	220,00		220,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	210,00		210,00	

А. Имановкөшесі№102

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	1448	100%	1448	100%
2.	Площадь искусственного покрытия	м²	1448	100%	1448	100%
3	Покрытие футбольного поля	м²	805,0		805,0	
4	Покрытие детской игровой площадки	м²	413,0		413,0	
5	Покрытие из тротуарной плитки	м²	230,0		230,0	

Бейбарыс №93 А и 93 Д

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	582,00	100%	582,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	582,00	100%	582,00	100%
3	Покрытие резиновой площадкии	м²	402,00		402,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	180,00		180,00	

Бейбарыс №7 «А»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	808,00	100%	808,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	808,00	100%	808,00	100%
3	Покрытие резиновой площадкии	м²	432,00		432,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	166,00		166,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	210,00		210,00	

Бозығұлов көшесі№1-10-13

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	1923,0	100%	1923,0	100%

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2.	Площадь искусственного покрытия	м²	1923,0	100%	1923,0	100%
3	Покрытие футбольного поля	м²	500,0		500,0	
4	Покрытие детской игровой площадки	м²	1133,0		1133,0	
5	Покрытие из тротуарной плитки	м²	290,0		290,0	

Арай - 2 №106

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1314,00	100%	1314,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1314,00	100%	1314,00	100%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	593,00		593,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	273,00		273,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	448,00		448,00	

Жаппасбай батыр №70 М

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1950,00	100%	1950,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1950,00	100%	1950,00	100%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	741,00		741,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	609,00		609,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	600,00		600,00	

Ақмешіт №20

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1775,00	100%	1775,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1623,00	91,44%	1623,00	91,44%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	731,00		731,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	292,00		292,00	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» акпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5	Покрытие футбольного поля	м²	600,00		600,00	
6	Покрытие грунтового покрыттиия	м²	152,00	8,56		

Ул Казыбек би №43-45

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	845,00	100%	845,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	845,00	97,63%	845,00	97,63%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	500,00		500,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	115,00		115,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	210,00		210,00	
6	Покрытие грунтового покрыттиия		20,00	2,37	20,00	2,37

Ул Чайковского №6 көшесі

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1282,00	100%	1282,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1282,0	100%	1282,0	100%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	517,00		517,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	165,00		165,00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	600,00		600,00	

Шугыла №32

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1950,00	100%	1950,00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1950,00	100%	1950,00	100%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	741,00		741,00	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	609,00		609,00	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5	Покрытие футбольного поля		600,00		600,00	

Жаппасбай батыр

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь участка по условным границам	м²	1797,00	100%	1797,00	100%
2.	Площадь искусственного покрытия	м²	1797,00	100%	1797,00	100%
3	Покрытие футбольного поля	м²	778,0		778,0	
4	Покрытие детской игровой площадки	м²	684,0		684,0	
5	Покрытие из тротуарной плитки	м²	355,0		355,0	

Мкр. Шугыла №2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	до кап.ремонта		после кап.ремонта	
			Кол-во	% к общ. площ.	Кол-во	% к общ. площ.
1.	Площадь проектируемого участка	м²	1887.00	100%	1887.00	100%
2.	Площадь покрытий	м²	1887.00	100%	1887.00	100%
3	Покрытие резиновой площадки	м²	741.0		741.0	
4	Покрытие тротуарной дорожки	м²	546.00		546.00	
5	Покрытие футбольного поля	м²	600.00		600.00	

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе	млн.тенге	1297,254	1297,254
	СМР		1030,973	1030,973
	Оборудование	млн.тенге	5,500	5,500
	Прочие затраты	млн.тенге	260,781	260,781

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2	Продолжительность строительства	мес.	7	7

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов в г. Кызылорда» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов. действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Тлеуова Нурбахит Саркульевна	Архитектурно-строительная часть	KZ44VJE00032482	Соответствует
2	Генеральный план	Молдияр Нұржан Қайратұлы	Архитектура	KZ22VJE00069544	Соответствует
3	Сметный раздел	Ахметова Гульбаршын Жусупбековна	Специальные разделы проектов	KZ17VJE00040146	Соответствует

Ахметов С.К. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

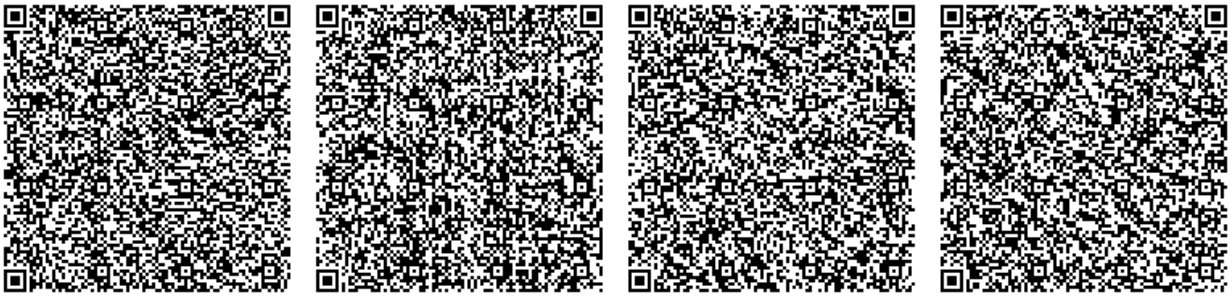

Тлеуова Н.С. (Эксперт)

Молдияр Н.Қ. (Эксперт)

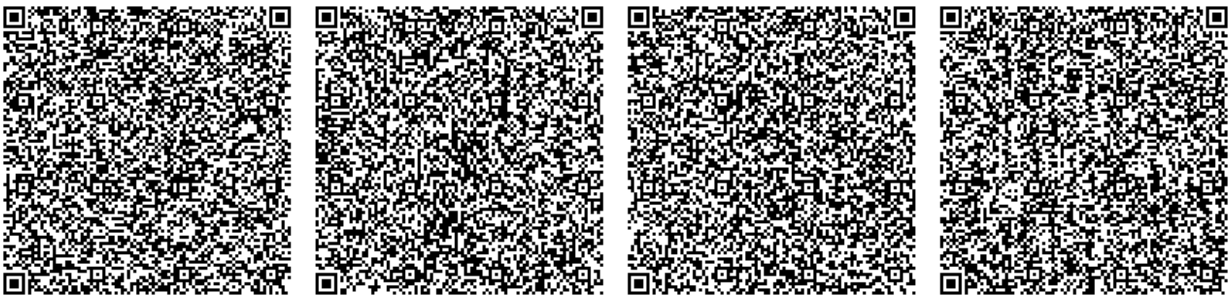

Ахметова Г.Ж. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	57af37ae-639f-44b9-9b8a-0881b2011d52
Номер и дата документа	ШС-0072/25 от 04.07.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.07.04 22:24:14 1FA157270EFA0ECD1E6CEA2C886BFD403C5EC892 МОЛДИЯР НҰРЖАН ҚАЙРАТҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.07.04 22:28:13 51842D64759EA71FE64B0C364589E39EB18348A7 АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.07.04 22:34:39 116F356E3154E10DE15412263C83CA0B1BEE040F **Подписано:** АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.07.04 22:42:18 53A8B7A492E84D4691412493F06BEB809C228D8D

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»