ТОО “БерекетПроект”

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ I

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) Байганинской районной больницы в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

№297/01072025 -ПП

АКТОБЕ 2025

ТОО “БерекетПроект”

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ I

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) Байганинской районной больницы в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

№297/01072025 -ПП

Директор **Диярова Б.А.**

ГИП **Альниязов Р.**

АКТОБЕ2025

Паспорт рабочего проекта

«Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) Байганинской районной больницы в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Форма Ф-3

Заказчик: **ГКП «Байганинская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области»** Разработчик (Генпроектировщик): **ТОО "БерекетПроект"** Источник финансирования: **Государственные средства**	Наименование проекта (рабочего проекта): **«Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) Байганинской районной больницы в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**	Исходные данные, в том числе: • АПЗ KZ75VUA01988393 от 11.09.2025 г

Эскизные графические материалы

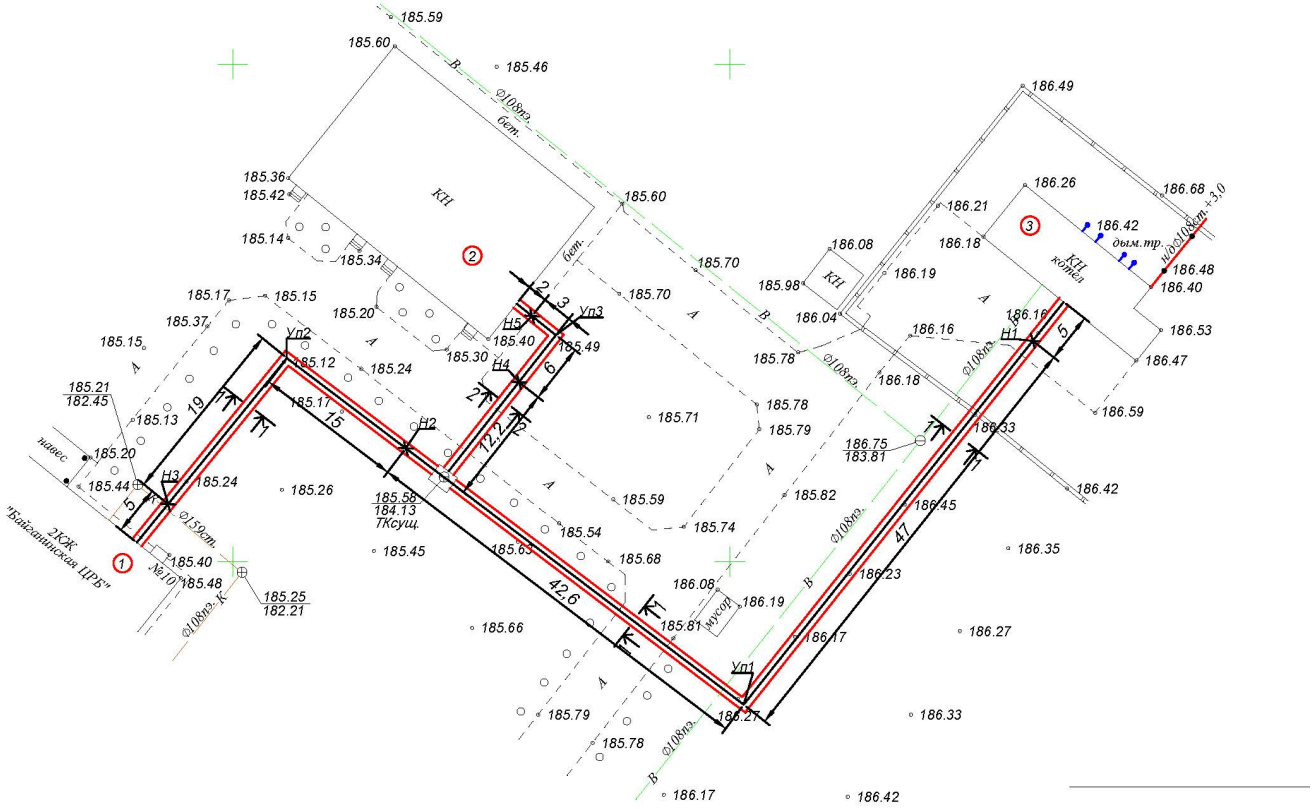

Стадия строительства – РП	Общая сметная стоимость строительства в том числе с НДС 25 137,154 тыс.тг. в том числе: - СМР, - 19 332,362 тыс.тг. - Оборудование -

	- прочие - 5 804,793 тыс.тг Продолжительность строительства – 2 мес.

Дополнительные сведения, в том числе:
О назначении объекта: Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) Байганинской районной больницы в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Состав проекта:

- Пояснительная записка
- Сметная документация
- Рабочие чертежи
- Проект охраны окружающей среды
- Проект организации строительства
- Паспорт проекта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

пп/п	Наименование	Технические показатели
1	**До капитального ремонта**	**Температура теплоносителя 98 – 70 С** **Общая протяженность - 313,6м** **1.Ø159 - 267,2м** **2. Ø76 - 46,4м**
2	**После капитального ремонта**	**Температура теплоносителя 98 – 70 С** **Общая протяженность - 313,6м** **1.Ø159 - 267,2м** **2. Ø76 - 46,4м**

Теплотрасса на участке Байганинской районной больницы от существующей котельной до здания районной больницы, диаметр теплосети Ø159мм, протяженность до тепловой камеры ТК-1 87,57 м, от ТК-1 до здания больницы 43,34 м. и от ТК-1 до существующей прачечной диаметр теплосети Ø76 мм, протяженность 25,2 м.

Отметки теплотрассы принять -1,500 от уровня земли.

Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная в железобетонных каналах по серии 3.006.1-2.85. Под ж/б каналы выполняется песчаная подготовка толщиной 100мм.

Наружные поверхности каналов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.

Стенки каналов выполнить из керамического кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50. Днище кирпичных каналов выполнить из бетона класса В12,5 толщиной 100мм.

Внутреннюю поверхность кирпичных стен оштукатурить цементно-известковым раствором.

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М 50.

Строповочные отверстия сборных железобетонных элементов заделываются цементным раствором марки М50.

Обратную засыпку производить после монтажа плит перекрытия равномерными слоями 20-30см, равномерно с обеих сторон с уплотнением в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 " Земляные сооружения, основания и фундаменты".

По плитам покрытия выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М50 толщиной15мм с уклоном 1% от камеры к краям. По стяжке выполнить битумную гидроизоляцию с покрытием из рубероида.

Существующая тепловая камера выполнена из керамического кирпича с толщиной стены 380мм. Покрытие выполнено из сборных ж/б плит. Люки чугунные.

Директор ТОО «БеркетПроект»		**Диярова Б.А.**
ГИП		**Альниязов Р.С.**