№ п/п	Запрашиваемые данные				
1	Порядковый номер шкафа				
2	Назначение шкафа		Линия		Линия
3	Тип КРУЭ-20кВ		NX PLUS C		
4	Номинальный ток сборных шин, А	2500			
5	Номинальное напряжение, кВ	24			
6	Схема главных соединений		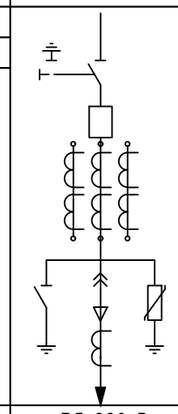		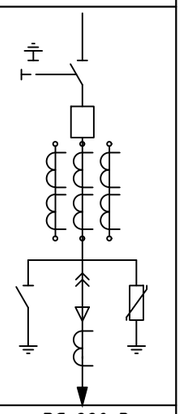
7	Вид оперативного тока вспомогательных цепей и его назначение (В)		DC 220 В		DC 220 В
8	Номенклатурное обозначение шкафа NX PLUS-C				
9	Тип выключателя и параметры "SIEMENS" 3AH1 115-6	24кВ, 25кА, 1250А	1250 А		1250 А
10	Коэффициент трансформации и номинальный ток (А) трансформатора тока 4MC4 SIEMENS		1000/1		1000/1
11	Коэффициент трансформации и номинальный ток (А) трансформатора тока нулевой последовательности		60/1		60/1
12	Параметры привода выключателя	Электромагнит включения	=220		=220
		Электромагнит отключения	=220		=220
		Катушка независимого отключения	-		-
		Двигатель заводки пружин (вид и значение напряжения), В	=220		=220
13	Измерительные приборы	Амперметр, А	-		-
		Вольтметр, кВ	-		-
		Мультиметр	7KG7750		7KG7750
14	Тип микропроцессорного устройства защиты		7SJ6221-5EB92 -3FG2+LOS		7SJ6221-5EB92 -3FG2+LOS
15	Счетчики	Тип Меркурий 234 ART 00PBR	+		+
16	Эл. магнитная оперативная блокировка	Выключатель путевой выкатного элемента	-		-
		Выключатель путевой заземляющего ножа	-		-
		Блок-замок выкатного типа	-		-
		Блок-замок заземляющего ножа	-		-
17	Измерительный преобразователь переменного тока без вторичного прибора		ЭНИП-2		ЭНИП-2
18	Наименование объекта				
19	Заказчик и его адрес				

СРЗА _____ СПС _____

УКПЭ _____ АСКУЭ _____

СДТУ _____

Примечание:
1. Нумерацию ячеек уточнить по месту.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	26/07-01-2026 НЭС-07			
						Строительство РП по пр.Туран в районе Автоцентров.			
ГИП		Жасупов				Установка дополнительных ячеек NX PLUS C в ПС "Олимп"	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Абдурахманов					РП	1	1
Н.контроль		Жасупов							
Проверил		Абдурахманов				Опросный лист на ячейки NX PLUS C	ТОО "EYS Power Projecy" г. Алматы, 2025		
Разработал		Шамбаев							