Республика Казахстан

Текущий ремонт помещения Жаркаинского районнного управления ЗПП по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.: **3600,0** **тыс. тенге**

Директор ТОО «СевКазПроект» **Наскенов Ж. А.**

СевКазПроект

г. Кокшетау

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Текущий ремонт помещения Жаркаинского районнного управления ЗПП по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10»

Сметная документация составлена на основании:
-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 5.4.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года (ресурсный метод);

В локальных сметах приняты:
-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нк;
-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;
- территориальный район - 1.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;
- резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% согласно приказа Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 03.07.2015 года №235-нк (п.91 приложения 1).
- временные здания и сооружения 2,3% согласно НДЗ РК 8.04-05-2015.

Управления ЗПП , Акмолинская область

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3600 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 385,71 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Управления ЗПП , Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

(наименование стройки)

в ценах 2015г. по состоянию на 1.04.2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	16-08	Текущий ремонт помещения Жаркаинского районнного управления ЗПП по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10	3176,17	--	--	3176,17
		Всего по главе	**3176,17**	**--**	**--**	**3176,17**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3176,17**	**--**	**--**	**3176,17**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

	2015				--	38,11
		Всего по главе	**38,11**	--	--	**38,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3214,29**	--	--	**3214,29**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3214,29**	--	--	**3214,29**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**3214,29**	--	--	**3214,29**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	**3214,29**	--	--	**3214,29**
3	Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=1	3214,29	--	--	3214,29
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**385,71**	**385,71**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**3214,29**	--	**385,71**	**3600**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3214,29**	--	**385,71**	**3600**

Руководитель проектной организации — Наскенов Ж. А.

Начальник сметного отдела — Садыров Н. К.

СевКазПроект

на

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ремонтные работы

Объект Текущий ремонт помещения Жаркаинского районнного управления ЗПП по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы		
1	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8**
2	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит /из листов ПВХ/. Разборка**	**м2**	**100**
3	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной поверхности**	**280**
4	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	**м2**	**106**
5	**Ступени на сплошном основании. Разборка**	**м ступеней**	**2,5**
6	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**1**
	РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы		
	Стены		
7	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм /гипсовая/**	**м2**	**350**
8	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм /финиш/**	**м2**	**350**
9	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**350**
	Потолки		
10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм /гипсовая/**	**м2**	**100**

		Измерения	Количество
11	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм /финиш/	-	100
12	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	100
	Полы		
13	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	106
	Двери		
14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	16,8
	РАЗДЕЛ 3.Входная группа		
15	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,113375
16	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,113375
17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,607625
	Витражи из алюминиевых профилей		
18	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	24,1
	Крыльцо С-1 /1шт/ Пандус		
19	Крыльцо С-1. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,54
20	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00626
21	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,56
22	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,6586
23	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	2,04
24	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство. Ступеньки и пандус /бетон кл.В12,5/	м3	4,93
	РАЗДЕЛ 4.Канализация		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
25	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**

Начальник отдела Садыров Н. К.

Составил Гнип И. А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э80110'К9А1Д0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''3''''''*
2 Ю''Управления ЗПП , Акмолинская область, Жаркаинский р
  айон, г.Державинск, переулок Северный, 10'ДА/16-08
  '16-08'Текущий ремонт помещения Жаркаинского район
  ного управления ЗПП по адресу Акмолинская область
  , Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северн
  ый, 10''2'2-1'ремонтные работы'ДА*
3 Н82=3,6*
4 РДемонтажные работы*
5 Е12-060101-0901'8''Коробки дверные в каменных стенах.
  Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
6 Е11-150108-1401(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)#к=0,6'100''Пот
  олки подвесные из декоративно-акустических плит /и
  з листов ПВХ/. Разборка'м2*
7 Е12-130102-0101'280''Обои обыкновенного качества и улу
  чшенные. Снятие'м2 оклеенной поверхности*
8 Е12-070101-0210'106''Полы из древесностружечных плит в
   один слой. Разборка покрытия'м2*
9 Е11-460401-1302'2,5''Ступени на сплошном основании. Ра
  зборка'м ступеней*
10 Е11-460401-1102'1''Заполнение оконных проемов деревянн
   ое без подоконных досок. Разборка'м2*
11 РРемонтные работы*
12 ПСтены*
13 Е12-110101-0109(РС149726РС149850=2,88)'350''Штукатурка
    стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной
    до 3 мм /гипсовая/'м2*
14 Е12-110101-0109(РС149850=1,92)'350''Штукатурка стен вн
   утри здания. Выравнивание сплошное (однослойная шт
   укатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм
    /финиш/'м2*
15 Е11-150405-0105(РС147307)(РС249453)'350''Стены, подгот
   овленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
   водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
   конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
16 ППотолки*
17 Е12-110101-0110(РС149726РС149850=3,012)(Н3.0,1)(Н4.0,1
   )(Н5.0,1)'100''Штукатурка потолков внутри здания.
   Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сух
   ой растворной смесью толщиной до 3 мм /гипсовая/'м
   2*
18 Е12-110101-0110(РС149726=1,94)(Н3.0,1)(Н4.0,1)(Н5.0,1)
   '100''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнива
   ние сплошное (однослойная штукатурка) сухой раство
   рной смесью толщиной до 2 мм /финиш/'м2*
19 Е11-150405-0106(РС147047)(РС249453)(Н3.0,1)(Н4.0,1)(Н5
   .0,1)'100''Потолки, подготовленные под окраску. Ок
   раска поливинилацетатными водоэмульсионными состав
   ами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашива
   емой поверхности*
20 ППолы*
21 Е12-070101-1104(РС132717РС132720)'106''Полы. Устройств
   о оснований под покрытие из древесноволокнистых пл
   ит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2'м2*
22 ПДвери*
23 Е11-100107-0101(РС134849)(РС147501)'2,1.8''Проемы двер
   ные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. У
   становка блоков'м2 проемов*
24 С121-090102-0103'2,1.8''Блоки дверные однопольные с гл
   ухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ
   РК 943-92'м2*
25 С121-090404-0305'8''Замок цилиндровый врезной с защелк
   ой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2
   011'шт.*
26 РВходная группа*
27 Е11-090302-0112(РС248298РС129698)'1,113375''Стойки опо
   рные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
28 Е11-090501-0202'1,113375''Части опорные каркасов (коло
   нны, подкрановые балки) одноэтажных производственн
   ых зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
29 Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'25,607625''Решетки,
   переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм
    и тому подобное. Окраска масляная, количество окр
   асок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
30 ПВитражи из алюминиевых профилей*
31 Е11-090403-0203(РС130060)(РС134841)'24,1''Панели навес
   ные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или
    алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
32 С121-090304-0104'24,1''Витраж внутренний из алюминиевы
   х профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного
   цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части,
   с заполнением верхней (нижней) части одинарным за
   каленным стеклом'м2*
33 ПКрыльцо С-1 /1шт/ Пандус*
34 Е11-060101-0102(РС100467РС100511)'0,54''Крыльцо С-1. У
   стройство /бетон кл.В12,5/'м3*
35 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00626''Слои подстилающие и
    набетонки. Армирование'т*
36 С121-050301-2703'0,00626''Каркасы и сетки плоские: ста
   ль гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012'т*
37 Е11-070519-0104'4,56''Ограждения металлические без пор
   учня. Установка'м ограждения*
38 Е12-120103-0207'2,6586''Решетки и ограды. Окраска масл
   яными составами за два раза'м2*
39 Е11-150106-0201'2,04''Стены. Облицовка наружная по бет
   онной поверхности фасадными керамическими цветными
    плитками'м2 поверхности облицовки*
40 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'4,93''Плиты фундамен
   тные бетонные плоские. Устройство. Ступеньки и пан
   дус /бетон кл.В12,5/'м3*
41 РКанализация*
42 Е11-170301-0101'1''Унитазы с бачком непосредственно пр
   исоединенным. Установка'комплект*
43 С123-030102-0302'1''Унитаз напольный керамический с пр
   ямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм
   атуры ГОСТ 30493-96'комплект*
44 КСадыров Н. К.'Гнип И. А.*
```

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения Жаркаинского районного управления ЗНП по адресу:Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

Объект номер - 16-08

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на ремонтные работы

Основание: ДА

Сметная стоимость, тыс. тенге	3176,172
Сметная заработная плата, тыс. тенге	804,78
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,987

Составлена в ценах на 1.04.2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы						
1	E12-060101-0901 12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8,0000**		**2518,14**	**20145**	**59,1** **6583**
		Итого оплата труда:				**1392,37**	**11139**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,39**	**547**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1427,70**	**11422**	
		Накладные расходы	%	--		903,91	7231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,53	1492	
2	E11-150108-1401 11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит /из листов ПВХ/. Разборка**	**м2**	**100,0000**		**941,66**	**94166**	**54,8** **28853**
		Итого оплата труда:				**526,52**	**52652**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,80**	**5280**	
		Итого прямые затраты:				**553,08**	**55308**	
		Накладные расходы	%	--		318,83	31883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,75	6975	
3	E12-130102-0101 12-130102-0101	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной**	**280,0000**		**140,54**	**39350**	**59,1** **13064**
		Итого оплата труда:				**78,95**	**22105**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	

		Накладные расходы	%			78,95	22105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		--	51,18	14330	
4	Е12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	%		8	10,41	2915	
	12-070101-0210		м2		106,0000	197,24	20908	59,1
		Итого оплата труда:						6905
		Итого эксплуатация машин:				110,22	11683	
		Итого материалов:				2,04	216	
		Итого прямые затраты:				0,00	--	
		Накладные расходы	%		--	111,15	11782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	71,48	7577	
5	Е11-460401-1302	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней		2,5000	14,61	1549	
	11-460401-1302					1018,97	2547	50,8
		Итого оплата труда:						757
		Итого эксплуатация машин:				596,36	1491	
		Итого прямые затраты:				22,05	55	
		Накладные расходы	%		--	607,76	1519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	335,74	839	
6	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2		1,0000	75,48	189	
	11-460401-1102					1939,03	1939	50,8
		Итого оплата труда:						568
		Итого эксплуатация машин:				1117,32	1117	
		Итого прямые затраты:				105,17	105	
		Накладные расходы	%		--	1165,41	1165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	629,99	630	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			143,63	144	
							103301	56730
Стоимость общестроительных работ -			В том числе					
Всего заработная плата -			Тенге				103301	
	Накладные расходы -		Тенге				100187	
	Сметная прибыль -		Тенге				62491	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13263	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				179055	
	Сметная заработная плата -		Тенге				134	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				100187	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				179055	
	Сметная заработная плата -		Тенге				134	
							100187	

РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы

Стены

				5	6	7	8	9
		толщиной до 3 мм /гипсовая/	м2		350,0000	1269,31	444259	59,1 131917
		Итого оплата труда:				637,74	223210	
		Итого эксплуатация машин:				18,37	6430	
		Итого материалов:				115,44	40405	
		Итого прямые затраты:				757,54	265140	
		Накладные расходы	%		--	417,75	146211	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	94,02	32908	
8	Е12-110101-0109 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм /финиш/	м2		350,0000	1813,25	634637	59,1 131917
		Итого оплата труда:				637,74	223210	
		Итого эксплуатация машин:				18,37	6430	
		Итого материалов:				601,59	210556	
		Итого прямые затраты:				1243,69	435290	
		Накладные расходы	%		--	435,25	152336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	134,31	47010	
9	Е11-150405-0105 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашивае		350,0000	406,99	142448	54,8 34533
		Итого оплата труда:				180,05	63017	
		Итого эксплуатация машин:				1,82	637	
		Итого материалов:				84,12	29442	
		Итого прямые затраты:				265,08	92779	
		Накладные расходы	%		--	111,76	39117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	30,15	10552	
					Потолки			
10	Е12-110101-0110 12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	м2		100,0000	280,00	28000	59,1 4778
		Итого оплата труда:				80,85	8085	
		Итого эксплуатация машин:				2,04	204	
		Итого материалов:				121,17	12117	
		Итого прямые затраты:				202,47	20247	
		Накладные расходы	%		--	56,79	5679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	20,74	2074	
11	Е12-110101-0110 12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм	м2		100,0000	272,00	27200	59,1 4778
		Итого оплата труда:				80,85	8085	
		Итого эксплуатация машин:				2,04	204	
		Итого материалов:				114,01	11401	
		Итого прямые затраты:				195,32	19532	
		Накладные расходы	%		--	56,53	5653	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	20,15	2015	

			4	5	6	7	8	9
		эмульсионными составами улучшен... по сборным конструкциям	**м2 окрашивае**		**100,0000**	**139,47**	**13947**	**54,8 1110**
		Итого оплата труда:				**20,25**	**2025**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**18**	
		Итого материалов:				**93,21**	**9321**	
		Итого прямые затраты:				**113,55**	**11355**	
		Накладные расходы	%		--	15,59	1559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	10,33	1033	
				Полы				
13	Е12-070101-1104 12-070101-1104	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2**	**м2**		**106,0000**	**2212,77**	**234554**	**59,1 11647**
		Итого оплата труда:				**185,93**	**19708**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**401**	
		Итого материалов:				**1680,03**	**178083**	
		Итого прямые затраты:				**1867,78**	**197985**	
		Накладные расходы	%		--	181,08	19194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	163,91	17374	
				Двери				
14	Е11-100107-0101 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**		**16,8000**	**2326,93**	**39092**	**59,8 8057**
		Итого оплата труда:				**802,00**	**13474**	
		Итого эксплуатация машин:				**303,07**	**5092**	
		Итого материалов:				**582,51**	**9786**	
		Итого прямые затраты:				**1600,10**	**26882**	
		Накладные расходы	%		--	554,47	9315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	172,37	2896	
15	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**		**16,8000**	**7117,32**	**119571**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6361,11**	**106867**	
		Накладные расходы	%		--	229,00	3847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	527,21	8857	

	0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	включая ЦВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8,0000	4558,74	36470	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		4074,38	32595	
		Накладные расходы	%	--	146,68	1173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	337,68	2701	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1208672**	**328737**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1176076**	
Материалы -			Тенге			**501111**	
Всего заработная плата -			Тенге			**560813**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**106867**	
	Накладные расходы -		Тенге			**382911**	
	Сметная прибыль -		Тенге			**124719**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1683707**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**681**	
	Сметная заработная плата -		Тенге			**560813**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**32595**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**32595**	
	Накладные расходы -		Тенге			**1173**	
	Сметная прибыль -		Тенге			**2701**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**36470**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**1720177**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**681**	
	Сметная заработная плата -		Тенге			**560813**	

РАЗДЕЛ 3.Входная группа

17	Е11-090302-0112 11-090302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,1134**	**393020,05**	**437579**	**60,9** **4525**
		Итого оплата труда:			**6673,98**	**7431**	
		Итого эксплуатация машин:			**8330,02**	**9274**	
		Итого материалов:			**334307,54**	**372210**	
		Итого прямые затраты:			**347197,56**	**386561**	
		Накладные расходы	%	--	16709,89	18604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29112,60	32413	
18	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1134**	**3269,88**	**3641**	**60,9** **929**

						1370,85	1526	
						446,97	498	
		Итого материалов:				270,62	301	
		Итого прямые затраты:				2087,61	2324	
		Накладные расходы	%		--	940,06	1047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	242,21	270	
19	Е11-150403-1004 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае		25,6076	957,06	24508	54,8 6950
		Итого оплата труда:				495,28	12683	
		Итого эксплуатация машин:				0,64	16	
		Итого материалов:				88,37	2263	
		Итого прямые затраты:				583,96	14954	
		Накладные расходы	%		--	302,20	7739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	70,89	1815	
				Витражи из алюминиевых профилей				
20	Е11-090403-0203 11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		24,1000	8125,91	195834	60,9 64917
		Итого оплата труда:				4423,08	106596	
		Итого эксплуатация машин:				291,13	7016	
		Итого материалов:				3,82	92	
		Итого прямые затраты:				4568,88	110110	
		Накладные расходы	%		--	2955,11	71218	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	601,92	14506	
21	С121-090304-0104 21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2		24,1000	17634,90	425001	
		Итого прямые затраты:	м2			15761,21	379845	
		Накладные расходы	%		--	567,40	13674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1306,29	31482	
				Крыльцо С-1 /1шт/ Пандус				
22	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Крыльцо С-1. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3		0,5400	25699,87	13878	48,5 916
		Итого оплата труда:				3495,64	1888	
		Итого эксплуатация машин:				951,97	514	
		Итого материалов:				17069,24	9217	
		Итого прямые затраты:				21273,89	11488	
		Накладные расходы	%		--	2522,28	1362	

			4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1903,69	1028	
23	Е11-060301-0410 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Арм вание	т	0,0063		15921,31	100	48,5 28
		Итого оплата труда:				9249,60	58	
		Итого эксплуатация машин:				825,96	5	
		Итого материалов:				29,99	--	
		Итого прямые затраты:				9743,63	61	
		Накладные расходы	%	--		4998,32	31	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1179,36	7	
24	С121-050301-2703 21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0063		147267,56	922	
		Итого прямые затраты:	т			131620,51	824	
		Накладные расходы	%	--		4738,34	30	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		10908,71	68	
25	Е11-070519-0104 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,5600		10059,04	45869	62,1 1016
		Итого оплата труда:				358,79	1636	
		Итого эксплуатация машин:				51,78	236	
		Итого материалов:				8378,11	38204	
		Итого прямые затраты:				8767,47	39980	
		Накладные расходы	%	--		546,46	2492	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		745,11	3398	
26	Е12-120103-0207 12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,6586		1036,54	2756	59,1 866
		Итого оплата труда:				551,30	1466	
		Итого эксплуатация машин:				0,17	--	
		Итого материалов:				49,22	131	
		Итого прямые затраты:				600,60	1597	
		Накладные расходы	%	--		359,17	955	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		76,78	204	
27	Е11-150106-0201 11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхност	2,0400		8217,26	16763	54,8 2330
		Итого оплата труда:				2084,14	4252	
		Итого эксплуатация машин:				19,92	41	
		Итого материалов:				4107,85	8380	
		Итого прямые затраты:				6202,08	12652	

			4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1406,50	2869	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		608,69	1242	
28	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство. Ступеньки и пандус**	м3	4,9300		19342,06	95356	48,5
	11-060101-0114	**/бетон кл.В12,5/**						2115
		Итого оплата труда:				884,63	4361	
		Итого эксплуатация машин:				648,95	3199	
		Итого материалов:				15493,54	76383	
		Итого прямые затраты:				16857,94	83110	
		Накладные расходы	%	--		1051,38	5183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1432,75	7063	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1043506	84592
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				164665	
Материалы -			Тенге				134579	
Всего заработная плата -			Тенге				26343	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				824	
		Накладные расходы -	Тенге				20661	
		Сметная прибыль -	Тенге				14826	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				200152	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26343	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				878841	
Материалы -			Тенге				372603	
Всего заработная плата -			Тенге				115553	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				379845	
		Накладные расходы -	Тенге				104544	
		Сметная прибыль -	Тенге				78671	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1062055	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135	
		Сметная заработная плата -	Тенге				115553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1262207	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				169	
		Сметная заработная плата -	Тенге				141896	

РАЗДЕЛ 4.Канализация

29	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1,0000		3974,87	3975	60,4
	11-170301-0101							1138
		Итого оплата труда:				1884,03	1884	
		Итого эксплуатация машин:				109,36	109	
		Итого материалов:				477,28	477	
		Итого прямые затраты:				2414,59	2415	

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	1265,84	1266	
		%	8	294,43	294	
30	С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000	10758,93	10759	
	Итого прямые затраты:	комплект		9615,80	9616	
	Накладные расходы	%	--	346,17	346	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,96	797	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			12030	1138
	В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12030	
Материалы -		Тенге			477	
Всего заработная плата -		Тенге			1884	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9616	
Накладные расходы -		Тенге			1612	
Сметная прибыль -		Тенге			1091	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14734	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2	
Сметная заработная плата -		Тенге			1884	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			14734	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2	
Сметная заработная плата -		Тенге			1884	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге			2367508	
Итого прямые затраты:						
в том числе:		Тенге			782463	
- зарплата рабочих-строителей		Тенге			46529	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			22317	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге			1538517	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге			0	
- перевозка грузов		Тенге			0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			471199	
Накладные расходы I уровня		Тенге			2838707	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			102193	
Накладные расходы II уровня		Тенге			2940900	
ИТОГО:		Тенге			235272	
Сметная прибыль		Тенге			3176172	
ИТОГО по смете:						

Составил

Садыров Н. К.

Гнип И. А.

аименование стройки Управления ЗПП , Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

аименование объекта Текущий ремонт помещения Жаркаинского районного управления ЗПП по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, переулок Северный, 10

Объект номер - 16-08

Сводная ресурсная ведомость 2-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ремонтные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

снование: ДА

окальные ресурсные ведомости (сметы)

оставлен (а) в ценах на 1.04.2016г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.тенге	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей Средневзвешенный разряд работ 3,9	чел-ч	954,4025	0,82	782,46
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов Средневзвешенный разряд работ 2,3	чел-ч	32,3792	0,69	(22,317)
		Итого ФОТ	**тенге**			**782,463**
		Строительные машины и механизмы				
1	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0170	3,17	0,05
2	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,5921	0,31	0,50
3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4294	0,04	0,02
4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	4,5941	0,01	0,05
5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3496	1,69	0,59

8	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9798	4,51	4,42
9	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,3941	2,85	1,12
10	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4820	2,51	1,21
11	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,0577	3,65	3,86
12	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0445	0,02	0,00
			маш.-ч	0,6984	0,02	0,01
13	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3007	0,50	0,15
14	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,1888	1,36	12,49
15	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0095	0,06	0,00
16	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2645	0,16	0,04
17	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1781	0,18	0,03
18	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,2364	1,68	7,13
19	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4940	0,02	0,06
20	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	13,4400	0,84	11,31
		Итого строительные машины и механизмы	**тенге**			**50,363**
		в т.ч. заработная плата машинистов:	**тенге**			**22,317**
		Строительные материалы и конструкции				
1	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5794	14,93	83,28
2	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	17,28	0,71
3	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0176	18,38	0,32
4	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0022	139,49	0,30
5	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0063	131,62	0,82
6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0018	0,11	0,00
7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2359	0,07	0,02
8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0208	1,47	0,03
	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,1134	329,91	367,31
9	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0953	397,75	37,91

502

	2		4	5	6	7
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,0056	327,44	1,82
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	31,43	0,04
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0134	20,50	0,28
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	20,50	0,12
	21-070507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,1081	932,88	100,86
	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,8000	6,36	106,87
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	14,9520	0,22	3,22
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	140,9800	0,55	77,22
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4000	0,34	0,14
	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0001	1120,91	0,09
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,2576	0,59	4,25
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0068	17,14	0,12
	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0008	25,50	0,02
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	37,07	0,02
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0027	12,59	0,03
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0047	381,82	1,79
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4000	0,07	0,03
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,3528	0,23	0,08
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,9321	0,15	0,14
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1711	0,18	0,39
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6569	0,09	0,06
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0040	0,30	0,00
	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,1747	0,09	0,10
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2305	6,60	1,52
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1774,32	0,20
	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	1098,66	0,11
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,8400	0,16	0,14
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	200,24	0,09
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	208,17	0,30
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	197,18	0,18
	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	6,3000	0,19	1,20

			4	5	6	7
		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,0800	1,19	0,10
43	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0040	75,44	0,30
44	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,2490	0,00	-
45	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	199,59	0,07
46	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0920	75,74	6,97
47	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	301,59	0,20
48	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8722	0,35	0,31
49	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0200	0,32	0,01
50	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2895	133,11	38,54
51	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3554,0000	0,05	193,27
52	22-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1981,2000	0,04	74,10
53	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	2,0400	3,75	7,65
54	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000	9,62	9,62
55	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1,0000	0,00	-
56	21-130703-1405	Вода техническая	м3	5,9329	0,03	0,15
57	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,3004	0,22	0,07
58	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0400	0,28	0,01
59	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	6,2995	0,32	2,01
60	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	24,1000	15,76	379,85
61	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8,0000	4,07	32,60
62	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3461	0,97	0,34
63	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1775	1,56	0,28
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**1538,517**
		Итого:	**тенге**			**2371,342**

Начальник отдела Садыров Н. К.

Составил

Гнип И. А.

"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің
Ақмола облысы бойынша Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталығы"
Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Республиканское государственное казенное предприятие
"Центр по недвижимости по Акмолинской области Комитета регистрационной службы
и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік нысандарының
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өнеркәсіп, сауда нысындары және т.б.)
ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЫ (Н-2)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)
на регистрируемые объекты недвижимости (многоквартирные жилые дома,
офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы / Область **Акмолинская**
2. Ауданы / район **Жаркаинский**
3. Қала (ауыл, елді-мекен) / в **г.Державинск**
4. Қаланың ауданы / Район в городе
5. Мекен-жайы / Адрес **пер.Северный №10 кв.а**
6. Кадастрлық нөмірі / кадастровый номер **01-283-002-000-1643-1-а**
7. Түгендеу нөмірі / Инвентарный номер **547**
8. Қорлық категориясы / Категория фонда **не жилое, здание лит.А**

Жалпы мәлімет / Общие сведения

1. Жобаның сериясы, түрі Серия, тип проекта		8. Тұрғызылмаған жайлардың алаңы Пл. нежилых помещений	
2. Қабаттың саны Число этажей	1	9. Пәтердің саны Число квартир	1
3. Құрылыстың алаңы Площадь застройки	246,2	10. Бөлменің, жайдың саны Число помещений, комнат	9/8
4. Ғимараттың көлемі Объем здания	739,0	11. Қабырғалық материалы Материал стен	ж/б плиты
5. Жалпы алаңы Общая площадь	205,0	12. Салынған жылы Год постройки	1960
6. Лоджияның балконның алаңы Площадь балкона и лоджий		13. Физикалық тозу Физический износ	30%
7. Негізгі алаңы Основная площадь	182,2		

Төлқұжат құрылды
Паспорт составлен по состоянию на 09.07.2010 ж/г

Орталық директоры
Директор Центра _____ Калманбаев К. Ж.
қолы подпись

М.О.
М.П.

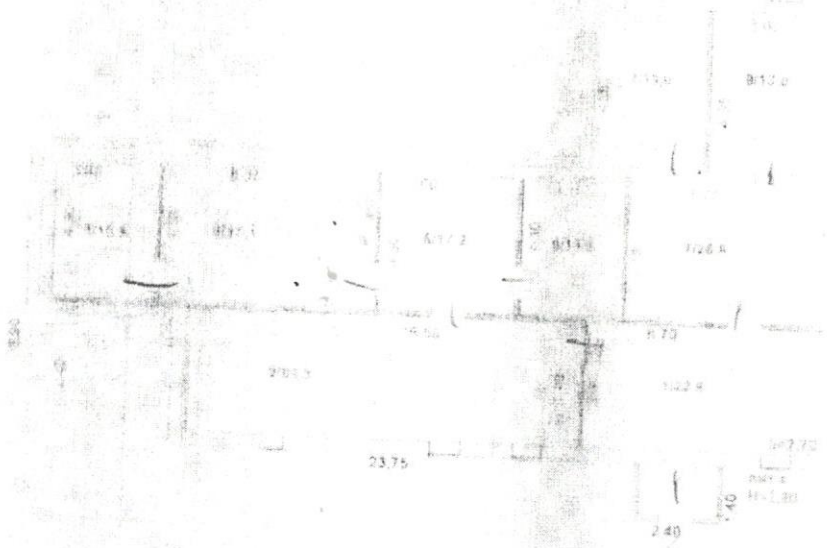

пер. Северный № 10 кв. а

511

Жылжымайтын мүлік нысанының жоспарына экспликация (к Ф-2)
Экспликация к плану объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	А	1			1 коридор	22,8																				22,8
					2 кабинет	56,3														56,3						
					3 кабинет	15,5														15,5						
					4 кабинет	27,1														27,1						
					5 кабинет	17,2														17,2						
					6 кабинет	13,3														13,3						
					7 кабинет	26,8														26,8						
					8 кабинет	13,0														13,0						
					9 кабинет	13,0														13,0						
					Итого по зданию	205,0														182,2						22,8

Маман орындады: Мукашев К.С.
Выполнил специалист: фамилия, инициалы, подпись Ф.И.О., подпись

Бөлім бастығы: Мусабаева А. К.
Начальник отдела: фамилия, инициалы, подпись Ф.И.О., подпись

512