Расположение рабочих и аварийных устройств для остановки оборудования должны быть известны всему персоналу; такие устройства должны быть легко доступны, их нормальная работа должна периодически проверяться.

Любой повторный пуск должен проводится только после устранения неполадки.

Запрещается проводить смазку или другое обслуживание работающего оборудования.

Запрещается работа оборудования при снятых ограждениях, кожухах и т.д.

Указания по антикоррозийной защите строительных конструкций:

Металлические конструкции окрашиваются эмалью ПФ115 по грунтовке ПФ0142 за 2 раза. Деревянные элементы пропитываются от гниения и возгорания пропиткой древесины буроугольной композицией (БК). Состав БК: буроугольный вокс - 10%; олифа аксоль - 70%; сиккатив - 10%; бура - 5%; вода - 5%.

9. Технико-экономические показатели

Поз.	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
Административно-поликлинический корпус			
1.	**Площадь застройки**	$м^2$	1038,5
2.	**Общая площадь**	$м^2$	1624,5
3.	**Строительный объём**	$м^3$	9747,0
4.	**Этажность**	этаж	2
Лечебно-родильный корпус			
5.	**Площадь застройки**	$м^2$	710,0
6.	**Общая площадь**	$м^2$	1709,9
7.	**Строительный объём**	$м^3$	15389,1
8.	**Этажность**	этаж	3
Приемный покой			
9.	**Площадь застройки**	$м^2$	194,6
10.	**Общая площадь**	$м^2$	299,8
11.	**Строительный объём**	$м^3$	1798,8
12.	**Этажность**	этаж	2
Дневной стационар – лаборатория, пристройка к приемному покою			
13.	**Площадь застройки**	$м^2$	352,6
14.	**Общая площадь**	$м^2$	588,7

15.	**Строительный объём**	$м^3$	7064,4
16.	**Этажность**	этаж	1, 3
Прачечная и дезинфекционная камера			
17.	**Площадь застройки**	$м^2$	314,5
18.	**Общая площадь**	$м^2$	251,4
19.	**Строительный объём**	$м^3$	1195,0
20.	**Этажность**	этаж	1
Пищеблок и столярный цех			
21.	**Площадь застройки**	$м^2$	368,1
22.	**Общая площадь**	$м^2$	312,9
23.	**Строительный объём**	$м^3$	1295,0
24.	**Этажность**	этаж	1
Переход от здания пищеблока к зданию административно – поликлинического корпуса			
25.	**Площадь застройки**	$м^2$	82,81
26.	**Общая площадь**	$м^2$	50,5
27.	**Строительный объём**	$м^3$	248,5
28.	**Этажность**	этаж	3
Здание морга-гаража			
29.	**Площадь застройки**	$м^2$	374,4
30.	**Общая площадь**	$м^2$	313,0
31.	**Строительный объём**	$м^3$	1348,0

32.	**Этажность**	этаж	1
Котельная			
33.	**Площадь застройки**	$м^2$	352,6
34.	**Общая площадь**	$м^2$	299,1
35.	**Строительный объём**	$м^3$	1975,0
36.	**Этажность**	этаж	1
37.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 года	млн. тенге	206,967762
38.	в т.ч. СМР	млн. тенге	156,504852
39.	Продолжительность капитального ремонта	мес.	5,0

10. Приложения

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный врач Комунального государственного предприятия «Камыстинская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____ Джандаев Д. С.

«31» 10 2017 г.

Задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ» в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области».

Месторасположение: Костанайская область, Камыстинский район, с. Камысты, ул. ленина 4.

№/№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	Основание для проектирования	**Договор №285 от 31.10.2017 г.** **В расчете принять следующие данные:** **- Начало строительства предусмотрено на апрель 2018 года;** **- Вывоз демонтируемых материалов и строительного мусора предусмотреть на полигон ТБО с. Камысты (з км до объекта строительства);** **- Доставка тепломеханического оборудования из г. Щучинск – 810 км;** **- Доставка строительных материалов из г. Костанай – 270 км;** **- Доставка песка, щебня, бетона, раствора из г. Костанай – 270 км;** **- Источник финансирования областной бюджет**
2	Вид строительства	**Капитальный ремонт**
3	Стадийность проектирования	**Рабочий проект**
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	**Не требуется**
5	Особые условия строительства	**Не требуется**
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение	**- Лечебно-родильный корпус – трехэтажное здание, прямоугольной конфигурации, в бескаркасном исполнении, осевыми размерами 47,38х15,2м., высота этажа – 3,0м., площадью – 1709,9м^2., объемом – 15389,1м^3;** **- Здание приемного покоя и операционного блока – двухэтажное, прямоугольной конфигурации, в бескаркасном исполнении, осевыми размерами 19,0х15,2м., высота этажа – 3,0м.,**

		площадью – 299,8м^2., объемом – 1798,8м^3; **- Здание прачечной и дезинфекционной камеры – одноэтажное, прямоугольной конфигурации, в бескаркасном исполнении, осевыми размерами 11,75х8,86м., высота этажа – 3,5м., площадью – 341,5м^2., объемом – 1195,0м^3;** **- Здание пищеблока и столярного цеха – одноэтажное, прямоугольной конфигурации, в бескаркасном исполнении, осевыми размерами 11,76х3,9м., 21,8х11,4м., высота этажа – 3,0м., площадью – 348,1м^2., объемом – 1289,0м^3;** **- Переход от пищеблока к административно-поликлиническому корпусу (галерея) – одноэтажное, прямоугольной конфигурации, в бескаркасном исполнении, осевыми размерами 11,6х2,53м., высота этажа – 2,5-3,5м., площадью – 22,4м^2., объемом – 78,4м^3;** **- Здание котельной – одноэтажное, прямоугольной конфигурации, в каркасном кирпичном исполнении, осевыми размерами 21,4х14,4м., высота этажа – 5,6м., площадью – 352,6м^2., объемом – 1975,0м^3.**
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем	**Согласно СНиП РК 3.02-08-2010.**
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания	**Проектом предусмотреть выборочный капитальный ремонт корпусов центральной районной больницы** **Требуемые виды работ:** **- Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей с тройным остеклением (двойной стеклопакет).** **- Наружние двери предусмотреть из ПВХ профилей и металлическими утепленными.** **- Фасады и наружные дверные, а также оконные откосы облицевать металлосайдингом по металлическому каркасу с утеплением жесткой минеральной ватой с применением гидро-ветрозащитной пленки.** **- Ремонт облицовочной кладки фасадов отдельными местами.** **- Предусмотреть ремонт крылец входов в корпуса, а там где их нет выполнить из бетона, кирпичной**

		кладки по фундаменту из монолитного ростверка по буронабивным сваям. **- Предусмотреть ремонт существующих приточных камер.** **- Предусмотреть усиление стены в здании операционного блока** **- Предусмотреть замену асфальтобетонной отмостки толщиной 40мм по периметру зданий.** **- Ремонт крыш произведен в 2017 году выборочным капитальным ремонтом по разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.** **- Разработать проект организации строительства.**
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплутационная характеристики, сервисное обслуживание	**Не требуется.**
10	Основные требования к инженерному оборудованию	**Выполнить установку и подключение к существующему тепломеханическому оборудованию и системе отопления двух котлов на газовом топливе. Существующее тепломеханическое оборудование оставить без изменений. Существующие котлы на твердом топливе не отключать от системы и не демонтировать, планируется их использование до подведения внешних сетей газоснабжения к зданию больницы. Село Камысты газифицировано.** **Проектом учесть, что существующая тепловая нагрузка на котельную составляет 0,45 МВт, 1 котел рабочий, 1 резервный.** **Внешние и внутренние сети газоснабжения будут выполнены отдельным проектом по отдельному заказу, так как данные виды работ не могут быть выполнены в рамках капитального ремонтата. капитальный ремонт системы отопления больницы будет выполнен отдельным проектом по отдельному заказу.**
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	**Не требуется**
12	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	**Не требуется**
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	**Не требуется.**
14	Требования о необходимости выполнения: демонстрационных материалов, их составе и форме; опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства;	**Не требуется.**

	экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	
15	Требования по энергосбережению	**Согласно действующих требований СНиП РК по энергосбережению.**

Задание составил:_____

Отдел архитектуры и градостроительства Камыстинского района

Отдел архитектуры и градостроительства Камыстинского района

Бекітемін:
Утверждаю:
Методист
Методист

Михалев Юрий Федорович
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование

Номер: KZ78VUA00032237 от **Дата выдачи:** 23.01.2018

Объектің атауы: Ғимаратын күрделі жөндеу "КМК-Қамысты АОА" Қамысты ауылында Қамысты ауданы қостанай облысы;

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в селе Камысты Камыстинского района Костанайской области;

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қамысты аудандық орталық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны;

Заказчик (застройщик, инвестор): Коммунальное государственное предприятие "Камыстинская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2018

Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Жергілікті атқарушы органның құқық белгілейтін құжатының 10.07.2017 0:00:00 (күні, айы, жылы) № Постановление акимата Камыстинского района № 75
Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Решение местного исполнительного органа и (или) правоустанавливающий документ № Постановление акимата Камыстинского района № 75 от 10.07.2017 0:00:00
Сатылылығы	Жұмыс жоба
Стадийность	Рабочий проект
1. Учаскенің сипаттамасы	
Характеристика участка	
1. Учаскенің орналасқан жері	Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Қамысты ауылы , Ленин к-сі, 4
1. Местонахождение участка	Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, ул. Ленина, 4
2. Салынған учаскенің болуы (учаскеде бар құрылымдар мен иматтар, оның ішінде коммуникациялар,инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	Ғимараты АОА, қабылдау бөлімшесі, кір жуатын орын , ас блогы, қазандығы
2. Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	Здание ЦРБ, приемный покой, прачечная, пищеблок, котельная,
3. Геодезиялық зерттелуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабы)	М 1:2000 топосүсірілім
3. Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	Топосъемка М 1:2000
4. Инженерлік-геологиялық зерттелуі (инженерлік-гаологиялық, гидрогеологиялық, топырақ -ботаникалық материалдардың және басқа да іздестірулердің болуы	-
4. Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	-

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы	
Характеристика проектируемого объекта	
1. Объектінің функционалдық мәні	Ғимаратын күрделі жөндеу АОА
1. Функциональное значение объекта	Капитальный ремонт здания ЦРБ
2. Қабат саны	Екі қабатты
2. Этажность	Двухэтажное
3. Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып, жоба бойынша
3. Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4. Конструктивтік схемасы	Жоба бойынша
4. Конструктивная схема	По проекту
5. Инженерлік қамтамасыз ету	Орнатуды көздей қосу және екі қазандық газ отынымен
5. Инженерное обеспечение	Предусмотреть установку и подключение двух котлов на газовом топливе

3. Қала құрылысы талаптары	
Градостроительные требования	
1. Көлемдік кеңістіктік шешім	Учаске бойынша шектес объектілермен қиыстыру
1. Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
2. Бас жоспардың жобасы	Учаскенің шектелген аумақтық параметрлерін және көліктік жүргіншілер коммуникациясын дамыту перспективасын ескеру
2. Проект генерального плана	Учесть ограничение территориальные параметры участка и перспективу развития транспортно-пешеходных коммуникаций
2-1 тігінен жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғарғы белгісін бөлшектеп жоспарлау жобасымен сәйкестендіру
2-1 вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками ПДП прилегающей территории
2-2 абаттандыру және көгалдандыру	-
2-2 благоустройство и озеленение	-
2-3 автомобильдер тұрағы	-
2-3 парковка автомобилей	-
2-4 жердің құнарлы қабатын пайдалану	-
2-4 использование плодородного слоя почвы	-
2-5 шағын сәулеттік пішіндер	-
2-5 малые архитектурные формы	-
2-6 жарықтандыру	-
2-6 освещение	-

4. Сәулет талаптары	
Архитектурные требования	
1. Сәулеттік бейненің стилистикасы	Объектінің функционалдық мәніне сәйкес сәулеттік бейнесін қалыптастыру
1. Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии с функциональными особенностями объекта
2. Қоршап тұрған ғимараттармен өзара үйлесімдік сипаты	Бағыныстағы
2. Характер сочетания с окружающей застройкой	Подчиненный
3. Түсі бойынша шешім	Нобайлық жобаға сәйкес
3. Цветовое решение	Согласно эскизному проекту
4. Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	"Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық қондырғыларды көздеу
4. Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статьи 21 Закона Республики Казахстан «О языках Республики Казахстан»
4-1 түнгі жарықпен безендіру	-
4-1 ночное световое оформление	-
5. Кіреберіс тораптар	Кіребіріс тораптаға назар аударуды ұсыну
5. Входные узлы	Акцентировать входную группу
6. Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының тіршілік әрекеті үшін жағдай жасау	МҚН 3.02-05-2003 және ҚР ҚНжЕ 3.01-05-2002 сәйкес іс-шараларды көздеу; мүгедектердің ғимараттарға кіруін көздеу, пандустарды, арнайы кіреберіс жолдарды және мүгедектер арбасы өтетін құрылғыларды көздеу
6. Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями МСН 3.02-05-2003 и СНиП РК 3.01-05-2002; предусмотреть доступ инвалидов к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидных колясок
7. Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	ҚР ҚНжЕ сәйкес
7. Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно СНиП РК
Д. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар	
Д. Требования к наружной отделке	
1. Жертөле	-
1. Цоколь	-
2. Қасбет Қоршау құрастырмалары	Жылытуымен металлосайдинг
2. Фасад Ограждающие конструкций	Металлосайдинг с утеплением

5. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар	
Требования к инженерным сетям	
1. Жылумен жабдықтау	№ -, -
1. Теплоснабжение	№ -, -
2. Сумен жабдықтау	№ -, -
2. Водоснабжение	№ -, -
3. Кәріз	№ -, -
3. Канализация	№ -, -
4. Электрмен жабдықтау	№ -, -
4. Электроснабжение	№ -, -
5. Газбен жабдықтау	№ -, -
5. Газоснабжение	№ -, -
6. Телекоммуникация	№ -, -
6. Телекоммуникация	№ -, -
7. Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	№ -, -
7. Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	№ -, -
8. Стационарлық суғару жүйелері	№ -, -
8. Стационарные поливочные системы	№ -, -

Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттер	
Обязательства, возлагаемые на застройщика	
1. Инженерлік іздестірулер бойынша	-
1. По инженерным изысканиям	-
2. Қолданыстағы құрылыстар мен құрылғыларды бұзу (ауыстыру) бойынша	-
2. По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	-
3. Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	-
3. По переносу подземных и надземных коммуникаций	-
4. Жасыл екпелерді сақтау және /немесе отырғызу бойынша	-
4. По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	-
5. Учаскені уақытша қоршау құрылысы бойынша	-
5. По строительству временного ограждения участка	-
Қосымша талаптар	-
Дополнительные требования	-
Жалпы талаптар	Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеген кезде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алу қажет.
Общие требования	При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Ескертпелер:

1. Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (бұдан әрі – СЖТ) және техникалық талаптар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

2. СТЖ шарттарын қайта қарауды талап ететін мән-жайлар туындаған кезде, оған өзгерістер тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.

3. СЖТ-да көрсетілген талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті. СЖТ тапсырыс берушінің немесе жергілікті сәулет және қала құрылысы органының өтініші бойынша қала құрылыстық кеңестің, сәулеттік жұртшылықтың талқылау нысанасы болып, тәуелсіз сараптамада қарала алады.

4. Тапсырыс беруші СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдана алады.

5. Берілген СЖТ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте құрылысқа жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеуге және сараптамадан өткізуге арналған негіздемені білдіреді.

6. Мемлекеттік инвестициялардың қатысуынсыз салынып жатқан (салынған), бірақ мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қозғайтын объектілерді қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдауға тиіс.

Аталған талапты тапсырыс берушіге (құрылыс салушыға) СЖТ берген кезде аудандардың (қалалардың) жергілікті атқарушы органдары белгілейді және ол сол тапсырмада, сондай-ақ құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсатта тіркеуге тиіс.

Примечания:

1. Архитектурно-планировочное задание (далее – АПЗ) и технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком.

3. Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования. АПЗ по просьбе заказчика или местного органа архитектуры и градостроительства может быть предметом обсуждения градостроительного совета, архитектурной общественности, рассмотрено в независимой экспертизе.

4. Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, может быть обжаловано в судебном порядке.

5. Выданное АПЗ является основанием на разработку и проведение экспертизы предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство в установленном уполномоченным государственным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности порядке.

6. Объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, но затрагивающие государственные и общественные интересы, подлежат приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями.

Указанное условие устанавливается местными исполнительными органами (городов) при выдаче заказчику (застройщику) АПЗ и должно быть зафиксировано в этом задании, а также в разрешении на производство строительно-монтажных работ.

Методист **Михалев Юрий Федорович**

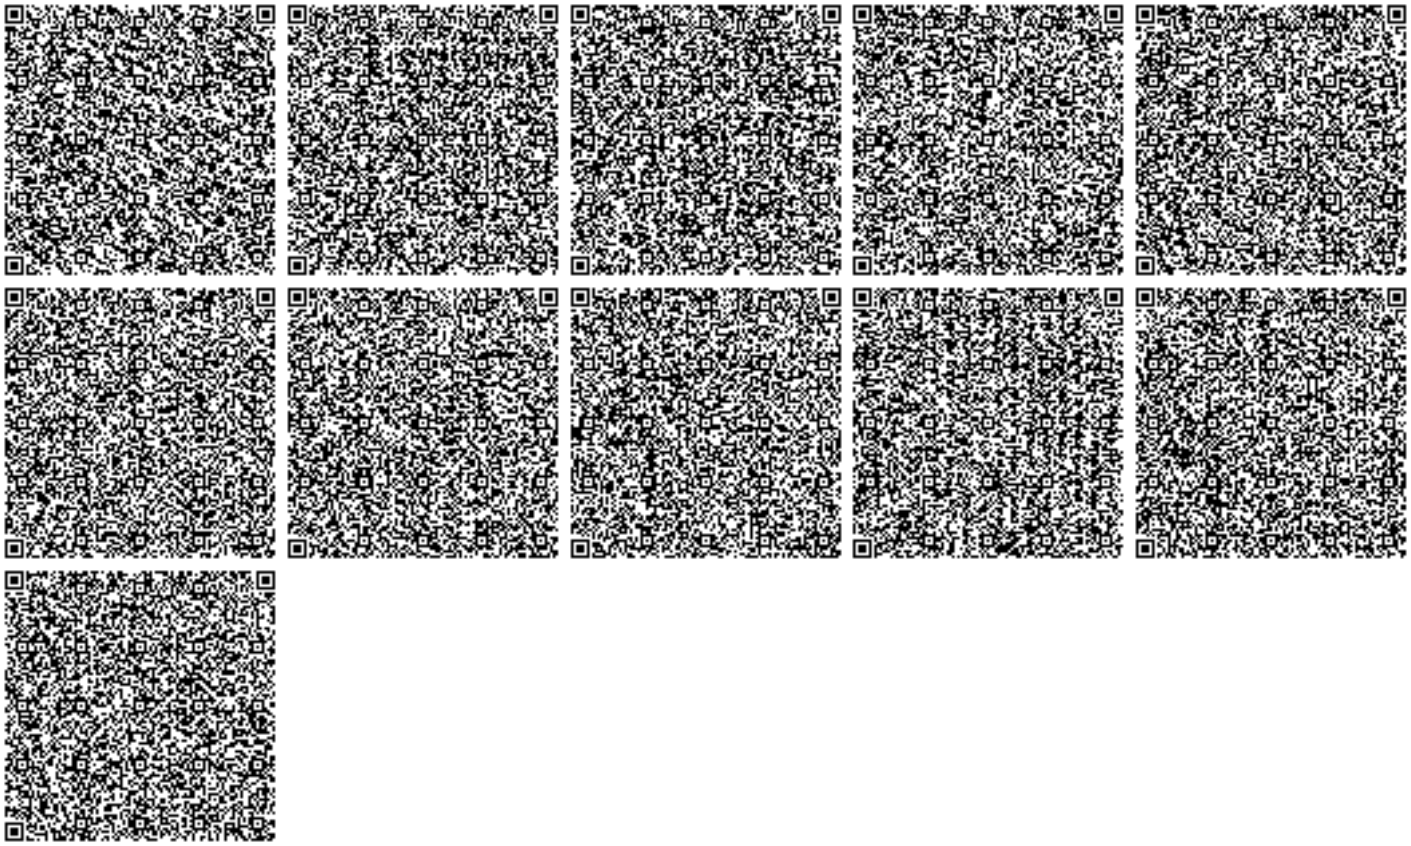

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҚАМЫСТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
КАМЫСТИНСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 жылы 10 шілде
Қамысты ауылы

№ 75
село Камысты

Күрделі жөндей жүргізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қантардыдағы Қазақстан Республикасы Заңының 31- бабына, «Қазақстан республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабы, 68-бабының 2 - тармағына және Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қамысты аудандық орталық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының өтінішін қара келе, Қамысты ауданының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қамысты аудандық орталық ауруханасы» коммуналдық меммлекеттік кәсіпорны Қамысты аудандық орталық ауруханасының жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлесін.
2. Күрделі жөндеу жөніндегі жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырсын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Ғазиз Ғұмарұлы Ахметчинге жүктелсін.
4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімінің
міндетін атқарушы **Н. Биртазин**

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қамысты аудандық орталық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бас дәрігердің міндетін атқарушы

Д. Джандаев

010129

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қ т бабына кажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСК Е АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

Қамысты ауданы әкімдігінің 2017 жылғы «10» мамыр № 45
«Курделі жөндеу жүргізу туралы» қаулысына келесу парағы.

Әкімдік мүшелері

_____ Ғ. Ахметчин

_____ Н. Биртазин

_____ Е. Карбозов

_____ Ж. Сыздықов

_____ К. Нұржанова

_____ С. Сармұрзина

«Қамысты ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

_____ Л. Калагина

КЕЛІСІЛДІ

«Қамысты ауданы әкімдігінің сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы

_____ А. Лифенко