Приложение №3

Общество с ограниченной ответственностью
«Специальное конструкторское бюро Стройприбор»

Измеритель прочности бетона электронный

ИПС-МГ4.03

Руководство по эксплуатации
Э 8.108.005РЭ

Паспорт
Э 8.108.005ПС

СОГЛАСОВАНО:
Раздел 7 «Методика поверки»

Зам. генерального директора
ФГУП «ВНИИФТРИ»
М.Н.Балаханов
"12" 03 2004г

Челябинск

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №9682/15

Действительно до 03 июля 2016 г.

Средство измерений Измеритель прочности бетона электронный «ИПС-МГ4.03»
Гр СИ № 29456-08

заводской номер (номера) 075092492
1096

принадлежащее Алгажанов Руслан Кенжебаевич, 01482205

поверено в соответствии с Раздел 7 "Методика поверки" 98 104.005РЭ от 11 марта 2004 г

с применением эталонов: Меры эквивалентные прочности бетона
МЭПБ-А, МЭПБ-Б, МЭПБ-П №50 ПГ ± 4%
(свидетельство о поверке №13098 от 11 ноября 2014 г)

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21°С;
атмосферное давление 98 кПа; относительная влажность 43%

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

СИ соответствует требованиям описания типа

Начальник отдела Е.В.Кулошина

Поверитель В.Е.Яковлев

Дата поверки 03 июля 2015 г.

Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03

4 Свидетельство о приемке

4.1 Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03. № 1096 соответствует техническим условиям 7618-006-12585810-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « 23 » апреля 2013 г.

Дата продажи « 16 » апреля 2013 г.

М.П.

(подпись лиц, ответственных за приемку)

5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технического требованиям при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящей инструкции по эксплуатации.

5.2. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи прибора.

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы с нарушенным клеймом изготовителя и именными, грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Адрес разработчика-изготовителя ООО «СКБ Стройприбор»
Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11-г
Почтовый: 454084 г. Челябинск, а/я 8538
Телефон/факс: **в Челябинске**:(351) 790-16-13, 790-16-85, 790-91-78,
в Москве:(495) 964-95-63, 220-38-58,
в Санкт-Петербурге:(812) 430-20-65.
Stroypribor@chel.surnet.ru www.stroypribor.ru

52 СКБ Стройприбор Челябинск

При проведении обследования эксплуатируемого здания школы, была использована нижеследующая нормативно-техническая документация:

СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

СН РК 1.04-26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения».

СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП РК 3.02-24-2004 «Дошкольные объекты образования».

СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений».

СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли».

СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства».

СНиП РК 1.01-32-2005 «Строительная терминология».

СНиП РК 1.03-06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

СНиП РК 1.01-01-2001 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения».

СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

СНиП РК 4.01-41-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СНиП РК 3.02-03-2003 «Полы».

СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология».

СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника».

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» (с изменениями 1993г.)

СНиП II -22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» (1995г.)

СНиП III -10-75 «Благоустройство территорий».

СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции».

МСН 2.01-01-1996 «Надежность строительных конструкций. Основные положения».

СТ СЭВ 1407-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения».

ТҰРАҚТЫ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН

АКТ

НА ПРАВО ПОСТОЯННОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

№ 3335401

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі (коды) - **12-180-001-592**

Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы - **тұрақты жер пайдалану**

Жер учаскесінің көлемі - **2,5474 га**

Жердің санаты - **елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері**

Жер учаскесін мақсатты тағайындау - **аурухана кешенінің ғимаратын орналастыру үшін**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар - **жоқ**

Жер учаскесінің бөлінілуі - **бөлінеді**

Кадастровый номер земельного участка (код) - **12-180-001-592**

Право постоянного землепользования на земельный участок - **постоянное землепользование**

Площадь земельного участка - **2,5474 га**

Категория земель - **земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Целевое назначение земельного участка - **для размещения здания больничного комплекса**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка - **нет**

Делимость земельного участка - **делимый**

№ 3335401

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка
12-180-001-592

Учаскенің орналасқан жері - **Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Свердлов селолық округі, Қамысты с. (солтүстік бөлігі), Ленин көш., 4**

Местоположение участка - **Костанайская область, Камыстинский район, Свердловский сельский округ, с. Камысты (северная часть), ул. Ленина, 4**

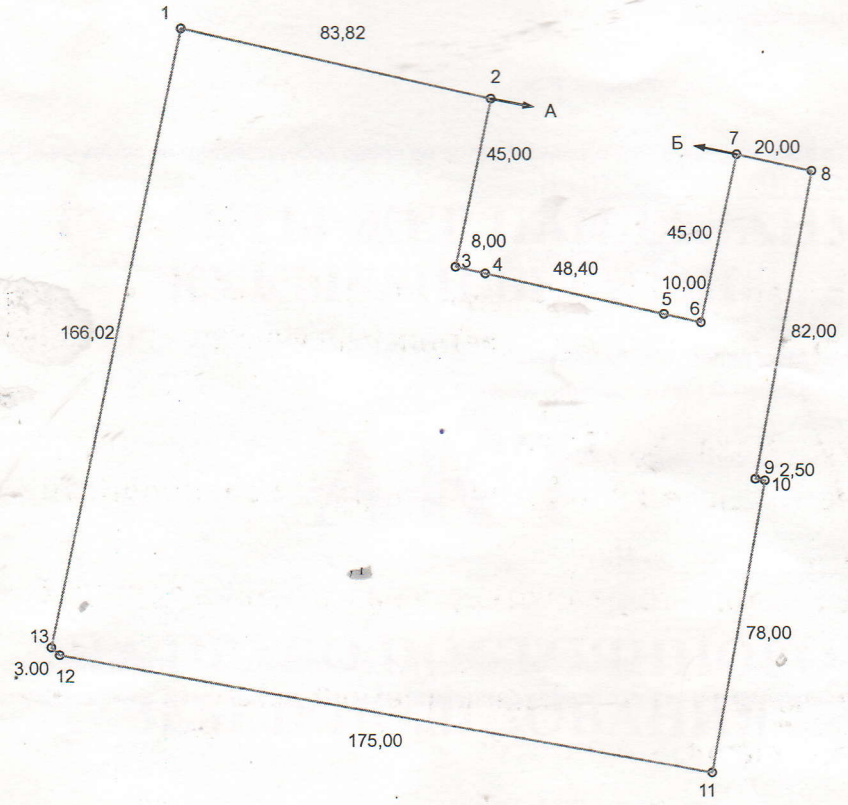

Шектесу учаскелерінің қадастрлық нөмірлері (жер санаттары):
А дан Б ға дейін 12-180-001-593
Б дан А ға дейін елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков:
от А до Б земли 12-180-001-593
от Б до А земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Масштаб 1: 2000

ЖОСПАР ШЕГІНДЕГІ БӨТЕН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ
ПОСТОРОННИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНА

№ на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Көлемі, гектар Площадь, га

Осы акт Қостанайгеодезия ЖЕР ЕМК Қамысты аудандық жер-кадастр филиалында жасалады
Настоящий акт изготовлен Камыстинским районным земельно-кадастровым филиалом ДГП "КостанайНПЦзем"

М.О. _____ Директор Рыскалинова Ж.С. Бланктың нөмері
М.П. (қолы, подпись) (аті-жөні, Ф.И.О) Номер бланка 236871

_____ 11 _____ 20 11 ж.г.

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № 120 болып жазылады

Қосымша: Жоқ

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 120

Приложение: Нет

М.О.
М.П.

"Қамысты ауданының жер қатынастары бөлімі" ММ басшысы
Начальник ГУ "Отдел земельных отношений Камыстинского района"

_____ аты-жөні Бекмухамедов У.М.
(қолы, подпись) Ф.И.О.

" 28 " 11 _____ 20 11 ж.г.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде
Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок

6

Республикасы
Республика — Казахстан
Облысы
Область — Костанайская
Қаласы (кенті, тағы басқалары)
Город (поселок, др.) — с. Камысты
4. Қала ауданы
Район в городе — Камыстинский
5. Орамы
Квартал

ТҰРҒЫН ҚОРЫНДАҒЫ ҮЙДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ~~ЖИЛОЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ~~ КОТЕЛЬНУЮ

6. Көшесіндегі
По улице — ЛЕНИНА
7. Үй №
№ дома — 4
8. Корпус №
№ корпуса
9. Түгендеу №
Инвентарный №

Техникалық төлқұжат _____ ж. _____ құрастырылған
Паспорт составлен по состоянию на 04.07 2005 г.

Орталықтың директоры
Директор ЦПН
Қолы/подпись

1. Қор категориясы
Категория фонда — НЕЖИЛОЙ
2. Сызу
Литер — 3

1. ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ~~ЖИЛОГО ДОМА~~ (СТРОЕНИЯ) КОТЕЛЬНОЙ

II Меншік иелері (қор иелері) Собственники (фондодержатели)	Үлес бөлігі Долевое участие	Тізілім № № реестра
1	2	3
ГККП „КАМЫСТИНСКАЯ ЦРБ"		

III. Жалпы мәліметтер / Общие сведения

1. Жобаның топтамасы, түрі
Серия, тип проекта
2. Қабат саны, дана
Число этажей, шт. — 1
3. Құрылыс алаңы, ш. м.
Площадь застройки, м2 — 352.6
4. Ғимарат алаңы, ш. м.
Объем здания, м2 — 1975
5. Жалпы алаң, ш. м.
Общая площадь, м2 — 299.1
6. Балкон, сәкі алаңы, ш. м.
Площадь балконов и террас, м2
7. Тұрғын алаң, ш. м.
Жилая площадь, м2
8. Пәтер саны, дана
Число квартир, шт.
9. Бөлме саны, дана
Число комнат, шт. — 7
10. Тұрғын емес үйдің, алаңы, ш. м.
Площадь нежилых помещений, м2 — 299.1
11. Қабырғалар метериалы
Материал стен — КЕРАМЗ. БЛОК, КИРПИЧ
12. Салынған жылы
Год постройки — 1988
13. Қалпына келтіру құны, теңге
Стоимость восстановления, тенге
14. Нақты құны
Стоимость действительная, тенге
15. Физикалық тозығы
Физический износ, %

VII. Сыңдарлы элементтерді және инженер жабдықтарын техникалық сипаттау
Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования

№ п/п	Сыңдарлы элементтердің аты Наименование конструктивных элементов		Сыңдарлы элементтерді сипаттау (материал, үйлесін, ойық, және тағы да басқа) Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)	Тозығы Износ
1	Іргетас / Фундамент		БЕТ. БЛ.	
2	а. Сыртқы, ішкі, күрделі қабырғалар Наружно-внутренние капитальные стены		КЕРАМЗ. БЛ., КИРПИЧ	
	б. Қалқалар / перегородки		КИРП., КЕРАМЗ. БЛ.	
3	Жабу Перекрытия	Шаттырдағы / Чердачные	Ж. Б. ПЛИТЫ	
		Қабат аралығындағы / Междуэтажные		
		Жер қабатындағы / Подвальные		
4	Төбе / Крыша		ПЛ. РУЛОН. КРОВЛЯ	
5	Едендер / полы		БЕТОН.	
6	Ойық Проемы	Терезелі / Оконные	ДЕР. ПЕРЕПЛ.	
		Есікті / Дверные	ДЕР.	
7	Ерлеу жұмыстары Отделочные работы	Сыртқы / Наружная отделка	ОБЛ. КИРП.	
		а.		
		б.		
		в.		
		Ішкі ерлеу / Внутренняя отделка	ПОБЕЛКА	
8	Санитарлы және электротехникалық жұмыстар Санитарные и Электротехнические работы	Орталық жылыту / Центральное отопление	ВОДЯН. КОТЛЫ – 2 ЕД.	
		Пешпен жылыту / Печное отопление		
		Су құбыры / Водопровод	СКВАЖИНА НА ЗЕМ. УЧАСТ.	
		Электр жарығы / Электроосвещение	ОТ СЕТИ	
		Радио / Радио		
		Теледидар / Телевидение		
		Ванналар Ванны: Газ. колонкасымен / с газ. колонкой		
		Отын колонкасымен / с дров. Колонкой		
		Ыстық сумен / с гор. водой		
		Ыстық сумен жабдықтау / Горячее водоснабжение		
		Желдету / Вентиляция		
		Газбен жабдықтау / Газоснабжение		
		Қоқыс құбыры / Мусоропровод		
		Жедел саты / Лифт		
		Канализация / Канализация	МЕСТНАЯ	
9	Әр түрлі жұмыстар / Разные работы			

Техникалық төлқұжатқа енгізілген құжаттар тізбесі:
Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту:

1. Қабат б-ша жоспар / Поэтажные планы
2. Қабат б-ша жоспарға экспликацияс / Экспликация к поэтажным планам

Негізі белгілер / Особые отметки: _____

2

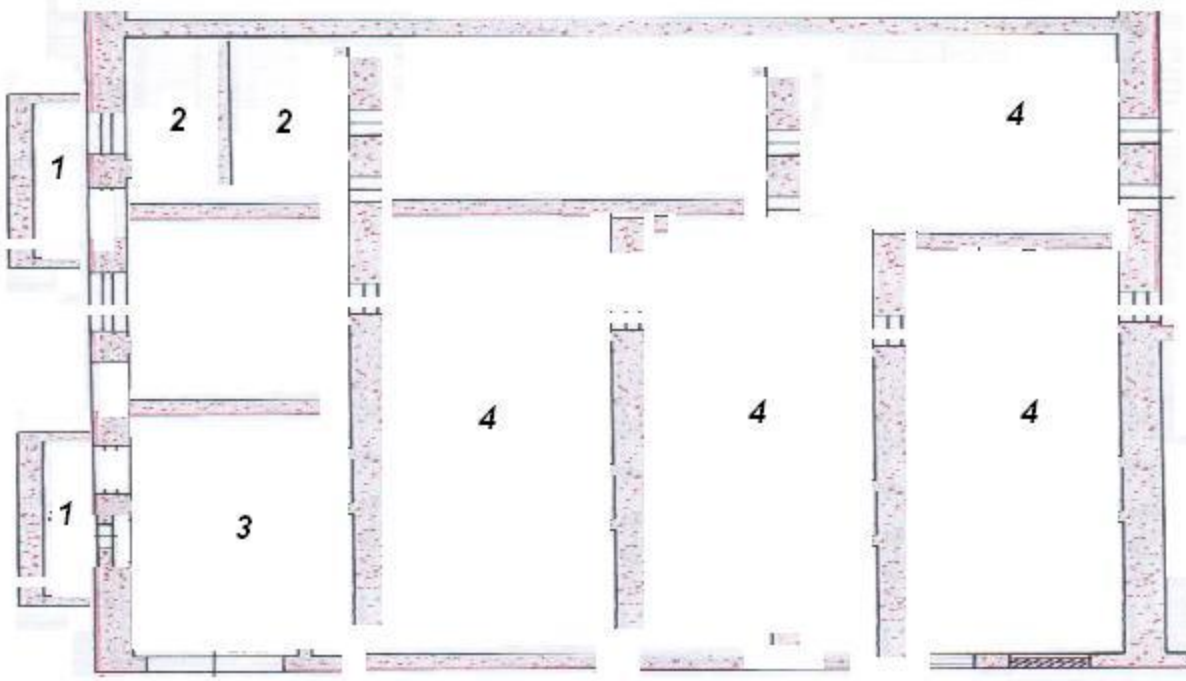

1-тамбур
2-склад
3-морг
4-гараж

Для жилых домов граждан
и обобществленного фонда

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану ~~жилого дома~~ котельной ЦРБ, расположенной в ~~городе (поселке)~~ с. Камысты
по улице Ленина № 4
Литер 3 Квартал № _____ Дата инвентаризации «04» 07 2005 г.

Этажи (начиная с первого этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры и проч.)	№ по плану строения, кухни, коридора, и т.п.	Название частей помещения (жилая комната, кухня, коридор, ванная и т.д.)	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)				Высота помещения по внутр. обмеру в метрах от пола до потолка	Примечание: самовольно возведенная или самовольно преоборудованная площадь
				общая полезная	~~жилая~~ произ-водств.	вспомо-гательная (подсоб-ная)	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1	тамбур	7,4		7,4		5.4	
		2	котельная	248,8	248,8			5.4	
		3	тамбур	2,4		2,4		3.0	
		4	электроцех	18,2			18,2	3.0	
		5	моечная	3,1		3,1		3.0	
		6	комнатаотдыха	16,8		16,8		3.0	
		7	туалет	2,4		2,4		3.0	
всего:				299,1	248,8	32,1	18,2		

Утверждаю:
Гл. врач КГП "Камыстинская ЦРБ"

"__14____"_____ноября___2017 год

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт КГП "Камыстинская центральная районная больницв" в с. Камысты

Камыстинского района , Костанайской области

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Демонтаж		
1	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**268,2**
2	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**19,713**
3	**Трубы водосточные. Перенавеска с люлек**	**м труб**	**180**
4	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**0,3**
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж		
5	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**7,2**
6	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**35,64**
7	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**217,08**

1	3	4	5
8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**8,28**
9	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,2**
10	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,64**
11	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**217,08**
12	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**8,28**
13	**Сетка москитная** *СП - 8%*	**м2**	**110,7**
14	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	**м**	**167,4**
15	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**167,4**
16	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**176**
17	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**18,9**
18	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/**	**м2**	**18,9**
19	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,045318**

1	3	4	5
20	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,045318**
21	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,052**
22	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**0,003768**
23	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,6**
24	**Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**239,8**
25	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм**	**м2**	**239,8**
26	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**12,3497**
27	**Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	**м шва**	**168**
28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,41**
29	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,41**
30	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**13,44**
31	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,89**

1	3	4	5
32	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**11,55**
33	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,9**
34	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,9**
	РАЗДЕЛ 3.Крыльцо №4-2шт		
35	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**13,5**
36	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2**
37	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**
38	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,344**
39	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**0,2**
40	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2081**
41	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01048**
42	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,8**
43	**Лестничный марш крыльца с площадкой. Устройство**	**м3**	**3,5**
44	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1501**

1	3	4	5
45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1501
46	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,2
47	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,18
48	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16072
49	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16072
50	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19
51	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	42,4
52	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4828
53	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4828
54	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,0356
55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,0356
56	Изготовление решеток	т конструкций	0,03034
57	Решетки для чистки обуви	т	0,03034
58	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,04

1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 4.Пандус		
59	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,6
60	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /толщиной 150 мм/	м3 подстилающего слоя	7,1
61	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /толщиной 100 мм/	м3 основания	2,6
62	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12
63	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13
64	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172
65	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,815
66	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,12
67	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,1
68	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1658
69	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1658
70	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,1
71	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,31839
72	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31839

1	3	4	5
73	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,4**
74	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**54,4**
75	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**83,6**
76	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**42,2**
77	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,48**
78	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,96**
79	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**480**
80	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**200**
81	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	**м2 покрытия**	**480**
82	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**685**
83	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,96**

Теплый переход (А1)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Проемы		
1	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**54,36**
2	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2,277**
3	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**33,1**
4	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,15689**
5	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**32,438**
6	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12455**
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж		
7	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**3,6**
8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**10,8**
9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**39,96**
10	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6**

11	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,8**
12	**Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**39,96**
13	**Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м**	**м2**	**19,98**
14	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м**	**м**	**35,6**
15	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**35,6**
16	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**50**
17	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,64**
18	**Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**59,1**
19	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм**	**м2**	**59,1**
20	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**3,04365**
21	**Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	**м шва**	**39,2**
22	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,52**

23	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-12/**	**м2**	**2,52**
24	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1**
25	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,5**
26	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,5**