ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН

«Мемсараптама» РМ
Шығыс Қазақстан облыс
бойынша филиалыны
директор

. . . . . Тикибаев Е.А

«Шығыс Қазақстан облысы
Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылының ЖК Кабдолов
кондитер цехына электр беру желісін салу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 12 мамырдағы № 06-0161/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ
«ШҚО Тарбағатай ауданының құрылыс бөлімі» М

БАС ЖОБАЛАУШЫ
«Өскемен Инфро Construction» ЖШ
Өскемен қалас

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННА
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДА

Дирек
филиала РГП «Госэкспертиз
по Восточно-Казахстанской обла

.....Тикибаев Е

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0161/15 от 12 мая 2015 года

по рабочему проекту

**«Строительство линий электропередач к кондитерскому це
ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области»**

ЗАКАЗЧІ
ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВК

ГЕНПРОЕКТИРОВЩІ
ТОО «Оскемен Инфро Constructio
город Усть-Каменого

город Усть-Каменогорск

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство линий электропереда кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагатайского района Восточ Казахстанской области».

Год разработки – 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 0113 от 07.04.2015 г. проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство линий электропереда кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагатайского района Восточ Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Оскемен Инфро Construction» Усть-Каменогорск), государственная лицензия ГСЛ № 06-02357 от 07.06.2011 г., на за тие проектной деятельностью по III категории, выдана Агентством Республики Казахс по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус обладателя лиц зии подтвержден Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального зяйства от 10.07.2012 г.

ГИП – Бейсекина А.Н. согласно приказа ТОО «Оскемен инфро Construction» № о.д от 04.12.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 04.12.2014 г., утвержденное заказчиком - «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»;
- письмо ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» № 132 04.03.2015 г., о строительстве по бюджетной программе «Развитие и обустройство не стающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направле Программы занятости 2020»;
- письмо № 139/1 от 04.05.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайск района ВКО» о начале строительства – июнь 2015 года;
- архитектурно-планировочное задание № 76 от 22.12.2014 г. на строительс линии электропередач к кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагат ского района ВКО;
- акт выбора земельного участка № 345 от 22.12.2014 г. о выделении учас протяженностью 100 м под строительство линий электропередач к кондитерскому ц ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагатайского Восточно-Казахстанской области, г писанный комиссионно;
- решение № 24 от 18.12.2014 г. акимата Кызыл-Кесикского сельского округа сточно-Казахстанской области о выделении участка протяженностью 100 м под стр тельство линий электропередач к кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызыл-Ке Тарбагатайского Восточно-Казахстанской области;
- акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,175 для ведения личного подсобного хозяйства № 0787010, кадастровый номер 05-078-(312;
- архивные материалы инженерно-геологических изысканий на площадке стр тельства.

Технические условия:

- на присоединение объекта к электрическим сетям РЭС АО «ВК РЭК» № 6! 26.01.2015 г., выданные АО «ВК РЭК» Южный регион Тарбагатайский РЭС с приложе ем 2 по предложениям РЭС на выдачу технических условий.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского райо № 244 от 20.03.2015 года о согласовании проекта на соответствие выданному АПЗ том, что реализация объекта не затрагивает интересы других собственников;

- письмо ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района» № 134 от 04.03.
года о согласовании проекта на соответствие выданному заданию на проектирование
- письмо-согласование № 135 от 04.03.2015 г. об отсутствии негативного вли
на компоненты окружающей среды, выданное ГУ «Отдел строительства Тарбагатайс
района»;
- письмо, выданное РММ Тарбагатайское управление по ЗПП, департамент
ЗПП ВКО Агентства РК по ЗПП РГУ № 29-01-03-68/511 от 11.03.2015 г. о том, что ст
тельство линий электропередач к кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызыл-К
Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области не подлежит санита
эпидемиологической экспертизе;
- письмо № 89 от 24.04.2015 г, выданное АО «ВК РЭК» Тарбагатайский РЭС
гласовании проекта в соответствии с выданными техническими условиями.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (201
ПЗ);

Том 2. Рабочие чертежи. Раздел ЭС (2014-24-ЭС).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель объекта строительства – обеспечение электроснабжением кондитерског
ха ИП Кабдолов в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района Восточно-Казахстан
области.

Назначение объекта строительства - передача электроэнергии от существук
электрических сетей до здания кондитерского цеха.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Тарбагатайский район расположен на юго-востоке Восточно-Казахстанской о
сти, между Тарбагатайскими хребтами и Зайсанской котловиной. Территория района
ставляет 23,73 тыс. кв.км, протяженность с севера на юг - более 500 км. На востоке
багатайский район граничит с Зайсанским, на западе с Урджарским и Аягозским, на с
ре с Кокпектинским и Жарминским районами. На юге района проходит государстве
граница с Китайской Народной республикой протяженностью около 300 км.

Село Кызыл-Кесик расположено в юго-западном борту Зайсанской межгорной
дины, на расстоянии 370 км от города Усть-Каменогорск – областного центра Восто
Казахстанской области. Через село протекает река Бугаз.

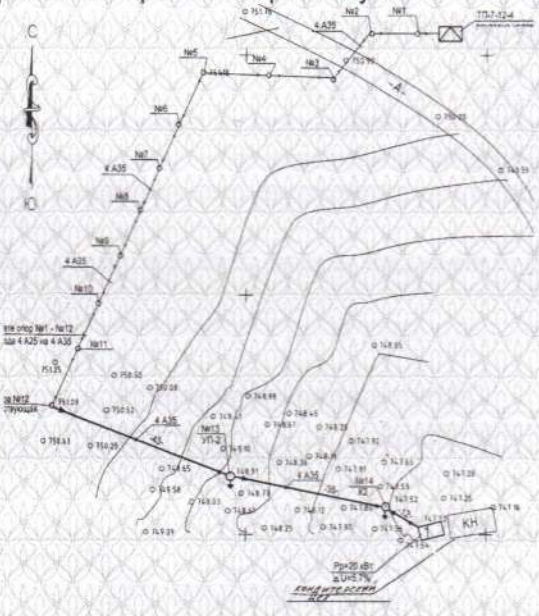

Рис.1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 39 °С;
- скоростной напор ветра - 38 кг/м^2;
- вес снегового покрова - 100 кг/м^2;
- сейсмичность района строительства - 8 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геоморфологическом отношении площадка находится на 1-ой и 2-ой надпоймен ной террасе реки Кишкене-Бугаз.

В геологическом отношении площадка строительства представлена четырьмя ин женерно-геологическими элементами (ИГЭ).

1 ИГЭ – почвенно-растительный слой суглинистого состава с корнями травянисто растительности. Мощность слоя - 0,10-0,15 м.

2 ИГЭ – суглинки твердой консистенции карбонатизированного состава, вскрыты интервале 0,15-1,20 м.

3 ИГЭ – дресвяный грунт с суглинистым заполнителем и плохо окатанными остро угольными обломками, вскрыт в интервале 0,15-3,00 м.

4 ИГЭ – гравийный грунт с хорошо окатанными и разнозернистым песчаным за полнителем, в интервале 1,20-3,00 м.

Грунтовые воды на момент изысканий вскрыты шурфом 178 на глубине 2,8 м. Воз можен подъём уровня подземных вод на 1,0 м выше приведенного.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет:

- для суглинков – 2,04 м;
- для дресвяных грунтов - 3,02 м.

Сейсмичность района работ – 7 баллов.

Уточненная сейсмичность площадки – 8 баллов.

Категория грунта по сейсмическим свойствам – II.

6.2 Проектные решения

Наружные сети электроснабжения

Раздел рабочего проекта выполнен на основании технических условий № 65 о 26.01.2015 г., выданные АО «ВК РЭК» Южный регион Тарбагатайский РЭС.

Проведение линии электропередач к кондитерскому цеху ИП Кабдолов в селе Кы зыл-Кесик выполнено от существующей опоры №12, Л-3, КТПН-12-7-4.

Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ с использованием опор по типовой серии 4.407.1-136.

В проекте запроектирована замена существующих опор № 11, № 12, № 16, № 1 на воздушной линии 0,4 кВ.

Выполнена замена провода сечением 25 кв. мм на провод сечением 35 кв. мм на существующей линии 0,4 кВ.

Выполнен повторный контур заземления на концевых опорах № 17, № 11.

Комплектная трансформаторная подстанция

В существующей комплектной трансформаторной подстанции КТПН-7-12-4 проек том предусмотрена замена автоматического выключателя на автомат ВА88-35 3Р на то 160 А.

Предусмотрена замена существующей опоры на линии Л-7 на железобетонную ан керную ответвительную.

На первой опоре ответвления предусмотрена установка разъединителя.

Основные показатели по разделу НЭС Таблица

Наименование показателей	Ед. измерения	Расчетные данные
Категория по надежности электроснабже- ния	-	III
Напряжение	кВ	10/0,4
Потребляемая мощность	кВт	20
Протяженность воздушной линии 0,4 кВ	м	330,0

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайн ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

Размещение проектируемого объекта предусмотрено с учётом санитар гигиенических и противопожарных требований, существующей застройки и размеще существующих инженерных коммуникаций.

Технические параметры проектируемого объекта предусмотрены в соответстви нормативными требованиями, на основании технических условий, выданных заинтере ванной организацией.

При прокладке инженерных сетей соблюдены минимальные расстояния до су ствующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требования правил пожарной безопасности в энергетике Республики Казахстан.

Пожарная безопасность обеспечена применением несгораемых конструкций.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей сред

- выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации сетей отсутствуют;
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Деятельность объекта не будет оказывать негативное влияние на окружаю природную среду.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соотв ствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности стр тельства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет месяц.

Согласно письму № 139/1 от 04.05.2015 года определен срок начала строите ства – июнь 2015 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «По док разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на стр тельство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строите ства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и при тых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного компле Sana-2001 (версия 22 -2.25) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базис индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношен к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуще лении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02- 2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом менений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02- 2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02- 2002);

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-ли наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутст в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюд ной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 С 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строител работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной мости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.0 2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных раб зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнени пуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку насел проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за прожив на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следс испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выпо через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годо гласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расче показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 го

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему нодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном за дательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строитель от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и о тельных платежей.

Табл

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количе
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	0,34
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	0,32
1.2	оборудование	млн. тенге	0,01
1.3	прочие	млн. тенге	0,00
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	1,37
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	0,82
2.2	оборудование	млн. тенге	0,04
2.3	прочие	млн. тенге	0,51

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и гра достроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчико проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласн утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и пра вилами.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимым исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе эк пертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэк пертиза» по ВКО в рабочий проект «Строительство линий электропередач к кондитерск му цеху ИП Кабдолов село Кызыл-Кесик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанск области» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо органа архитектуры о том, что строительство объекта н затрагивает интересы других собственников.

2. Представлено письмо АО «ВК РЭК» Тарбагатайский РЭС о согласовании прое та в соответствии с выданными техническими условиями.

3. Выполнен паспорт проекта.

Электротехнические решения

4. Лист 1:

- «Общие указания» выполнены в соответствии с техническими условиями на под ключение № 65 от 26.01.15 г;
- Исправлено наименование разработчика в штампе, согласно пояснительной за писке;
- Откорректирована стадия проектирования на «РП»;
- Исправлена протяженность ВЛ-0,4 кВ в соответствии с техническими условиям № 65.

5. Лист 2.

- Согласно техническим условиям, электроснабжение осуществляется от опор №12, Л-3, КТПН-12-7-4;
- Показана линия ВЛ-0,4кВ от КТПН-12-7-4 до опоры №12;
- Выполнена расчетная схема электроснабжения.

6. Листы ЭС.С

- Спецификация исправлена в соответствии с изменениями.

Сметная документация

7. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводна ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержде ная заказчиком.

8. Откорректирована норма затрат на временные здания и сооружения СН Р 8.02-09-2002.

9. Уточнен объем стоимости провода А 35/6,2 мм в соответствии со спецификац ей 2014-24-ЭС.С, лист 2.

Таблица №

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примеча (+ увел - умень
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность воздушной линии 0,4 кВ	км	0,33	0,33	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	0,316	0,345	+0,02
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,293	0,321	+0,02
2.2	оборудование		0,017	0,017	-
2.3	прочие		0,006	0,007	+0,00
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	1,292	1,378	+0,08
	в том числе:				
3.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,748	0,821	+0,07
3.2	оборудование		0,045	0,045	-
3.3	прочие		0,499	0,512	+0,01
	из них:				
	- 2014 год	млн. тенге		0,287	
	- 2015 год			1,091	
4	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Увеличение сметной стоимости произошло в результате уточнения объема сто мости провода А35.

Общее увеличение сметной стоимости составило 0,086 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом вышеуказанных замечаний и недоработок рабочий проект **«Стро тельство линий электропередач к кондитерскому цеху ИП Кабдолов село Кызы Кесик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»** соответствует тр бованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и ре мендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техн ко-экономическими показателями:

Протяженность воздушной линии 0,4 кВ	0,33	км
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	0,345	млн. тенге
в том числе: СМР	0,321	млн. тенге
оборудование	0,017	млн. тенге
прочие	0,007	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014-2015 г. г.	1,378	млн. тенге
в том числе: СМР	0,821	млн. тенге
оборудование	0,045	млн. тенге
прочие	0,512	млн. тенге
Продолжительность строительства	1,0	месяц

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Пра тельства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 г строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции о чественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Оскемен Инфро Construction» в соответствии с условиями договора от 07.04.2015 г. № 0113.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылының ЖК Кабдолов кондитер цехына электр беру желісін салу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Ауа желілерінің ұзындығы	0,33	шақырым
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	0,345	млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	0,321	млн.теңге
жабдық	0,017	млн.теңге
басқалар	0,007	млн.теңге
2014-2015 ж.ж. ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	1,378	млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	0,821	млн.теңге
жабдық	0,045	млн.теңге
басқалар	0,512	млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17 56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар ме конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмы жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленге тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқ материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 201 жылғы 07 сәуірдегі № 0113 шарттың талаптарына сәйкес «Өскемен Инфро Constructior ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	Б.Я. Салимов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Т.Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г.Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю.Игнатович
Баға мониторингі бойынша жетекші маман	Ж.Т. Ракишева