«Екібастұз қаласының 9-ықшамауданында
9 қабатты алты тұрғын үй салу. №5 Тұрғын үй»
жұмыс жобасы бойынша
29.08.2018 ж. № 16-0150/18
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Қазақстандық жобалау-зерттеу институты
«КАЗАХСТАНПРОЕКТ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Екібастұз қаласының 9-ықшамауданында 9 қабатты алты тұрғын үй салу. №5 Тұрғын үй» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 16-0150/18 от 29.08.2018 г.

по рабочему проекту

«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5»** выдано филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5», разработан в 2017 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №01-0885 от 26 июня 2018 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», государственная лицензия №14003241 от 24 февраля 2014 года (I категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 27 июня 2017 года на разработку рабочего проекта «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;

постановление акимата города Экибастуза Павлодарской области №682/6 от 31 мая 2017 года «О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок»;

земельно-кадастровый план земельного участка №0000279 от 30 мая 2017 года (кадастровый номер 14-219-012-432), выданный ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза»;

земельно-кадастровый план земельного участка №0000388 от 30 мая 2017 года (кадастровый номер 14-219-012-554), выданный ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ10VUA00022403 от 14 июля 2017 года объекта «Строительство шести девяти этажных жилых домов в девятом микрорайоне города Экибастуза», выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»;

эскизный проект, согласованный главным архитектором города Экибастуза от 21 августа 2017 года;

акт комиссионного обследования зеленых насаждений, утвержденный руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» от 29 марта 2018 года;

технический отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2017 году;

технический отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2017 году;

перечень оборудования, материалов и изделий, принятый для проектирования, согласованный руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» от 12 июля 2018 года.

Технические условия:

выданные ТОО «Павлодарские тепловые сети» №27-20/956 от 30 июня 2017 года на присоединение к системе централизованного теплоснабжения города Экибастуза;

выданные ГКП «Горводоканал» №1.9-4952-17 от 25 августа 2017 года на присоединение объекта к городской системе водоснабжения;

выданные ТОО «Горэлектросеть» №6/59ю от 12 апреля 2018 года на присоединение потребителя к электрическим сетям;

выданные Павлодарской ОДТ - филиалом АО «Казахтелеком» №5-50-17/Л от 21 июля 2017 года на присоединение к сети FTTH шести проектируемых девяти этажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне города Экибастуза.

5.2 Согласования заинтересованных организаций

согласование генерального плана главным архитектором города Экибастуза от 06 декабря 2017 года;

акт согласования рабочего проекта №27 от 17 ноября 2017 года, выданный Павлодарской ОДТ - филиалом АО «Казахтелеком»;

письмо-согласование №27/31-9685 от 26 декабря 2017 года, выданное ТОО «Павлодарские тепловые сети»;

согласование с Павлодарской ОДТ - филиалом АО «Казахтелеком» от 03 ноября 2017 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. 129-17-5-ПЗ. Общая пояснительная записка.
Том 2. 129-17-5-П. Паспорт проекта.
Том 3. 129-17-5-ПОС. Проект организации строительства.
Том 4. 129-17-5-СМ. Сметная документация.
Том 5. 129-17-5-ОВОС. Охрана окружающей среды.
Альбом 1. 129-17-5-ГП. Генеральный план и благоустройство.
Альбом 2.1. 129-17-5-АС 001. 129-17-5-АР 001. Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000.
Альбом 2.2. 129-17-5-АС 002. Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000. Книга 1 АР. Книга 2 АС.
Альбом 3. 129-17-5-ИЗИ. Изделия заводского изготовления.
Альбом 4. Инженерное оборудование.
129-17-5-ИО-ТХ. Технологическое оборудование.
129-17-5-ИО-ОВ. Отопление и вентиляция.
129-17-5-ИО-ВК. Водопровод и канализация.
129-17-5-ИО-ЭМ. Электрооборудование и освещение.
129-17-5-ИО-СС 001. Системы связи. Телефонизация.
129-17-5-ИО-СС 002. Системы связи. Домофон.
129-17-5-ИО-АК. Диспетчеризация лифтов.

Прилагаемые

129-17-ГД. Технический отчет на инженерно-геодезические изыскания.
129-17-ГЛ. Техническое заключение на инженерно-геологические изыскания.
129-17-5-ТП. Тепловой пункт.
129-17-5-УУТЭ. Узел учета тепловой энергии.
129-17-5-УУТЭК. Узлы учета тепловой энергии квартирные.
129-17-5-ЭП. Энергетический паспорт проекта.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Улучшение жилищных условий населения города Экибастуза Павлодарской области.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектируемый объект строительства расположен в 9 микрорайоне, в юго-западной части города Экибастуза Павлодарской области.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Расчетная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства произведены ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в июле-августе 2017 года, для корректировки и уточнения инженерно-геологических данных в мае месяце 2018 года были выполнены дополнительные работы.

В административном отношении исследованная территория расположена в г. Экибастуз, в юго-западной части, в квадрате ограниченном улицами Московская, Беркембаева, Ауэзова и бульвара Энергостроителей.

В геоморфологическом отношении изучаемая территория приурочена к аккумулятивной цокольной равнине, развитой на контакте с Казахским мелкосопочником. Рельеф участка работ ровный, абсолютные отметки поверхности земли составляют 209,0-210,9 м.

Постоянная гидрографическая сеть на данной территории отсутствует. В период интенсивного снеготаяния и ливневых дождей возможно образование небольших водоемов в естественных понижениях.

Проектируемая территория и в целом г.Экибастуз расположены в зоне распространения континентальных эоценовых элювиальных отложений, мощность которых составляет 20,0-22,0 м. С поверхности их перекрывают маломощные четвертичные отложения, а подстилают их разрушенные (выветрелые) отложения фаменского яруса девона.

Геологическое строение

В геологическом строении изученного участка до глубины 20,0 м принимают участие два геолого-генетических комплекса:

современные отложения четвертичных возрастов - насыпной грунт, техногенно-перемещенный, переотложенный грунт. Мощность слоя составляет 0,1-3,2м. Из-за проходящего южнее исследуемой территории дренажной системы, мощность насыпного грунта (обратная отсыпка) возможна до глубины 5,0-6,0 м, т.е. до заложения коммуникаций;

элювиальные отложения эоцена - залегают с глубины 0,1-2,9 м на всю вскрытую мощность (20,0 м).

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуется наличием одного водоносного горизонта установившегося на глубине 1,97-4,33 м. Водовмещающими породами являются прослои и карманы дресвы и щебня в глинистых и суглинистых грунтах. С южной стороны участка проходит дренажный коллектор. Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. Водоносный горизонт подвержен сезонным колебаниям плюс-минус 1,0 м.

По результатам химического анализа вода имеет минерализацию 8,7-12,0 г/л, т.е. вода соленая. По содержанию сульфатов вода сильноагрессивная к бетонам марки W4 на портландцементе. По содержанию хлоридов вода слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций из бетона марки W6 при постоянном погружении и при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая.

Физико-механические свойства грунтов

С учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида грунтов на исследованной территории было выделено восемь инженерно-геологических элементов (далее - ИГЭ). Совокупность значений характеристик грунтов в пределах каждого выделенного элемента анализировалась с целью исключения значений резко отличающих от большинства значений статистического ряда. Ниже приводятся данные по физико-механическим свойствам грунта по каждому выделенному элементу.

ИГЭ-1 - Насыпной грунт - техногенно-перемещенный, переотложенный грунт, представлен глиной, суглинком со щебнем и со строительным мусором. Мощность слоя составляет 0,1-3,2 м. В лаборатории не изучался. С наличием существующих подземных коммуникаций на исследуемой территории, мощность слоя может достигать 5,0-6,0 м.

ИГЭ-4 - Суглинок коричневый от твердого до тугопластичного. Согласно СП РК 1.02-102-2014 приложение Р, таблица Р.1 суглинок не обладает просадочными свойствами при бытовых и дополнительных нагрузках. ИГЭ-4 является грунтом среднедеформируемым и высокой прочности. Физико-механические характеристики грунта: плотность - 1,98 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 11,6 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 24 градуса, удельное сцепление при естественной влажности - 106 кПа.

ИГЭ-5 - Глина от коричневой до серовато-белой, твердая - тугопластичная. Глина является грунтом очень сильнодеформируемым и высокой прочности. Физико-механические характеристики грунта: плотность - 1,87 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 4,4 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 12 градусов, удельное сцепление при естественной влажности - 78 кПа.

ИГЭ-6 - Суглинок дресвяный, от буровато коричневого до светло-серого, твердый, с включением дресвы и щебня от 25% до 46%. Суглинок дресвяный является грунтом сильнодеформируемым и средней прочности. Физико-механические характеристики грунта: плотность - 1,77 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 5,7 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 19 градусов, удельное сцепление при естественной влажности - 43 кПа.

ИГЭ-6а - Суглинок с дресвой от 10% до 22%, серый, светло-коричневый, от твердого до мягкопластичного. Суглинок с дресвой твердый является грунтом сильнодеформируемым и средней прочности. Физико-механические характеристики для суглинка твердого (туго-мягкопластичного): плотность - 1,84 (1,87) г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 7,0 (5,4) МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 19 градусов, удельное сцепление при естественной влажности - 70 (80) кПа.

ИГЭ-7 - Глина дресвяная, буровато-серая, от твердой до полутвердой. Глина дресвяная является грунтом сильнодеформируемым и средней прочности. Физико-механические характеристики грунта: плотность - 1,81 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 7,2 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 22 градусов, удельное сцепление при естественной влажности - 66,7 кПа.

ИГЭ-8 - Дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым и глинистым заполнителями, со структурой материнской породы, с глубиной количество дресвы увеличивается. Физико-механические характеристики грунта: плотность - 2,21 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 40,0 МПа, угол внутреннего трения при естественной влажности - 21 градусов, удельное сцепление при естественной влажности – 24,0 кПа.

ИГЭ-9 - Разборная скала по аргиллитам рухляковая, обводненная. Плотность грунта 1,91 г/см^3, предел прочности на одноосное сжатие 20 МПа.

Коррозионные свойства грунтов изучались в интервале глубин 0,5-2,5 м. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 от среднеагрессивной до сильноагрессивной. Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W6, от слабоагрессивной до сильноагрессивной. К свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью.

По отношению к стальным трубопроводам коррозионная агрессивность грунтов до глубины 2,0 м - средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания за 2001-2018 годы составляет для:

суглинков и глин средняя 1,62 м, максимальная 1,90 м;

крупнообломочных грунтов средняя 2,40 м, максимальная 2,80 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания на проектирование, топографической съемки участка, выполненной ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2017 году и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Участок, отведенный под строительство, свободен от застройки, понижение рельефа с севера на юг. Проектируемый участок активно застраивается. На участке имеются действующие коммуникации сетей канализации и дренажа. Сети дренажной канализации не мешают производству работ по застройке территории, сети канализационного коллектора подлежат выносу изпод застройки в сторону ул. Сатпаева на расстояние 3,0 м от бортового камня автомагистрали. Проект наружных инженерных сетей разрабатывается отдельным проектом.

Жилой дом ограничен с севера ул. Сатпаева, с восточной стороны ул. Беркимбаева, с южной стороны комплексом зданий учебного центра им. Нурсултана Назарбаева, с западной стороны участок ограничен бульваром Энергостроителей.

Связь проектируемых объектов с городом осуществляется по автомобильным асфальтированным магистральным дорогам улиц Сатпаева, Беркимбаева и проспекту Энергостроителей, организовано регулярное движение общественного транспорта маршрутных автобусов и маршрутных такси.

На отведенном под застройку участке размещены: жилой 9 этажный 2 подъездный жилой дом, малые формы, парковочные площадки в общем на 30 м/м, спортивная площадка, детская площадка, хозяйственная площадка, площадка для отдыха взрослых. Отметка 0.000 проектируемого жилого дома назначена с учётом вертикальной планировки, соответствует абсолютной отметке212,35 м.

Благоустройство территории рассматривается отдельным проектом.

К зданию по всей его длине обеспечен подъезд пожарных автомобилей. На территорию предусмотрены два въезда, ширина дорог и проездов принята 6,0 м.

Отмостка выполнена из бетона.

В проектируемом жилом доме предусмотрена система удаления бытовых твердых отходов через мусорокамеры. Вывоз мусора будет осуществляться ежедневно спецмашинами по договору на оказание услуг со специализированной организацией.

Вертикальная планировка выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода, исходя из условий рельефа участка. План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с привязкой к существующим объектам и дорогам сечением через 0,1 м.

Сток поверхностных вод от зданий с проездов и площадок будет осуществляться на озеленяемые участки.

Водоотвод по дороге запроектирован поверхностный. Водоотвод решён продольными и поперечными уклонами. Часть территории остается на естественном рельефе.

Система высот - Балтийская. Система координат - местная.

Таблица №1

Основные технические показатели генерального плана

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Количество
1	Площадь участка, в том числе:	га	0,5870
2	Площадь застройки	м^2	783,02
3	Площадь покрытий	м^2	3164,00
4	Площадь озеленения	м^2	1922,98

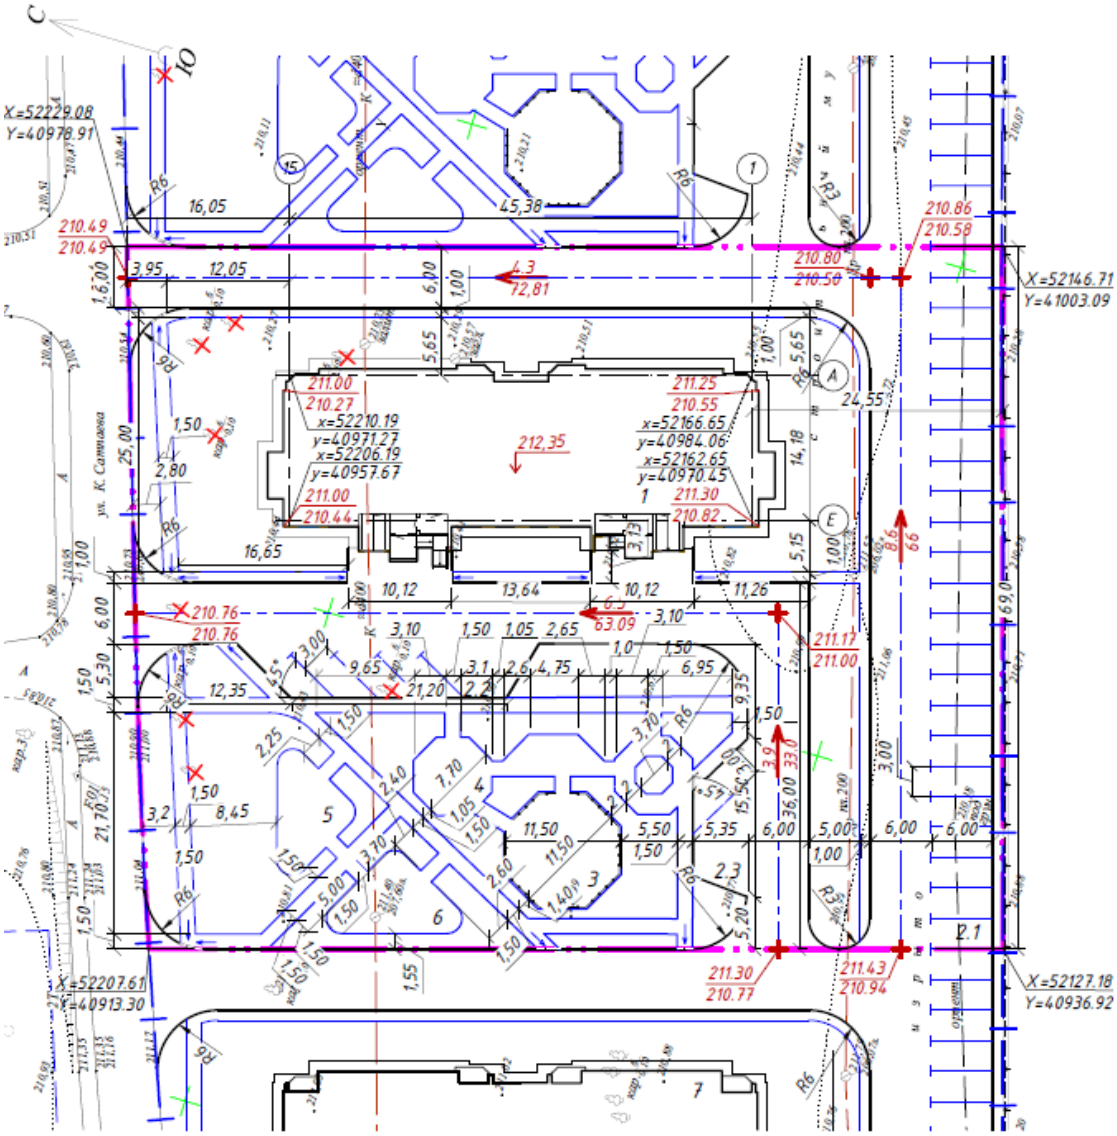

Рисунок 2. Генеральный план.

Таблица №2

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Девяти этажный жилой дом №5	проектируемый
2.1	Парковочная площадка №1 на 23 м/м	проектируемая
2.2	Парковочная площадка №2 на 5 м/м	проектируемая
2.3	Парковочная площадка №3 на 2 м/м	проектируемая
3	Детская площадка	проектируемая
4	Спортивная площадка	проектируемая
5	Хозяйственная площадка	проектируемая
6	Площадка для отдыха взрослых	проектируемая
7	Девятиэтажный жилой дом №6	перспективный

6.2.2 Технологические решения

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Проектом предусмотрено устройство почтовых ящиков на первых этажах каждого подъезда обеспечивающие 100% охват жилых квартир.

Для удобства жителей предусмотрен вертикальный лифт - грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с обеспечивающий транспортировку людей на площадку каждого этажа (9 остановок).

Согласно требований по доступности маломобильных групп населения, при входной группе каждого подъезда предусмотрен подъемник ПТУ-001 со стационарным ограждением обеспечивающий подъем маломобильных инвалидов с уровня земли до площадки первого этажа. Подъемник для безопасной эксплуатации оборудован дистанционным отключением питания и пультом управления.

Здание оборудовано мусоропроводом с расположение в лестничной клетке с приемными клапанами на каждом этаже, кроме первого этажа, мусоросборная камера расположена на первом этаже.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Проектом предусмотрено строительство двух подъездного девятиэтажного жилого дома прямоугольной конфигурации с размерами в осях 14,18х45,38 м, высота этажа 2,8 м. Для размещения инженерных коммуникаций предусмотрено помещения техподполья. Высота техподполья 2,45 м. Класс комфортности - IV.

В доме расположены 72 квартиры, из которых однокомнатных - 18 квартир; двухкомнатных - 38 квартир, трёхкомнатных - 16 квартир. Жилой дом состоит из двух блок-секций с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3. Набор квартир на первом этаже 1-2-2-2. В квартирах предусмотрено размещение жилых комнат, подсобных помещений (кухонь, ванных комнат, туалетов), а также лоджий.

Связь между этажами осуществляется по внутренней лестнице первого типа, имеющей выход на улицу через двойной тамбур.

Доступ в техподполье осуществляется через обособленные спуски.

Доступ на кровлю осуществляется с основной лестницы.

В жилом доме проектом предусмотрено устройство электрического подъемника ПТУ-001 со стационарным ограждением подъемника для маломобильных групп населения. Учтены требования для маломобильных групп населения по устройству поручней в местах перепада высот и лестниц.

Наружная отделка

Стены - кладка с расшивкой швов из силикатного кирпича с последующей окраской кремнийорганической эмалью.

Экраны лоджий - кладка с расшивкой швов из силикатного кирпича с последующей окраской кремнийорганической эмалью.

Входная группа - кладка с расшивкой швов из силикатного кирпича с последующей окраской кремнийорганической эмалью.

Окна - металлопластиковые, двойной стеклопакет по ГОСТ 30674-99. Наружные откосы всех окон оштукатуриваются цементно-песчаным раствором с последующей окраской фасадной краской.

Балконная дверь - металлопластиковая по ГОСТ 30674-99.

Двери - металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 24698-81 и по ГОСТ 6629-88, металлические противопожарные по серии 1.236-5 выпуск 3.

Цоколь, спуски в техподполье - облицовка плиткой «под естественный камень».

Площадки пандусов и крылец - облицовка шероховатой литьевой бетонной плиткой на цементно-песчаном растворе.

Металлические элементы лестниц - окрашиваются эмалью ХВ-785 по грунтовке.

Внутренняя отделка

Кирпичные стены и перегородки штукатурятся. Швы панелей на потолках расшиваются цементным раствором.

Стены жилых комнат, коридоров, кухонь окрашиваются водоэмульсионной краской, фартук над оборудованием кухни облицовывается глазурованной плиткой высотой 0,6 м.

Стены ванных комнат и санузлов облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту. Стены лестничной клетки, внеквартирных коридоров и входных тамбуров штукатурятся и окрашиваются масляной краской на высоту 0,3 м, выше - водоэмульсионная окраска.

Потолки - шпатлевка сухими смесями толщиной 2 мм, окраска водоэмульсионной краской.

Полы - линолеум, керамическая плитка с нескользящей поверхностью, бетон класса В30, бетон класса В15, керамическая плитка.

Ограждения лестниц окрашиваются масляной краской в серый цвет.

Внутренние откосы дверных проемов оштукатуриваются цементно-песчаным раствором с последующей окраской водоэмульсионной краской.

Внутренние откосы окон в квартирах выполнены из гипсокартона с утеплением минераловатными плитами ПЖ-140 толщиной 30 мм с последующей окраской водоэмульсионной краской по предварительно выровненной поверхности сухими смесями. Внутренние откосы окон в лестничных клетках оштукатуриваются цементно-песчаным раствором с последующей окраской водоэмульсионной краской.

Противопожарные мероприятия

Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями предусмотренными проектом в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Степень огнестойкости - II. Лестнично-лифтовый узел отделен от примыкающих поэтажных коридоров противопожарными перегородками. В квартирах расположенных на 6, 7, 8, 9 этажах предусмотрены аварийные выходы из лоджий. Эвакуационные стремянки предусмотрены на лоджиях расположенных на 5-8 этажах. Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Дверь в электрощитовой - противопожарная с уплотнениями в притворах.

Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из трудносгораемых материалов.

Таблица №3

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Этажность здания	этаж	9
2	Площадь застройки	$м^2$	783,02
3	Площадь жилого здания	$м^2$	4805,94
4	Общая площадь квартир	$м^2$	3888,70
5	Строительный объем жилого дома, в том числе: выше 0.000 ниже 0.000	$м^3$	18866,8 17025,0 1841,8
6	Количество квартир, в том числе:	шт.	72
7	1 комнатных	шт.	18
8	2 комнатных	шт.	38
9	3 комнатных	шт.	16

6.2.4 Конструктивные решения

Уровень ответственности - II (нормальный) технически сложный.

Степень огнестойкости здания - II.

Жилой дом запроектирован с продольными самонесущими и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечена за счет совместной работы стен и плит перекрытия, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски.

Фундамент - сваи по серии 1.011.1-10 выпуск 1 из бетона класса В20 (F100, W2) на сульфатостойком цементе; погружение свай производится с помощью лидерных скважин диаметром 300 мм; монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В25, F50 на сульфатостойком цементе. Основанием под фундаменты служит дресвяно-щебеночный грунт со следующими нормативными характеристиками: плотность - 2,19 $г/см^3$, угол внутреннего трения - 32 градуса, модуль деформации - 400 $кгс/см^2$, сила сцепления - 0,16 $кгс/см^2$.

Стены подвала - выполнены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Отмостка - выполнена из бетона класса В15 толщиной 100 мм по щебеночному основанию толщиной 100 м, шириной 1000 мм.

Стены наружные - трехслойные, толщиной 640 мм:

внутренний слой толщиной 380 мм - 1-4 этажи: кирпич силикатный СУРПо-М125/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100; 5-9 этажи, чердак: кирпич силикатный СУРПо-М100/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100;

утеплитель - минеральные плиты марки ПЖ-140 (НГ) по ГОСТ 9573-2012 толщиной 140 мм;

наружный слой - кирпич силикатный СУРПо-М100/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм на растворе М100.

По периметру наружных стен низ на отметках плюс 5.590, плюс 11.190, плюс 16.790, плюс 22.390 укладываются сборные железобетонные балки - пояса из керамзитобетона класса В15 высотой 200 мм с заполнением полостей балок (140x200(h)) минераловатными плитами ПЖ-140(НГ) по ГОСТ 9573-2012.

Стены внутренние - 1-4 этажи: кирпич силикатный СУРПо-М125/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100; 5-9 этажи, чердак: кирпич силикатный СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100. Стены тамбуров толщиной

250 мм выполнены из силикатного кирпича марки СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100.

По наружным и внутренним стенам низ на отметках плюс 8.070, плюс 13.670, плюс 19.270 выполняется арматурный пояс.

Перекрытия - из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами по серии 1.141-1, выпуски 60, 63.

Перегородки - камни бетонные КСР-ПР-ПС-19-75-F35-1400 ГОСТ 6133-99 на растворе М50; кирпич силикатный СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 90 мм на цементно-песчаном растворе М50, во влажных помещениях (в санузлах) - кирпич керамический рядовой полнотелый КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 90 мм. Межквартирные перегородки - кирпич силикатный СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 90 мм в два ряда с воздушным зазором 40 мм на растворе М50.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуски 4, 5.

Лестница:

площадки - сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами по серии 1.141-1, выпуск 60, 63;

марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 выпуск 1;

ограждения - металлические по серии 1.100.2-5 выпуск 1, по серии 1.256.2-2 выпуск 1.

Вентиляционные шахты и вентиляционные каналы в пределах чердака и выше кровли выполнены из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Вентиляционные шахты выводятся над поверхностью крыши на 700 мм и перекрываются плоскими железобетонными плитами.

Кровля - плоская рулонная. Состав кровли: 1 слой ХКП-4,0, 2 слоя ХПП-3,0, 1 слой праймера битумного концентрированного, цементно-песчаная стяжка по уклону армированная сеткой диаметром проволоки 3 мм класса Вр-I с ячейкой 100х100 мм толщиной 50 мм, керамзитовый гравий по уклону толщиной 20-220 мм, утеплитель минераловатная плита ПЖ-140 (НГ) по ГОСТ 9573-2012 толщиной 230 мм, пароизоляция из 1 слоя рубероида насухо по многопустотной железобетонной плите покрытия.

Водосток - внутренний организованный через водоприемные воронки.

Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты марки ПЖ-140 (НГ) ГОСТ 9573-2012 толщиной 250 мм; утеплитель в покрытии над лестнично-лифтовым узлом - минераловатные плиты марки ПЖ-140 (НГ) ГОСТ 9573-2012 толщиной 230 мм.

Лифт - грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с с кирпичной шахтой.

Мусоропровод расположен в лестничной клетке с приемными клапанами на каждом этаже, кроме первого этажа, мусоросборная камера расположена на первом этаже.

Защита строительных конструкций

Горизонтальная гидроизоляция выполнена на отметке минус 0.340 из двух слоев гидроизола на битумной мастике. На отметке минус 2.770 уложен цементный раствор состава 1:2. Вертикальная гидроизоляция - окраска горячим битумом за 2 раза.

Все металлические конструкции и изделия покрываются грунтовкой ХС-010 по ГОСТ 9355-81 в один слой с последующей окраской эмалью ХВ-785 по ГОСТ 6465-76 в два слоя.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №27-20/956 от 30 июня 2017 года, выданных ТОО «Павлодарские тепловые сети» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Расчетная наружная температура воздуха минус 37°С.

Источник теплоснабжения - существующая тепловая сеть, проходящая по ул.Беркимбаева-Московская от НО-29Э магистрали №ТМVII с параметрами теплоносителя 130-70°С.

Узел учета тепловой энергии на весь дом установлен в блок-секции в осях 8-15. В каждой блок-секции установлены автоматизированные тепловые пункты (№1, №2) с индивидуальным приготовлением горячей воды. Предусмотрена установка поквартирных узлов учета тепловой энергии.

Схема системы отопления квартиры принята горизонтальной однотрубной с параметрами теплоносителя 95-70°С. Опорожнение поквартирной системы отопления осуществляется по дренажному стояку Т69 при открытии шарового вентиля в поквартирном узле. Сброс воды выполняется в раковину, расположенную в помещении теплового узла в подвале.

В проекте использованы стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75.

Магистральные трубопроводы проложены под потолком подвала с уклоном 2‰ в сторону теплового узла.

Магистральные трубопроводы проложены по полу квартиры жилого дома с уклоном 2 ‰ в сторону опорожнения системы.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы.

В качестве запорной арматуры на стояках установлены клапаны запорные проходные и краны шаровые проходные.

Проектом предусмотрена система отопления лестничных клеток и мусорных камер с помощью алюминиевых секционных радиаторов и регистров.

Отопление машинного отделения лифта предусмотрено с помощью электрообогревателя для промышленных помещений ПЭТ-4 мощностью 1кВт.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов: края гильз расположены на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Магистральные трубопроводы, проходящие по подвалу, изолируются гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука, толщина изоляции 13 мм. Перед изоляцией трубы покрываются краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Неизолированные трубопроводы и регистры окрашиваются масляной краской за два раза.

Проектом предусмотрено устройство вытяжной вентиляции с первого по седьмой этажи с естественным побуждением через кухни и санузлы. На восьмом и девятом этажах вентиляция из санитарных узлов и кухонь - с механическим побуждением с использованием вытяжных канальных вентиляторов «POLO-4».

Для вытяжки из санузлов и кухонь устанавливаются пластмассовые решетки с сеткой тип 1724С.

Вентиляция из помещений тепловых узлов, электрощитовой и машинного

отделения лифта осуществляется естественным путем.

В пределах чердака вентиляционные каналы утепляются. Все вентиляционные каналы выведены выше кровли здания на 0,7 м.

Водоснабжение и канализация

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №1.9-4952-17 от 25 августа 2017 года, выданных ГКП «Горводоканал» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Жилой дом оборудуется системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и циркуляции, хозяйственно-бытовой канализации и внутреннего водостока.

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующей водопроводной сети.

Существующий напор в точке подключения - 1,5 кгс/см².

Требуемый напор - 3,42 кгс/см².

Располагаемый напор в точке подключения недостаточен для хозяйственно-питьевых нужд, в связи с чем запроектирована многонасосная установка повышения давления GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME5-04, PE, (2 рабочих, 1 резервный). Установка расположена в помещении водомерного узла блок-секции в осях 1-8.

Для общего учета воды на вводе установлен водомерный узел №1 с водосчетчиком Cyble диаметром 50 мм с радиомодулем допущенным к эксплуатации в качестве коммерческого, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А также в тепловом узле для общего учета горячей воды установлены водомерный узел №2 с водосчетчиком Cyble диаметром 32 мм с радиомодулем и водомерный узел №3 с водосчетчиком Cyble диаметром 25 мм с радиомодулем.

Для поквартирного учета расхода воды запроектирована установка водомеров с водосчетчиком диаметром 15 мм, марки Unimag Cyble с радиомодулем на кухне и в санузлах.

Горячее водоснабжение запроектировано от водоподогревателя, установленного в тепловом узле в каждой блок-секции.

Системы хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и циркуляции, расположенные в техподполье, а также стояки смонтированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 с соединением на резьбе с обязательной торцовкой муфт.

Подводки к санитарным приборам выполнены из полипропиленовых труб и соединительных деталей по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Стальные трубы систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции окрашиваются за 2 раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

Трубопроводы систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, прокладываемые по техподполью, изолируются гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука. Толщина изоляции - 13 мм.

В связи с заложением ввода водопровода выше уровня промерзания земли предусмотрено устройство утепления электрокабелем.

Сброс сточных вод от жилого дома запроектирован в существующую сеть канализации. Система хозяйственно-бытовой канализации, проходящая по техподполью, смонтирована из чугунных канализационных труб с раструбом и фасонных частей по ГОСТ 6942-98.

Стояки и подводки к приборам смонтированы из пластиковых канализационных труб и фасонных частей по ТУ 648 РК 38682338 ТОО-02-2000.

Вытяжная часть канализационных вентиляционных стояков выведена выше обреза сборной вентиляционной шахты на 0,1 м.

Трубопроводы системы К1 и К2, проходящие по чердаку, изолируются гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука. Толщина изоляции - 13 мм.

В связи с заложением выпусков канализации выше уровня промерзания земли предусмотрено устройство утепления электрокабелем.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен внутренним водостоком. Трубопроводы системы монтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80.

Отверстия в местах пересечения стен подвала вводами водопровода и выпусками канализации заделываются водонепроницаемым эластичным материалом.

Электротехнические решения

Электроосвещение и электрооборудование

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №6/59ю от 12 апреля 2018 года, выданных ТОО «Горэлектросеть» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома, согласно ПУЭ относятся ко II категории. Электроприемники лифтов по надежности электроснабжения относятся к потребителям I категории.

Расчетная нагрузка - 216 кВт.

Расчетный ток - 352 А.

Электроснабжение дома осуществляется от вводно-распределительного устройства типа ВРУ, состоящего из: вводной - ВРУ1-11-10 и распределительной ВРУ1-50-01 панелей. ВРУ устанавливается в электрощитовой в осях 8-15.

К ВРУ от трансформаторной подстанции подводится питание двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями на напряжение 380/220В.

Во ВРУ предусмотрен учет электрической энергии квартирных, общедомовых потребителей счетчиками типа Матрица NP73E.3-14-1, с возможностью передачи информации по АСКУЭ.

Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Питание квартир осуществляется от этажных распределительных щитков типа ЩЭ-4-1 36 УХЛ3. В щитках размещаются счетчики электрической энергии типа Матрица NP71E.1, 4 автоматических выключателя на каждую квартиру. Автоматические выключатели с дифференциальной защитой предусмотрены для подключения розеточных групп, а также розетки в ванной. К установке приняты розетки 2К+3 с защитной шторкой, безопасные для детей. Высота установки: розетки - 0,3 м от пола, в кухнях - 0,9 м; выключатели - 0,8 м от пола. В квартирах жилого дома предусмотрены однофазные групповые линии:

группа 1 на ток 16 А для питания общего освещения с сечением кабеля 1,5 мм^2;

группа 2 на ток 16 А с УЗО для питания розеточных групп с сечением кабеля 2,5 мм^2;

группа 3 на ток 25 А для питания розетки кухонной плиты с сечением кабеля 4 мм^2;

группа 4 на ток 16 А с УЗО для питания розетки в ванной с сечением кабеля 2,5 мм^2.

На кухнях и санузлах двух последних этажей под потолком установлены розетки для питания вентиляторов.

Групповые сети в квартирах выполнены трех проводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный «РЕ» проводники) кабелем ВВГнг, проложенные скрыто по стенам под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. В каждой квартире установлен электрический звонок с кнопкой на высоте 1,5 м от чистого пола.

Питающие и групповые линии общедомовых сетей по подвалу и по чердаку выполнены проводом ПВ1-0,38 кВ в ПВХ трубах открыто на скобах.

Общедомовое освещение предусмотрено светильниками с энергосберегающими лампами. Нормы освещенности приняты в соответствии с действующими нормами проектирования естественного и искусственного освещения СН РК 2.04-01-2011. Управление рабочим освещением межэтажных площадок и карманов осуществлено выключателями с выдержкой времени. Управление освещением лестничных клеток осуществлено автоматически от фоторелейного устройства, что обеспечивает его работу все темное время суток, фотодатчик монтирован с внутренней стороны наружной рамы окна лестничной клетки второго этажа таким образом, чтобы на фотосопротивление не падали прямые солнечные лучи или световой поток от посторонних источников света. Кроме того, предусмотрена возможность местного (ручного) управления как рабочим, так и аварийным освещением с помощью разъединителя РН1-40-2 во ВРУ.

От панели домоуправления питается и управляется сеть безопорного освещения территории, прилегающей к жилому дому. Освещение выполнено светильниками РКУ01х125 с ртутными лампами, установленными на кронштейны на стене между вторым и третьим этажом. Сеть выполнена кабелем марки ВВГнг-0,66 кВ, проложенным открыто по стене на скобах. Управление наружным освещением ручное - автоматом, автоматическое - от фоторелейного устройства панели домоуправления.

Силовое электрооборудование дома представлено циркуляционными насосами, установленными в подвале, системой электрообогрева труб водопровода и канализации, лифтами. Питание силового оборудования осуществлено от ЩС-1 типа ЩУРн-3/30 с окошком для счетчика учета электрической энергии типа Матрица NP73E.3-14-1. У входа в машинное помещение лифта установлен автомат для снятия напряжения со всей лифтовой установки. Силовая сеть выполнена проводом ПВ1 в ПВХ трубах открыто по потолку подвалу, в стальной трубе - в шахте лифта открыто на скобах. Подъемник на 1 этаже запитывается от группы 4, добавив дополнительную жилу(фазу) в группу.

Защитные мероприятия

Все металлические части электрооборудования нормально не находящиеся под напряжением (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.п.) зануляются путем металлического соединения с нулевым и защитным проводом сети.

Металлические корпуса ванн заземляются путем металлического присоединения корпусов ванн к заземлению этажного щита.

На вводе в здание предусмотрено повторное заземление нулевого провода с сопротивлением растекания тока не более 10 Ом.

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним коммуникациям их необходимо заземлить на вводе в здание путем присоединения к металлической арматуре фундаментов. Все соединения выполнить сваркой.

Молниезащита

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты дома. Молниеприемная сетка уложенная на кровле жилого дома является молниеприемником. Токоотводы от сетки (сталь круглая диаметром 10 мм) прокладываются по всей высоте дома через каждые 25 м. В качестве заземляющего устройства принят замкнутый контур, выполненный сталью полосовой 40х4 мм и прокладываемый на расстоянии 1 м от фундамента на глубине 0,7 м. Токоотводы присоединяются к молниеприемной сетке на кровле и к контуру заземления.

Системы связи и сигнализации

Телефонная связь

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №5-50-17/Л от 21 июля 2017 года, выданных Павлодарской ОДТ - филиалом АО «Казахтелеком», и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Объект представляет собой 9-ти этажный, двухподъездный жилой дом, квартиры которого оснащаются системой телефонизации.

Проектом предусмотрена установка абонентских оптических розеток с разъемами SC/APC (зеленого цвета) в каждой квартире проектируемого жилого дома.

Предусмотрена установка шкафов распределения оптики ШРПО-12 со сплиттерами 1/32 - на третьих этажах, коробок распределительных КРЭ-16-1 со сплиттерами 1/8 - на первых этажах жилого дома.

Двухволоконный оптический кабель КС-FTTH-П-(2) от шкафов распределения оптики и коробок распределительных до абонентских розеток проложен между этажами в трубе диаметром 32 мм, и по этажам - в кабельном канале 25х16 мм.

Проектом предусмотрено:

прокладка двухволоконного оптического кабеля КС-ОКГОнг-2 с техподполья до первого этажа к коробке распределительной КРЭ-16-1 со сплиттером 1/8;

прокладка двухволоконного оптического кабеля КС-ОКГОнг-2 с техподполья до третьего этажа к шкафу распределения оптики ШРПО-12 со сплиттером 1/32;

прокладка 16-и волоконного оптического кабеля КС-ОКГОнг-16 с третьего этажа до седьмого этажа к коробке распределительной КРЭ-16-1;

установка в ОРШ оптического сплиттера 1/4 в количестве - 1 шт.;

прокладка горизонтального трубопровода по подвалу в виде закладных пластмассовых труб серого цвета диаметром 40мм с обязательной установкой разветвительных коробок протяжных;

прокладка вертикального межэтажного трубопровода от подвального помещения до верхнего этажа в виде закладных пластмассовых труб серого цвета диаметром 32мм с обязательной установкой разветвительных коробок протяжных.

Домофонная связь

Проектом предусмотрено оснащение подъездов жилого дома домофонным оборудованием. Система построена на базе оборудования VIZIT и включает в себя:

блок управления домофона БУД-302К-80;

блок вызова домофона БВД-313R;

устройство квартирное переговорное УКП-7м;

кнопка выхода EXIT 300M;

замок электромагнитный VIZIT ML400.

Блоки вызова домофона установлены на входе в подъезд. Кнопки выхода установлены с другой стороны. Дверь удерживается электромагнитным замком.

В каждой квартире дома установлены устройства переговорные.

Блок управления домофона установлен в щит VIZIT-MB1 на лестничной клетке на отметке 0,000.

На каждом этаже установлены коробки коммутационные КРТП-10.

Прокладка магистральных линий связи осуществлена кабелем КСПВ 10х0,5 мм^2 в кабельном канале 40х25 мм на отметке 0,000, а между этажами - в трубе.

Прокладка кабельных линий связи от коммутационных коробок до устройств квартирных переговорных осуществлена кабелем КСПВ 2х0,5 мм^2 в кабельном канале 10х20 мм.

Электропитание системы

Питание системы осуществлено от сети переменного тока 220В, 50Гц. Электроснабжение осуществлено от ШР жилого дома на отметке 0,000 кабелем ВВГнг-3х1,5 мм^2, проложенным в отдельном кабельном канале.

Диспетчеризация лифтов

Диспетчерский пункт расположен в однокомнатной квартире на первом этаже (в осях 1-8) жилого дома №3.

Проект диспетчеризации лифтов 9 этажного 2 подъездного жилого дома разработан на основании документации системы диспетчеризации и диагностики лифтов «ОБЬ», которая включает в себя комплекс оборудования, материалов и линий связи для обеспечения контроля и передачи информации от лифтов.

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП)

Технические решения по автоматизации теплового пункта основаны на функциональных возможностях двухконтурного контроллера EQJW 145 в сочетании с комплектом датчиков температуры EGT и регулирующей аппаратурой.

Узел учета тепловой энергии

Узел коммерческого учета тепловой энергии установлен на вводе в здание и охватывает общую тепловую нагрузку в течение отопительного сезона и подогрев воды в летний период.

Состав приборов узла учета тепловой энергии:

тепловычислитель ТВ-7;

преобразователи расхода марки РС-50-72 (Ду50 мм);

термопреобразователи сопротивления КТПТР-03 Pt500;

Передача данных предусмотрена посредством GPRS-терминала Teleofis.

Квартирный учет тепла осуществляется тепловым счетчиком Multical 302 с датчиком расхода Ultraflow и термопреобразователями сопротивления Pt500.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Помещения жилого дома относятся ко II степени огнестойкости.

Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочным и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проектом благоустройства участка предусмотрено обеспечение свободного подъезда по двум продольным сторонам здания средств пожаротушения. Наружное пожаротушение принято с забором воды из пожарных гидрантов.

Материалы внутренней отделки приняты из негорючих материалов.

Электрооборудование выполняется согласно ПУЭ РК, производятся замеры сопротивления изоляции проводки. Выполнено заземление конструкций и зануление электрических систем.

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу. Наличие эвакуационных выходов соответствует СН РК 2.02-01-2014.

Эвакуация жильцов осуществляется по внутренней лестнице типа Л1.

Двери технических помещений, переходов между секциями на чердаке и в техподполье выполнены противопожарными.

Двери открываются по направлению выхода из здания.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5», разработана ТОО Казахстанским проектно-исследовательским институтом «КАЗАХСТАНПРОЕКТ».

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду намечаемая хозяйственная деятельность относится к 4 категории, согласно статьи 40 Экологического кодекса Республики Казахстан.

На период строительства источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут: земляные работы; строительная техника; лакокрасочные работы; сварочные работы; шлифовальный станок; обмазка битумом; фреза столярная; газовый резак; паяльные работы; перевозка грунта самосвалами; сварка полиэтиленовых труб; укладка асфальтобетона; буровые работы.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительстве, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Математическое моделирование распространения приземных концентраций загрязняющих веществ выполнено с помощью программного комплекса «ЭРА» на границе ближайшей жилой зоны с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно результатов расчетов максимальные приземные концентрации составляют: Азота (IV) диоксид - 0,792 ПДК, Углерод оксид - 0,978 ПДК, Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния - 0,182 ПДК, Уайт-спирит - 0,854 ПДК, Ацетон - 0,819 ПДК, Диметилбензол - 0,935 ПДК, Метилбензол - 0,886 ПДК, Пыль древесная - 0,571 ПДК, по группе суммаций Азота (IV) диоксид и Сера диоксид - 0,919 ПДК, Углерод оксид и Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0,862 ПДК. По остальным веществам менее 0,5 ПДК.

Нормативы предельно допустимых выбросов на период строительно-монтажных работ обоснованы на уровне расчетных значений и приведены в таблице №4.

Таблица №4

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				год дос-тиже ния ПДВ
		Период СМР (7,5 месяца)		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0923	0,02395	0,0923	0,02395	Период СМР
Итого:		0,0923	0,02395	0,0923	0,02395	
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0071	0,001434	0,0071	0,001434	Период СМР
Итого:		0,0071	0,001434	0,0071	0,001434	
0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,000803	0,00000301	0,000803	0,00000301	Период СМР
Итого:		0,000803	0,00000301	0,000803	0,00000301	

Продолжение таблицы №4

1	2	3	4	5	6	7
0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,000146	0,00000502	0,000146	0,00000502	Период СМР
Итого:		0,000146	0,00000502	0,000146	0,00000502	
0190 диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0000002	0,0000000006	0,0000002	0,0000000006	Период СМР
Итого:		0,0000002	0,0000000006	0,0000002	0,0000000006	
0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0007	0,00002	0,0007	0,00002	Период СМР
Итого:		0,0007	0,00002	0,0007	0,00002	
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0488	0,01741	0,0488	0,01741	Период СМР
Итого:		0,0488	0,01741	0,0488	0,01741	
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0076	0,002822	0,0076	0,002822	Период СМР
Итого:		0,0076	0,002822	0,0076	0,002822	
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,05446	0,00939	0,05446	0,00939	Период СМР
Итого:		0,05446	0,00939	0,05446	0,00939	
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0025	0,000123	0,0025	0,000123	Период СМР
Итого:		0,0025	0,000123	0,0025	0,000123	
0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,012	0,000374	0,012	0,000374	Период СМР
Итого:		0,012	0,000374	0,012	0,000374	
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,6276	0,0782	0,6276	0,0782	Период СМР
Итого:		0,6276	0,0782	0,6276	0,0782	
0621 Метилбензол (349)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,5028	0,08764	0,5028	0,08764	Период СМР
Итого:		0,5028	0,08764	0,5028	0,08764	

Продолжение таблицы №4

1	2	3	4	5	6	7
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,00003	0,00002	0,00003	0,00002	Период СМР
Итого:		0,00003	0,00002	0,00003	0,00002	
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0045	0,00002	0,0045	0,00002	Период СМР
Итого:		0,0045	0,00002	0,0045	0,00002	
1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,003	0,00001	0,003	0,00001	Период СМР
Итого:		0,003	0,00001	0,003	0,00001	
1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,045	0,00101	0,045	0,00101	Период СМР
Итого:		0,045	0,00101	0,045	0,00101	
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0959	0,016917	0,0959	0,016917	Период СМР
Итого:		0,0959	0,016917	0,0959	0,016917	
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,2537	0,03763	0,2537	0,03763	Период СМР
Итого:		0,2537	0,03763	0,2537	0,03763	
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,2778	0,0128	0,2778	0,0128	Период СМР
Итого:		0,2778	0,0128	0,2778	0,0128	
2732 Керосин (654*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,2778	0,9136	0,2778	0,9136	Период СМР
Итого:		0,2778	0,9136	0,2778	0,9136	
2752 Уайт-спирит (1294*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,4408	0,4358	0,4408	0,4358	Период СМР
Итого:		0,4408	0,4358	0,4408	0,4358	
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,1156	0,0276	0,1156	0,0276	Период СМР
Итого:		0,1156	0,0276	0,1156	0,0276	

Окончание таблицы №4

1	2	3	4	5	6	7
2902 Взвешенные частицы (116)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0052	0,0034	0,0052	0,0034	Период СМР
Итого:		0,0052	0,0034	0,0052	0,0034	
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0364	0,149714	0,0364	0,149714	Период СМР
Итого:		0,0364	0,149714	0,0364	0,149714	
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,003	0,0103	0,003	0,0103	Период СМР
Итого:		0,003	0,0103	0,003	0,0103	
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,0032	0,0021	0,0032	0,0021	Период СМР
Итого:		0,0032	0,0021	0,0032	0,0021	
2936 Пыль древесная (1039*)						
Неорганизованные источники						
Площадка строительства	6001	0,076	0,0342	0,076	0,0342	Период СМР
Итого:		0,076	0,0342	0,076	0,0342	
Итого по организованным источникам:		-	-	-	-	
Итого по неорганизованным источникам:		2,9947392	1,8664920306	2,9947392	1,8664920306	
Всего по предприятию:		2,9947392	1,8664920306	2,9947392	1,8664920306	

Водоохранные зоны и полосы в пределах площадки строительства отсутствуют.

Для предотвращения загрязнения поверхностного атмосферного стока предусмотрены мероприятия: организация сбор и вывоза отходов производства и потребления, заправка автотехники на специализированных предприятиях, своевременная уборка территории.

Почвенно-плодородный слой подлежит снятию сохранению, для последующего использования при благоустройстве территории. Образующиеся на период строительства отходы производства и потребления подлежат сбору в герметичные контейнера и временному хранению (не более 6 месяцев) в специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов.

Вывоз отходов предусматривается на специализированные предприятие для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Контроль за исполнением мероприятий по управлению отходами и иных требований обеспечивающих экологическую безопасность, осуществляется ответственным лицом.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, приведены в таблице №5.

Таблица №5

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	57,08626	-	57,08626
в т.ч. отходов производства	54,16626	-	54,16626
отходов потребления	2,92	-	2,92
Янтарный уровень опасности			
Загрязненные упаковочные материалы(AD070)	0,0494	-	0,0494
Промасленная ветошь (AD060)	0,06096	-	0,06096
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы (коммунальные) (GO060)	2,92	-	2,92
Огарки сварочных электродов (GA090)	0,0214	-	0,0214
Строительные отходы (GG170)	50	-	50
Остатки упаковочных материалов (GI014)	0,0285	-	0,0285
Лом черных металлов (GA080+GA090)	2,406	-	2,406
Древесные отходы (GL010)	1,6	-	1,6
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

На период эксплуатации образуются следующие отходы потребления: смет с твердых покрытий, твердые бытовые отходы, лампы светодиодные отработанные.

Отходы подлежат раздельному сбору и временному хранению в специально оборудованных местах, с последующим вывозом на специализированные предприятия для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе эксплуатации, приведены в таблице №6.

Таблица №6

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	76,342	-	76,342
в т.ч. отходов производства	0,022	-	0,022
отходов потребления	76,32	-	76,32
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Смет с твердых покрытий (GO 060)	0,001	-	0,001
Твердые бытовые отходы (коммунальные) (GO 060)	76,32	-	76,32
Лампы светодиодные отработанные (GC020)	0,021	-	0,021
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Проектируемый объект размещается на освоенной городской территории. На территории сформировался определенный комплекс растений и животных, приспособленный к современным условиям. В связи с тем, что территория освоена

ранее, дополнительного влияния проектируемого объекта на растительный и животный мир не будет. Согласно акта комиссионного обследования ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» от 29 марта 2018 года произрастающие на участке растения являются дикорастущими и сохранению не подлежат.

Строгое соблюдение правил пожарной, санитарной и электробезопасности, правил охраны труда позволит предупредить риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

В жилом доме проектом предусмотрено устройство подъемника для маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрено благоустройство придомовой территории с размещением детской площадки, хозплощадки, парковки личного автотранспорта. Мусоропровод расположен в лестничной клетке с приемными клапанами на каждом этаже, кроме первого этажа, мусоросборная камера расположена на первом этаже. Источник теплоснабжения - существующая тепловая сеть.

Жилой дом оборудуется системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и циркуляции, хозяйственно-бытовой канализации и внутреннего водостока. Водоснабжение жилого дома предусматривается от существующей водопроводной сети. Проектом предусматривается устройство вытяжной вентиляции с первого по седьмой этажи с естественным побуждением через кухни и санузлы. На восьмом и девятом этажах вентиляция из санузлов и кухонь - с механическим побуждением с использованием вытяжных канальных вентиляторов .

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Министерством национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237, жилой дом не является производственным объектом и для него санитарно-защитная зона не предусмотрена.

Из результатов расчета рассеивания видно, что на территории проектируемого объекта и прилегающей зоне влияния превышения предельно-допустимой концентрации не наблюдается ни по одному из выбрасываемых ингредиентов.

Уровень шума при выполнении проектных решений, в пределах установленных норм. В районе строительства природных и техногенных источников электромагнитного излучения и радиационного загрязнения нет. Уровень шумового воздействия на население будет в пределах предельно-допустимых уровней.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями для работающих, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утверждены приказом И.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан 24 февраля 2015 года №125;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168;

«Гигиенические нормативы к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169;

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Министерством национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177.

6.6 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ по возведению жилого дома необходимо:

очистить площадку;

обустроить временный бытовой городок;

выполнить временные проездные дороги;

оградить территорию строительной площадки;

в темное время суток обеспечить освещение площадки;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий;

спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных механизмов.

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений часть II. Раздел Б.5.1 «Жилые здания».

Продолжительность строительства составляет 7,5 месяцев.

Начало работ предусмотрено во втором квартале 2019 года (письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №24-8/1-17-156/127 от 22 января 2018 года).

Распределение инвестиций по годам:

на 2019 год - 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 2018.2.2 от 18 июня 2018 года) по выпуску сметной документации в ценах 2018 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-11);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-11);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-11);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 (2018 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (2018 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименование которых, с соответствующими техническими характеристиками, отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком от 12 июля 2018 года, согласно пунктов 55, 59, 60, 61, 62 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015.

Общая сметная стоимость строительства на весь период строительства определена в ценах 2018 года, с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства и прогнозного уровня инфляции согласно протоколу РБК РК от 31 августа 2016 года №29 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы», с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7):

на 2018 год - 2405 тенге;

на 2019 год - 2525 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14 Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел «Охрана окружающей среды»

1. Объемы выбросов и образования отходов рассчитаны по сметной документации.

Раздел ПОС

2. В календарном плане указаны периоды продолжительности строительства согласно листа 9. Откорректированы сметная стоимость и трудозатраты.

3. Добавлены графики потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах и в строительных кадрах увязанных по времени с графической частью календарного (объектного) плана.

Раздел СД

4. Пояснительная записка сметной части: добавлено описание Раздела III Инжиниринговые услуги сводного сметного расчета.

5. Сметная документация пересчитана в действующих текущих ценах с учетом изменений и дополнений, внесенных в рабочие проекты после замечаний экспертов по разделам.

6. Все сметы предоставлены в развернутом виде с ресурсами:

материальные ресурсы без стоимости в нормах приняты со стоимостью;

материальные ресурсы принятые прайс-листами приняты максимально по сметно-нормативной базе с соответствующими характеристиками (счетчик холодной воды, радиомодуль - 108 шт., счетчик однофазный - 72 шт., счетчик трехфазный - 2 шт.);

исключены из норм те материальные ресурсы, которые берутся отдельно по проектным решениям.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №7

Основные технико-экономические показатели по проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	2	3	4	5
1	Количество этажей	этаж	9	9
2	Количество квартир, в том числе: 1 комнатных 2 комнатных 3 комнатных	шт. шт. шт. шт.	72 18 38 16	72 18 38 16
3	Площадь участка	га	0,5870	0,5870
4	Площадь застройки	$м^2$	783,02	783,02
5	Площадь жилого здания	$м^2$	4805,94	4805,94
6	Общая площадь квартир	$м^2$	3888,70	3888,70
7	Строительный объем	$м^3$	18866,8	18866,8

Окончание таблицы №7

1	2	3	4	5
8	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен на 2018-2019 годы, в том числе: СМР оборудование прочие	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	833,206 679,331 25,357 128,518	741,826 603,533 22,975 115,319
	из них:			
9	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 2018 год (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	9,544	9,544
10	Общая сметная стоимость строительства в прогнозном уровне цен на 2019 год, в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	823,662 679,331 25,357 118,974	732,282 603,533 22,975 105,775
11	Продолжительность строительства	мес.	7,5	7,5

Примечание:

1. Изменение сметной стоимости рабочего проекта произошло в результате замены норм и корректировки объемов работ в локальных сметах по окончательным версиям проектных решений.

2. Стоимость 1 м^2 общей площади квартир составила 190 765 тенге.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Жилой дом №5» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными технико-экономическими показателями:

Количество этажей – 9 этажей
Количество квартир, в том числе: – 72 шт.
1 комнатных – 18 шт.
2 комнатных – 38 шт.
3 комнатных – 16 шт.
Площадь участка – 0,5870 га
Площадь застройки – 783,02 м^2
Площадь жилого здания – 4805,94 м^2
Общая площадь квартир – 3888,70 м^2
Строительный объем – 18866,8 м^3
Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен на 2018-2019 годы, – 741,826 млн. тенге
в том числе: СМР – 603,533 млн. тенге
оборудование – 22,975 млн. тенге
прочие – 115,319 млн. тенге
Стоимость 1 м^2 общей площади квартир – 190 765 тенге
Продолжительность строительства – 7,5 месяцев

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» в соответствии с условиями договора от 26 июня 2018 года №01-0885.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Екібастұз қаласының 9-ықшамауданында 9 қабатты алты тұрғын үй салу. №5 Тұрғын үй» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есебімен Қазақстан Республикасынының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Қабат саны	– 9 қабат
Пәтерлер саны, соның ішінде:	– 72 дана
1 пәтерлі	– 18 дана
2 пәтерлі	– 38 дана
3 пәтерлі	– 16 дана
Жер телімінің ауданы	– 0,5870 га
Құрылыс ауданы	– 783,02 шаршы метр
Тұрғын ғимараттың ауданы	– 4805,94 шаршы метр
Пәтерлердің жалпы ауданы	– 3888,70 шаршы метр
Құрылыс көлемі	– 18866,8 текше метр
2018-2019 жылғы ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 741,826 млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	– 603,533 млн. теңге
жабдықтар	– 22,975 млн. теңге
басқалар	– 115,319 млн. теңге
Пәтерлердің жалпы алаңының 1 шаршы метр құны	– 190 765 теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 7,5 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысы дұрыстылығы 2018 жылғы 26 маусымдағы №01-0885 шарттың тәртібіне сәйкес «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Сейсембеков А.Т.

Директор

Курмангалиева А.С.

Ведущий специалист

Щербакова М.А.

Эксперт

Абишев Р.И.

Эксперт

Джумадиева Ж.Б.

Эксперт

Самат К.М.

Главный специалист

Раимбекова Р.К.

Эксперт

Савичев Г.А.

Начальник производственного отдела

Вассерберг А.О.

Эксперт

Кайыртаев Б.Б.

Эксперт

Азимжанова И.Н.

Эксперт

Айтжанова С.С.

Эксперт

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

Ирмекпаев Т.Е.

Ведущий специалист

Номер: KZ35VDD00097039

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, улица ЭНЕРГЕТИКОВ, дом № 62.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060240010430

Наименование производственного объекта: строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза, Жилой дом №5

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Сатиев Кадылжан Каирбекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 25.07.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2,9920392	1,8664920306
строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза, Жилой дом №5	2,9920392	1,8664920306
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль абразивная	0,0032	0,0021
Пыль древесная	0,076	0,0342
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0364	0,149714
Пропан-2-он	0,2537	0,03763
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0071	0,001434
Метилбензол	0,5028	0,08764
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,000803	0,00000301
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,012	0,000374
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0025	0,000123
Этанол	0,003	0,00001
Углерод оксид	0,05446	0,00939
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль G680цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,003	0,0103
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,000146	0,00000502
Уайт-спирит	0,4408	0,4358
Азота (IV) диоксид	0,0488	0,01741
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,1156	0,0276
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0,2778	0,0128
Азот (II) оксид	0,0076	0,002822
Хлорэтилен	0,00003	0,00002
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0007	0,00002
2-Этоксиэтанол	0,045	0,00101
диСурьма триоксид (в пересчете на сурьму)	0,0000002	0,0000000006
Железо (II, III) оксиды	0,0923	0,02395

Керосин	0,2778	0,9136
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,6276	0,0782
Бутан-1-ол	0,0045	0,00002
Бутилацетат	0,0959	0,016917
Взвешенные частицы	0,0025	0,0034
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.