ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ Е.Кушмурзаев

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14-0048/15 от 18 февраля 2015 года

по рабочему проекту

«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проект Сервис»
г.Кызылорда

г. Кызылорда

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 10 февраля 2015 года №0034 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ГУ «Городской отдел строительства», (согласно письму заказчика от 05 февраля 2015 года, №90 о представлении рабочего проекта на экспертизу и передаче полномочий на проведение госэкспертизы генпроектировщику ТОО «Проект Сервис»).

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проект Сервис» (лицензия №13015849 от 08 октября 2013 года, I-категория).

Главный инженер проекта – Цой Л.Б. (приказ ТОО «Проект Сервис» от 30 января 2015 года №2-п).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 января 2015 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»;

постановление акимата г.Кызылорды от 14 июля 2014 года №2099 о предоставлении ГУ «Городской отдел строительства» права временного безвозмездного землепользования на земельные участки;

приложение к постановлению акимата г.Кызылорды от 14 июля 2014 года №2099 (список земельных участков предоставляемые ГУ «Городской отдел строительства» на праве временного безвозмездного землепользования для строительства многоэтажных жилых домов);

«Программа развития регионов до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан №728 от 28 июня 2014 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №368 от 20 ноября 2014 года, утвержденное ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»;

акт и схема предварительного выбора земельного участка, составленная специальной комиссией;

заключение земельной комиссии при городском акимате по предорставлению земельных участков в собственность или землепользование от 18 июня 2014 года №425;

эскизный проект, согласованный ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства», ГУ «Городской отдел строительства»;

прайс-листы с перечнем оборудования, материалов, изделий, отсутствующие в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком от 03 октября 2014 года;

отчеты по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «ГИИЗ» 2014г. (ГСЛ №014999 от 18 мая 2004 года, приложение от 08 августа 2012 года), г. Кызылорда.

Заключение по отводу земельного участка под строительство:

санитарно-эпидемиологическое заключение №789 от 25 декабря 2014 года ГУ «Управление по защите прав потребителей Кызылординской области»;

заключение государственной экологической экспертизы №06-8/80 от 14 января 2014 года ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области».

Письма:

ГУ «Городской отдел строительства»:

от 19 января 2015 года №11-3 о классе комфортности жилья;

от 21 января 2015 года №56 о сроке начала строительных работ;

от 17 февраля 2015 года №125 о строительстве жилых домов по программе «Развитие регионов до 2020 года» и источнике финансирования.

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

санитарно-эпидемиологическое заключение №61 от 03 февраля 2015 года ГУ «Управление по защите прав потребителей Кызылординской области»;

заключение государственной экологической экспертизы №06-8/267 от 30 января 2015 года ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;

генеральный план застройки, согласованный ГУ «Городской отдел строительства», ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»;

фасады, согласованные ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства» и ГУ «Городской отдел строительства»;

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу.

Том I Книга 1	Общая часть. Общая пояснительная записка.
Книга 2	Исходно-разрешительные документы.
Книга 3	Паспорт проекта.
Книга 4	Энергетический паспорт.
Том II	Чертежи.
Альбом 1	Генеральный план.
	Жилой дом №5.
Альбом 2-1	Архитектурно-строительная часть.
Альбом 2-2	Электротехнические решения.
Альбом 2-3	Отопление и вентиляция.
Альбом 2-4	Водопровод и канализация.
Альбом 2-5	Внутреннее газоснабжение.
	Жилой дом №11.
Альбом 3-1	Архитектурно-строительная часть.
Альбом 3-2	Электротехнические решения.
Альбом 3-3	Отопление и вентиляция.
Альбом 3-4	Водопровод и канализация.
Альбом 3-5	Внутреннее газоснабжение.
	Жилой дом №12.
Альбом 3-1	Архитектурно-строительная часть.
Альбом 3-2	Электротехнические решения.
Альбом 3-3	Отопление и вентиляция.
Альбом 3-4	Водопровод и канализация.
Альбом 3-5	Внутреннее газоснабжение.
Том III	Сметная документация.
Книга 1-1,1-2	Жилой дом №5. Сводный сметный и сметный расчёт. Объектные сметы.
Книга 2-1, 2-2	Жилой дом №11. Сводный сметный и сметный расчёт. Объектные сметы.
Книга 3-1, 3-2	Жилой дом №12. Сводный сметный и сметный расчёт. Объектные сметы.

5.4. Цель и назначение объекта строительства.

Строительство здания многоэтажного жилого дома в рамках государственной программы, предназначенного для проживания людей.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка под строительство жилых домов расположена в южной части г.Кызылорда, в 200 метрах к западу от микрорайона «Астана», на территории жилого района СПМК-70.

Природно-климатические условия района строительства (г. Кызылорда):

климатический район – IV г. (СНиП РК 2.04-01-2010);

среднегодовое количество осадков – 129мм;

средняя температура наружного воздуха:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

наиболее холодной пятидневки – минус 24^{0}С (СН РК 2.04-21-2004*);
наиболее холодных суток – минус 30^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);
сейсмичность района – 5 баллов;
район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);
экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические условия площадки строительства.

Согласно отчету об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях, выполненных ТОО «ГИИЗ» в 2014 году, площадка строительства характеризуется следующими данными:

в геоморфологическом отношении участок работ относится к I надпойменной террасе р.Сырдарья, сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертично-современного возраста;

рельеф участка бугристый;

высотная отметка поверхности земли изменяется от 126,40 до 131,70м. В северо-западной и центральной части строительства микрорайона существует ранее использованный песчаный карьер достигающий глубины от 5 до 7м. В северо-восточной части на территории строительства дома № 6 снятый из карьера почвенно-растительный слой сложен в виде дамбы. В юго-восточной части территория строящегося дома № 10 примыкает к карьеру.

Выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1- песок мелкий, желтый и серый, средней плотности, от маловлажного до водонасыщенного, средней плотности, полимиктового состава, вскрытой мощностью 12,6-13,3м, (γ_{II}=18,52кН/м^3; φ_{II}=27°; C_{II}=0кПа; E=17,8МПа);

ИГЭ-2- суглинок коричневый, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, вскрытой мощностью 0,3-0,7м, (γ_{II}=19,01кН/м^3; φ_{II}=15°; C_{II}=15кПа; E=7,8МПа.

По содержанию сухого остатка грунты - сильнозасолены. Тип засоления - сульфатный и хлоридно-сульфатный.

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO_4^{2-} (9500-20540 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам марки W 8 на портландцементе и шлакопортландцементе, от неагрессивных, слабо и до среднеагрессивных к бетонам марки W 8 на сульфатостойком виде цемента.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl^- (280 - 5040 мг/кг) грунты среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Нормативная глубина промерзания: суглинок – 1,09м, песок мелкий – 1,33м.

Гидрогеологические условия

Подземные воды на участке работ инженерно-геологическими выработками вскрыты на глубинах 0,2-5,1м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 126,50м.

Приведенный уровень подземных вод близок к его максимальному положению. Участок работ относится к подтапливаемому.

Основной причиной подтопления является, кроме инфильтрации атмосферных осадков, прямая зависимость уровня подземных вод от уровня воды в р.Сырдария, которая в последнее время зависит от пропуска воды из водохранилища «Коксарай».

Сезонная амплитуда колебания подземных вод по данным стационарных наблюдений по Кызылординской области за последние 10 лет ТОО «Алматы-гидрогеология» составляет 2,0-3,0м.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом амплитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во время поливов (июнь-август), паводкового периода: первый-конец февраля начало марта и второй-конец марта начало апреля, а также атмосферных осадков, принят на высотной отметке 127,00м, и в редких случаях 127,50м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессией. По содержанию сульфатов подземные воды сильноагрессивные к бетонам на портландцементе, слабо и

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе, неагрессивные к сульфатостойким видам цемента. По содержанию хлоридов – среднеагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям при периодическом смачивании.

6.2. Проектные решения.

Конструктивные решения жилых зданий выше отметки нуля приняты на основе РП «Строительство двух 50-ти квартирных жилых домов по ул.Кашаубаева в пос.Титова г.Кызылорда» (экспертное заключение №14–0437/14 от 27 октября 2014 года).

6.2.1. Генеральный план.

Участок строительства 50-ти квартирных №№5, 11, 12 жилых домов расположен в жилом квартале СПМК-70.

Размещение на участке здания жилого дома, площадок для отдыха взрослых, детской площадки, площадки для сушки белья, площадки для чистки ковров, устройство площадок и проездов, вертикальная планировка и благоустройство выполнено отдельным проектом в рабочем проекте «Проект застройки жилого квартала СПМК-70 в городе Кызылорда».

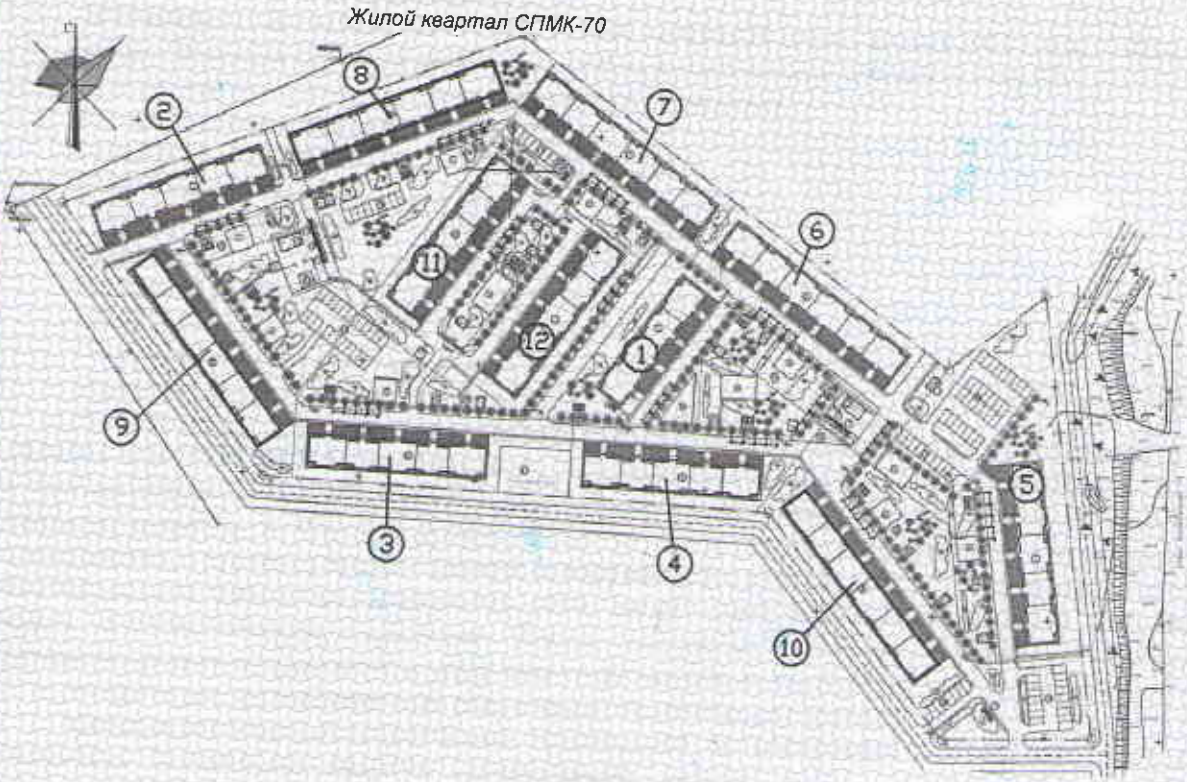

Рис. 1. Ситуационная схема

Экспликация зданий и сооружений

1. 40 квартирный жилой дом №1
2. 50 квартирный жилой дом №2
3. 50 квартирный жилой дом №3
4. 50 квартирный жилой дом №4
5. 50 квартирный жилой дом №5
6. 60 квартирный жилой дом №6
7. 60 квартирный жилой дом №7
8. 60 квартирный жилой дом №8
9. 60 квартирный жилой дом №9
10. 60 квартирный жилой дом №10
11. 50 квартирный жилой дом №11
12. 50 квартирный жилой дом №12

6.2.2. Архитектурно-планировочные решения

Жилые дома

Проекты жилых домов №5, №11 и №12 в районе СПМК-70 разработаны на основании АПЗ, задания на проектирование с учетом функционального назначения

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

объектов, необходимого уровня комфортности. Объемно-планировочное решение – индивидуаль-ное в соответствии с требованиями: СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания» и СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с применением проекта «Строительство двух 50 квартирных жилых домов по ул.Каушаубаева пос. Титова г. Кызылорда» имеющего положительное экспертное заключение №14-0437/14 от 27 октября 2014года.

Основные объемно-планировочные параметры.

В плане жилые здания имеют простую прямоугольную форму с размерами в осях: жилой дом №5,11,12 -13,8х76,4м. Здания кирпичные, 5-ти этажные с техническим подпольем. Высота этажа – 3,0м, помещений техподполья – 1,9м.

Тип жилых зданий – секционный.

Количество секций - 5, количество квартир на площадке каждого этажа – 2.

На каждом этаже лестничных площадок предусмотрены помещения (теплокоммуникационный шкаф) для устройства поквартирной разводки системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. В каждой блок секции предусмотрены лестничная клетка Л1 с оконными проемами. Лестничная клетка 1 этажа имеет встроенный тамбур наружного выхода с крыльцом.

В жилых домах предусмотрено:

в техподполье технические помещения, тепловой узел - в осях «4-7» и «25-28»;

обособленные спуски в электрощитовую в лестничной клетке – «16-17».

Основные технические показатели (на один дом):

классификация здания	- III класс;
мощность, квартир	- 50, в том числе:
- 2-х комнатных	- 20;
- 3-х комнатных	- 30;
этажность	- 5;
площадь застройки	- 1090,75м^2;
общая площадь квартир	- 3370,5м^2;
Площадь жилого здания	-4629,8 м^2;
строительный объем	- 20022,8м^3.

Энергоэффективность. С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных переплетов однокамерными стеклопакетами, дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах..

Инсоляция, естественное освещение, ориентация здания.

Санитарно-эпидемиологические требования по инсоляции помещений, продолжительность инсоляции квартир (помещений) жилого дома, естественное освещение приняты в соответствии со СНиП РК 3.02-43-2007. Естественное освещение помещений, лестничных клеток и коридоров (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных помещений установлены в соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002.

Защита от шума, вибрации.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах, оконные блоки приняты из ПВХ профилей.

Внутренние коммуникационные связи.

Взаимосвязь между квартирами, этажами и наружной средой осуществляется посредством лестниц.

Внутри квартир – посредством прихожих и коридоров.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации.

Эвакуация людей из жилых зданий производится через лестницы тип Л-1 в каждой из секций.

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Подвальные этажи и чердаки разделены противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки по секциям.

Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов.

Лестничные клетки имеют естественное освещение и связаны с помещениями, имеющими выход наружу. Выход в чердачное пространство предусмотрен через люки в покрытии, выход на кровлю через слуховые окна.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы. Все металлические конструкции окрашены масляной краской. Принята обработка огнезащитным составов деревянных элементов чердачной крыши.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод.

Полы по серии 2.244-1: линолеумные – в основных помещениях, керамическая плитка – в санузлах, на лоджиях;

оконные блоки – переплет поливинилхлоридный ГОСТ 23166-99;

дверные блоки: наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние – деревянные по серии 1.136-10, балконные – поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99;

крыша: чердачная многоскатная по деревянным стропилам, кровлей из металлочерепицы, наружным организованным водоотводом, утеплитель покрытия – минплита «Isover» RKL γ=100кг/м^3 δ=190мм.

Наружная отделка. Архитектурно-художественное оформление фасадов решено путем выделения выступающих из плоскости фасадов элементов дома – лоджий и балконов,

без применения горизонтальных и вертикальных элементов, членящих плоскости фасадов.

В отделке фасадов применено:

стены – улучшенная штукатурка с окраской фасадной краской;

цоколь – улучшенная штукатурка с прорезкой рустов и окраска фасадной краской;

ступени, площадки крылец – мозаичный бетон.

Внутренняя отделка в соответствии с требованиями нормативов приняты:

стены – улучшенная штукатурка из цементно-песчаного раствора с последующей известковой окраской, в помещениях с влажным режимом – масляная окраска низа стен на высоту 1,8м (в кухнях облицовка керамической плиткой частично по фронту оборудования); потолки – известковая окраска по затирке;

дверные блоки внутренние – окраска масляной краской за 2 раза;

лестничные клетки: стены и потолки – известковая окраска, полы – из керамической плитки.

6.2.3. Конструктивные решения

Конструктивная система жилых домов – бескаркасная с продольными несущими кирпичными стенами, перекрытая сборными железобетонными плитами.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

Конструктивные решения приняты с учетом обеспечения надежности и прочности строительных конструкций. Конструкция фундаментов, материалы глубина заложения и размеры приняты по результатам расчета в соответствии с требованиями СНиП РК 5.01-01-2002 и данных инженерно-геологических изысканий.

С учетом рельефа местности, а также для обеспечения несущей способности основания, под здание выполнено искусственное основание из гравийно-песчаной смеси уплотненного послойно (через 200мм с предварительным замачиванием до оптимальной влажности) тяжелым катком толщиной 500 - 700мм (R_o=25тс/м^2) по уплотненному слою из мелкого песка (через 200мм с предварительным замачиванием до оптимальной влажности) толщиной 1000 - 1200мм (R_o=18тс/м^2).

Предусматривается лабораторное подтверждение заданных характеристик подушки для каждого слоя.

В связи с негативными инженерно-геологическими условиями участка строительства (плывунность песка ниже уровня подземных вод) предусмотрены мероприятия:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

предварительное уплотнение грунта основания (песка пылеватого, рыхлого) тяжелыми катками при оптимальной влажности;

устройство армированного шва толщиной 40мм по верху фундаментных плит;

выполнение земляных работ при низком уровне грунтовых вод;

использование машин и механизмов на пневмоколесах;

недопущение ударных воздействий на основание.

Краткая характеристика принятых конструктивных изделий и материалов:

Фундаменты – из сборных ж/бетонных плит для ленточных фундаментов по СТ РК 956-93 и сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные – облегченная кладка б=640мм по серии 2.130-8 (тип А-64), из керамического кирпича КР-р-по 1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 с последующей штукатуркой, утеплитель - пенополистирольные плиты объемным весом 100кг/м^3 (ГОСТ 15588-86) толщиной 130мм.

Стены внутренние – из керамического кирпича КР-р-по 1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 510 и 380мм.

Перегородки - из керамического кирпича КР-р-по 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М25, толщиной 120 мм.

Перекрытия и покрытия - сборные многопустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1 вып. 60, 64, 1.241-1 вып.27, ГОСТ 9561-91.

Лестницы – сборные железобетонные, лестничные марши по серии 77, лестничные площадки по серии 1.252.1-4 вып.1.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе пониженной проницаемости, гидроизоляция поверхностей: вертикальная (бетонных – обмазка горячим битумом за 2 раза) и горизонтальная (по подошве – стяжка из кислотостойкого асфальтобетона б=50мм. по подготовке из ГПС; по обрезу фундамента – 2 слоя толя с покровным слоем, уложенных насухо).

Предусмотрена защита поверхностей железобетонных опор частей соприкасающихся с грунтом лаком ХП-734.

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий очищаются от пыли, грязи и окалины с последующим нанесением двумя слоями пентафталевого лака ПФ-170 (ГОСТ 15907-70) и эмали ПФ-133 (ГОСТ 926-82) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) общей толщиной не менее 55 мкм.

Все деревянные изделия и конструкций антисептированы и пропитаны антипиреновым составом.

6.2.4. Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление. Параметры теплоносителя:

в системе отопления - 95°С – 70°С;

в системе горячего водоснабжения – 60°С.

Температура внутреннего воздуха в помещениях принята согласно СНиП РК 4.02-42-2006, СНиП РК 3.02-43-2007.

Проектом предусмотрена поквартирная система отопления и учет расхода теплоты на отопление каждой квартиры. Распределительная гребенка с отключающей арматурой и поквартирными счетчиками установлена в техническом помещении каждого этажа.

В техподполье предусмотрена установка автоматизированного узла управления с установкой общего счетчика на вводе.

Горячее водоснабжение – от водоподогревателя, установленного в помещении узла управления.

Сети отопления:

магистральные трубопроводы в техподполье из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* с антикоррозийным покрытием краской БТ-177 по грунту ГФ-021,

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

тепловой изоляцией полуцилиндрами на синтетическом связующем марки 150 δ=40мм с покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ ТУ 6-11-145-80;

стояки из стальных водогазопроводных труб ГОСТ3262-75*;

трубопроводы и фитинги поквартирных систем отопления - из пластиковых полипропиленовых труб PPRS компании FIRAT PLASTIK (Турция).

Монтаж и испытание систем отопления в соответствие с требованиями СНИП 3.05-01-85. Монтаж и испытание полипропиленовых труб вести в соответствие с требованиями СП 4.02-01-2002.

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением согласно СНиП РК 4.02-42-2006. В жилой части приток через окна. Удаление воздуха через вентканалы из кухонь, санузлов. Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05-01-85.

Основные технические показатели:

общий расход тепла на три дома - 1322070Вт/1139715ккал/час, в том числе:

расход тепла на отопление и горячее водоснабжение одного дома - 440690Вт/379905 ккал/час.

Внутренний водопровод.

Система водоснабжения жилых домов – хозяйственно-питьевого назначения. Схема холодного водопровода тупиковая, с разводкой подающих магистралей под потолком технического подполья. На вводе в здание установлен водомерный узел для учета используемой воды марки ВСКМ-40 с обводной линией. Для учета воды каждым потребителем, в техпомещении лестничной клетки от 1-5-го этажей установлены счетчики холодной (СХВ-15) и горячей (СГВ-15) воды.

Горячее водоснабжение – местное, от водоподогревателей, находящихся в тепловом пункте. Горячая вода подается на хозяйственно-питьевые нужды по стоякам к ваннам, умывальникам и для моек в каждую квартиру. В ванных комнатах предусмотрена установка полотенцесушителей, подключенных к системе горячего водоснабжения, с отключением их на летний период. Циркуляция горизонтальная, по подвалу и вертикальная по стоякам. Разбор горячей воды предусмотрен в тепловом пункте в подвальной части здания.

Сети холодного и горячего водоснабжения - из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, магистральные трубопроводы холодного и горячего водопроводы в техподполье изолируются цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 150 ГОСТ 23208-2003. Покровный слой - рулонный стеклопластик РСТ ТУ 6-11-145-80. Антикоррозийное покрытие труб краской БТ-177 по грунтовке ГФ -021.

Внутренняя канализация.

Система канализации принята для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Сброс стоков осуществляется самотеком по стоякам к выпускам во внутриплощадочную сеть. Канализационные сети и фасонные части к ним из полиэтиленовых труб Ø50-100мм ГОСТ 22689-89, соединение раструбное на резиновых кольцах.

Отвод производственных стоков тепловом пункте – насосом марки «Pedrollo-TOP1» Q=9,6м3/час, H=7м, мощностью 0,25кВт.

Отвод дождевых и талых вод – организованный, по наружным водостокам.

Внутреннее газоснабжение - от газопровода низкого давления P=0,003МПа.

Система внутреннего газоснабжения рассчитана на использование попутного природного газа с $Q_{н.р}$=9773 ккал/Нм^3.

Ввод газопровода предусмотрен в кухни квартир 1-этажа. Снаружи здания на вводах установлена отключающая арматура. Разводка газопроводов – открытая. В каждой квартире предусмотрена установка 4-х конфорочных плит и газовых счётчиков марки G-1,6 «Gallus-2002» пропускной способностью до 2,5м^3/час. Для отключения подачи газа до газового счетчика и перед газовой плитой установлены шаровые краны.

Трубопроводы из стальных труб Ø22х2,0мм, 32х2,5мм по ГОСТ 10704-91. Прохождение газопроводов через перекрытия и стены в защитных гильзах из стальных водогазопроводных труб Ø57х3,0мм по ГОСТ 3262-75*.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

После монтажа и испытания внутренние газопроводы окрашиваются масляной краской за два раза по грунтовке. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и «Требование безопасности в газовом хозяйстве», СП РК 42-101-2003, ГОСТ 21.609-83.

Основные технические показатели:

расход газа на три дома – 40,32 м^3/ч, в том числе:

расход газа на один дом – 13,44 м^3/ч.

Электротехнические решения.

Категория надежности электроснабжения жилых домов –III.

Вводно-распределительное устройство предусмотрено из панелей типа ВРУ1-22-55УХЛ4 с приборами учета общедомовых нагрузок и БАУО (блок автоматического управления освещением). Распределительные устройства для поквартирного учета и распределения электроэнергии приняты этажные совмещенные щитки типа ЩЭ с входящими в комплект приборами учета на каждую квартиру и аппаратами защиты на 16А. В жилых комнатах и коридорах квартир для подключения осветительных приборов предусмотрено клеммные колодки, в прихожих и кухнях – клеммная колодка и подвесной патрон. Предусмотрена возможность применения бытовых кондиционеров, электробытовых приборов. Проектом предусмотрены рабочее, ремонтные освещения. Питающие, распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки ВВГнг, проводами марки ПВ в ПВХ трубах, ППВ скрыто под штукатуркой.

Предусмотрено рабочее и ремонтное освещение. Наружное освещение территории выполнено светильниками с ртутными лампами типа РКУ-125 и лампой ДРЛ-125, подвешенные с помощью кронштейна на стене здания жилого дома. Управление наружным освещением – от БАУО ВРУ.

Предусмотрен электроснабжения системы автоматизация узла управления жилого дома, циркуляционных насосов, дренажной системы, приборов учета тепла и освещение помещения узла управления от существующего ВРУ жилого дома кабелем марки ВВГнг, проложенное в короб канале и открыто по строительным конструкциям. Освещение помещения узла управления выполнено светильниками типа НСП09-Е40.

Учет электроэнергии предусмотрен общедомовых потребителей - счетчиком установленным на ВРУ, поквартирными приборами учета, предусмотренными в этажных щитках.

Потребная мощность одного жилого дома – 125,0кВт (три 50-ти кв.жилой дом №5,11,12).

Защитные мероприятия по безопасности.

В качестве мероприятий по выполнению противопожарных требований и мер безопасности предусмотрены: выбор аппаратуры, светильников, кабелей и проводов, выполнение защитного заземления и зануление в соответствии с требованием ПУЭ РК.

Заземление электрооборудований жилого дома осуществляется путём соединения к контуру заземления ВРУ здания. Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции проектом предусматривается зануление.

Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части оборудования, могущие оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции.

В распределительных щитах устанавливается главная заземляющая шина РЕ, соединяющаяся с внутренним контуром заземления. Соединения выполняются сваркой. Заземление электроприемников выполняется третьей жилой кабеля или провода в однофазных сетях и пятой жилой - в трехфазных сетях.

Групповые розеточные сети подключаются к автоматическим выключателям с дифференциальной защитой.

Молниезащита предусмотрено согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН РК 2.04-29-2005.

В проекте предусматривается:

а) защита от прямых ударов молнии;

б) защита от заноса высокого потенциала;

в) уравнивание потенциалов.

В качестве молниеприемника использована металлическая кровля здания.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

В качестве токоотводов используются металлические конструкции здания, арматура железобетонных колон и фундаментов, соединяющиеся с металлической кровлей сваркой.

Для выравнивания потенциала и защиты от заноса высокого потенциала по периметру здания на расстоянии 1,0м от фундамента прокладывается горизонтальный заземлитель из круглой стали d=16мм, к которому присоединяются металлические строительные конструкции, а также входящие в здание металлические трубопроводы коммуникаций.

Системы связи и сигнализации.

Телефонизация.

Ввод в жилые дома предусмотрен подземный в полиэтиленовой трубе. В стояках телефонный оптико-волоконный кабель марки ОК-8 проложен в трубе ПВХ, закладываемой в борозду стены лестничной клетки. Ввод в дом предусмотрен подземный в полиэтиленовой трубе. В стояках телефонный кабель проложен в трубе ПВХ, закладываемой в борозду стены лестничной клетки. Предусмотрены распределительные коробки типа ОРК-16/3х4С и поэтажные ответвительные коробки типа РКП. Распределительные коробки установлено в стенке слаботочных устройств совмещенных этажных электрощитков.

Многоквартирный домофон Vizit.

Предусмотрена многоабонентская панель блок вызова типа БВД-342 с аудио трубками типа УКП-9М. В стояках телефонный кабель проложен в трубе ПВХ, закладываемый в борозду стены лестничной клетки. Кабель принят марки ТРП сеч.1х2х0,5мм.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.

Противопожарные мероприятия.

В соответствии с СНиП РК 2.02-05-2009 и СНиП РК 3.02-43-2007* приняты категория и степень огнестойкости жилого здания.

Степень огнестойкости здания – II приняты в соответствии с их классом и степенью долговечности, несущие конструкции и перегородки, элементы лестничной клетки приняты из несгораемых материалов.

Класс по функциональной пожарной опасности: здания жилого дома – Ф1.3.

Лестничные клетки имеют естественное освещение и с непосредственным выходом наружу. На чердаках предусмотрены выходы на кровлю через слуховые окна. Из цокольного этажа выполнены отдельные выходы.

В целях мер безопасности и выполнение требовании пожарной безопасности предусмотрены: выборы проводов, кабелей, аппаратов, светильников, герметизация вводов в здание, зануление корпусов электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Вокруг здания предусмотрены проезды.

6.4. Охрана окружающей среды.

Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению законодательства Республики Казахстан в области охраны недр и окружающей природной среды.

Предусмотренные проектом благоустройство и озеленение территории, система ирригации позволяют сохранить и улучшить ее ландшафтные, естественные и санитарные характеристики окружающей среды.

На территории площадки строительства производится срезка растительного слоя грунта, хранение и использование на участках озеленения.

Заключение государственной экологической экспертизы №06-8/267 от 30 января 2015 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

6.5. Организация строительства.

Машины и механизмы: автогрейдеры, агрегаты для сварки полиэтиленовых труб, агрегаты сварочные передвижные, бульдозеры, катки дорожные, компрессоры передвижные, краны на автомобильном ходу, краны на гусеничном ходу, краны на пневмоколесном ходу, машины бурильно-крановые, машины поливомоечные, насосы для водопонижения и водоотлива, насосы для строительных растворов, подъемник мачтовый, преобразователи сварочные, тракторы, экскаваторы, автосамосвалы, автомобили бортовые, автополуприцепы, бетоносмесители, автопогрузчики,

Трудоемкость – 37,688 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 6 месяцев, в том числе подготовительный период – 0,5 месяцев. Продолжительность строительства определена по СНИП РК 1.04.03-2008 часть I I.

6.6 Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11-1.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере -1,1% (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 в размере 1,2%*0,9=1,08% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002);

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы (СН РК 8.02-02-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 13, согласно пункту 4.7.9.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2013-2014 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект **«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

В соответствии с п.4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Планировочная структура жилого квартала сформирована в увязке с планировочными структурами других функциональных зон, прилегающей застройкой и улично-дорожной сети, а также с учетом обеспечения инженерной коммуникацией.

Проектные решения приведены в соответствие требованиями:

СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания»;

СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП РК 4.01-0-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

МСН 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП РК 4.04-06-2002 «Электротехнические устройства»;

СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;

СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАЙТАМА

По конструктивным решениям.

Расчет фундаментов

7.2.1 Представлен расчет в электронном виде, в форматах расчетных программ.

7.2.2 В расчетах фундаментов при выполнении расчета по подстилающему слою откорректирована высота искусственного основания для каждого дома отдельно.

Ниже отметки 0.000

7.2.3 Предусмотрены защитные и конструктивные мероприятия от плывунных свойств грунтов.

7.2.4 Представлены посадки фундаментов на инженерно-геологические разрезы.

7.2.5 Указаны отметки полов подвала.

7.2.6 Отверстия для ввода водопровода и ТС приведены в соответствие с решениями смежных разделов.

7.2.7 Примечания чертежей фундаментов дополнены сведениями по обратной засыпке согласно главе 13.2 (п. 13.2.11, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 и 13.2.21.....) МСП 5.01-102-2002.

7.2.8 В спецификации конструктивных элементов монолитной плиты МП-1 указан класс бетона, на схеме армирования исключены арматурные стержни под поз. 1, которые учтены в спецификации.

7.2.9 На чертежах указана назначенная несущая способность искусственного основания, которые должны быть освидетельствованы соответствующим актом специальных организации согласно требованиям п.13.2.27 и п. 13.2.28 МСП 5.01-102-2002.

7.2.10 Устранены разночтения по ссылкам на норматив ФБС. Количество фундаментных блоков поз. 3,6,10 приведены в соответствие с проектными решениями.

7.2.11 На чертежах фундаментов предусмотрена стена для опирания перемычек перекрытия техподполье на отметке -1,190. Соответственно на плане фундаментов предусмотрен фундамент под вышеуказанную стену.

7.2.12 На плане перекрытия техподполье и в спецификации замаркированы перемычки ПП18-71.

7.2.13 Чертежи спуска в техподполье дополнены сечениями и разрезами.

Выше отметки 0.000

7.2.14 Выходы из подвальных этажей, являющиеся эвакуационными, предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания согласно требованиям п. 6.2.2 СНиП РК 2.02-05-2009 (с изменениями по состоянию на 19.08.2011 г.).

7.2.15 Мауэрлаты закрпелены к несущим наружным и внутренним стенам анкерными болтами диаметром 12 мм с шагом 3 м (п.4.25 СНиП РК 3.02-06-2009).

7.2.16 Марка кирпича принята согласно ГОСТ 530-2012, лист АС-27.

7.2.17 В примечаниях ведомости отделки и полов и в теплотехническом расчете устранены разночтение по виду и толщине утеплителя над перекрытием техподполье.

По водоснабжению и канализации.

7.2.18 Дополнены сведения в общих данных согласно СТ РК 21.604-2002 и СН РК 1.02-03-2011.

7.2.19 Согласно: СНиП РК 4.01-41-2006:

на вводах трубопроводов предусмотрены упоры в местах поворотов в вертикальной и горизонтальной плоскости, п.4.2.9.;

откорректированы отметки трубопроводов, прокладку приведены с уклоном (4.2.14);

установлены запорно-регулирующие арматуры, согласно п.5.5.;

на отдельных участках предусмотрены прочистки (8.2.21);

предусмотрены косые крестовины к присоединению стоякам канализации в тех.подполье (8.2.3.);

7.2.20 Предусмотрены дренажные приямки для спуска воды от стояков В1,Т3 и Т4.

7.2.21 Откорректированы размеры в водомерном узле, согласно ГОСТ 21.601-2011 п.3.2.7.

7.2.22 Внесены изменения в спецификацию оборудования.

По отоплению и вентиляции.

7.2.23 Откорректирован л. ОВ-8 исключен переход с Ø89x3,5/60x2,5 на транзитной теплосети (на плане и схеме) при вводе в узел управления №2.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

7.2.24 Включены в объем спецификации общедомовой счетчик тепла (СНиП РК 4.02-42-2006 п. 7.1.4) и отключающие арматуры. Уточнено месторасположение счетчика горячего водоснабжения.

7.2.25 Устранены разночтения по обозначениям системы вентиляции на схеме ВЕ-28, на плане ВЕ-35. Соответственно нумерации вентсистем на планах этажей и на плане чердака приведены в соответствие.

7.2.26 Приведены в соответствие отметки низа трубопроводов на транзитной магистрали с отметками трубопроводов в наружных сетях и согласованы отметки отверстия ввода в здание совместно с разделом АС.

7.2.27 Устранены разночтения по материалу трубопроводов на листе общие указания и в спецификации оборудования.

По газоснабжению

7.2.28 Представлен гидравлический расчет газопровода.

7.2.29 Чертежи и пояснительная записка приведены в соответствие с СПДС ГОСТ 21.101-97, СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство".

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.30 Стоимость ПИР и экспертизы приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (снижение 2,804 млн. тенге).

По сметному расчету.

7.2.31 Откорректированы затраты на временные здания и сооружения (снижение 1,168 млн. тенге).

По локальным сметам:

7.2.32 Откорректированы объемы: общестроительных работ (увеличение 38,016 млн. тенге), отопления и вентиляции (увеличение 1,527 млн. тенге), водопровода и канализации (увеличение 0,038 млн. тенге), домофонов (увеличение 1,591 млн. тенге).

7.2.33 Исключено внутридворовое благоустройство (снижение 65,480 млн. тенге).

Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

снижение - 69,488 млн. тенге;

увеличение - 41,172 млн. тенге.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Изменения (-)снижение (+)увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Этажность здания:	эт.	5	5	-
	Площадь застройки, всего	кв.м	3272,25	3272,25	
	Площадь жилого здания	кв.м	13889,4	13889,4	
	Общая площадь квартир	кв.м	10111,5	10111,5	
	Строительный объем	куб.м	60068,4	60068,4	
	Количество квартир, в том числе:		150	150	-
	2-комнатных	шт	60	60	-
	3-комнатных	шт	90	90	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	447,303	438,716	- 8,587
	СМР		416,455	407,810	- 8,645
	Оборудование		4,068	4,689	+ 0,621
	Прочие затраты		26,780	26,217	- 0,563
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015года, в том числе	млн.тенге	1342,615	1314,299	- 28,316

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

	СМР		1065,052	1042,942	- 22,110
	Оборудование		10,401	11,993	+ 1,592
	Прочие затраты		267,162	259,364	- 7,798
4	Удельные капитальные вложения	тыс.тг/м²	132,781	129,981	- 2,800
5	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	58,408	37,688	- 20,720
6	Продолжительность строительства, в том числе:	мес.			
	- 50кв. жилой дом №5		6	6	-
	- 50кв. жилой дом №11		6	6	-
	- 50кв. жилой дом №12		6	6	-
7	Вид строительства	новое			
	В том числе 50 кв.жилой дом №5:				
	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн. тенге	149,650	144,617	- 5,033
	СМР		139,385	134,632	- 4,753
	Оборудование		1,356	1,563	+ 0,207
	Прочие		8,909	8,422	- 0,487
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015года, в том числе	млн. тенге	459,504	441,734	- 17,770
	СМР		356,467	344,312	- 12,155
	Оборудование		3,467	3,998	+ 0,531
	Прочие затраты		99,570	93,424	- 6,146
	Удельные капитальные вложения	тыс.т/пл.кв	136,331	131,059	- 5,272
	В том числе 50 кв.жилой дом №11:				
	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн. тенге	149,287	147,112	- 2,175
	СМР		139,052	136,648	- 2,404
	Оборудование		1,356	1,563	+ 0,207
	Прочие		8,879	8,901	+ 0,022
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015года, в том числе	млн. тенге	442,921	436,468	- 6,453
	СМР		355,614	349,465	- 6,149
	Оборудование		3,467	3,998	+ 0,531
	Прочие затраты		83,840	83,005	- 0,835
	Удельные капитальные вложения	тыс.т/пл.кв	131,411	130,089	- 1,322
	В том числе 50 кв.жилой дом №12:				
	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн. тенге	148,366	146,987	- 1,379
	СМР		138,018	136,530	- 1,488
	Оборудование		1,356	1,563	+ 0,207
	Прочие		8,992	8,894	- 0,098
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015года, в том числе	млн. тенге	440,190	436,097	- 4,093
	СМР		352,971	349,165	- 3,806
	Оборудование		3,467	3,997	+ 0,530
	Прочие затраты		83,752	82,935	- 0,817
	Удельные капитальные вложения	тыс.т/пл.кв	130,601	129,386	- 1,215

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

8. ВЫВОДЫ.

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство трех 50-ти квартирных жилых домов №5, №11, №12 в жилом квартале СПМК-70 в г.Кызылорда»** соответствует требованиям нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Этажность здания, эт. - 5
2. Площадь застройки, кв.м - 3272,25
3. Площадь жилого здания, кв.м - 13889,4
4. Общая площадь квартир, кв.м - 10111,5
5. Строительный объем, куб. м - 60068,4
6. Количество квартир, в том числе:
   2-комнатных, шт 15
   3-комнатных , шт - 60
7. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 90
   СМР, млн. тенге - 438,716
   Оборудование, млн. тенге - 407,810
8. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015 года, млн. тенге, в том числе - 4,689
   СМР, млн. тенге - 1314,299
   Оборудование, млн. тенге - 1042,942
9. Продолжительность строительства, мес., - 11,993
   - 6

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Городской отдел строительства» в соответствии с условием договора от 10 февраля 2014 года №0034.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда қаласы СПМК-70 тұрғын кварталында үш 50-пәтерлік №5, №11, №12 тұрғын үйлер құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қабаттылығы, қабат - 5
2. Құрылыс ауданы, шаршы метр - 3272,25
3. Тұрғын ғимаратының ауданы, шаршы метр - 13889,4
4. Пәтерлердің жалпы ауданы, шаршы метр - 10111,5
5. Құрылыс көлемі, текше метр - 60068,4
6. Пәтерлер саны, оның ішінде
   2-бөлмелі, дана 150
   3-бөлмелі, дана - 60
7. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық - 90
   құны, млн.теңге, оның ішінде
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 438,716
   Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 407,810
   - 4,689

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА ҰЛТТЫҚ ҰЙЫМЫ

8. 2015 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн. теңге, оның ішінде - 1314,299
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 1042,942
Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 11,993
8. Құрылыстың ұзақтығы, ай, - 6

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2015 жылғы 10 ақпандағы №0034 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қалалық құрылыс бөлімі» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 ҚР Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: Қ. Сәрсенбаев

Өндірістік бөлім бастығы: Ғ. Сейтказин

Сараптамалық тобының жетекші: Б. Әбдіхалықов

Сарапшы: Р. Кенжалиева

Сарапшы: Ғ. Искаков

Сарапшы: Г. Ахметова

Бағалар мониторингі бойынша маман: Н. Алиев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА