«Облыстық маңызы бар КТ-45 «Смирнов – Трудовое – Тоқшын - М-51 «Челябинск-Новосибирск» республикалық автожолы» автомобиль жолының 21-26 км күрделіжөндеу» жұмыс жобасы бойынша
(оң)
10.07.2019 ж. № ЭРRO-0166/19

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарыбасқармасы» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Проектная компания «Автодороги» ЖШС

Нұр-Сұлтан қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Облыстық маңызы бар КТ-45 «Смирнов–Трудовое–Тоқшын - М-51 «Челябинск-Новосибирск» республикалық автожолы»автомобиль жолының 21-26 км күрделі жөндеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Экспертиза PRO» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Экспертиза PRO» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Осы сараптамалық қорытынды «НОМАД Иншуранс» СК АҚ-да кәсіби жауапкершілікті ерікті сақтандыру №020-19-0036/177966 сериясы В-ПРОФ шартына сәйкес сақтандырылған.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭPRO-0166/19 от 10.07.2019 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектная компания «Автодороги»

г. Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Экспертиза PRO».

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26».

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 08 апреля 2019 года №38, заключенным между ТОО «Экспертиза PRO» и КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проектная компания «Автодороги» (государственная лицензия ГСЛ №14006300 от 05 мая 2014 года, приложение от 05 мая 2014 года, выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития РеспубликиКазахстан, II категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 01 августа 2018 года;

акт выбора земельного участка для капитального ремонта объекта от 08 ноября 2018 года без номера (площадь земельного участка 18,00 га), согласованный с КГУ «Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ ПТ и АД акимата Северо-Казахстанской области», КГУ «Отдел земельных отношений акимата Аккайынского района СКО», с приложением плана постоянного и временного отвода земель М1:1000;

постановление акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2005 года № 254 «О предоставлении права постоянного землепользования ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» под автомобильную дорогу «Смирново-Трудовое-Токуши» на территории Григорьевского, Токушинского сельских округов» с приложением экспликации земель предоставляемых в постоянное землепользование на территории Григорьевского, Токушинского сельских округов;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 30 октября 2018 года №311 «О разрешении на использование земельных участков для проведения изыскательских работ»;

решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №17/1 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы»;

акт на право постоянного землепользования от 16 октября 2005 года №0007755, площадь земельного участка 99,7 га (для автомобильной дороги «Смирново-Трудовое-Токуши»), кадастровый номер – 15-229-061-005, изготовленный Северо-Казахстанским дочерним государственным предприятием ГосНПЦзем;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 03 августа 2018 года № 10, выданное КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аккайынского района Северо-Казахстанской области»;

отчет технического состояния объекта, выполненное ТОО «Фирма Дедов и К» в 2018 году (свидетельство об аккредитации от 18 июля 2017 года №00151, выданное Комитетом

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан, аттестат эксперта Ляхов И.Б. от 19 мая 2017 года KZ63VJE00026320, выданный КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»);

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком от 25 июня 2019 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектная компания «Автодороги» в 2018 году (государственная лицензия ГСЛ №000461 от 10 апреля 2009 года, приложение от 10 апреля 2009 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектная компания «Автодороги» в 2018 году (государственная лицензия ГСЛ №000461 от 10 апреля 2009 года, приложение от 10 апреля 2009 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектная компания «Автодороги» в 2018 году (государственная лицензия ГСЛ №000461 от 10 апреля 2009 года, приложение от 10 апреля 2009 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность);

протокол общественных слушаний по обсуждению проектно-сменой документации на «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26» от 27 ноября 2018 года;

приложение к протоколу общественных слушаний от 27 ноября 2018 года «Список участников общественных слушаний по обсуждению проектно-сменой документации на «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26»;

заявка заказчика в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории;

письмо Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области от 26 октября 2018 года №10-27/823, содержащее данные о прохождении трассы автомобильных дорог;

письмо РГУ «Департамент статистики СКО Комитета по статистике МНЭ РК» от 27 апреля 2018 года №06-22/1141, содержащее данные по урожайности и среднегодовой стоимости 1 тонны яровой пшеницы и сена за 2015-2017 годы;

письмо КГУ «Управление культуры архивов и документации акимата СКО» от 23 октября 2018 года №21.4-8/1222, содержащее данные об отсутствии на территории капитального строительства памятников истории и культуры, состоящих в государственном реестре;

письмо Северной Региональной Дирекции Телекоммуникаций «Казактелеком» от 07 ноября 2018 года №41-09/8758, содержащее сведения об отсутствии телекоммуникационных сетей в придорожных полосах зон строительства указанных участков автомобильных дорог, находящихся на балансе СК ТУСМ СРДТ;

письмо Объединение «Дальняя связь» Технический узел сетей магистральных связей и телевидения №8 (ТУСМ-8) АО «Казактелеком» от 19 ноября 2018 года №03-21/718, содержащее сведения об отсутствии кабелей связи на запрашиваемых участках;

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

письмо Управления административной полиции ДП Северо-Казахстанской области от 23 ноября 2018 года №5-5-69/5-119881, содержащее сведения о согласовании рабочего проекта с выполнением технических условий;

письмо КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области» от 24 мая 2019 года «24.4-10/332, содержащее сведения о том, что по объекту не предусмотрена рубка леса на землях государственного лесного фонда, а также озеленительных насаждений в пределах границ населенных пунктов.

5.2 Согласования заинтересованных организаций

Письмо Северо-Казахстанского территориального отдела РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 28 ноября 2018 года №18-12-05-07/191, содержащее данные о согласовании размещения объектов расположенных непосредственно на водном объекте, на территории водоохранных зон и полос; на основании представленных ситуационных схем автодорог с указанием расстояния водных объектов сообщает, что согласование на рабочий проект не требуется;

План постоянного и временного отвода земель в масштабе 1:1000, согласованный с КГУ «Аккайыеское лесное хозяйство» от 20 ноября 2018 года;

План трассы в масштабе М1:1000, согласованный с КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО;

Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» акимата Северо-Казахстанской области от 01 июля 2019 года № KZ83VDD00121977.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

№132/16-2018. Том 1. Пояснительная записка. Ведомости.
№132/16-2018. Том 2. Чертежи
№132/16-2018. Том 3. Поперечные профили земляного полотна.
№132/16-2018. Том 4. Организация строительства.
№132/16-2018. Том 5. Оценка воздействия на окружающую среду.
№132/16-2018. Том 6. Отвод земель.
№132/16-2018. Сметная документация.
№132/16-2018. Том 7. Книга 7.1. Сводный сметный расчет.
№132/16-2018. Том 7. Книга 7.2 Локальные сметы.
№132/16-2018. Том 8. Согласования.
№132/16-2018. Том 9. Сводная ведомость объемов работ.
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
Инженерно-гидрологический отчет.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26. С целью развития транспортной системы и улучшения экологической обстановки.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

5.5 Существующее положение

Согласно экспертного заключения технического состояния объекта, выполненного ТОО «Фирма дедов и К» в 2018 году (свидетельство об аккредитации от 18 июля 2017 года №00151, выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан, аттестат эксперта Ляхов И.Б. от 19 мая 2017 года KZ63VJE00026320, выданный КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», существующая автомобильная дорога является автодорогой общего пользования областного значения и по своим техническим параметрам не соответствует требованиям к автомобильным дорогам IV технической категории по участкам.

Земляное полотно существующей автодороги возведено из грунта притрассового резерва. Кюветы вдоль подошвы насыпи в отдельных местах, поросшие кустарником, наблюдаются болотистые участки.

Покрытие существующей дороги полностью разрушено. В результате обследования выявлены следующие дефекты: колейность, неровности, просадки насыпи.

Искусственных сооружений на ремонтируемом участке не имеется. Примыкания и пересечения отсутствуют.

По данным обследовательских работ для капитального ремонта автомобильной дороги требуется выполнить нижеследующие работы:

- исправить земляное полотно с доведением его геометрических параметров до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой дороги, утвержденной технической документацией, спрямление отдельных участков дороги;
- устройство системы водоотвода на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог.
- выполнить устройство технических средств организации дорожного движения.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

В административном отношении район проектирования капитального ремонта автодороги расположен на землях Аккайынского района Северо-Казахстанской области.

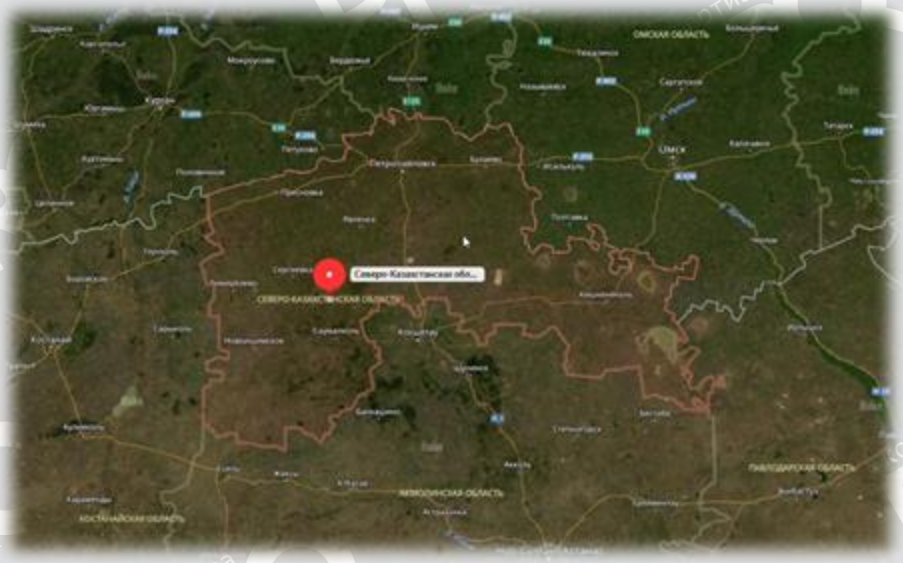

Рисунок 1 - Ситуационная схема

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Природно-климатические условия района участка строительства

Дорожно-климатическая зона по СТ РК 1413-2005 - - III.

Средние температуры воздуха:

Год - плюс 0,5°С;

Наиболее жаркий месяц (июль) - плюс 16,8°С;

Наиболее холодный месяц (январь) - минус 18,7°С;

Температура наиболее холодной пятидневки:

обеспеченностью 0,98 - минус 39°С;

обеспеченностью 0,92 - минус 36°С;

суток обеспеченностью 0,98 - минус 40°С;

обеспеченностью 0,92 - минус 38°С;

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см:

суглинки и глины - 194;

супеси, пески мелкие и пылеватые - 236;

пески средние, крупные и гравелистые - 253;

крупнообломочные грунты - 287;

Среднегодовое количество осадков - 351 мм;

в том числе в холодный период -74 мм;

Сейсмичность района – район относиться к несейсмичным районам СНиП РК 2.03-30-2006.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектная компания «Автодороги» в 2018 году (государственная лицензия ГСЛ №000461 от 10 апреля 2009 года, приложение от 10 апреля 2009 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность).

Грунтовые воды на ремонтируемом участке вскрыты не были. По гидрогеологическому районированию район изысканий относится к Ишим-Иртышскому артезианскому бассейну. Основным источником питания подземных вод является инфильтрация осадков и талых вод, подпитка из нижележащих слоев. Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля.По химическому составу подземные воды, преимущественно, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, с сухим остатком 2970÷6133 мг/л и общей жёсткостью 7,0÷33,50 мг-экв/л, от нейтральных до слабощелочных (pH=7,0÷7,2). Обладают слабой углекислотной агрессией к бетонам марки W4 на обычном портландцементе и средней хлоридной агрессией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

В административном отношении район проектирования реконструкции автодороги расположен на землях Аккайынского района Северо-Казахстанской области.

Ось проектируемого участка трассы протяженностью 5,0км проходит по существующей автомобильной дороге областного значения КТ-45 «Смирново -Трудовое - Токуши -республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26. В геоморфологическом отношении район находится в юго-западной части Западно-Сибирской низменности - представляет собой волнистую равнину с мелкими блюдцеобразными впадинами высохших озер. В геолого-литологическом строении трассы изысканий принимают участие аллювиальные отложения современного отдела

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

четвертичной системы alQ4, представленные глинами. Средняя мощность почвенно-плодородного слоя на откосах насыпи составляет 0,15 м, у подошвы насыпи 0,5 м.

Земляное полотно автодороги состоит из:

- глины легкой, черного, черно-зеленого, цвета, полутвердой и тугопластичной консистенции.
- глины тяжелой, черного, черно-зеленого, цвета, полутвердой и тугопластичной консистенции.

Грунты притрасовой полосы – слой расположенный ниже подошвы существующей насыпи автодороги и в притрассовой полосе, состоит из:

- глины легкой, черного, черно-зеленого, цвета, полутвердой и тугопластичной консистенции.
- глины тяжелой, черного, черно-зеленого, цвета, полутвердой и тугопластичной консистенции.

По совокупности факторов, определяющих сложность инженерно-геологических условий (СНИП РК 1.02-18-2004), район изысканий относится к I категории по сложности.

Содержание органических веществ в исследуемых грунтах земляного полотна и притрассовой полосы не превышает 3%, следовательно грунты земляного полотна в замене не нуждается, грунты притрассового резерва пригодны для использования в строительстве.

6.2 Проектные решения

Раздел разработан в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населений» и СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»., СНиП РК 1.03-06-2002* «Строительное производство организация строительства зданий и сооружений» СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Материалы инженерно-геологических изысканий выполнены в соответствии со СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства».

6.2.1 Автомобильная дорога

План трассы

Ось реконструируемой автомобильной дороги проходит по оси существующей дороги.

Начало трассы ПК0+00 соответствует эксплуатационному километру 21 автомобильной дороги, конец трассы ПК50+00 соответствует километру 26 автомобильной дороги КТ-45 «Смирново - Трудовое - Токуши - республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск». Ремонтируемый участок ПК0+00 – ПК50+00, протяженность 5000 метров (границы подсчета объемов работ). Существующая дорога на проектируемом участке в плановом отношении имеет ряд отступлений от норм СП РК 3.03-101-2013, СН РК 3.03-01-2013 в части радиусов кривых в плане, конфигурации пересечений и примыканий и т.п., поэтому при проектировании трассы положение оси дороги определялось с максимальным соблюдением требований нормативных документов.

Общее направление трассы с юго-запада на северо-восток. Длина проектируемого участка автомобильной дороги 5,0 км. Ось трассы участка дороги разбита в створе существующей автомобильной дороги с учетом максимального приближения к существующей оси. Всего в плане автомобильной дороги запроектировано 5 углов поворота. ВУ1 – ВУ4 выполнены без разбивки так как. угол поворота менее 1°. На кривой с вершиной угла ВУ5 вписан радиус 530 м с устройством виража и односкатным поперечным профилем.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Участок автомобильной дороги проходит в равнинной местности.

Продольный и поперечный профиль

Проектирование продольного профиля выполнено по нормам для дорог IV технической категории с учетом требований СН РК 3.03-01-2013, СП РК 3.03-101.2013 в увязке с элементами плана.

На участке видимость встречного автомобиля обеспечена.

Параметры геометрических элементов продольного профиля трассы дороги, их взаимное сочетание соответствуют закономерностям изменения основных форм рельефа местности.

Максимальный продольный уклон 4.74‰. Видимость в плане и продольном профиле обеспечена.

Район проложения трассы автодороги относится к IV дорожно-климатической зоне. Тип местности по характеру и степени увлажнения согласно СН РК 3.03-01-2013, СП РК 3.03-101.2013 - 2-й.

Поперечный профиль дороги запроектирован с учетом категории дороги в соответствии с требованиями задания на проектирование, а также существующего поперечного профиля до и после участка реконструкции.

Согласно п.5.1.12 табл.3 СП РК 3.03-101-2013 в связи с тем, что ремонтируемый участок расположен в IV дорожно-климатической зоне с частым гололедом максимальный поперечный уклон на виражах принят 40 ‰.

Поперечный профиль разработан на основе типовых поперечных профилей.

Поперечный уклон проезжей части составляет – 30 ‰.

Поперечный уклон обочин составляет – 50 ‰.

Земляное полотно

Земляное полотно автомобильной дороги запроектировано по параметрам IV технической категории на в соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013, СН РК 3.03-01-2013, а так же с учетом высоты существующей насыпи, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, природными условиями района проложения трассы и особенностей инженерно-геологических условий строительства, опыта эксплуатации ремонтируемой дороги, исходя из обеспечения требуемой прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях ремонта и эксплуатации, а также при максимальном сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде.

Согласно СН РК 3.03-01-2013, СП РК 3.03-101.2013 по условиям снегозаносимости возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снежного покрова (0,486 м) для IV технической категории назначено не менее 0,5 метра. Наименьшее возвышение над источниками увлажнения необходимо согласно СТ РК 1413-2005 "Дороги автомобильные и железные». Требования по проектированию земляного полотна принято не менее 1,5 м.

В следствии того, что кюветы существующей дороги поросли камышом, можно сделать вывод что район проектирования относиться ко 2 типу местности по увлажнению. На основании вышеизложенного рабочая высота насыпи принята 1,5 м.

Дорожная одежда

В соответствии с заданием на проектирование, перспективной интенсивностью движения и составом автомобильного парка на проектируемом участке дороги предусмотрено устройство новой дорожной одежды переходного типа под расчетную нагрузку А1.

Требуемый модуль упругости – 219 МПа.

При назначении конструкции дорожной одежды и ее расчете исходили из наличия местных дорожно-строительных материалов, степени их пригодности, интенсивности

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

движения и состава транспортных средств, требований, предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, морозоустойчивости согласно СП РК 3.03-104-2014.

В соответствии с «Инструкцией по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий» ПР РК 218-05.1-05, межремонтный срок службы дорожной одежды для дорог областного значения с переходным типом покрытия составляет 10 лет.

Принятый проектом вариант конструкции дорожной одежды:

- покрытие из щебеночной смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен 40 мм (С-2), толщиной 15 см.
- основания из гравийно-песчаной смеси (ГПС-природная, дресва), толщиной 30 см.

Укрепление обочин выполняется природной гравийно-песчаной смесью (ГПС природной), толщиной 15 см.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Отвод поверхностных вод с основной площади земляного полотна и поверхности покрытия осуществляется путем придания им соответствующего очертания с поперечными уклонами 30 ‰.

Пересечения и примыкания

Ремонтируемый участок автодороги проходит вне населенного пункта и не имеете примыканий и пересечений.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения

Для организации дорожного движения на автомобильной дороге с соблюдением условий безопасности движения предусмотрено:

Установка дорожных знаков в количестве 53 штук:

- предупреждающих – 41 шт;
- информационно – указательные - 12 шт;

Установка сигнальных столбиков – 10 шт.

Так же проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия эксплуатации дороги и безопасности движения транспорта.

Местоположение дорожных знаков, сигнальных столбиков представлены в соответствующих ведомостях и на графике обустройства автодороги.

Вышеперечисленные мероприятия по обустройству дороги и организации движения, а также ряд мероприятий по устройству дорожной одежды позволяют повысить скорость движения, увеличить пропускную способность дороги в целом, снизить уровень загрузки, уменьшить аварийность движения.

Проект организации дорожного движения согласован с УАП ДВД СКО.

Дорожно-строительные материалы

Дорожно-строительные материалы, используемые при строительстве, рекомендуется доставлять по схеме и ведомости доставки основных ДСМ утвержденный заказчиком. Все дорожно-строительные материалы доставляются на участок автомобильным транспортом.

- вода техническая – ТОО «Аккайын-Комсервис» с. Трудовое;
- ПГС – ТОО «Аманат-Неруд» с.Обуховка;
- щебень, камень бутовый, отсев – ТОО «Неруд Кокшетау» п. Гранитный.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Таблица 1

Технико-экономические показатели

№№ п/п	Наименование параметров	Нормативы	
		СН РК 3.03-01-2013	Принятые
1	Расчетная скорость	80	80
2	Число полос движения	2	2
3	Ширина полосы движения	3,0	3,0
4	Ширина проезжей части, м	6,0	6,0
5	Ширина дорожной одежды, м	7,0	7,0
6	Ширина земляного полотна м	10,0	10,0
7	Тип дорожной одежды	переходный	переходный
8	Категория дороги	IV	IV
9	Вид покрытия	щебеночная смесь С-2	щебеночная смесь С-2
10	Протяженность участка, км	-	5,0
11	Ширина обочины, м	2,0	2,0
12	Ширина укрепленной части обочины, м	0,5	0,5

6.3 Организация строительства

Проект организации капитального ремонта содержит основные положения по организации ремонта: краткие характеристики строительной площадки, конструктивные решения объекта, производственно-хозяйственные характеристики района строительства, методы организации и производства работ.

1. Подготовительные работы:

- разбивка оси дороги.
- установка дорожных знаков согласно схеме организации движения на период производства работ.
- расчистка полосы постоянного отвода от кустарников.

2. Земляное полотно:

- разработка грунта предусматривается бульдозером мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением на откосы насыпи и экскаватор 1 м3.

3. Конструкция дорожной одежды:

- покрытие из щебеночной смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен 40 мм (С-2), толщиной 15 см.
- основания из гравийно-песчаной смеси (ГПС-природная, дресва) толщиной 30 см.

4. Укрепление обочин:

- Укрепление обочин выполняется ГПС-природной, толщиной 15 см.

5. Укрепительные работы:

- укрепление откосов земляного полотна осуществляется после завершения работ по устройству дорожной одежды.
- растительный слой, снятый с откосов существующего земляного полотна, отсыпается и планируется автогрейдером легкого типа на откосах насыпи.

6. Обустройство дороги:

- установка дорожных знаков.
- установка сигнальных столбиков.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Представлены таблица потребности в основных строительных машинах и механизмах, строительный генплан.

Представлены схемы транспортировки основных строительных материалов.

Разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности, мероприятия по организации санитарно-бытовых условий на строительной площадке, а также мероприятия по охране окружающей среды.

Расчет продолжительности строительства выполнен методом интерполяции согласно СП РК 1.03-102-2014 часть II, раздел 5 «Транспортное строительство» подраздел 5.4 «Дорожное хозяйство» табл. Б.1.4.1, п.3. Продолжительность капитального ремонта составляет 6 месяцев.

Начало реализации проекта 1 июля 2019 года. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: 2019 год - 100%.

6.4 Отвод земель

В рабочем проекте предусмотрен отвод земель под временную объездную дорогу Временный отвод земель 17,906 га предусмотрен для разработки грунта притрассового резерва (придорожная полоса). предоставлен акт на право постоянного землепользования от 16 октября 2005 года №0007755, площадь земельного участка 99,7 га (для автомобильной дороги «Смирново-Трудовое-Токуши»), кадастровый номер – 15-229-061-005, изготовленный Северо-Казахстанским дочерним государственным предприятием ГосНПЦзем.

Все материалы согласованы с КГУ «Отдел земельных отношений акимата Аккайынского района» КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» и предоставлены акты выбора от 08 ноября 2018 года.

6.5 Оценка воздействия на окружающую среду

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги

областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26. ОВОС разработан ИП Белоусова Т.И. фирма «ЭкоПроект», г. Петропавловск.

Строительные работы и сам объект строительства не классифицируется согласно санитарной классификации объектов и в соответствии со статьей 40 Экологического Кодекса Республики Казахстан относятся к IV категории.

Воздействие на атмосферный воздух. Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства будут являться 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ: земляные работы (ист. 6001), спецтехника (ист. 6002), снятие ПСП (ист. 6003), операции с инертными материалами (ист. 6004), покрасочные работы (ист. 6005), уплотнение слоев дороги (ист. 6006), склад ПГС (ист. 6007), нанесение ПРС (ист. 6008). Воздействие на атмосферный воздух в период строительства будет носить кратковременный характер. На период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Таблица 2

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства

Производство, цех, участок	Номер источ-ника выбро-са	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		существующее положение на 2019 г		на 2019 год		ПДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0616) Ксилол								
Строительная площадка	6005	0	0	0,1305	0,0025	0,1305	0,0025	2019
(0621) Метилбензол								
Строительная площадка	6005	0	0	0,2185	0,000825	0,2185	0,000825	2019
(1210) Бутилацетат								
Строительная площадка	6005	0	0	0,042	0,000159	0,042	0,000159	2019
(1401) Пропан-2-он								
Строительная площадка	6005	0	0	0,0915	0,000344	0,0915	0,000344	2019
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния								
Строительная площадка	6001	0	0	0,036	0,0466	0,036	0,0466	2019
Строительная площадка	6002	0	0	0,11136	1,7318	0,11136	1,7318	2019
Строительная площадка	6003	0	0	0,37779	3,7963	0,37779	3,7963	2019
Строительная площадка	6004	0	0	0,0136	0,0668	0,0136	0,0668	2019

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Строительная площадка	6006	0	0	0,005	0,00033	0,005	0,00033	2019
Строительная площадка	6007	0	0	1,444	3,328	1,444	3,328	2019
Строительная площадка	6008	0	0	0,37779	3,7963	0,37779	3,7963	2019
Итого по организованным:		0	0	0	0	0	0	2019
Итого по неорганизованным:		0	0	2,84804	12,769958	2,84804	12,769958	
Всего:		**0**	**0**	**2,84804**	**12,769958**	**2,84804**	**12,769958**	

Организация санитарно-защитной зоны

В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237) для данного объекта санитарно-защитная зона не устанавливается.

Воздействие на водные ресурсы

Поверхностные водные объекты в районе участка КТ-45 отсутствуют. Проект рассмотрен в Есильской бассейновой инспекции (Заключение № 18-12-05-07/191 от 28.11.2018 г). Водоснабжение в период строительства на хозяйственно-питьевые и производственные нужды привозное. Забор воды из поверхностных и подземных водных источников не предусматривается. На период строительства сброс хозяйственно-бытовых вод предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом на очистные сооружения. Сброс сточных вод на рельеф местности не планируется. Технология проведения строительных работ не предполагает образование производственных сточных вод.

Отходы производства и потребления

Процесс производства строительных работ сопровождается образованием отходов. Все отходы производства и потребления подлежат временному хранению (в срок не более шести месяцев) в специально отведенных местах с последующим вывозом по договору со специализированными организациями на переработку или захоронение.

Таблица 3

Объем образования отходов в период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	**45,92080**	-	**45,92080**
в т.ч. отходов производства	45,29280	-	45,29280
отходов потребления	0,62800	-	0,62800

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Янтарный уровень опасности			
Тара из-под ЛКМ	0,00280	-	0,002800
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,62800	-	0,62800
Строительные отходы	45,29000	-	45,29000
Красный уровень опасности			
	-	-	-

Воздействие на земельные ресурсы и почвы

Проектом предусмотрено снятие растительного грунта в объеме 13420 м^3. После завершения реконструкции предусматривается рекультивация. Для исключения загрязнения почв отходами производства и потребления на период строительства предусмотрен сбор отходов с последующей передачей на утилизацию.

Воздействие на растительность Проектом не предусмотрен снос (вырубка) деревьев.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26» соответствуют требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, а также Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007 г. №204-п.

6.6 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО» от 01 августа 2018 года, АПЗ №10 от 03 октября 2018 года, утвержденного главным архитектором Аккайынского района, СКО. На строительные материалы (щебень, песок) представлены:

- декларация о соответствии №5910317.24.01.01210 от 27.11.2018 года, №.5910317.24.01.01210 от 27.11.2018 года;
- протокол испытания №1343 от 22.11.2018 года на определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, проведенный АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Северо-Казахстанский филиал Аккредитованный испытательный центр;
- сертификат соответствия на щебень плотных твердых пород для строительных работ №KZ 5910317.01.0108752 от 23.11.2018 года.

Протяженность проектируемого участка 5,0 км. Ширина земляного полотна – 10,0 м; ширина дорожной одежды 7,0 м, ширина проезжей части 6,0 м, число полос движения – 2х3,0 м; ширина обочины – 2х2,0 м; поперечный уклон проезжей части составляет – 30 ‰, поперечный уклон обочин составляет – 50 ‰. Ось проектируемой дороги проходит по оси

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

существующей дороги. На проектируемом участке дороги предусмотрено устройство новой дорожной одежды из щебеночной смеси.

Водоотведение с проезжей части дороги осуществляется путем придания покрытию проезжей части двускатного уклона с последующим отводом воды на прилегающий рельеф. Согласно, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20.03.2015 года, ремонт автомобильных дорог не относится к классам опасности, санитарно-защитная зона не устанавливается, классифицируются как объекты IV категории. В период ремонтных работ сброс сточных вод в открытые водоемы проектом не предусматривается. Капитальный ремонт автомобильной дороги не окажет негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. Источники шума, вибрации и электромагнитное воздействие не стационарные, воздействие в пределах допустимых уровней. Работы носят кратковременный характер. Согласно, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28.02.2015 года, на строительной площадке устраивается санитарно-бытовые помещения (гардеробная, комната отдыха, душевая, умывальная, комната обогрева и сушки, комната приема пищи, комната укрытия при неблагоприятных погодных условиях). Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, аптечками для оказания первой медицинской помощи. Рабочие обеспечиваются горячим питанием путем доставки с базовой столовой к месту работы. В период строительства источником водоснабжения для производственных и для питьевых целей вода привозная, хранится в специальной емкости. Водоотведение в биотуалет.

Хранение твердых бытовых и производственных отходов предусмотрено в герметично закрытых контейнерах, установленных на специально отведенных, площадках с твердым покрытием, с последующим вывозом в полигон твердых бытовых отходов и передачей производственных отходов на утилизацию специализированным организациям, по договору. Проект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши» - республиканская автомобильная дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26, СКО» соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №177 от 28.02.2015 года, «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 237 от 20.03.2015 года, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный приказом Министра здравоохранения РК №187 от 23.04.2018 года.

6.7 Сметная документация

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ);

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ);

- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ);

- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нқ

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ (приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нқ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 13 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса по выпуску смет «АВС-4» (редакция 2019.1) в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);

- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).

- Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

в действующих сборниках цен, утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», согласно пункту 66 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная.

Стоимость экспертизы включена расчетная.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;
- по авторскому надзору.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Экспертиза PRO» в рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26» внесены следующие изменения и дополнения:

Автомобильная дорога

1. Предоставлена и откорректирована таблица показателей.
2. СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» заменен на СН РК 3.03-04-2014.
3. СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения». заменен на СТ 1412-2017.

Оценка воздействия на окружающую среду

4. Оформление проектных материалов (ОВОС) приведено в соответствие с нормативными требованиями.
5. Откорректированы расчеты выбросов.
6. Откорректированы расчеты отходов.

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

7. Предоставлены на строительный материал (щебень, песок) декларация о соответствии, сертификат соответствия и протокола на определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Организация строительства

8. Откорректирован расчет продолжительности капитального ремонта, в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 п.5.3 принят к-0,9.

Мониторинг цен

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

9. Материалы, оборудование, имеющиеся в сметно-нормативной базе, взяты по сметно-нормативной базе.

Сметная документация

10. В локальных сметах неверно определенные общие стоимости и составляющие по отдельным расценкам приведены в соответствие со сборниками сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2019 г. (ССЦ РК 8.04-08-2018). (2019 год) и на инженерное оборудование Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование ССЦ РК 8.04-09-2018). (2019 год).

11. Неверно примененные расценки приведены в соответствие со сборниками элементных сметных норм расхода на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, НДЗ РК 8.04-05-2015, НДЗ РК 8.04-06-2015) с изменениями и дополнениями 1-15.

12. Неверно учтенные объемы работ приведены в соответствие с рабочими чертежами.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 декабря 2016 года) разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Рабочий проект с оценкой воздействия на окружающую среду соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №177 от 28.02.2015 года, «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 237 от 20.03.2015 года, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный приказом Министра здравоохранения РК №187 от 23.04.2018 года.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность участка:	км	5,0	5,0
2	Категория дороги	-	IV	IV
3	Число полос движения	-	2	2
4	Ширина земляного полотна	м	10	10
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды	-	переходный	переходный
7	Вид покрытия	-	щебеночная смесь С-2	щебеночная смесь С-2
8	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2019 г., всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	295,894 245,287 - 50,607	292,617 245,287 - 47,330
	в текущем уровне цен 2018 года с МРП 2 405 тенге в текущем уровне цен 2019 года с МРП 2 525 тенге	млн. тенге	7,500 288,394	4,742 287,875
9	Нормативная продолжительность капитального ремонта	мес.	7,0	7,0

Примечание: снижение сметной стоимости строительства на 3,277 млн. тенге вызвано приведением в соответствие неверно принятых объемов, норм и ресурсов согласно измененным рабочим чертежам и нормативной базы.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность участка: - 5,0 км;
Категория дороги - IV категория
Количество полос движения - 2;
Ширина земляного полотна - 10 м;

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Ширина проезжей части - 6,0 м;
Тип дорожной одежды - переходный;
Вид покрытия - щебеночная смесь С-2

Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2019 г., всего - 292,617 млн. тенге;
в том числе:
СМР - 245,287 млн. тенге;
прочие затраты - 47,330 млн. тенге;
нормативная продолжительность капитального ремонта - 7,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора от 08 апреля 2019 года № 38.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при среднем ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Облыстық маңызы бар КТ-45 «Смирнов–Трудовое–Тоқшын - М-51 «Челябинск-Новосибирск» республикалық автожолы» автомобиль жолының 21-26 км күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіпте келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Учаскенің ұзындығы - 5,0 км;
Жол санаты - IV санат
Қозғалу желектерінің саны - 2;
Жер жабынының ені - 10 м;
Жүру бөлігінің ені - 6,0 м;
Жол киімінің түрі - ауыспалы;
Жабын түрі - С-2 қиыршық тасы қоспа;

Ағымдағы 2019 ж. құны деңгейі бағасында күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны, барлығы, - 292,617 млн. теңге;
оның ішінде:
ҚМЖ - 245,287 млн. теңге;
басқа да шығындар - 47,330 млн. теңге;
күрделі жөндеудің нормативтік ұзақтығы - 7,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2019 жылғы 08 сәуірдегі №38 шартының талаптарына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарыбасқармасы» КММ кепілдік береді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасының құжаттамаларын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

4. Тапсырысшы орташа жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Рахматулин Р.М.

Директор

Тулебаев Ч.С.

Специалист

Козлов Д.В.

Эксперт

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Тегжанова А.Р.

Эксперт

Сулейменова Л.А.

Эксперт

Яковлев М.М.

Эксперт

Данное экспертное заключение застраховано в АО СК «НОМАД Иншуранс», согласно Договора Серия В-ПРОФ №020-19-0036/177966 добровольного страхования профессиональной ответственности

Номер: KZ83VDD00121977

Акимат Северо-Казахстанской области

Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" улица Интернациональная, дом № 61,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 010740001669

Наименование производственного объекта: Рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М -51 "Челябинск-Новосибирск" км 21-26

Местонахождение производственного объекта:

Северо-Казахстанская область, Аккайынский район

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Абугалиев Ерлан Бекетович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Петропавловск **Дата выдачи:** 01.07.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2,84804	12,769958
Рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши -республиканская автодорога М-51 "Челябинск -Новосибирск" км 21-26	2,84804	12,769958
в т.ч. по ингредиентам:		
Пропан-2-он	0,0915	0,000344
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	2,36554	12,76613
Метилбензол	0,2185	0,000825
Бутилацетат	0,042	0,000159
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,1305	0,0025
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссии, установленные настоящим разрешением.

Нөмірі: KZ83VDD00121977

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

«Солтүстік Қазақстан облысы акімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат

Табиғатты пайдаланушының атауы:

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі улица Интернациональная, № 61 үй,

(индекс, почтовый адрес)

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 010740001669

Өндірістік объектінің атауы: "Облыстық маңызы бар КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши М-51 "Челябинск-Новосибирск -республикалық автожолы" 21-26 км автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыс жобасы

Өндірістік объектінің орналасқан жері:

Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы

Табиғат пайдаланудың мынадай шарттарын сақтау:

1. Осы IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың (бұдан әрі - IV санаттағы объектілеріне рұқсат) 1 қосымшасына сәйкес есептік және аспаптық жолмен негізінде және/немесе қоршаған ортаға эмиссия нормативтері жобалары, реконструкция немесе қайта құрылатын кәсіпорын объектілері жобаларының қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімдері эмиссия нормативтерінің ингридиенттері бойынша (заттар) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қортындысы негізінде осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссия (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар, күкірт) лимиттерін асырмау.
2. Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатқа 2-қосымшаға сәйкес табиғат пайдалану шарттары.
Ескертпе:
* Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссиялар лимиттері, жалпы эмиссиялар көлемі және ингредиенттер (заттар) бойынша осы IV санаттағы объектілеріне рұқсат берілген күннен бастап қолданысқа енеді және Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру үшін құжаттардың нысандарын және оларды толтыру тәртібі қағидаларының 22 тармағында көрсетілген формула бойынша есептеледі.
IV санаттағы объектілеріне рұқсат қолданыстағы технологиялардың және осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттары өзгергенге дейін қолданыста болады.
Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың 1 жане 2 қосымшалары осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Басшының орынбасары — Абугалиев Ерлан Бекетович

(жеке қолы) — Тегі, аты, әкесінінің аты (әкесінің аты болған жағдайда)

Берілген орны: Петропавл қ. **Берілген күні:** 01.07.2019 ж.

Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа 1 қосымша

Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері

Ластайтын заттардың атауы	Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері	
	грамм/сек	тонна/жыл
1	2	3
Ластаушы заттар шығарындылар лимиттері		
Оның ішінде, барлығы	2,84804	12,769958
Рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши -республиканская автодорога М-51 "Челябинск -Новосибирск" км 21-26	2,84804	12,769958
Оның ішінде ингредиент бойынша:		
Пропан-2-он	0,0915	0,000344
Бейорганикалық тозаң құрамында кремнийі бар:%-бен 70-20 (қазақстандық кен орындарының цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы; - балшық балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер, күйдірілген цемент тасы, кремнезем күлі ж.т.б.)	2,36554	12,76613
Метилбензол	0,2185	0,000825
Бутилацетат	0,042	0,000159
Ксилол (о-, м-,п-изомерлерінің қоспасы)	0,1305	0,0025
Ластаушы заттар төгінділер лимиттері		
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру лимиттері		
Күкірт орналастыруға арналған лимиттері		

2 Қосымша қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа

Табиғат пайдалану шарттары

Осы рұқсатта белгіленген эмиссия нормативтерін сақтауға міндетті.