Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-ның Шығыс өңірі бойынша филиалы»
Директор
Е.А. Тикибаев

«Семей қаласындағы Бәйсейітов көшесінен Пристанский көшесіне дейінгі Дулатов көшесі бойындағы су құбырын реконструкциялауға арналған жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу»
жұмыс жобасы бойынша

25.08.2016 ж. № 06-0139/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казахский Сантехпроект» ЖШС
Алматы қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Семей қаласындағы Бәйсейітов көшесінен Пристанский көшесіне дейінгі Дулатов көшесі бойындағы су құбырын реконструкциялауға арналған жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

.

Утверждаю
Директор
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону
Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0139/16 от 25.08.2016 г.

по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г.Семей**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Казахский Сантехпроект»
город Алматы

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей».

Год разработки – 2015 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 160440007200/160095/00 от 29.06.2016 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Казахский Сантехпроект» (г. Алматы):

- государственная лицензия на проектные работы по I категории ГСЛ № 000014 от 09.12.1994 г., выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус обладателя лицензии переоформлен Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 28.05.2012 г.

- государственная лицензия на работы в области охраны окружающей среды ГСЛ № 01185Р от 23.01.2008 г., выдана Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

ГИП – Быков А.Е., приказ ТОО «Казахский Сантехпроект» № 9П от 23.11.2015 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 2015 г., утвержденное ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей»;

- письмо ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей» № 04-01-1929 от 15.04.2016 г., о том, что финансирование объекта предусмотрено из республиканского бюджета по программе 073 – Целевые трансферы на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020, по второму этапу «Развитие городов второго уровня» по направлению «Эффективное развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

- письмо ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей» № 04-01-193 от 13.01.2016 г., о начале строительства – 2018 год;

- архитектурно-планировочное задание № KZ34VUA00002474 от 25.12.2015 г. на проектирование объекта, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Семей»;

- постановление № 2084 от 11.12.2015 г. акимата города Семей о разрешении реконструкцию водопровода по ул. Дулатова;

- дефектный акт от 01.02.2016 г. на демонтажные работы по рабочему проекту «Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей», подписанный комиссионно;

- заключение о техническом состоянии водопровода по ул. Дулатова, выполненное ТОО «Восток Инжиниринг» в 2016 году. Аттестат на имя Бурмистрова Владимира

Викторовича № 03579 от 28.08 2012 г., выдан Агентством РК по делам строительства и ЖКХ;

- акт выбора места пересечения железнодорожного пути ст. Семипалатинск б/н от 05.08.2016 г, подписанный комиссионно.
- отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО «ПИИ Семстройпроект» в 2016 году.

Технические условия:

- на реконструкцию водопровода № 03/6-113 от 01.09.2015 г., выданные ГКП «Семей Водоканал».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 460 от 21.04.2016 г., выданное РГУ «Департамент по ЗПП ВКО Комитета по ЗПП МНЭ РК»;
- заключение государственной экологической экспертизы № KZ89VDC00049685 от 13.06.2016 г., выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО;
- письмо № 04-01-4025 от 22.07.2016 г. ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей» о соответствии проекта заданию на проектирование;
- согласование трассы реконструируемого канализационного коллектора ГКП «Семей Водоканал» от 22.12.2015 г, Абайский регион АО «ВК РЭК» от 22.12.2015 г, ГКП «Теплокоммунэнерго» от 23.12.2015 г, АО «Транстелеком» Семейтранстелеком от 31.12.2015 г, ТУМС-6 Семейтранстелеком от 31.12.2015 г, отдел административной полиции УВД, проставленное на планах проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Паспорт проекта (4455-11-С31-ПП)
Том 2. Пояснительная записка (4455-11-С31-ПЗ)
Том 3. Сметная документация (4455-11-С31-СД).
Том 3. Охрана окружающей среды (4455-11-С31-ООС)
Том 5. *Чертежи*
Альбом 1. Наружные сети водопровода (4455-11-С31-НВ).
Том 6. Инженерно-геологические изыскания.
Том 7. Заключение о техническом состоянии.
Том 8. Проект организации строительства (4455-11-С31-ПОС).
Том 9. Перечень оборудования, материалов и изделий, утвержденный ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей».

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей города Семей ВКО.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещение объекта и характеристика участка

Участок реконструкции водопровода расположен по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской в городе Семей ВКО.

Протяженность реконструируемого участка 1686,0 м.

Природно-климатические условия района строительства:

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2001) объект находится в III А климатическом районе и характеризуется следующими данными:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 38 °С;
- нормативный скоростной напор ветра - 38 кг/м^2;
- нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м^2;
- сейсмичность района строительства - не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Участок изысканий в геоморфологическом отношении находится в пределах второй правой надпойменной террасы реки Иртыш. Рельеф площадки относительно ровный.

В геологическим строении участка принимают участие аллювиально-проллювиальные образования средне-верхнечетвертичного возраста.

Согласно отчета по инженерным изысканиям, выполненного ТОО «ПИИ Семстройпроект» в 2016 году, площадка характеризуется следующими данными:

1ИГЭ – слабоуплотненные насыпные грунты различного состава, плотности и сложения. Вскрыты с поверхности на глубину 0,6-0,9 м.

2ИГЭ – пески мелкие аллювиально-проллювиальные светло-серого цвета, полимиктового состава, средней плотности сложения, от маловлажных и влажных до водонасыщенных с глубины 3,00-4,05 м. Вскрыта в интервале от 0,6-0,9 м до 2,8 – 3,3 м.

3ИГЭ – выработками № 83,84,85 вскрыты пески гравелисттые желтовато-серого цвета, полимиктового состава, средней плотности сложения, маловлажные, за исключением выработки № 84, вскрывшей пески гравелистые водонасыщенные. Вскрыта в интервале от 0,6-0,9 м до 2,7 – 4,0 м.

4ИГЭ – выработками №79,80,81,82 вскрыт гравийный грунт с среднезернистым песчаным заполнителем, с хорошо окатанными частицами, водонасыщенные, за исключением выработок № 79 в которой гравийные грунты от маловлажных и влажных до водонасыщенных с глубины 4,40 м и №82 вскрывшей гравий маловлажный до 5,00 м. Полная мощность гравийных грунтов выработками, глубиной до 5,0 м не вскрыта.

Грунтовые воды на момент проведения инженерно-геологических изысканий – январь 2016 года, вскрыты выработками на глубине 3,00-4,40 м. Прогнозное повышение уровня грунтовых вод в течении года на 1,00-1,15 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта:

- пески мелкие – 2,13 м;
- пески гравелистые – 2,28 м;
- крупнообломочный грунт – 2,58 м.

Существующее положение

В соответствии с заключение о техническом состоянии водопровода по ул. Первомайская, выполненное ТОО «Восток Инжиниринг» в 2016 году, визуальному осмотру подвергался участок водопровода подземной прокладки напорных труб диаметром 400 мм 1963 года постройки.

Из-за большого срока эксплуатации водопровод на исследуемом участке находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, отмечаются частые порывы.

При обследовании водопровода выявлены следующие дефекты:

- отсутствие антикоррозионного защитного покрытия, наличие раковин, проржавление;

При визуальном осмотре запорно-регулирующей арматуры выявлены следующие дефекты:

- отсутствие полного запирания в следствии развития коррозии, следы течи через сальники и фланцы;

При визуальном осмотре строительных конструкций колодцев выявлены следующие дефекты:

- разрушение защитного слоя бетона;
- дно завалено строительным и бытовым мусором;
- отсутствие металлических скоб лестниц для спуска;
- горизонтальное и вертикальное смещение железобетонных колец до 50 мм;
- разрушение бетона плит покрытия.

Для дальнейшей безаварийной эксплуатации напорного водопровода требуется срочная реконструкция данного участка.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружный водопровод

Проект выполнен в соответствии с техническими условиями на водоотведение № 03/6-113 от 01.09.2015 г., выданными ГКП «Семей Водоканал».

Реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской предусмотрена с подключением к существующему водопроводу диаметром 400 мм по ул. Пристанской и к существующему водопроводу диаметром 800 мм по ул. Байсеитова с устройством колодцев с отключающей арматурой.

Проектом предусмотрено строительство нового водовода диаметром 600 мм, параллельно существующему.

Водопроводные сети приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 630х8,0 мм. Наружное покрытие труб принято трехслойным зкструдированным полиэтиленом, внутреннее – полимерное.

В колодцах на сети выполнена установка пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водопровода.

Колодцы на сети запроектированы круглые и прямоугольные из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84.

Устройство переходов под автодорогой предусмотрено открытым способом производства работ.

Прокладка водопровода под железной дорогой предусмотрена методом продавливания в футляре диаметром 1200х9,0 мм из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с наружной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005.

С обоих сторон футляра предусмотрены колодцы с отключающей арматурой.

Гидранты приняты по ГОСТ 8220-85Е. В местах размещения пожарных гидрантов предусмотрены флуоресцентные указатели по ГОСТ 12.4.009-83.

Протяжённость данного участка водопроводной сети диаметром 600 мм составляет 1686,0 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Для обеспечения безопасности зданий в жилых районах, размещение сетей относительно зданий и сооружений выполнено в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в энергетике Республики Казахстан.

Пожарная безопасность обеспечена применением несгораемых конструкций.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к качественному изменению атмосферного воздуха, т.к. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят временный характер;
- площадка строительства размещена за пределами водоохранных зон и полос;
- воздействие на почвы и грунты не приведет к ощутимому загрязнению и изменению их свойств
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- для сбора мусора устанавливаются контейнеры, обеспечен регулярный вывоз мусора на полигон ТБО. Строительный мусор вывозится на полигон строительных отходов;
- деятельность объекта не окажет существенного негативного влияния на биологическую систему и не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

Проектируемый объект не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, не окажет отрицательного воздействия на здоровье населения.

6.5 Организация строительства

Согласно расчету продолжительности строительства, выполненного в соответствии со СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, срок производства работ составляет 4,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Согласно письму № 04-01-193 от 13.01.2016 года определен срок начала строительства –2018 год.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 редакция 5.5.по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2016 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве 2016 года СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2016;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне (п.35, приложение 7 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица 1

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2016-2018 г. г.	млн. тенге	480,229
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	352,892
	оборудование	млн. тенге	56,418
	прочие затраты	млн. тенге	70,919

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 165 разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приняты в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектно-сметная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование, требованиям государственных нормативов, норм проектирования с учетом замечаний по п. 7.2.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону в рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо с указанием номера и наименования программы инвестиций, по которой планируется финансирование.
2. Представлено письмо заказчика о соответствии проектных решений выданному заданию на проектирование.
3. Представлен акт выбора места пересечения железнодорожного пути ст. Семипалатинск.
4. Представлено согласование с отделом административной полиции УВД г. Семей в связи с прохождением реконструируемого водопровода под автомобильной дорогой.

Наружная водопровод

5. Указана общая длина реконструируемого участка.
6. Лист 7. В колодце 2ПГ предусмотрено устройство вантуза, в соответствии с п. 11.12 СНиП РК 4.01-02-2009.
7. Лист 9. В колодце 33 предусмотрено устройство вантуза, в соответствии с п. 11.12 СНиП РК 4.01-02-2009.
8. Лист 10. В районе колодца 42ПГ предусмотрено устройство выпуска, в соответствии с п. 11.14 СНиП РК 4.01-02-2009.
9. В спецификации учтено восстановление асфальтового покрытия.
10. В спецификации учтены работы по водоотливу.

Сметная документация

11. Сметная документация пересчитана с учетом изменений и дополнений к сборникам ССЦ РК 8.04-08-2015 (третий квартал 2016 год).
12. В соответствии с НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4 к норме затрат на временные здания и сооружения применен коэффициент 0,8.
13. Откорректирован индекс перехода к текущей стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с письмом заказчика на 2018.
14. В соответствии с п.35, приложение 7 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики РК от 03.07.2015 г № 235-НК, дополнены затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся

загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

15. Откорректирован индекс перехода от текущей стоимости оборудования, материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК, приложение№1, п.18.

16. Виды и объемы работ по восстановлению покрытия приведены в соответствие с 4455-12-С31-НВ.С, лист 13.

17. Уточнены сметные нормы на устройство подстилающих слоев в соответствии с ЭСН РК 8.04-02-2015, раздел 27.

18. Сметная документация откорректирована в соответствии с изменениями, внесенными в проект по замечаниям экспертизы.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая протяженность реконструируемых канализационных сетей	км	1,686	1,686	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2016-2018 г. г.	млн. тенге	318,461	480,229	+161,768
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	218,339	352,892	+134,553
2.2	оборудование		52,893	56,418	+3,525
2.3	прочие затраты		47,229	70,919	+23,690
	в том числе:				
	- 2015 год	млн. тенге		3,086	
	- 2016 год			0,608	
	- 2018 год			476,535	
3	Продолжительность строительства	мес.	4,0	4,0	-

Примечание: Увеличение сметной стоимости произошло в результате пересчета сметной документации в ценах 3 квартала 2016 года; дополнения затрат на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

Общее увеличение сметной стоимости составило 161,768 млн. тенге.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Дулатова от ул. Байсеитова до ул. Пристанской г. Семей»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

- Общая протяженность реконструируемых канализационных сетей — 1,686 км
- Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2016-2018 г. г., — 480,229 млн. тенге
- в том числе:
  строительно-монтажные работы — 352,892 млн. тенге
- оборудование — 56,418 млн. тенге
- прочие затраты — 70,919 млн. тенге
- Продолжительность строительства — 4,0 мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Казахский Сантехпроект» в соответствии с условиями договора от 29.06.2016 г. №160440007200/160095/00.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Семей қаласындағы Докучаев көшесінен Нагорный көшесіне дейінгі Қала сыртындағы №1 коллекторды реконструкциялауға арналған жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жобаланған канализациялық желілерінің жалпы ұзындығы — 1,686 шақырым
2016-2018 ж.ж. ағымдағы және болжамдық бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны — 480,229 млн. теңге
соның ішінде:
ҚМЖ — 352,892 млн. теңге
жабдық — 56,418
басқада шығын — 70,919 млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы — 4,0 ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016

жылғы 29 маусымдағы №160440007200/160095/00 шарттың талаптарына сәйкес «Казахский Сантехпроект» ЖШС кепілдік етеді.

Мосиенко Т.Г.

Начальник производственного отдела

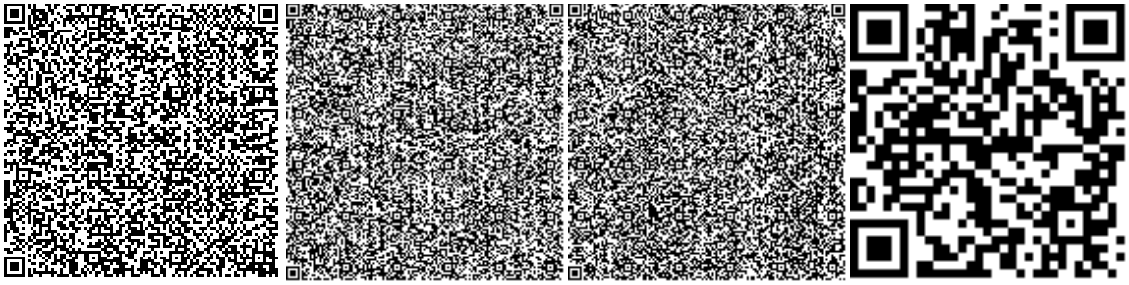

Заржинская Г.Г.

Эксперт

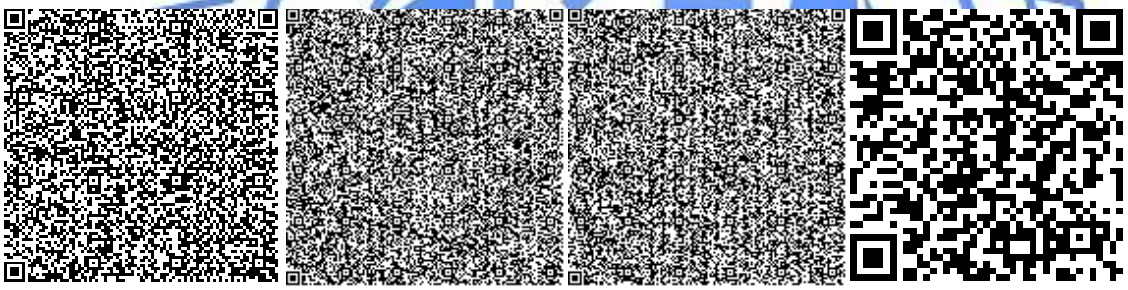

Ракишева Ж.Т.

Ведущий специалист

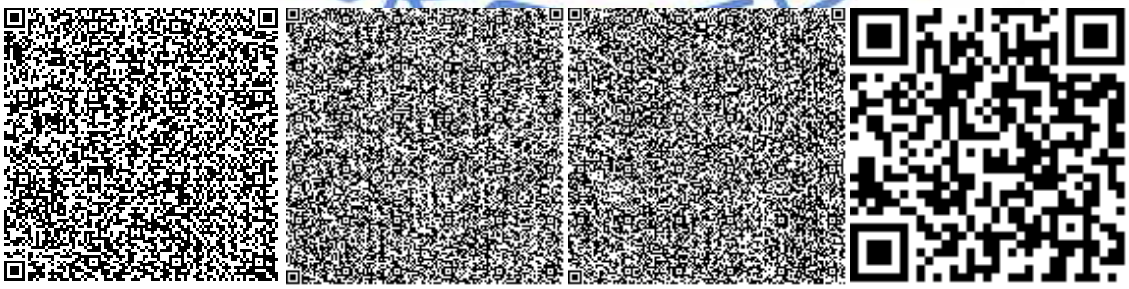

Игнатович Е.Ю.
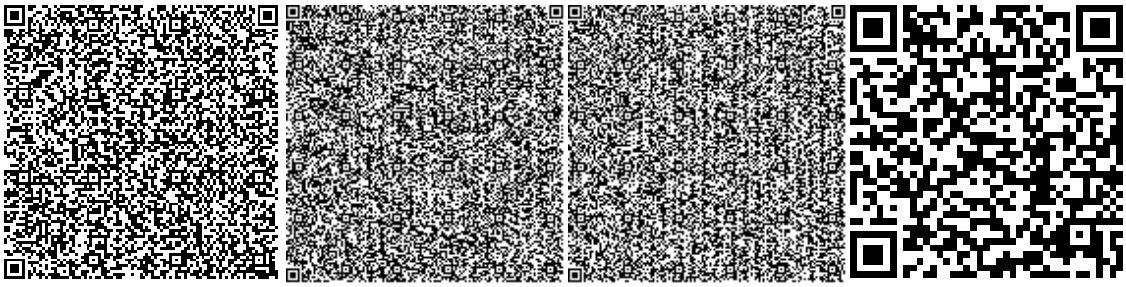
Эксперт